


CUADRO DE ACABADOS			
MÓDULOS Y AMBIENTES			M - 1 y 2
			PRIMER PISO
			VIGILANCIA
ACABADOS			
PISOS	PISO MACHHEMBRADO		
	PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO		
	PISO CERAMICO (0.40x0.40 m) (Tratado Anti Color Claro)		
CONTRAZOCALO	CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO e=1.5 cm	h = 0.25 m (exterior)	
	CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO e=1.5 cm	h = 0.10 m (interior)	
	CONTRAZOCALO MACHHEMBRADO	h = 0.10 m (interior)	
	CONTRAZOCALO CERAMICO 0.10 X 0.45 m	h = 0.10 m (interior)	
COLUMNAS Y VIGAS	REVOQUE FROTACHADO		
	BRUÑAS		
VESTIDURA DE MUROS	Interior	REVOQUE FROTACHADO Y PLANCHADO	
		BRUÑAS	
		CERAMICO PALADIO GRIS 0.24 X 0.40 m. H=1.30 m.	
	Exterior	REVOQUE FROTACHADO	
CIELO RASO		BRUÑAS	
		REVOQUE FROTACHADO CEMENTO	
CARPINTERIA DE MAD.		PUERTA DE MADERA TORNILLO (VER CUADRO DE VANOS)	
COBERTURA		PLANCHA TEJA ANDINA	
CARPINTERIA METALICA		ALIGERADO	
		VENTANILLAS CON PERFILES DE ALUMINIO PINTADOS CON ESMALTE DE COLOR NEGRO	
PINTURA	MUROS EXTERIORES	TP2	
	MUROS INTERIORES	TP3	
	VIGAS Y COLUMNAS	TP1	
	PARAPETOS	TP1	
	CARPINTERIA DE MADERA	TP4	
	CARPINTERIA METALICA	TP5	
NOTAS:			
A.- DEBERA USARSE PINTURA LATEX EXTERIOR Y/O INTERIOR FORMULADA CON RESINAS ALQUIDICAS Y PIGMENTOS ESTABILIZADAS A LA ACCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUZ, DE EXCELENTE ADHERENCIA Y RESISTENCIA AL LAVADO. TEKNO O DE SIMILAR ESPECIFICACIONES TECNICAS LA PINTURA SE APLICARA SOBRE UN SELLADOR ANTIALCALINO QUE EVITE LA SAPONIFICACION, FORMULADO EN BASE A UNA SOLUCION DE CAUCHO SINTETICO, ESPECIALMENTE RESISTENTE A SUPERFICIES ALCALINAS.			
B.- LOS CIELOS RASOS DE CEMENTO LLEVARAN DOS MANOS DE PINTURA LATEX, PREVIO APLICACION DEL SELLADOR BLANCO DE MUROS DE LA MISMA DEL LATEX (VENCELATEX, EXCELO LATEX, TEKNO MATE O DE SIMILARES ESPECIFICACIONES TECNICAS).			
C.- LA CARPINTERIA DE MADERA LLEVARA DOS MANOS DE PINTURA AL DUCO, SOBRE UNA BASE DE BASE SELLADOR PARA MADERA TEKNO.			
D.- LOS ELEMENTOS METALICOS LLEVARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJA DE TIPO CONVENCIONAL ALQUIDICO Y LUEGO DE UNA MANO DE ESMALTE SINTETICO A BASE DE RESINAS ALQUIDICAS CON PIGMENTO DE GRAN ESTABILIDAD (O DE SIMILARES ESPECIFICACIONES TECNICAS). EL ANTICORROSIVO DEBE SER DE COLOR AMARILLO, ROJO O VERDE.			
CUADRO DE COLORES			
TP-1 LATEX SATINADO EXTERIORES GOLDEN CELESTE O SIMILAR			
TP-2 LATEX SATINADO EXTERIORES BLANCO O SIMILAR			
TP-3 LATEX SATINADO INTERIOR BLANCO OSTRA O SIMILAR			
TP-4 BARNIZ CON LACA SELLADORA			
TP-5 PINTURA GLOSS COLOR NEGRO			
CARPINTERIA DE MADERA			
EN GENERAL BARNIZ NATURAL TRANSPARENTE			

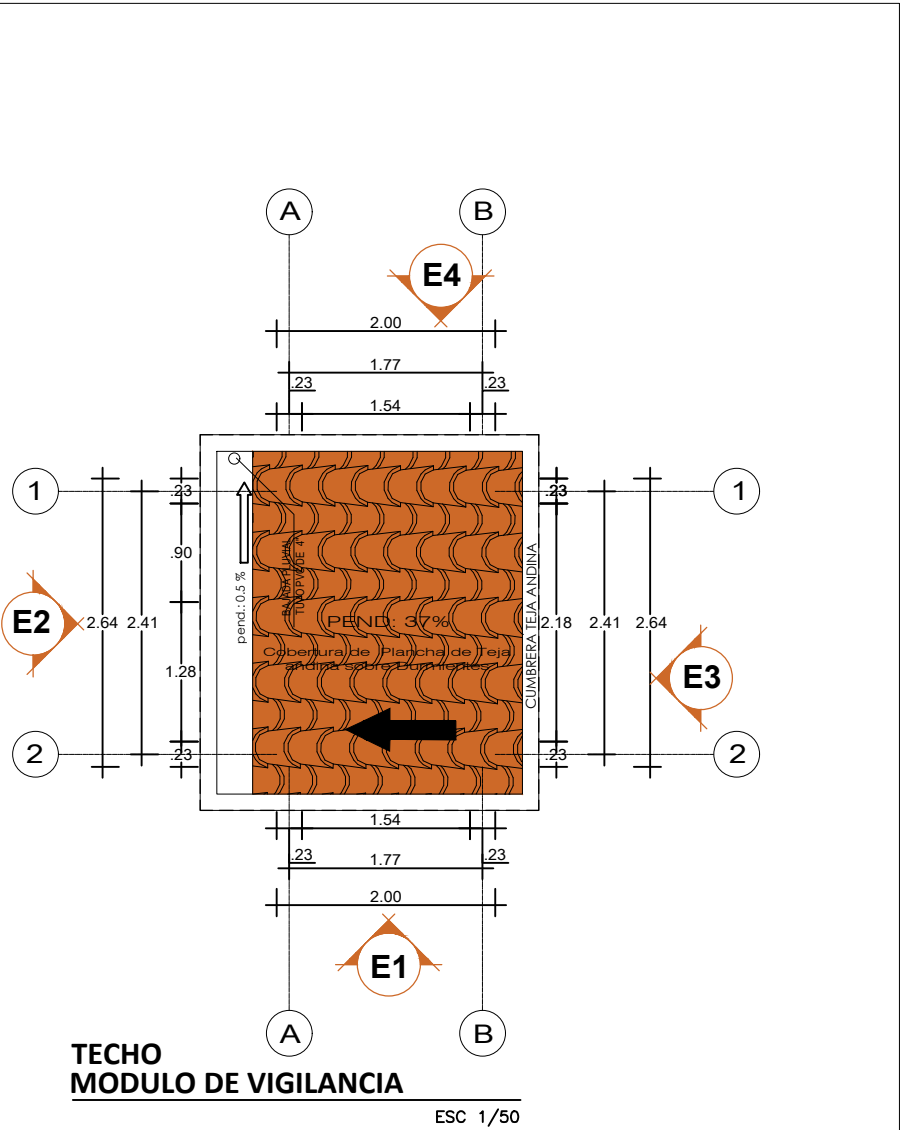

CUADRO DE PUERTAS				
N°	ALTO	ANCHO	CANT.	MATERIAL
P1	3.00	0.90	01	Puerta Machihembrada Con Sobre luz

CUADRO DE VENTANAS				
N°	ALTO	ANCHO	ALFEIZ	CANT. MATERIAL
V1	1.60	1.28	1.80	01 Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.