



LEYENDA GENERAL		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN Y/O ESPECIFICACIÓN	CAJA RECEPTORA EN mm.
	TUBERÍA POR TECHO Y/O PARED PVC-P 20 mmø	
	TUBERÍA POR PISO Y/O PARED PVC-P 20 mmø CON 2 CONDUCTORES VIVOS Y UNO CON PUESTA A TIERRA	
	CENTRO DE ALUMBRADO EN TECHO 60x60CM (ADOSADO O EMPOTRADO EN BALDOSA)	
	CENTRO DE ALUMBRADO EN TECHO 30x30CM	A
	INTERRUPTOR DE 1, 2, 3 GOLPES TIPO BALANCIN PARA CARGAS CONDUCTIVAS	B 1.20m.

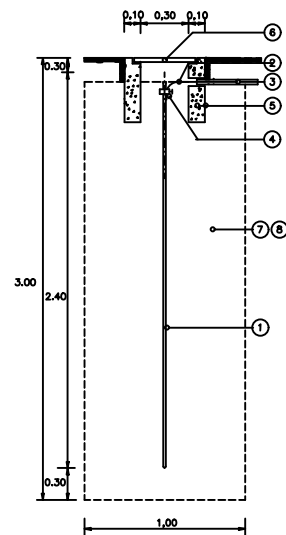

POZO DE TIERRA  
ESCALA 1/20

POZO DE TIERRA		
CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD
①	VARRILA DE COBRE DE 5/8" x 2,00m	1 Un
②	CONDUCTOR DE TIERRA A TIERRA, ESPECIFICADO EN PLANO	Ver plano
③	TUBERIA DE 3/8mm PVC-P, SALVO INDICACION, CONEXION	Ver plano
④	GRUPO DE BRONCE DE CONEXION VARRILA - CABLE	1 Un
⑤	CAJUELA PRESERVACION DE CABLES	1 Un
⑥	TIPIA DE CONCRETO DE 0,35 X 0,35 X 0,60m, CON ASA PARA MANIPULARLA	1 Un
⑦	TIERRA DEL LUGAR, CERRADA Y APROXIMADA	1 Un
⑧	DOSES DE SAL, INHIBIDORAS DE 5 KG, IGUAL O SIMILAR AL THIO-GEL.	2 Un

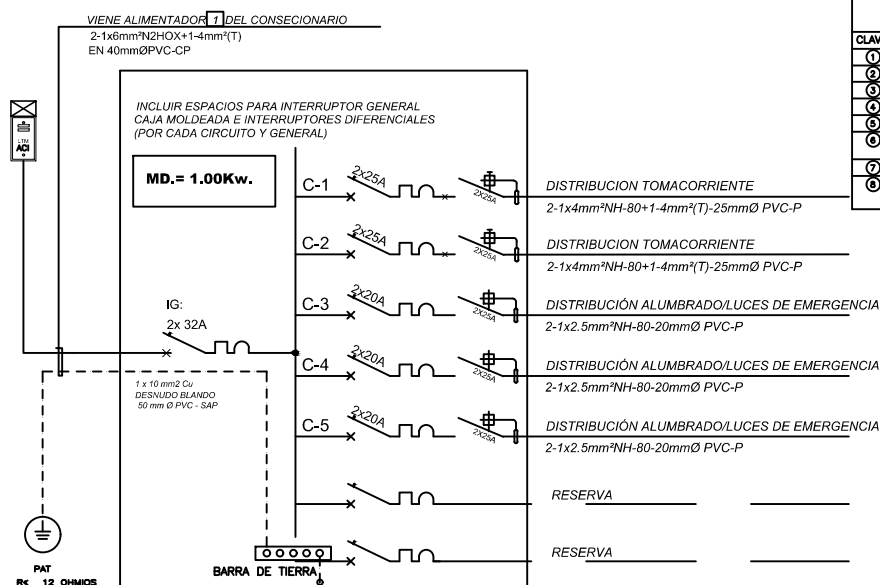

### DIAGRAMA UNIFILAR DEL TABLERO GENERAL (T-G)

PROPIETARIO:				SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA SERPOST S.A.	
PLANO:				PLANO INSTALACIONES ELECTRICAS - JAÉN	
NIVEL:				DIAGRAMA UNIFILAR - LEYENDA Y POZO A TIERRA	
DEPARTAMENTO:		DISTRITO Y PROVINCIA:		UBICACIÓN:	
CAJAMARCA		JAÉN - JAÉN		CALLE JUAN PARDO DE M N°285	
CAD/INSPECTOR:		ESCALA:		FECHA:	
JJBV		1/50		OCTUBRE - 2022	

IEE-03