

# **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL**

*Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <div>• Xyz</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

**BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-  
2**

**SEGUNDA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACION  
TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE  
EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA  
FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"**

**PAC N°883**

A J


## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – “CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD”

---

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



**CAPÍTULO I**  
**ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

**1.1. REFERENCIAS**

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

**1.2. CONVOCATORIA**

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

**1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES**

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

<b>Importante</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: <a href="http://www.mp.gob.pe">www.mp.gob.pe</a>.</li><li>• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <a href="https://www2.seace.gob.pe/">https://www2.seace.gob.pe/</a>.</li><li>• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.</li></ul>

**1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES**

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

<b>Importante</b>
No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

### 1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### Importante

*En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP<sup>2</sup>. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.*

### 1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

### 1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

<sup>2</sup> La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe)



### 1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

### 1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*



## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



**CAPÍTULO III  
DEL CONTRATO****3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

**Importante**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

**3.2. GARANTÍAS**



Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

**3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

**3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS**

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.



**Importante**

- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.
- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

**3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO**

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

**3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS**

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

**Importante**

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

**Advertencia**

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### 3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### 3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### 3.6. PENALIDADES

#### 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDAICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"**

las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

---

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Seguro Social de Salud - EsSalud  
RUC N° : 20131257750  
Domicilio legal : Av. Edgardo Rebagliati 490, Jesus Maria – Lima  
Teléfono: : (01) 2654901  
Correo electrónico: : cesar.nunez@essalud.gob.pe  
victoria.detomas@essalud.gob.pe  
mantonioj.pb@gmail.com

## 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD”.

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N°02 – SOLICITUD Y APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION por la Oficina de Administracion de la Red Prestacional Rebagliati el 08 de abril de 2024.

#### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos Directamente Recaudados

## Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

## 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

## 1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No corresponde.

## 1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

**El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.**

## 1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la entrega de la Orden de Servicio, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.



**1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES**

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 4.00 (Cuatro con 00/100 Soles) en la ventanilla de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial Complejo Arenales N°1301 Oficina 317 tercer piso Jesus Maria.

**Importante**

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

**1.10. BASE LEGAL**

- Ley N°31953 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N°31954 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Decreto Supremo N°082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N°344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, modificado por Decreto Supremo N°168-2020-EF, y modificado por Decreto Supremo N°234-2022-EF.
- Decreto Legislativo N°1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N°27927, Ley que modifica la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N°27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud.
- Ley N°26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud.
- Ley N°26842, Ley General de Salud.
- Decreto Supremo N°072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N°001-96-TR, Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento al empleo.
- Decreto Supremo N°003-97-TR, aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°728, Ley de Productividad y Competencia Laboral.
- Decreto Legislativo N°295 – Código Civil.
- Decreto Supremo N°007-2008-TR – Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N°010-2010-TR, Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Seguro Social de Salud – EsSalud.
- Decreto Supremo N°002-2004-TR, modifican el Reglamento de la Ley de Creación del Seguro Social de Salud – EsSalud.
- Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N°001-2013/006-FONAFE de fecha 13/06/2013, publicada en el portal de FONAFE el 21/06/2013 y modificada mediante Acuerdo de Directorio N°005-2013/015-FONAFE de fecha 05/12/2013, Acuerdo de Directorio N°008-2014/003-FONAFE de fecha 25/03/2014, Acuerdo de Directorio N°002-2014/009-FONAFE de fecha 12.08.2014 y Resolución de Dirección Ejecutiva N°109-2015/DE-FONAFE de fecha 01/12/2015
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Directiva N°001-2019-OSCE/CD, y sus modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>3</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. **(Anexo N° 1)**
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>4</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento **(Anexo N°2)**
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**
- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. **(Anexo N° 4)<sup>5</sup>**

<sup>3</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>4</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>5</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.
- El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

- El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
- En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>6</sup>.
- b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (**Anexo N° 11**)

**Advertencia**

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

**2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN**

"El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N° de Cuenta : 191-0208161-0-36  
 Banco : Banco de Crédito del Perú  
 N° CCI<sup>7</sup> : 00219100020816103658

<sup>6</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>7</sup> En caso de transferencia interbancaria.

**2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

**Advertencia**

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>8</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>9</sup>. (**Anexo N° 12**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>10</sup>.
- j) Estructura de costos<sup>11</sup>.

**Importante**

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios->*

<sup>8</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>9</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>10</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>11</sup> Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – “CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD”

en-línea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

#### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>12</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

## 2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la **ventanilla de Mesa de Partes de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, sito en Av. Arenales 1302 Oficina 317 Complejo Arenales – Jesus Maria.**

## 2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO UNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura (UMI) de la Jefatura de Ingeniería Hospitalaria y Servicios emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Orden de Compra (original y copia)

Dicha documentación se debe presentar en la **ventanilla de Mesa de Partes de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, sito en Av. Arenales 1302 Oficina 317 Complejo Arenales – Jesus Maria.**

<sup>12</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

### 3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

#### TERMINOS DE REFERENCIA

#### "HABILITACIÓN TEMPORAL DEL TRIAJE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

##### 1. AREA A INTERVENIR

Servicio de Emergencia del Hospital I Uldarico Rocca Fernández.

##### 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Seleccionar a la empresa contratista que se encargará de ejecutar el Servicio "Habilitación Temporal del Triaje del servicio de Emergencia del Hospital I Uldarico Rocca Fernández - EsSalud", de acuerdo a los términos de referencia, especificaciones técnicas y esquemas considerados en el presente documento.

##### 3. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad de contratación del servicio busca implementar y/o mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura física de áreas asistenciales, cumpliendo con las normas de acreditación y bioseguridad.

##### 4. ANTECEDENTES

El Hospital Uldarico Rocca Fernández viene funcionando desde el año 2000, es decir tiene una antigüedad de 23 años y su infraestructura física especialmente el Servicio de Emergencia se encuentra hacinado debido a la alta demanda de pacientes, por lo que actualmente esta infraestructura no cumple con las normas de acreditación y normas de bioseguridad.

En tal sentido se hace muy urgente la habilitación de 02 salas de triaje y un ambiente multiusos que permita descongestionar el Servicio de Emergencia del Hospital, con esta finalidad se propone la habilitación temporal de una infraestructura física que incluye 01 Sala de Admisión, 02 salas de triaje y una sala multiuso

##### 5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

#### ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Para ejecutar los servicios, EL CONTRATISTA deberá considerar lo siguiente:

- EL CONTRATISTA deberá revisar la información de los presentes TDR, desarrollados por el personal de la Red Prestacional Rebagliati, para así ejecutar según lo planificado, así mismo contando con los recursos humanos, materiales e insumos, efectuando las pruebas operativas de funcionamiento con el uso de herramientas y equipos.
- Es indispensable que el postor cuente y acredite, fehacientemente, tener experiencia en el servicio, similar o igual al objeto de contratación.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"**

89

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

- Para efectuar el servicio se brindará facilidades, para lo cual EL CONTRATISTA deberá coordinar con las áreas correspondientes para el inicio y finalización de jornadas laborales, ingreso de personal, materiales, realización de charlas informativas u otras afines.
- EL CONTRATISTA deberá cumplir con todo lo estipulado en las normas correspondientes a Seguridad y Salud en el Trabajo.
- EL CONTRATISTA deberá garantizar la ejecución del trabajo con personal técnico calificado y con la experiencia necesaria que garantice un servicio eficiente.
- EL CONTRATISTA es responsable del resguardo de sus herramientas y materiales en el establecimiento.
- EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, durante el proceso de ejecución del servicio recibirá visitas inopinadas del Supervisor designado por la institución para este servicio, las cuales debe de atender y brindar las facilidades.
- EL CONTRATISTA no podrá transferir parcial o totalmente los derechos u obligaciones que conforman la prestación del servicio.
- EL CONTRATISTA asumirá y responderá por los daños y perjuicios que ocasionen sus trabajadores, ya sea por dolo, negligencia, contra el patrimonio de terceros o de la institución.

**ACTIVIDADES A EJECUTAR**

De acuerdo a la planilla de metrados y detalles de los esquemas de distribución que se adjuntan en los anexos N° 01 y N° 02, se requiere efectuar las siguientes actividades:

- Instalación de Tabiquería Prefabricada de Paredes, Cobertura de Techo, Falso Cielo Raso, Enchapes de Pisos-Paredes y Pintura Interior y Exterior de los Ambientes para el Triage, de acuerdo a la planilla de metrados y a los detalles indicados en el plano A-01 cuya copia se adjunta al presente.
- Instalación de Puertas y Ventanas de Aluminio en los Ambientes para el Triage, de acuerdo a la planilla de metrados y a los detalles indicados en el plano A-01 cuya copia se adjunta al presente.
- Instalaciones Eléctricas: Habilitación e Instalación del Sistema Eléctrico de Alumbrado, Tomacorrientes, Luces de Emergencia y Artefactos Eléctricos de Uso Industrial, en los Ambientes para el Triage, de acuerdo a la planilla de metrados y a los detalles indicados en el plano que se adjunta al presente.
- Instalaciones Sanitarias: Habilitación e Instalación del Sistema Sanitario de Agua y Desagüe, Instalación de Aparatos Sanitarios en los Ambientes para el Triage, de acuerdo a la planilla de metrados y a los detalles indicados en el plano que se adjunta al presente.



**FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53378**

BB

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

El contratista debe plantear una propuesta económica para la ejecución de los trabajos, donde este considerado los costos de personal (incluidos beneficios sociales), materiales, equipos, herramientas, gastos generales, utilidad y otros que sean necesarios para la correcta ejecución y culminación del servicio en el tiempo establecido y ha satisfacción de la EsSalud.

#### PLAN DE TRABAJO

El Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo anexando el respectivo cronograma de intervención desagregado por actividad, teniendo en consideración que no interfiera el servicio en días y horas de atención de la entidad. Este deberá ser presentado al inicio del servicio.

El Contratista de acuerdo a los planos y documentos del servicio, programará su trabajo en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograrse su terminación en forma ordenada y armónica y en el tiempo previsto.

#### RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL CONTRATISTA

El contratista deberá proporcionar y utilizar todas las herramientas y equipos, de ser necesario equipos e instrumentos de medición y/o calibración (especializados) necesarios para ejecutar los protocolos y/o pruebas de funcionamiento y calibración de parámetros de funcionamiento, para la ejecución del servicio.

Todos los materiales necesarios serán suministrados por el contratista.

El contratista, deberá proporcionar todos los equipos de seguridad personal (EPP) e indumentaria de acuerdo al tipo de actividad con la finalidad de evitar hechos fortuitos que atenten en contra de la integridad y salud de su personal, así como para cumplir con la Ley de SST. De ser el caso, debe utilizar los elementos de señalización durante la intervención.

El ingreso de los materiales será comunicado con anticipación a la supervisión y verificado por las instancias correspondientes.

Los trabajos programados por el contratista, se ejecutarán en los plazos establecidos, para la cual deberá agotar recursos humanos, materiales u otros necesarios para su cumplimiento.

El Contratista deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas. El Contratista deberá prever el cuidado de equipos, pisos, ventanas, etc., contar para ello con los implementos necesarios para protegerlos (fundamentalmente protectores plásticos, mantas u otros afines).

El Contratista deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio, así mismo deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la indumentaria y equipos de protección personal (EPP) de seguridad de acuerdo al tipo de actividad.

#### RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR LA ENTIDAD

- Facilidades de acceso a las áreas a intervenir.
- Desocupar los ambientes durante el periodo de ejecución del servicio, hasta la conformidad.



  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373



87 38

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

- Contar con un ambiente de contingencia para reubicar los equipos que se retiren de los ambientes a intervenir.
- Facilidades de ambiente para almacenaje de herramientas y materiales.
- Facilidades de lugar para acopio de residuos o elementos desmontados.

#### REGLAMENTO TECNICO, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

Deberá realizar el Servicio cumpliendo con la normativa vigente:

- Reglamento Nacional de Edificaciones
- Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Reglamento de la Ley de contrataciones del estado vigente.
- Otras normas vigentes.

#### NORMAS TECNICAS

Para un buen desempeño de las actividades, el contratista deberá cumplir según sea aplicable los lineamientos y procedimientos establecidos en la normativa reglamentos y disposiciones vigentes:

Deberá realizar el Servicio cumpliendo con la normativa vigente:

- La Norma NTS N° 110 - MINSA/ DGIEM- V01 Norma técnica de salud "Infraestructura y equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de atención".
- El contratista debe cumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma de Seguridad G.050 "Seguridad en la Construcción"
- Código Nacional de Electrificación - Utilización 2006
- Así mismo debe considerar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de EsSalud tanto para el personal del contratista, así como para los involucrados: ocupantes, personal de visita y terceros, que se podrían ver afectados directa o indirectamente por el impacto del proyecto, por lo cual se identificara ante la entidad a todo su personal además deberá contratar seguros contra accidentes personales.
- Normas técnicas peruanas sobre instalaciones en la edificación (INDECOPI).
- Ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo.
- Norma E.070 del RNE
- Normas técnicas peruanas sobre instalaciones en la edificación (INDECOPI)

#### IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo.



  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

86 78

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

El Contratista deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se obliga a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado cumpliendo las normas ambientales.

El Contratista deberá evitar contaminar el área de trabajo con material obtenido de reparaciones o resanes o eliminación de desmante o similares; su transporte y almacenamiento debe estar acorde a la preservación ambiental.

Asimismo, deberá dar el manejo apropiado de los residuos no contaminantes.

Asimismo, el Contratista solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo 48 horas en el lugar indicado por los representantes del establecimiento de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento para definir el horario y procesos de control.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD**

El Contratista deberá cumplir con los reglamentos de seguridad y salud, por lo que identificará ante la entidad a todo su personal además deberá contratar Seguros contra accidentes personales o seguros complementarios de trabajo de riesgo para su personal.

El contratista deberá implementar las medidas de seguridad y consideraciones de la salud ocupacional tanto para el personal de la empresa contratista, así como para los involucrados: ocupantes del establecimiento, personal de visita y terceros que se podrían ver afectados directa o indirectamente por el impacto del servicio.

El contratista debe contar con los equipos de protección personal adecuada para los trabajos tales como mascarillas, lentes, guantes, botas de seguridad, casco, arnés.

En la contingencia se debe considerar el tiempo que demoraría tener disponibles los ambientes a intervenir, la disponibilidad del área para almacén.

Todas las áreas de almacenamiento temporal o instalaciones utilizadas tienen que ser restauradas a su estado original por el Contratista.

Según el servicio a ejecutar, el Contratista debe e informar al Supervisor designado por el Área Usuaría las acciones respectivas respecto a todas las implicancias que los trabajos podría ocasionar las ocurrencias o incidentes producidos.

Debido a la naturaleza de las actividades a realizar para el presente servicio, se debe tener en cuenta los trabajos considerados de alto riesgo como son:

**TRABAJO EN ALTURA**

El Contratista deberá cumplir con los reglamentos de seguridad, para los trabajos en altura, teniendo en cuenta que toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior o superior, se considera un trabajo en altura. Los equipos de protección personal y colectiva deben cumplir con los lineamientos de seguridad y salud.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten signature]*  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"**

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**SEGUROS**

El Contratista proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento aprobado mediante D.S. 005-2012-TR. La constancia de la póliza de seguro de los trabajadores, deberá ser remitida al supervisor del servicio asignado por la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura, al inicio de los trabajos.

El Contratista se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como consecuencia de la ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo contratados, sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones judiciales y legales que correspondan.

**LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO**

**LUGAR**

El Hospital se encuentra ubicado en la Esquina de la Av. Separadora y la Av. Cesar Vallejo en el Distrito de Villa el Salvador - Lima.

**PLAZO DE EJECUCION**

El plazo para la ejecución del servicio es de 30 días calendarios contado a partir de la entrega de la Orden de Servicio.

**RESULTADOS ESPERADOS**

El contratista deberá entregar los servicios en correcto funcionamiento y en óptimas condiciones. El contratista presentara un informe técnico final del servicio ejecutado conteniendo un panel fotográfico e indicando fechas de inicio y culminación, adjuntando fichas técnicas de productos empleados y panel fotográfico del proceso constructivo del servicio ejecutado.

**REQUERIMIENTOS DEL CONTRATISTA Y SU PERSONAL**

**REQUISITOS DEL CONTRATISTA**

**PERFIL DEL CONTRATISTA**

El proveedor no debe de tener impedimento alguno para contratar con el Estado y contar con el Registro Nacional de Proveedores, además tener mínimamente la siguiente experiencia:

**Requisitos**

El proveedor deberá tener experiencia comprobada en el servicio igual o similar al objeto de la contratación, incluyendo los siguientes trabajos:

- Instalación de Tabiquería Tipo Drywall
- Instalación de falso cielo raso.
- Instalación de vinílico en rollo en pisos y zócalos.
- Instalaciones Sanitarias hospitalarias tuberías de cobre.
- Instalaciones Eléctricas hospitalarias.

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*  
**FELIX TEOFILO SAMANIEGO CHUMBE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53379

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Acreditación de Experiencia:**

Copia simple de contratos u órdenes de servicios, o conformidad por los servicios efectuados; o comprobantes de pago que acredite los servicios efectuados.

**PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO COMO CLAVE**

El Contratista garantizará con su propuesta el perfil profesional (personal clave), debiendo ser con experiencia y entrenamiento en el servicio objeto de contratación o similar.  
El personal del Contratista deberá cumplir las siguientes normas de conducta:

- ✓ Pulcritud y orden personal en todo momento
- ✓ Respeto, cortesía y buenas costumbres
- ✓ Utilizar el uniforme adecuado y equipos de seguridad personal del trabajador.
- ✓ Permanencia en el lugar que se realiza el servicio.

Para efectos de coordinación, el contratista deberá designar un Profesional responsable que sea especializado en este tipo de trabajos. El que deberá coordinar con el Supervisor designado por el Área Usaria respectivo del centro asistencial, para la realización del servicio, así como la solución inmediata de las situaciones imprevistas.

El perfil del personal clave (profesional especialista) es el siguiente:

N° ÍTEM	Personal Clave	Grado/Nivel Mínimo	Especialidad	Experiencia Laboral
01	Responsable del Servicio	Ingeniero o Arquitecto Titulado y Colegiado	Ingeniero Civil o Arquitecto	Dos (02) años, la prestación de servicios de mantenimiento o ejecución o supervisión y/o residencia de servicios igual o similares al objeto de la contratación del servicio.

El Profesional Especialista que presente el contratista deberá, obligatoriamente, ser el que dirija y supervise directamente los trabajos del servicio contratado.

**RESPONSABILIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

El Contratista garantizará la prestación del servicio efectuado por un tiempo mínimo de (01) año.

El contratista deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables de los servicios, con la administración del Centro Asistencial y con el servicio de vigilancia si fuese el caso para la realización de las actividades contratadas.

El personal del contratista deberá contar con los implementos de seguridad necesarios (Equipos de Protección Personal) para la ejecución de este tipo de trabajos.

El contratista deberá contar con personal calificado y dirección técnica idónea.

El Contratista deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas.



  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"**

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

El presupuesto del Contratista deberá efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos que se requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas de ser el caso, así como contemplar cualquier trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el contratista se compromete a presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición.

El Contratista podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio a fin de evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus costos sean incluidos en su oferta.

Las herramientas y accesorios necesarios para el desarrollo de la labor del servicio a contratar, serán proporcionados por el contratista y estar en óptimo estado.

La entidad no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de materiales o herramientas del contratista. Este será enteramente responsabilidad del contratista, si este considera necesario podrá establecer guardianías que crea conveniente, bajo su responsabilidad y riesgo.

Todos los materiales que se empleen serán nuevos y de primera calidad. Además, el contratista tomara especial previsión en los referentes al aprovisionamiento de materiales, sus dificultades no podrán excusarlo del incumplimiento de su programación, ni se admitirán cambios en las especificaciones por este motivo. Todos los materiales a usarse serán de primera calidad y de conformidad con las especificaciones técnicas de estos, el supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, que no cumplan con las normas mencionadas o con las características técnicas solicitadas.

El Contratista deberá prever el cuidado de equipos, pisos, ventanas, etc., contar para ello con los implementos necesarios para protegerlos (fundamentalmente protectores plásticos, mantas u otros afines).

Los trabajos programados por el Contratista, se ejecutarán en los plazos establecidos (según orden de servicio), para lo cual deberá agotar recursos humanos, materiales u otros necesarios para su cumplimiento.

El personal acreditado por el Contratista, que desarrollará las labores del servicio contratado deberá contar con un mínimo de elementos de protección en concordancia con las normas de seguridad en el trabajo y salud ocupacional.

Al inicio del servicio y hasta la culminación del mismo, se deberá acreditar el uso de un medio de comunicación similar al usado en el establecimiento de salud (como mínimo uno); el cual servirá básicamente para las coordinaciones del establecimiento de salud con el profesional a cargo del servicio de mantenimiento.

Todas las actividades serán realizadas cumpliendo con los Estándares de Acreditación para Centros de Salud y Normas Técnicas complementarias.

El proveedor está obligado a cumplir con todas las actividades. Si existiera alguna observación, el proveedor está en la obligación de levantar dichas observaciones.

El Contratista es responsable directo del personal para la prestación del servicio contratado, no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral con la RPR - ESSALUD.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 63379

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

En caso de accidentes que conlleven a la prestación asistencial, invalidez parcial o total y/o muerte, consiguiente en las horas de labor dentro de las instalaciones, la responsabilidad será del proveedor; sin responsabilidad de ningún tipo para el Centro Asistencial.

El Contratista es responsable del pago de las remuneraciones de su personal, así como de todos los importes, que por el pago de tales remuneraciones pudieran devengarse por conceptos de leyes, beneficios sociales, seguro social, indemnización por tiempo de servicios, tributos creados o por crearse, etc.

El Contratista para efectos de coordinación deberá designar a un responsable profesional especialista y contar con personal calificado y dirección técnica idónea, debiendo cuantificar la capacidad del personal asignado.

El ingreso de bienes será comunicado con anticipación y por escrito al Supervisor designado por el Área Usuaria respectivo y verificado por las instancias pertinentes; similar tratamiento tendrá la salida de los mismos.

Los trabajos programados por el proveedor, se ejecutarán en los plazos establecidos, para lo cual deberá agotar recursos humanos, materiales u otros necesarios para su cumplimiento.

Presentar condiciones operativas, que permitan la optimización (rapidez) y garantía del servicio ofertado.

Respectivamente el Área Usuaria designará su Supervisor encargado de verificar y controlar el desarrollo y cumplimiento del servicio contratado.

El personal acreditado por el contratista, que desarrollará las labores del servicio contratado, deberá contar con un mínimo de elementos de protección en concordancia con Las normas de seguridad e higiene industrial (mascarillas con filtro, gorros, mandiles, etc.), éste material será obligatoriamente proporcionado por el contratista, al inicio de los trabajos y será de uso obligatorio.

De tener alguna duda o consulta el contratista, deberá comunicar a su supervisor para ser absueltas.


El postor ganador proveerá las herramientas, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades y proveerá el personal técnico calificado que garantice la ejecución de las actividades de manera adecuada.

El contratista en su propuesta técnica deberá considerar todas las herramientas necesarias para ejecutar de manera eficiente el servicio contratado.

El contratista deberá acarrear su desmonte en sacos y retirarlo como máximo al día siguiente de haber culminado los trabajos preliminares.

**SUB CONTRATACION**

El Contratista no podrá sub contratar a terceros



ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

/

### CONFIDENCIALIDAD

El contratista se compromete a mantener confidencialidad y reserva absoluta de la información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido de revelar a terceros la información que le sea proporcionada.

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en planos, dibujos, fotografías, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y otros proporcionados por el Centro Asistencial.

### MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

#### AREA QUE COORDINARA CON EL CONTRATISTA

Para efecto del perfeccionamiento del contrato, emisión de órdenes de compra y/o trámite de pago; el contratista deberá coordinar con la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la RPR.

Para efectos de obtener la autorización y disponibilidad de los ambientes dentro del Centro Asistencial para ejecutar el servicio; el Contratista coordinará con el Supervisor designado por el Área Usuaría y la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura (UMI) de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios Generales de la Red Prestacional Rebagliati.

#### AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO

La Entidad será responsable de la supervisión de la ejecución del servicio solicitado, a través del Supervisor designado por el Área Usuaría. El Supervisor deberá coordinar con el contratista en todo momento. Así mismo de ser necesario se coordinará con la Administración del Centro Asistencial - EsSalud.


El supervisor asignado por la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura de la RPR, notificará al contratista, sobre los eventos desde el inicio y finalización de la prestación del servicio y de existir observaciones se otorgará un plazo perentorio señalado por Ley, para la subsanación, levantamiento o corrección de las deficiencias y/o problemas técnicos hallados durante el plazo de ejecución de la prestación del servicio.

#### CONFORMIDAD DEL SERVICIO

A la culminación del servicio; el contratista comunicará por escrito y presentará un informe técnico de culminación del servicio a la Administración del Centro Asistencial.

El Supervisor designado elaborará un informe técnico, indicando el cumplimiento del servicio de acuerdo a los términos de referencia.

Una vez culminado conforme el servicio, se elaborará el acta de conformidad o recepción, la cual estará firmada por los representantes de la Entidad y el contratista.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

Siendo la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura (UMI) de la Jefatura de Ingeniería Hospitalaria y Servicios la que brinda la Conformidad Técnica del Servicio, previa conformidad emitida por el Supervisor del servicio.

De existir observaciones, según artículo N° 168.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad debe comunicarle al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o Consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

#### FORMA DE PAGO

Se realizará el PAGO ÚNICO al proveedor, después de ejecutada la prestación del servicio, el cual constituye el único entregable que satisface la necesidad del Centro Asistencial, previo cumplimiento y presentación de un Informe técnico del servicio ejecutado.

De acuerdo a la Ley de Contracciones y su Reglamento, en el artículo 171, La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio se formulará un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el contratista en el plazo de ley.

#### PENALIDADES APLICABLES

Las penalidades serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 162 del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado.

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se le aplicará al proveedor en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos respectivos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 162 Penalidad por mora en la ejecución de la prestación:



FELIX TEORIO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373



ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.1 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

#### VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad por vicios ocultos por parte del Contratista será de 12 meses, esto en concordancia con el Art. 173 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, y se contabilizará a partir de la conformidad del servicio.

El plazo de responsabilidad por la calidad ofrecida ofertada será de 12 meses y se contabilizará a partir de la conformidad del servicio. Durante este periodo de garantía las deficiencias que ocurran como consecuencia de baja calidad de materiales o mal proceso de ejecución, deberán ser subsanadas en un plazo que se indique en el reclamo respectivo de la entidad.

#### SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A suma alzada

#### ANEXOS

Anexo 1: Planilla de Metrados

Anexo 2: Planos o Esquemas

  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. GIP N° 53373



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>
<b>B.1</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>
<b>B.1.1</b>	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>
	<p><u>Requisitos:</u> Título Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil ó Arquitecto.</p> <p><u>Acreditación:</u> El título profesional requerido será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el registro nacional de grados académico y títulos profesionales en el portal web de la superintendencia nacional superior universitaria- SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> o el registro nacional de certificados, grados y títulos a cargo del ministerio de educación a través del siguiente link: <a href="http://titulosinstitutos.pe/">http://titulosinstitutos.pe/</a>, según corresponda. En caso que el título de Ingeniero Civil ó Arquitecto no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>
<b>B.1.2</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>
	<p><u>Requisitos:</u> Experiencia mínima de dos (02) años en trabajos de servicio de mantenimiento o ejecución o supervisión y/o residencia de servicios igual o similares al objeto de la contratación del servicio. Se considera trabajos similares instalación de vinílico en rollo en pisos y paredes, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias en infraestructura hospitalaria.</p> <p><u>Acreditación:</u> La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <p><u>Importante:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Los documentos que acrediten la experiencia deben incluir los nombres y los apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.</li><li>• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</li><li>• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</li><li>• Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo</li></ul>



  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

	<p>o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.</p>
<b>C</b>	<p><b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b></p> <p><u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar, como mínimo, un monto facturado acumulado equivalente a: S/570,000.00 (quinientos setenta mil soles), el valor estimado, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 45,000 (cuarenta y cinco mil soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se considera trabajos similares instalación de vinílico en rollo en pisos y paredes, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias en infraestructura hospitalaria.</p> <p><u>Acreditación:</u> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>1</sup>, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las</p>

<sup>1</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-SI del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"



**FELIX TEORILLO**  
**SAMANIEGO CHUMBE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53878

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

**Importante**

*En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

  
FELIX TEÓFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373



ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

#### **1.01. TRASLADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

##### **Descripción**

Esta partida está referida al traslado de equipo y herramientas necesario para la ejecución del servicio y su retiro en el momento oportuno.

##### **Procedimiento**

El traslado de la maquinaria liviana y herramientas se efectuará en camionetas.

##### **Método de Medición**

La medición es en forma global.

#### **1.02. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

##### **Descripción**

Esta partida está referida a la provisión y uso de equipos de protección personal para todo trabajador que participará en el servicio.

##### **Materiales**

Equipos de protección personal como, lentes, mascarillas, cascos, guantes y otros.  
Desinfectantes, Alcohol en Gel.

##### **Método de Medición**

La medición es en forma global.

#### **1.03. RETIRO DE SARDINEL DE CONCRETO**

##### **Descripción**

Comprende los trabajos relacionados con el retiro de los sardineles de concreto ubicados en el área a intervenir con la finalidad de efectuar los cambios respectivos

##### **Medidas de Seguridad**

El contratista deberá tomar las acciones para evaluar, minimizar y/o anular los riesgos de accidente a las personas y daño a la infraestructura del centro médico tomando medidas de control. Así mismo, evitar cortes de suministro eléctrico a áreas y/o servicios cercanos y/o colindantes al área intervenida.

El Contratista deberá proporcionar a su personal los equipos de protección personal (EPP), herramientas, dispositivos, equipos y maquinarias adecuadas y en buen estado para la correcta ejecución de los trabajos.



FELIX TEÓFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"**

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

El Contratista deberá poner especial empeño en reducir los ruidos y polvo que produzcan los trabajos de desmontaje, en atención a que la zona de trabajo es un área clínica.

**Método de Medición**

La unidad de medición es por metro lineal (ml).

**1.04. RETIRO DE TERRENO NATURAL**

**Descripción**

La partida consiste en excavación de todos los materiales que pueden ser removidos haciendo uso de herramientas manuales.

**Método de Ejecución**

Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales si la calidad del terreno lo permitiera o si no, se les darán los taludes adecuados según la naturaleza del mismo, la excavación de la zanja tendrá una sección mínima de 0,40 metros de ancho y hasta una profundidad indicada según la partida. Esta partida también consiste en la nivelación con herramientas manuales y apisonado con equipo del fondo de la excavación, según lo indicado en los planos del Proyecto y de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero Supervisor del servicio. El Ejecutor realizará los trabajos de nivelación y apisonado, en toda el área excavada y de acuerdo a los niveles indicados en los planos. El Ejecutor deberá tomar las precauciones necesarias contra derrumbes y deslizamientos, porque de producirse éstos, serán de su entera responsabilidad.

**Unidad de Medida:**

La unidad de medida será el metro cubico (m3).

**1.05. BASE CON ARENA GRUESA**

**Descripción**

La cama de apoyo sirve para mejorar el fondo de la zanja y se coloca material seleccionado en el fondo llano de la zanja, los materiales de la cama de apoyo que deberán colocarse en el fondo de las zanjas será específicamente de arena gruesa o gravilla que cumpla con las características exigidas al material selecto. El material granular o gravilla se colocará si el tubo estuviese por debajo del nivel freático o donde la zanja pueda estar sujeta a inundación, con un espesor mínimo de 0.10 mts. Debe extenderse como mínimo 10cm por encima del diámetro exterior y hacia los costados de la tubería, de tal manera que la tubería quede protegida con material de arena gruesa o gravilla, en el fondo de la zanja debe de ser totalmente continuo, plano, regular y uniforme, libre de piedras materiales duros y cortantes, así como de materia orgánica; considerando la pendiente prevista en el proyecto, excepto de protuberancias, las cuales deben de ser rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado al nivel del suelo natural. Sin tener en cuenta el tipo de fundación es importante la excavación de nichos o huecos en la zona de las campanas de tal forma que el cuerpo del tubo este uniformemente soportado en toda su longitud.



**FELIX TEÓFILO SAMANIEGO CHUMBE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Método de Ejecución**

El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3), de material utilizado en la cama de apoyo de acuerdo a planos, medidos en su posición original y computada por el método de áreas extremas.

**Unidad de Medida**

La unidad de medida será en metro cúbico (m3)

**1.06. COBERTURA CON MATERIAL PROPIO Y EQUIPO****Descripción**

El material que se usará para el relleno de esta zona es el mismo que se saca al excavar, exento de piedras grandes o cortantes. Este relleno se realiza en capas de 15 cm hasta llegar al nivel deseado y se tiene que lograr una densificación mínima del 90% del Proctor Modificado.

**Método de Ejecución**

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno que protegerá las estructuras enterradas. Para efectuar un relleno compactado, previamente el constructor deberá contar con la autorización de la Supervisión. El relleno se hará en capas sucesivas de 15cm de espesor compactadas al 90% de su máxima densidad seca (de tal manera de obtener el mismo grado de compactación del terreno natural), se tendrá que emplear plancha vibradora u otro equipo mecánico de compactación. No deben emplearse en el relleno tierras que contengan materias orgánicas, ni raíces, arcillas o limos. Tanto la clase del material de relleno, como la compactación deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. No deben incorporarse a las zanjas piedras grandes por lo menos hasta que el relleno haya alcanzado una altura de 1 m. sobre el lomo del tubo o parte superior. Se colocará material seleccionado, libre de piedras, raíces, basura, material orgánico, piedras mayores de 2", maleza, etc. En el caso de zonas de trabajo donde no existan pavimentos y/o veredas, el relleno Final estará comprendido entre el relleno superior hasta el nivel de Terreno Natural. Medición Se medirá la longitud de zanja rellena mediante wincha previa constatación de las alturas.

**Unidad de Medida**

La unidad de medida será el metro cubico (m3)

**1.07. ELIMINACION DE DESECHOS****Descripción**

Esta partida corresponde a la eliminación del desmonte producto de la demolición de los pisos, contrapisos, enchapes y muros, no se permitirá que se acumule los sobrantes de basura, desechos, etc., más de 48 horas en obra, todos los desechos se juntaran en rumas alejadas del área de intervención en sitios accesibles para su despeje y eliminación con los medios adecuados, previniendo en el carguío el polvo excesivo para lo cual se dispondrá de un sistema de regado conveniente.



  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Materiales**

Por la característica de la partida a ejecutar en este trabajo no se requiere el uso de materiales.

**Método de Ejecución**

El método de ejecución de este trabajo debe ser acumulando los desechos en una zona autorizada y accesible para su despeje con el personal contratado para estos fines y en vehículos adecuados que permitan su eliminación de la zona de trabajo.

Los desmontes deben ser eliminados en botaderos autorizados por la Municipalidad, siendo de responsabilidad del proveedor cualquier observación que por el mal manejo de los desechos.

**Método de Medición**

La unidad de medición será el metro cúbico (m3).

**1.08. VEREDA DE CONCRETO h:0.10****1.09. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDA****Descripción**

Se colocaran veredas de  $h=4"$ , vaciadas sobre una capa de afirmado de  $4"$ , previamente nivelada y compactada.

**Materiales**

Para el concreto de base se usará cemento portland, arena, piedra con dimensiones variadas hasta  $1"$  a  $1\frac{1}{2}"$ . Una segunda capa de revestimiento usará mortero 1:2 de 1.5 c, de espesor y acabado frotachado.

**Método de ejecución**

En términos generales, antes de proceder al vaciado se apisonará bien, dejando nivelado el terreno. Se mojará abundantemente el terreno y sobre él se construirá una base de  $4"$ .

Los encofrados son formas de madera, acero, fibra acrílica, etc., cuyo objeto principal es contener el concreto vaciado, proporcionando la forma estructural o arquitectónica requerida para cada elemento.

Los encofrados deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especificadas cumpliendo con las Normas del ACI-370.

Inmediatamente después de quitar las formas, la superficie de concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como ordene el Inspector o Supervisor.

Las superficies de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales defectos para luego rellenar el espacio o resanarlo con concreto o mortero, de tal manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante. No se permitirá el resane burdo de tales defectos.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDRICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

Las juntas de dilatación serán de 2 cms. De ancho cada 6 metros. Estas juntas se rellenarán con teknopor hasta 2 cms. De la superficie. El acabado final será con un sellador de juntas flexible, tipo Anisa flex o similar.

**Método de Medición**

Vereda de concreto  $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$ : La Unidad de Medida será por metro cuadrado ( $m^2$ )  
Encofrado de vereda  $h = 15 \text{ cm}$ : La Unidad de medida será por metro lineal ( $ml$ )

**1.10. MURO DE LADRILLO**

**Descripción**

Esta partida corresponde a la habilitación de muros de albañilería que incluye con los elementos de confinamiento, sobrecimiento, viguetas y columnetas de amarre, así mismo incluye el tarrajeo y los derrames como acabado final de muro.

**Método de Ejecución**

Todas las unidades de albañilería serán manipuladas de tal manera que se prevenga el ensuciado, rotura o deterioro de cualquier tipo. Las unidades rotas, decoloradas, fisuradas o deterioradas de cualquier otra forma serán rechazadas y reemplazadas con unidades sin deterioro.

**Método de Medición**

La unidad de medida del muro en su conjunto será metro lineal de muro ( $ml$ )

**1.11. ACABADO DE MUROS**

**Descripción**

Estará constituido por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos etapas.

En la primera llamada "pañeteo" se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, siguiendo el alineamiento de los muros existentes, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana y acabada. Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura.

Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto, salvo que en planos se indique lo contrario.

**Materiales**

Cemento y arena en proporción C: A: 1:5.

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

A

*[Firma]*



*[Firma]*  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"**

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Método de Ejecución**

No se admitirá ondulaciones ni vacíos; los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, derrames, etc., serán perfectamente definidos y sus intersecciones en ángulo recto según lo indiquen los planos.

La mezcla será de composición 1:5.

**Método de Medición**

La unidad de medida será metro cuadrado (m<sup>2</sup>)

**1.12. DERRAME DE VANOS**

**Descripción**

Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto, salvo que en planos se indique lo contrario.

**Materiales**

Cemento y arena en proporción C: A: 1:5.

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

**Método de Ejecución**

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con reglas colocadas verticalmente a lo largo del muro.

La mezcla será de composición 1:5.

**Método de Medición**

La unidad de medida será metro lineal (ml)

**1.13 BASE PARA TABIQUERIA DE DRYWALL**

**Descripción**

La base para las tabiquerías de drywall, esta conformada por mezcla de cemento, arena y confitillo.

**Materiales**

Para la base se preparará una mezcla con cemento, arena, piedra chancada y agua, la mezcla se vaciará dentro del encofrado.



  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Método de Ejecución**

El concreto tendrá con una proporción o dosificación que garantice la obtención de la resistencia a la compresión del concreto de  $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$ , de acuerdo a lo indicado.

Se considerará estructura metálica de acero corrugado de 3/8" para el soporte de las bases.

**Método de Medición**

La medición es por metro lineal (m').

**1.14 CONTRAPISO e: 5cm****Descripción**

El contrapiso, efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para los pisos de acabado.

El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con arena en 1:5 y de espesor mínimo de tres centímetros y acabado un centímetro con pasta 1:2.

Se aplicará sobre el falso piso en los ambientes del primer piso o sobre las losas en los pisos superiores. Su acabado debe ser tal que permita la adherencia de una capa de pegamento.

**Materiales**

El cemento deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, tipo 1.

La arena debe ser limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. En general, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T.

El agua será potable y limpia, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas.

**Método de ejecución**

Este sub piso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida del falso piso o de la losa de concreto. La nivelación debe ser precisa, para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas, a fin de asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y controladas respecto al nivel general de los pisos. El término será rugoso, a fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará inmediatamente después de la primera y será igualmente seca.

**Método de Medición**

El contrapiso se mide por metro cuadrado (m2)



  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 59376

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

### 1.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABIQUERÍA DE DRYWALL CON PLANCHA RH

#### Descripción

Drywall es la denominación que se le asigna al sistema constructivo conformado por materiales que no requieren mezclas húmedas. El "muro seco", está compuesto fundamentalmente por estructuras de acero galvanizado y placas de yeso.

#### Componentes del Sistema

Los componentes son básicamente los perfiles metálicos que forman una estructura que puede ser portante o no, las placas de fibrocemento y/o yeso, los elementos complementarios de fijación y de acabado y un opcional fieltro de lana de vidrio utilizado como elemento aislante termo acústico.

#### Placa de Yeso RH

Este tipo de placas de Yeso RH (Resistente a la Humedad) está compuesta por un núcleo de roca yeso deshidratado, aditivos y en particular aditivos siliconados que se combinan entre sí, las caras están revestidas con un papel de varias capas de celulosa especial, 100% reciclado. El papel de la cara visible es de color verde claro (para diferenciarlo en obra de otras placas) que cubre los bordes longitudinales de la placa, lo que brinda una gran fortaleza y protección al núcleo de yeso de la misma.

Los extremos de la placa son rectificadas y cuidadosamente escuadrados en corte cuadrado con el núcleo de yeso a la vista.

#### Perfiles Metálicos

El componente estructural del sistema Drywall es constituido por los perfiles metálicos, que son fabricados de lámina galvanizada de acero, de calidad estructural ASTM A653, Grado 33 ( $F_y=2.320 \text{ Kg/cm}^2$ ), mediante proceso continuo de perfilado de rodillos conocido como "rollforming" (rolado en frío) formando diferentes tipos de secciones. Se presentan en variadas dimensiones espesores de acuerdo con el uso, siendo los más utilizados los denominados rieles y parantes, base del sistema de construcción en seco.

**Rieles.** - Son perfiles tipo canal "U" que a modo de solera horizontal se ubican en la parte superior e inferior del muro o tabique. Las principales funciones de los rieles son:

- Permiten anclar la estructura del muro o tabique a la estructura de piso y/o cimentación.
- Permiten alojar a los parantes, a los que se conectan mediante tornillos.
- Constituyen el puente de conexión a la estructura de techo o entrepiso de la edificación.

**Parantes.** - son perfiles tipo canal "C" usados en forma vertical que cumplen un papel fundamental en la capacidad estructural del sistema. Son ubicados cada 0.405 cm., 0.488 cm. ó 0.61 cm. (según la aplicación) sirven de soporte a las placas de yeso de recubrimiento tanto en tabiques como en cielorrasos. Poseen aperturas para el paso de instalaciones eléctricas, cañerías y secciones transversales que se encuentran repetidamente en el perfil.

El espesor de estos perfiles puede ser de 0.45 mm. para tabiques, cielorrasos o elementos que no cumplan ninguna función estructural y de 0.90 mm. y 1.20 mm. para muros estructurales, cerramientos exteriores, entre otros.

#### Método de Medición

La medición es por metro cuadrado (m2).



FELIX TEÓFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"**

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**1.16 LANA DE FIBRA DE VIDRIO**

**Descripción**

Esta partida consiste en el aislamiento térmico con fibra de vidrio con la finalidad de mitigar el daño por la humedad, calor y rayos solares. La fibra de vidrio debe cumplir la normativa vigente.

**Método de Ejecución**

La ejecución se realizará con herramientas manuales según indica la ficha técnica del proveedor del aislamiento térmico.

El contratista velará por la seguridad de su personal. El supervisor verificará que los trabajadores deberán usar todos los equipos de protección personal adecuados para ejecutar estos trabajos.

**Método de Medición**

La medición es por metro cuadrado (m2).

**1.17 ENMARCADO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MADERA PINO DE 3X2"**

**Descripción**

Esta partida comprende los refuerzos de todos los vanos (puertas y ventanas) en las tabiquerías de drywall y en las áreas que se requieran refuerzos para carga mayores de ser el caso.

**Método de Ejecución**

El tabique de drywall se apoyará sobre un listón de madera de 3"x2" el cual correrá a lo largo de todo el vano y servirá como elemento de refuerzo y fijación para la instalación de puertas y ventanas de la edificación.

**Método de Medición**

La medición es por metro lineal (m).

**1.18 CONTRAZOCALO SANITARIO TIPO COVERFORM.**

**Descripción**

Material prefabricado que permite formar una ligera curvatura en el encuentro entre el piso y el zócalo de paredes, con la finalidad de mejorar la limpieza en los ambientes de tipo asistencial.

**Materiales**

Pegamento de tipo Emulsión Adhesiva.  
COVERFORM para formar el contrazócalo sanitario.

**Método de Instalación**

Instalar el COVERFORM en todo el perímetro del ambiente antes de la colocación del vinílico en rollo.

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES





















El área de trabajo debe estar libre de cualquier irregularidad, así como libre de cualquier resto de pintura, grasa, o cualquier otra sustancia que afecte la adhesión del COVERFORM  
Finalmente, antes de trabajar sobre el piso deberá dejarse secar 48 hrs.

**Método de Medición**

La unidad de medición es por metro lineal (ml).

**1.19 PISO VINILICO EN ROLLO (Alto Transito).****Descripción**

Piso de goma ó vinílico semi-rigido, con un espesor de 2 mm, de alto tránsito, resistente a los productos químicos, y de fácil limpieza y mantenimiento. Su presentación es en rollo o lámina. Debe elegirse el rollo dado que se complementará con el contrazócalo y zócalo. El color será elegido por el área usuaria.

	Clasificación ISO 10874 EN 685		34
			43
	Tratamiento de protección	-	PUR Reforzado
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2,00mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	3,00kg/m²
	Formato	ISO 24342 (EN 427)	2x23m
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,40%
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B <sub>s</sub> , S <sub>1</sub>
	Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo-P: ≤ 4,0mm²
	Punzonamiento Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,03mm
	Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv en concreto
	Absorción a ruidos de impacto	ASTM E989-05 (EN ISO 717-2)	3dB
	Calefacción radiante	-	máx 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667	aprox. 0,01m² K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Buena Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 52373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

Unidad de poliuretano de alta performance, de fácil mantenimiento, antideslizante, antibacteriano y fungisida, resistente a productos químicos.  
Pegamento de tipo Emulsión Adhesiva.  
Rodillo de 65 Kg para el asentado.  
COVERFORM para conformar el contrazócalo sanitario.

**Método de Instalación**

Instalar el COVERFORM en todo el perímetro del ambiente antes de la colocación del vinílico en rollo.  
El rollo debe extenderse en el área de trabajo durante 24 hrs. Previo al pegado del mismo.  
Debe trabajarse a una temperatura de 15 °C.

El área de trabajo debe estar libre de cualquier irregularidad, así como libre de cualquier resto de pintura, grasa, o cualquier otra sustancia que afecte la adhesión del rollo al piso.

Trazar dos líneas perpendiculares desde el centro del ambiente, hacia los extremos del mismo.  
Considerar que los extremos serán el volteo del elemento de poliuretano sobre el contrazocalo COVERFORM.

Luego de tener trazado el sentido de los rollos en el piso, se deberá verter y esparcir la emulsión adhesiva, a lo largo de cada trazo longitudinal del rollo extendido, siguiendo la línea del pegamento y así sucesivamente hasta completar el área a cubrir.  
La unión de cada banda del piso es del tipo junta perdida, quiere decir esto que debe perderse la unión del material.

Finalmente, antes de trabajar sobre el piso deberá dejarse secar 48 hrs.

**Método de Medición**

La unidad de medida es por metro cuadrado (m2)

**1.20 EMPASTE DE PAREDES PARA COLOCAR ZOCALO****Descripción**

Comprende los trabajos relacionados con la preparación de la superficie de las paredes con la finalidad de colocar adecuadamente un nuevo enchape de vinílico como acabado final.  
La instalación del vinílico en zócalos implica el lijado, empastado y sellado de la superficie las paredes existentes, a fin de no tener imperfecciones y se pueda colocar adecuadamente el vinílico en rollo.

**Materiales**

La nivelación de las paredes consiste en un empaste con pasta mural y sellador, lo cual permite alisar uniformemente las paredes. Se efectuarán las manos que sean necesarios de este empaste hasta lograr una uniformidad en la superficie a enchaparse con el vinílico en rollo.

**Método de Medición**

La medición es por metro cuadrado (m2).



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53379

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

1.21 ZOCALO VINILICO EN ROLLO

Descripción

Se trata de la colocación de vinílico flexible para paredes de los ambientes intervenidos.

Materiales

Vinílico flexible para pared, de e= 2mm. y soldables, compuesta de cloruro polivinílico, plastificantes y otros, cuya presentación es en rollos de 2 mts de ancho.  
Cuenta con resistencia a la abrasión de un promedio de 33000 ciclos usando una rueda abrasiva de H-8 con carga de 500 gr.

Método de Colocación

La superficie que recibirá el revestimiento de vinílico flexible, debe ser lisa y pareja, libre de residuos de pintura, grasa, suciedad u otra sustancia extraña. La pared debe ser una superficie absorbente, seca, aglomerado de madera, revoque, concreto u otro material. Si la pared fue revocada de concreto, el contenido de humedad no debe exceder el 87% de humedad relativa.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Pisos	EN 649	Piso Homogéneo de una sola capa
Certificación CE		Si
Clasificación	EN 685	Comercial : 34 Industrial: 43
Acabado PUR		Si
Espesor	EN 428	2.00 mm
Capa de uso	EN 429	2.00 mm
Peso	EN 430	3.6 kg / m2
Abrasión	EN 660	GRUPO M
Indentación Residual	EN 433	Aprox 0.06 mm
Carga de Energía eléctrica	EN 1815	< 2kV
Resistencia al Impacto de sonido	EN ISO 717/2	Aprox +4 Db
Resistencia Térmica	EN 423	Aprox 0,01 m2 K/W
Reacción al Fuego.	EN 13501-1 C	Clase Bft S1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m2
	EN ISO 11925-2	Aprobado
Solidez a la Luz	EN ISO 105-B02	≥ Nivel 6
Resistencia Química	EN 423	Buena Resistencia
Resistencia a Bacterias y Hongos	DIN EN 846-A/C D	Evita el crecimiento
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
	EN 13893	≥ 0,3



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373



ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

El revestimiento vinílico para paredes tendrá un grosor de 2mm. Debe instalarse con el pegamento recomendado por el fabricante del material aprobado, y de acuerdo con las instrucciones para su aplicación e instalación.

Las juntas deben ser verticales en los ambientes donde el zócalo sea mayor a 2 metros.  
Las áreas deben estar limpias, secas y protegidas contra cambios bruscos de temperatura. El contenido de humedad de la base no debe exceder del 87% de humedad relativa, previa a la instalación de las láminas de vinílico flexible en rollo.

Se recomienda que se efectúe el siguiente procedimiento de prueba para establecer el contenido de humedad de la base:

Colocar en varios lugares de la base, piezas de láminas de vinílico flexible en rollo de 1 m<sup>2</sup> (3x3 pies) utilizando un pegamento recomendado por el fabricante. También deberá colocarse en varias áreas, piezas de láminas de vinilo de 1m<sup>2</sup>, fijándolas y sellándolas únicamente alrededor de sus perímetros. Estas dos clases de prueba determinarán, por un lado, si el pegamento utilizado está pegando en forma satisfactoria y, por otro lado, se detectará también la posible presencia de humedad en caso de que la base no esté suficientemente seca o impermeabilizada. Para obtener los mejores resultados, los trozos de prueba deben permanecer en sus lugares por lo menos durante 72 horas. Es importante recalcar al usuario final, el hecho que una prueba de humedad sólo indica la condición de la base en ese momento. Es evidente que la humedad excesiva puede penetrar posteriormente, ya sea debido a la instalación deficiente de conducciones de agua o a otros factores que pueda presentar el área que circunda la base.

#### Método de Medición

La unidad de medida es el metro cuadrado (M2).

#### 1.22 HABILITACIÓN DE PUERTAS DE MADERA TIPO 02 DE UNA HOJA

##### Descripción

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye la hoja, jamba, junquillos, etc.; así como su colocación. La unidad también comprende la colocación de la cerrajería, chapa principal, salvo que las especificaciones indiquen lo contrario.

##### Materiales

En general, salvo que en los planos se especifique otra cosa, toda la carpintería a ejecutarse será hecha con cedro selecto.

El contraplacado de la puerta será de tripley 4 mm.

La madera será de primera calidad, seleccionada, derecha, sin sumagaciones, rajaduras, partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia. Toda la madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia, todo el tiempo que sea necesario. El porcentaje de la humedad de la madera no debe de exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptará madera húmeda.

Debe incluirse una chapa principal de 3 golpes de marca reconocida.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53378

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Método de Ejecución**

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpintería de madera; entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de la adecuación de la puerta y no a madera en bruto.

Los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos para que no reciban golpes, abolladuras o manchas hasta la total entrega del servicio. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

Los marcos se colocarán empotrados en el piso. Estos se asegurarán con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado.

Se tendrá en cuenta las indicaciones del sentido en que se abren las puertas; así como los detalles correspondientes, previo a la colocación de los marcos.

De acuerdo al detalle de los planos de ser necesarios deben habilitarse rejillas de ventilación.

Asimismo, de acuerdo a su ubicación y a lo especificado en los planos, los marcos llevarán un perfil L de Fe de 1/8"x 1 1/2" x 1 1/2", de altura 1,20m, fijado con tornillos autorroscantes de cabeza chata cada 0,40 m. que servirá para protegerlo de golpes. Este encajará en rebajo y a ras del marco y se pintará en el color del marco en el que está instalado.

Todas las planchas de aglomerado serán cortadas a máquina.

Todas las puertas llevarán jamba, según lo indica el detalle en planos.

El orificio para la cerrajería se realizará a máquina. El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el supervisor el derecho de rechazar las unidades que presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

**Método de Medición**

Unidad de medida: metro cuadrado (m2) por tipo de puerta y serie numérica clasificada

- 1.23 CERRADURA TIPO MANIJA
- 1.24 BISAGRA TIPO CAPUCHINA
- 1.25 TOPES DE PUERTAS

**Descripción**

Corresponde a la utilización de las cerraduras, bisagras, topes que se emplearán en las puertas, según normalización vigente para estos casos.

**Materiales****Cerraduras**

Son cerraduras de acero de gran calibre cilindrado al frío. Todas las partes serán dicromadas y bañadas en zinc para asegurarle la máxima resistencia a la corrosión.

En el presente caso se empleará cerradura con manija.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten signature]*  
FELIX TEÓFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83378

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"**

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Bisagra**

Deberán ser de acero grado 2, bajo la norma ISO 9001, con rodaje para puertas pesadas y sin rodaje para puertas de aluminio, según especificación Federal 2125. Las medidas están señaladas en los planos de detalle de carpintería de aluminio.

Las bisagras a emplear serán: del tipo 2, de 3 ½" de acero grado 2, acabado acero satinado, empleado en puertas cuyo ancho este comprendido entre 0.8 y 1.20m. Se colocarán 3 unidades por hoja de puerta.

**Tope**

Serán del tipo ½" luna, acabado acero mate, rectos con una proyección de 1 3/42, según especificación Federal US26D, para ser entornillado al piso, en el giro inferior de la puerta.

**Método de Medición**

La unidad de medición para las cerraduras, tiradores, topes y bisagras serán por unidad (und).

**1.26 INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLANO Y LAMINAS ANTI-IMPACTO****Descripción**

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluye la hoja, jamba, junquillos, etc.; así como su colocación. La unidad también comprende la colocación de la cerrajería, salvo que las especificaciones indiquen lo contrario.

**Materiales**

Para este proyecto se ha utilizado como referencia los perfiles del catálogo de Furukawa y Miyasato; sin embargo, se pueden utilizar otras marcas de similares características, manteniendo el diseño original.

Toda la carpintería de aluminio tendrá los accesorios de fijación, seguridad y sistemas, corredizos, vitrovent u otros, que sean necesarios para su correcto funcionamiento.

**Método de Ejecución**

Se seguirán los procedimientos indicados por el fabricante.

Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de sus operarios o herramientas, y los que por cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.

Los marcos se colocarán empotrados en la pared. Estos se asegurarán con tornillos colocados en huecos de 2" de profundidad y 1/2" de diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego ésta con un tarugo puesto al hilo de la madera y lijado.

Se tendrá en cuenta las indicaciones del sentido en que se abren las ventanas; así como los detalles correspondientes, previo a la colocación de los marcos.

El orificio para la cerrajería se realizará a máquina. El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el supervisor el derecho de rechazar las unidades que presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.



  
FELIX TEOFIL  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Método de Medición**

Unidad de medida es por metro cuadrado (m2).

**1.27 VIGUETA RETICULADA CON ESTRUCTURA DE 89x38x0.90mm**

**Descripción**

Esta partida está referida a realizar la estructura compuesto por parantes y rieles de aluminio del sistema drywall, que conforman las viguetas reticuladas para apoyo de la cobertura de aluzinc, como se indica en el plano respectivo.

**Perfiles Metálicos:**

El componente estructural del sistema Drywall es constituido por los perfiles metálicos, que son fabricados de lámina galvanizada, de calidad estructural ASTM A653, Gradi 33 (Fy=2.320 Kg/cm2), mediante proceso continuo de perfilado de rodillos conocido como "rollforming" (rolado en frío) formando diferentes tipos de secciones.

**Parantes.** - son perfiles tipo canal "C" usados en forma vertical que cumplen un papel fundamental en la capacidad estructural del sistema. El espesor de estos perfiles es de 0.90 mm. Adicionalmente, se cuenta con una serie de perfiles complementarios para diversos usos como son los utilizados en recubrimientos, ciellorrasos o correas en coberturas livianas; esquineras, para proteger los cantos abiertos entre tabiques o ciellorrasos y los perfiles de ajuste, para proteger los cantos vivos de las placas.

**Método de Medición**

La unidad de medida es el metro lineal (ml).

**1.28 COBERTURA DE TECHO ALUZINC**

**Descripción**

Es la cobertura colocada sobre una estructura realizada en carpintería metálica, donde se indique en los planos.

**Materiales**

- Panel metálico similar a Tecnotecho TR-4, compuesto por una lámina exterior de acero zincalum pre-pintado y una lámina interior de acero galvanizado.
- Cuatro trapecios por sección de módulo.
- Accesorios de fijación y hermetización.
- Fibra de lana de vidrio

**Especificaciones generales**

- Ancho útil: 1 000 mm
- Largo máximo: 12 m
- Peralte: 45 mm
- Espesor de plancha de acero: 0.5 mm



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53379

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

### Método de Instalación

El traslado, almacenaje e instalación deberá seguir las instrucciones de su fabricante, y para su instalación se utilizará la línea de accesorios, sellos y fijaciones que recomiende el fabricante. Una vez terminado el proceso de instalación deberá retirarse la película plástica de protección de los elementos para evitar que, con el intemperismo, ésta se vulcanice y pegue a la pintura causándole daños irreversibles.

La estructura de soporte, en carpintería metálica se verá en el acápite correspondiente de la especialidad.

Se incluirá el suministro e instalación de fibra de lana de vidrio.

### Método de Medición

La medición es por metro cuadrado (m2).

### 1.29 INSTALACION DE FALSO CIELO RASO

#### Descripción

El falso cielo raso es del tipo suspendido con estructura metálica de soporte anclado a la estructura metálica del techo y cubierto con planchas RH.

#### Características

- Plancha RH
- Rieles de 90 x 70 x 0.45mm.
- Montantes de 89 x 70 x 0.45mm.

### Método de Ejecución

- Para fijar las suspensiones metálicas perimetrales, horizontales y verticales en la estructura metálica del techo utilizar clavos de disparo de ¾".
- Colocar y fijar las planchas RH y sellar adecuadamente las juntas.

### Método de Medición

La medición es por metro cuadrado (m2).

### 1.30 LANA DE FIBRA DE VIDRIO

#### Descripción

Esta partida consiste en el aislamiento térmico con fibra de vidrio con la finalidad de mitigar el daño por la humedad, calor y rayos solares. La fibra de vidrio debe cumplir la normativa vigente.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53378

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Método de Ejecución**

La ejecución se realizará con herramientas manuales según indica la ficha técnica del proveedor del aislamiento térmico.

El aislamiento se ajustará a la medida del drywall y se colocará de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Deslizar el aislamiento sobre el drywall antes de ensamblar las secciones manteniendo el corte del aislamiento al mínimo. Sellar las uniones en el aislamiento con el sellador de uniones propio de la marca de la manguera aislante.

El contratista velará por la seguridad de su personal. El supervisor verificará que los trabajadores deberán usar todos los equipos de protección personal adecuados para ejecutar estos trabajos.

**Método de Medición**

La medición es por metro cuadrado (m2).

**1.31 LADRILLO PASTELERO**

**Descripción**

Esta especificación contiene requerimientos que se aplicarán a los trabajos relacionados con la colocación de coberturas de ladrillo pastelero, según se indique en los esquemas de área intervenida. En general se utilizará como material de cobertura elementos impermeabilizantes, con todos los cuidados necesarios para evitar la filtración de agua de lluvia, para soportar los agentes exteriores y obtener así una cubierta durable y resistente. Serán materiales no conductores de calor.

**Materiales**

Ladrillos de arcilla cocida de 240 x 240 x 30 mm.  
Tendrán como mínimo las siguientes características:

- Peso específico: 1.6 a 1.8.
- Absorción: 25 % máximo.
- Coeficiente de saturación: 0.90 máximo.
- Alabeo: 5 mm. máximo.

**Mortero de asentado**

Se utilizará mortero cemento-arena 1:2 con impermeabilizante tipo sika o similar. Se exigirá una superficie de nivel constante que alcance el nivel definitivo de acabado. Se colocará el ladrillo pastelero humedecido con anterioridad.

**Mortero para fragua**

Las juntas se fraguarán con mortero cemento-arena en proporción 1:2 con impermeabilizante tipo Sika o similar; se exigirá un alineamiento prolijo y de perpendicularidad en las juntas entre ladrillos. Estas juntas tendrán una separación de 1.5 cm., la operación del fraguado se realizará en una sola jornada.

**Juntas**

Las juntas serán de mezcla asfalto-arena en proporción 1:10.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53979

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Método de Ejecución****Preparación del sitio**

Se hará una limpieza previa de la superficie donde se colocará la cobertura.

**Colocación**

Impermeabilizar la superficie de concreto con asfalto liquido RC-250 impermeabilizante.

Extender la capa de mortero con un espesor mínimo de 1". Luego se procederá a asentar los ladrillos sobre ésta. Se colocarán juntas de dilatación en ambos sentidos, cada 3 mts como máximo, el espesor de éstas será de 30 mm.

Las pendientes serán de acuerdo a los acabados existentes.

Las juntas se fraguarán con el mortero indicado y luego se procederá al curado con agua, procediéndose después con la limpieza final.

**Método de Medición**

La unidad de medida es en metros cuadrados (m2).

**1.32 EMPASTE DE MUROS Y CIELO RASO****Descripción**

Esta partida se refiere al recubrimiento con pasta mural de toda la superficie previo a la colocación de la pintura como acabado final.

Esta capa de empaste permite uniformizar la superficie de las paredes ó falso cielo raso, permitiendo que al acabado de la superficie sea uniforme.

**Materiales**

Pasta mural tipo SINOLITE o similar

Sellador de paredes.

Lijas finas

**Método de Ejecución**

La pasta mural de mezclará previamente con el sellador en proporción Sellador-Pasta Mural 1:12 aproximadamente.

Colocación del aditivo sellador de fisuras de marca reconocida tipo SIKI Ó TIPO CHEMA

**Método de Medición**

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2)

**1.33 PINTURA EN MUROS INTERIORES****Descripción**

Las paredes llevarán pintura óleo mate, de un color producto de la combinación deseada.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53379

# SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

## Pintura Óleo Mate

Son pinturas compuestas basado en resinas alquídicas modificadas. Se aplicará dos manos de pintura, solamente en interiores y sobre imprimante para muros, para evitar saponificación. Tendrá acabado mate y el espesor de la película seca es de 1.5 mils por capa.

La pintura deberá ser diluida en porcentaje correspondiente al método de aplicación a usar, se aplicará una mano de imprimante y dos manos con pintura óleo mate.

## Método de Ejecución

Antes de comenzar la pintura, será necesario efectuar resanes y lijado de todas las superficies, las cuales llevarán una base de imprimante de calidad, debiendo ser éste de marca conocida. Se aplicarán dos manos de pintura. Sobre la primera mano de muros se harán los resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva. No se aceptarán, sino otra mano de pintura del paño completo. Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente.

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario.

## Muestra de Colores

La selección será hecha oportunamente por EsSalud.

## Aceptación

Se rechazará la pintura que no cumpla con las características y calidad establecidas.

## Método de Medición

La unidad de medición es el metro cuadrado (m2)

## 1.34 PINTURA EN MUROS EXTERIORES

### Descripción

La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, con o sin carga, y otros aditivos dispersos homogéneamente, con un vehículo que se convierte en una película sólida, después de su aplicación en capas delgadas y que cumple con una función de objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permite lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de señalización e identificación de las cosas y servicios.

El contratista propondrá las marcas de pintura a emplearse. Los colores serán determinados por la Institución y aprobados por la Supervisión.

El contratista será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse, después de la recepción del servicio, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfacción.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53378



**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"**

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Materiales**

**Pintura a Base de Latex**

Son pinturas compuestas de ciertas dispersiones en agua de resinas insolubles; que forman una película continua al evaporarse el agua.

La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo.

Cabe señalar, que se podrá aplicar cualquier marca de pintura, siempre y cuando, pertenezca al Tipo 1, y tenga alta resistencia a la abrasión húmeda (mínimo 2,300 ciclos ASTM D 4213-83).

**Características:**

Tipo de Pintura	: Látex
Acabado/color	: Mate/satinado/mate sedosa
% Pigmento en peso	: 39% - 40%
% Vehículo en peso	: 61%
% Sólidos en peso	: 51% +/- 2%
% Sólidos en volumen	: 32% +/- 2%
Densidad, Kg/l	: 11.4 - 11.6
Viscosidad, KU 25°C	: 95 - 100%
Vida útil en almacén	: 1 año en temp. Normal.
Rendimiento teórico 1.5 mm	: 31 m2/gal
Rendimiento práctico brocha/rodillo 1.5 mm	: 28 - 30 m2/gal
Diluyente en agua %	: 10 - 20%
Tiempo de secado al tacto	: 1 hora
Resistencia a la abrasión húmeda	: 2300 ciclos (Test de Abración Húmeda)
Clasificación	: Tipo 1
Certificación	: ITINTEC 319.216.

Se rechazará la pintura que no cumpla con los requisitos y calidad establecidos.

Se aplicará en los lugares indicados dos manos de pintura como mínimo.

Debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado.

Cabe indicar que de considerarse en el proyecto logotipo de EsSalud, se empleará los colores institucionales, en el lugar indicado por la inspección.

La pintura a utilizar será de látex en exteriores; existen de primera calidad en el mercado y de marca de reconocido prestigio nacional. Todos los materiales serán llevados a la obra en sus respectivos envases originales. Los materiales que necesiten ser mezclados, se harán en la misma obra.

Aquellos que se adquieran listos para ser usados, deberán emplearse sin alteraciones y de conformidad con las instrucciones de los fabricantes. No se permitirá el empleo de imprimaciones mezcladas por el contratista o subcontratista de pinturas, a fin de evitar falta de adhesión de las diversas capas entre sí.

**Método de Ejecución**

**En Muros o superficies**

Una vez terminada la etapa de retiro de pintura existente, se procederá a limpiar la superficie de modo que esté libre de polvo y cualquier otra mancha, para esto se lijará y limpiará completamente. Luego se aplicará una mano de sellador acrílico imprimante a toda la superficie.

Una vez seca la superficie, se procederá a masillar, con pasta mural acrílica las zonas que lo ameriten complementando con un lijado.



**FELIX TEOFILO SAMANIEGO CHUMBE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53379

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

Por último, se limpiará el polvo en las zonas lijadas y se procederá al aplicado de la pintura látex acrílica (con resina acrílica)

Antes de comenzar a pintar, será necesario realizar limpieza general de manera que el polvo y otras sustancias sean retirados de todas las superficies que se encuentren deterioradas, las cuales habrán llevado una base de pintura anteriormente ejecutada.

Se aplicarán dos manos de pintura con la finalidad de emparejar superficies.

Solo se aceptarán mano de pintura del paño completo.

Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas, y deberán dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente.

Ningún pintado exterior deberá efectuarse durante horas de lluvia, por menuda que ésta fuera. Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario.

Los colores a emplearse en los exteriores serán los institucionales.

#### Método de Medición

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2).

#### 1.35 PINTURA EN CIELO RASO

##### Descripción

El cielo raso llevará pintura óleo mate, de un color producto de la combinación deseada.

##### Pintura Óleo Mate

Son pinturas compuestas basado en resinas alquídicas modificadas. Se aplicará dos manos de pintura, solamente en interiores y sobre imprimante para muros, para evitar saponificación. Tendrá acabado mate y el espesor de la película seca es de 1.5 mils por capa.

La pintura deberá ser diluida en porcentaje correspondiente al método de aplicación a usar, se aplicará una mano de imprimante y dos manos con pintura óleo mate.

##### Método de Ejecución

Antes de comenzar la pintura, será necesario efectuar resanes y lijado de todas las superficies, las cuales llevarán una base de imprimante de calidad, debiendo ser éste de marca conocida. Se aplicarán dos manos de pintura. Sobre la primera mano de muros se harán los resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva. No se aceptarán, sino otra mano de pintura del paño completo. Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse tiempos suficientes entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que ésta seque convenientemente.

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el número de manos de pintura especificadas, deberán llevar manos adicionales según requieran para producir un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Muestra de Colores**

La selección será hecha oportunamente por EsSalud.

**Aceptación**

Se rechazará la pintura que no cumpla con las características y calidad establecidas.

**Método de Medición**

La unidad de medición es el metro cuadrado (m2)

**1.36 SALIDA PARA LUMINARIAS****Descripción**

Se refiere a la instalación de las salidas de alumbrado de techo y los circuitos que se ejecutaran empotradas o adosadas en el techo de los ambientes.

**Materiales**

Cable 4 mm2 LSOH  
Cable 2.5mm2 LSOH (t)  
Caja octogonal de F°G° 100x55 mm  
Pegamento para tubería PVC  
Accesorios conduit Emt  
Cinta aislante.  
Tubería 3/4"Ø PVC SAP o CONDUIT EMT  
Curva 3/4"Ø PVC SAP o CONDUIT EMT  
Unión 3/4"Ø PVC SAP o CONDUIT EMT  
Conector 3/4"Ø PVC SAP o CONDUIT EMT  
Caja condulet 3/4"Ø

**Método de Ejecución**

El contratista suministrará e instalará todos los materiales utilizados en esta partida, cableado de los conductores de cobre en el conjunto de tuberías de PVC SAP y caja octogonal de F°G° empotrada al techo. Los cables de los circuitos de iluminación iniciaran en los terminales de salida del interruptor diferencial del tablero de distribución y alimentara a los equipos de iluminación empotrados al techo. Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.  
Si la tubería va escondida en pared o techo será de PVC SAP, en caso se encuentre a la vista, tendrá que ser tipo CONDUIT EMT.

**Método de Medición**

La unidad de medición es el punto (pto).





  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

### 1.37 SALIDAS PARA INTERRUPTORES DE LUMINARIAS

#### Descripción

Se refiere a la instalación del interruptores simples para el control de alumbrado de techo en la ubicación mostrada en los planos.

#### Materiales

Cable 2.5 mm2 LSOH

Interruptor de iluminación simple tipo dado

Las especificaciones de los interruptores son: 15 Amperios, 220 Voltios, con toma a tierra, color blanco, tapa metálica de aluminio color plateado, características igual o mayor a la marca LEVITON

Placa de acero anodizado de uno y dos huecos

Dado bipolar doble 15A, 220 VCA tipo hospitalario, con agujero para conexión de puesta a tierra.

Caja rectangular de 100x55x50mm F°G° tipo pesado.

Pegamento para tubería PVC

Cinta aislante.

Tubería 20 mm Ø PVC SAP

Curva 20 mm Ø PVC SAP

Conector 20 mm Ø PVC SAP

#### Método de Ejecución

El contratista suministrará e instalará todos los materiales utilizados en esta partida, cableado de los conductores de cobre en el conjunto de tuberías de PVC SAP y caja metálica empotrado en pared, al cual se le adicionará el ensamble del interruptor simple, doble y conmutación con placa metálica como se indica en el plano IE-01.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

#### Método de Medición

La unidad de medición es el punto (pto).

### 1.38 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES DOBLES

#### Descripción

Se refiere a la instalación de las salidas de tomacorrientes bipolares dobles con toma a tierra de tipo Schuko para 16 Amperios, 230 Voltios de acuerdo a la ubicación en el plano IE-01.

El tomacorriente que se encuentre a la intemperie tendrá cubierta hidrobóx

#### Materiales

Cable 4 mm2 LSOH para líneas

Cable 2.5 mm2 LSOH color verde para tierra



FELIX TEÓFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53273

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

Tomacorrientes bipolares dobles con toma a tierra de tipo schuko para 16 Amperios, 230 Voltios, características igual o mayor a la marca LEVITON  
Caja rectangular de 130x71x52mm F°G° tipo pesado.  
Caja metálica 4"x4" tipo pesado.  
Pegamento para tubería PVC  
Cinta aislante.  
Tubería 3/4"Ø PVC SAP o CONDUIT EMT  
Curva 3/4"Ø PVC SAP o CONDUIT EMT  
Unión 3/4"Ø PVC SAP o CONDUIT EMT  
Conector 3/4"Ø PVC SAP o CONDUIT EMT  
Caja radwell

**Método de Ejecución**

El contratista suministrará e instalará todos los materiales utilizados en esta partida, cableado de los conductores de cobre en el conjunto de tuberías de PVC SAP y caja metálica empotrado en pared, al cual se le adicionará el ensamble del Tomacorriente bipolares dobles con toma a tierra de tipo schuko para 16 Amperios. Los cables de los circuitos de tomacorriente iniciaran en los terminales de salida de cada interruptor diferencial del tablero de distribución y alimentara a los Tomacorriente bipolares dobles con toma a tierra de tipo schuko para 16 Amperios. El cable de tierra conectara la barra de tierra del tablero TD y cada uno de los terminales de los tomacorrientes bipolares dobles con toma a tierra de tipo schuko.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Si la tubería va escondida en pared o techo será de PVC SAP, en caso se encuentre a la vista, tendrá que ser tipo CONDUIT EMT.

**Método de Medición**

La unidad de medición es el punto (pto).

**1.39 SALIDA PARA COMUNICACION****Descripción**

Se refiere a la instalación de las salidas de conectores del sistema de informática según las ubicaciones mostradas en el plano IE-03.

**Materiales**

Caja rectangular de 100x55x50mm F°G° tipo pesado.  
Toma RJ-45 cat6 de 1 puerto  
Cable UTP cat 6  
Pegamento para tubería PVC.  
Caja de pase metálica 6"x6" tipo pesada



  
FELIX TEÓFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373



# SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

Cinta aislante.

Tubería 3/4" Ø PVC SAP

Tubería 1 1/2" Ø EMT

Curva 3/4" Ø PVC SAP

Conector 3/4" Ø PVC SAP

## Método de Ejecución

El contratista suministrará e instalará todos los materiales utilizados en esta partida. Conjunto de tuberías de PVC SAP y caja metálica empotrado en pared, al cual se le adicionará el cableado y las salidas de Data.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

Si la tubería va escondida en pared o techo será de PVC SAP, en caso se encuentre a la vista, tendrá que ser tipo CONDUIT EMT.

## Método de Medición

La unidad de medición es el punto (pto).

## 1.40 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN LED DE 60x60cm

### Descripción

Se refiere al suministro e instalación de los artefactos que se instalarán adosados en el techo, de acuerdo a la distribución indicada en el plano IE-01.

### Materiales

- Artefacto de alumbrado con lámpara LED de 40W para adosar o empotrar en techo.
- Alambre galvanizado # 16 para sujetar el artefacto al techo.

### Características

- Potencia :40 W, 220V, 60 Hz
- Luz blanca 6500 K
- Flujo luminoso: 3600 lm
- Eficiencia luminosa > 90 lm/W
- Hermeticidad: IP20
- Iluminación: Luz blanca, fría
- Tiempo de vida: >24,999 horas
- Color del marco: blanco
- Dimensiones: 60x60 cm



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53379

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

- Características iguales o superiores a Philips u Osram
- Garantía 3 años
- Cuadrado

**Método de Ejecución**

El contratista suministrará, instalará (mecánicamente) y ejecutará la conexión eléctrica del artefacto de iluminación para luego ponerlo en funcionamiento a satisfacción del propietario.

El trabajo se ejecutará utilizando las herramientas y los equipos adecuados.

**Método de Medición**

La unidad de medida es por unidad (und).

**1.41 EQUIPO DE ILUMINACIÓN HERMÉTICO****Descripción**

Se refiere al suministro e instalación de los artefactos que se instalarán adosados en el techo, de acuerdo a la distribución indicada en el plano IE-01.

**Materiales**

- Artefacto de alumbrado tipo hermético, carcasa y cierre de policarbonato para adosar o empotrar en techo.
- Incluye 02 lámparas tipo led de 18w cada una.
- Alambre galvanizado # 16 para sujetar el artefacto al techo.

**Características de cada lámpara**

- Potencia :18 W, 220V, 60 Hz
- Luz blanca 6000 K
- Flujo luminoso: 1620 lm
- Iluminación: Luz blanca, fría
- Tiempo de vida: >49,999 horas
- Color del marco: blanco
- Características iguales o superiores a Philips u Osram
- Garantía 2 años

**Método de Ejecución**

El contratista suministrará, instalará (mecánicamente) y ejecutará la conexión eléctrica del artefacto de iluminación para luego ponerlo en funcionamiento a satisfacción del propietario.

El trabajo se ejecutará utilizando las herramientas y los equipos adecuados.



**FELIX TEOFILO SAMANIEGO CHUMBE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53279

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Método de Medición**

La unidad de medida es por unidad (und).

**1.42 Luminaria de emergencia****Descripción**

Se refiere al suministro e instalación (eléctrica y mecánicamente) de los artefactos con lámpara led para el alumbrado de emergencia, según como se muestra en el plano IE-3.

**Materiales**

Artefacto de emergencia con lámpara de 24 leds para adosar.

**Características del artefacto:**

- Luminaria no permanente, con lámparas 24 leds de alta potencia
- Autonomía: 10 horas
- 8 horas de duración
- Estado: indicación mediante leds
- Alimentación: 220V, baterías 6 V, 4.5 A-H
- NTP IEC 60598-2-22
- Con opción de testeo, con interruptor de encendido
- Características superiores o igual a PHILIPS.
- Vida útil Led mayor a 25000 horas
- Lúmenes mayores a 1200, temperatura de color 6500K - 7500K
- Seguridad IP 42

**Método de Ejecución**

El contratista efectuará el suministro, instalación (mecánicamente) y ejecutará la conexión eléctrica de los artefactos mencionados de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de materiales y montaje. Todos los equipos de iluminación de emergencia deberán estar conectados a tierra.

El trabajo se ejecutará utilizando las herramientas y los equipos adecuados.

**Método de Medición**

La unidad de medida es por Unidad (Und)

**1.43 CONEXIÓN DE AGUA****Descripción**

Consiste en realizar el empalme de las redes proyectadas de agua fría hasta las redes principales, estas pueden pasar por ductos ó galerías.



**FELIX TEOFILO SAMANIEGO CHUMBE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53279



**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"**

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Materiales**

En esta partida se incluyen los materiales (fundente para soldar, soldadura de estaño (90%), plata (5%), cobre (5%); pintura esmalte, aguarrás, tubería de cobre tipo k, codo de cobre, tee de cobre). Además de los materiales en esta partida se incluyen la mano de obra y herramientas.

**Método de Ejecución**

Las modificaciones que se realicen en un servicio determinado que necesite realizar el empalme hacia una de las redes existentes, es necesario que los accesorios y tuberías sean utilizados del mismo material, el empalme debe realizarse a prueba de fugas, los accesorios deben encajar perfectamente en la línea de empalme.

**Método de Medición**

La unidad de medición es por Unidad.- (Und)

**1.44 TUBERIA DE COBRE ¾".**

**1.45 TUBERIA DE COBRE 1/2".**

**Descripción**

Las tuberías de cobre que serán suministradas en piezas de 6 mts (20 pies) de largo aproximadamente llevarán protección de borde en los extremos.

Serán fabricadas de cobre deoxidado, electrolítico de 99.9% de pureza, temple duro del tipo "K" para tubos rígidos, para una presión de trabajo de hasta 250 libras/pulg2.

**Materiales**

En esta partida se incluyen los materiales (fundente para soldar, soldadura de estaño (90%), plata (5%), cobre (5%); pintura esmalte, aguarrás, tubería de cobre tipo k, codo de cobre, tee de cobre). Además de los materiales en esta partida se incluyen la mano de obra y herramientas.

**Método de Ejecución**

A partir del ramal de distribución se instalarán los accesorios y materiales necesarios para la unión de los tubos hasta llegar a la boca de salida donde se conectará posteriormente el aparato sanitario, en las salidas se instalarán provisionalmente tapones de f°g° para realizar las pruebas hidráulicas.

**Método de Medición**

La unidad de medida es por metro lineal (ml).

**1.46 SALIDAS DE AGUA TUBERÍA DE COBRE ½"**

**Descripción**

Constituye el punto de agua la instalación de tuberías y accesorios tees, codos, reducciones, etc. desde la conexión del aparato hasta su encuentro con la tubería de alimentación principal o ramal de alimentación secundario según sea el caso.

Las tuberías y accesorios serán de Cobre tipo "K", para soldar



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Materiales**

En esta partida se incluyen los materiales (fundente par soldar, soldadura de estaño (90%), plata (5%), cobre (5%); pintura esmalte, aguarrás, tubería de cobre tipo k 1", codo de cobre de 1" x 90°, tee de cobre). Además de los materiales en esta partida se incluyen la mano de obra y herramientas.

**Método de Ejecución**

A partir del ramal de distribución se instalarán los accesorios y materiales necesarios para la unión de los tubos hasta llegar a la boca de salida donde se conectará posteriormente el aparato sanitario, en las salidas se instalarán provisionalmente tapones de f"º para realizar las pruebas hidráulicas.

**Método de Medición**

La unidad de medida es el punto (pto).

**1.47 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"****Descripción**

Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que cierran regulan el paso de agua.

En lo posible, las válvulas se instalarán entre dos uniones universales su ubicación debe facilitar su remoción y desmontaje en caso de mantenimiento.

**Materiales**

En esta partida se incluyen los materiales (fundente para soldar, formador de empaquetadura, soldadura de estaño (90%), plata (5%), cobre (5%), cinta teflón, unión universal de cobre, adaptador de cobre soldable, válvula de compuerta de bronce, de ser necesarios bridas). Además de los materiales en esta partida se incluyen la mano de obra y herramientas.

**Método de Ejecución**

Las válvulas de interrupción de los servicios deben ubicarse con preferencia en espacios mecánicos, para lo cual la línea debe ser trasladado hacia el punto donde se ubicará la válvula, en este punto se instalarán los accesorios (codos, uniones universales y la válvula de compuerta), para que dicha válvula sea retirada con facilidad en caso de una reparación o avería, estas deben estar ubicados entre 02 uniones universales.

Las uniones entre tuberías o tubos con accesorios de cobre serán hechas con soldadura de aleación de 90% de estaño, 5% de plata, 5% de cobre. Antes de soldado se lijarán y limpiarán las partes a ser unidas. De ser especificado se utilizarán bridas de cero.

**Método de Medición**

La unidad de medida es por unidad (Und).



  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53879

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

1.48 CODO DE ¾" X 90 DE COBRE

1.49 TEE DE 1 ¼" A ¾" DE COBRE

1.50 TEE DE ¾" A ½" DE COBRE

#### Descripción

Serán de cobre labrado o bronce fundido, del tipo soldables, llevarán impreso en alto relieve la marca del fabricante, serán fabricadas para 250 libras pulgadas<sup>2</sup> de presión de trabajo.  
En el interior de los accesorios y conexiones serán totalmente liso y en el caso de conexiones de bronce, éstas serán del tipo de función antiporosa y terminales labrados a máquina.

#### Método De Ejecución

Cada accesorio reducción, según sean las medidas requeridas, se instalan en donde se indican en los planos, durante el proceso del tendido de las tuberías. Estos accesorios tienen la finalidad de conectar tuberías de diámetros diferentes, permitiendo mantener el sistema con el flujo adecuado, según la ubicación de los servicios.

#### Unidad de Medida

La unidad de medida será la unidad (und).

#### 1.51 PROTECCIÓN DE VALVULA

##### Descripción

Las válvulas de las instalaciones sanitarias que no van en ductos, se alojaran en nichos, deben ir cubiertas para lo cual se les instalará cajas.

##### Materiales

Nicho De material noble

##### Unidad de medida

La unidad de medida es la unidad (und).

#### 1.52 PRUEBA HIDRAULICA

##### Descripción

Antes de cubrir las tuberías que van empotradas serán sometidas a las siguientes pruebas:  
Las tuberías se llenarán de agua y con una bomba de mano se alcanzarán 100 lbs./pulg<sup>2</sup>.  
De presión que será mantenida durante 15 minutos, durante las cuales no deberán presentarse escapes.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53378

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"**

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Equipo**

El proveedor deberá tener en obra todos los implementos necesarios para la prueba y número suficiente para que estas sean realizadas con eficiencia.

**Unidad de medición**

La unidad de medida es por metro lineal de tubería (ml).

**1.53 CONEXIÓN DE DESAGUE.**

**Descripción**

Se trata de ejecutar los empalmes de desagües en las tuberías existentes y en los puntos indicados en los planos.

**Materiales**

En esta partida se incluyen los materiales (pegamento para tuberías pvc, codos, pvc pesado, tee sanitaria pvc pesado). Además de los materiales, en esta partida también se incluyen la mano de obra y herramientas.

**Método de Ejecución**

Se ubicará las tuberías existentes, los puntos de empalmes indicados en los planos, ejecutar el corte para instalar el accesorio que permita el empalme y culminar con la instalación correspondiente.

**Método de Medición**

La unidad de medición es por unidad (Und).

**1.54 TUBERÍA DE PVC PESADO DE 2".**

**1.55 TUBERÍA DE PVC PESADO DE 4"**

**Descripción**

Comprende el trazo de niveles, suministro y colocación de tuberías, la colocación de accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de las tuberías de las redes de desagüe, desde el lugar donde entran a un servicio higiénico o habitación, hasta llegar a los colectores, incluyendo las columnas y bajantes. Además, comprende los canales en la albañilería y la mano de obra para la sujeción de los tubos.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
FELIX TEORILLO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Materiales**

En esta partida se incluyen los materiales (lijas para madera, pegamento para tubería pvc, tubería pvc-sal tipo pesado de 2", unión doble pvc-sal tipo pesado).

Además de los materiales, esta partida considera mano de obra y herramientas.

**Método de Ejecución**

Las tuberías deberán ser instaladas en las zanjas y/o lugares preparados. La instalación de las tuberías se realiza con juntas llamadas uniones, estas a su vez se unen con pegamento especial para tuberías pvc.

**Método de Medición**

La unidad de medida es el metro lineal (ml.)

**1.56 SALIDA DE DESAGUE PVC PESADO de 2"****Descripción**

Corresponde a los empalmes de los aparatos sanitarios con las tuberías de desagüe existentes. Esta partida incluye el suministro y colocación de tubería dentro de un ambiente a partir del ramal de derivación, incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de los tubos, hasta llegar a la boca de salida de desagüe, dejando la instalación lista para la colocación del aparato sanitario.

Además, quedan incluidos en la unidad los canales en la albañilería y la mano de obra para la sujeción de los tubos. A cada boca de salida se le da el nombre de punto.

**Materiales**

En esta partida se incluyen los materiales (lijas para madera, pegamento para tubería pvc, tubería pvc-sal pesada, codo pvc-sal pesada, ramal yee pvc). Además de los materiales, esta partida considera mano de obra y herramientas.

**Método de Ejecución**

El contratista suministrará e instalará todos los materiales utilizados en esta partida, como tuberías y accesorios necesarios para dejar los puntos de empalme listos para instalar los aparatos sanitarios.

Todo el trabajo deberá ser de primera clase y de acuerdo con la mejor práctica, empleándose equipos y herramientas adecuados, de primer uso y de la mejor calidad.

**Método de Medición**

La unidad de medida es el punto (Pto.)



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 59278

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

- 1.57 CODO DE 4" X 90 PVC SAP  
1.58 CODO DE 2" X 90 PVC SAP  
1.59 YEE DE 4" A 2" PVC SAP

#### Descripción

Comprende el suministro y colocación de un accesorio permitan recolectar y direccionar el flujo de los desagües en los colectores y/o montantes.

#### Materiales

En esta partida se incluyen los materiales (lijas para madera, pegamento para tubería PVC, codo PVC-pesado, ramal yee PVC-pesado). Además de los materiales, esta partida considera mano de obra y herramientas.

#### Método de Ejecución

Los accesorios deberán ser instaladas en los montantes y/o colectoras de desagües. Los accesorios se unen con pegamento especial para tuberías PVC.

#### Unidad de Medición

La unidad de medida es por unidad (und)

### 1.60 REGISTRO

#### Descripción

Comprende la caja de registro con marco y tapa de material noble de 30 x 60 cm en la red de desagüe que permita derivar las descargas de los aparatos sanitarios a instalarse en la sala UVI según se muestra en los esquemas que se adjuntan.

#### Materiales

Esta partida incluye los materiales que permitan habilitar las cajas de registro, pudiendo este ser de albañilería con tarrajeo interno en pared y piso, o la colocación de moldes prefabricados de concreto. Además de los materiales esta partida considera la mano de obra y herramientas.

#### Método de Medición

La unidad de medición es por unidad (und).

### 1.61 CANALETA DE EVACUCIÓN DE AGUAS PLUVIALES 4".

#### Descripción

Servirá para evacuar las aguas de las lluvias que drenan a través de los techos de los módulos hacia las cajas de registro para evitar la acumulación de agua en las áreas libres, las canaletas serán de acero galvanizado.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

Las canaletas tendrán una sección semicilíndrica de diámetro 4" y serán fabricados con planchas de acero galvanizado de 1/32".

Dichas canaletas irán colocadas a lo largo de las fachadas principal o en los laterales de ser el caso, sujetos por ganchos metálicos de fierro fundido con platina de acero de 11/4" x 1/8" (pintado con dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de aceite, a una distancia máxima de 0.50m entre sí, durante su colocación se tendrá en cuenta que longitudinalmente debe tener una pendiente mínima de 0.5% y en su punto más bajo tendrá una salida de evacuación de 4" a través del cual será empalmada la tubería de bajada.

**Método de Medición**

La unidad de medición es por metro lineal (ml).

**1.62 MONTANTE DE EVACUCIÓN DE AGUAS PLUVIALES 4"****Descripción**

Comprende el suministro y colocación de las tuberías y accesorios de policloruro de vinílico rígido, con presión mínima de 10 Kg/cm<sup>2</sup> a 20 °C. de acuerdo a las normas ITINTEC. Estas bajadas estarán fijadas a pared, con elementos de fijación de acero.

**Método de Medición**

La unidad de medición es por metro lineal (ml)

**1.63 PRUEBA HIDRÁULICA DE RED DE DESAGUE****Descripción**

Una vez terminado un tramo se realizarán las pruebas de pendiente, de alineamiento e hidráulica de las tuberías.

La prueba de pendiente se efectuará nivelando fondos, terminados de buzones y nivelando las claves de la tubería cada 10 m. cuando la superficie de línea es de más de 3 % y cada 5 m. cuando la pendiente es inferior a 3 %.

La prueba de alineamiento se realizará haciéndose pasar por el interior de todos los tramos una pieza diámetro que tenga los siguientes valores de acuerdo al diámetro de la tubería.

DIAMETRO DEL TUBO	DIAMETRO DE LA BOLA
8"	19 cms.
10"	24 cms.
12"	29 cms.
14"	34 cms.
16"	39 cms.
18"	45 cms.
21"	52 cms.

Podrá reemplazarse por la del "espejo" según lo disponga la inspección de la obra.



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 52878

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

La prueba hidráulica se realizará enrazando la superficie libre del líquido con la parte superior del buzón aguas arriba del tramo en prueba y taponando la tubería de salida en el buzón aguas abajo. Esta prueba permite detectar las fugas en las uniones o en el cuerpo de los tubos y tener lecturas correctas en el nivel de agua del buzón en prueba.

La pérdida de agua en la tubería instalada (incluyendo buzones) no deberá exceder el volumen (Ve) siguiente:

$$Ve = 0.0047 Di \times L$$

Donde:

Ve = Volumen ex filtrado (lts/día)  
Di = Diámetro interno de la tubería (mm)  
L = Longitud del tramo (mts)

Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas, podrá ordenarse el relleno de la zanja y se expedirá por el Ingeniero Inspector el certificado respectivo en el que constará su prueba satisfactoria, lo que será requisito indispensable para su inclusión en los avances de obra y es.

**Descripción Recurso**

HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%

AGUA

BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA Y ACCESORIOS

HERRAMIENTAS MANUALES

**Unidad De Medida**

La unidad de medida será global (glb).

**1.64 SALIDA DE DESAGÜE DE VENTILACIÓN DE PVC 2"****Descripción**

Esta partida incluye el suministro y colocación de tubería dentro de un ambiente, el cual se instala a partir de los aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de los tubos, hasta llegar al techo por donde evacua la ventilación.

**Materiales**

En esta partida se incluyen los materiales (lijas para madera, pegamento para tubería pvc, tubería pvc sal 2", codo pvc 2 x 90°, ramal yee pvc). Además de los materiales, esta partida considera mano de obra y herramientas.

**Método de Ejecución**

Para la instalación de la salida de ventilación será necesario instalar desde el aparato sanitario una línea que conduzca el aire contenido en las tuberías hacia el exterior.



  
FELIX TEÓFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53379



## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDAICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Método de Medición**

La unidad de medida es el punto (pto).

**1.65 SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC SAL PESADA DE 2"****Descripción**

Los sombreros de ventilación serán del mismo material o su equivalente las salidas de ventilación, de diseño apropiado tal que no permita la entrada casual de materias extrañas y deberá dejar como mínimo un área libre igual al del tubo respectivo. Se pegará a la tubería.

**Materiales**

Pegamento para tubería PVC y sombrero de ventilación PVC SAL - pesada 2" además de los materiales esta actividad contiene el personal de servicio y herramientas.

**Método de ejecución**

Los sombreros de ventilación serán del mismo material o su equivalente, de diseño apropiado tal que no permita la entrada casual de materias extrañas y deberá dejar como mínimo un área libre igual al del tubo respectivo. Se pegará a la tubería.

**Unidad de medida**

La unidad de medición es por unidad de cada conjunto completo e instalado (und).

**1.66 TUBERIA PVC 2" PARA RED DE VENTILACIÓN****Descripción**

Comprende el trazo de niveles, suministro y colocación de tuberías, la colocación de accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de las tuberías de las redes de ventilación, desde el lugar donde se encuentran los aparatos sanitarios, hasta llegar a los exteriores, incluyendo las columnas y bajantes.

**Materiales**

En esta partida se incluyen los materiales (lijas para madera, pegamento para tubería pvc, tubería pvc-sal tipo pesado de 2", unión doble pvc-sal tipo pesado). Además de los materiales, esta partida considera mano de obra y herramientas.

**Método de Ejecución**

La instalación de las tuberías se realiza con juntas llamadas uniones, estas a su vez se unen con pegamento especial para tuberías pvc.



  
FELIX TEÓFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53979

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Método de Medición**

La unidad de medida es el metro lineal (ml.)

**1.67 LAVATORIO DE LOSA BLANCA TIPO ANCON****Descripción**

Esta partida corresponde a la provisión é instalación de Lavatorio Tipo A-2.

**Materiales**

Lavatorio de loza vitrificada con perforación central para montaje de grifería.

Color: Blanco.

Clase: "A".

Forma: Una poza rectangular con depresiones para jabón, reborde contra salpicaduras, respaldo de 4" de alto.

Dimensiones: 510X475mm (20"x18.5").

Operación: Control de mano.

Conexiones: Para agua fría.

Grifería: Grifo tipo pesado de bronce cromado de una agua", manija y pico convencional con aereador y rompe chorro, tipo rejilla de acero, 1/4" de vuelta con mecanismo interno de cierre disco cerámico, modelo hospitalaria, con aletas, tubo de abasto de vinilo de 1/2" (rosca macho)x7/8" (rosca hembra), con empaquetadura cónica, con llave angular con filtro de 1/2" y salida hembra y macho de con rosca NTP, niple cromado de 1/2"x3", canopla o escudo a la pared. Adaptador de Br. de 2" hilo corrido macho NTP. Desagüe: Bronce cromado, tipo abierto con colador y chicote de 1 1/4"x6". Trampa de "P" de bronce cromado de 1 1/4", tipo desarmable con rosca y escudo a la pared.

Montaje: Modelo de pared, soporte de plancha metálica y 02 varillas de fierro de construcción de 1/2"x60 cm de largo, a 32" de nivel de piso a la base superior del aparato sanitario. Se debe tomar las medidas necesarias para que la grifería quede asegurada ante posibles sustracciones.

**Método de Ejecución**

Se instalarán una vez que estén debidamente concluidos y probados los puntos de agua fría y caliente, tal como se indican en los planos correspondientes.

**Método de Medición**

La unidad de medición es por Unidad. - (Und).

**1.68 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS.****Descripción**

Esta actividad consiste en la colocación de 01 inodoro, 8 lavatorios de mano y 01 lavaderos de acero inoxidable de una poza hacia los muros, placas o alguna estructura de donde se haya proyectado su instalación, dentro del área intervenida.



  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 52878

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"**

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATT  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Materiales**

En esta partida no se emplea materiales, si se considera mano de obra y herramientas.

**Método de Ejecución**

El aparato sanitario debe ser manejado con los cuidados necesarios para no ocasionar fracturas o daños.

Cualquier daño ocasionado a los aparatos sanitarios, correrá por cuenta del Contratista, debiendo efectuar su reparación inmediata o el reemplazo con otro aparato sanitario de similares características. Para la instalación de los aparatos sanitarios es necesario que estos no sufran deterioro, los agujeros dejados en el retiro deben ser resanados de acuerdo al material del muro o piso.

Los aparatos instalados deben quedar funcionando correctamente, para lo cual los puntos de agua, desagüe y la sujeción deben estar perfectamente ubicados.

**Método de Medición**

La unidad de medición es por Unidad (Und).

**1.69 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA**

**Descripción**

Serán de plástico, deberán ser nuevos, de buena calidad, primer uso y deberán estar en buen estado.

**Materiales**

- Tipo: dispensador de papel toalla interfoliado.
- Modelo: dispensador
- Ancho: 26 cm.
- Sub tipo del producto: papel toalla
- Profundidad: 11-12 cm.
- Alto: 30-33 cm.
- Material: PVC
- Color: Blanco
- Capacidad: 1 paquete de 200 unidades

**Método de Medición**

La unidad de medición es por Unidad (Und).

**1.70 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO**

**Descripción**

Serán de plástico, deberán ser nuevos, de buena calidad, primer uso y deberán estar en buen estado.



  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 52278

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

**Materiales**

- Tipo: dispensador
- Modelo: líquido
- Ancho: 12-12.5 cm.
- Sub tipo del producto: jabón líquido antiséptico
- Profundidad: 10.5 -11 cm.
- Alto: 20-23 cm.
- Material: PVC
- Color: Blanco
- Capacidad: 800 gr.

**Método de Medición**

La unidad de medición es por Unidad (Und).

**1.71 LIMPIEZA PERMANENTE****Descripción**

Corresponde a los trabajos de limpieza que debe efectuarse durante todo el transcurso de la obra y la eliminación del desmonte producto de los desmontajes.

**Materiales**

Herramientas manuales.

**Método de Ejecución**

El proceso se refiere a mantener la limpieza durante la ejecución de esta, para el normal desarrollo de las labores propias del servicio.

**Método de Medición**

La medición es en forma global (glb).



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53878



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

---

ESSALUD

RED PRESTACIONAL REBAGLIATI

OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

## **ANEXO 01**

Jo  
A

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

## ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD

RED PRESTACIONAL REBAGLIATI

OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES


## FORMATO DE PRESUPUESTO

Entidad : EsSalud

Ubicación : Hospital Uldarico Roca Fernandez

Servicio : Habilitación Temporal del Triaje del Servicio de Emergencia del Hospital Uldarico Roca Fernandez de la RPR - EsSalud

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio	Parcial	Total
1.01	Traslado de equipos y herramientas	glb	1.00			
1.02	Equipos de protección personal	glb	1.00			
1.03	Retiro de sardinel de concreto	ml	14.65			
1.04	Retiro de terreno natural	m3	10.36			
1.05	Base con arena gruesa	m3	1.36			
1.06	Cobertura con material propio y equipo	m3	6.12			
1.07	Eliminación de desechos	m3	13.97			
1.08	Vereda h:0.10 Concreto f'c= 175 kg/cm2	m2	16.67			
1.09	Encofrado y desencofrado de veredas	ml	38.00			
1.10	Muro de ladrillo	m2	3.00			
1.11	Acabados de muros	m2	6.00			
1.12	Derrame de vanos	ml	9.00			
1.13	Base para Tabiquería Drywall	ml	51.70			
1.14	Contrapico e: 5cm	m2	59.75			
1.15	Tabiquería seca planchas RH e=12cm	m2	179.62			
1.16	Lana de Vidrio en Tabiquería	m2	136.54			
1.17	Enmarcado de Puertas y Ventanas	ml	89.10			
1.18	Contrazocalo sanitario tipo coverform	ml	51.70			
1.19	Piso vinílico en rollo (alto tránsito)	m2	54.60			
1.20	Empaste paredes para colocar zocalo	m2	87.54			
1.21	Zocalo Vinílico	m2	87.54			
1.22	Habilitación de puertas de madera tipo 02 de una hoja	m2	19.25			
1.23	Cerradura tipo manilla	und	8.00			
1.24	Bisagras tipo capuchina	und	32.00			
1.25	Topes de puertas	und	8.00			
1.26	Instalación de ventanas	m2	13.95			
1.27	Vigueta reticulada con estructura de 89x38x0.90mm	ml	111.70			
1.28	Cobertura de techo de aluzinc	m2	78.10			
1.29	Instalación de falso cielo raso	m2	64.60			
1.30	Lana de vidrio cielo raso	m2	54.60			
1.31	Ladrillo pastelero	ml	9.53			
1.32	Empaste paredes para pintura interior y exterior	m2	276.78			
1.33	Pintura en muros interiores	m2	61.06			
1.34	Pintura en muros exteriores	m2	181.10			
1.35	Pintura Falso Cielo Raso	m2	54.60			
1.36	Salida para luminarias	pto	23.00			
1.37	Salida para interruptores de luminarias	pto	6.00			
1.38	Salida para tomacorriente bipolar doble	pto	14.00			
1.39	Salida para comunicación	pto	8.00			
1.40	Equipo de iluminación Led 60x60cm	und	14.00			
1.41	Luminaria Tipo fluorescente led	und	9.00			
1.42	Luminaria de emergencia	und	3.00			
1.43	Conexión de agua	und	2.00			
1.44	Tubería de cobre 3/4"	ml	60.00			
1.45	Tubería de cobre de 1/2"	ml	6.00			
1.46	Salida de agua fría tubería de cobre 1/2"	pto	6.00			
1.47	Valvula de compuerta de bronce 3/4"	und	2.00			
1.48	Codo de 3/4" x 90 de cobre	und	18.00			
1.49	Tee de 1 1/4" a 3/4" de cobre	und	2.00			
1.50	Tee de 3/4" a 1/2" de cobre	und	6.00			
1.51	Protección de valvula	und	2.00			
1.52	Prueba Hidráulica	und	68.00			
1.53	Conexión de desagüe	und	1.00			
1.54	Tubería de PVC pesado de 2"	ml	9.00			
1.55	Tubería de PVC pesado de 4"	m	25.00			
1.56	Salida de desagüe PVC pesado de 2"	pto	3.00			
1.57	Codo de 4" x 90 PVC SAP	und	2.00			
1.58	Codo de 2" x 90 PVC SAP	und	3.00			
1.59	Yee de 4" a 2" PVC SAP	und	2.00			
1.60	Registro 12 x 24"	und	3.00			
1.61	Canaletas de evacuación de aguas pluviales	ml	14.00			
1.62	Montante de evacuación de aguas pluviales	ml	10.00			
1.63	Prueba hidráulica de red de desagüe	und	44.00			
1.64	Salidas de desagüe ventilación de PVC 2"	pto	3.00			
1.65	Sombrero de ventilación PVC sal - pesada de 2"	und	3.00			
1.66	Tubería de PVC para ventilación de 2"	ml	9.00			
1.67	Lavatorios de losa blanca tipo ancon	und	3.00			
1.68	Instalación de aparatos sanitarios	und	3.00			
1.69	Dispensador papel toalla	und	3.00			
1.70	Dispensador de jabon líquido	und	3.00			
1.71	Limpieza permanente	glb	1.00			
COSTO DIRECTO					SI.	
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (%)					SI.	
SUB TOTAL					SI.	
I.G.V. 18%					SI.	
TOTAL PRESUPUESTO					SI.	



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDIRICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"



**HOJA DE METRADOS**

Entidad : EsSalud

Ubicación : Hospital Uldarico Roca Fernandez

Servicio : Habilitación Temporal del Triaje del Servicio de Emergencia del Hospital I Uldarico Rocca Fernandez de la RPR - EsSalud

Item	Descripción	Und	Elementos (iguales)	Veces	Largo (mts)	Ancho (mts)	Altura (mts)	Parcial	Total
1.01	Traslado de equipos y herramientas	glb							1.00
				1.00				1.00	
1.02	Equipos de protección personal	glb							1.00
				1.00				1.00	
1.03	Retiro de sardinel de concreto	ml							14.66
	Sardinel peraltado			1.00	14.66			14.66	
1.04	Retiro de terreno natural	m3							10.36
	Tubería 2"			1.00	9.00	0.40	0.55	1.98	
	Tubería de 4"			1.00	25.00	0.40	0.55	5.50	
	Cajas de registro de desagüe			3.00	0.30	0.60	0.70	0.38	
	Vereda			1.00	6.40	0.60	0.15	0.58	
				1.00	14.66	0.80	0.15	1.76	
				2.00	0.70	0.50	0.15	0.11	
				1.00	0.80	0.50	0.15	0.08	
1.05	Base con arena gruesa	m3							1.36
				1.00	9.00	0.40	0.10	0.36	
				1.00	25.00	0.40	0.10	1.00	
1.06	Cobertura con material propio y equipo	m3							6.12
				1.00	9.00	0.40	0.45	1.62	
				1.00	25.00	0.40	0.45	4.50	
1.07	Eliminación de desechos	m3							13.97
							% esponj		
	Retiro de sardinel de concreto	ml		1.00	14.66	0.03	1.30	0.50	
	Retiro de terreno natural	m3		1.00	10.36	1.00	1.30	13.47	
1.08	Vereda h:0.10 Concreto f'c= 175 kg/cm2	m2							16.57
				1.00	6.40	0.60		3.84	
				1.00	14.66	0.80		11.73	
				2.00	0.70	0.50		0.70	
				1.00	0.80	0.50		0.40	
1.09	Encofrado y desencofrado de veredas	m2							36.00
	Exterior			1.00	22.00		0.15	22.00	
	Interior			1.00	16.00		0.15	16.00	



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 69373

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

**HOJA DE METRADOS**

Entidad : EsSalud

Ubicación : Hospital Uldarico Roca Fernandez

Servicio : Habitación Temporal del Triaje del Servicio de Emergencia del Hospital I Uldarico Rocca Fernandez de la RPR - EsSalud

Item	Descripción	Und	Elementos Iguales	Veces	Largo (mts)	Ancho (mts)	Altura (mts)	Parcial	Total
1.10	Muro de ladrillo	m2							3.00
				3.00	1.00		1.00	3.00	
1.11	Acabados de muros	m2							6.00
	Interior			3.00	1.00		1.00	3.00	
	Exterior			3.00	1.00		1.00	3.00	
1.12	Derrame de vanos	ml							9.00
				3.00	3.00			9.00	
1.13	Base para Tabiquería Drywall	ml							51.70
	Admisión			1.00	10.40			10.40	
	Triaje 1			1.00	13.10			13.10	
	Triaje 2			1.00	13.10			13.10	
	Espacio multiusos			1.00	15.10			15.10	
1.14	Contrapiso e: 5cm	m2							59.75
				1.00	13.58	4.40		59.75	
1.15	Tabiquería seca planchas RH e=12cm	m2							179.62
	Admisión, triajes y espacio multiusos			5.00	4.40		3.45	75.90	
				2.00	13.60		3.45	93.84	
	Alero			1.00	38.60		0.70	27.02	
				1.00	26.76	0.60		16.06	
	Puerta P-03			-3.00	0.70		2.50	-5.25	
	Puerta P-02			-1.00	0.80		2.50	-2.00	
	Puerta P-01			-4.00	1.20		2.50	-12.00	
	Ventana VA-01			-3.00	2.00		0.60	-3.60	
	V-01			-3.00	1.80		1.50	-8.10	
	V-02			-1.00	1.50		1.50	-2.25	
1.16	Lana de Vidrio en Tabiquería	m2							136.54
	Admisión, triajes y espacio multiusos			5.00	4.40		3.45	75.90	
				2.00	13.60		3.45	93.84	
	Puerta P-03			-3.00	0.70		2.50	-5.25	
	Puerta P-02			-1.00	0.80		2.50	-2.00	
	Puerta P-01			-4.00	1.20		2.50	-12.00	
	Ventana VA-01			-3.00	2.00		0.60	-3.60	
	V-01			-3.00	1.80		1.50	-8.10	
	V-02			-1.00	1.50		1.50	-2.25	



**FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 88378**



## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

## HOJA DE METRADOS

Entidad : EsSalud

Ubicación : Hospital Uldarico Roca Fernandez

Servicio : Habitación Temporal del Triaje del Servicio de Emergencia del Hospital Uldarico Roca Fernandez de la RPR - EsSalud

Item	Descripción	Und	Elementos Iguales	Veces	Largo (mts)	Ancho (mts)	Altura (mts)	Parcial	Total
1.17	Enmarcado de Puertas y Ventanas	ml							89.10
	Puerta P-01			4.00	6.20			24.80	
	Puerta P-02			1.00	5.80			5.80	
	Puerta P-03			3.00	5.70			17.10	
	V-01			3.00	6.60			19.80	
	V-02			1.00	6.00			6.00	
	Ventana VA-01			3.00	5.20			15.60	
1.18	Contrazocalo sanitario tipo coverform	ml							51.70
	Admisión			1.00	10.40			10.40	
	Triaje 1			1.00	13.10			13.10	
	Triaje 2			1.00	13.10			13.10	
	Espacio multifusos			1.00	15.10			15.10	
1.19	Piso vinílico en rollo (alto tránsito)	m2							54.60
	Admisión			1.00	4.20	2.00		8.40	
	Triaje 1			1.00	4.20	3.35		14.07	
	Triaje 2			1.00	4.20	3.35		14.07	
	Espacio multifusos			1.00	4.20	4.30		18.06	
1.20	Empaste paredes para colocar zocalo	m2							87.54
	Admisión			1.00	10.40		1.80	18.72	
	Triaje 1			1.00	13.10		1.80	23.58	
	Triaje 2			1.00	13.10		1.80	23.58	
	Espacio multifusos			1.00	15.10		1.80	27.18	
	Ventanas			-1.00	6.90		0.80	-5.52	
1.21	Zocalo Vinílico	m2							87.54
	Admisión			1.00	10.40		1.80	18.72	
	Triaje 1			1.00	13.10		1.80	23.58	
	Triaje 2			1.00	13.10		1.80	23.58	
	Espacio multifusos			1.00	15.10		1.80	27.18	
	Ventanas			-1.00	6.90		0.80	-5.52	
1.22	Habilitación de puertas de madera tipo 02 de una hoja	m2							19.25
	P-01			4.00	1.20		2.50	12.00	
	P-02			1.00	0.80		2.50	2.00	
	P-03			3.00	0.70		2.50	5.25	
1.23	Cerradura tipo manija	und							8.00
	Puerta P 01, P 02 y P 03			8.00	1.00			8.00	
1.24	Bisagras tipo capuchina	und							32.00
	Puerta P 01, P 02 y P 03			8.00	4.00			32.00	



**FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373**

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

**HOJA DE METRADOS**

Entidad : EsSalud

Ubicación : Hospital Uldarico Roca Fernandez

Servicio : Habitación Temporal del Triaje del Servicio de Emergencia del Hospital I Uldarico Rocca Fernandez de la RPR - EsSalud

Item	Descripción	Und	Elementos iguales	Veces	Largo (mts)	Ancho (mts)	Altura (mts)	Parcial	Total
1.25	Topes de puertas	und							8.00
	Puerta P 01, P 02 y P 03			8.00	1.00			8.00	
1.26	Instalación de ventanas	m2							13.95
	V-01			3.00	1.80		1.50	8.10	
	V-02			1.00	1.50		1.50	2.25	
	VA-01			3.00	2.00		0.60	3.60	
1.27	Vigueta reticulada con estructura de 89x38x0.90mm	ml							111.70
	perfiles transversales (voladizo)			8.00	5.60			44.80	
	perfiles transversales			6.00	5.00			30.00	
	perfiles longitudinales (voladizo)			2.00	14.20			28.40	
	perfiles longitudinales			1.00	8.50			8.50	
1.28	Cobertura de techo de aluzinc	m2							76.10
				1.00	14.20	5.00		71.00	
				1.00	8.50	0.60		5.10	
1.29	Instalación de falso cielo raso	m2							54.60
	Admisión			1.00	4.20	2.00		8.40	
	Triaje 1			1.00	4.20	3.35		14.07	
	Triaje 2			1.00	4.20	3.35		14.07	
	Espacio múltiples			1.00	4.20	4.30		18.06	
1.30	Lana de vidrio cielo raso	m2							54.60
	Admisión			1.00	4.20	2.00		8.40	
	Triaje 1			1.00	4.20	3.35		14.07	
	Triaje 2			1.00	4.20	3.35		14.07	
	Espacio múltiples			1.00	4.20	4.30		18.06	
1.31	Ladrillo pasteler	m2							9.53
	Perímetro			1.00	39.70	0.24		9.53	
1.32	Empaste paredes para pintura interior y exterior	m2							276.76
	Paredes interiores								
	Admisión, triajes y espacio múltiples			8.00	4.40		1.20	42.24	
				2.00	13.60		1.20	32.64	
	Puerta P-03			-3.00	0.70		0.70	-1.47	
	Puerta P-02			-1.00	0.80		0.70	-0.56	
	Puerta P-01			-4.00	1.20		0.70	-3.36	
	Ventana VA-01			-3.00	2.00		0.60	-3.60	
	V-01			-3.00	1.80		0.70	-3.78	
	V-02			-1.00	1.50		0.70	-1.05	



**FELIX TEOFILO SAMANIEGO CHUMBE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

**HOJA DE METRADOS**

Entidad : EsSalud

Ubicación : Hospital Uldarico Roca Fernandez

Servicio : Habilitación Temporal del Triaje del Servicio de Emergencia del Hospital Uldarico Rocca Fernandez de la RPR - EsSalud

Item	Descripción	Und	Elementos Iguales	Veces	Largo (mts)	Ancho (mts)	Altura (mts)	Parcial	Total
	<b>Paredes exteriores</b>								
	Admisión, triajes y espacio multiusos			2.00	4.40		3.45	30.36	
				2.00	13.60		3.45	93.84	
				2.00	38.60		0.70	54.04	
	Alero			1.00	28.76	0.60		16.06	
	Puerta P-03			-3.00	0.70		2.50	-5.25	
	Puerta P-02			-1.00	0.80		2.50	-2.00	
	Puerta P-01			-4.00	1.20		2.50	-12.00	
	Ventana VA-01			-3.00	2.00		0.60	-3.60	
	V-01			-3.00	1.80		1.50	-8.10	
	V-02			-1.00	1.50		1.50	-2.25	
	<b>Cielo Raso</b>								
	Admisión			1.00	4.20	2.00		8.40	
	Triaje 1			1.00	4.20	3.35		14.07	
	Triaje 2			1.00	4.20	3.35		14.07	
	Espacio multiusos			1.00	4.20	4.30		18.06	
<b>1.33</b>	<b>Pintura en muros interiores</b>								<b>61.06</b>
	Admisión, triajes y espacio multiusos			8.00	4.40		1.20	42.24	
				2.00	13.60		1.20	32.64	
	Puerta P-03			-3.00	0.70		0.70	-1.47	
	Puerta P-02			-1.00	0.80		0.70	-0.56	
	Puerta P-01			-4.00	1.20		0.70	-3.36	
	Ventana VA-01			-3.00	2.00		0.60	-3.60	
	V-01			-3.00	1.80		0.70	-3.78	
	V-02			-1.00	1.50		0.70	-1.05	
<b>1.34</b>	<b>Pintura en muros exteriores</b>								<b>161.10</b>
	Admisión, triajes y espacio multiusos			2.00	4.40		3.45	30.36	
				2.00	13.60		3.45	93.84	
				2.00	38.60		0.70	54.04	
	Alero			1.00	28.76	0.60		16.06	
	Puerta P-03			-3.00	0.70		2.50	-5.25	
	Puerta P-02			-1.00	0.80		2.50	-2.00	
	Puerta P-01			-4.00	1.20		2.50	-12.00	
	Ventana VA-01			-3.00	2.00		0.60	-3.60	
	V-01			-3.00	1.80		1.50	-8.10	
	V-02			-1.00	1.50		1.50	-2.25	
<b>1.35</b>	<b>Pintura Falso Cielo Raso</b>	m2							<b>54.60</b>
	Admisión			1.00	4.20	2.00		8.40	
	Triaje 1			1.00	4.20	3.35		14.07	
	Triaje 2			1.00	4.20	3.35		14.07	
	Espacio multiusos			1.00	4.20	4.30		18.06	



**FELIX TEOFILLO SAMANIEGO CHUMBE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

**HOJA DE METRADOS**


Entidad : EsSalud

Ubicación : Hospital Uldarico Roca Fernandez

Servicio : Habilitación Temporal del Triaje del Servicio de Emergencia del Hospital Uldarico Rocca Fernandez de la RPR - EsSalud

Item	Descripción	Und	Elementos Iguales	Veces	Largo (mts)	Ancho (mts)	Altura (mts)	Parcial	Total
1.36	Salida para luminarias	pto							23.00
	Admisión			2.00				2.00	
	Triaje 1			4.00				4.00	
	Triaje 2			4.00				4.00	
	Espacio multiusos			4.00				4.00	
	Sala de espera N° 01			3.00				3.00	
	Sala de espera N° 02			6.00				6.00	
1.37	Salida para interruptores de luminarias	pto							6.00
	Admisión			1.00				1.00	
	Triaje 1			1.00				1.00	
	Triaje 2			1.00				1.00	
	Espacio multiusos			1.00				1.00	
	Sala de espera N° 01			1.00				1.00	
	Sala de espera N° 02			1.00				1.00	
1.38	Salida para tomacorriente bipolar doble	pto							14.00
	Admisión			2.00				2.00	
	Triaje 1			2.00				2.00	
	Triaje 2			2.00				2.00	
	Espacio multiusos			5.00				5.00	
	Exteriores (Luz de emergencia)			3.00				3.00	
1.39	Salida para comunicación	pto							8.00
	Admisión			2.00				2.00	
	Triaje 1			2.00				2.00	
	Triaje 2			2.00				2.00	
	Espacio multiusos			2.00				2.00	
1.40	Equipo de iluminación Led 60x60cm	und							14.00
	Admisión			2.00				2.00	
	Triaje 1			4.00				4.00	
	Triaje 2			4.00				4.00	
	Espacio multiusos			4.00				4.00	
1.41	Luminaria Tipo fluorescente led	und							9.00
	Sala de espera N° 01			3.00				3.00	
	Sala de espera N° 02			6.00				6.00	
1.42	Luminaria de emergencia	und							3.00
	Exteriores			3.00				3.00	

*[Firma]*



*[Firma]*  
**FELIX TEOFILO SAMANIEGO CHUMBE**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 53373

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDAICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

**HOJA DE METRADOS**

Entidad : EsSalud

Ubicación : Hospital Uldarico Roca Fernandez

Servicio : Habilitación Temporal del Triaje del Servicio de Emergencia del Hospital I Uldarico Rocca Fernandez de la RPR - EsSalud

Item	Descripción	Und	Elementos Iguales	Veces	Largo (mts)	Ancho (mts)	Altura (mts)	Parcial	Total
1.43	Conexión de agua	und							2.00
	Agua Fria			1.00				1.00	
	Agua Caliente			1.00				1.00	
1.44	Tubería de cobre 3/4"	ml							60.00
	Agua fría			1.00	30.00			30.00	
	Agua Caliente			1.00	30.00			30.00	
1.45	Tubería de cobre de 1/2"	ml							6.00
	Agua fría			1.00	3.00			3.00	
	Agua Caliente			1.00	3.00			3.00	
1.46	Salida de agua fría tubería de cobre 1/2"	pio							6.00
	Agua Fria			3.00				3.00	
	Agua Caliente			3.00				3.00	
1.47	Valvula de compuerta de bronce 3/4"	und							2.00
	Agua Fria			1.00				1.00	
	Agua Caliente			1.00				1.00	
1.48	Codo de 3/4" x 90 de cobre	und							18.00
	Agua Fria			9.00				9.00	
	Agua Caliente			9.00				9.00	
1.49	Tee de 1 1/4" a 3/4" de cobre	und							2.00
	Agua Fria			1.00				1.00	
	Agua Caliente			1.00				1.00	
1.50	Tee de 3/4" a 1/2" de cobre	und							6.00
	Agua Fria			3.00				3.00	
	Agua Caliente			3.00				3.00	
1.51	Protección de valvula	und							2.00
	Agua Fria			1.00				1.00	
	Agua Caliente			1.00				1.00	
1.52	Prueba Hidráulica	und							66.00
	Agua Fria			33.00				33.00	
	Agua Caliente			33.00				33.00	



**FELIX TEOFILO SAMANIEGO CHUMBE**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 53378

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

**HOJA DE METRADOS**

Entidad : EsSalud

Ubicación : Hospital Uldarico Roca Fernandez

Servicio : Habilitación Temporal del Triaje del Servicio de Emergencia del Hospital Uldarico Rocca Fernandez de la RPR - EsSalud

Item	Descripción	Und	Elementos iguales	Veces	Largo (mts)	Ancho (mts)	Altura (mts)	Parcial	Total
1.53	Conexión de desagüe	und							1.00
				1.00				1.00	
1.54	Tubería de PVC pesado de 2"	ml							9.00
				3.00	3.00			9.00	
1.55	Tubería de PVC pesado de 4"	ml							25.00
				1.00	25.00			25.00	
1.56	Salida de desagüe PVC pesado de 2"	pto							3.00
	Triaje 1			1.00				1.00	
	Triaje 2			1.00				1.00	
	Espacio multilíngües			1.00				1.00	
1.57	Codo de 4" x 90 PVC SAP	und							2.00
				2.00				2.00	
1.58	Codo de 2" x 90 PVC SAP	und							3.00
				3.00				3.00	
1.59	Yee de 4" a 2" PVC SAP	und							2.00
				2.00				2.00	
1.60	Registro 12 x 24"	und							3.00
				3.00				3.00	
1.61	Canaletas de evacuación de aguas pluviales	ml							14.00
				14.00				14.00	
1.62	Montante de evacuación de aguas pluviales	ml							10.00
				2.00	5.00			10.00	
1.63	Prueba hidráulica de red de desagüe	ml							44.00
	Tubería 2"			9.00				9.00	
	Tubería 4"			35.00				35.00	
1.64	Salidas de desagüe ventilación de PVC 2"	pto							3.00
				3.00				3.00	



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83373

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

**HOJA DE METRADOS**

Entidad : EsSalud

Ubicación : Hospital Uldarico Roca Fernandez

Servicio : Habitación Temporal del Triaje del Servicio de Emergencia del Hospital Uldarico Roca Fernandez de la RPR - EsSalud

Item	Descripción	Und	Elementos iguales	Veces	Largo (mts)	Ancho (mts)	Altura (mts)	Parcial	Total
1.65	Sombrero de ventilación PVC sat - pesada de 2"	und							3.00
				3.00				3.00	
1.66	Tubería de PVC para ventilación de 2"	ml							9.00
				3.00	3.00			9.00	
1.67	Lavatorios de losa blanca tipo ancon	und							3.00
	Triaje 1			1.00				1.00	
	Triaje 2			1.00				1.00	
	Espacio multiusos			1.00				1.00	
1.68	Instalación de aparatos sanitarios	und							3.00
	Triaje 1			1.00				1.00	
	Triaje 2			1.00				1.00	
	Espacio multiusos			1.00				1.00	
1.69	Dispensador papel toalla	und							3.00
				3.00				3.00	
1.70	Dispensador de jabon líquido	und							3.00
				3.00				3.00	
1.71	Limpieza permanente	glb							1.00
				1.00				1.00	



**FELIX TEOFILO SAMANIEGO CHUMBE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 83373



*[Handwritten signature]*

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDIRICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL RENAGUATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

## PRESUPUESTO REFERENCIAL

Entidad : EsSalud  
Ubicación : Hospital Uldarico Roca Fernandez  
Servicio : Habilitación Temporal del Triaje del Servicio de Emergencia del Hospital Uldarico Roca Fernandez de la RPR - EsSalud

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio	Parcial	Total
1.01	Traslado de equipos y herramientas	glb	1.00			
1.02	Equipos de protección personal	glb	1.00			
1.03	Retiro de sardinel de concreto	ml	14.66			
1.04	Retiro de terreno natural	m3	10.36			
1.05	Base con arena gruesa	m3	1.36			
1.06	Cobertura con material propio y equipo	m3	6.12			
1.07	Eliminación de desechos	m3	13.97			
1.08	Vereda h:0.10 Concreto f'c= 175 kg/cm2	m2	16.67			
1.09	Encofrado y desencofrado de veredas	ml	38.00			
1.10	Muro de ladrillo	m2	3.00			
1.11	Acabados de muros	ml	6.00			
1.12	Derribo de vanos	ml	9.00			
1.13	Base para Tabiquería Drywall	ml	51.70			
1.14	Contrapiso e: 5cm	m2	59.75			
1.15	Tabiquería seca planchas RH e=12cm	m2	179.62			
1.16	Lana de Vidrio en Tabiquería	m2	136.54			
1.17	Enmarcado de Puertas y Ventanas	ml	89.10			
1.18	Contrazocalo sanitario tipo coverform	ml	51.70			
1.19	Piso vinílico en rollo (alto tránsito)	m2	54.60			
1.20	Empaste paredes para colocar zocalo	m2	87.54			
1.21	Zocalo Vinílico	m2	87.54			
1.22	Habilitación de puertas de madera tipo 02 de una hoja	m2	19.25			
1.23	Cerradura tipo manija	und	8.00			
1.24	Bisagras tipo capuchina	und	32.00			
1.25	Topes de puertas	und	8.00			
1.26	Instalación de ventanas	m2	13.95			
1.27	Vigueta reticulada con estructura de 89x38x0.90mm	ml	111.70			
1.28	Cobertura de techo de aluzinc	m2	76.10			
1.29	Instalación de falso cielo raso	m2	54.60			
1.30	Lana de vidrio cielo raso	m2	54.60			
1.31	Ladrillo pastelero	ml	9.53			
1.32	Empaste paredes para pintura interior y exterior	m2	276.76			
1.33	Pintura en muros interiores	m2	61.06			
1.34	Pintura en muros exteriores	m2	161.10			
1.35	Pintura Falso Cielo Raso	m2	54.60			
1.36	Salida para luminarias	pto	23.00			
1.37	Salida para interruptores de luminarias	pto	6.00			
1.38	Salida para tomacorriente bipolar doble	pto	14.00			
1.39	Salida para comunicación	pto	8.00			
1.40	Equipo de iluminación Led 60x60cm	und	14.00			
1.41	Luminaria Tipo fluorescente led	und	9.00			
1.42	Luminaria de emergencia	und	3.00			
1.43	Conexión de agua	und	2.00			
1.44	Tubería de cobre 3/4"	ml	60.00			
1.45	Tubería de cobre de 1/2"	ml	6.00			
1.46	Salida de agua fría tubería de cobre 1/2"	pto	6.00			
1.47	Valvula de compuerta de bronce 3/4"	und	2.00			
1.48	Codo de 3/4" x 90 de cobre	und	18.00			
1.49	Tee de 1 1/4" a 3/4" de cobre	und	2.00			
1.50	Tee de 3/4" a 1/2" de cobre	und	6.00			
1.51	Protección de valvula	und	2.00			
1.52	Prueba Hidráulica	und	66.00			
1.53	Conexión de desagüe	und	1.00			
1.54	Tubería de PVC pesado de 2"	ml	9.00			
1.55	Tubería de PVC pesado de 4"	m	25.00			
1.56	Salida de desagüe PVC pesado de 2"	pto	3.00			
1.57	Codo de 4" x 90 PVC SAP	und	2.00			
1.58	Codo de 2" x 90 PVC SAP	und	3.00			
1.59	Yee de 4" a 2" PVC SAP	und	2.00			
1.60	Registro 12x 24"	und	3.00			
1.61	Canaletas de evacuación de aguas pluviales	ml	14.00			
1.62	Montante de evacuación de aguas pluviales	ml	10.00			
1.63	Prueba hidráulica de red de desagüe	und	44.00			
1.64	Salidas de desagüe ventilación de PVC 2"	pto	3.00			
1.65	Sombrero de ventilación PVC sal - pesada de 2"	und	3.00			
1.66	Tubería de PVC para ventilación de 2"	ml	9.00			
1.67	Lavatorios de losa blanca tipo ancon	und	3.00			
1.68	Instalación de aparatos sanitarios	und	3.00			
1.69	Dispensador papel toalla	und	3.00			
1.70	Dispensador de jabon liquido	und	3.00			
1.71	Limpieza permanente	glb	1.00			
COSTO DIRECTO					SI.	
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD ( % )					SI.	
SUB TOTAL					SI.	
I.G.V. 18%					SI.	
TOTAL PRESUPUESTO					SI.	



FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 84378



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

---

ESSALUD  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES

## **ANEXO 02**



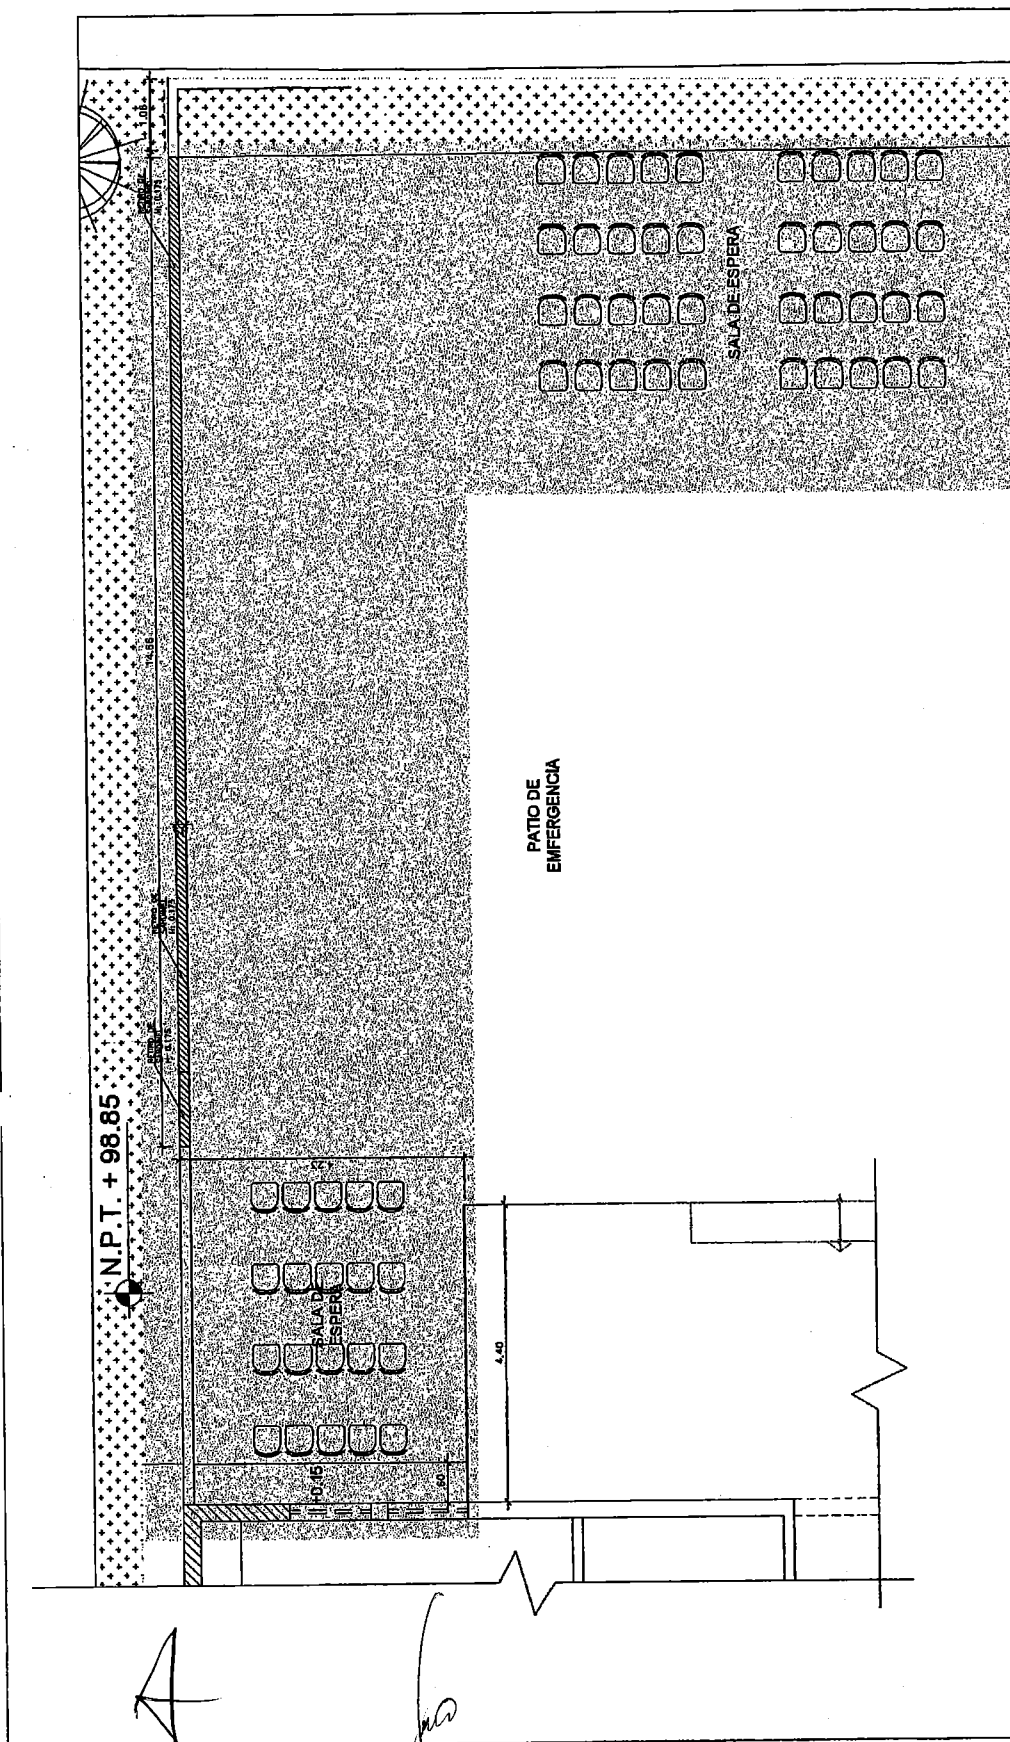

**Essalud**

**WAS SALUD PARA MAS PERUANOS**  
**RED PRESTACIONAL REBAGUATI**  
**OFICINA DE INGENIERIA**  
**HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES**  
**UNIDAD DE MANTENIMIENTO**  
**DE INFRAESTRUCTURA - HNERM**

**REHABILITACIÓN TEMPORAL DEL TRIAJE DEL  
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I  
JULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR -  
ESSALUD\***

ARQUITECTURA

## INTERVENCIÓN

A-01

JUNIO 2023

AREA DE  
INTERVENCION  
RETIRO  
SARDINEL




**FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373**



**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – “CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD”

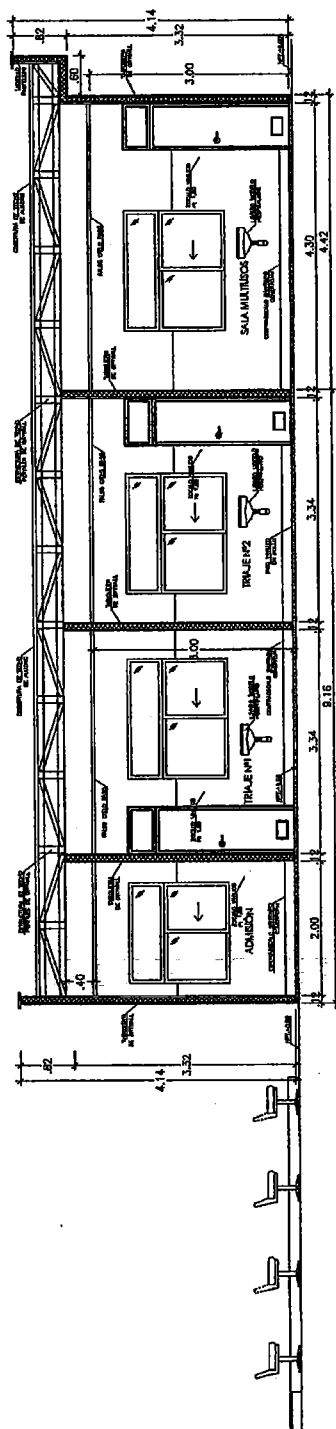

**CORTE A-A**

**EsSalud**  
**MÁS SALUD PARA MÁS PERUANOS**  
**RED PRESTACIONAL, REBAGUJATI**  
**OFICINA DE INGENIERIA**  
**HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES**  
**UNIDAD DE MANTENIMIENTO**  
**DE INFRAESTRUCTURA - INIERM**

**"HABILITACIÓN TEMPORAL DEL TRAJE DEL  
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I  
ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR -  
ESSALUD"**

## ARQUITECTURA

**Summary**

A-03

**CORRE A-A**


**NAME**

**NAME**


**NAME**

**FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373**



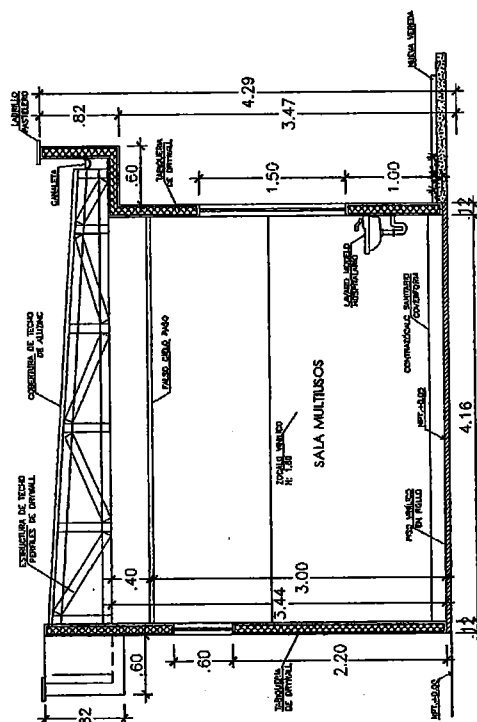


**CORTE C-C**

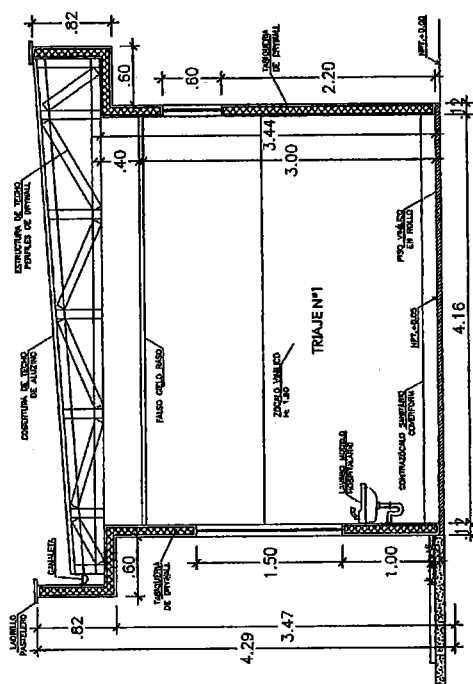

**CORTE B-B**


  
FELIX TEÓFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373




<b>PROYECTO</b>		<b>A-04</b>
<b>"HABILITACIÓN TEMPORAL DEL TRIAJE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDAIRICO ROCCA FERNANDEZ DE LA NPA - ESSALUD"</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>ARQUITECTURA</b>	
<b>TÍTULO</b>	<b>CORTE B-B Y CORTE C-C</b>	
<b>FECHA</b>	<b>FOLIOS</b>	<b>LÍNEAS DIFER.</b>

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

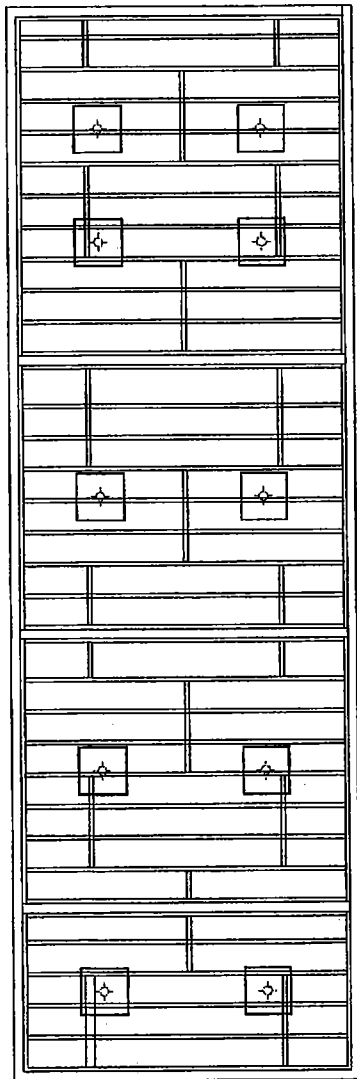

VIGUETA RETICULADA EN FALSO CIELO

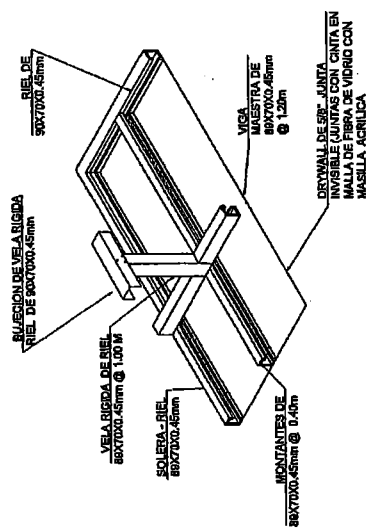

DETALLE DE CIELO RASO SUSPENDIDO










**FELIX TECOILLO**  
S. AMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

**EsSalud**  
RED PRESIDENCIAL PERAGLATI  
HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD

Proyecto	HABILITACION TEMPORAL DEL TRIAJE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD
Arquitectura	ARQUITECTURA
Fecha	JUNIO 2023
Hoja	A-05

DETALLE DE PUERTAS

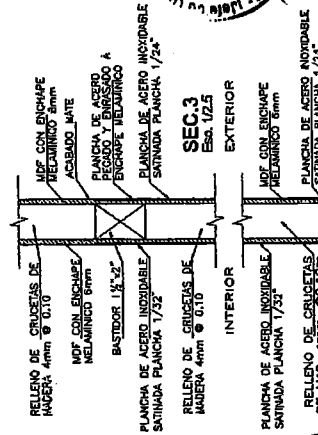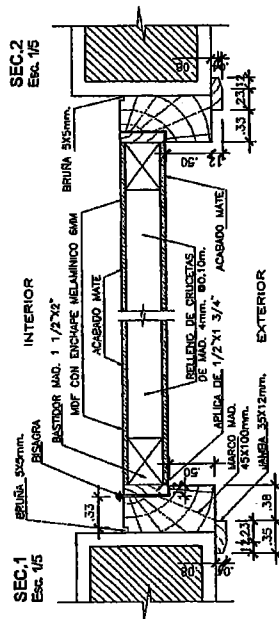


FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373



<b>ESSALUD</b> INSTITUCION VENEZOLANA DE SEGURIDAD SOCIAL RED PRESTACIONAL BERAGLATI OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - VENEZUELA	
PROYECTO	HABILITACION TEMPORAL DEL TRIAJE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD
DISENYO	ARQUITECTURA
FECHA	DETALLE DE PUERTAS
REVISADO	JUNIO 2023
APROBADO	A-06





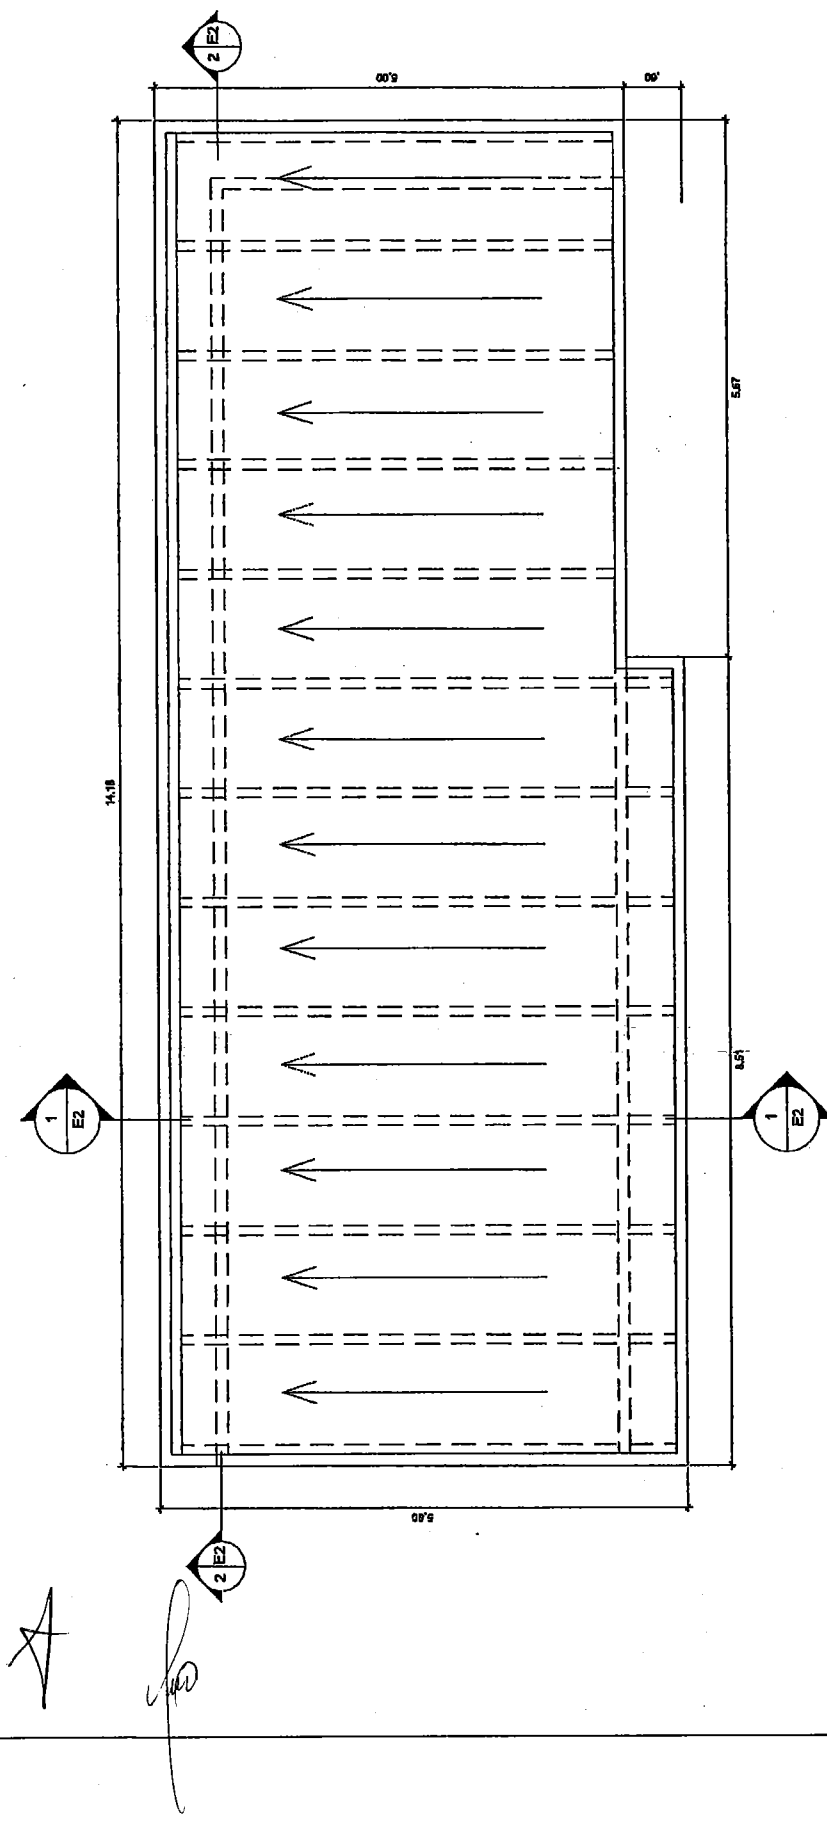

VIGUETAS EN FALSO CIELO RASO

**Essalud**  
MAS SALUD PARA MAS PERUANOS  
RED PRESTACIONAL REBAGLIATI  
OFICINA DE INGENIERIA  
HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO  
DE INFRAESTRUCTURA - HNERM


**FELIX TEOFILO SAMANIEGO CHUMBE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373



PROYECTO	"HABILITACIÓN TEMPORAL DEL TRIAJE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"		
	ESPECIALIDAD	ESTRUCTURAS	
	PLANO	VIGUETAS EN FALSO CIELO RASO	
	ESCALA	-	FECHA JUNIO 2023
			LÁMINA E-01


SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

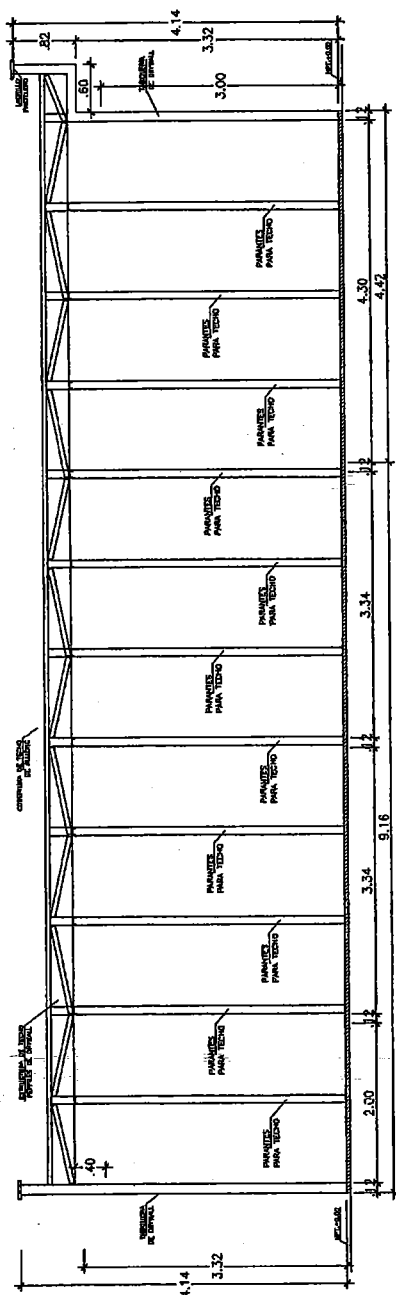

VIGUETA RETICULADA CON UNA ESTRUCTURA  
89x38x0.90mm a cada 1.12m

CORTE 2-2

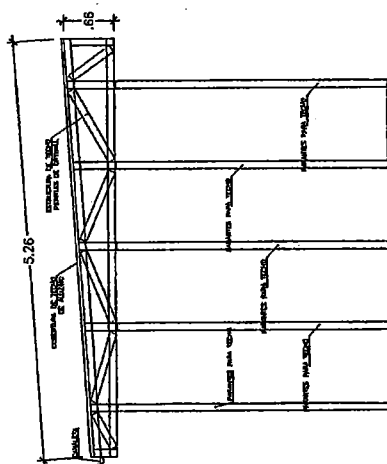


CORTE 1-1

VIGUETA RETICULADA CON UNA ESTRUCTURA  
89x38x0.90mm a cada 1.01m

RED PRESTACIONAL REBAGLIATI

**FELIX TEOFILO**  
**SAMANIEGO CHUMBE**  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373




**Essalud**  
MAS SALUD PARA MAS PERUANOS  
OFICINA DE INGENIERIA  
HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES  
UNIDAD DE MANTENIMIENTO  
DE INFRAESTRUCTURA - INIERM


PROYECTO  
"HABILITACIÓN TEMPORAL DEL TRIAJE DEL  
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I  
ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR -  
ESSALUD"

ESPECIALIDAD	ESTRUCTURAS
PLANO	CORTES EN VIGUETAS
FECHA	JUNIO 2023
ESCALA	—
LÁMINA	E-02


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – “CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD”

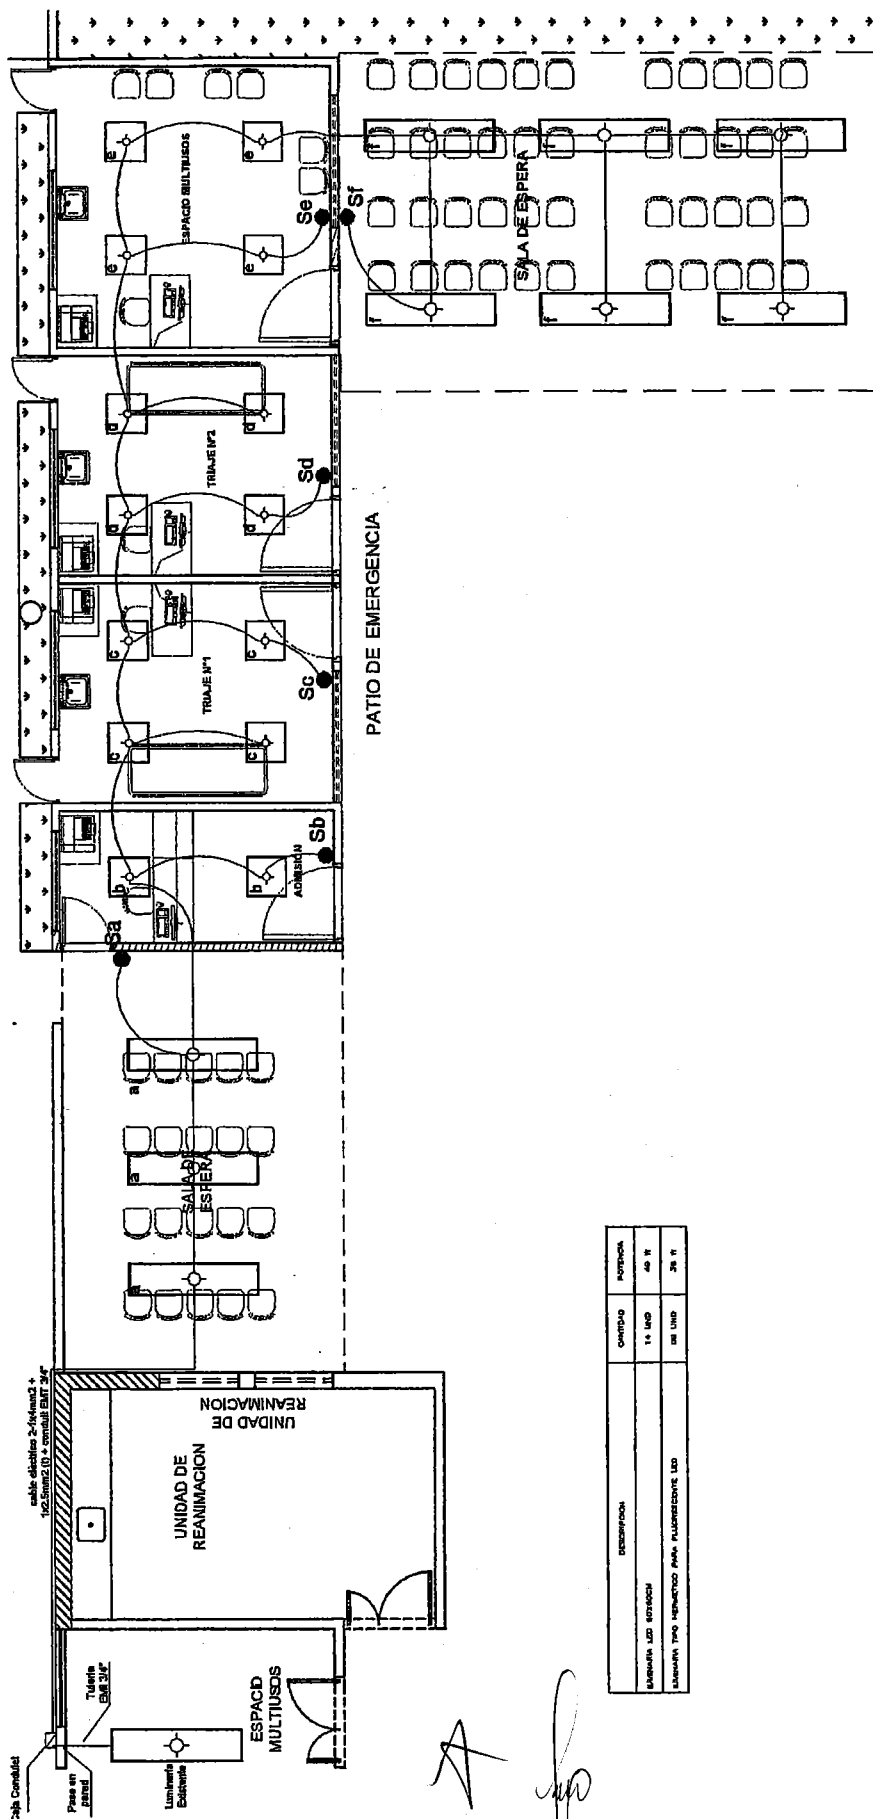



DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE
ALUMINUM LED 807500N	14	40 W
ALUMINUM TWO HIGH/LOW ALUM. FLUORESCENCE LED	10	20 W

 **FELIX TEÓFILO  
SAMANIEGO CHUMBE**  
**INGENIERO CIVIL**  
Reg. CIP N° 53373

RED PRESTACIONAL DE BAGLIATI - P. EsSalud  
JUSC. C. PROTECTOR  
Jefe de la Oficina  
de OFITSG

 <b>Essalud</b> MÁS SALUD PARA MÁS PERUANOS RED PRESTACIONAL REAGUALTI OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - INERM	PROYECTO	"HABILITACIÓN TEMPORAL DEL TRIAJE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I ULDRARIO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"		
	ESPECIALIDAD	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	PLANO	ILUMINACION	Uso	Uso
	ESCALA	S/E	FECHA	JUNIO 2023
	V.E.R.F	IE-01		

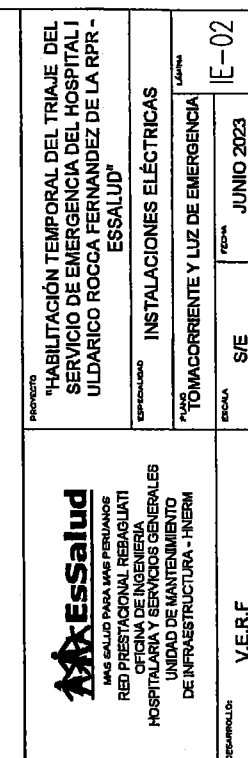


  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373

[illegible]

CUADRO DE CÁMARA				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNIT (M)	POTENCIA (W)	POT. TOTAL (W)
TARJETA LUMINARIA LED CLAMADA	14	35	800.0	1
ALIMENTADOR	1	35	800.0	1
LUMINARIAS LED TIPO FLUORESCENTE	9	35	324.0	1
Ch. TRANSCONDUCTOR [35w/120]	35w12	35	1,324.0	1
TOTAL				2,789.0
				2,896w

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

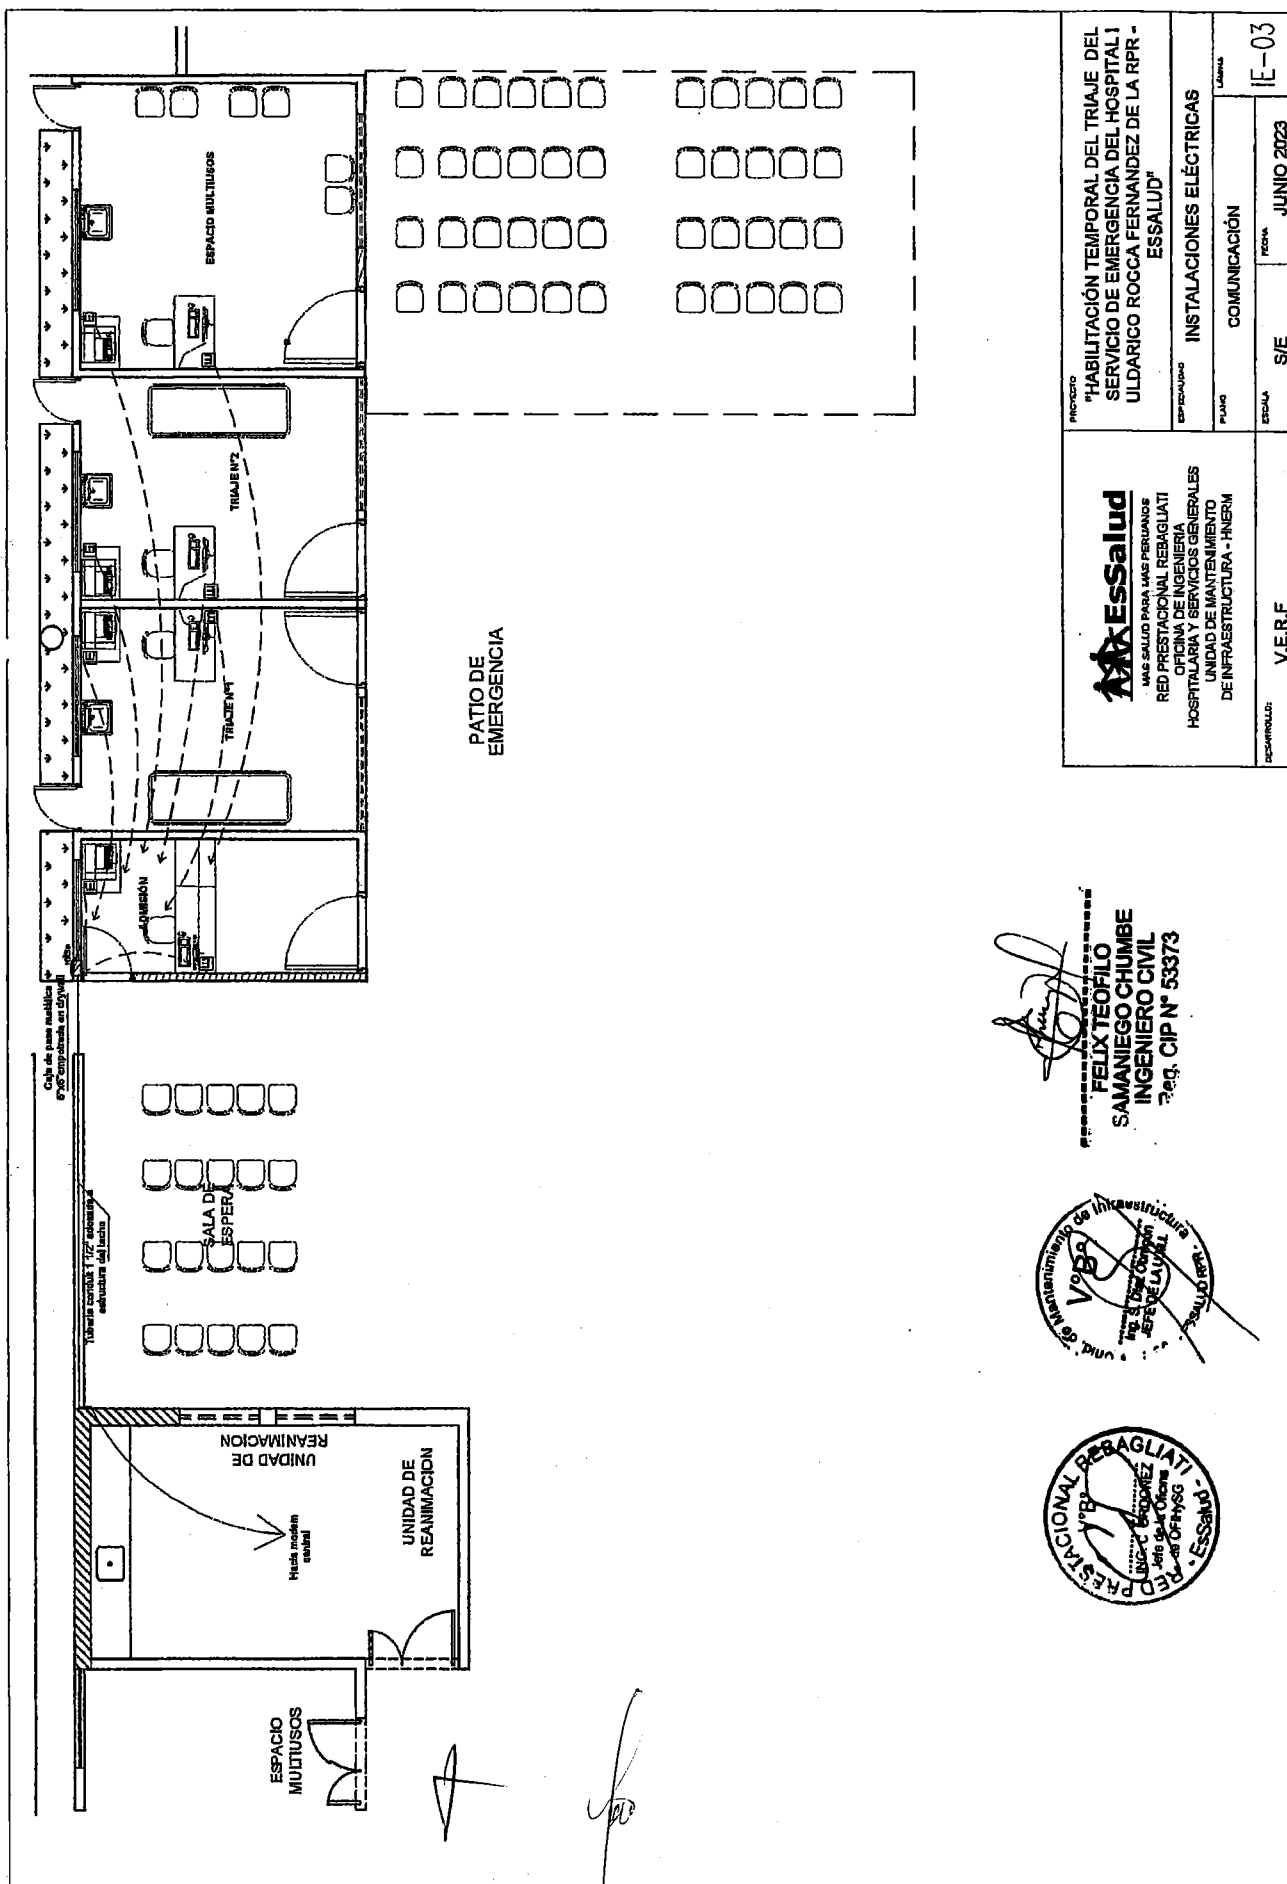

PROYECTO "HABILITACIÓN TEMPORAL DEL TRIAJE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"		LÍNEA IE-03	
ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PLANO COMUNICACIÓN	FECHA JUNIO 2023	
ESSALUD V.E.R.F.		DESCRIPCIÓN V.E.R.F.	

*[Signature]*  
FELIX TEOFILO  
SAMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373






PACIENTE	"HABILITACIÓN TEMPORAL DEL TRIAJE DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL I ULDRICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR- ESSALUD"	INSTALACIONES SANITARIAS		Unidad
		FUENTE	RED DE DESAGUE	
		SEÑALA	FECHA	15-02 JUNIO 2025

**EsSalud**  
 LAS SALUD PARA LAS PERUANAS  
 RED PRESTACIONAL REBAQUIATI  
 OFICINA DE INGENIERIA  
 HOSPITALARIA Y SERVICIOS GENERALES  
 UNIDAD DE MANTENIMIENTO  
 DE INFRAESTRUCTURA - HNINEM

**FELIX TEOFILO  
AMANIEGO CHUMBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 53373**



**RED DE DESAGÜES**

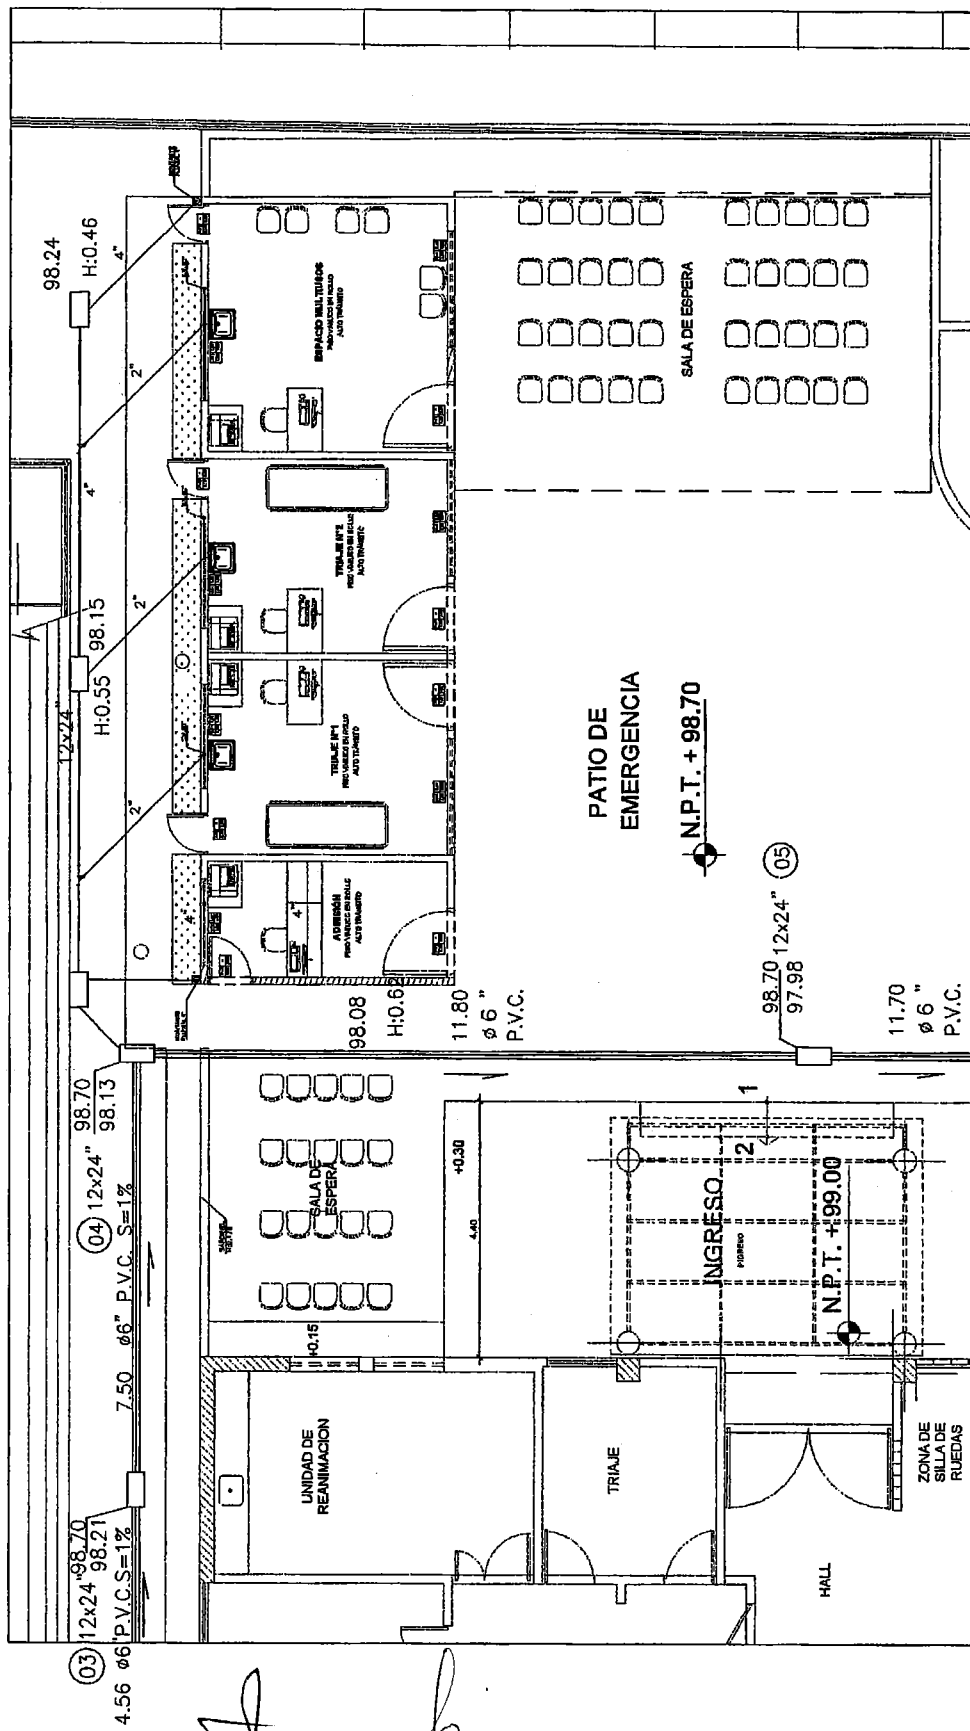

**Importante**

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

**3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>
<b>B.3</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>
<b>B.3.1</b>	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>
	<p><u>Requisitos:</u> Título Profesional del personal clave requerido como INGENIERO CIVIL o ARQUITECTO.</p> <p><u>Acreditación:</u> El Título Profesional requerido será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <a href="https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/">https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/</a>, según corresponda.</p> <p>En caso Título Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>
<b>B.4</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>
	<p><u>Requisitos:</u> Experiencia mínima de dos (2) años en trabajos de servicio de mantenimiento o ejecución o supervisión y/o residencia de servicios igual o similares al objeto de la contratación del servicio.</p> <p>Se considera trabajos similares instalación de vinílico en rollo en pisos y paredes, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias en infraestructura hospitalaria.</p> <p><u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u></p> <p><u>Acreditación:</u> La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>
	<p><b>Importante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento</li> <li>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</li> <li>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</li> <li>Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.</li> </ul>
<b>C</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>
	<p><u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 570,000.00 (Quinientos setenta mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,</p>



## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil con 00/100 Soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: instalación de vinílico en rollo en pisos y paredes, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias en infraestructura hospitalaria.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>13</sup>, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de

<sup>13</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"*

*(...)*

*"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".*

## SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

**Importante**

- *Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

**Importante**

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*




**CAPÍTULO IV  
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i= Oferta Pi= Puntaje de la oferta a evaluar Oi=Precio i Om= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p> <p>100 puntos</p>

**Importante**

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.



## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### **Importante**

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD", que celebra de una parte el SEGURO SOCIAL DE SALUD, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°20131257750, con domicilio legal en [...], representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2** para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD", a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD".

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>14</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGO ÚNICO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

<sup>14</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

##### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

*"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

##### **Importante**

*De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el

sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>15</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

<sup>15</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [REDACTED]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"

\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>16</sup>.*



<sup>16</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

---

## ANEXOS



**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>17</sup>	Sí	No	
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios<sup>18</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>17</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>18</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

### ANEXO N° 1

#### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>19</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>20</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>21</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

#### Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

<sup>19</sup> En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>20</sup> Ibídem.

<sup>21</sup> Ibídem.

**SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"**

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios<sup>22</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>22</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

Señores

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



**Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – “CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULДАРICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD”

---

#### ANEXO N° 4

#### DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2**  
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

- 
1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>24</sup>



[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>25</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Consortiado 1**

**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consortiado 2**

**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 – "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR – ESSALUD"

## ANEXO N° 6

### PRECIO DE LA OFERTA

Señores

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.
- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

*Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].*



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>26</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>27</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>28</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>29</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>30</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>31</sup>
1										
2										
3										

<sup>26</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>27</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho período.

<sup>28</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustantiva correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>29</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.



<sup>30</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>31</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD  
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°2307A00912 - "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION TEMPORAL DE TRIAJE PARA EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL  
 HOSPITAL ULDARICO ROCCA FERNANDEZ DE LA RPR - ESSALUD"

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP 26	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO 27	EXPERIENCIA PROVENIENTE 28 DE:	MONEDA	IMPORTE 29	TIPO DE CAMBIO VENTA 30	MONTO FACTURADO ACUMULADO 31
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
 Representante legal o común, según corresponda

**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>. También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

## ANEXO N° 11

### SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

**ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

#### **Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*



ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°91-2023-ESSALUD-RPR-2

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.