




# TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION 600 mm x 400 mm x 250 mm CON PROTECCIONES AC

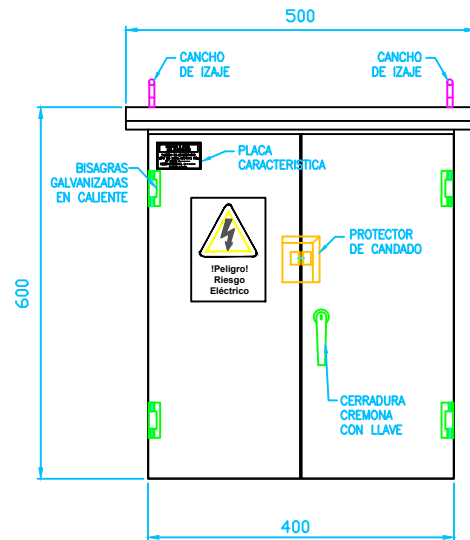


VISTA FRONTAL

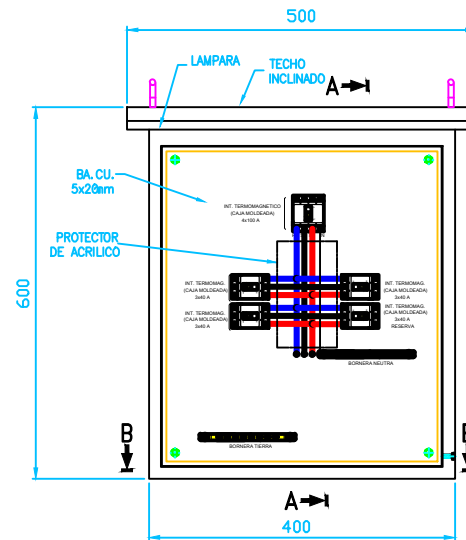


VISTA FRONTAL  
(SIN PUERTA)

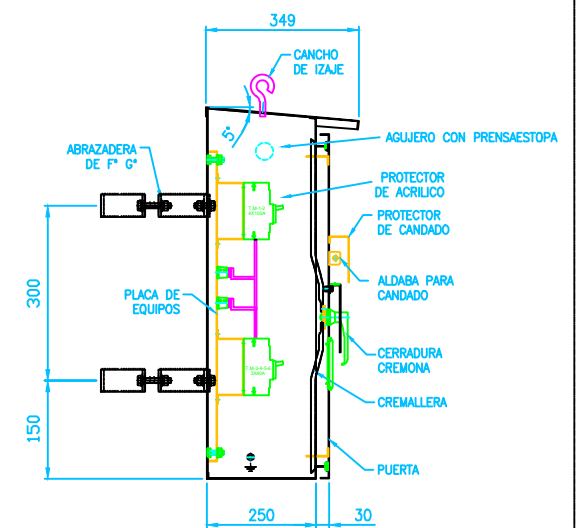

SECCION A-A



DETALLE DEL  
PROTECTOR  
DE CANDADO

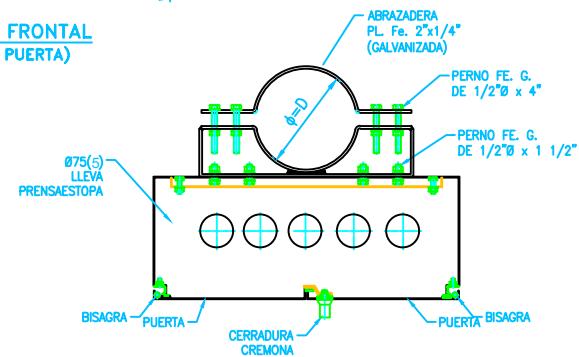

SECCION B-B

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
ACABADO	: PINTURA EPOXICA COLOR RAL7032
GRADO DE HERMETIC.	: >=IP-54 / NORMA IEC529
BARRAS PRINCIPALES	: BARRA CU. 5x30 mm. PINTADAS: FASE "R" ROJO, FASE "S" BLANCO.
BARRA NEUTRA	: BARRA CU. 5x30 mm. (PINTADA DE COLOR NEGRO)
BARRA A TIERRA	: BARRA CU. 3x15 mm. (PINTADA DE COLOR AMARILLO)