

DETALLE DE INSTALACIONES DE AGUA FRIA.
ESCALA 1/75


ESPECIFICACIONES TECNICAS	
- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SE LLENARÁN DE AGUA, DESPUES DE TAPONEAR LAS SALIDAS, PERMANECIENDO EN DUCTO (24hrs.) SIN PERMITIR ESCAPES.	
- SE VERIFICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO.	
- LAS TUBERIAS DE DESAGUE SERAN DE PVC - SAP Y SERÁN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL.	
- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SAL Y SERÁN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL.	

LEYENDA AGUA

SIMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA DE AGUA FRIA PVC CLASE-10
	CODO DE 90°
	TEE
	CODO DE 90° SUBE , BAJA
	TEE SUBE , BAJA
	VALVULA DE TIPO ESFERICA HORIZONTAL
	UNION UNIVERSAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA REDES DE AGUA FRIA.

- 1) LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA SERAN DE PLASTICO PVC . CLASE 10 CON UNIONES Y ACCESORIOS ROSCADOS O A PRESION UNIDOS CON PEGAMENTOS ESPECIALES DEBIENDO SOPORTAR UNA PRESION DE 125 Lbs / pulg² .
- 2) LAS VALVULAS DE COMPUERTA SERAN DE BRONCE CON UNIONES ROSCADAS CAPAZ DE SOPORTAR UNA PRESION DE 125 Lbs / pulg² .
- 3) LAS PRUEBAS PARA LAS TUBERIAS DE AGUA SE HARAN CON BOMBA MANUAL DE AGUA ; CON MANOMETRO DEBIENDO SOPORTAR UNA PRESION DE 100 Lbs / pulg² . SIN PRESENTAR FUGAS . DURANTE 15 MINUTOS .

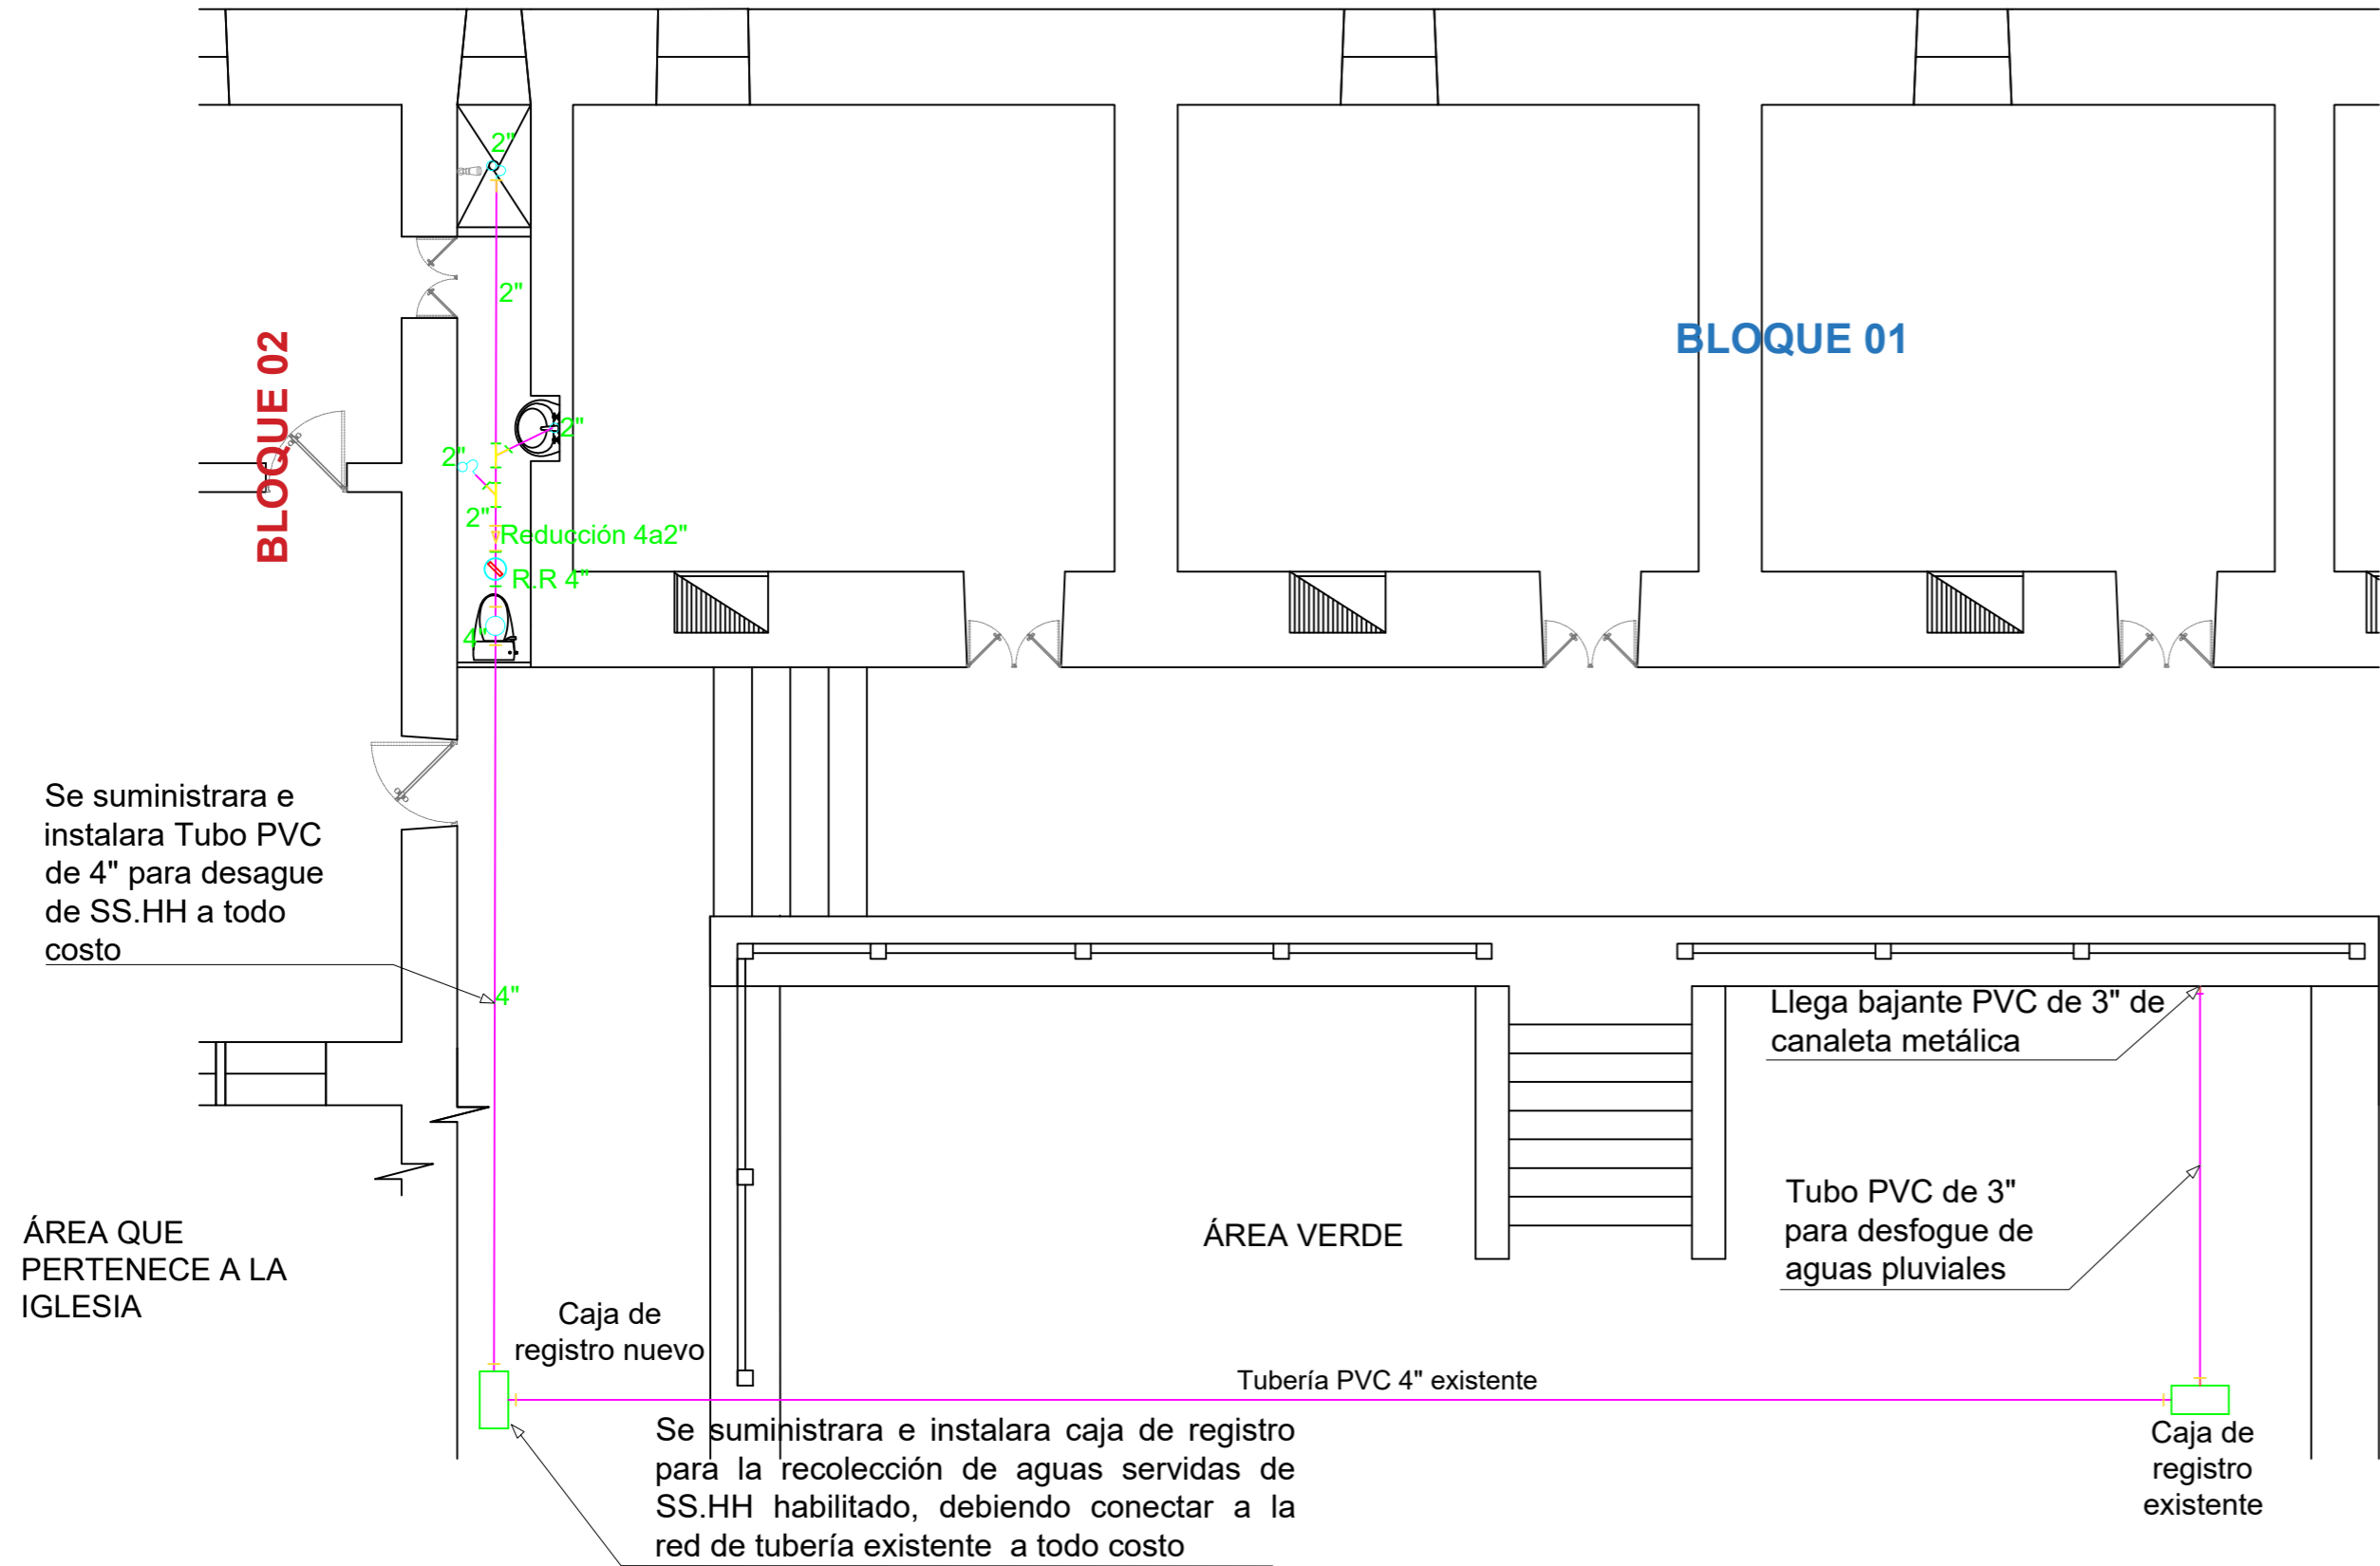


Se suministrara e instalara Tubo PVC de 4" para desague de SS.HH a todo costo

ÁREA QUE PERTENECE A LA IGLESIA

DETALLE DE INSTALACIONES DE DESFOGUE DE AGUAS FLUVIALES.
ESCALA 1/75

LEYENDA	
RED DE DESAGÜE	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	CAJA DE REGISTRO
	"Y" SANITARIA SIMPLE
	"Y" SANITARIA DOBLE
	CODO DE 90° CON VENTILACION
	REDUCCION
	TRAMPA "P"
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE
	SUMIDERO
	TUBERIA DE DESAGUE

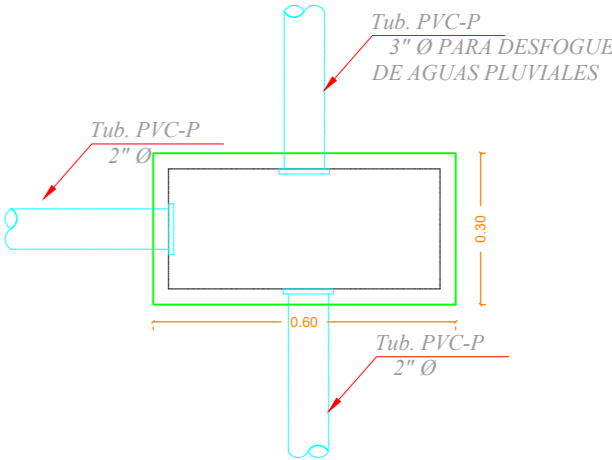

DETALLE CAJA DE REGISTRO EXISTENTE
Esc: 1/15



UE-012-X-DIRTEPOL-CUSCO			
UBICACION DISTRITO : SAN JERONIMO PROVINCIA : CUSCO REGION : CUSCO	PLANOS: PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA Y DESAGUE	LAMINA IS-1	
		UNIPRCAR PNP CUSCO	
ESCALA INDICADAS	FECHA MAR-2025	PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE CUSCO	