




PLANTA DETALLE : BAÑO TIPO 3  
ESC : 1/25

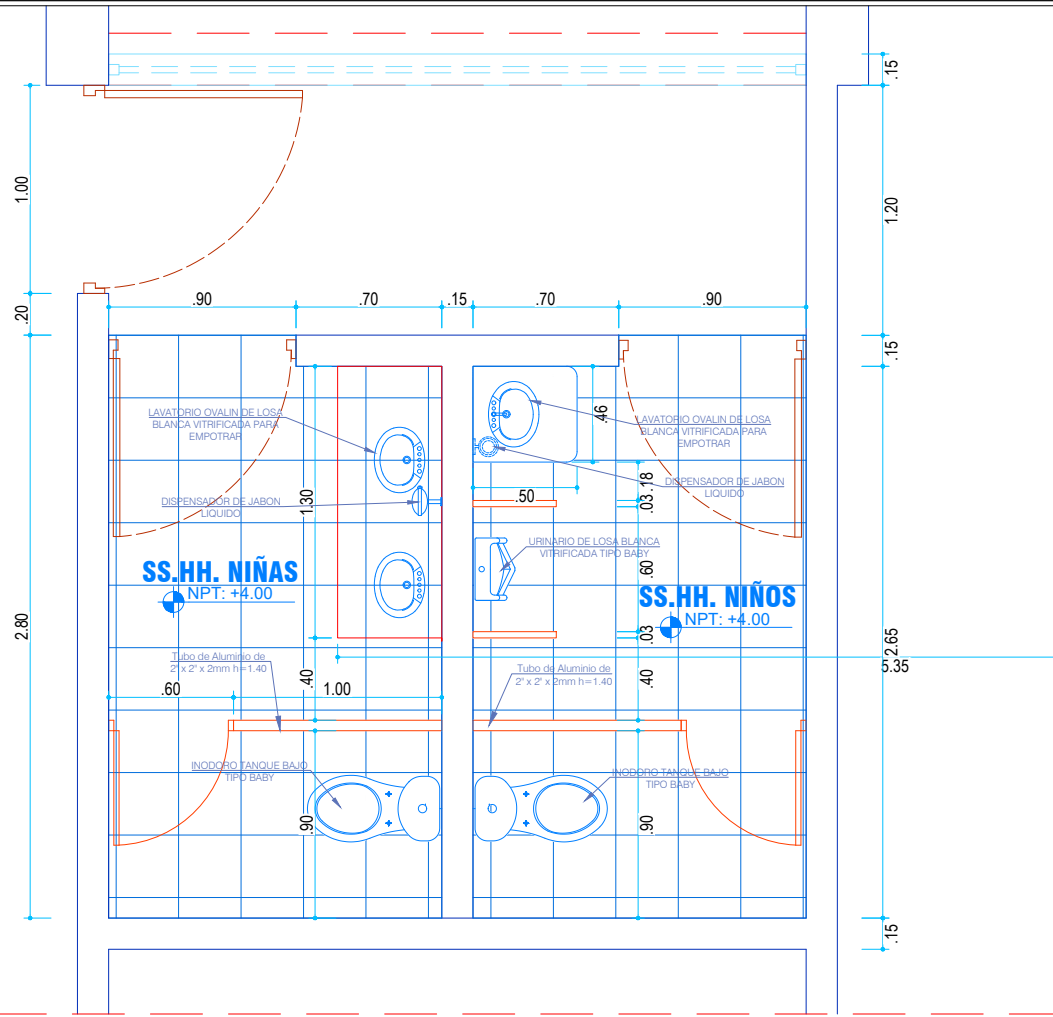

PLANTA DETALLE : BAÑO TIPO 4  
ESC : 1/25

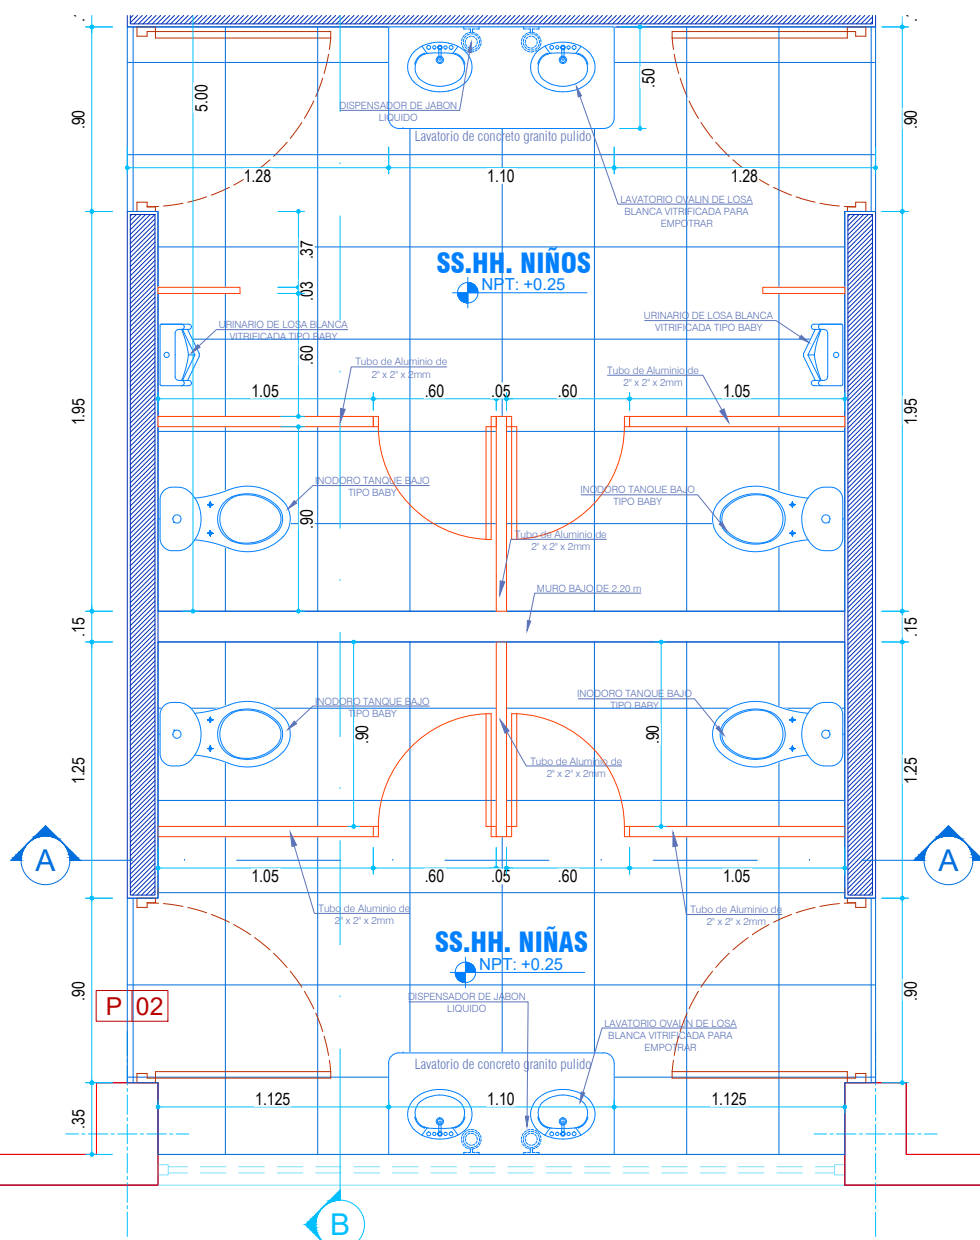

PLANTA DETALLE : BAÑO TIPO 1  
ESC : 1/25

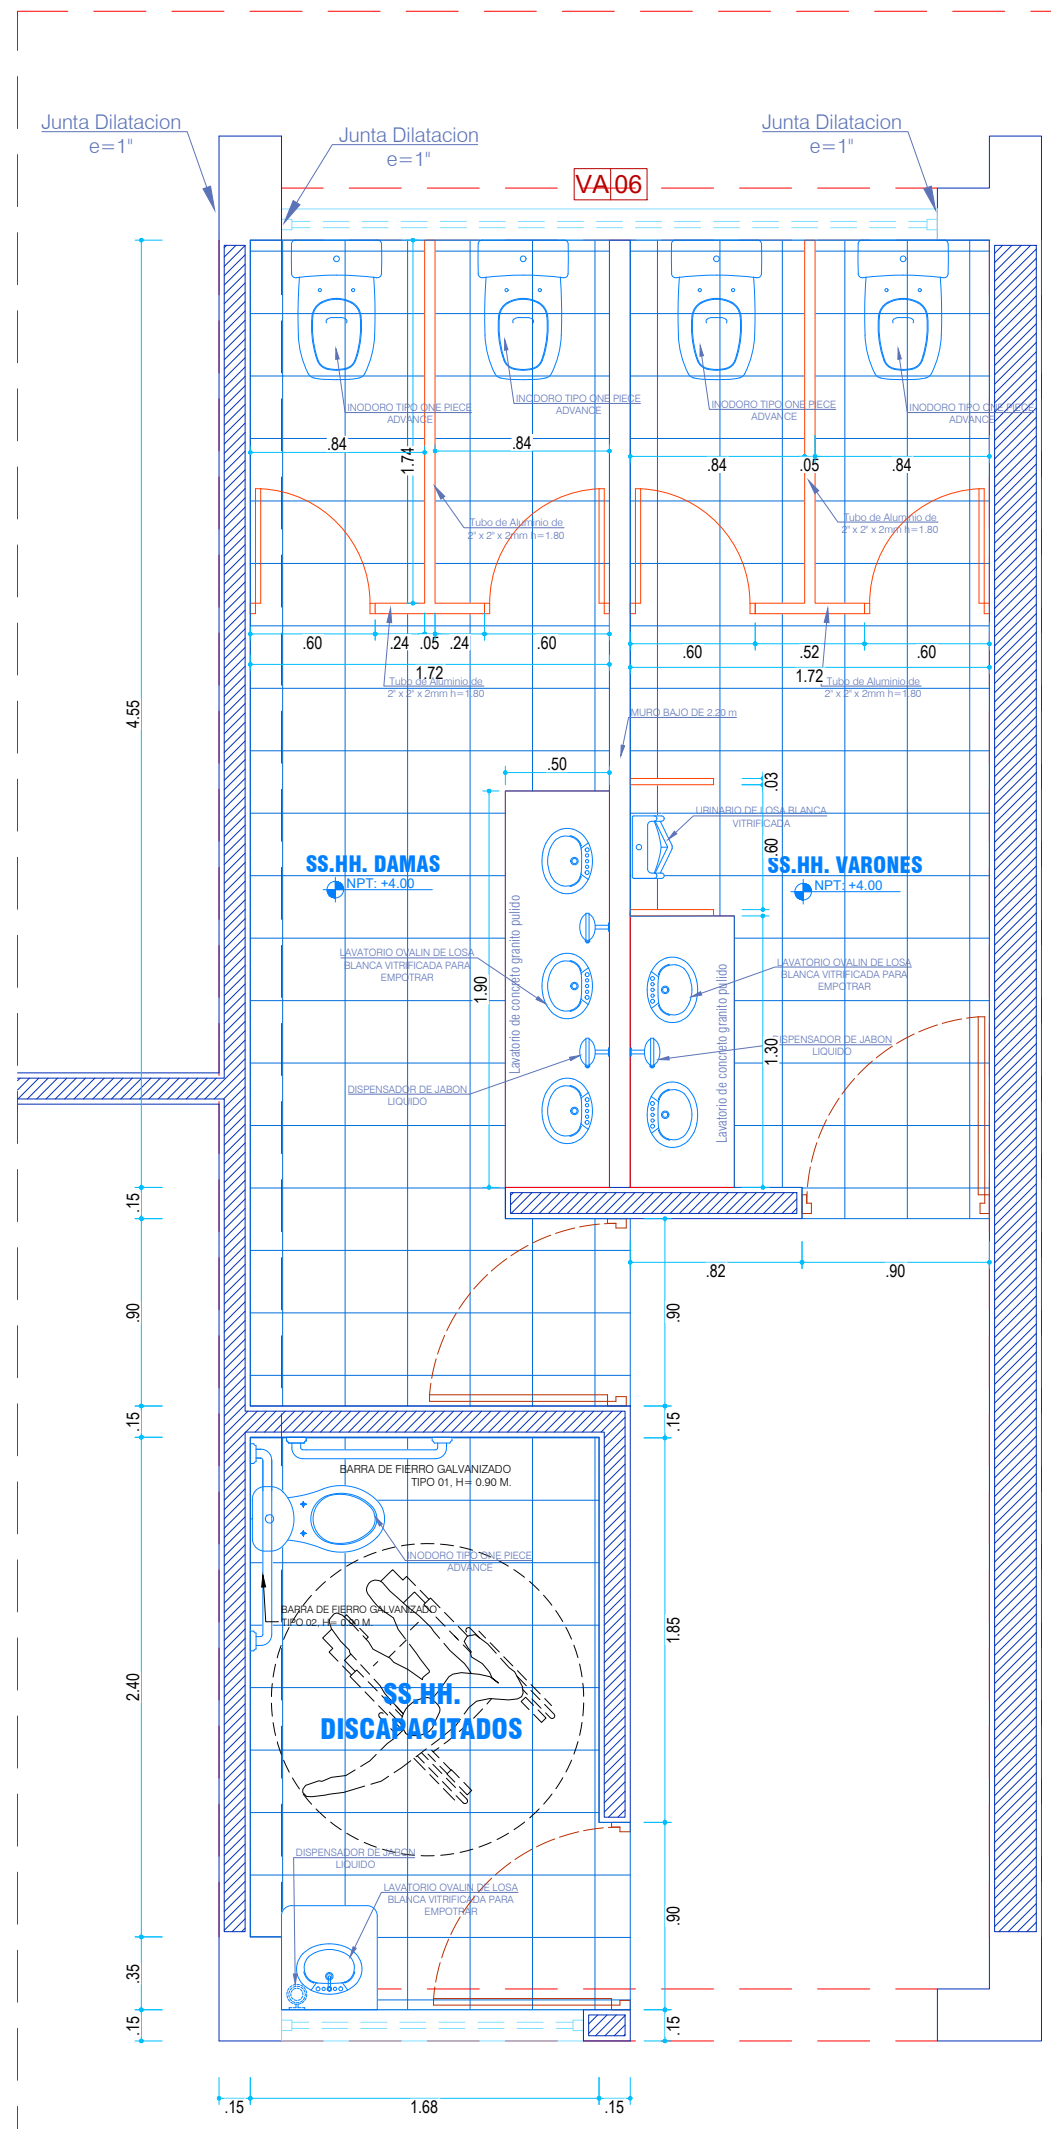

PLANTA DETALLE : BAÑO TIPO 5  
ESC : 1/25

**DIVISIONES CON MARCO DE ALUMINIO 2"x2"x 2mm C/MELAMINE RH 18 mm:**  
Los separadores estarán compuestos por perfiles de aluminio de sección cuadrada natural de 2" x 2" E=2 mm E= 2 mm, como armazón con paneles de melamina RH de E=18 mm; los cuales serán fijados con perfiles "U" 3/4" de aluminio a la estructura antes mencionada.  
Los parantes de aluminio serán anclados a piso y pared y fijados al piso con tirafones y canoplas. Se utilizarán todos los accesorios y materiales necesarios para su perfecto funcionamiento y estabilidad.

**PUERTAS CON MARCO DE ALUMINIO 1 1/2" x 1 1/2" x 2mm C/MELAMINE RH 18 mm:**  
Las puertas estarán compuestas por perfiles de aluminio de sección cuadrada natural de 1 1/2" x 1 1/2" E= 2 mm, como armazón con paneles de melamina RH de E=18 mm; los cuales serán fijados con perfiles de aluminio de 20mm x 12mm x 1mm a la estructura antes mencionada.  
Cerraduras y elementos de fijación completas según detalle de planos.  
Incluye accesorios de cerraduras como picaportes y bisagras metálicas de 3 1/2" x 3 1/2" x 1"  
Los parantes de aluminio serán anclados a piso y pared y fijados al piso con tirafones y canoplas. Se utilizarán todos los accesorios y materiales necesarios para su perfecto funcionamiento y estabilidad.

**ESPEJO TIPO BISELADO**  
Procedimiento de Colocación:  
Antes de colocar los espejos, se verificarán si han sido cortados convenientemente, presentándolos en los lugares correspondientes, para tal efecto se deberán retirar los junquillos y molduras.  
Luego se deberá limpiar las superficies donde se asentará el espejo, evitar el polvo, restos de concreto, etc.  
Los espejos que presenten rajadura o imperfecciones, o aquellos colocados en forma inadecuada serán retirados y reemplazados.

**AGARRADERA O PASAMANO PARA DISCAPACITADOS:**  
Estas barandas metálicas se instalarán en los servicios higiénicos de discapacitados en los bloques 01 y 02 primer y segundo nivel, serán ejecutadas con tubos cromados de sección circular Ø 2" x 2mm. También comprende la herrera o sea los elementos hechos con perfiles comunes de fierro galvanizado LAC redondas cromadas, canopla cromada, platinas, etc.

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS	PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 421 DE LA ASOC. PROVIENIDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS"	LAMINA:	
PROVINCIA: TAMBOPATA	PUNTO: DIVISIONES, PASAMANOS, PUERTAS Y ESPEJOS - BLOQUE 2	EM-B2-02	
DISTRITO: TAMBOPATA	ESCALA: INDICADA	FECHA: AGOSTO - 2023	
CIDAD: PUERTO MALDONADO			
PROYECTISTA:			
CAD:			