


ESCALERA FIJA TIPO 1

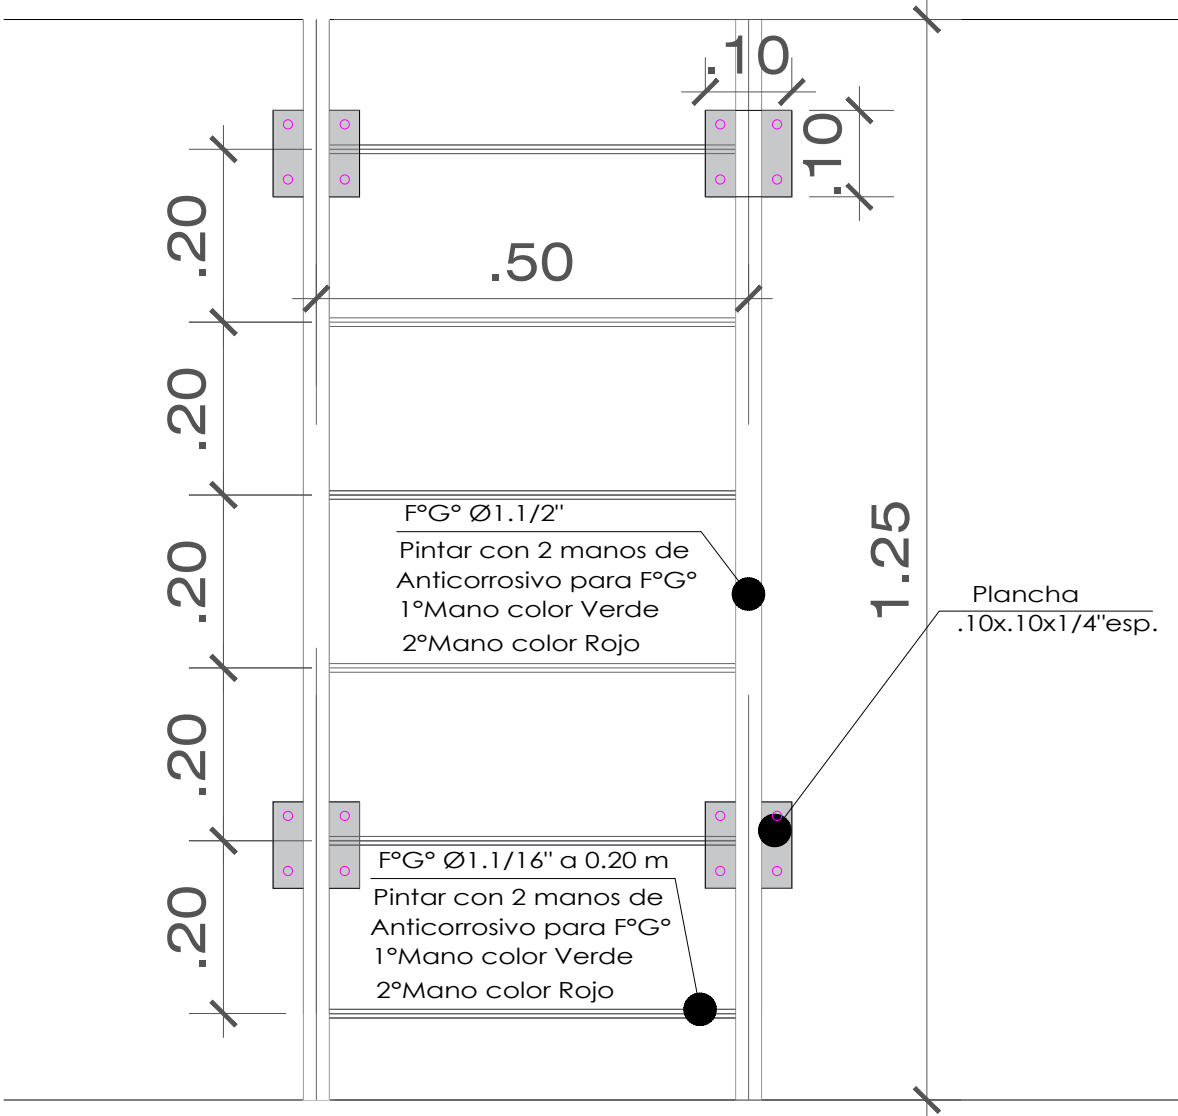

ESCALERA FIJA TIPO 2

UBICACION	CANTIDAD	UNIDAD
B-INGRESO A B-ESCALERA	1.15	M
B-ESCALERA A B-INGRESO	1.15	M
B-INGRESO A B-RAMPA	1.15	M
B-RAMPA A B-INGRESO	1.25	M
B-RAMPA A B-02 (SUBIR)	1.25	M
B-02 A B-RAMPA (SUBIR)	1.25	M

PROTECCION: LA ESTRUCTURA DE ACERO SE PROTEGERA CON PINTURA ANTICORROSIVA LA QUE CONSTARA DE LAS SIGUIENTES CAPAS:

A) PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON LIJADORA ORBITAL.

B) 1ERA CAPA ANTICORROSIVO EPÓXICO DE ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS, PELÍCULA SECA.

C) 2DA CAPA ACABADO POLIURETANO DE PELÍCULA SECA.

NOTA: LOS TUBOS, PERFILES, ANGULARES Y PLATINAS SERAN ACEROS LAMINADOS AL CALIENTE - LAC, A LA VEZ DEBERAN SER DE SECCION Y ESPESOR UNIFORME SEGUN LO REQUERIDO EN LOS PLANOS, NO SE PERMITIRA MATERIAL DEFICIENTE QUE AFECTE LA CALIDAD DE LA OBRA.

ESCALERA METALICA TIPO GATO FIJO

los parantes verticales de fierro serán de 1 1/2" de diámetro y los tubos de Fierro horizontales (apoya-pies), brazos de fijación y tubos de seguridad de 1" x 1/16", según detalles de planos, pintado con anticorrosivo y esmalte.

TAPAJUNTAS EN MUROS

e = plancha de 6" 1/16 cromada fijado a piso uno móvil longitud de traslape de 4" el mismo detalle para piso y pared., según detalles de planos, pintado con anticorrosivo y Esmalte)


TAPAJUNTAS EN TECHO

e = plancha de 6" 1/16 cromada fijado a piso uno móvil longitud de traslape de 4" el mismo detalle para piso y pared., según detalles de planos, pintado con anticorrosivo y Esmalte)

TAPAJUNTAS EN EXTERIOR

e = plancha de 6" 1/16 cromada fijado a piso uno móvil longitud de traslape de 4" el mismo detalle para piso y pared., según detalles de planos, pintado con anticorrosivo y Esmalte)

RIVADA

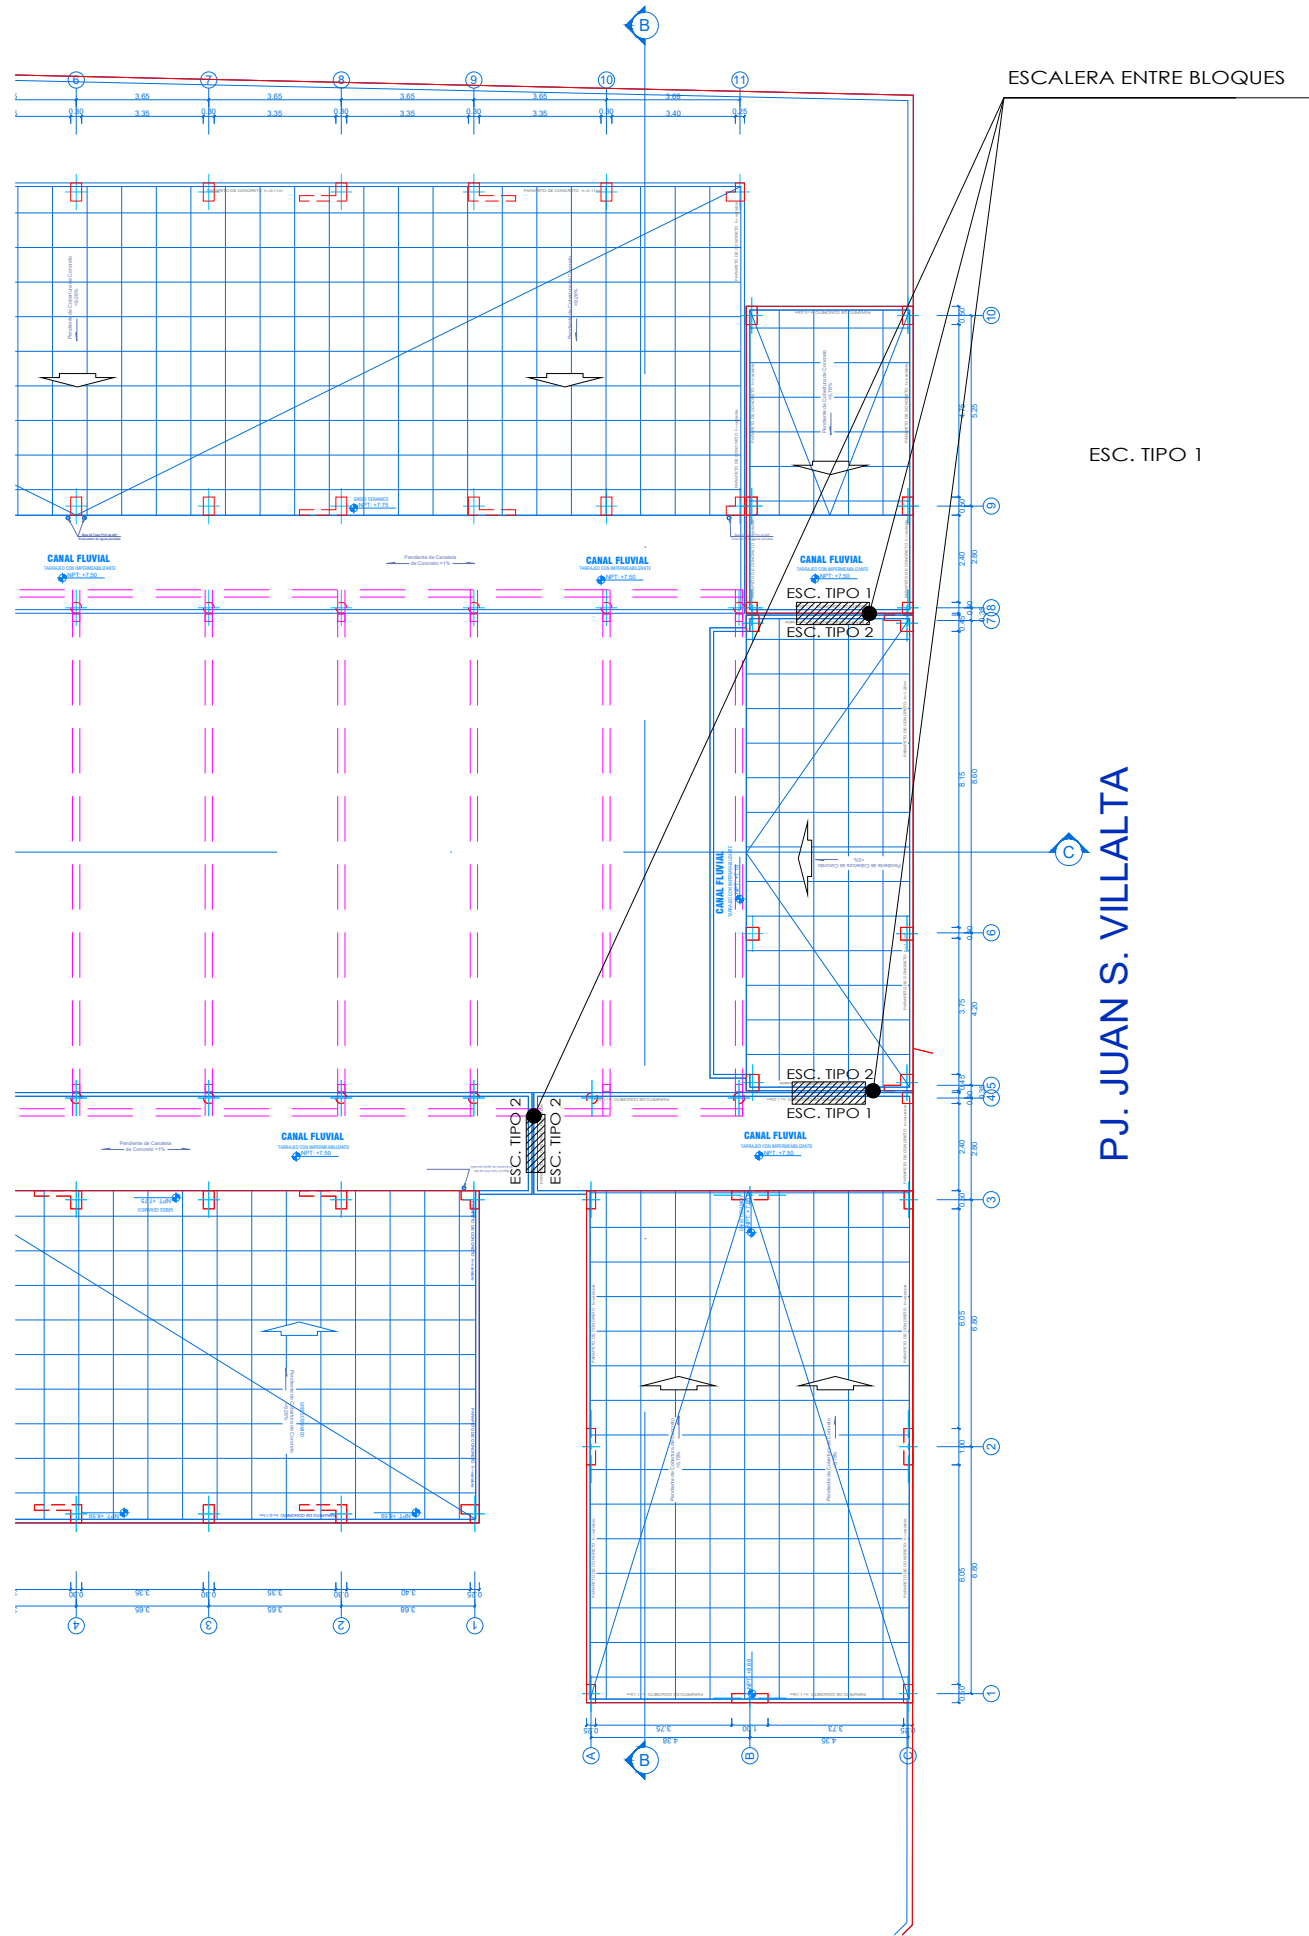

DETALLE DE UBICACION DE ACCESOS

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS
PROVINCIA: TAMBOPATA
DISTRITO: TAMBOPATA
CIUDAD: PUERTO MALDONADO
PROYECTISTA:

PROYECTO:
"CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 421 DE LA ASOC. PROVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS"

PLANO:
ESCALERA DE ACCESOS ENTRE BLOQUES

ESCALA: INDICADA

FECHA: AGOSTO - 2023

LAMINA:

EM-BT-2