

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ARQº DENIS HERNAN CORDOVA VILLAR
CAP N° 10370

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS CON COBERTURA DE MALLA RASCHEL EN LA IE N°0131 MONITOR HUASCAR – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA - LIMA CODIGO LOCAL 324617


DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : SAN JUAN DE LURIGANCHO
DIRECCION : PLAZA PRINCIPAL EL PUEBLITO

INSTITUCION EDUCATIVA N° 0131
MONITOR HUASCAR
COD. LOCAL 324617

CORTES - PATIO 002


EM - 05

INDICADA
FECHA:
ABRIL-2025

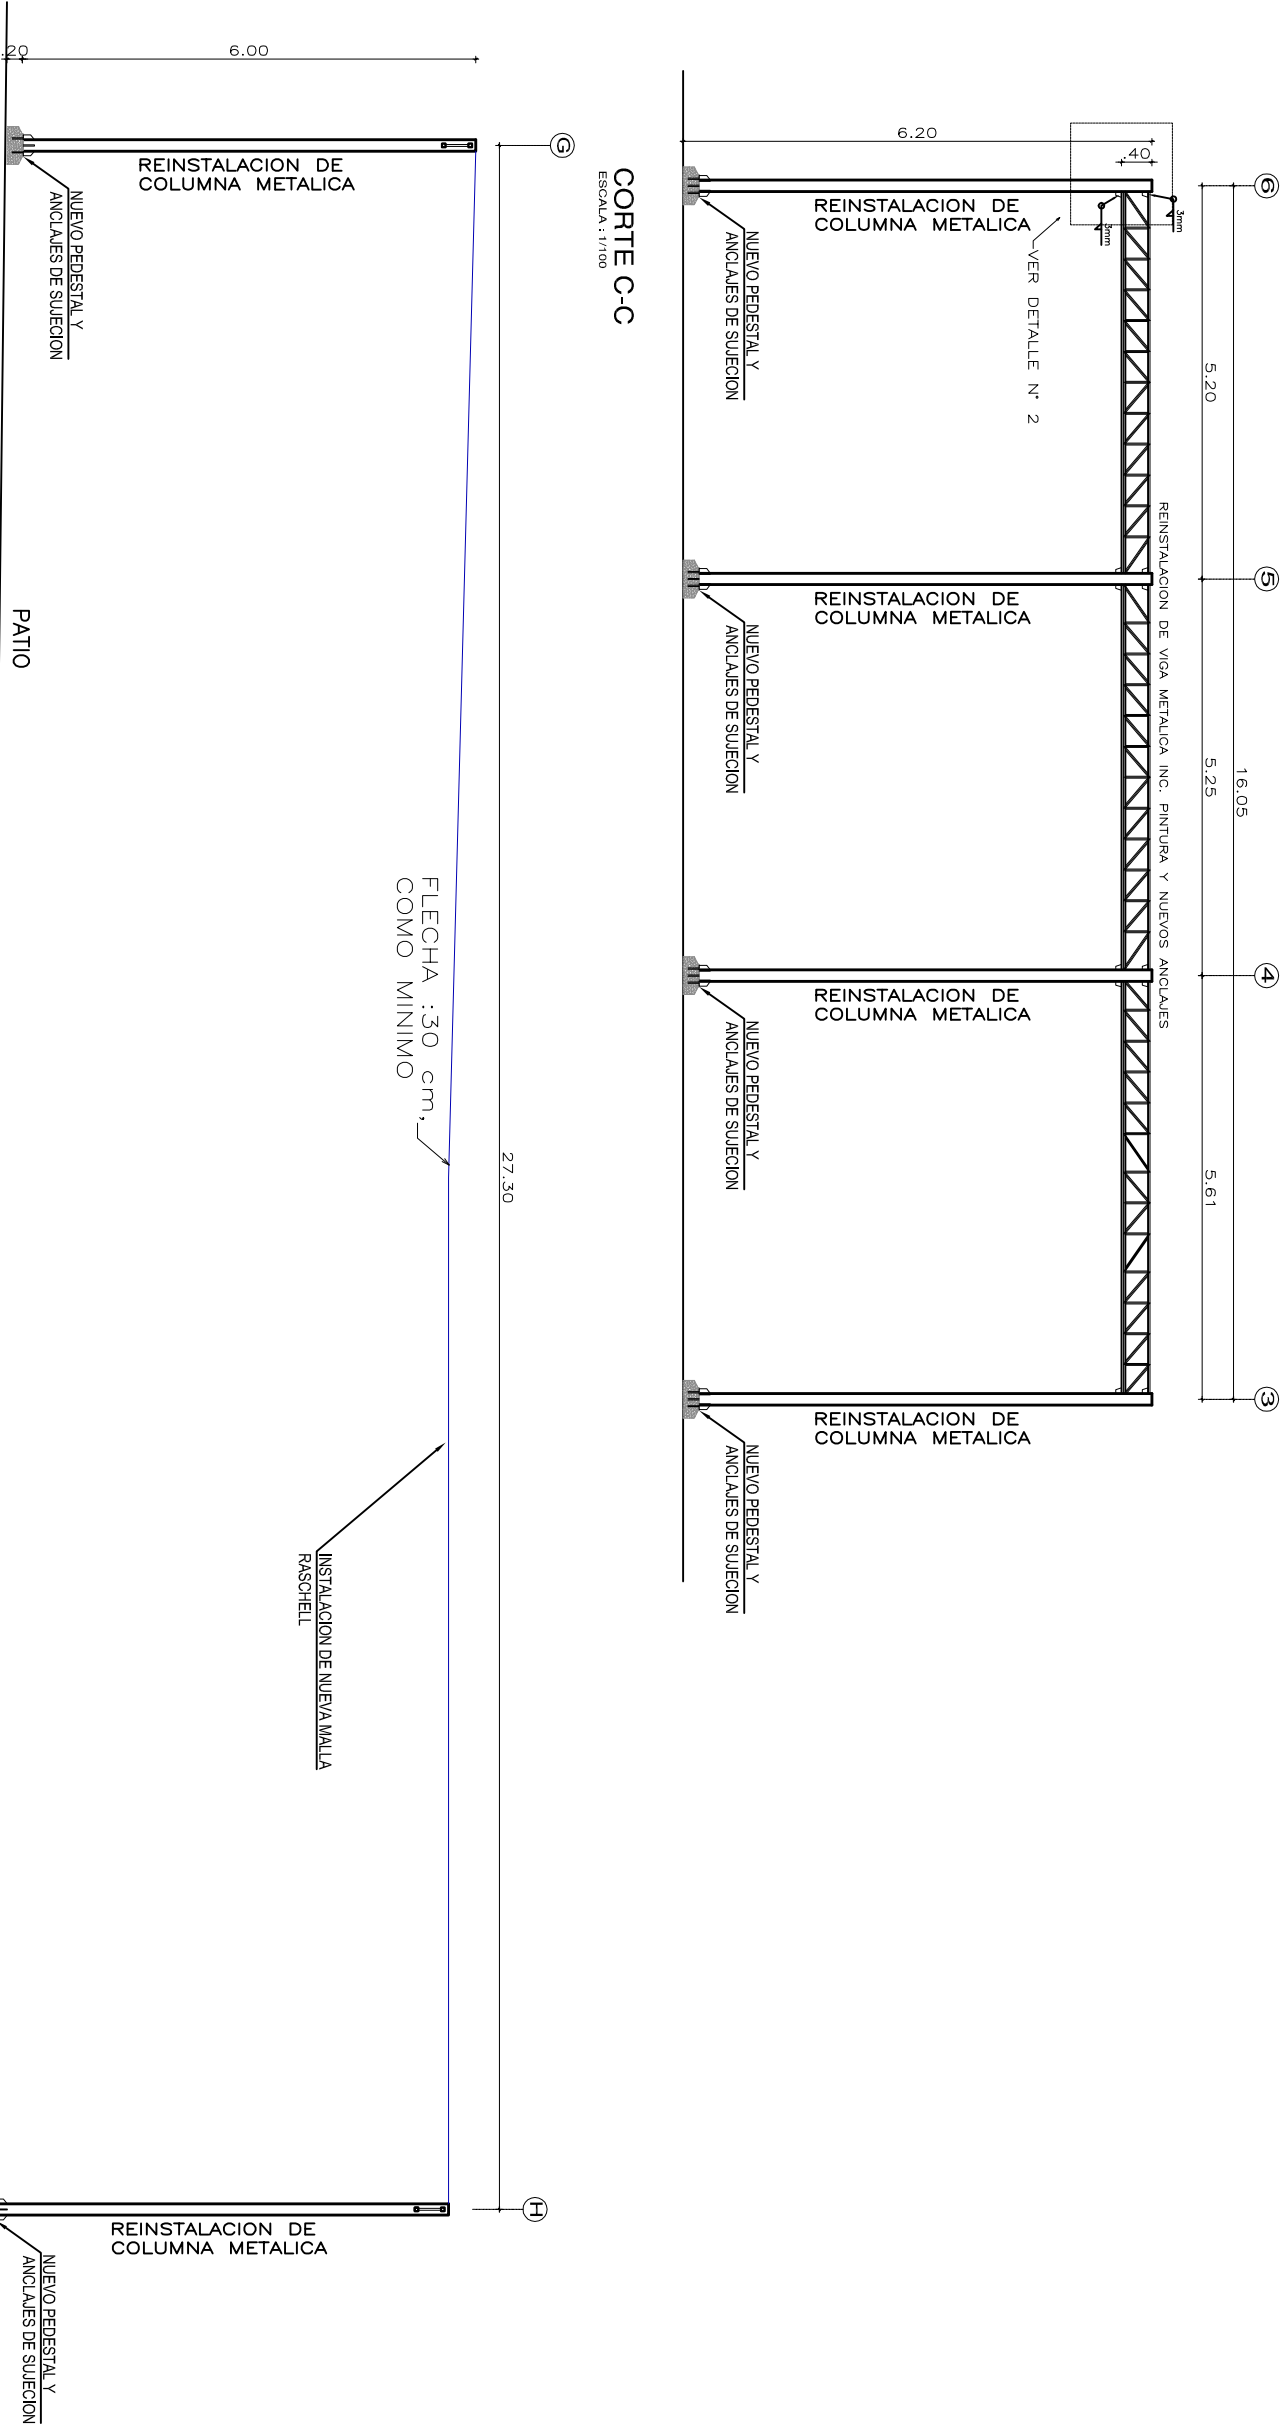

CORTE D-D

ESCALA: 1:100

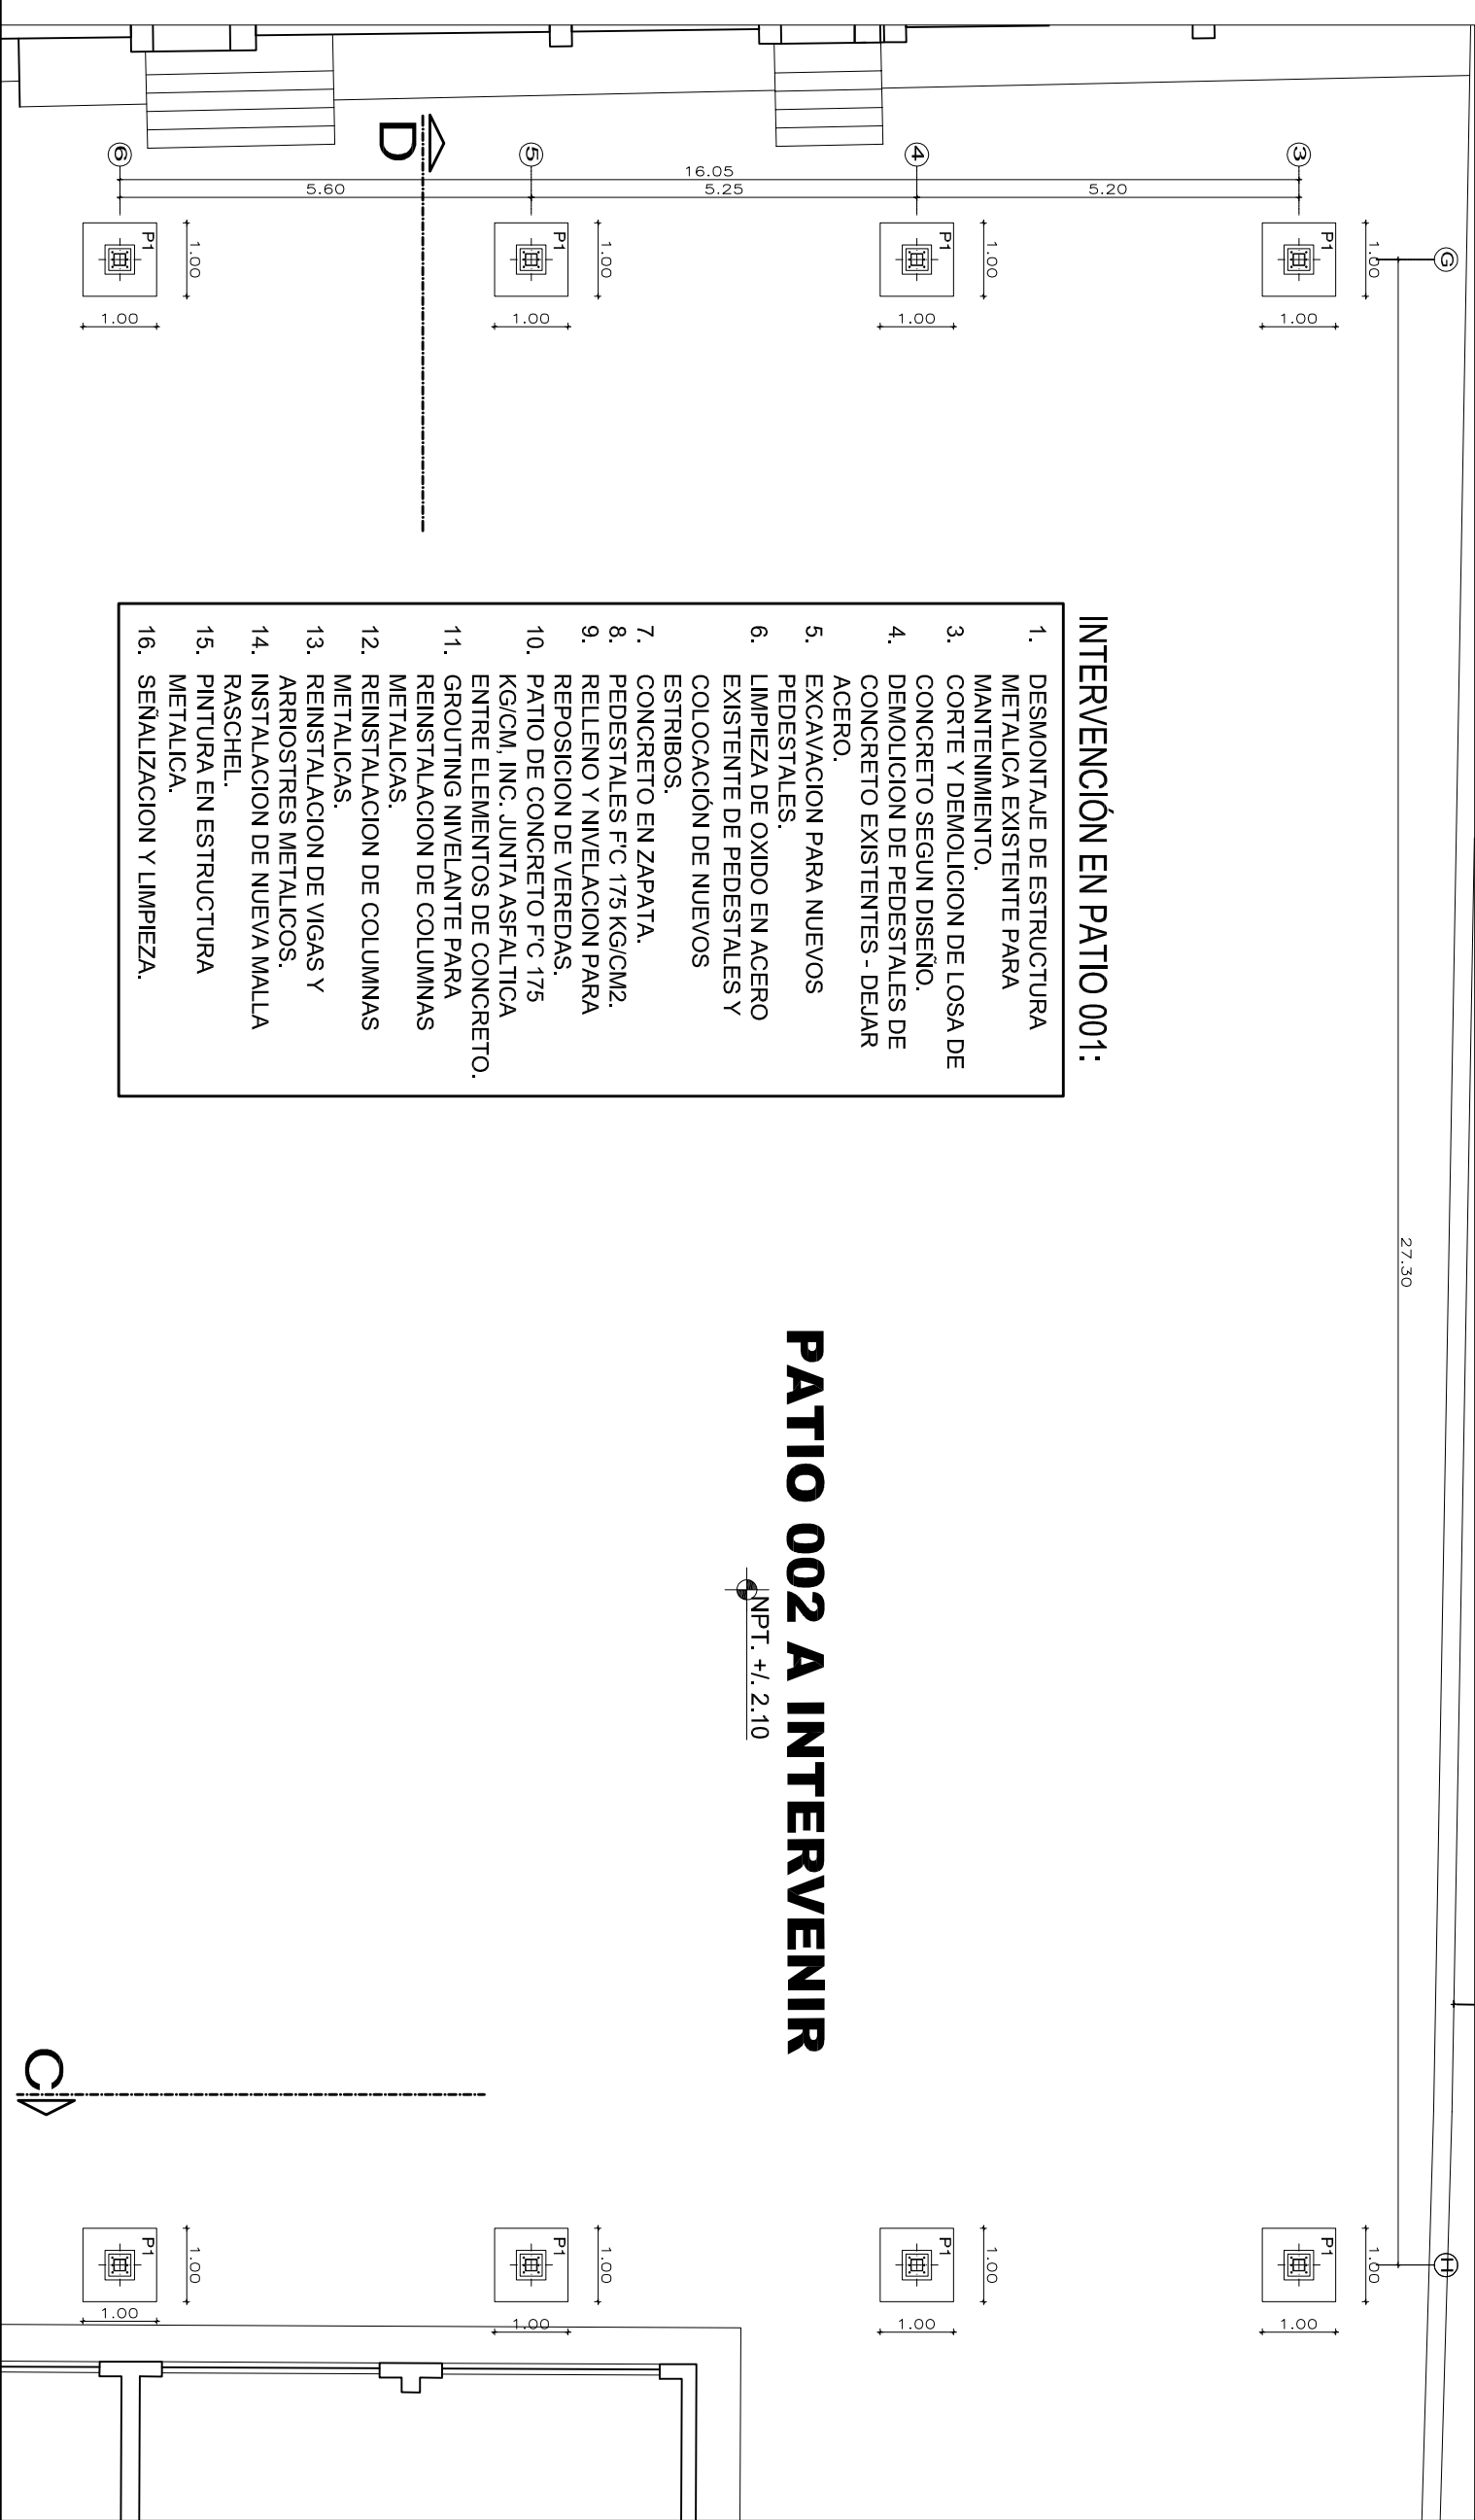

INTERVENCIÓN EN PATIO 001:

1. DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA MANTENIMIENTO.
2. CORTES Y DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO SEGUN DISEÑO.
3. DEMOLICION DE PEDESTALES DE CONCRETO EXISTENTES - DEJAR ACERO.
4. EXCAVACION PARA NUEVOS PEDESTALES.
5. LIMPIEZA DE OXIDO EN ACERO EXISTENTE DE PEDESTALES Y COLOCACION DE NUEVOS ESTRIBOS.
6. CONCRETO EN ZAPATA.
7. PEDESTALES F.C. 175 KG/CM2.
8. RELLENO Y NIVELACION PARA REPOSICION DE VEREDAS.
9. PATIO DE CONCRETO F.C. 175 KG/CM, INC. JUNTA ASFALTICA ENTRE ELEMENTOS DE CONCRETO.
10. GROUTING NIVELANTE PARA REINSTALACION DE COLUMNAS METALICAS.
11. REINSTALACION DE COLUMNAS METALICAS.
12. REINSTALACION DE VIGAS Y ARRIOSTRES METALICOS.
13. INSTALACION DE NUEVA MALLA RASCHEL.
14. PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA.
15. SENALIZACION Y LIMPIEZA.

PATIO 002 A INTERVENIR

NPT. +/- 2.10