

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / 130824
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	<b>CAMISA TIPO CIVIL MANGA LARGA PARA LICENCIADOS</b>
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b>	
	<b>Tela de popelina</b> Composición Poliéster Algodón Construcción Acabado Peso (g/m²) Encogimiento (urdimbr/tram) Color Tipo de colores	65% +/- 5%. 35% +/- 5%. Tafetán 1/1. Sanforizado. 115 g +/- 5%. +/- 3%. A requerimiento de la unidad. Teñido tina - dispersos.
	<b>Entretela</b> Composición Tipo Acabado Peso (g/m²) Cuello Puño y tachón Color	Algodón 100%. Entretela tejida. Termofusionable.  150 g +/- 5%. 120 g +/- 5%. Blanco.
	<b>Botones</b> Composición Tipo Tamaño 18 Líneas (18L) 14 Líneas (14L) Color	Poliéster 100%. Redondo de 4 huecos.  De 11.5 +/- 0.5 mm de diámetro. De 9.0 +/- 0.5 mm de diámetro. Color en masa, no pintado, al tono del color de la tela.
	<b>Barbilla (opcional)</b> Composición Tipo Acabado Color Dimensiones Largo Ancho Espesor	Plástico 100%, de alta calidad. Estándar para cuello de camisa. Flexible no deformable. Cristal (transparente).  68 +/- 2 mm. 13 +/- 2 mm. 0.28 +/- 0.03 mm.
	<b>Hilo de costura</b> Composición Tipo Color	Poliéster 100%. 40/2, de 2 cabos retorcidos. Al tono del color de la tela.
2.	<b>CONFECCIÓN</b>	
	Modelo	Camisa manga larga de corte recto, con cuello tipo camisero, con bolsillo, tachón y basta curva, para el personal de licenciados varones.
	<b>Cuello</b>	
	Descripción	Cuello abierto cerrado con ojal y botón de 18L en pie de cuello.
	Cuello	Cuello de 2 piezas de tela interiormente reforzada con entretela tejida fusionable y barbillas (opcionales).
	Refuerzo interior del cuello	El refuerzo interior del cuello es de entretela, debe estar fusionado a la pieza que va hacia la cara exterior del cuello.
	Unión de las capas	Embolsar las capas del cuello con pespunte a 7 +/- 1 mm del borde.
	Medidas del cuello	
	Alto de cuello	4.5 +/- 0.3 cm (parte central).

Punta de cuello	7 +/- 0.3 cm.
Pie de cuello	Pie de cuello de 2 piezas de tela interiormente reforzada, de extremos redondeados.
Refuerzo interior del pie de cuello	El refuerzo interior del pie de cuello es de entretela, debe estar fusionado a la pieza que va hacia la cara exterior del cuello.
Unión de las capas	Pegar a cuello a 2 +/- 0.5 mm con costura recta.
Cerrado del pie de cuello	Con ojal en forma horizontal y botón, de izquierda sobre derecha.
Alto del pie de cuello	3 +/- 0.3 cm (parte central).
<b>Delantero</b>	
Descripción	Delantero de 2 piezas cerradas con botones (de izquierda sobre derecha) el delantero derecho con doble doblez de 2.5 +/- 0.2 cm de ancho con pespunte y el delantero izquierdo con doblez y sobre este el tachón, lleva un bolsillo y basta curva.
Tachón	Pieza sobrepuesta de 3.5 +/- 0.3 cm de ancho, armado con tela fusionada, con cadeneta recta a 6 +/- 1 mm de cada lado.
Botones	6 botones de 18L para el cerrado del delantero, sin incluir el del cuello ni el de repuesto, colocados equidistantes según talla en el delantero derecho y los ojales en el delantero izquierdo en forma vertical.
Bolsillo	Un bolsillo rectangular sin tapa, sobrepuesto, con base en "V", pegado a la altura del pecho del delantero izquierdo con pespunte a 2 +/- 0.5 mm del contorno.
Boca del bolsillo	La boca del bolsillo tendrá un dobladillo bastillado a 2.5 +/- 0.2 cm, con costura de atraque triangulares en los extremos.
Dimensiones	
Alto del bolsillo	13.5 +/- 0.5 cm.
Ancho del bolsillo	11.5 +/- 0.5 cm.
Botones de repuesto	Un botón de 18L y otro botón de 14L, colocados debajo del botón final del delantero.
Basta	Basta con doble doblez de 8 +/- 1 mm de ancho con pespunte.
<b>Posterior</b>	
Descripción	Una pieza con canesú y basta curva.
Canesú	Canesú de doble tela, embolsado y pespuntado a 16 +/- 0.5 cm del borde inferior del cuello.
Basta	Basta con doble doblez de 8 +/- 1 mm de ancho con pespunte.
<b>Mangas</b>	
Descripción	Manga larga de una sola pieza con puño, pliegues y yugo.
Puño	Puño de 2 piezas de forma rectangular, con las esquinas sesgadas, de tela interiormente reforzada con entretela tejida fusionable.
Refuerzo interior del puño	El refuerzo interior del puño es de entretela, debe estar fusionado a la pieza que va hacia la cara exterior del puño.
Unión de las capas	Embolsar las capas del puño con pespunte a 6 +/- 1 mm del borde y en la unión con la manga doble pespunte de 5 +/- 1 mm de ancho y a 1 +/- 0.5 mm del borde.
Medidas del puño	
Alto del puño	6 +/- 0.3 cm.
Ancho del puño	27 +/- 1 cm (en talla "M").
Ojal	Ojal a 1 +/- 0.2 cm del borde, de 15 +/- 2 mm de abertura.
Botones	2 botones de 18L para cierre colocados en forma horizontal, separados entre sí (centros) 2.5 +/- 0.3 cm, colocando el primer botón a 1.5 +/- 0.2 del borde con el centro.
Yugo	Pieza sobrepuesta en doblez (yugo y traslape), de forma rectangular terminada en punta, tipo francés. Yugo y traslape de 14.5 +/- 0.5 cm de largo x 2.5 +/- 0.3 cm de ancho y punta fijada a 4 +/- 0.4 cm con costura recta al borde, con ojal y botón de 14L ubicado en el centro del traslape.
Pliegues	2 pliegues en cada manga, con profundidad de 18 +/- 2 mm ambos pliegues con separación de 25 +/- 3 mm.

[illegible]


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

**CAMISA TIPO CIVIL MANGA LARGA  
PARA LICENCIADOS - VISTA DELANTERA**

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 001 de 002

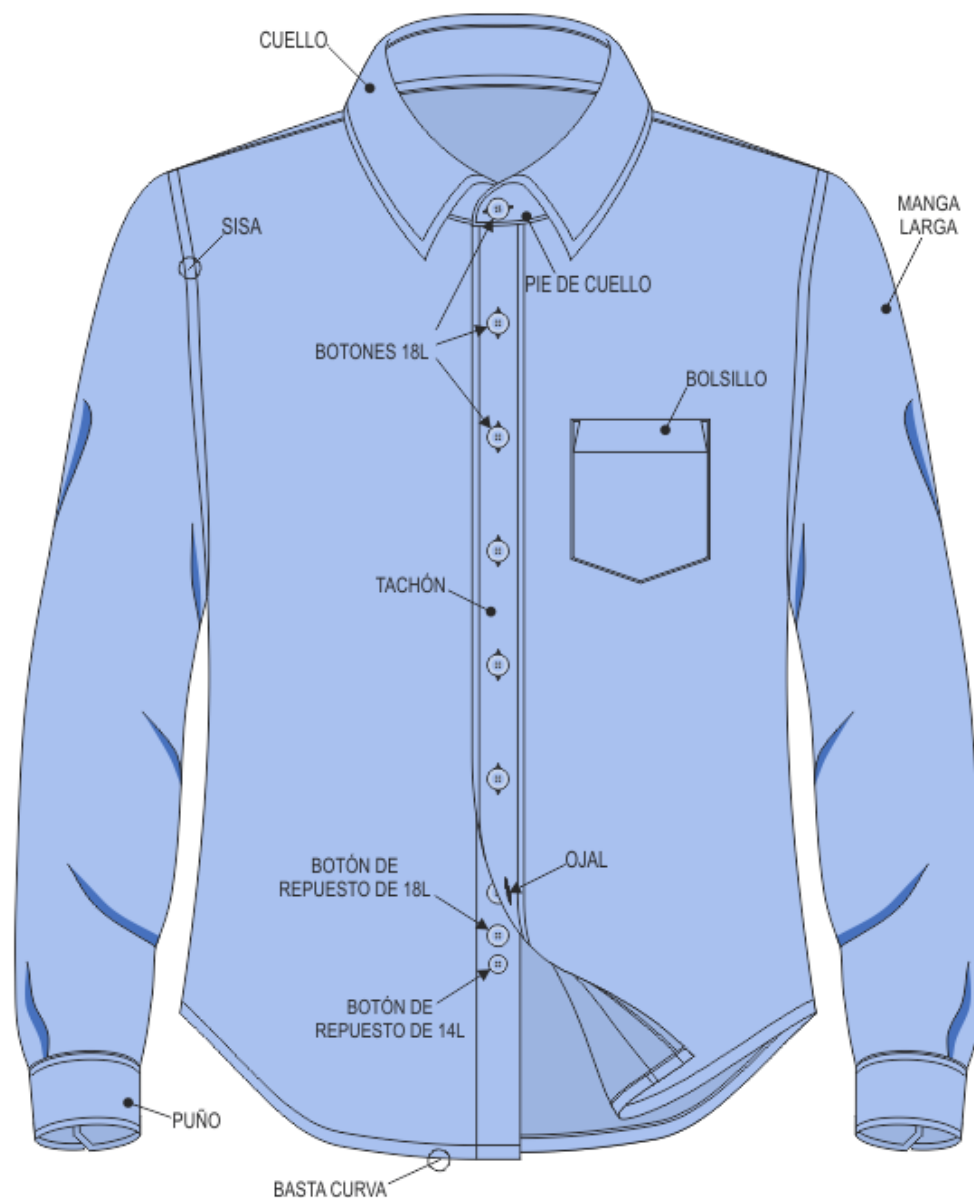

EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO




# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

**CAMISA TIPO CIVIL MANGA LARGA  
PARA LICENCIADOS - VISTA POSTERIOR**

SINTE  
DPTO DE ABASTO  
CLASE II

Gráfico: 002 de 002

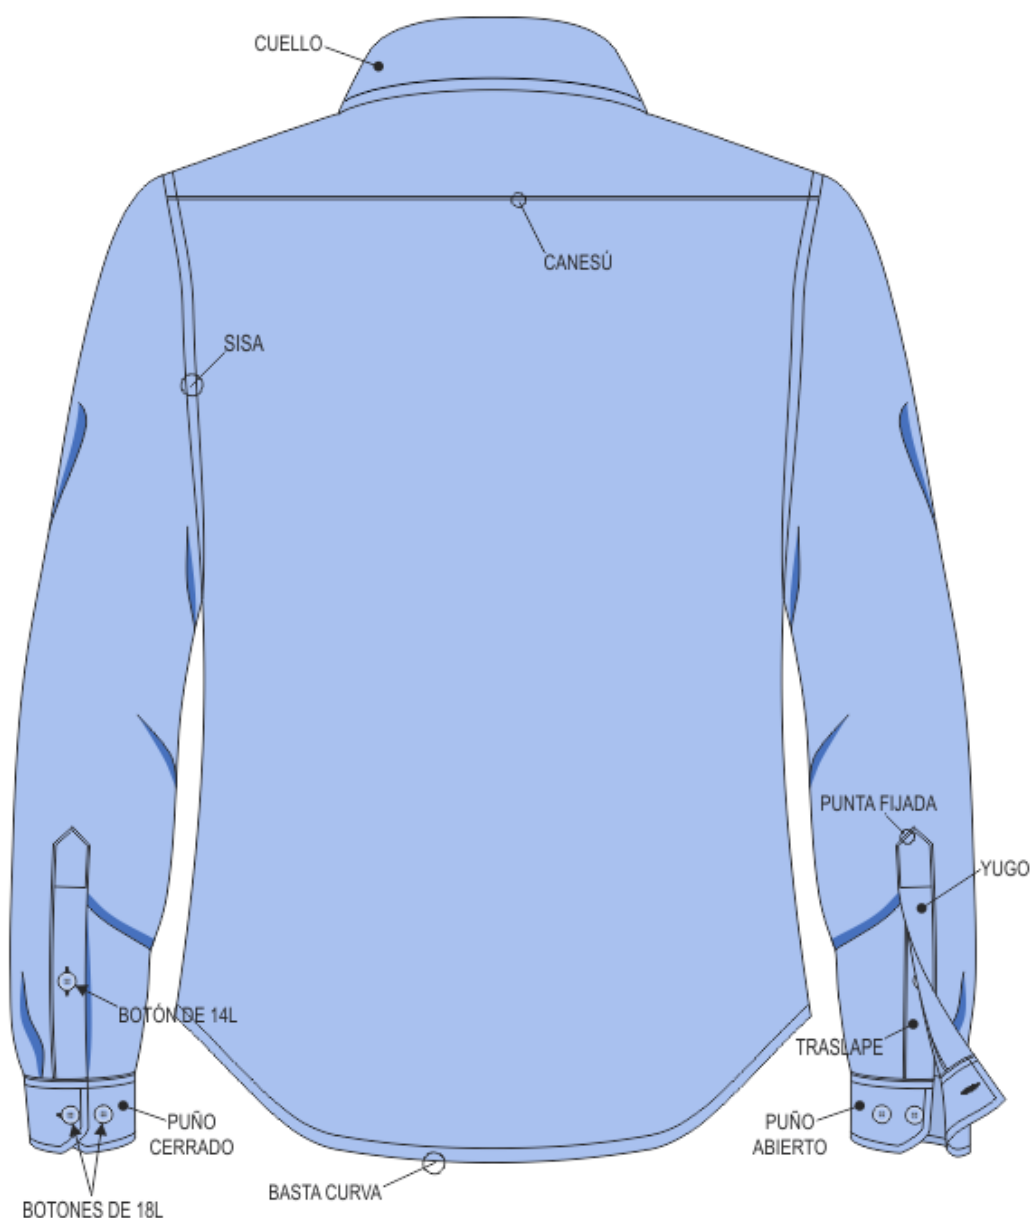

EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO

