





LEYENDA	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	LUMINARIA HERMETICA PARA ADOSAR LED 2X16W; 15,000 HORAS, IP65, MAS REJILLA DE PROTECCION ANTIVANDALICA DE F.G.ADOSADA A TECHO
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ADOSAR EN PARED 30W, IP 65, 2700 LUM. VIDA UTIL 25,000 HORAS.
	LUMINARIA PARA ADOSAR EN TECHO DEL TIPO DOWNLIGHT 35W, IP 20, 2870 LUM. VIDA UTIL 48,000 HORAS.
	LUZ DE EMERGENCIA 2X16W LED SMD5630, BATERIA DE PLOMO ACIDO, VOLTAJE 6V, CAPACIDAD DE BATERIA 4A, AUTONOMIA 9 HORAS POR FARO, TIEMPO DE VIDA 30000 - 50000 HORAS, LUMEN 1100-1200, GIRO 180°, CARCASA PVC DE ALTO IMPACTO, SEGURIDAD IP42, USO COMERCIAL E INDUSTRIAL
	LUMINARIA 150W PASTORAL DE F'G' DE VAPOR DE SODIO EN POSTE C.A.C.
	LUMINARIA 150W PASTORAL DE F'G' DE VAPOR DE SODIO EN POSTE DOBLE C.A.C.
	LUMINARIA DEL TIPO FAROLA 150W HALOGENURO METALICO, ESFERICA PARA EXTERIORES EN ACRILICO O POLICARBONATO ANTIVANDALICO ESFERAS CRISTALINAS EN POSTE DE F'G'.
	REFLECTOR BUSCA PERSONAS CON LAMPARA DE 400W HALOGENURO METALICO, INCLUYE BRAZO DE MANIOBRA, SISTEMA DE GIRO HORIZONTAL 355° Y UNA ORIENTACION VERTICAL DE 57° (22" HACIA ARRIBA Y 45° HACIA ABAJO), CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS DEBEN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES IEC-60598.
	REFLECTOR: TIPO LED 400W, 50,000HRS, 160 LUM/W, IP 66 CON CERTIFICACION INTERNACIONAL, EN POSTE C.A.C.
	REFLECTOR: TIPO LED 400W, 50,000HRS, 160 LUM/W, IP 66 CON CERTIFICACION INTERNACIONAL, EN POSTE DOBLE C.A.C.
	REFLECTOR: TIPO LED 250W, 50,000HRS, 160 LUM/W, IP 66 CON CERTIFICACION INTERNACIONAL.
	FAROLA 70W HALOGENURO METALICO, ESFERICA PARA EXTERIORES EN ACRILICO O POLICARBONATO ANTIVANDALICO ESFERAS CRISTALINAS
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA
	TABLERO DE CONTROL
	POZO A TIERRA, INCLUYE PROTOLO
	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL + TIERRA
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE Y DOBLE



- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO ELECTRICO STD-CL.
- MANTENIMIENTO LUMINARIA P/ADOSAR, LAMPARA LED 2X16W, IP65, 50000 HRS.IRC=80.
- MANTENIMIENTO TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE Y DOBLE 15A, 220V, BLANCO, PVC.
- MANTENIMIENTO INTERRUPTOR SIMPLE Y DOBLE 15A, 220V, BLANCO, PVC.
- (VER LINEAMIENTOS TECNICOS)

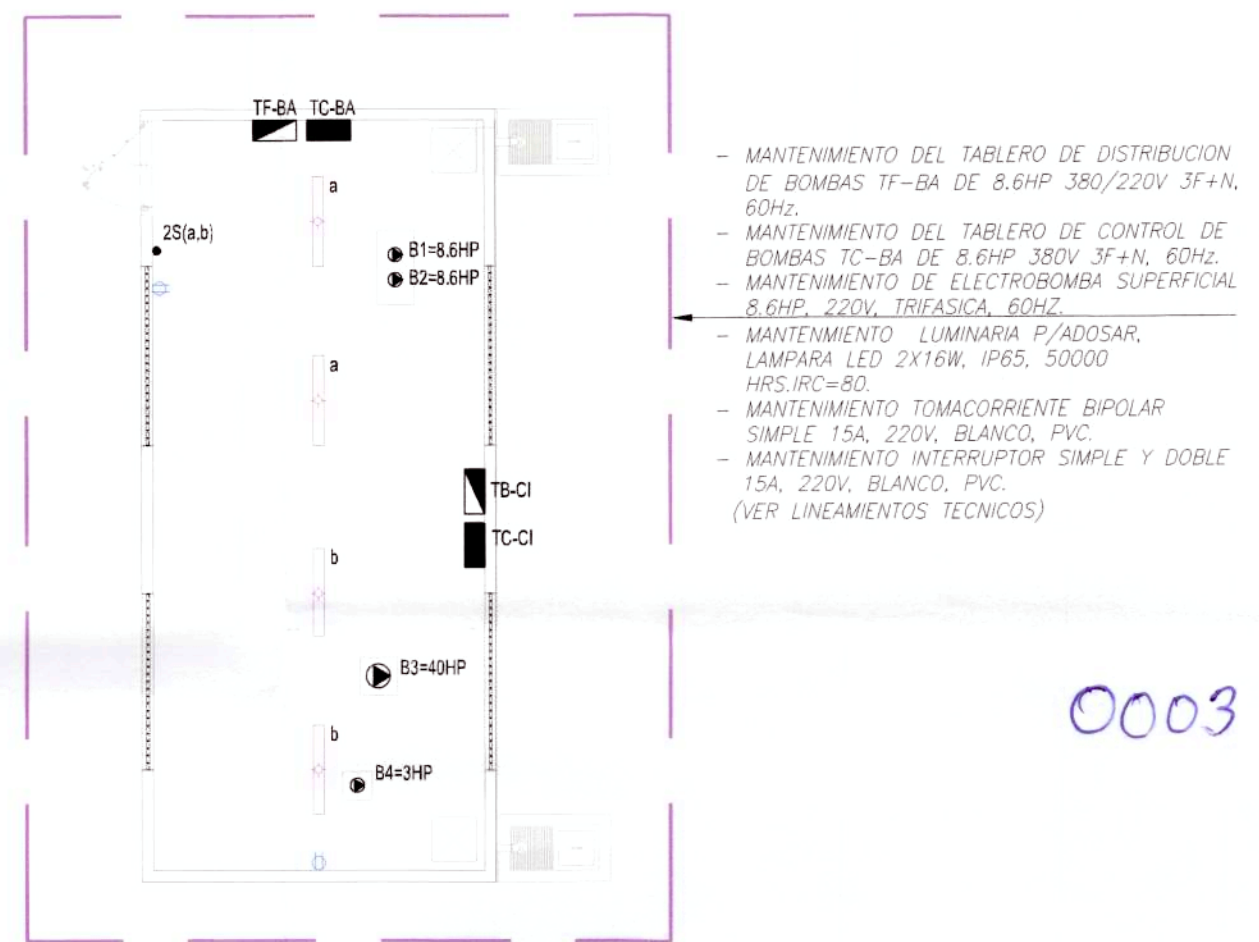

**DETALLE DE ZONA INTERMEDIA**  
ESC. 1:100

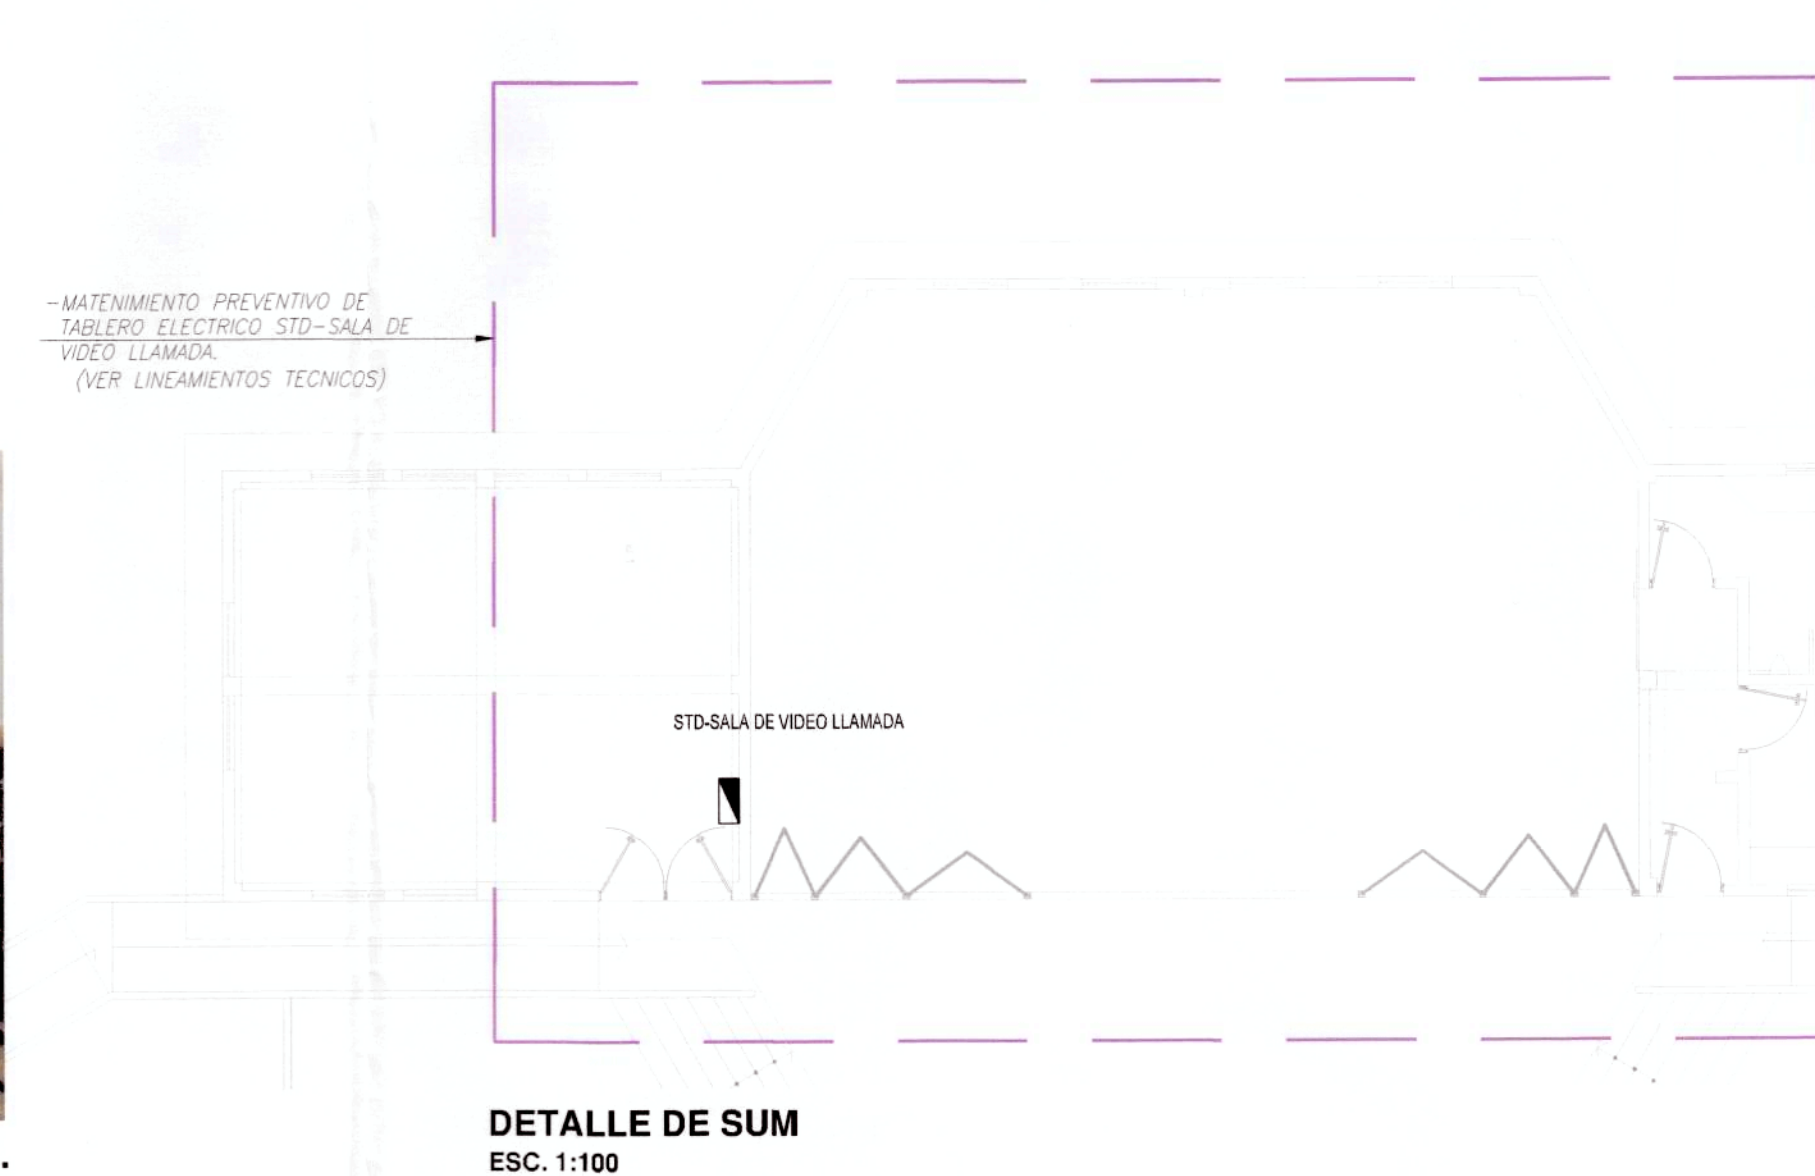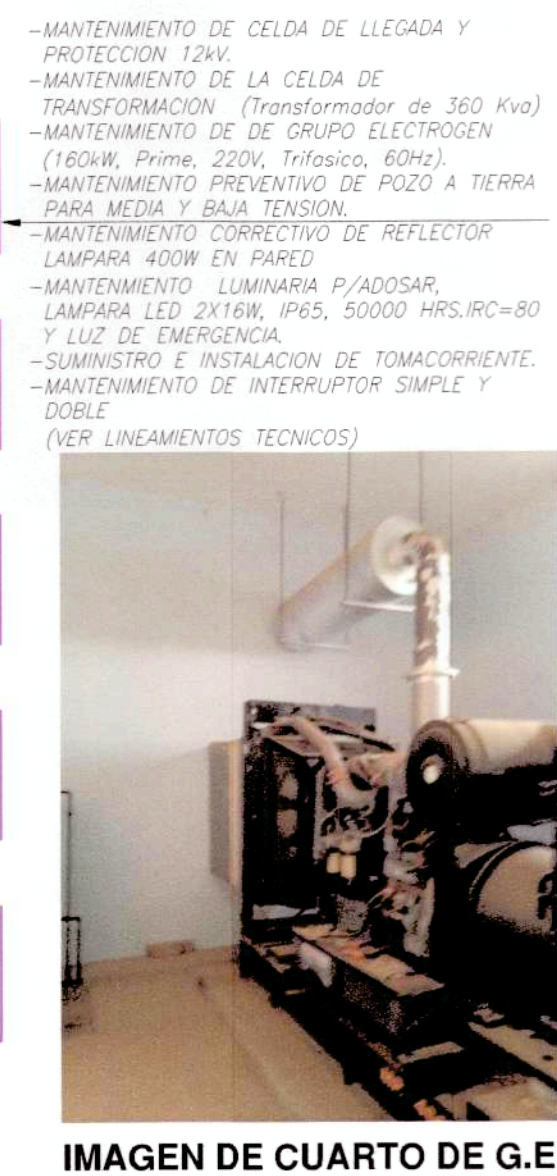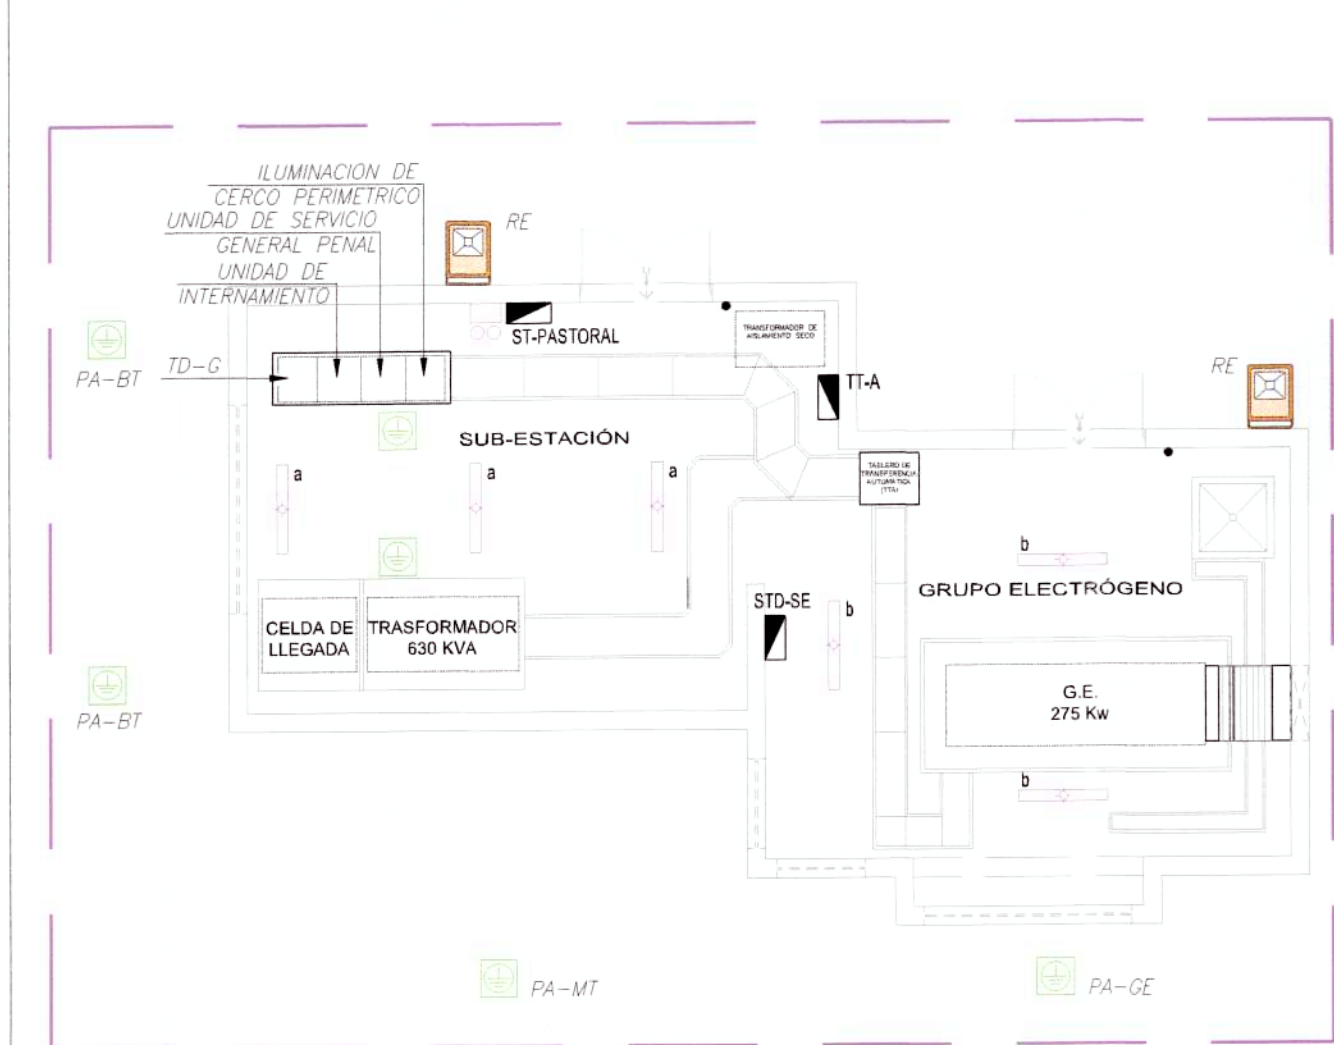

**IMAGEN DE CUARTO DE CISTERNA**

**IMAGEN DEL TABLERO STD-SALA DE VIDEO LLAMADAS**

**IE-02**

**INPE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

**SERVICIO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION Y EQUIPOS DE BAJA TENSION DEL E.P. CHINCHA"**

**UNIDAD MANTENIMIENTO - OIP**

**INDICADA**

**MARZO 2023**

**RODRIGO J. JARA CRUZ**  
BACH. ING. ELECTRICISTA