



RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE TAURIPON DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con Código Único de Inversiones N° 2616032

1.0 RESUMEN EJECUTIVO.

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO



“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE TAURIPON DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con Código Único de Inversiones N° 2616032

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS O MISIONALES EN EL LOCAL MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE TAURIPON DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL ENTORNO

1.3.1 POBLACION BENEFICIARIA

La población beneficiaria serán los habitantes del Centro Poblado de Tauripon.

1.3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA.

Ubicación:

Departamento : Ancash
Provincial : Bolognesi
Distrito : Primavera

Coordenadas de Ubicación: 77.113450 ° Latitud, -10.289638 ° Longitud



EXPEDIENTE TÉCNICO

"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE TAURIPON DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversiones N° 2616032

Mapa del Perú




Mapa del Departamento de



Mapa Provincia de



Mapa Distrito de Primavera

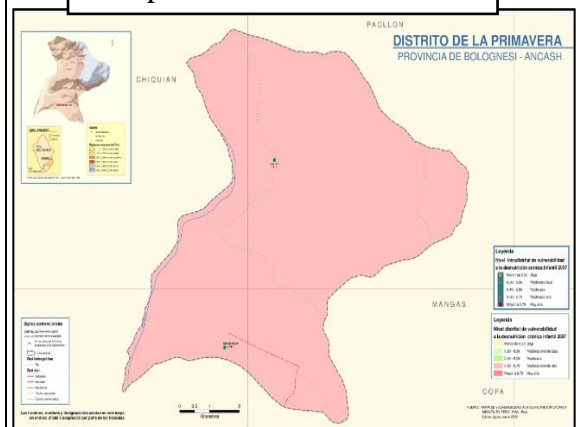

Limita con:

- Este : Distrito de Pacllon
- Norte : Distrito de Chiquian
- Sur : Distrito de Mangas
- Oeste : Distrito de Canis

1.3.3 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

La zona del proyecto se encuentra a una altura promedio de 2800 m.s.n.m., en la cordillera Negra, presenta temperatura promedios de 15°C, la época de lluvias se presenta normalmente en los meses de noviembre a marzo.



1.3.4 VÍAS DE ACCESO

Para llegar al centro poblado de Tauripon, se tienen los siguientes accesos desde la ciudad de Huaraz.



RUTA 01	KM	TIPO DE VIA
• Huaraz – Conococha	140.00	Carretera asfaltada
• Conococha - Tauripon	58.00	Trocha

RUTA 02	KM	TIPO DE VIA
• Barranca – Conococha	136.00	Carretera asfaltada
• Conococha – Llaclla	53.2	Trocha
• Llaclla – Tauripon	18.00	Trocha

2.0 OBJETIVO Y FINES

- Mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades operativas o misionales en el local multiuso del Centro Poblado de Tauripon del distrito de La Primavera de la provincia de Bolognesi del departamento de Ancash.

2.1 POBLACION BENEFICIARIA

La población beneficiaria son 169 personas, según el Proyecto de Pre Inversión.

3.0 METAS FISICAS

El proyecto contempla la construcción del Local Multiusos Comunal. Con un área total de 274.51 m² de área total sumado el área de circulación exterior, siendo estas veredas frontal y posterior. El área ocupada por el primer nivel es de 234.00 m², así mismo el área construida del primer nivel es de 168.15 m² y el área construida del segundo nivel es de 150.00 m².

1.- NIVEL 01

- Conformado por un Salón de usos Múltiples

01 Sala de lectura, 01 biblioteca, 01 secretaria general, 01 cocina multiusos, 03 oficinas, 02 SSHH, 01 pasadizo interior, 01 pasadizo general, 01 estacionamiento.



2.- NIVEL 02

- Conformado por

01 pasadizo general, 01 sala de conferencias, 01 hall de recibo, 01 cuarto de archivos, 01 oficina, 02 SSHH.

4.0 DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL



Se usó el programa de ETAB, para el análisis estructural de los ambientes, y determinar los siguientes parámetros.

Las especificaciones técnicas empleadas son:

- Concreto armado : De dosificaciones $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ y $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$.
En las estructuras de zapata, columnas, vigas, losa aligerada, losa maciza, escalera, muro de contención.
- Albañilería : Ladrillo tipo: King Kong 18 huecos, mezcla 1:4 (Cemento: arena gruesa).
- Sobrecargas :
Oficina = 250 kg/cm^2
Sala de Uso Múltiple = 400 kg/cm^2
- Cemento : Portland tipo I de uso general en toda la estructura.

4.2 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA METALICA

La partida incluye la estructura metálica para cobertura de techo en el local Multiuso, con la finalidad de proteger la estructura de las lluvias.

4.3 DESCRIPCIÓN ARQUITECTURA

La obra se proyecta para garantizar las condiciones óptimas de habitabilidad y confort, conforme lo establece la normatividad vigente y el Reglamento Nacional de Construcciones.

Los módulos tienen los siguientes acabados y características:

- Los ambientes serán de acabado de cemento pulido con ocre de color rojo,



en todos los ambientes y en los SS.HH, serán de cerámica de formato 60X60cm.

- Las veredas frontales tendrán acceso con rampa en el ingreso principal y el estacionamiento.
- Las puertas serán apaneladas en los accesos principales y serán contraplacadas en los ambiente interiores, ambos de madera, las ventanas serán de sistema cerrado.
- Estructuras de concreto tarrajado y pintada.
- Se tendrá zócalos en los SSHH y cocina con la finalidad de proteger las paredes de la humedad provocado por el uso de agua en estos aparatos
- Se contará con contra zócalos en todos los ambientes.
- Acabado de muros tarrajado y pintado.
- Techo de losa aligerada en el primer nivel.
- Las Puertas y Ventanas se ejecutarán de acuerdo al diseño.

4.4DESCRIPCIÓN INSTALACIONES SANITARIAS

Las instalaciones sanitarias en la Infraestructura constan de sistema de Agua Fría Sistema de Desagüe y Ventilación, para todos los ambientes interiores y exteriores.

4.5DESCRIPCIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS

La partida incluye las tuberías y accesorios de instalaciones eléctricas, con focos tipo leed blanca, así como tomacorrientes, luces de emergencia en caso de un corte eléctrico.

4.6DESCRIPCIÓN DRENAJE PLUVIAL

La partida incluye la canaleta y las tuberías para drenar las aguas de la lluvia y accesorios de drenaje pluvial.

5.0 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

Por contrata

6.0 SISTEMA DE CONTRATACION

EXPEDIENTE TÉCNICO

**“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL
MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE TAURIPON DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA DE LA
PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con Código Único de Inversiones
N° 2616032**

A suma alzada

7.0 COSTO Y DURACIÓN DEL PROYECTO

7.1 PRESUPUESTO

En el Presupuesto Total del Proyecto se considera los Gastos de Supervisión, Expediente Técnico.

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE TAURIPON DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con Código Único de Inversiones N° 2616032

Resumen del Presupuesto

Proyecto	"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE TAURIPON DEL DISTRITO DE LA PRIMAVERA DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Código Único de Inversiones N° 2616032		
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA		
Departamento	ANCASH		
Provincia	BOLOGNESI		
Distrito	LA PRIMAVERA		
	Costo a :	Febrero - 2024	

Item	Descripción Sub presupuesto	Costo Directo
01	LOCAL MULTIUSO	606,207.56
SUB TOTAL COSTO DIRECTO		606,207.56
	Mano de Obra	149,436.08
	Materiales	439,521.94
	Equipo	17,249.54
	COSTO DIRECTO	606,207.56
	GASTOS GENERALES	16.047309 % 97,280.00
	UTILIDAD	5 % 30,310.38
	SUB TOTAL	733,797.94
	IGV.	18 % 132,083.63
	PRESUPUESTO TOTAL	865,881.57
	GASTOS DE SUPERVISION	41,166.00
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	37,360.00
	EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	7,500.00
	GESTION DEL PROYECYO	1,800.00
	INVERSION TOTAL DEL PROYECTO	953,707.57

Son : NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE CON 57/100 SOLES

7.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El periodo de ejecución de obra en 120 días calendario (4 meses).