
 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099048</p>
CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 8
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 1 hasta 11	R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024

## CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA

### 1.- Descripción general del diseño

La camisa sin porta capona blanca es de corte recto, cuello volteado terminado en punta de 70° con abertura tipo tropical y base recta ligeramente entallada en la cintura. El abotonado es por delante de izquierda a derecha. Lleva dos bolsillos sobrepuestos tipo parche con tapa sobre puesta en el pecho.

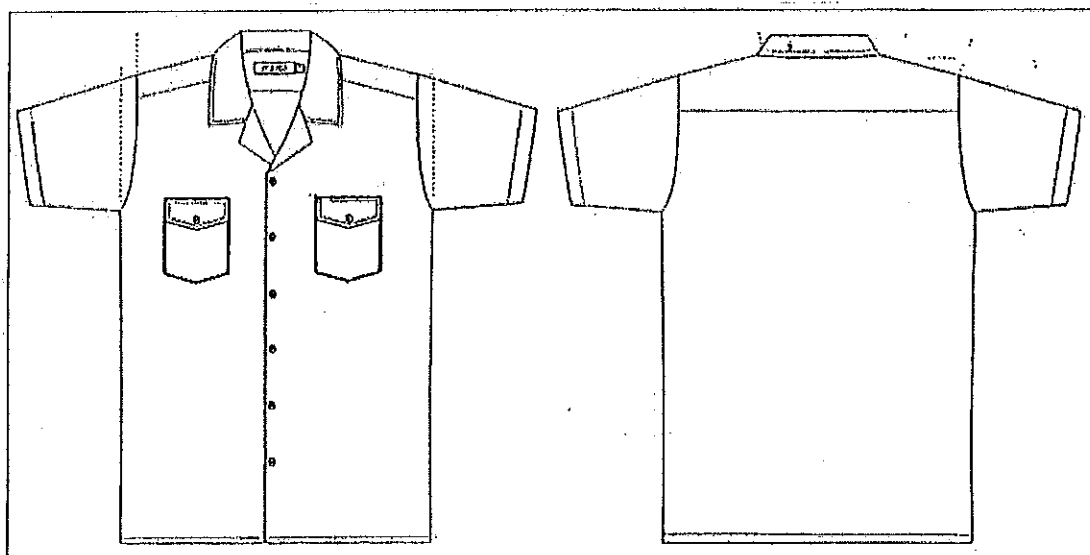


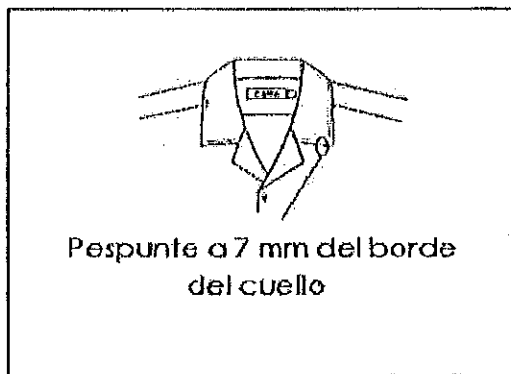
Camisa sin porta capona blanca

### 2.- Diseño, corte y confección de las partes


La camisa sin porta capona blanca es confeccionada por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados. Comprende las siguientes partes: UN (1) cuello, DOS (2) delanteros, UNA (1) espalda, DOS (2) mangas y DOS (2) bolsillos

- El cuello: Formado por DOS (2) piezas (anverso y reverso), la parte anverso (la cual tiene contacto con el cuello del usuario final) va con refuerzo de entretela adhesiva y el reverso va sin entretela adhesiva.


	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO,</b> <b>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,</b> <b>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099048</b>
<b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 3</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 2 hasta 11	R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024	




- b. Los delanteros: Son DOS (2) con basta de 1 cm. El delantero derecho lleva los botones y el izquierdo los ojales. Las DOS (2) piezas que conforman el abotonado de la camisa, tiene una vuelta con un doblez interior que mide 7.5 cm en la parte superior y 5.5 cm la parte inferior, el cual va remallado desde el cuello hasta la base o basta de la camisa, se une con la costura de los hombros a 1.5 cm (mínimo) de ancho. La estola lleva un botón adicional de repuesto. La basta será de 1 cm de ancho con doble doblez en todo su contorno con puntada 301.

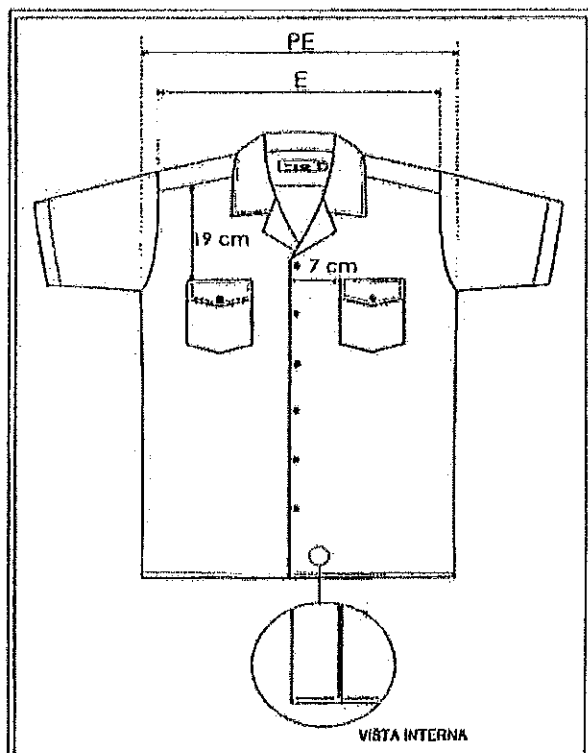


Detalle del delantero

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099048</b>
<b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 8</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 3 hasta 11	R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024	


- c. Los bolsillos del delantero, son sobrepuestos de tipo parche y con tapa sobre puesta, ubicados al extremo superior de los delanteros. El cerrado de los bolsillos es con botón y ojal bordado orientación vertical. Están respuntados a 1 mm del borde del bolsillo, presenta base angular "V" y dobladillo o basta de 2 cm (respuntado). La tapa sobre puesta es de doble tela con entretela adhesiva en la parte interna (la contratapa no lleva entretela), respuntada en su contorno a 7 mm. La tapa del bolsillo izquierdo lleva una abertura de 2 cm de largo como porta lapicero.

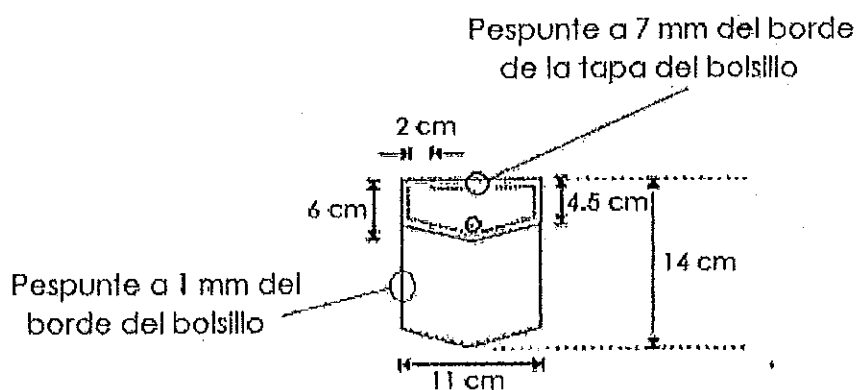


Detalle del bolsillo delantero

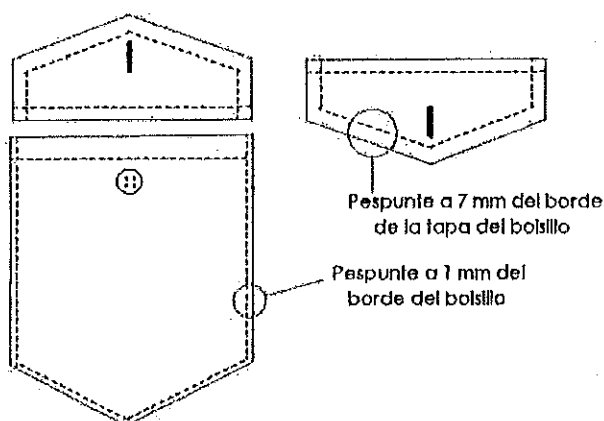


- d. La espalda: Son DOS (2) piezas: UNA (1) espalda y UN (1) canesú, este último es de tela doble. La espalda lleva basta de 1 cm y respunte.

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099048
<b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 8	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 4 hasta 11	R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024	

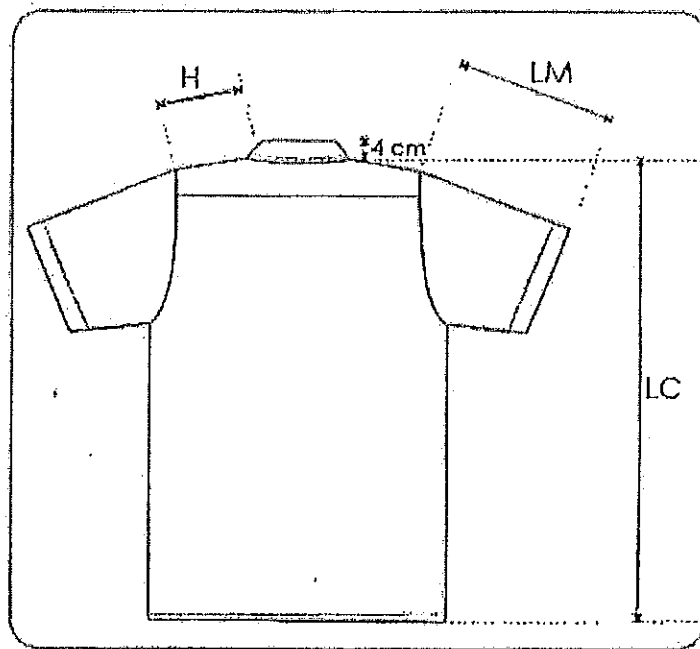

Detalle de la espalda


- e. Las mangas: Cada una de UNA (1) sola pieza cerrada con costura embolsada. Lleva bastilla de 3 cm y pespunte.

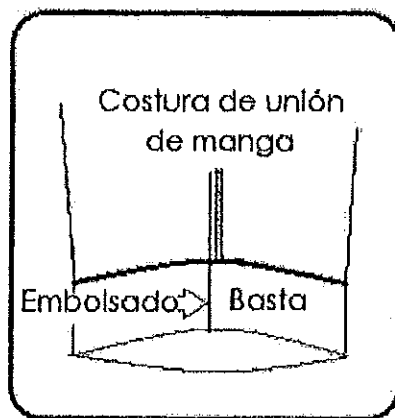


Detalle del embolsado de manga

#### Descripción de las costuras


Las costuras son la unión entre dos o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> Normatividad con calidad	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099048
<b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 8	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 5 hasta 11	R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024	


- Puntadas regulares y uniformes de 13 a 14 puntadas por pulgada, no presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son firantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- Las costuras de pegado y pespunte de cuello, bolsillos y basta de manga y camisa son con puntadas de la clase 301.

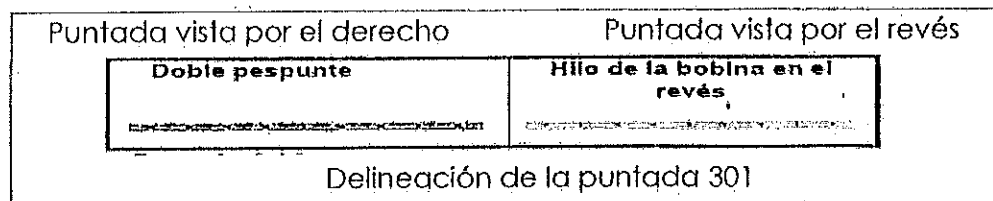

- Las costuras de la unión de las partes internas de hombros, mangas y delanteros con espalda, son puntadas de la clase 516.

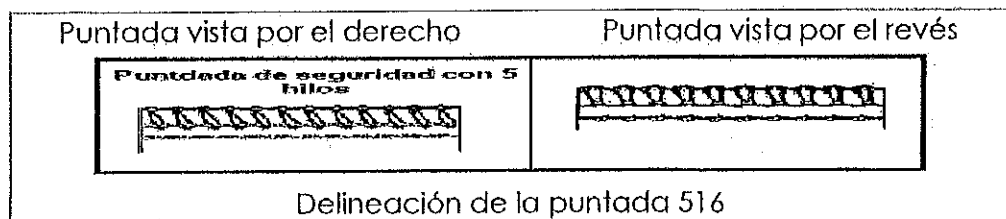


- Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.

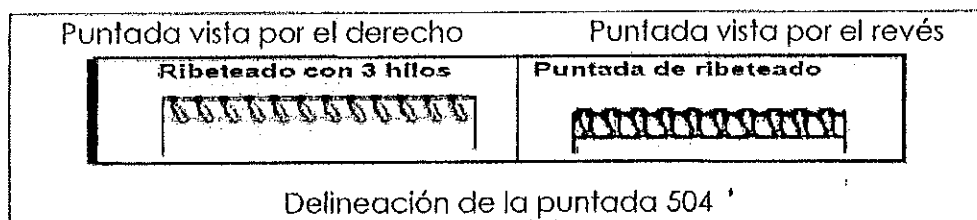



El pegado de los botones es a máquina, llevan atraque individual, para que no se descosan fácilmente. Los botones de la camisa, llevan grabados MARINA DE GUERRA DEL PERÚ en su contorno y están distribuidos de la siguiente manera:

UBICACIÓN	CANTIDAD
En el delantero derecho (distancia tomada del centro del botón)	
Con separación entre sí de 9 cm	CINCO (5) Tallas S a M
Con separación entre sí de 10 cm	SEIS (6) Tallas L y XL
Repuesto (cosido seguido del último botón utilizable)	UNO (1)

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099048</b>
<b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 8</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 6 hasta 11	R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024	

En la tapa del bolsillo	<b>DOS (2)</b> (un botón en cada tapa)
-------------------------	---

- g. El perforado y bordado de ojales, es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente. El bordado de los ojales de la camisa, es del tipo "camisero", de orientación vertical de 1.5 cm de corte.




Pegado de botones y Bordado de ojales para la camisa

#### 4.- Cuadro de medidas por tallas

MEDIDAS PARA LA CAMISA					
	S	M	L	XL	TOLERANCIA
Largo, medida desde la base del cuello "LC"	78	80	81	83	± 1 cm
Ancho de espalda, medida de hombro a hombro "E"	47	49	52	56	± 1 cm
Pecho, medido 1" bajo la sisa "PE"	54	58	62	68	± 1 cm
Base, medido 1" sobre la basta	54	58	62	68	± 1 cm
Largo de manga "LM"	25	25	26	26	± 5 mm
Ancho de basta de manga	3	3	3	3	± 3 mm
Distancia entre ojales medida entre los centros de cada ojal	9	9	10	10	± 3 mm
<b>Canesú</b>					
Alto de canesú medido desde la base del cuello	7	7.5	8	8	± 3 mm
Ancho de hombro	15.5	16.5	17.5	19	± 5 mm
<b>Bolsillo</b>					
Ancho de bolsillo	11.5	11.5	11.5	11.5	± 3mm
Distancia del extremo	7	7	8	8	± 2 mm
Largo angular del bolsillo	14	14	14	14	± 2 mm
Largo de tapa de bolsillo	4.5	4.5	4.5	4.5	± 2 mm
Largo angular de la tapa de bolsillo	6	6	6	6	± 2 mm
<b>Cuello</b>					
Contorno de cuello	44	45	47	48	± 3 mm
Largo de punta	8	8	8	8	± 3 mm
Ancho de cuello	4	4	4	4	± 2 mm

Nota: Las medidas están dadas en cm.



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099048</b>
<b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	<b>Aprobación:</b> RD N° 01-18-MGP-DNTM <b>Fecha:</b> 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN:</b> 8	
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> Mayo 2018	<b>Páginas desde</b> 7 <b>hasta</b> 11	<b>R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM</b> 02 mayo 2024	

## 5.- Acabado y presentación final de la prenda

La camisa sin porta capona blanca se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y bolsillos de la camisa están debidamente armados y alineados.


## 6.- Tolerancias permitidas

- En el diseño de la camisa: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes no especificadas: Las medidas de cada una de las partes  $\pm 5$  mm.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

## 7.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

### a. Tela principal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Gabardina texturizada	Ninguna
Color	Blanco Pantone ® 11-0601TP	Ninguna
<b>Características estructurales</b>		
Armadura	Sarga 2/1	Ninguna
Peso	210 g/m <sup>2</sup>	$\pm 5\%$
Hilos/cm (urdimbre)	28	$\pm 2$
Pasadas/cm (trama)	22	$\pm 2$
Composición global	100% poliéster	Ninguna
Título de urdimbre	325 Dn	$\pm 5$
Composición urdimbre	100% poliéster	Ninguna
Título de trama	325 Dn	$\pm 5$
Composición trama	100% poliéster	Ninguna
<b>Estabilidad dimensional al lavado</b>		
Cambio dimensional urdimbre	- 2 %	Máximo
Cambio dimensional trama	- 2 %	Máximo
<b>Pruebas de solidez</b>		
Solidez al lavado	4	Mínimo
Solidez al sudor	4	Mínimo
Solidez a la luz (20 horas)	4	Mínimo
Solidez al frote húmedo	4	Mínimo
Solidez al frote seco	4	Mínimo
Solidez al agua clorada	4	Mínimo
<b>Acabados.-</b>		
Textura suavizada al tacto	Simple	Mínimo


	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099048</b>
<b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 8</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 8 hasta 11	R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024	

Termofijado	Presenta	Ninguna
Teflón	Recomendado	

b. Entretela tejida adhesiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Entretela tejida adhesiva	Ninguna
Color	Blanca	Ninguna
Características estructurales		
Armadura	Tejido de punto	Ninguna
Tipo de resina	Termofusionable	Ninguna


c. Botones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Poliéster de alta resistencia	Ninguna
Color	Cristal con base blanca	Ninguna
Nº de líneas	18 líneas	Ninguna
Diámetro	11.43 mm	± 0.3 mm
Nº de huecos	4	Ninguna
Diseño de grabado	Marina de Guerra del Perú 	Ninguna
Tipo de letra	Bookman y ocupa aprox. El 60% de la altura del área grabable	
Características de fabricación		
Teñido	En masa durante la polimerización	
Resistencia a la tensión del puente del botón	100% por 15 y 18 libras	
Resistencia al impacto	32 mm	
Solidez del color		
Al frote	Grado 5	Ninguna
Al lavado	Grado 5	Ninguna
Al lavado seco	Grado 5	Ninguna

d. Hilo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
Composición global	100% Poliéster texturizado	Ninguna
Título	40/2	Ninguna
Tipo de torsión	S	Z



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099048</b>
<b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 8</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 9 hasta 11	R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024	

## 8.- Etiquetado de la prenda

Cada camisa sin porta capona blanca presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:


ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago logo o isologo)	Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda.
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.
Etiqueta 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%)</li> <li>Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas)</li> <li>País de origen</li> <li>Denominación y número del proceso de adquisición</li> <li>PROHIBIDA SU VENTA</li> </ul>	A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura interior de unión de los laterales.

## 9. Embalaje Individual

Cada camisa sin porta capona blanca se interna con porta cuello y cartón para el armado de la espalda, sujeta con alfileres cortos de material anticorrosivo, dentro de una envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- Denominación del producto: Camisa sin porta capona blanca.
- Cantidad de blusas, en números y letras.

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099048</b>
<b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	<b>VERSIÓN: 8</b>	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 10 hasta 11	R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024	

- Razón social de la empresa proveedora.
- Denominación y número del proceso de adquisición.
- PROHIBIDA SU VENTA.

## 10.- Metodología de evaluación

Metodología de evaluación para textiles planos.

## 11.- Presentación de muestras para el proceso de selección


### a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) camisas
- (2) Tall : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
  - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
  - Con etiqueta de talla
- (4) Empaque de la muestra :
  - Dentro de una envoltura de polietileno transparente
  - Material resistente al transporte y manipuleo
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del empaque :
  - Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. Ítem

### b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
  - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Tipo de muestra
  - (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica
  - (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima
- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
  - (a) Tela principal : Dentro de una mica A4
  - (b) Otros insumos, : Cada uno sujeto (no pegado) a



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normalidad con calidad</p>	FICHA TÉCNICA DE:		F.T. N° MGP-099048
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES		
CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 MAYO 2018	VERSIÓN: 8	
Fecha de entrada en vigencia: Mayo 2018	Páginas desde 11 hasta 11	R.D. N° 019-2024-MGP/DNTM 02 mayo 2024	

complementos y avíos hojas o cartulinas tamaño A4

- (4) Empaque de la muestra :
  - UN (1) folder A4
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (5) Rotulado del folder :
  - Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. Ítem

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.



