
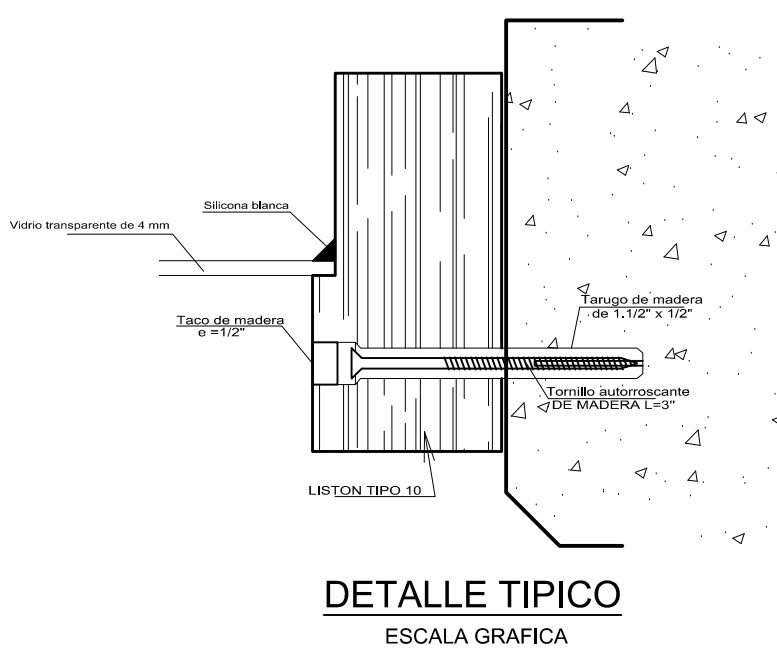
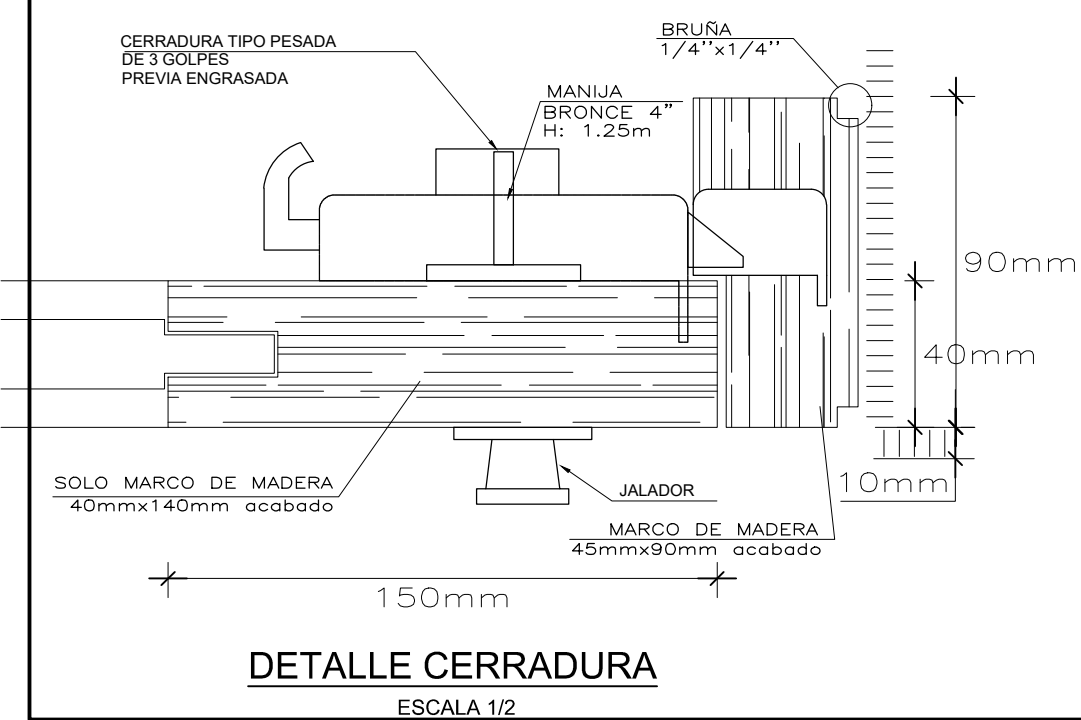
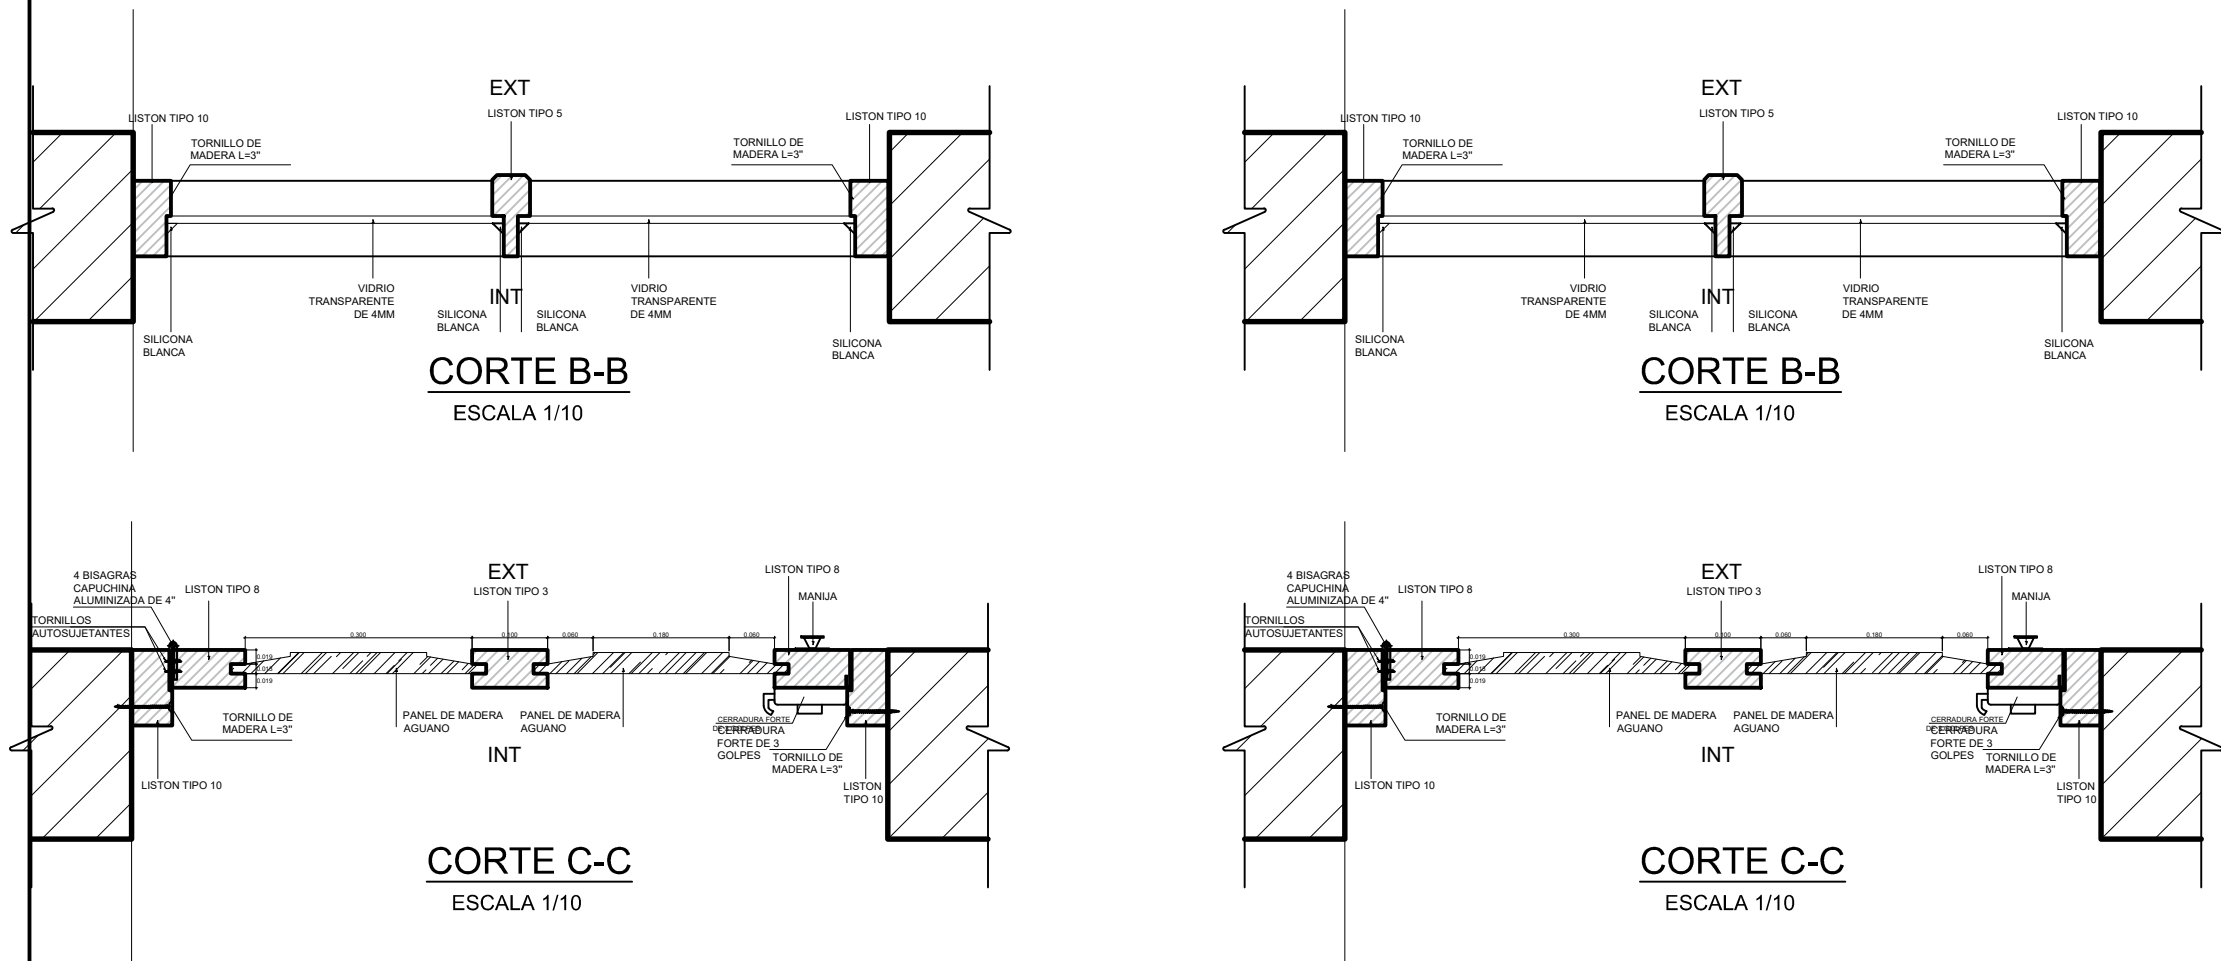


PUERTAS BLOQUE 6




P-01

P-03

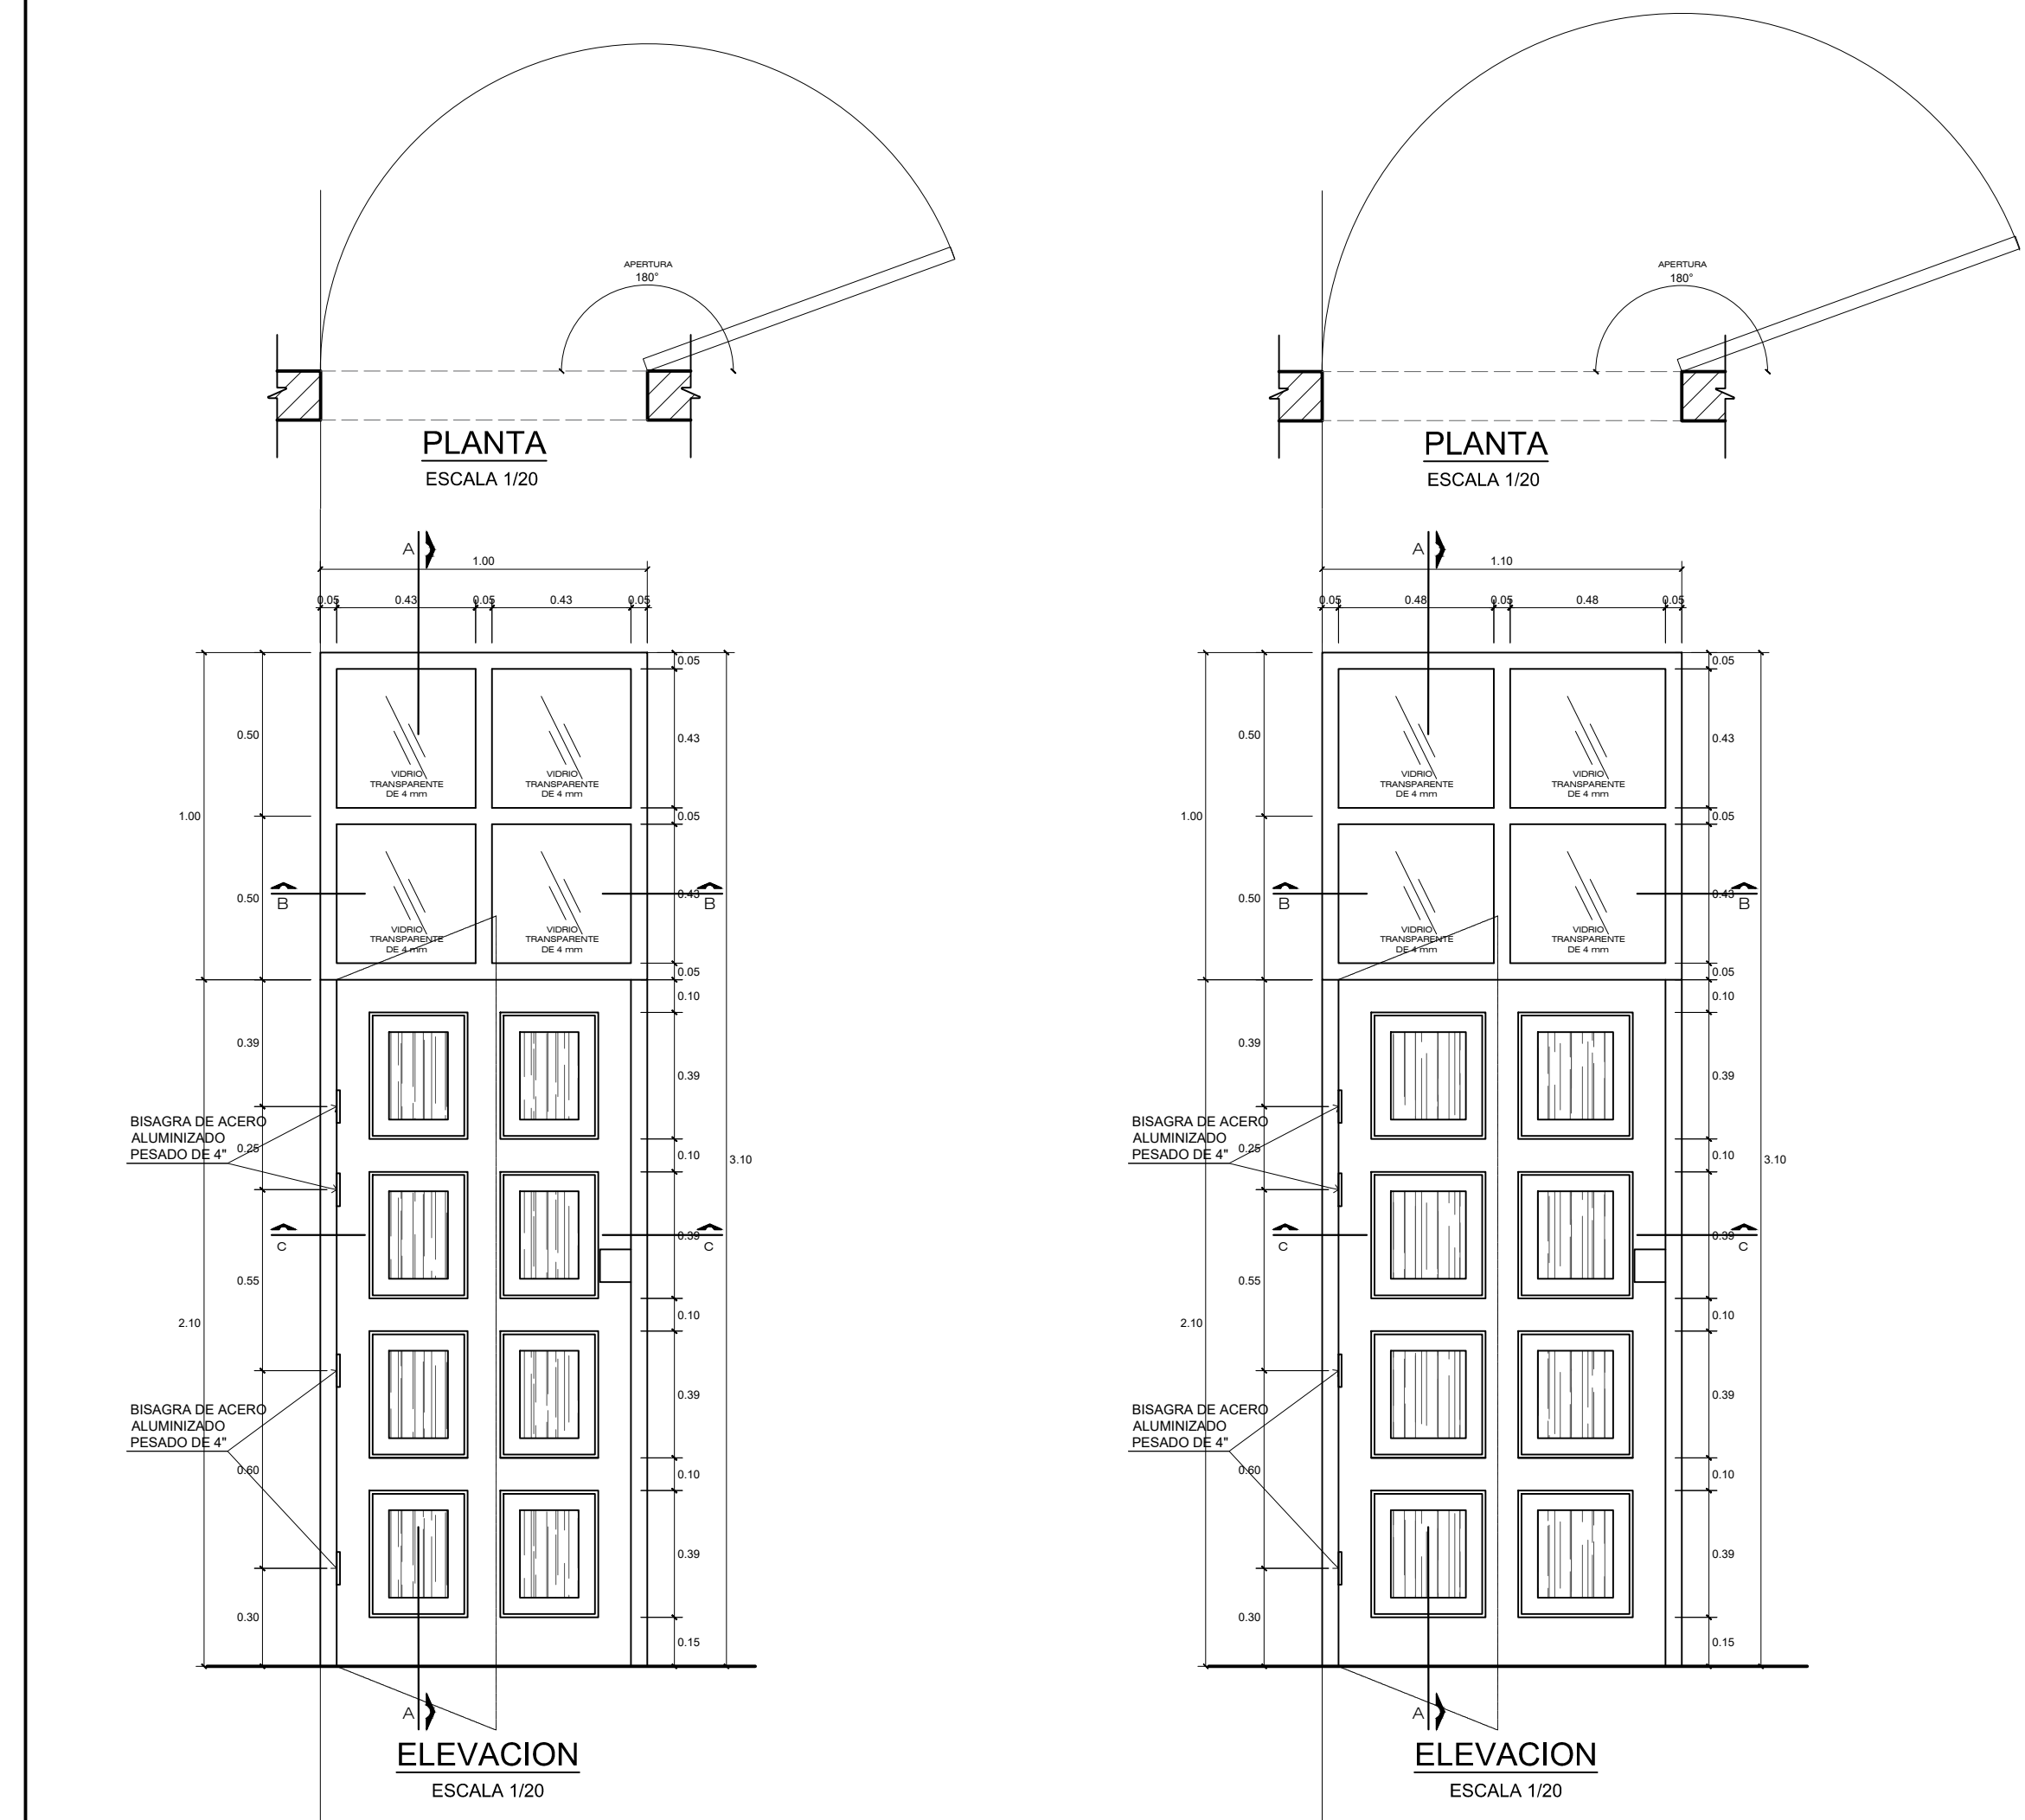

CUADRO DE VANOS BLOQUE - 06 IES CABANILLAS						
PUERTAS						
TIPO	ANCHO	ALTURA	ALFEIZER	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
P-01	1.00	3.10	-	4	MADERA - TABLERO REBAJADO	
P-02	0.70	3.05	-	8	MELAMINA	
P-03	1.10	3.10	-	4	MADERA - TABLERO REBAJADO	
VENTANA						
V-01	2.00	1.35	1.75	2	SISTEMA MODUGLAS	
V-02	3.10	1.35	1.75	2	SISTEMA MODUGLAS	
V-03	3.70	5.35	1.25	1	CARPINTERÍA METALICA- MURO CORTINA	
V-04	2.17	1.85	1.25	2	SISTEMA MODUGLAS	
V-05	3.10	1.85	1.25	2	SISTEMA MODUGLAS	
V-06	2.25	5.35	1.25	1	CARPINTERÍA METALICA- MURO CORTINA	
V-07	3.63	0.95	2.10	2	SISTEMA MODUGLAS	

MUROS CORTINA

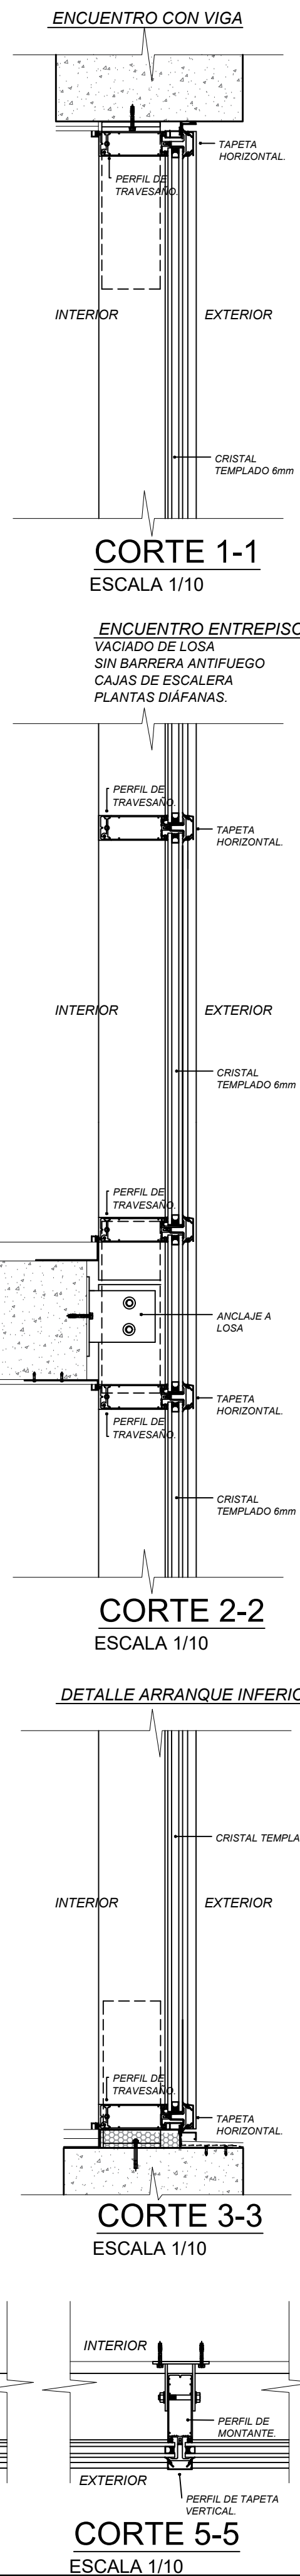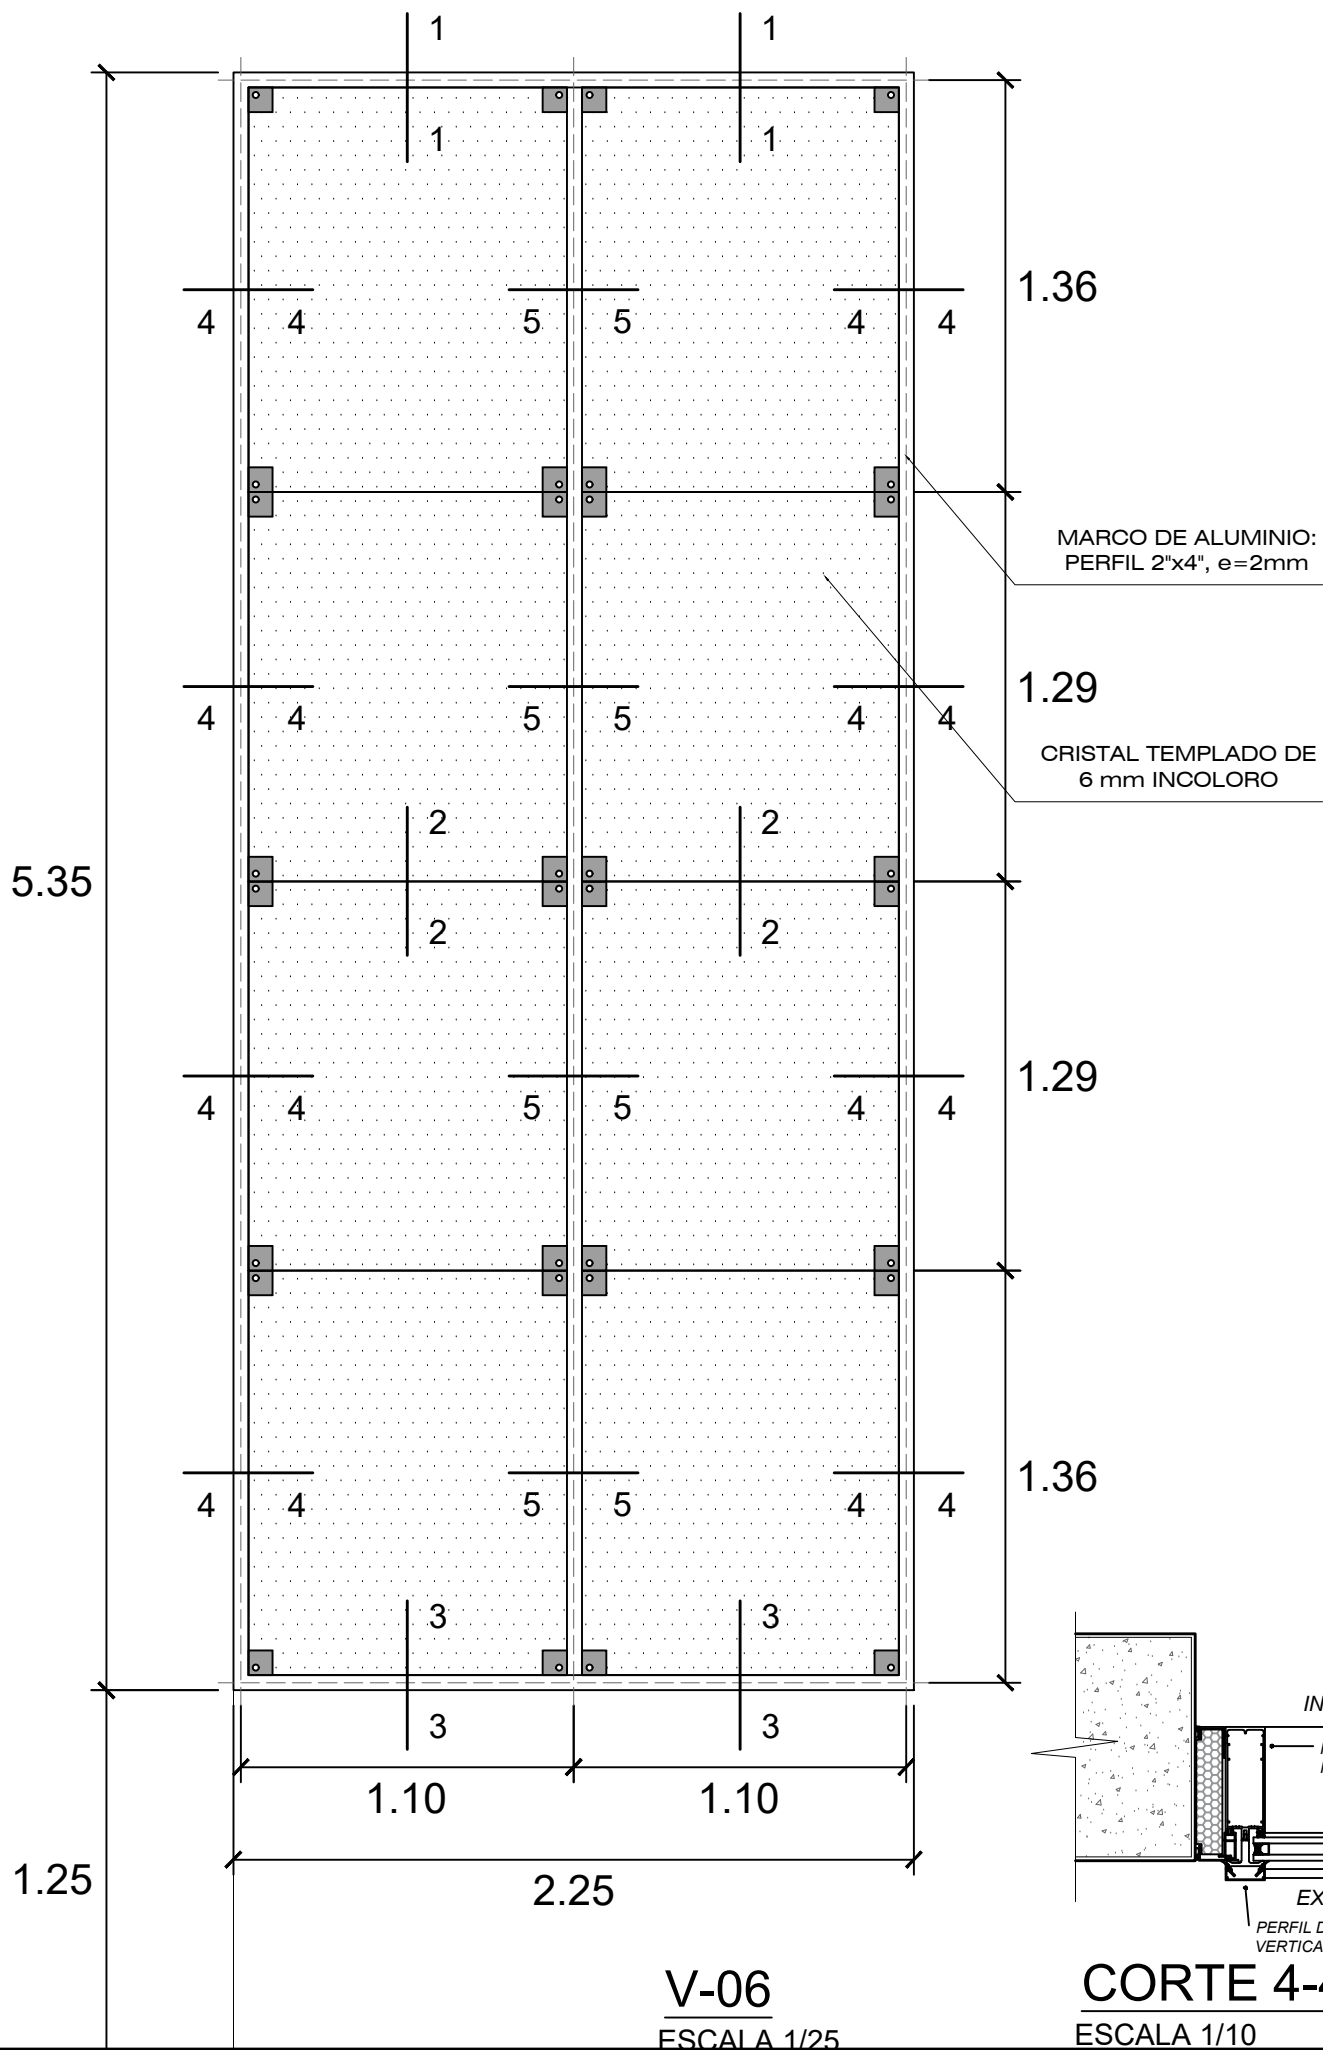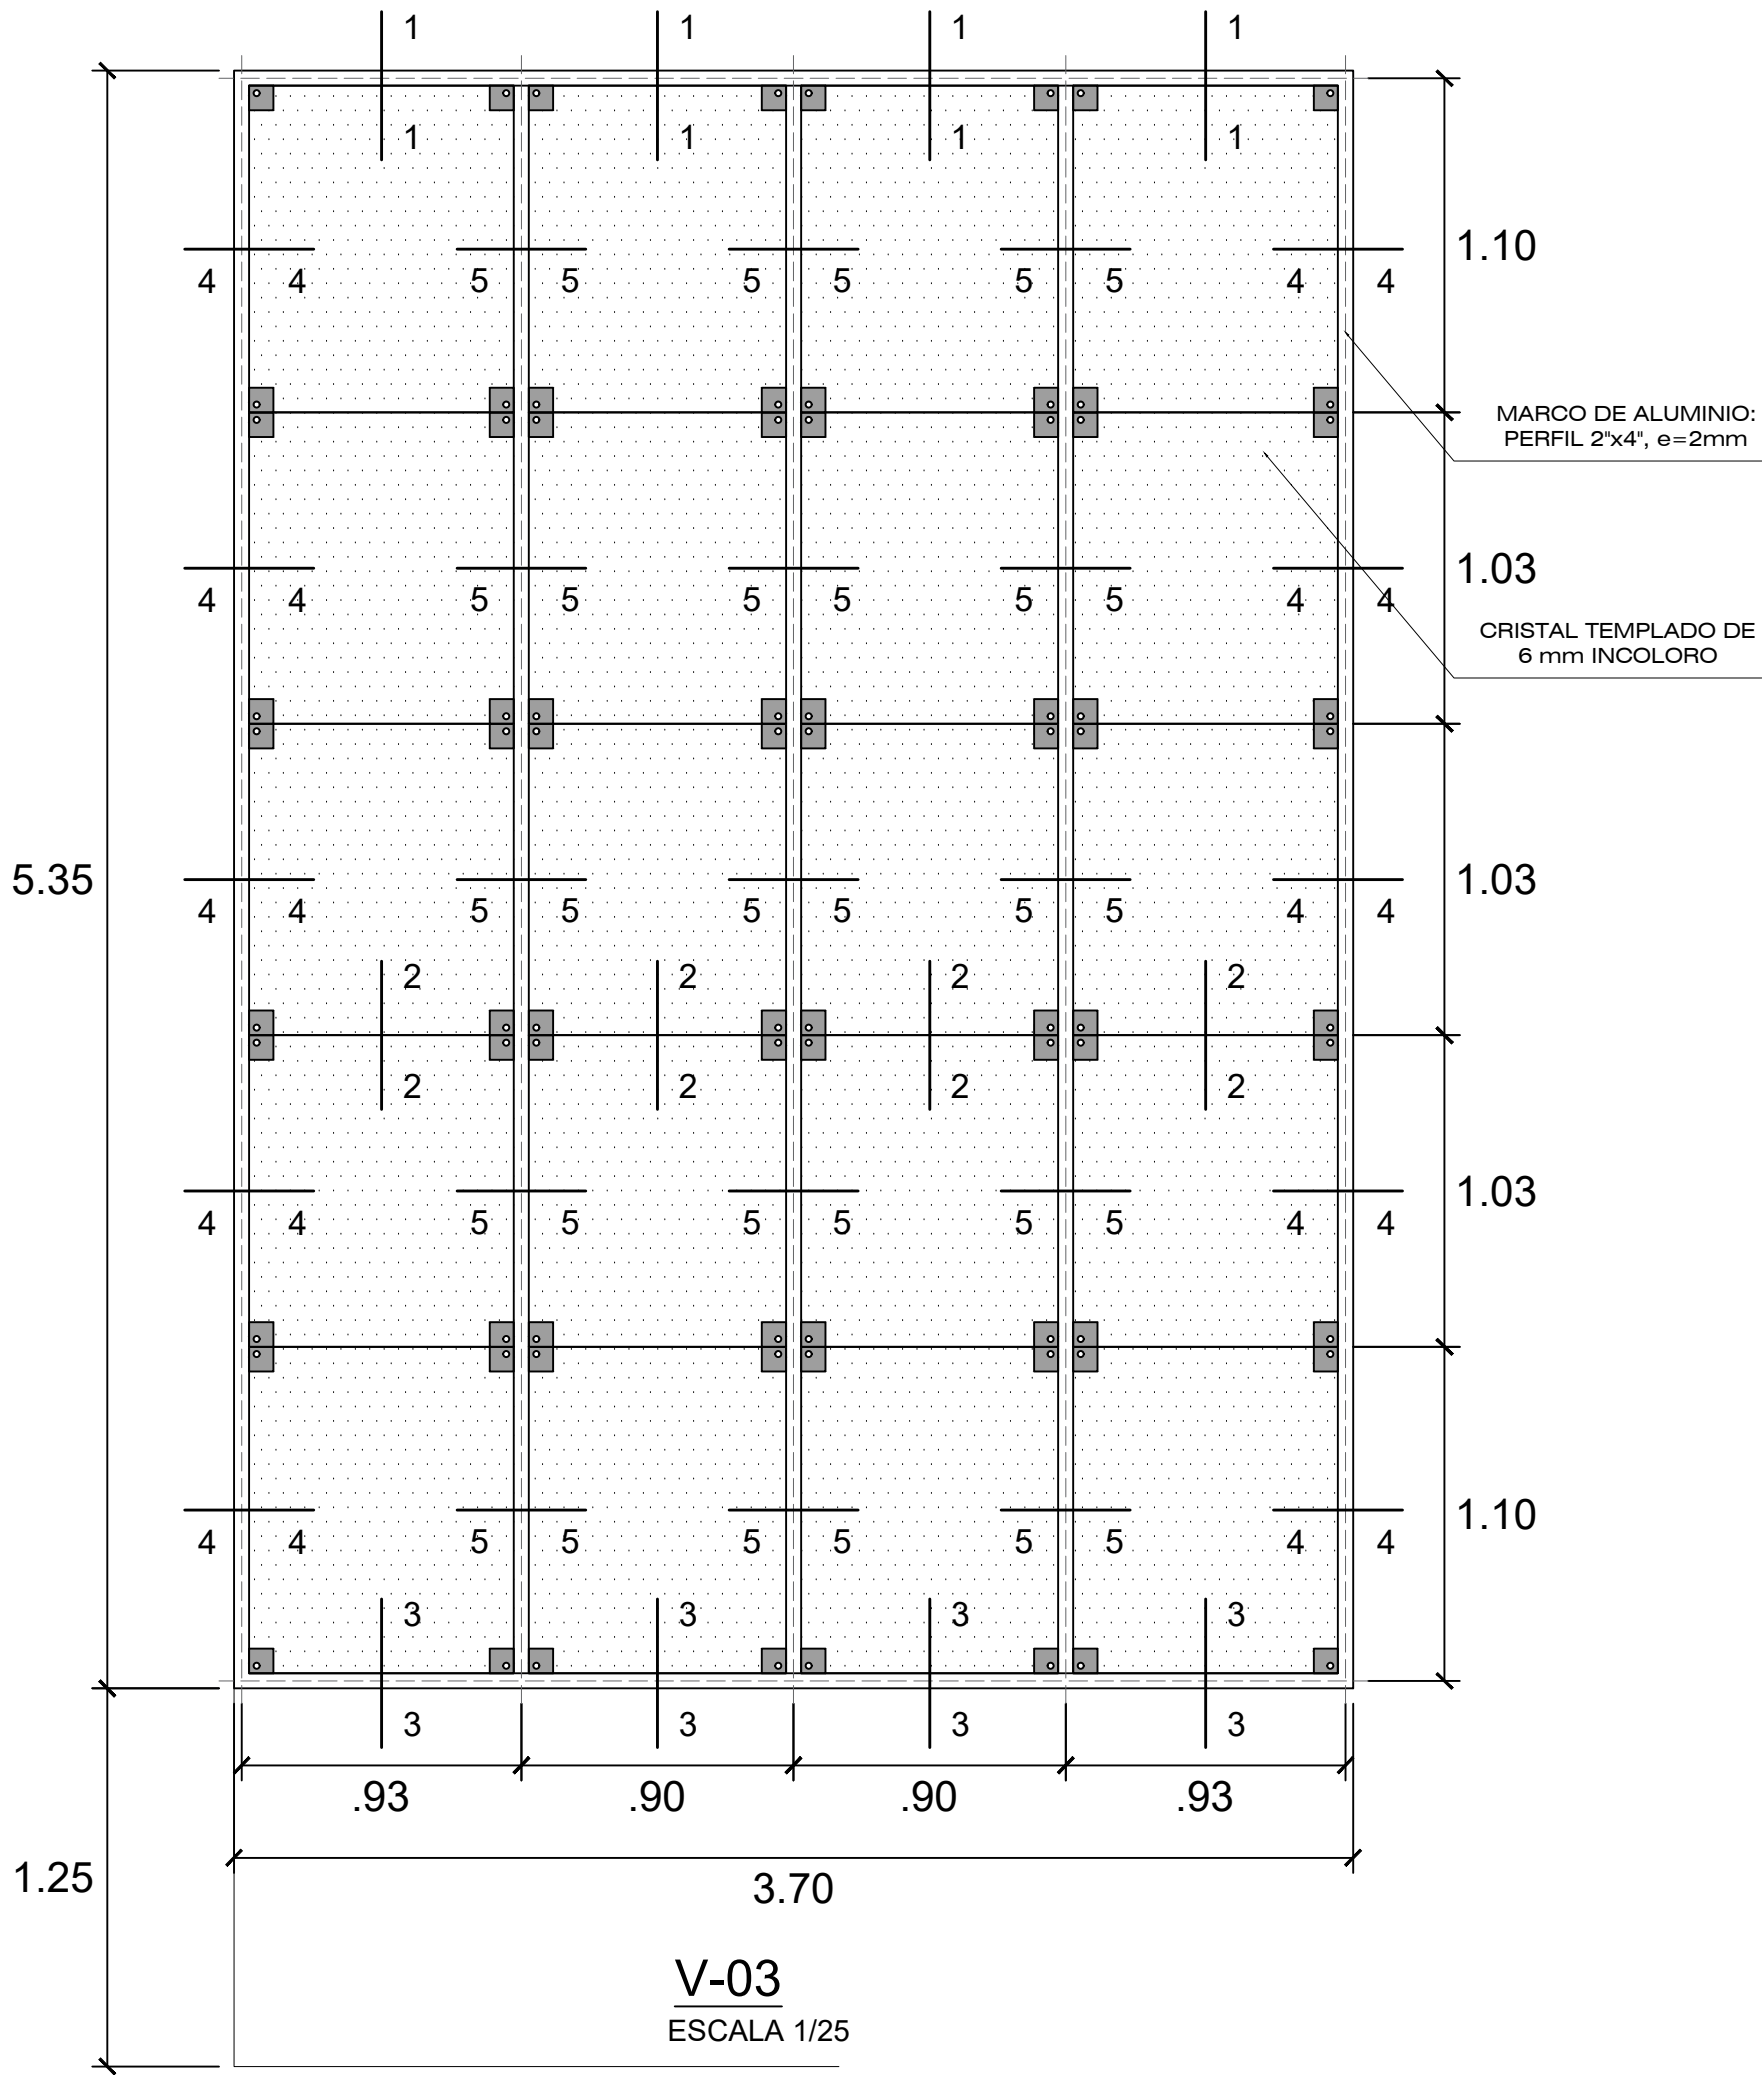

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N° 01

SUPERVISOR DE OBRA:

ARQUITECTO CARLOS A. CHOQUEHUANCA JOVE

RESIDENTE DE OBRA:

INGENIERO CIVIL LUIGGI A. TENORIO ORTEGA

NOMBRE DE PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IES CABANILLAS PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO"



UBICACION
Local: CABANILLAS Provincia: SAN ROMAN
Dist: CABANILLAS Region: PUNO

PLANO
ARQUITECTURA BLOQUE VI

DESCRIPCION
DETALLE DE PUERTAS

CAD JMI LAMINA
FECHA ABR-2023
ESC INDICADA
B6-DP