


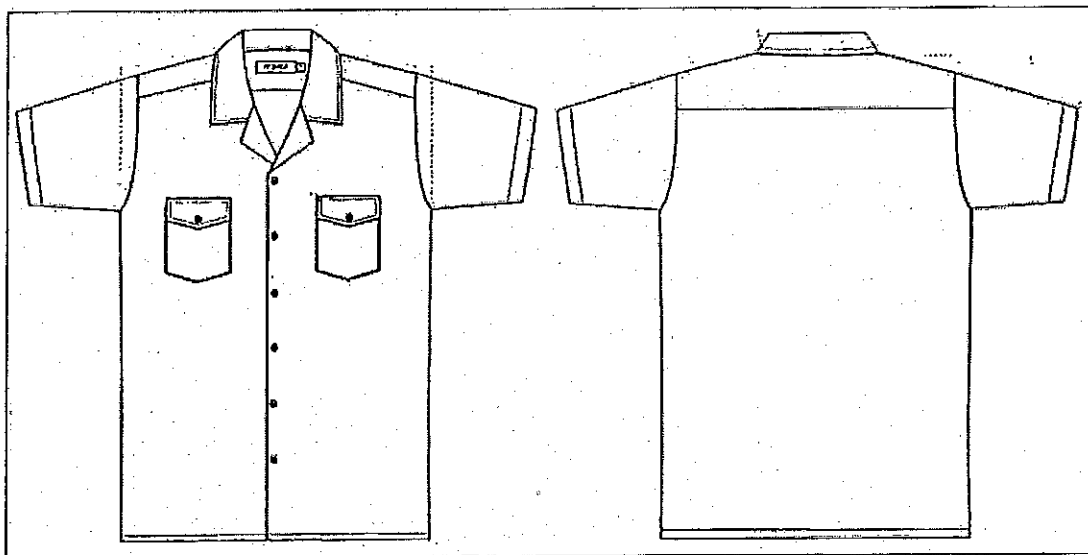
002322

|   |  |  |                              |
|---|--|--|------------------------------|
|  | <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br>Normatividad con calidad | <b>FICHA TÉCNICA DE:</b><br>MATERIAL DE VESTUARIO,<br>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | <b>F.T. N°</b><br>MGP-099048 |
| <b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>   |  |  |                              |
| <b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>  | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br>Fecha: 22 MAYO 2018                      | <b>VERSIÓN: 9</b><br>R.D. N° 103-2024-MGP/DNTM   |                              |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Mayo 2018  | Páginas desde 1 hasta 11   | Fecha de actualización:<br>19 Noviembre 2024   |                              |

### CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA

#### 1.- Descripción general del diseño

La camisa sin porta capona blanca es de corte recto, cuello volteado terminado en punta de 70° con abertura tipo tropical y base recta ligeramente entallada en la cintura. El abotonado es por delante de izquierda a derecha. Lleva dos bolsillos sobrepuestos tipo parche con tapa sobre puesta en el pecho.




Camisa sin porta capona blanca


#### 2.- Diseño, corte y confección de las partes

La camisa sin porta capona blanca es confeccionada por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados. Comprende las siguientes partes: UN (1) cuello, DOS (2) delanteros, UNA (1) espalda, DOS (2) mangas y DOS (2) bolsillos


- a. El cuello: Formado por DOS (2) piezas (anverso y reverso), la parte anverso (la cual tiene contacto con el cuello del usuario final) va con refuerzo de entretela adhesiva y el reverso va sin entretela adhesiva.

002321


|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP-099048</p>                        |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA   |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br/>Fecha: 22 MAYO 2018</p>  | <p>VERSIÓN: 9<br/>R.D. N° 103-2024-MGP/DNTM</p>      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Mayo 2018</p>   | <p>Páginas desde 2 hasta 11</p>  | <p>Fecha de actualización:<br/>19 Noviembre 2024</p> |

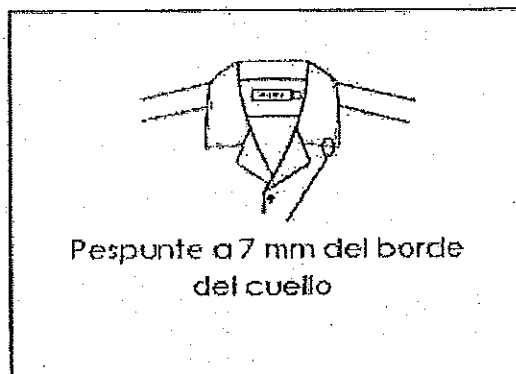


- b. Los delanteros: Son DOS (2) con basta de 1 cm. El delantero derecho lleva los botones y el izquierdo los ojales. Las DOS (2) piezas que conforman el abotonado de la camisa, tiene una vuelta con un doblez interior que mide 7.5 cm en la parte superior y 5.5 cm la parte inferior, el cual va remallado desde el cuello hasta la base o basta de la camisa, se une con la costura de los hombros a 1.5 cm (mínimo) de ancho. La estola lleva un botón adicional de repuesto. La basta será de 1 cm de ancho con doble doblez en todo su contorno con puntada 301.

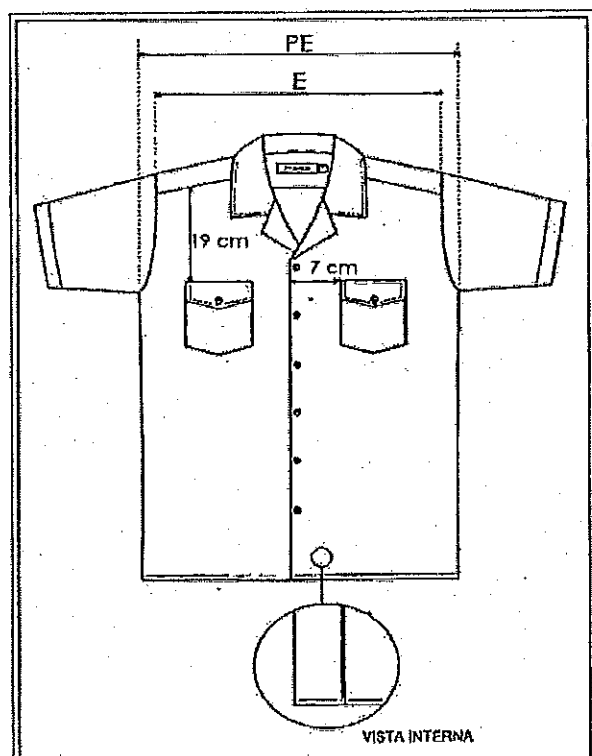


Detalle del delantero

|   |   |   |                                     |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br><i>Normatividad con calidad</i> | <b>FICHA TÉCNICA DE:</b><br><b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b> | <b>F.T. N°</b><br><b>MGP-099048</b> |
| <b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>   |   |   |                                     |
| <b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>  | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br>Fecha: 22 MAYO 2018                             | <b>VERSIÓN: 9</b><br><b>R.D. N° 103-2024-MGP/DNTM</b>   |                                     |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Mayo 2018  | Páginas desde 3 hasta 11  | Fecha de actualización:<br>19 Noviembre 2024  |                                     |

- c. Los bolsillos del delantero, son sobrepuestos de tipo parche y con tapa sobre puesta, ubicados al extremo superior de los delanteros. El cerrado de los bolsillos es con botón y ojal bordado orientación vertical. Están pespuntados a 1 mm del borde del bolsillo, presenta base angular "V" y dobladillo o basta de 2 cm (pespuntado).
- La tapa sobre puesta es de doble tela con entretela adhesiva en la parte interna (la contratapa no lleva entretela), pespuntada en su contorno a 7 mm. La tapa del bolsillo izquierdo lleva una abertura de 2 cm de largo como porta lapicero.

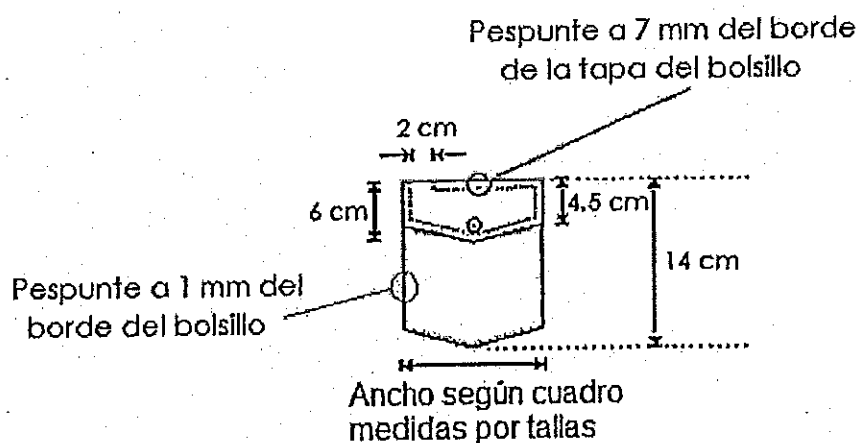


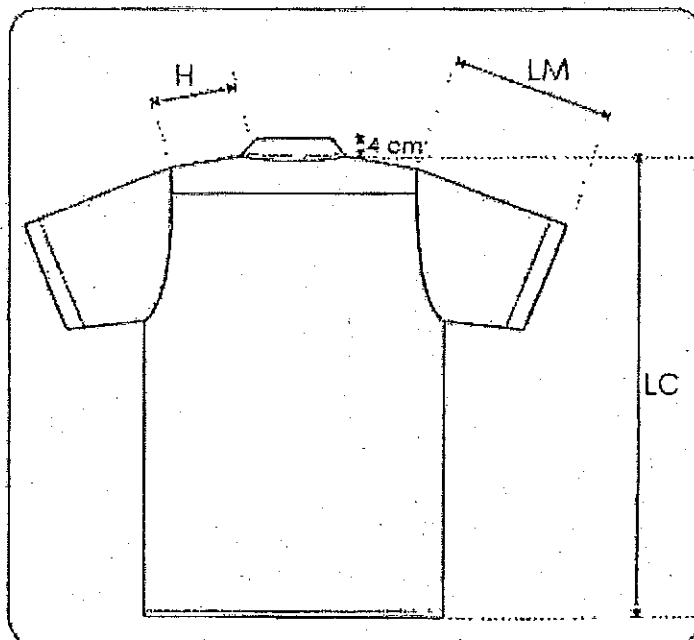
Detalle del bolsillo delantero

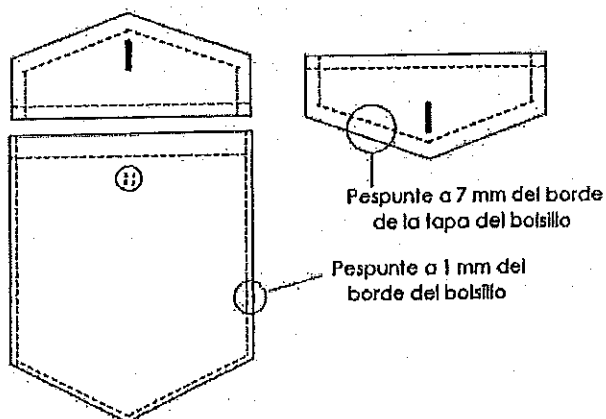

- d. La espalda: Son DOS (2) piezas: UNA (1) espalda y UN (1) canesú, este último es de tela doble. La espalda lleva basta de 1 cm y pespunte.


002319

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP-099048</p>                        |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA   |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br/>Fecha: 22 MAYO 2018</p>  | <p>VERSIÓN: 9<br/>R.D. N° 103-2024-MGP/DNTM</p>      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Mayo 2018</p>   | <p>Páginas desde 4 hasta 11</p>  | <p>Fecha de actualización:<br/>19 Noviembre 2024</p> |



Detalle de la espalda


- e. Las mangas: Cada una de UNA (1) sola pieza cerrada con costura embolsada. Lleva bastilla de 3 cm y pespunte.

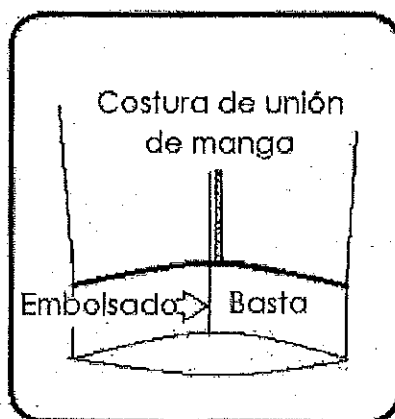


Detalle del embolsado de manga

### 3.- Descripción de las costuras


Las costuras son la unión entre dos o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br><br><i>Normatividad con calidad</i> | <b>FICHA TÉCNICA DE:</b><br><br><b>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b> | <b>F.T. N°</b><br><b>MGP-099048</b>          |
| <b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>   |   |   |  |
| <b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>  | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br>Fecha: 22 MAYO 2018                                     | <b>VERSIÓN: 9</b><br>R.D. N° 103-2024-MGP/DNTM  |  |
|   | Fecha de entrada en vigencia:<br>Mayo 2018  | Páginas desde 5 hasta 11  | Fecha de actualización:<br>19 Noviembre 2024 |


- a. Puntadas regulares y uniformes de 13 a 14 puntadas por pulgada, no presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- b. El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- c. Las costuras de pegado y pespunte de cuello, bolsillos y basta de manga y camisa son con puntadas de la clase 301.

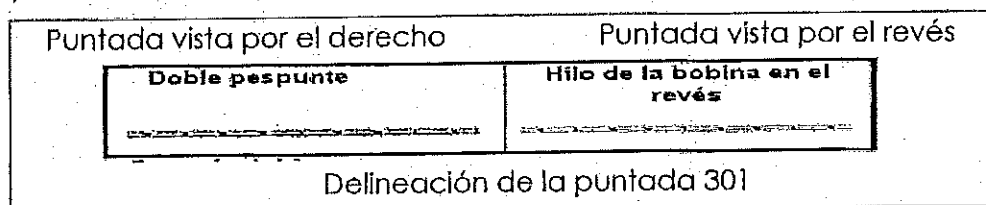

- d. Las costuras de la unión de las partes internas de mangas y delanteros con espalda, son puntadas de la clase 516.

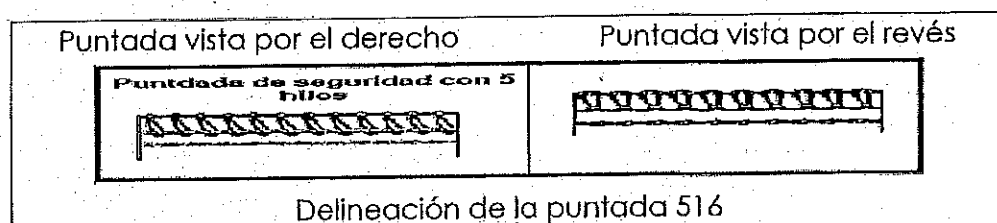


- e. Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.

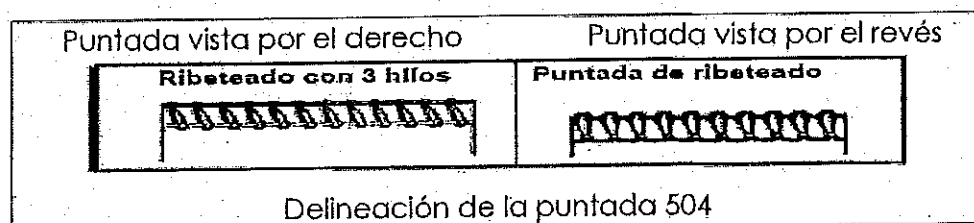

f. El pegado de los botones es a máquina, llevan atraque individual, para que no se descosen fácilmente. Los botones de la camisa, llevan grabados MARINA DE GUERRA DEL PERÚ en su contorno y están distribuidos de la siguiente manera:

| UBICACIÓN   | CANTIDAD               |
|---|------------------------|
| En el delantero derecho (distancia tomada del centro del botón) |                        |
| Con separación entre sí de 9 cm                                 | CINCO (5) Tallas S a M |
| Con separación entre sí de 10 cm                                | SEIS (6) Tallas L y XL |
| Repuesto (cosido seguido del último botón utilizable)           | UNO (1)                |



|   |  |  |                              |
|---|--|--|------------------------------|
|  | <b>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br>Normatividad con calidad | <b>FICHA TÉCNICA DE:</b><br>MATERIAL DE VESTUARIO,<br>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | <b>F.T. N°</b><br>MGP-099048 |
| <b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>   |  |  |                              |
| <b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>  | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br>Fecha: 22 MAYO 2018                          | VERSIÓN: 9<br>R.D. N° 103-2024-MGP/DNTM  |                              |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Mayo 2018  | Páginas desde 6 hasta 11   | Fecha de actualización:<br>19 Noviembre 2024   |                              |

En la tapa del bolsillo

DOS (2)

(un botón en cada tapa)

- g. El perforado y bordado de ojales, es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente. El bordado de los ojales de la camisa, es del tipo "camisero", de orientación vertical de 1.5 cm de corte.




Pegado de botones y Bordado de ojales para la camisa

## 4.- Cuadro de medidas por tallas

| MEDIDAS PARA LA CAMISA                                       | S    | M    | L    | XL  | TOLERANCIA |
|--|------|------|------|-----|------------|
| Largo, medida desde la base del cuello "LC"                  | 78   | 80   | 81   | 83  | ± 1 cm     |
| Ancho de espalda, medida de hombro a hombro "E"              | 47   | 49   | 52   | 56  | ± 1 cm     |
| Pecho, medido 1" bajo la sisa "PE"                           | 54   | 58   | 62   | 68  | ± 1 cm     |
| Base, medido 1" sobre la basta                               | 54   | 58   | 62   | 68  | ± 1 cm     |
| Largo de manga "LM"  | 25   | 25   | 26   | 26  | ± 5 mm     |
| Ancho de basta de manga                                      | 3    | 3    | 3    | 3   | ± 3 mm     |
| Distancia entre ojales medida entre los centros de cada ojal | 9    | 9    | 10   | 10  | ± 3 mm     |
| <b>Canesú</b>  |      |      |      |     |            |
| Alto de canesú medido desde la base del cuello               | 7    | 7.5  | 8    | 8   | ± 3 mm     |
| Ancho de hombro  | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 19  | ± 5 mm     |
| <b>Bolsillo</b>  |      |      |      |     |            |
| Ancho de bolsillo  | 11.5 | 11.5 | 12   | 12  | ± 3 mm     |
| Distancia del extremo  | 7    | 7    | 8    | 8   | ± 2 mm     |
| Largo angular del bolsillo                                   | 14   | 14   | 14   | 14  | ± 2 mm     |
| Largo de tapa de bolsillo                                    | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5 | ± 2 mm     |
| Largo angular de la tapa de bolsillo                         | 6    | 6    | 6    | 6   | ± 2 mm     |
| <b>Cuello</b>  |      |      |      |     |            |
| Contorno de cuello   | 39   | 40   | 42   | 44  | ± 3 mm     |
| Largo de punta   | 8    | 8    | 8    | 8   | ± 3 mm     |
| Ancho de cuello  | 4    | 4    | 4    | 4   | ± 2 mm     |

Nota: Las medidas están dadas en cm.

|   |  |  |                              |
|---|--|--|------------------------------|
|  | <b>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br>Normatividad con calidad | <b>FICHA TÉCNICA DE:</b><br>MATERIAL DE VESTUARIO,<br>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | <b>F.T. N°</b><br>MGP-099048 |
| <b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>   |  |  |                              |
| <b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>  | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br>Fecha: 22 MAYO 2018                          | <b>VERSIÓN: 9</b><br>R.D. N° 103-2024-MGP/DNTM   |                              |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Mayo 2018  | Páginas desde 7 hasta 11   | Fecha de actualización:<br>19 Noviembre 2024   |                              |

### 5.- Acabado y presentación final de la prenda

La camisa sin porta capona blanca se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y bolsillos de la camisa están debidamente armados y alineados.

### 6.- Tolerancias permitidas


- En el diseño de la camisa: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes no especificadas: Las medidas de cada una de las partes  $\pm 5$  mm.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

### 7.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

#### a. Tela principal

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                 | PARÁMETROS                 | TOLERANCIA |
|--|----------------------------|------------|
| Tipo de tela                             | Gabardina texturizada      | Ninguna    |
| Color                                    | Blanco Pantone @ 11-0601TP | Ninguna    |
| <b>Características estructurales</b>     |                            |            |
| Armadura                                 | Sarga 2/1                  | Ninguna    |
| Peso                                     | 210 g/m <sup>2</sup>       | $\pm 5\%$  |
| Hilos/cm (urdimbre)                      | 28                         | $\pm 2$    |
| Pasadas/cm (trama)                       | 22                         | $\pm 2$    |
| Composición global                       | 100% poliéster             | Ninguna    |
| Título de urdimbre                       | 325 Dn                     | $\pm 5$    |
| Composición urdimbre                     | 100% poliéster             | Ninguna    |
| Título de trama                          | 325 Dn                     | $\pm 5$    |
| Composición trama                        | 100% poliéster             | Ninguna    |
| <b>Estabilidad dimensional al lavado</b> |                            |            |
| Cambio dimensional urdimbre              | - 2 %                      | Máximo     |
| Cambio dimensional trama                 | - 2 %                      | Máximo     |
| <b>Pruebas de solidez</b>                |                            |            |
| Solidez al lavado                        | 4                          | Mínimo     |
| Solidez al sudor                         | 4                          | Mínimo     |
| Solidez a la luz (20 horas)              | 4                          | Mínimo     |
| Solidez al frote húmedo                  | 4                          | Mínimo     |
| Solidez al frote seco                    | 4                          | Mínimo     |
| Solidez al agua clorada                  | 4                          | Mínimo     |
| <b>Acabados.-</b>                        |                            |            |
| Textura suavizada al tacto               | Simple                     | Mínimo     |

n02315


|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br>Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE:  |  |
|  | MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES |  |
| F.T. N° MGP-099048   |  |  |
| <b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN  | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br>Fecha: 22 MAYO 2018                              | VERSIÓN: 9<br>R.D. N° 103-2024-MGP/DNTM      |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Mayo 2018   | Páginas desde 8 hasta 11   | Fecha de actualización:<br>19 Noviembre 2024 |

|             |             |         |
|-------------|-------------|---------|
| Termofijado | Presenta    | Ninguna |
| Teflón      | Recomendado |         |

## b. Entretela tejida adhesiva

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      | PARÁMETROS                | TOLERANCIA |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
| Tipo de tela                  | Entretela tejida adhesiva | Ninguna    |
| Color                         | Blanca                    | Ninguna    |
| Características estructurales |                           |            |
| Armadura                      | Tejido de punto           | Ninguna    |
| Tipo de resina                | Termofusionable           | Ninguna    |


## c. Botones

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                      | PARÁMETROS   | TOLERANCIA |
|---|--|------------|
| Composición                                   | Poliéster de alta resistencia  | Ninguna    |
| Color   | Cristal con base blanca  | Ninguna    |
| Nº de líneas                                  | 18 líneas  | Ninguna    |
| Diámetro                                      | 11.43 mm   | ± 0.3 mm   |
| Nº de huecos                                  | 4  | Ninguna    |
| Diseño de grabado                             | Marina de Guerra del Perú<br> | Ninguna    |
| Tipo de letra                                 | Bookman y ocupa aprox. El 60% de la altura del área grabable   |            |
| Características de fabricación                |  |            |
| Teñido  | En masa durante la polimerización  |            |
| Resistencia a la tensión del puente del botón | 100% por 15 y 18 libras  |            |
| Resistencia al impacto                        | 32 mm  |            |
| Solidez del color                             |  |            |
| Al frote                                      | Grado 5  | Ninguna    |
| Al lavado                                     | Grado 5  | Ninguna    |
| Al lavado seco                                | Grado 5  | Ninguna    |

## d. Hilo

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS                          | TOLERANCIA |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|
| Color                    | Blanco al tono de la tela principal | Ninguna    |
| Composición global       | 100% Poliéster texturizado          | Ninguna    |
| Título                   | 40/2                                | Ninguna    |
| Tipo de torsión          | S                                   | Z          |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br>Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE:  |  |
|  | MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES |  |
| F.T. N° MGP-099048   |  |  |
| <b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b>  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN  | Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br>Fecha: 22 MAYO 2018                              | VERSIÓN: 9<br>R.D. N° 103-2024-MGP/DNTM      |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Mayo 2018   | Páginas desde 9 hasta 11   | Fecha de actualización:<br>19 Noviembre 2024 |

### 8.- Etiquetado de la prenda

Cada camisa sin porta capona blanca presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2020 "Código para etiquetado de conservación por medio de símbolos".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:


| ETIQUETA   | INFORMACIÓN   | UBICACIÓN   |
|------------|---|---|
| Etiqueta 1 | Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo)  | Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda.                                  |
| Etiqueta 2 | Talla (expresada en letras)   | Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos. |
| Etiqueta 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%)</li> <li>Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas)</li> <li>País de origen</li> <li>Denominación y número del proceso de adquisición</li> <li>PROHIBIDA SU VENTA</li> </ul> | A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura interior de unión de los laterales.  |

### 9.- Embalaje Individual

Cada camisa sin porta capona blanca se interna con porta cuello y cartón para el armado de la espalda, sujeta con alfileres cortos de material anticorrosivo, dentro de una envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

- a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Camisa sin porta capona blanca.
- (2) Cantidad de blusas, en números y letras.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP-099048</p>                        |
| <p><b>CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA</b></p>   |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br/>Fecha: 22 MAYO 2018</p>  | <p>VERSIÓN: 9<br/>R.D. N° 103-2024-MGP/DNTM</p>      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Mayo 2018</p>   | <p>Páginas desde 10 hasta 11</p>   | <p>Fecha de actualización:<br/>19 Noviembre 2024</p> |

- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición.
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

#### 10.- Metodología de evaluación

Metodología de evaluación para textiles planos.


#### 11.- Presentación de muestras para el proceso de selección

##### a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) camisas
- (2) Tall : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
  - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
  - Con etiqueta de talla
- (4) Empaque de la muestra :
  - Dentro de una envoltura de polietileno transparente
  - Material resistente al transporte y manipuleo
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del empaque :
  - Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. Ítem

##### b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
  - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Tipo de muestra
  - (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica
  - (b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima
- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
  - (a) Tela principal :
    - Dentro de una mica A4

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO,<br/>CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES,<br/>DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP-099048</p>                        |
| CAMISA SIN PORTA CAPONA BLANCA   |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM<br/>Fecha: 22 MAYO 2018</p>  | <p>VERSIÓN: 9<br/>R.D. N° 103-2024-MGP/DNTM</p>      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Mayo 2018</p>   | <p>Páginas desde 11 hasta 11</p>   | <p>Fecha de actualización:<br/>19 Noviembre 2024</p> |

(b) Otros insumos, complementos y avíos

(4) Empaque de la muestra

(5) Rotulado del folder

▪ Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4

▪ UN (1) folder A4  
▪ No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora

▪ Etiqueta blanca  
▪ Nombre y número del proceso de adquisición  
▪ Nombre del producto - Nro. ítem

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.

