




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha

"REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA; EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE
EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2610995

000875

2. RESUMEN EJECUTIVO



ING. ARNALDO MARTIN
REGALADO LA TORRE

FICHA TECNICA

- 1.- NOMBRE DEL PROYECTO : "REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA; EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"
- 2.- CODIGO UNICO DE INVERSIONES : 2610995
- 3.- LUGAR : JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN
- 4.- ORGANISMO EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha
- 5.- ORGANISMO SUPERVISOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha
- 6.- UBICACIÓN GEOGRAFICA

DEPARTAMENTO : UCAYALI
PROVINCIA : CORONEL PORTILLO
DISTRITO : YARINACocha
LUGAR : JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN

- 7.- PRESUPUESTO BASE DEL SNIP S/. 1,814,330.10

| DESCRIPCION | OBRAS CIVILES | PARCIAL |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| COSTO DIRECTO | 1,680,986.52 | 1,680,986.52 |
| GASTOS GENERALES 10.00% | 168,098.65 | 168,098.65 |
| UTILIDAD 10.00% | 168,098.65 | 168,098.65 |
| SUB TOTAL SIN IGV | 2,017,183.82 | 2,017,183.82 |
| IGV 18% | 363,093.09 | 363,093.09 |
| VALOR REFRENCIAL DE LA OBRA | 2,380,276.91 | 2,380,276.91 |
| SUPERVISION (5.00 %) | 119,013.85 | 119,013.85 |
| COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO | 91,050.00 | 91,050.00 |
| LIQUIDACIÓN DE OBRA | 16,000.00 | 16,000.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL | | 2,606,340.76 |



* DIFERENCIA S/. 792,010.66 43.65%

- 8.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO : EL PROYECTO SERA FINANCIADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha

ING. ARNALDO MARTIN
REGALADO LA TORRE
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRAS

Francisco Carlos Medina
JEFE DE PROYECTO
CIP. N° 81572



000873

ING. ARNALDO MARTIN
REGALADO LA TORRE

FICHA TECNICA

9.- META FISICA


"REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE
RODADURA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA;
EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR.
ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN
JUAN, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA
CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"

10.- PLAZO DE EJECUCION

60 DIAS CALENDARIOS

11.- MODALIDAD DE EJECUCION

A PRECIOS UNITARIOS


Arnaldo Martín Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA


Francisco Cielo Medrano
JEFE DE PROYECTO
CIP. N° 81572





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

"REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA; EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2610995

000872

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

**"REPARACIÓN DE
SUPERFICIE DE
RODADURA; CONSTRUCCIÓN
DE ALCANTARILLA; EN
EL(LA) JR. SAN MARTIN
DESDE EL JR. ENRIQUE
BUNBURY HASTA
CARRETERA SAN JUAN,
DISTRITO DE
YARINACOCHA, PROVINCIA
CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTO UCAYALI"
CUI 2610995**

RESUMEN EJECUTIVO






MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACocha


"REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA: EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2610995

000871
NG. ARNALDO MARTIN
REGULADOR TORRE

INDICE

| | |
|------------------------------|---|
| A. INFORMACIÓN GENERAL | 2 |
| B. METAS DEL PROYECTO | 3 |
| C. FINANCIAMIENTO | 8 |
| D. PLAZO DE EJECUCION | 8 |
| E. PRESUPUESTO DE OBRA | 8 |




Arnaldo Martín Regulado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA


Francisco Cielo Medrano
JEFE DE PROYECTO
CIP. N° 81572



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

"REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA: EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2610995

000870

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL

✓ NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina:

"REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA; EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"

✓ LOCALIZACION


| | | |
|-------------------|---|---|
| Región | : | Ucayali |
| Provincia | : | Coronel Portillo |
| Distrito | : | Callería |
| Localidad | : | JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN. |
| Región Geográfica | : | Selva |
| Zona | : | Urbana |

El Proyecto de Inversión está localizado en la zona urbana del distrito de específicamente en la siguiente ubicación:

- ✓ Jirones: JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN.

La longitud total del jirón a intervenir es de 2,911.00 ml. La importancia del mejoramiento de este jirón se debe, a que representan una principal vía de acceso para los pobladores aledaños hacia el centro del distrito de Yarinacocha.

Ubicación Geográfica:

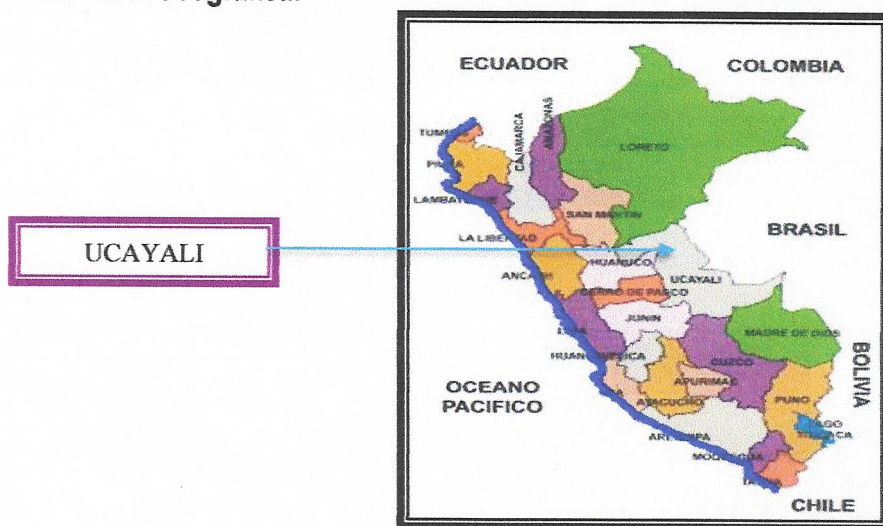

Francisco Cielo Piedra
JEFE DE PROYECTO
CIP. N° 81572


ARNALDO MARTIN WESSALADO LA TORRE
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 112703
CONSULTOR DE OBRA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA



"REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA: EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2610995

000869

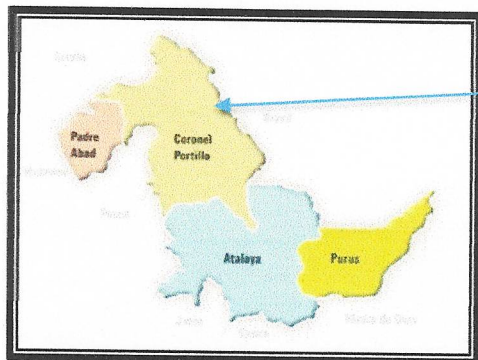

CORONEL PORTILLO

YARINACOCHA

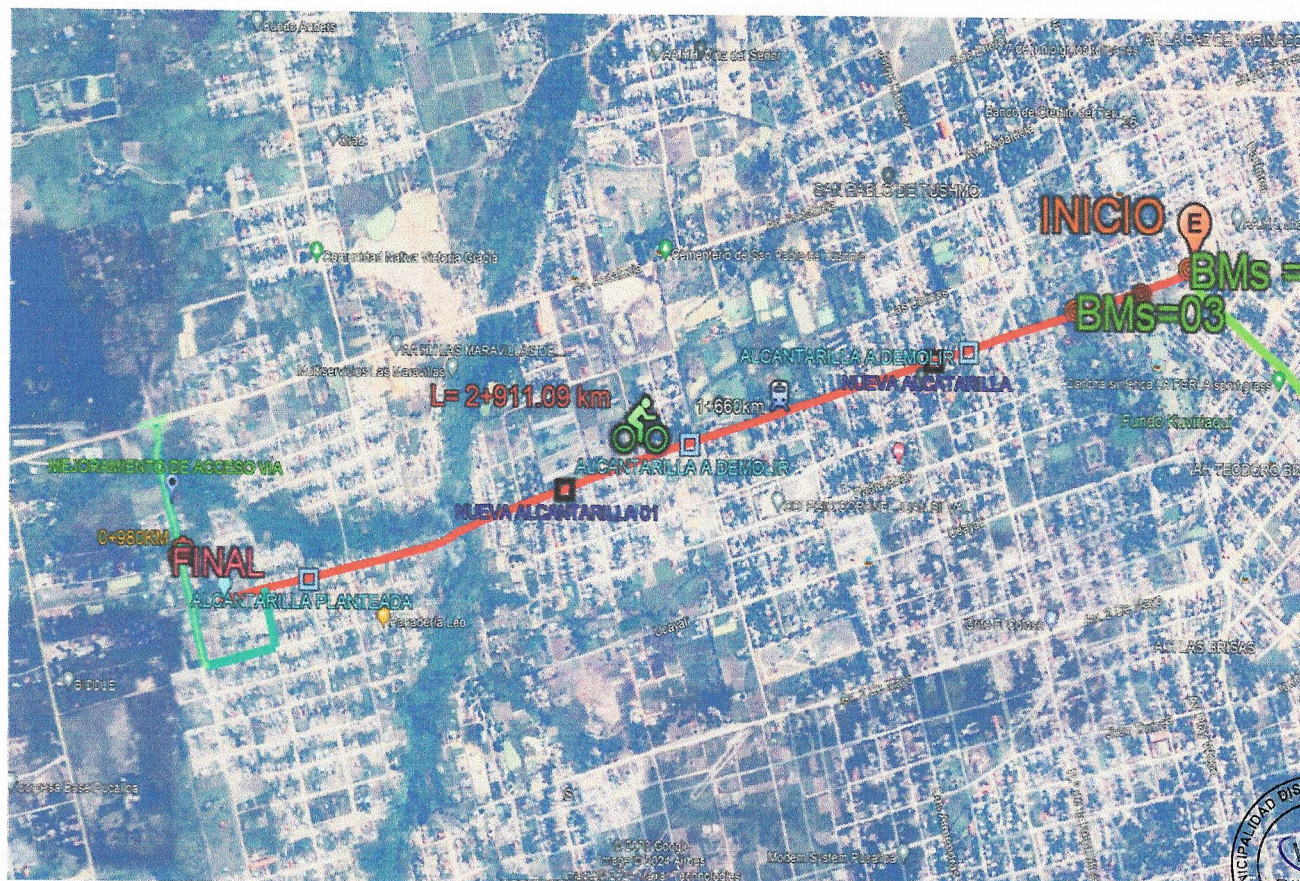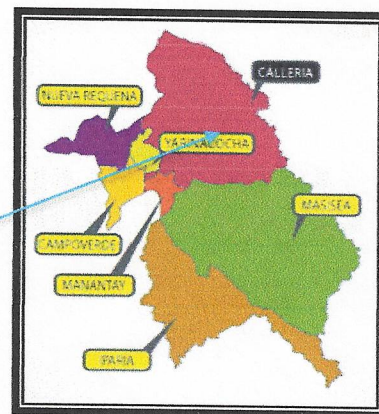

B. METAS DEL PROYECTO

Mejoramiento de vía a nivel de afirmado granular e = 0.15 m.

Consiste en el mejoramiento del jirón, con las siguientes características:

- Mejoramiento de 20,959.85 m² de vía con afirmado granular la superficie de rodadura tendrá un espesor de 0.15 m con material granular de cantera, según el siguiente detalle.

Armandito Martín Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA

Francisco Cielo Medrano
JEFE DE PROYECTO
CIP. N° 81572

RESUMEN EJECUTIVO AFIRMADO JR. SAN MARTIN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA


"REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA: EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2610995

ING. ARNALDO MARTIN
REGALADO LA TORRE

- ✓ Mejoramiento de vía 20,959.85 m² con firmado granular
 - ✓ Superficie de rodadura de 7.20m de ancho (02 carriles) con espesor de 0.15m.
 - El bombeo transversal de la vía se proyecta en 3,0% y una pendiente longitudinal variable entre 0.51% y 7.80%.
 - Construcción de 5,822.18 ml. de cunetas laterales de terreno natural de 0.75 mts de ancho y profundidad de 0.30 m, según el siguiente detalle.
1. JR. SAN MARTIN
- ✓ Construcción de 5,822.18 ml de cunetas en terreno natural.
 - Colocación de 03 alcantarillas de concreto para cruce de drenaje pluvial en intersecciones de vías.
- En las figuras Adjuntas se muestra la sección Propuesta de la vía.

SECCIONES DE VIA DE 7.20 M

JR. SAN MARTIN.

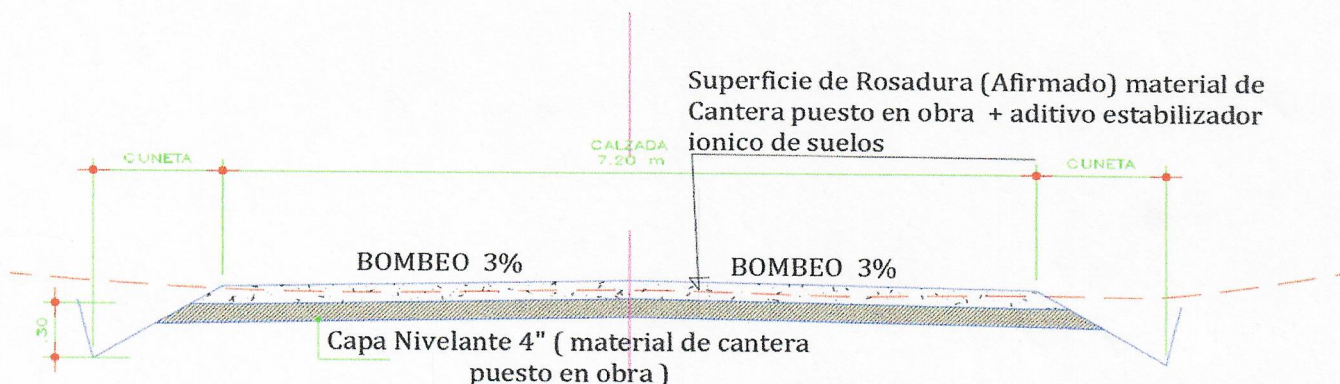

Sección Propuesta de la Vía

Cunetas Triangulares de 0.75X0.30 en Terreno Natural: A lo largo del tramo a intervenir deberán existir cunetas, los mismos que drenarán el agua superficial y subterránea hacia las alcantarillas. Las cunetas tendrán forma triangular y sus dimensiones estarán de acuerdo con las siguientes dimensiones: Profundidad = 0.30 m (zona lluviosa). Ancho 0.75 m. Rebose = 0.05 m.



Armando Martín Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA

Francisco Cielo Medrano
JEFE DE PROYECTO
CIP. N° 81577


Detalle de la Cuneta



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCCHA

"REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA: EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2610995

000867
ING. ARMANDO MARTIN
REGALADO LA TORRE

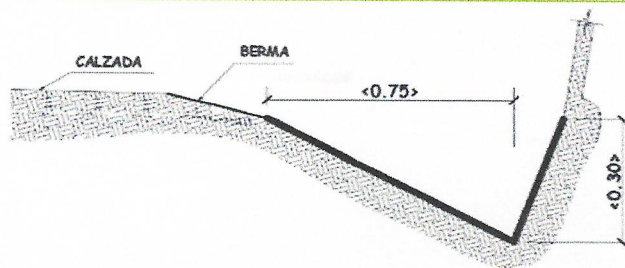


CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO

- Construcción de 01 Alcantarilla de concreto en la progresiva 0+263.60 de sección 1.00x1.00 m. de longitud 9.00 m.
- Construcción de 01 Alcantarilla de concreto en la progresiva 1+508.75 de sección 1.00x1.00 m. de longitud 9.00 m.
- Construcción de 01 Alcantarilla de concreto en la progresiva 1+891.73 de sección 0.80x0.80 m. de longitud 9.00 m.
- Construcción de 01 Alcantarilla de concreto en la progresiva 2+660 de sección 1.20x1.20 m. de longitud 9.00 m.

Diseño y Construcción de 04 Alcantarillas de concreto de secciones variables


DETALLE DE LA ALCANTARILLA = 0.80x0.80

Detalle de la Alcantarilla en el progresiva 1+891.73 km

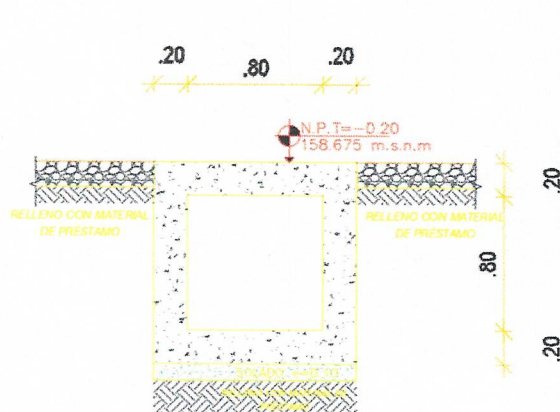


CORTE B-B (ARQUIT.)

ESC = 1/25

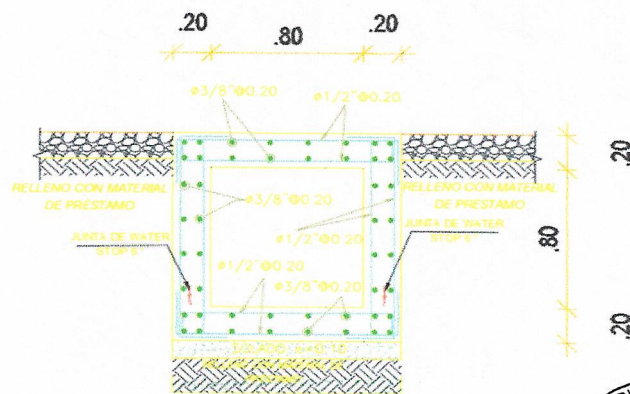

CORTE B-B (ESTRUCT.)

ESC. = 1/25

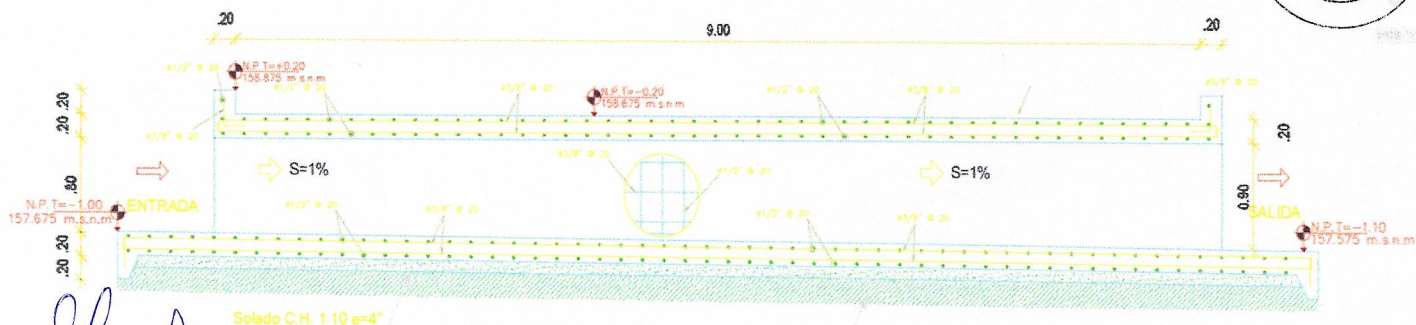

DETALLE DE LA ALCANTARILLA 02 Y 03 = 1.00X1.00

Armando Martín Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA

RESUMEN EJECUTIVO AFIRMADO JR. SAN MARTIN



Francisco Cielo Medrano
JEFE DE PROYECTO
CIP. N° 81572






MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCOA

"REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCOA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2610995


000866

Dos Alcantarillas de Detalle de la Alcantarilla en el progresiva 1+508.75km

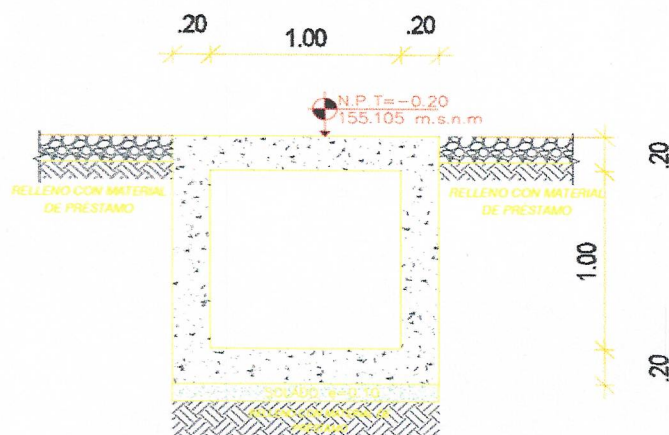

CORTE B-B (ARQUIT.)


ESC. = 1/25

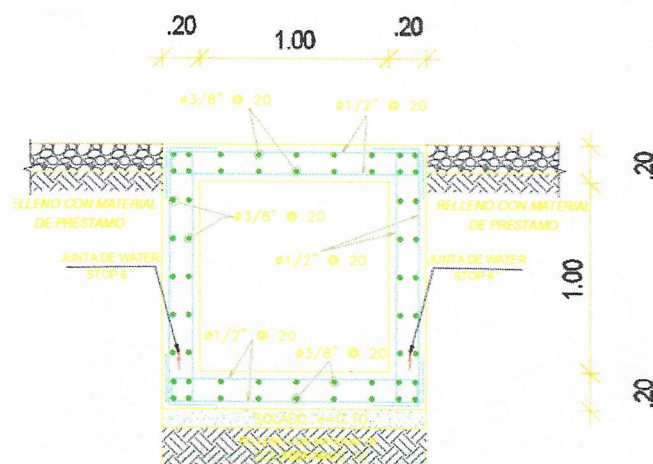

CORTE B-B (ESTRUCT.)


CORTE B-B (ESTRUCT.)

ESC. = 1/25

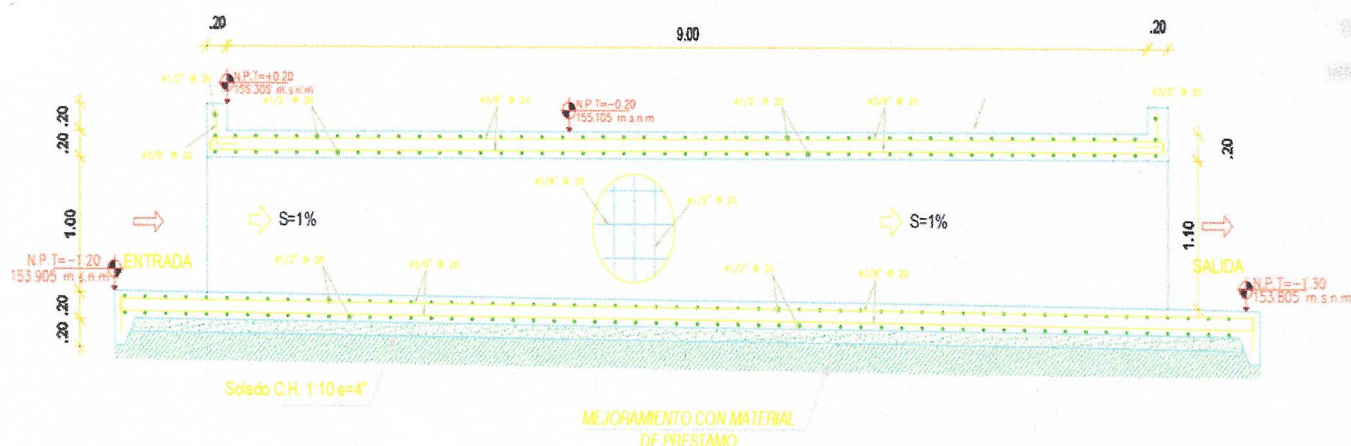


DETALLE DE LA ALCANTARILLA = 1.00X1.00

Detalle de la Alcantarilla en el progresiva 0+263.60km

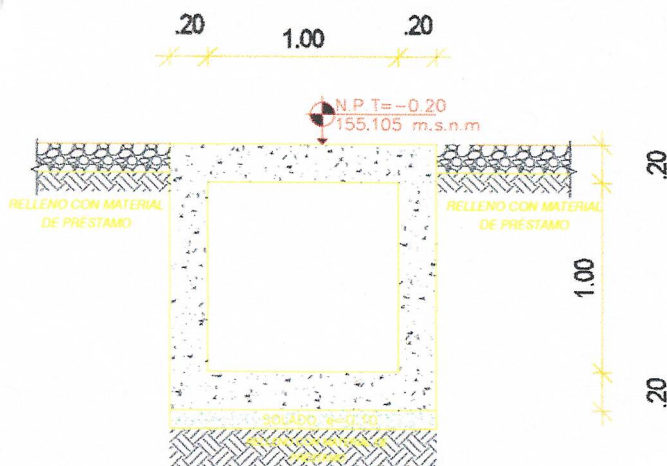

CORTE B-B (ARQUIT.)

ESC. = 1/25

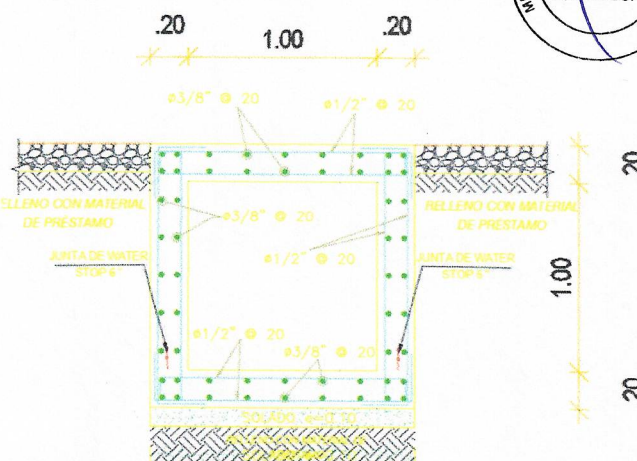

CORTE B-B (ESTRUCT.)

CORTE B-B (ESTRUCT.)

ESC. = 1/25



Amalio Martín Regalado La Torre
CIP. N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA

RESUMEN EJECUTIVO AFIRMADO JR. SAN MARTIN

Francisco Cielo Medrano
JEFE DE PROYECTO
CIP. N° 81572




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCOA

"REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA: EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCOA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2610995


000865

MR. ARNALDO MARTIN
REGISTRADO EN OBRAS

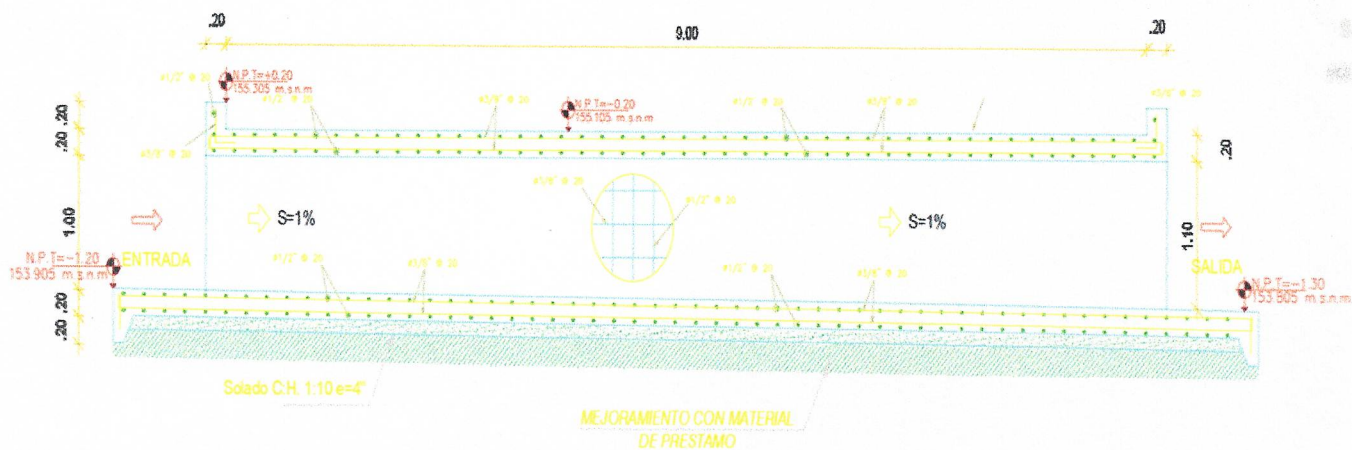


DETALLE DE LA ALCANTARILLA = 1.20X1.20

Detalle de la Alcantarilla en el progresiva 2+660km

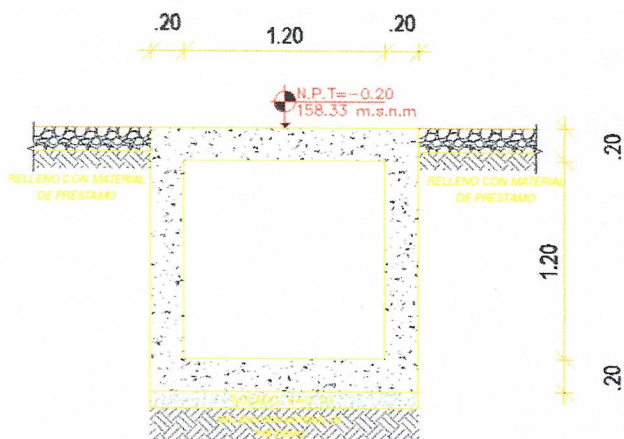


CORTE B-B (ARQUIT.)

ESC = 1/25

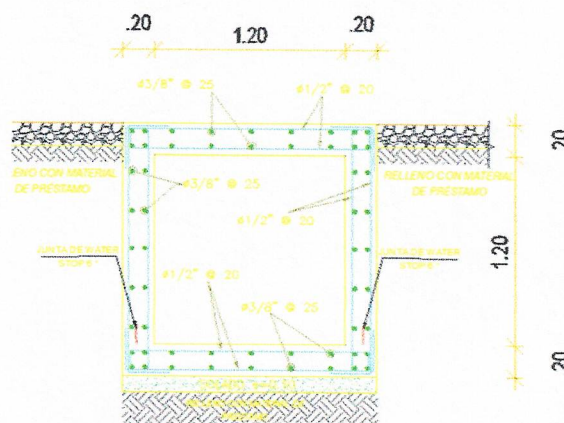

CORTE B-B (ESTRUCT.)

ESC = 1/25

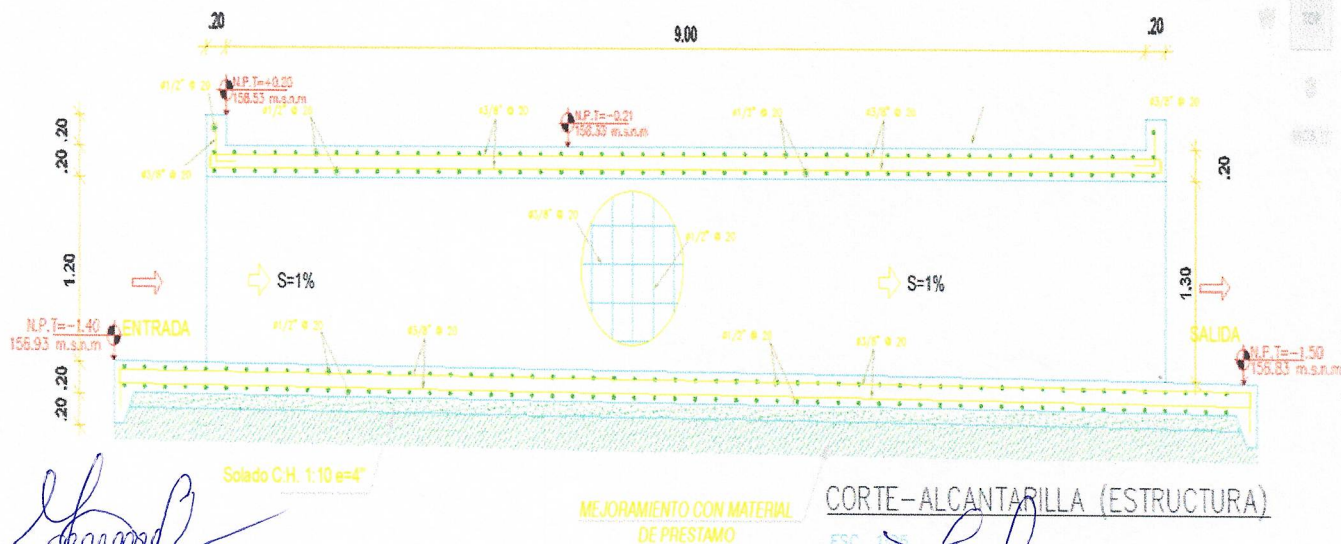

CORTE-ALCANTARILLA (ESTRUCTURA)

Arnaldo Martín Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA

Francisco Cielo Medrano
JEFE DE PROYECTO
CIP. N° 81572



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

"REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA: EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUI 2610995

ING. ANÁLDO MARTÍN
REGALADO LA TORRE

- Mitigación de Impacto Ambiental.
- Monitoreo Arqueológico.

C. FINANCIAMIENTO

El proyecto será financiado por la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA**.

D. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la obra es de **60 días calendarios**.

E. PRESUPUESTO DE OBRA

El monto total de inversión del proyecto: "**REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA; EN EL(LA) JR. SAN MARTIN DESDE EL JR. ENRIQUE BUNBURY HASTA CARRETERA SAN JUAN, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI**" CUI 2610995". Será de **S/. 2'606,340.76 (Dos Millones Seiscientos Seis Mil Trescientos Cuarenta con 76/100 Soles)** Los precios están calculados al mes de enero del 2024.

| DESCRIPCION | OBRAS CIVILES | PARCIAL |
|------------------------------|---------------|--------------|
| COSTO DIRECTO | 1,680,986.52 | 1,680,986.52 |
| GASTOS GENERALES 10.00% | 168,098.65 | 168,098.65 |
| UTILIDAD 10.00% | 168,098.65 | 168,098.65 |
| SUB TOTAL SIN IGV | 2,017,183.82 | 2,017,183.82 |
| IGV 18% | 363,093.09 | 363,093.09 |
| VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA | 2,380,276.91 | 2,380,276.91 |
| SUPERVISION (5.00 %) | 119,013.85 | 119,013.85 |
| COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO | 91,050.00 | 91,050.00 |
| LIQUIDACIÓN DE OBRA | 16,000.00 | 16,000.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL | | 2,606,340.76 |

Análido Martín Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRAS

Francisco Cielo Medrano
JEFE DE PROYECTO
CIP. N° 81572

