

**"MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CENTRO
POBLADO DE PAZOS DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA -
DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA" CUI:2506517**



RESUMEN **EJECUTIVO**

CONSULTOR:

➤ **ING. JHON W. TUNQUE GONZALES**



EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PAZOS DEL DISTRITO DE PAZOS – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI: 2506517

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PAZOS DEL DISTRITO DE PAZOS – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"
CUI: 2506517

1.1 CODIGO UNICO DE INVERSIONES

Código Único de Inversiones N° 2506517

1.2 CARACTERISTICAS GENERALES


1.2.1 Ubicación del Proyecto

A. Ubicación Política

La zona del proyecto se encuentra en el departamento de Huancavelica, Provincias de Tayacaja, Distrito de Pazos, específicamente en la Localidad de Pazos, como a continuación se presenta:

- Departamento : Huancavelica
- Provincia : Tayacaja
- Distrito : Pazos
- Localidad : Pazos

IMAGEN N° 1. MAPA DEL PERÚ Y SUS DEPARTAMENTOS

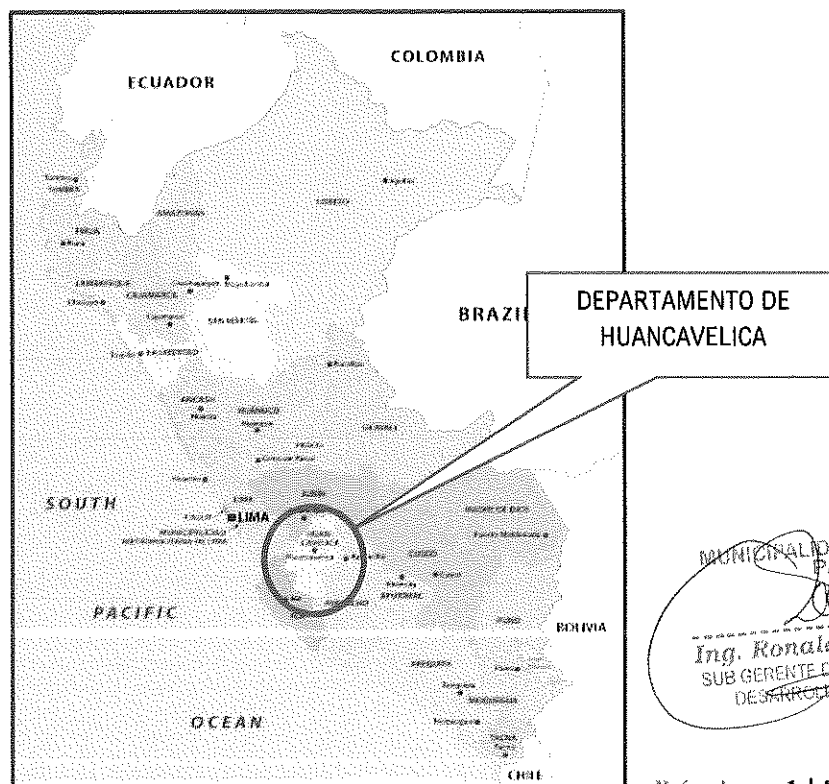

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAZOS

Ing. Ronald Ramos Quipe
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO - RURAL

IMAGEN Nº 2. MAPA DEL DEPARTAMENTO HUANCAMELICA



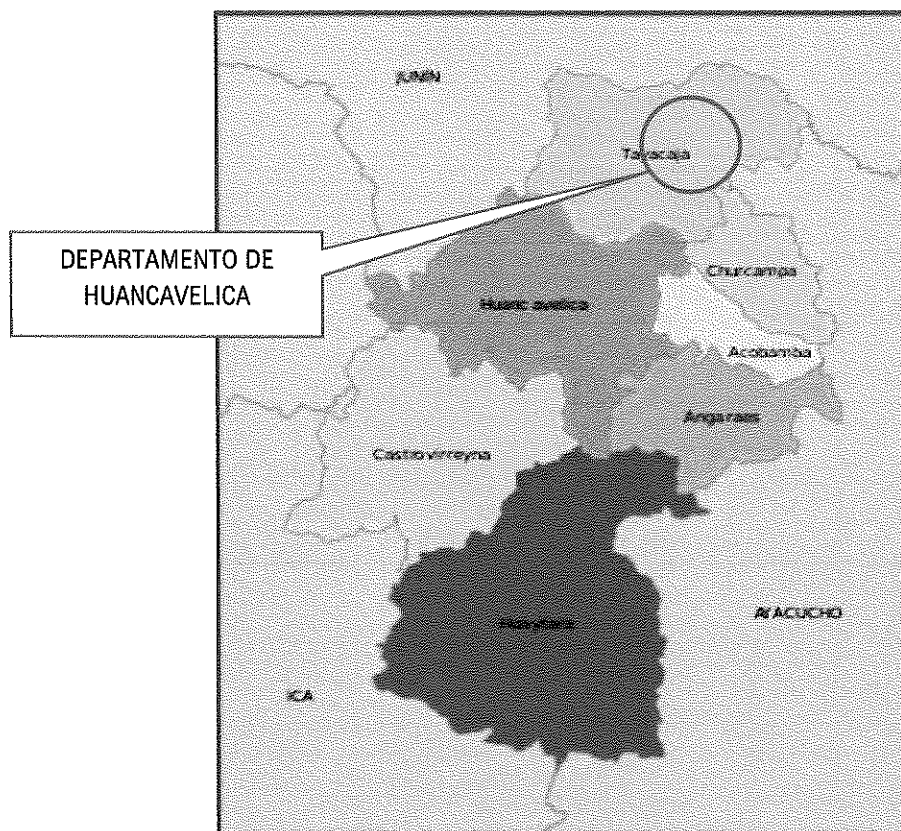


IMAGEN Nº 3. MAPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA

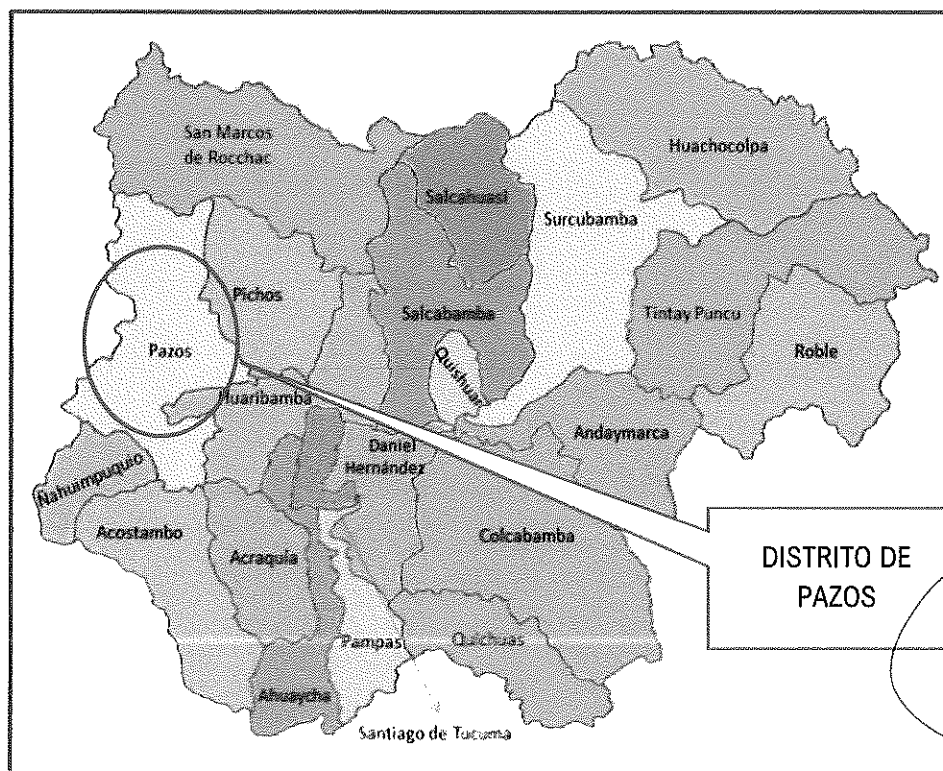


DISTRITO DE
PAZOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
PAZOS
[Firma]
Ing. Ronal Ramos O.
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO - RURAL



EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PAZOS DEL DISTRITO DE PAZOS – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI: 2506517

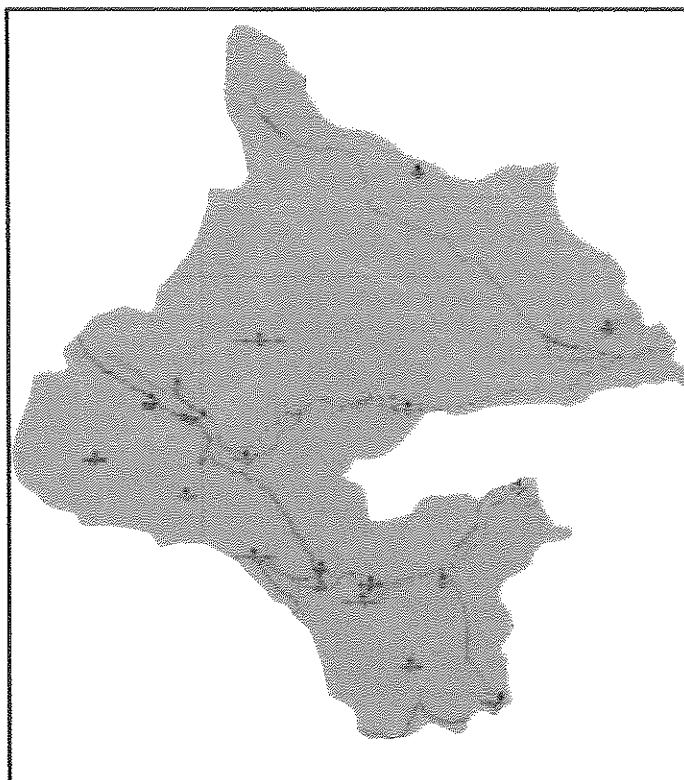

B. Límites del Distrito de Pazos

El distrito de Pazos se encuentra limitado por:

- Norte : Con el Distrito de San Marcos de Rocchac.
- Sur : Con el Distrito de Acostambo y Ñahuinpuquio.
- Este : Con el Distrito de Pucara.
- Oeste : Con el Distrito de Pichos y Huaribamba.

C. Ubicación Geográfica

- Coordenadas UTM : 8644727.54 m N, 492455.50 m E
- Zona : Urbana
- Región Natural : Sierra
- Altitud : 3819.8 m.s.n.m.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAZOS
Ronald Ramos Quinte
Ing. Ronald Ramos Quinte
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO - RURAL



EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PAZOS DEL DISTRITO DE PAZOS – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI: 2506517

1.3 METAS

a). METAS FINANCIERAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO

Tabla 1: Metas financieras de acuerdo al Expediente Técnico

METAS FINANCIERAS - EXPEDIENTE TÉCNICO			
1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/	14,153.59
1.1	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/	1,308.10
1.2	TRABAJOS PRELIMINARES	S/	3,788.51
1.3	SEGURIDAD Y SALUD	S/	7,056.98
1.4	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	S/	2,000.00
2	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADO	S/	125,039.16
2.1	ESTRUCTURAS DE COBERTURA	S/	98,026.43
2.2	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO	S/	2,374.50
2.3	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	S/	4,371.35
2.4	INSTALACION ELECTRICA EN COLISEO	S/	20,266.88
3	MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL	S/	8,070.21
4	FLETE TERRESTRE	S/	16,000.00

b). METAS FISICAS DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO

Tabla 1: Metas financieras de acuerdo al Expediente Técnico

METAS FISICAS (EXPEDIENTE TÉCNICO)		
PART.	DESCRIPCION	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	GLB
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	GLB
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	GLB
01.03	SEGURIDAD Y SALUD	GLB
01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB
02	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADO	GLB
02.01	ESTRUCTURAS DE COBERTURA	GLB
02.02	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO	GLB
02.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	GLB
02.04	INSTALACION ELECTRICA EN COLISEO	GLB
04	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB
05	FLETE TERRESTRE	GLB

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
 PAZOS

 Ing. Ronald Aguilar Chiripe
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
 DESARROLLO URBANO - RURAL

EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PAZOS DEL DISTRITO DE PAZOS – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI: 2506517



PRESUPUESTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PAZOS DEL DISTRITO DE PAZOS – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI: 2506517 – PRIMERA ETAPA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

UBICACION: PLAZA PRINCIPAL S/N - PAZOS - TAYACAJA - HUANCAMELICA

FECHA BASE: 03-10-2024 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				14,153.55
1	SALUD				
1.1	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES				1,308.10
1.1.1	CARTEL DE OBRA DE MADERA 3.60M X 2.40M	UNO	1.00	998.10	998.10
1.1.2	ALMACEN Y GUARDIANA	MES	1.00	400.00	400.00
1.2	TRABAJOS PRELIMINARES				3,788.51
1.2.1	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	M2	950.00	1.51	1,529.50
1.2.2	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE OBRA	MES	1.00	2,200.00	2,200.00
1.2.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (O PROM 1KM)	M3	7.00	8.43	59.01
1.3	SEGURIDAD Y SALUD				7,056.98
1.3.1	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	5,895.70	5,895.70
1.3.2	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00
1.3.3	SEÑALIZACION DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	GLB	1.00	157.68	157.68
1.4	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS				2,000.00
1.4.1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OBRA	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00
2	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE MERCADO				125,039.16
2.1	ESTRUCTURAS DE COBERTURA				98,026.43
2.1.1	DESMONTAJE				5,198.07
2.1.1.1	DESMONTAJE DE COBERTURA DE POLICARBONATO	M2	1,749.92	2.97	4,147.31
2.1.1.2	DESMONTAJE DE RED ELECTRICA DE LUMINARIAS	ML	450.00	0.82	369.00
2.1.1.3	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	UNO	10.00	3.30	33.00
2.1.1.4	DESMONTAJE DE RED ELECTRICA DE TOMACORRIENTE	ML	300.00	0.82	246.00
2.1.1.5	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTE	UNO	5.00	3.30	16.50
2.1.1.6	DESMONTAJE DE RED PVC DE DESAGUE PLUVIAL	ML	48.00	2.08	99.84
2.1.1.7	DESMONTAJE DE CANALETA GALVANIZADA	ML	111.46	2.29	255.24
2.1.1.8	DESMONTAJE DE TABLERO METALICO	UNO	2.00	14.42	28.84
2.1.2	COBERTURA DE TECHO PARABOLICO				92,828.36
2.1.2.1	COBERTURA PARABOLICO Y TIMPANO				73,136.40
2.1.2.1.1	COBERTURA DE TECHO CON CALAMINON TR-4 E=0.35	M2	1,650.27	26.09	43,055.54
2.1.2.1.2	COBERTURA DE TIMPANO CON CALAMINON TR-4 E=0.35	M2	292.30	26.09	6,063.96
2.1.2.1.3	COBERTURA TRASLUCIDO DE POLICARBONATO DE FIBRA DE VIDRIO 6=1.8mm	M2	103.00	75.19	7,743.54
2.1.2.1.4	CORREA METALICA DE SOSTENIMIENTO TIMPANO	ML	281.42	26.21	7,381.26

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PAZOS

[Firma]

Ing. Ronald Rojas Quiroga
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO - RURAL



EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PAZOS DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI: 2506517

PRESUPUESTO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PAZOS DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI: 2506517 - PRIMERA ETAPA

SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

UBICACION: PLAZA PRINCIPAL S/N - PAZOS - TAYACAJA - HUANCAMELICA

FECHA BASE: 03-10-2024 MONEDA: SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
2.1.2.1.5	TEMPLADOR DE ACERO LISO DE 1/2"	ML	728.28	5.28	3,787.06
2.1.2.1.6	ACOPLE METALICO LATERAL VIGA H - VIGA TUBAL	UND	26.00	138.60	3,606.94
2.1.2.1.7	ALQUILER DE ANDAMIO DE 6 CUERPOS	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00
2.1.2.2	PINTURA Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS EXISTENTES				19,691.96
2.1.2.2.1	PINTURA ESMALTE PAVIA TIPO 14" 20X30CM	ML	167.36	11.97	2,003.30
2.1.2.2.2	PINTURA ESMALTE PODRREA METALICA DE 40X80X2.5MM	ML	1,783.36	6.83	12,180.35
2.1.2.2.3	PINTURA ESMALTE PICOLUNA CIRCULAR CON PINTURA DETERIORADA	M2	208.32	13.92	2,899.91
2.1.2.2.4	PINTURA ESMALTE PREMARCAR LAS LINEAS EN PISO	ML	470.00	5.66	2,608.50
2.2	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO				2,374.60
2.2.1	VEREDA INTERIOR				724.60
2.2.1.1	ADQUINES DE CONCRETO PVEREDA	M2	18.00	40.25	724.60
2.2.2	MASETERO DE CONCRETO				1,050.00
2.2.2.1	MANTENIMIENTO DE MASETEROS DE CONCRETO	UND	7.00	150.00	1,050.00
2.2.3	BANCAS ERGONOMICAS				600.00
2.2.3.1	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA P- BANCAS	UND	4.00	150.00	600.00
2.3	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				4,371.35
2.3.1	CANALETA METALICA PARA COBERTURA				4,371.35
2.3.1.1	MONTAJE DE CANALETA METALICA GALVANIZADA, PLUVIAL E=1.2mm	ML	111.46	10.92	2,229.28
2.3.1.2	INSTALACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC Ø 4"	ML	79.20	27.16	2,151.07
2.4	INSTALACION ELECTRICA EN COLISEO				20,266.88
2.4.1	TUBERIAS ELECTRICAS				4,278.60
2.4.1.1	TUBERIA ELECTRICA SEL Ø 3/4" CR3	ML	150.00	7.43	1,114.50
2.4.1.2	TUBERIA CORRUGADA FLEXIBLE (ELECTRICA) Ø 3/4" CR3	ML	560.00	5.66	3,164.00
2.4.2	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION				180.40
2.4.2.1	TABLERO GENERAL (TG-1)	UND	1.00	121.10	121.10
2.4.2.2	TABLEROS DE DISTRIBUCION (STD-1)	UND	1.00	59.30	59.30
2.4.3	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO				146.40
2.4.3.1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 32 A	UND	1.00	73.20	73.20
2.4.3.2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A - 30MA	UND	1.00	73.20	73.20
2.4.4	TOMACORRIENTE ELECTRICO				338.34
2.4.4.1	TOMACORRIENTE MONOFASICA SIMPLE CON P.T	UND	6.00	56.39	338.34
2.4.5	CONDUCTORES ELECTRICOS				4,719.20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

Ing. Ronchy Ramos Quinte
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO - RURAL



EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PAZOS DEL DISTRITO DE PAZOS – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI: 2506517

PRESUPUESTO

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PAZOS DEL DISTRITO DE PAZOS – PROVINCIA DE TAYACAJA – DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CUI: 2506517 - PRIMERA ETAPA

SUBPRESUPUESTO : SUB PRESUPUESTO 1

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

UBICACION : PLAZA PRINCIPAL S/N - PAZOS - TAYACAJA - HUANCAMELICA

FECHA BASE : 03-10-2024 MONEDA : SOLES

ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	CU	PARCIAL
2.4.6.1	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO THW- 5MM2	ML	520.00	0.46	3,350.20
2.4.6.2	CONDUCTOR PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	ML	200.00	0.80	1,360.00
2.4.6	SISTEMA DE INSTALACION PARRAYOS				1,800.00
2.4.6.1	INSTALACION DE PARARRAYOS	UND	1.00	1,800.00	1,800.00
2.4.7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				1,500.00
2.4.7.1	POZO CONEXION DE PUESTA A TIERRA	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00
2.4.8	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				7,304.04
2.4.8.1	INSTALACION DE REFLECTORES LED 400W	UND	12.00	608.67	7,304.04
3	MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL				8,070.21
3.1	IMPRESA FINAL DE OBRA	M2	1,753.27	0.95	1,665.61
3.2	MANTENIMIENTO DE AREAS DE JARDINERIA	M2	189.82	6.31	1,197.76
3.3	SEMBRIO DE PLANTAS ORNAMENTALES	UND	16.00	27.79	444.64
3.4	TACHO METALICO BASCULANTE D=45CM H=75CM	UND	12.00	396.85	4,762.20
4	FLETE TERRESTRE				16,000.00
4.1	FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE	GLB	1.00	16,000.00	16,000.00
COSTO DIRECTO					163,262.96
GASTOS GENERALES 8%					13,061.04
UTILIDAD 7%					11,428.41
SUB TOTAL					187,752.41
IGV 18%					33,795.43
COSTO DE EJECUCION DE OBRA					221,547.84
SUPERVISION 6%					13,292.87
COSTO TOTAL DE OBRA					234,840.71

SON: DOSCIENTOS TRENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 71/100 SOLES

1.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA

La Modalidad de ejecución del presente proyecto es a SUMA ALZADA. El sistema de contratación será Por Contrata.

1.5 FINANCIAMIENTO

La Fuente de Financiamiento, será a través de La Municipalidad Distrital de Pazos, mediante los recursos ordinarios del Tesoro Público y/o otros que consideren conveniente.

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de 01 meses (30 días calendarios).

Ramon Olispe
 CONCEJAL DE GOBIERNO LOCAL
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
 OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO - RURAL