



"REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO SIMON BOLIVAR
EN EL SECTOR HUANCHACO TRADICIONAL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" con CUI:2669000.

CUI
2666025

RESUMEN EJECUTIVO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Ing. Martin J. Loayza Carranza
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CIP N° 112305

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1.1. Nombre del proyecto

"REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO SIMON BOLIVAR EN EL SECTOR HUANCHACO TRADICIONAL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CUI: 2666025". Con CUI 2669000

1.1.2. Institucionalidad

Unidad Formuladora del Proyecto (UF)

Cuadro N° 03: Unidad Formuladora

Sector	Gobiernos Locales
Pliego	Municipalidad Distrital de Huanchaco
Nombre de la UF	UF de la Municipalidad Distrital de Huanchaco
Responsable	Arq. NOHELI CCOTO BARDALES

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Cuadro N° 04: Unidad Ejecutora de Inversiones

Sector	Gobiernos Locales
Pliego	Municipalidad Distrital de Huanchaco
Nombre de la UEI	UF de la Municipalidad Distrital de Huanchaco
Responsable	Ing. Erasmo Román Tandeypan Marcos

1.1.3. Localización geográfica del proyecto

Al lugar de mejoramiento del complejo deportivo se puede acceder directamente por la vía principal la Rivera, hasta la altura de la av. los Pinos, a dos cuadras girar a la derecha en la dirección de la av. Víctor Larco Herrera pasando por las calles Los Robles, Los Cerezos, Jr. Libertad hasta el Jr. Colon y posteriormente se llega a la av principal que conecta huanchaco con Trujillo y pasa por el lugar a intervenir.

- Región : La Libertad
- Provincia : Trujillo




"REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO SIMON BOLIVAR
EN EL SECTOR HUANCHACO TRADICIONAL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" con CUI:2669000.


CUI
2666025

- Distrito : Huanchaco
- Sector : Huanchaco Tradicional
- Zona : Urbana
- Ubigeo : 120102
- Coordenadas : N:9106370 E:706945

Imagen N° 01: Ubicación del proyecto

Imagen N° 02: Ubicación del Sector Huanchaco Tradicional y María del Socorro

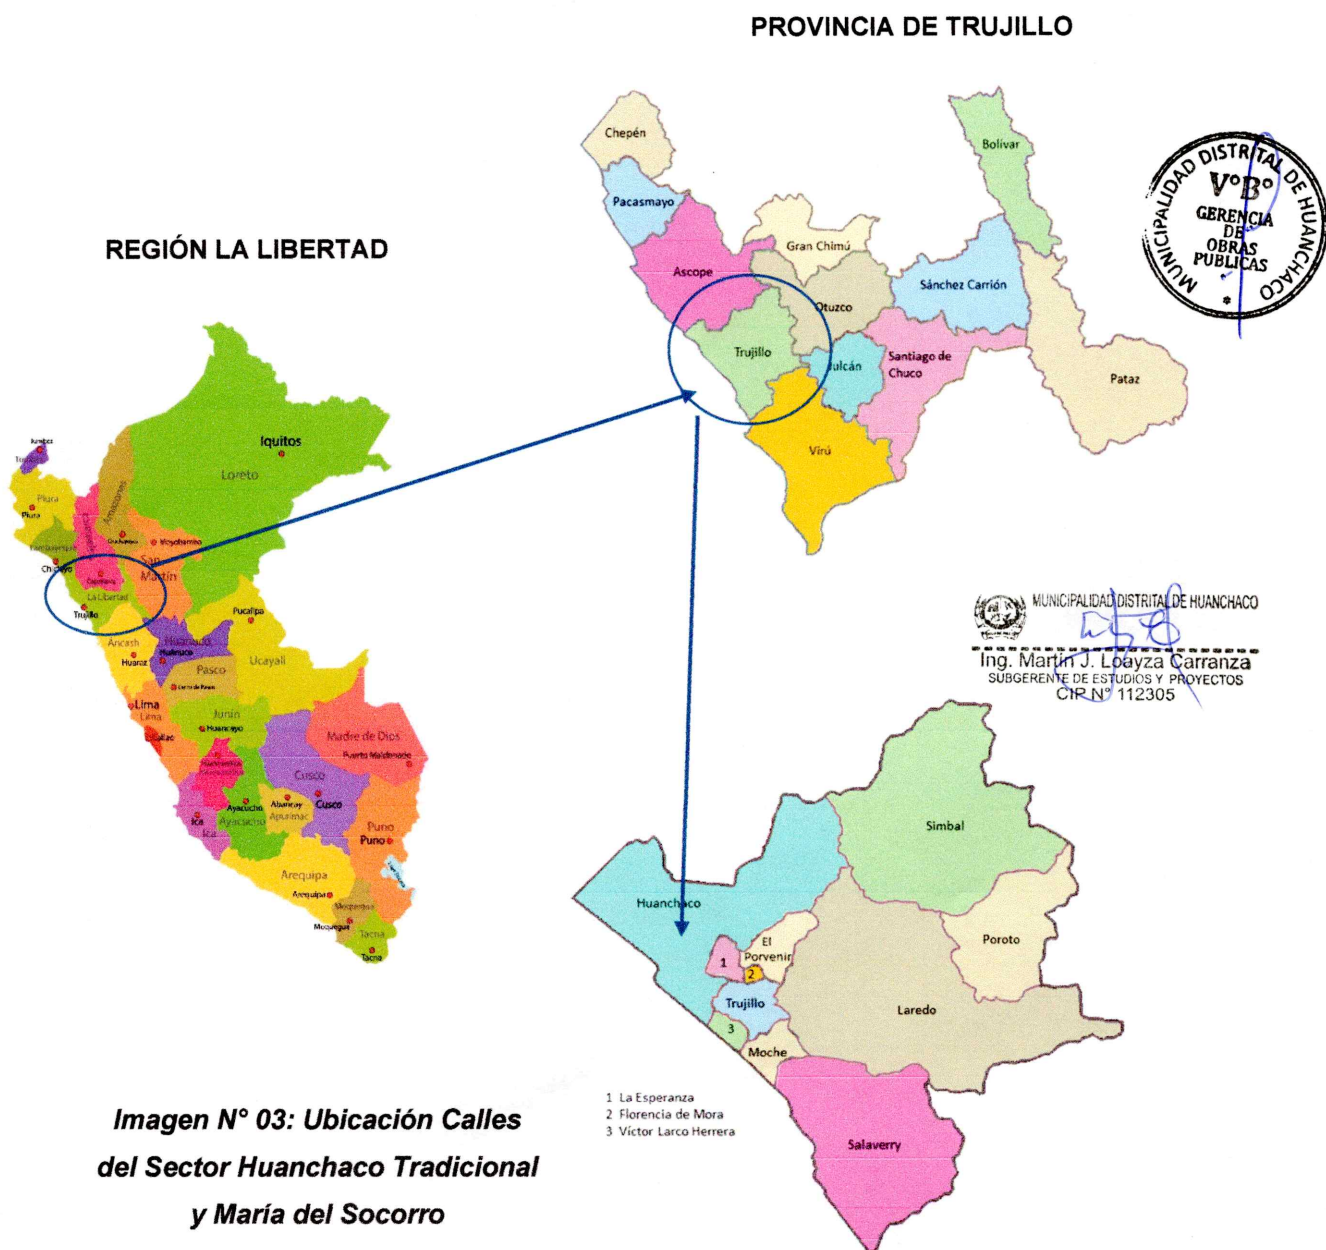

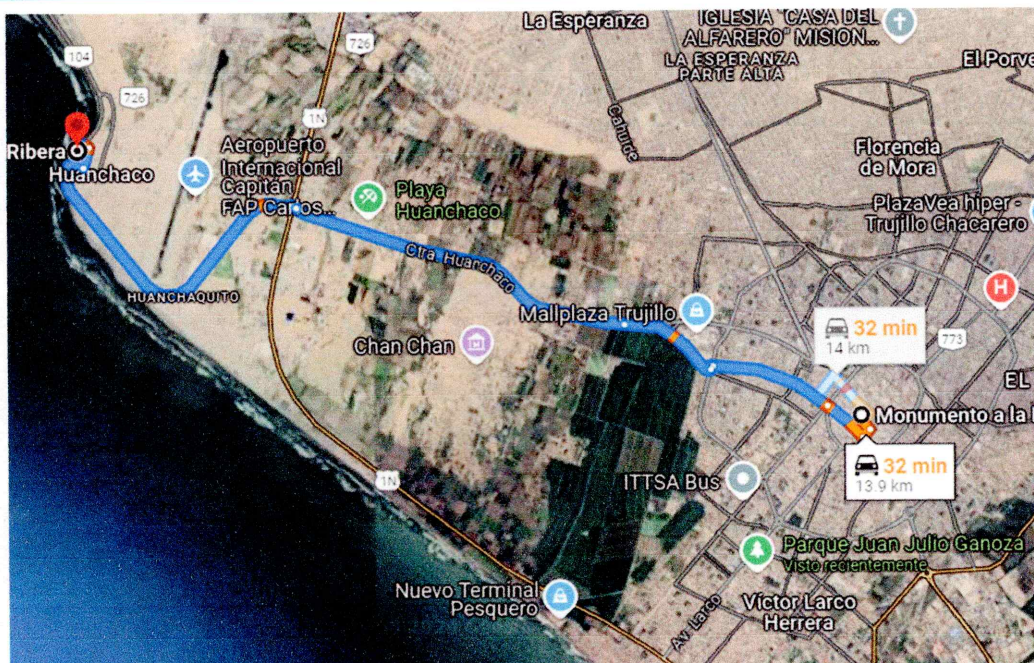

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.2.1. Objetivo central del proyecto

El presente proyecto presenta los siguientes objetivos principales:

- ✓ Mejorar el ornato de la ciudad
- ✓ Otorgar un lugar de recreación y diversión confortable a los vecinos y visitantes



1.2.2. Medios fundamentales

- **Medio Fundamental 01:** Adecuada estado de la Infraestructura de recreación

Acción 1.1. Construcción de Losa deportiva

Acción 1.2. Instalación de Grass sintético

Acción 1.3. Mantenimiento de Cerco de protección



1.2.3. Descripción de la alternativa de solución

Se plantea una alternativa única, técnicamente viable, para solucionar el problema central,

La alternativa de solución comprende las siguientes acciones:



- Suministro e instalación de Grass Sintetico inc. Demarcación y caucho 912.34 m2
- Construcción de losa deportiva 792.51 m2

1.3. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

1.3.1. Tamaño

El tamaño del proyecto es la capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá la Unidad Productora para cubrir la brecha oferta - demanda durante el horizonte de evaluación. El tamaño del proyecto estará sujeto a la brecha por cubrir, la capacidad del servicio y las acciones a ejecutar. El proyecto consiste en la **REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO SIMON BOLIVAR EN EL SECTOR HUANCHACO TRADICIONAL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**

1.3.2. Metas físicas

El proyecto contará con las siguientes metas físicas:

Cuadro N° 10: Metas físicas del proyecto

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO
01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60x4.80m	und	1.00
01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES	glb	1.00
01.03	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL	M	211.79
02	OBRAS PRELIMINARES		
02.01	TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,927.19
02.02	DESMONTAJE DE CERCO DE MALLA	M2	1208.72
02.03	DEMOLICION DE CERAMICA EN GRADERIA	M2	222.34
02.04	DEMOLICION DE LOSA DEPORTIVA	M2	792.51
02.05	DEMOLICION DE 0.10 m AFIRMADO	M2	792.51
02.06	DESMONTAJE DE GRASS SINTETICO EN CANCHAS DE FULBITO	M2	994.50





"REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO SIMON BOLIVAR
EN EL SECTOR HUANCHACO TRADICIONAL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" con CUI:2669000.

CUI
2666025

02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICIÓN, Dmax=10km	M3	235.10
03	SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE		
03.01	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL	glb	1.00
03.02	SEÑALIZACION DE OBRA	glb	1.00
04	LOSAS DEPORTIVAS		
04.01	PISOS PARA LOSAS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO.INC. DEMARCAION Y CAUCHO	M2	912.34
04.01.02	BASE DE AFIRMADO H=0.10M	M2	792.51
04.01.03	CONCRETO f'c= 175 kg/cm2-CEMENTO TIPO MS	M3	118.88
04.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	53.92
04.01.05	CURADO DE CONCRETO	M2	792.51
04.01.06	JUNTAS DE DILATACION CADA 4.5 M	M	359.44
04.02	GRADERIAS		
04.02.01	ESTRUCTURA DE MADERA + COBERTURA DE POLICARBONATO	UND	18.00
04.02.02	TARRAJEO DE GRADERIAS	M2	222.34
04.03	PINTURA		
04.03.01	LIJADO DE PORTICO DE ENTRADA	M2	17.21
04.03.02	PINTADO DE PORTICO DE ENTRADA	M2	17.21
04.03.03	LIJADO DE ARCOS DE FULBITO	UND	4.00
04.03.04	PINTADO DE ARCO DE FULBITO Y ESMALTE 2 MANOS	UND	4.00
04.03.05	PINTAD DE LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO	M2	792.51
04.03.06	PINTADO DE GRADERIA	M2	310.30
04.03.07	LIJADO Y PINTADO DE MALLA METALICA	M2	59.40
04.04	FLETE TERRESTRE		
04.04.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00
04.05	OTROS		
04.05.01	CERCO DE PROTECCION DE MALLA NYLON	M2	1,448.72
04.05.02	CAMBIO DE MALLA PARA ARCOS DE FULBITO	UND	4.00
04.05.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET	UND	2.00
04.05.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS PARA MALLA CENTRAL	UND	3.00
05	INSTALACIONES ELECTRICAS		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL	GLB	1.00
05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUNIARIAS DE 400 WATTS	UND	12.00
05.03	INSTALACION DECABLE N2XOH 2X6MM2+16MM2 N2XOH(T).	M	200.00
06	TRABAJOS FINALES		
06.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	1,927.19



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Ing. Martin J. Loayza Carranza
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CIP N° 112305

RESUMEN EJECUTIVO | 7



"REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO SIMON BOLIVAR
EN EL SECTOR HUANCHACO TRADICIONAL DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" con CUI:2669000.

CUI
2666025

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de 90 días calendarios.

1.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de Ejecución del Proyecto se dará por Contrata

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A SUMA ALZADA

1.7. RESUMEN DE PRESUPUESTO

El Presupuesto de obra ASCIENDE A LA SUMA DE: QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO
NUEVE CON 08/100 SOLES

DESCRIPCION	COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO	S/ 390,647.81
GASTOS GENERALES (10% C.D.)	S/ 39,064.78
UTILIDAD (5% C.D.)	S/ 19,532.39
SUBTOTAL	S/ 449,244.98
IGV (18% S.T.)	S/ 80,864.10
VALOR REFERENCIAL	S/ 530,109.08
SUPERVISION	S/ 40,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	S/ 570,109.08



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Ing. Martín J. Loayza Carranza
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CIP N° 112305