
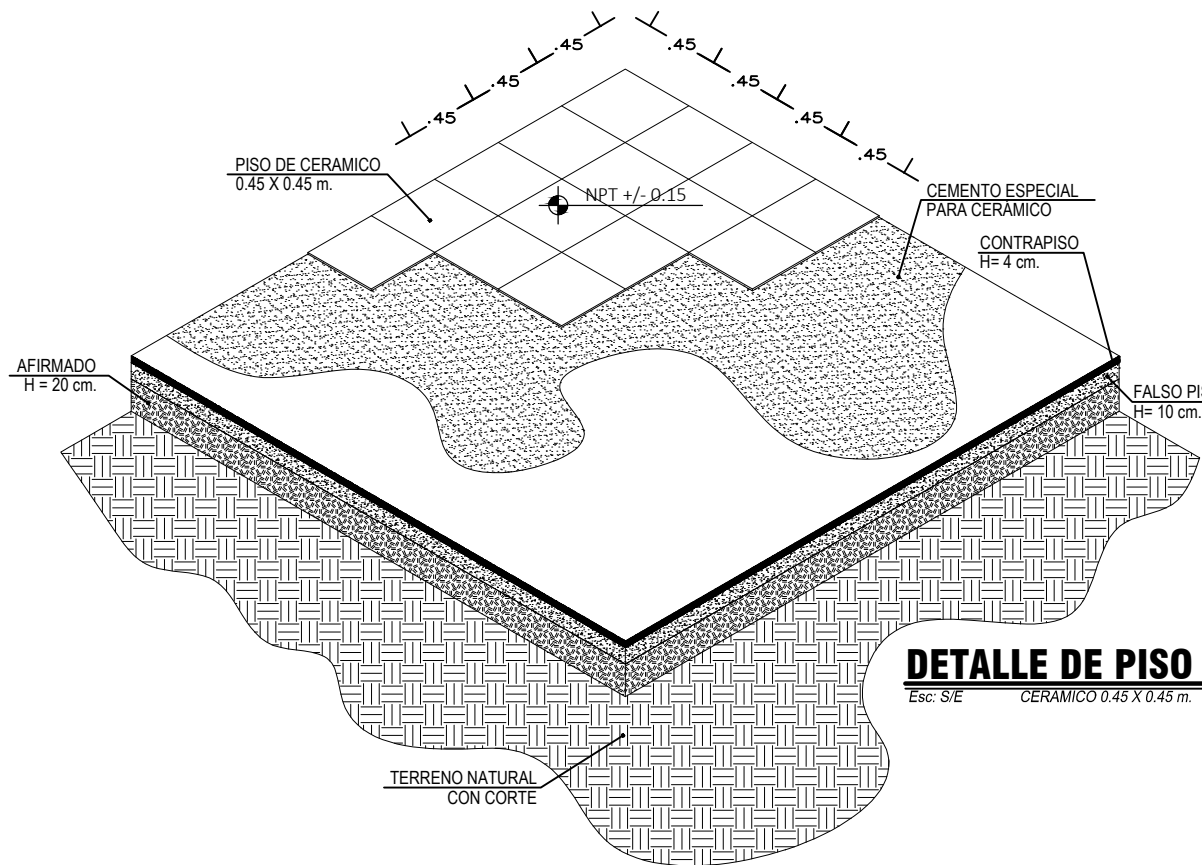
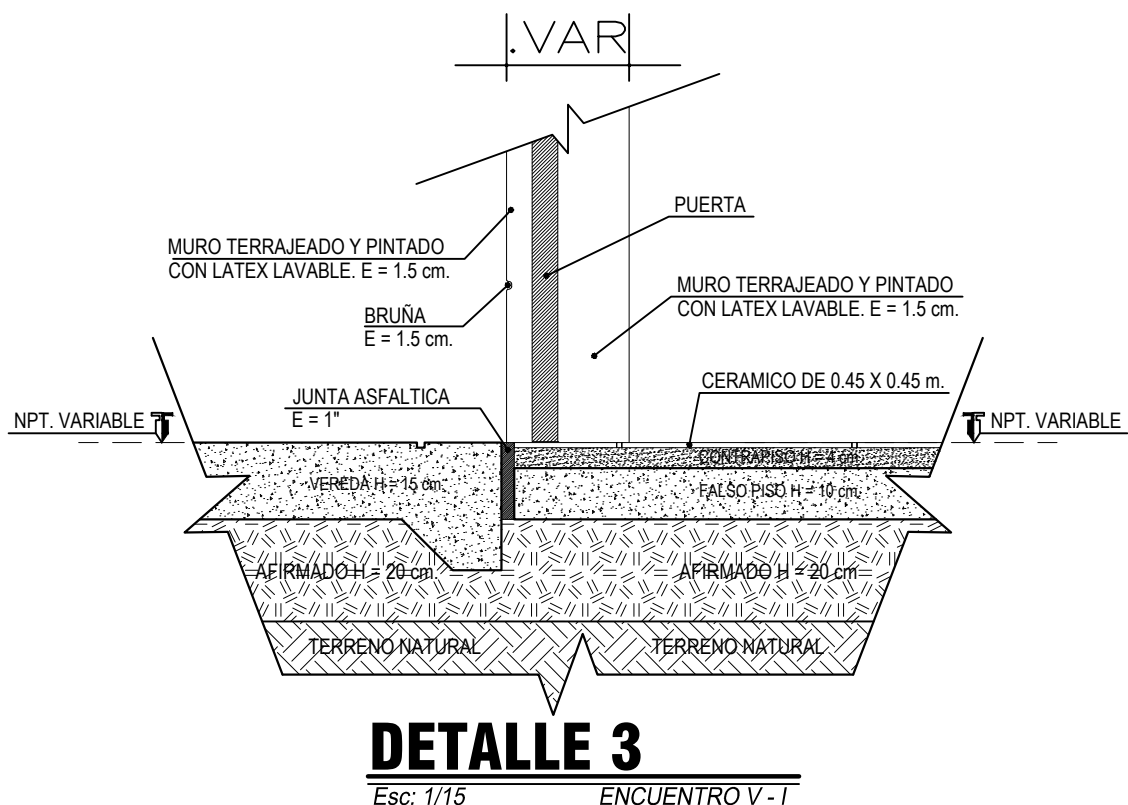


PLANTA
MODULO DE SUM

ESC 1/50

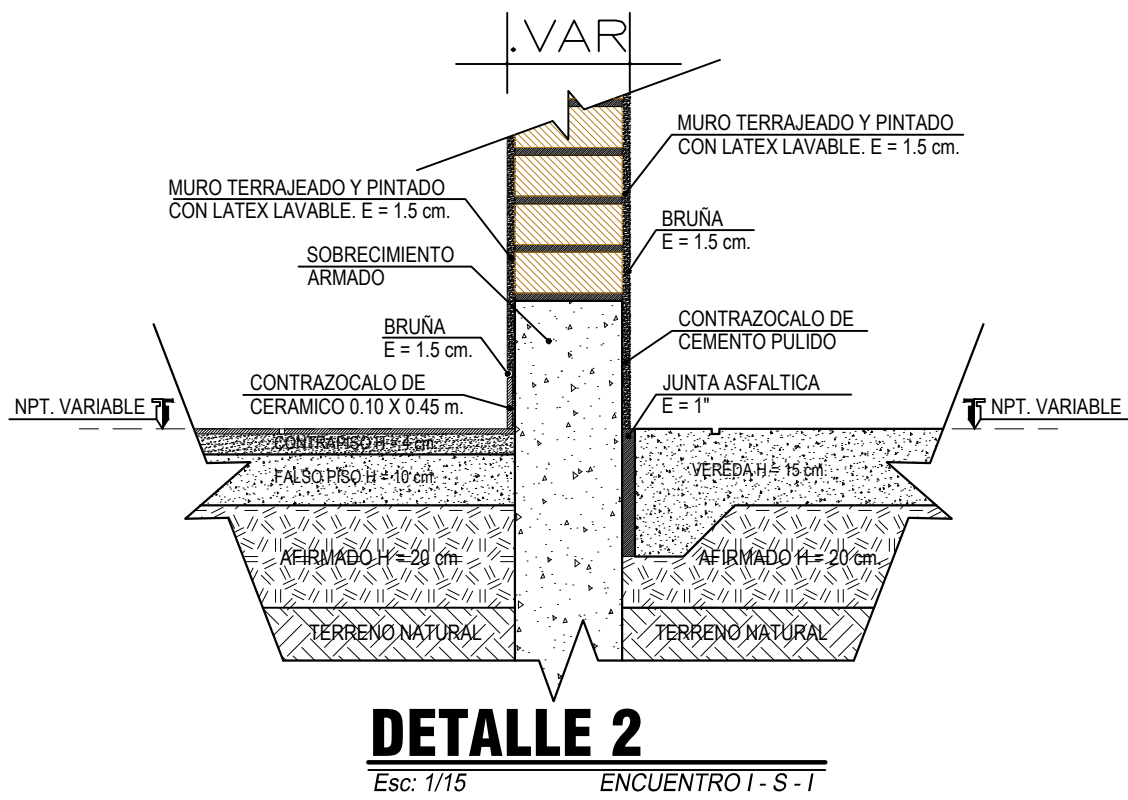

CUADRO DE ACABADOS		M - 1 y 2			
MÓDULOS Y AMBIENTES		PRIMER PISO			
		SUM + SALA DE PSICOMOTRICIDAD	COCINA	DEPOSITO	ALMACEN DE ALIMENTOS
		DEPOSITO DE COMBUSTIBLE			
ACABADOS					
PISOS	PISO MACHIHEMBADO				
	PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO				
	PISO CERAMICO (0.45x0.45m.) / Tránsito Alto/ Color Claro				
CONTRAZOCALO	CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO ≈1.5 cm h = 0.25 m (exterior)				
	CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO ≈1.5 cm h = 0.10 m (interior)				
	CONTRAZOCALO MACHIHEMBADO h = 0.10 m (interior)				
COLUMNAS Y VIGAS	CONTRAZOCALO CERAMICO 0.10 X 0.45 m h = 0.10 m (interior)				
	REVOQUE FROTACHADO				
	BRUÑAS				
VESTIDURA DE MUROS	Interior				
	REVOQUE FROTACHADO Y PLANCHADO				
	BRUÑAS				
CIELO RASO	Exterior				
	REVOQUE FROTACHADO				
	BRUÑAS				
CARPINTERIA DE MAD.	REVOQUE FROTACHADO CEMENTO				
	PUERTA DE MADERA TORNILLO (VER CUADRO DE VANOS)				
	PLANCHA TEJA ANDINA				
COBERTURA	ALISERADO				
	VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO PINTADOS CON ESMALTE DE COLOR NEGRO.				
	MUROS EXTERIORES				
CARPINTERIA METALICA	MUROS INTERIORES				
	VIGAS Y COLUMNAS				
	PARAPETOS				
PINTURA	CARPINTERIA DE MADERA				
	CARPINTERIA METALICA				
	TP2				
	TP3				
	TP1				
	TP4				
	TP5				

NOTAS:

A.- DEBERA USARSE PINTURA LATEX EXTERIOR Y/O INTERIOR FORMULADA CON RESINAS ALQUIDICAS Y PIGMENTOS ESTABILIZADAS A LA ACCION DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUZ, DE EXCELENTE ADHERENCIA Y RESISTENCIA AL LAVADO, TEKNO O DE SIMILAR ESPECIFICACIONES TECNICAS LA PINTURA SE APLICARA SOBRE UN SELLADOR ANTICALINO QUE EVITE LA SAPONIFICACION, FORMULADO EN BASE A UNA SOLUCION DE CAUCHO SINTETICO, ESPECIALMENTE RESISTENTE A SUPERFICIES ALCALINAS.

B.- LOS CIELOS RASOS DE CEMENTO LLEVARAN DOS MANOS DE PINTURA LATEX, PREVIO APLICACION DEL SELLADOR BLANCO DE MUROS DE LA MISMA DEL LATEX (VENCELATEX, EXCELLO LATEX, TEKNO MATE O DE SIMILARES ESPECIFICACIONES TECNICAS).

C.- LA CARPINTERIA DE MADERA LLEVARA DOS MANOS DE PINTURA AL DUCO, SOBRE UNA BASE DE BASE SELLADOR PARA MADERA TEKNO.

D.- LOS ELEMENTOS METALICOS LLEVARAN DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJA DE TIPO CONVENCIONAL ALQUIDICO Y LUEGO DE UNA MANO DE ESMALTE SINTETICO A BASE DE RESINAS ALQUIDICAS CON PIGMENTO DE GRAN ESTABILIDAD (O DE SIMILARES ESPECIFICACIONES TECNICAS), EL ANTICORROSIVO DEBE SER DE COLOR AMARILLO, ROJO O VERDE.

CUADRO DE COLORES

TP-1 LATEX EXTERIORES LATEX SATINADO

TP-2 LATEX EXTERIORES LATEX SATINADO

TP-3 LATEX INTERIOR LATEX SATINADO

TP-4 BARNIZ CON LACA SELLADORA

TP-5 PINTURA GLOSS COLOR NEGRO

CARPINTERIA DE MADERA

EN GENERAL BARNIZ NATURAL TRANSPARENTE

CUADRO DE PUERTAS				
N°	ALTO	ANCHO	CANT.	MATERIAL
P1	3.57	1.00	01	Puerta Machihembrada Con Sobre luz
P2	3.57	1.00	02	Puerta Machihembrada Con Sobre luz 180°
P3	2.10	0.90	04	Puerta Machihembrada

CUADRO DE VENTANAS					
N°	ALTO	ANCHO	ALFEIZ	CANT.	MATERIAL
V1	1.77	1.94	1.80	04	Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.
V2	1.77	1.33	1.80	01	Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.
V3	1.77	2.06	1.80	01	Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.
V4	1.77	2.13	1.80	01	Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.
V5	1.77	1.88	1.80	01	Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.
V6	1.27	2.58	2.30	01	Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.
V7	1.27	1.78	2.30	01	Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.
V8	1.77	2.59	1.80	01	Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.
V9	1.77	3.21	1.80	01	Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.
V10	1.77	1.68	1.80	01	Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.
V11	1.27	0.96	2.30	01	Perfil de Aluminio con Vidrio Templado de 6 mm.