
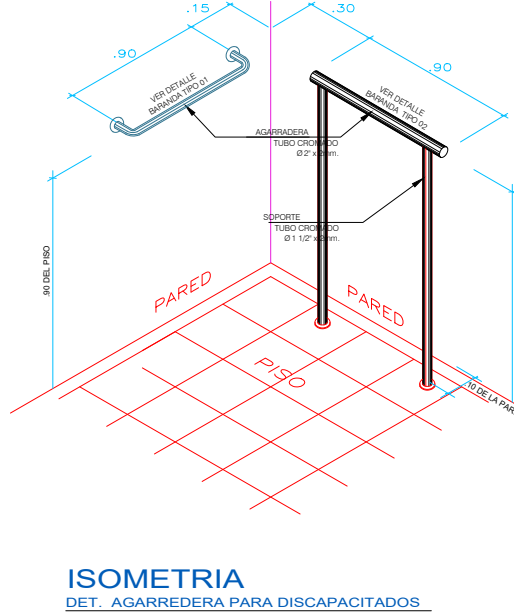
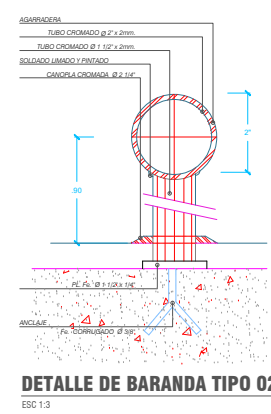
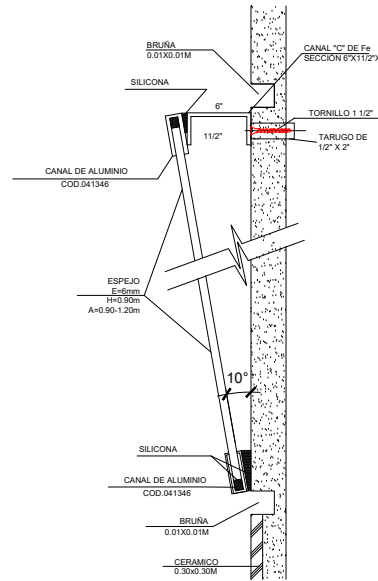
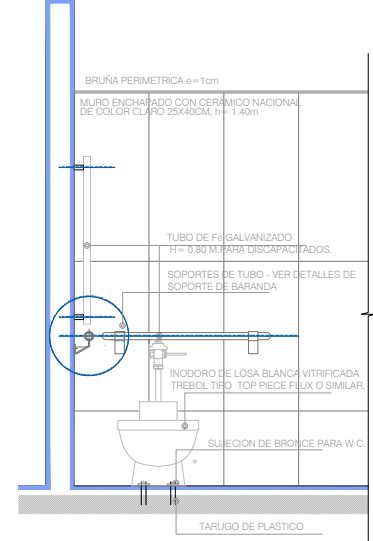
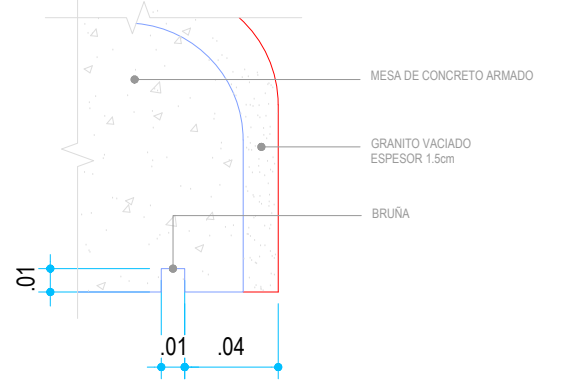


**DIVISIONES CON MARCO DE ALUMINIO 2"x2"x2mm C/MELAMINE RH 18 mm:**  
Los separadores estarán compuestos por perfiles de aluminio de sección cuadrada natural de 2" x 2" E=2 mm, como armazón con paneles de melamina RH de E=18 mm, los cuales serán fijados con perfiles "U" de aluminio a la estructura antes mencionada. Los parantes de aluminio serán anclados a piso y pared y fijados al piso con tiratones y canoplas. Se utilizarán todos los accesorios y materiales necesarios para su perfecto funcionamiento y estabilidad.

**PUERTAS CON MARCO DE ALUMINIO 1 1/2" x 1 1/2" x 2mm C/MELAMINE RH 18 mm:**  
Las puertas estarán compuestas por perfiles de aluminio de sección cuadrada natural de 1 1/2" x 1 1/2" E= 2 mm, como armazón con paneles de melamina RH de E=18 mm, los cuales serán fijados con perfiles de aluminio de 20mm x 12mm x 1mm a la estructura antes mencionada. Cerraduras y elementos de fijación completos según detalle de planos. Incluye accesorios de cerraduras como picaportes y biagras metálicas de 3 1/2" x 3 1/2" x 1". Los parantes de aluminio serán anclados a piso y pared y fijados al piso con tiratones y canoplas. Se utilizarán todos los accesorios y materiales necesarios para su perfecto funcionamiento y estabilidad.

**ESPEJO TIPO BISELADO**  
Procedimiento de Colocación:  
Antes de colocar los espejos, se verificarán si han sido cortados convenientemente, presentándolos en los lugares correspondientes, para tal efecto se deberán retirar los junquillos y molduros.  
Luego se deberá limpiar las superficies donde se asentará el espejo, evitar el polvo, restos de concreto, etc.  
Los espejos que presenten rajadura o imperfecciones, o aquellos colocados en forma inadecuada serán retirados y reemplazados.

**AGARREDERA O PASAMANO PARA DISCAPACITADOS:**  
Estas barandas metálicas se instalarán en los servicios higiénicos de discapacitados en los bloques 01 y 02 primer y segundo nivel, serán ejecutadas con tubos cromados de sección circular Ø 2" x 2 mm. También comprende la herrería o sea los elementos hechos con perfiles comunes de fierro galvanizado LAC redondas cromadas, canopla cromada, platinas, etc.

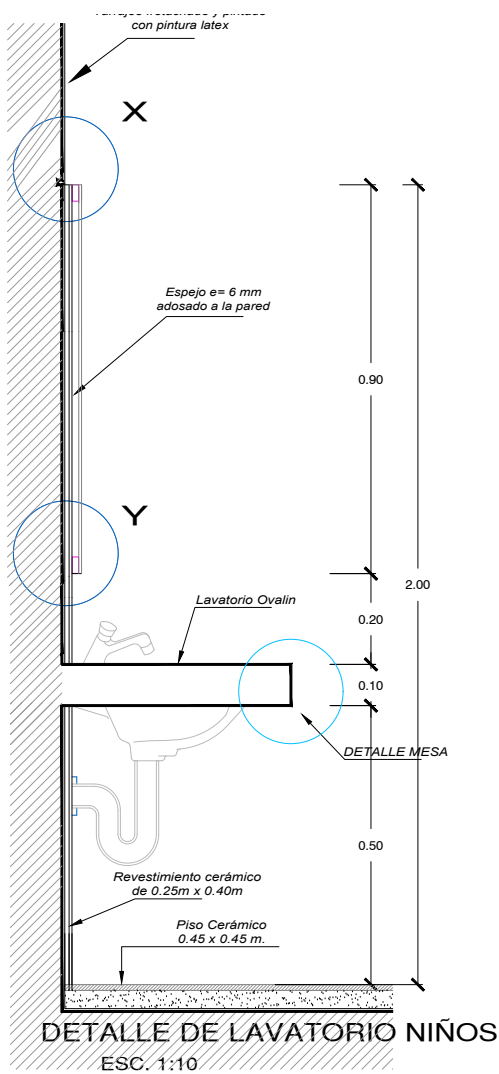

| GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS   |   |          |  |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA |   |          |  |
| DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS          | PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 421 DE LA ADOQ. PROVINCIAL VILLA BAYON DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS" | LABORA:  |  |
| PROVINCIA: TAMBOPATA                 | PLANO: DIVISIONES, PASAMANOS, PUERTAS Y ESPEJOS - BLOQUE 1  | EM-B1-01 |  |
| DISTRITO: TAMBOPATA                  | FECHA: AGOSTO - 2023  |          |  |
| CIUDAD: PUERTO MALDONADO             | INDICADA  |          |  |
| PROYECTISTA:                         |   |          |  |
| CAD:                                 |   |          |  |