

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/03/2025							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-104, EMP PE. 16A (PTE. PAMPLONA) – CHINGOS – AGUA BLANCA – DV MANAS- DV HUACAPON – GORGOR – COCHAS – PTE. RUMICHACA – EMP. PE-16A (PACOMAYO); EN LOS DISTRITOS DE MANAS, GORGOR Y HUANCAPON DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2561903 - META III							
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	42							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO UNICO UNIFICADO						2561903	
		Perfil Simplificado	X	Perfil			Factibilidad		
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por	CONSORCIO TRES CRUCES		Aprobado por		SOONYE JONATHAN MALPICA ROSALES		
Conformidad por		ING. JAIME ALBERTO GOMEZ MORENO							
Documento de aprobación		RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 006-2025-GRL-GRI/DRTC		Fecha de aprobación		7/02/2025			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL		ETAPA	X	TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 070-2025-GRL/GGR						
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X				
	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	180						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		ITEM	DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA					CANTIDAD	
		1	MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)					1.00	
		2	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP					2.00	
		3	RODILLO TANDEM AUTOP 130 HP 11 TON					1.00	
		4	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON					2.00	
		5	ROCIADOR DE PINTURA					1.00	
		6	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg					2.00	
		7	COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP					2.00	
		8	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.4 yd3					2.00	

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

9	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	2.00
10	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3	1.00
11	TRACTOR DE TIRO FIAT 55.56DT	1.00
12	MOTONIVELADORA 145 - 150 HP	2.00
13	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	6.00
14	CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA)	1.00
15	CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl	1.00
16	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	1.00
17	MEZCLADORA DE CONCRETO	1.00
18	PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10 - 16"	1.00
19	BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG.	1.00

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA	CANTIDAD
1	MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)	1.00
2	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	2.00
3	RODILLO TANDEM AUTOP 130 HP 11 TON	1.00
4	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 12 TON	2.00
5	ROCIADOR DE PINTURA	1.00
6	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg	2.00
7	COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP	2.00
8	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.4 yd3	2.00
9	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP	2.00
10	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3	1.00
11	TRACTOR DE TIRO FIAT 55.56DT	1.00
12	MOTONIVELADORA 145 - 150 HP	2.00
13	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	6.00
14	CAMION CISTERNA 3000 gl (AGUA)	1.00
15	CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl	1.00
16	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	1.00
17	MEZCLADORA DE CONCRETO	1.00
18	PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10 - 16"	1.00
19	BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG.	1.00

RELACIÓN DEL PERSONAL



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Ingeniero Residente de Obra: Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado.
Ingeniero Especialista en Mecánica de Suelos: Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Agrícola, Titulado y Colegiado.
Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra: Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Agrícola, Titulado y Colegiado.
Ingeniero Especialista Ambiental: Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial, Titulado y Colegiado.
Ingeniero Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado.

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

Nº	Cargo	Experiencia
1	Ingeniero Residente de Obra	36 meses de experiencia como: residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en la ejecución o supervisión o inspección de obras similares.
2	Ingeniero Especialista en Mecánica de Suelos	24 meses de experiencia como: especialista de mecánica de suelos y/o Especialista de Suelos y/o Especialista de Suelos y Pavimentos y/o cargos similares en la ejecución o supervisión o inspección de obras en general.
3	Ingeniero Especialista en Seguridad en Obra	24 meses de experiencia como: especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales en la ejecución o supervisión o inspección de obras en general.
4	Ingeniero Especialista Ambiental	24 meses de experiencia como: responsable ambiental y/o Especialista Ambiental y/o Especialista SSOMA y/o Ingeniero SSOMA y/o cargos similares en la ejecución o supervisión o inspección de obras en general.
5	Ingeniero Especialista en Estructuras	24 meses de experiencia como: Ingeniero especialista en estructuras o cargos similares en la ejecución o supervisión o inspección de obras en general.

OTROS

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
OTROS			

ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	CONSORCIO TRES CRUCES	Aprobado por	SOONYE JONATHAN MALPICA ROSALES
Evaluated por	ING. JAIME ALBERTO GOMEZ MORENO		
Documento de aprobación	RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 006-2025-GRL-GRI/DRTC	Fecha de aprobación	7/02/2025

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO			
Consigñar una síntesis de las observaciones:			
Consigñar una síntesis de las observaciones:			

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	<i>NO HUBO OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADO</i>			
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>			
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</i>				

2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI		NO	X
		Documento de aprobación		Aprobado por	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1	PRESUPUESTO DE OBRA	
Fecha de determinación del presupuesto de obra		16/01/2025

S10 Página 1

Presupuesto

Presupuesto 0201017


"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-104, EMP. PE. 16ª (PTE. PAMPLONA) - CHINGOS - AGUA BLANCA - DV MANAS- DV HUACAPON - GORGOR - COCHAS - PTE. RUMICHACA - EMP. PE-16A (PACOMAYO)

Ciente GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Lugar LIMA - CAJATAMBO - GORGOR - HUANCAPON - MANAS

Costo al 16/01/2025

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				167,361.17
01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x2.40	und	4.00	1,271.19	5,084.76
01.02	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	117,676.41	117,676.41
01.03	CAMPAMENTO OFICINAS Y ALMACEN DE OBRA	und	1.00	15,000.00	15,000.00
01.04	CENTROS DE ACOPIO Y ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	und	1.00	8,000.00	8,000.00
01.05	SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA	mes	6.00	3,600.00	21,600.00
02	OBRAS PRELIMINARES				62,922.54
02.01	ACCESOS A CANTERAS, BOTADEROS, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA	km	0.25	16,030.14	4,007.54
02.02	HABILITACION DE AREA PARA ALMACEN Y PATIO DE MAQUINAS	m2	1,400.00	10.29	14,406.00
02.03	ROCE, DESBROCE Y LIMPIEZA	m2	6,960.00	1.15	7,999.00
02.04	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	glb	1.00	36,850.00	36,850.00
03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				53,756.64
03.01	ELABORACION, IMPLEMETACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	6,000.00	6,000.00
03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	pqt	1.00	35,280.90	35,280.90
03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	pqt	1.00	8,437.70	8,437.70
03.04	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS	pqt	1.00	296.44	296.44
03.05	SEÑALIZACION DURANTE EJECUCION DE LA OBRA	glb	1.00	3,741.60	3,741.60
04	CORTES Y EXPLANACIONES				3,235,973.57
04.01	CORTE EN RDCA SUELTA CON EQUIPO	m3	80,145.70	19.60	1,570,855.72
04.02	MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS	m3	6,965.70	45.06	314,775.64
04.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO	m2	48,120.00	4.58	220,389.60



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO D. PROM.=5 KM	m3	92,167.56	12.25	1,129,052.61
05	PAVIMENTOS				3,913,950.88
05.01	BASE GRANULAR				570,412.88
05.01.01	BASE GRANULAR E=0.20 M	m3	9,704.20	58.78	570,412.88
05.02	CARPETA ASFALTICA				3,343,538.00
05.02.01	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	44,110.00	12.31	542,994.10
05.02.02	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 0.05 M	m2	44,110.00	63.49	2,800,543.90
06	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				2,141,894.75
06.01	CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO				528,884.45
06.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	4,812.70	4.45	21,416.52
06.01.02	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CUNETAS	m	5,862.00	8.99	50,901.38
06.01.03	MATERIAL AFIRMADO PARA CAMA DE APOYO	m3	802.08	63.28	50,755.62
06.01.04	JUNTA DE CUNETA TRIANGULAR	m	3,343.18	16.52	55,229.33
06.01.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS RECTANGULARES	m2	334.34	80.19	26,810.72
06.01.06	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	683.97	473.37	323,770.88
06.02	ALCANTARILLAS TMC Ø 36"				69,225.93
06.02.01	ROCE, DESBROCE Y LIMPIEZA	m2	54.28	1.10	59.71
06.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	54.28	4.45	241.55
06.02.03	BOMBEO PERMANENTE DE AGUA	dia	5.00	592.53	2,962.65
06.02.04	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL	m3	143.91	25.25	3,633.73
06.02.05	MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS	m3	48.75	44.97	2,192.29
06.02.06	CAMA DE ARENA E=0.10 M	m2	38.35	19.06	730.95
06.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO D. PROM.=5 KM	m3	172.69	12.25	2,115.45
06.02.08	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.25 (F'C=140 KG/CM2 + 30 % DE P.G)	m3	13.23	507.06	6,708.40
06.02.09	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	45.60	522.36	23,819.62
06.02.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLAS	m2	163.38	80.19	13,101.44
06.02.11	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	159.32	7.12	1,134.36
06.02.12	TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO Ø 36"	m	29.50	416.46	12,285.57
06.02.13	PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS	m2	7.65	31.40	240.21

CONSORCIO SEÑALES TRES CRUCES
ING. MIGUEL TORRES CORTEGANA
CIP 17 2007
JEFE DEL PROYECTO

310

Página

1

Presupuesto

Presupuesto 0201017 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-104, EMP. PE. 16" (PTE. PAMPLONA) - CHINGOS - AGUA BLANCA - DV MANAS- DV HUACAPON - GORGOR - COCHAS - PTE. RUMICHACA - EMP. PE-16A (PACOMAYO)
Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Costo al 16/01/2025
Lugar LIMA - CAJATAMBO - GORGOR - HUANCAPON - MANAS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.03	MURO DE CONTENCION				1,542,984.37
06.03.01	ROCE, DESBROCE Y LIMPIEZA	m2	1,130.50	1.10	1,243.55
06.03.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	1,130.50	4.45	5,030.73
06.03.03	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO NATURAL	m3	5,117.85	25.25	129,225.71
06.03.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CIEQUIPO	m3	4,293.45	32.86	141,082.77
06.03.05	RELLENO CON HORMIGON E=0.20m COMPACTADO CIEQUIPO	m3	260.50	113.03	29,444.32
06.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO D. PROM.=5 KM	m3	948.06	12.25	11,613.74
06.03.07	SOLADO DE CONCRETO C.H 1:10 E=4"	m2	1,302.50	40.12	52,256.30
06.03.08	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA ZAPATAS EN MURO DE CONTENCION	m3	428.45	522.36	223,805.14
06.03.09	ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 EN MURO DE CONTENCION	kg	27,201.92	7.12	193,677.67
06.03.10	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN PANTALLA DE MURO DE CONTENCION	m3	512.18	522.36	267,542.34
06.03.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONTENCION	m2	1,920.00	80.19	153,964.80
06.03.12	ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 EN PANTALLA DE MURO DE CONTENCION	kg	43,997.24	7.12	313,260.35
06.03.13	JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO E= 1"	m	645.20	17.89	11,542.63
06.03.14	DRENAJE EN MUROS	m	142.80	18.47	2,637.52
06.03.15	PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS	m2	212.00	31.40	6,656.80
07	TRANSPORTE				1,712,008.83
07.01	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO D<=1KM	m3k	6,977.20	9.58	66,841.58
07.02	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO D>1KM	m3k	39,076.30	2.78	108,632.11
07.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR D<=1KM	m3k	9,704.20	9.58	92,966.24
07.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE GRANULAR D>1KM	m3k	519,269.10	2.78	1,443,568.10
08	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				219,611.16
08.01	SEÑAL INFORMATIVA/INCPOTES DE SOPORTE	und	2.00	833.03	1,666.06
08.02	SEÑALES PREVENTIVAS, INCPOTES DE SOPORTE	und	17.00	581.93	9,892.81
08.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS, INCPOTES DE SOPORTE	und	4.00	581.93	2,327.72
08.04	MARCAS EN EL PAVIMENTO CON MICROESFERAS	m2	2,002.85	21.59	43,241.53
08.05	GUARDAVIAS (CARP. METALICA + CONCRETO)	m	320.00	266.94	85,420.80
08.06	POSTES KILOMETRICOS	und	8.00	408.77	3,270.16
08.07	TACHAS REFLECTIVAS SEPARADORAS	und	8,858.00	10.76	73,792.08

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
SECRETARIA DE TRANSPORTES
ING. MIGUEL TORRES CORTEGANA
CIP 17 2007
JEFE DEL PROYECTO

CONSORCIO SEÑALES TRES CRUCES
ING. MIGUEL TORRES CORTEGANA
CIP 17 2007
JEFE DEL PROYECTO



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

09	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				89,695.40
09.01	PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION				12,200.00
09.01.01	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS	gib	1.00	5,000.00	5,000.00
09.01.02	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS	gib	1.00	7,200.00	7,200.00
09.02	PROGRAMA DE MONITOREO				19,200.00
09.02.01	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA	mes	6.00	1,200.00	7,200.00
09.02.02	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	mes	6.00	1,200.00	7,200.00
09.02.03	MONITOREO DE RUIDOS	mes	6.00	800.00	4,800.00
09.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				38,295.40
09.03.01	RESTAURACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS	gib	1.00	14,533.02	14,533.02
09.03.02	RESTAURACION AMBIENTAL DE CANTERAS	gib	1.00	12,470.66	12,470.66
09.03.03	RECONFORMACION Y RESTAURACION AMBIENTAL DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE	gib	1.00	11,291.72	11,291.72
10	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO				36,432.60
10.01	ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	gib	1.00	36,432.60	36,432.60
11	FLETE				88,362.20
11.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	88,362.20	88,362.20
	COSTO DIRECTO				11,700,268.94
	GASTOS GENERALES				1,122,905.45
	UTILIDAD				936,021.52

CONSORCIO SEN
ING. MIGUEL TOSCO
CIPV 2007
JEFE DE PROYECTO

S10 Página 1

Presupuesto

Presupuesto 0201017 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-104, EMP PE. 16* (PTE. PAMPLONA) - CHINGOS - AGUA BLANCA - DV MANAS- DV HUACAPON - GORGOR - COCHAS - PTE. RUMICHACA - EMP. PE-16A (PACOMAYO)
Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Costo al 16/01/2025
Lugar LIMA - CAJATAMBO - GORGOR - HUACAPON - MANAS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
	COSTO DE EJECUCION				13,759,195.91
	IGV (18%)				2,476,655.26
	SENCICO 0.2%				27,518.39
	PRESUPUESTO DE OBRA				16,263,369.56
	GASTOS DE SUPERVISION				650,534.78
	GASTOS POR GESTION DE PROYECTOS				406,584.24
	PRESUPUESTO TOTAL				17,320,488.58

Fecha : 20/02/2025 18:46:50



CONSORCIO SEN
ING. MIGUEL TOSCO
CIPV 2007
JEFE DE PROYECTO

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

136

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Consignar el desagregado de gastos generales

ANALISIS DE GASTOS GENERALES - MONITOREO DE CARRETERA DEPARTAMENTAL LM 104

Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-104, EMP. PE. 16ª (PTE. PAMPLONA) - CHINGOS - AGUA BLANCA - DV MANAS- DV HUACAPON - GORGOR - COCHAS - PTE. RUMICHACA - EMP. PE-16A (PACOMAYO); EN LOS DISTRITOS DE MANAS, GORGOR Y HUANCAPON DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO - DEPARTAMENTO DE LIMA" - META III

Ciiente: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Costo al mes de ENERO 2025

Ubicacion: GORGOR - MANAS - HUANCAPON

B. GASTOS GENERALES VARIABLES

**** 1.00.- PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR ****							
1.01 Personal Profesional y Tecnico							
a) Descripción	Unidad	Cantidad	% Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial	Total
Ing. Monitor de obra	mes	1.00	100.00%	6.00	7,000.00	42,000.00	* 258,000.00
Ing. Especialista en valorizacion	mes	1.00	100.00%	6.00	6,000.00	36,000.00	
Asistente Tecnico	mes	2.00	100.00%	6.00	5,000.00	60,000.00	
Secretaria	mes	1.00	100.00%	6.00	3,000.00	18,000.00	
Administrador	mes	2.00	100.00%	6.00	4,000.00	48,000.00	
Asistente Administrativo	mes	2.00	100.00%	6.00	4,500.00	54,000.00	
SUB-TOTAL (1.01)							* 258,000.00
Total 1.00. Personal Profesional y Auxiliar S/.							* 258,000.00
Total Gastos Generales Variables							
Total 1.00. Personal Profesional y Auxiliar S/.							* 258,000.00
Total							258,000.00

C. GASTOS GENERALES FIJOS

**** 2.00.- MOVILIDAD Y ADQUISICION ****							
2.01 Gastos Financieros							
a) Descripción	Unidad	Cantidad	% Particip.	Tiempo	P.U	Parcial	Total
Camioneta 4 x 4 (Incluye Chofer)	Unidad	1.00	100.00%	6.00	12,500.00	75,000.00	* 148,584.24
Combustible para camioneta	GLN	250.00	100.00%	6.00	19.00	28,500.00	
Insumos para oficina	GLB	1.00	100.00%	1.00	34,970.00	34,970.00	
Acondicionamiento de oficina	GLB	1.00	100.00%	1.00	18,984.24	10,114.24	
SUB-TOTAL (6.01)							* 148,584.24
Total 4.00. Hospedaje y Servicios S/.							* 148,584.24
Total Gastos Generales Variables							
Total 2.00. Movilidad S/.							* 148,584.24
Total 2.00. Movilidad S/.							148,584.24


D RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES


	Monto	Porcentaje
VARIABLES:	406,584.24	2.50%
TOTAL:	406,584.24	2.50%

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOLES	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 16,263,369.56 (Dieciséis millones doscientos sesenta y tres mil trescientos sesenta y nueve con 56/100 soles)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
LP-SM-9-2024-GRL/CS-1 - CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-104, EMP. PE-16A (PTE. PAMPLONA) ¿ CHINGOS ¿ AGUA BLANCA ¿ DV. MANAS ¿ DV HUACAPON ¿ GORGOR ¿ COCHAS ¿ PTE. RUMICHACA ¿ EMP. PE-16A (PACOMAYO); EN LOS DISTRITOS DE MANAS, GORGOR Y HUANCAPON DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2561903 ¿ META I: PUENTE CHINGOS - CONTRATO 127-2024-GRL-OBRAS				
LP-SM-2-2023-GRP-GSRLCC-G-1 - CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EPM PE-1N (OVALO TURICARAMI - JUBITO) EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA , PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI 2549452 - CONTRATO 25				
4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

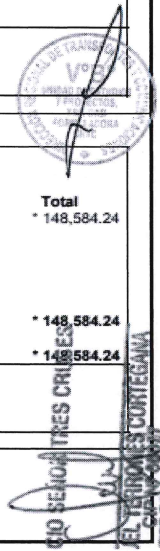

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)	
5.	<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE LIMA ***** Lic. Adm. VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA</div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>