



VISTA FRENTE
ESCALA 1 : 10

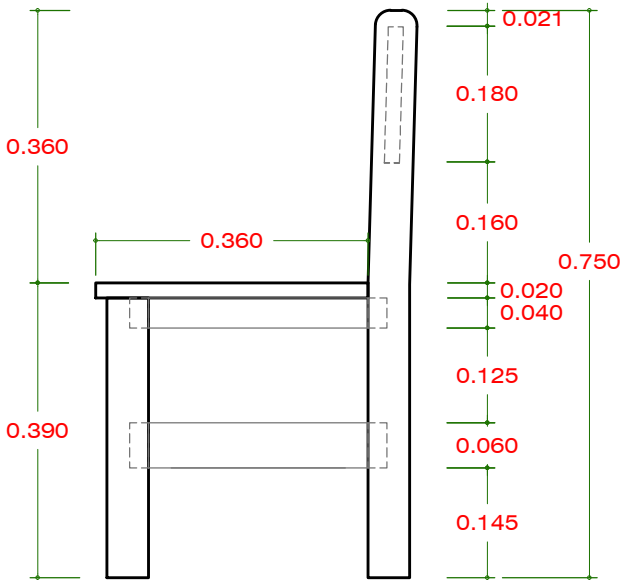

VISTA DE PERFIL
ESCALA 1 : 10

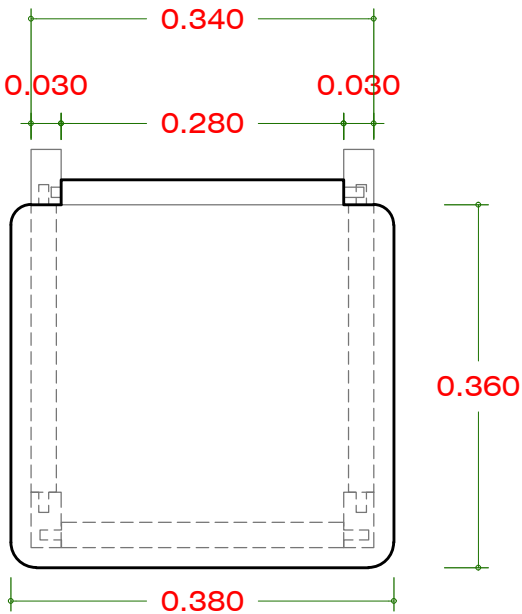

VISTA DE PLANTA
ESCALA 1 : 7.5



VISTA DE PERFIL
ESCALA 1 : 7.5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ.
6. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.



DETALLE DE UNIONES
ESCALA 1 : 10



CORTE TRANSVERSAL
ESCALA 1 : 7.5

| | | | |
|---|--|---|--------------------------|
|  | UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | | |
| | NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CÓDIGO MODULAR N° 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | | NUMERO CU: 2377939 |
| ESPECIALIDAD ARQUITECTURA | | PLANO: SILLA UNIPERSONAL 1°,2° SECUNDARIA | FECHA: NOVIEMBRE 2024 |
| PROYECTISTA | | INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. SAN LORENZO | MB-S 01 |
| DIBUJO | | UBICACION: Centro P : San Lorenzo Distrito : Tahuamanu Provincia : Tahuamanu Región : Madre de Dios | |
| ESCALA INDICADA | | Prof : 0.36 m Ancho : 0.38 m Alto : 0.39 m | NUMERO SNIP: SI-A6 |