


PLANO DE PLANTA
ESCALA 1 : 20



ELEVACION FRONTAL
ESCALA 1 : 20

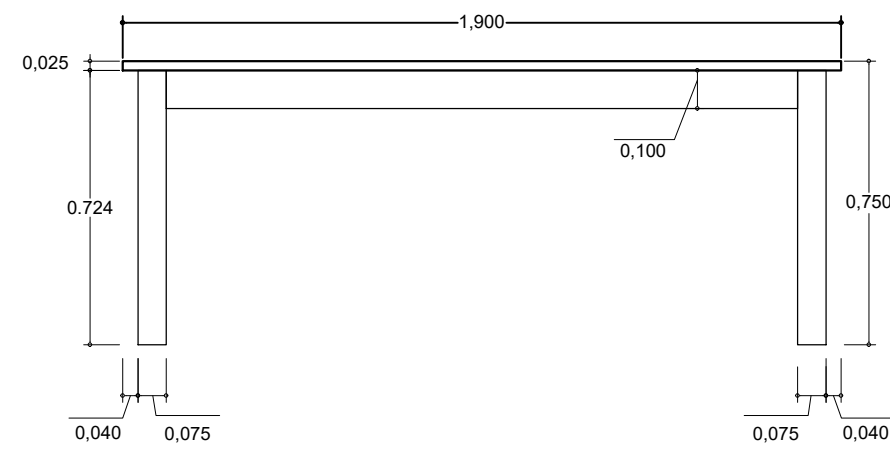


CORTE TRANSVERSAL
ESCALA 1 : 12.5

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MESA DE TRABAJO DE MADERA


1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
2. LA MADERA SERÁ PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
3. LOS ENSAMBLES SERÁN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ.
6. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO EL PROCESO TÉCNICO Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO.



ISOMETRIA
ESCALA 1 : 20

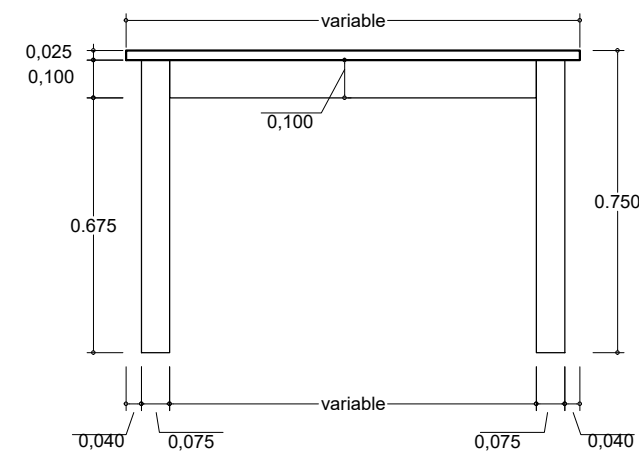

ELEVACION LATERAL
ESCALA 1 : 20

		UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	
		NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CÓDIGO MODULAR N° 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	
		NUMERO CU: 2377939	FECHA: NOVIEMBRE 2024
		NUMERO SNIP:	
ESPECIALIDAD ARQUITECTURA	PLANO: MESA COMEDOR	INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. SAN LORENZO	
PROYECTISTA		UBICACION: Centro P : San Lorenzo Distrito : Tahuamanu Provincia : Tahuamanu Región : Madre de Dios	
DIBUJO	ESCALA INDICADA	Prof : 0.80 m Ancho : 1.90 m Alto : 0.75 m	CODIGO: CO-M1
		LAMINA: MB-S 23	