



ELEVACION FRONTAL
ESCALA 1 : 10

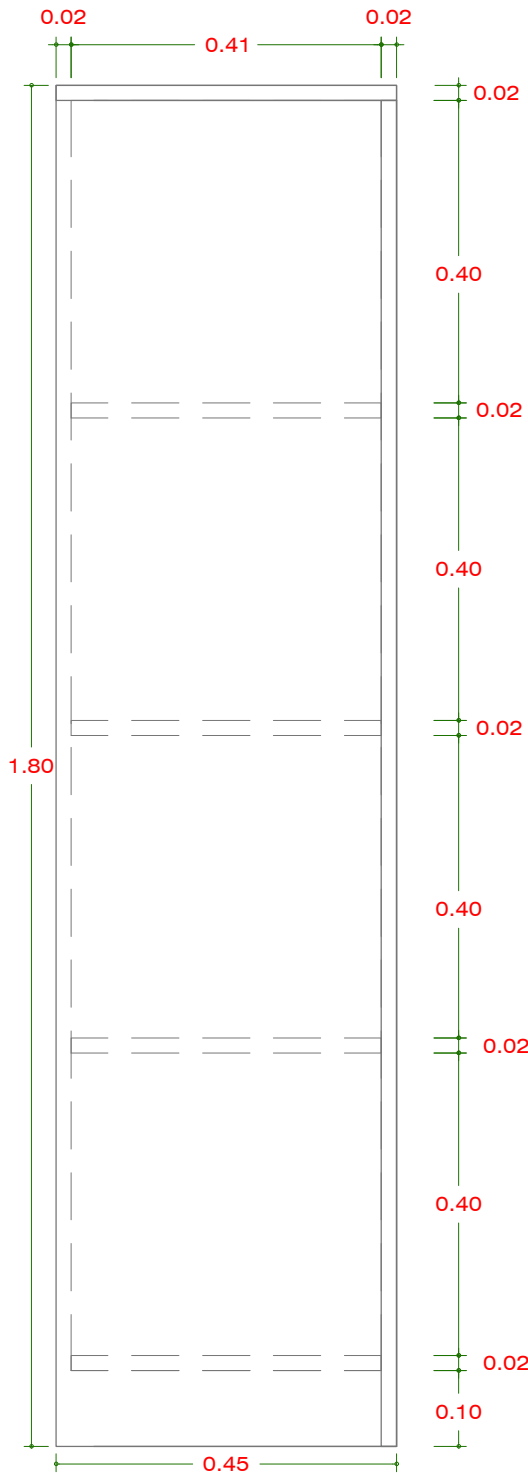

ELEVACION LATERAL
ESCALA 1 : 10

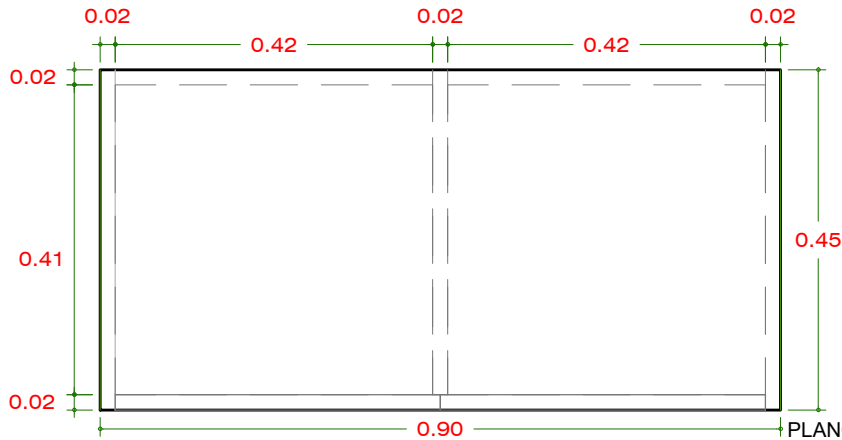

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1 : 10

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ.
6. CONSIDERA TRES (03) BISAGRAS ALUMINIZADAS, POR HOJA; CHAPA, DE MARCA RECONOCIDA (YALE, CANTOL O SIMILAR); JALADOR METALICO
7. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.



DETALLE DE UNIONES
ESCALA 1 : 17.5



ISOMETRIA
ESCALA 1 : 17.5

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|
| | UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | | |
| | NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CÓDIGO MODULAR N° 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | | NOMERO CU: 2377939 |
| | | | FECHA: NOVIEMBRE 2024 |
| ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA | PLANO: ARMARIO DE MADERA TALLER CREATIVO | INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. SAN LORENZO | |
| PROYECTISTA: | Prof : 0.45 m Ancho : 0.90 m Alto : 1.80 m | UBICACION: Centro P : San Lorenzo Distrito : Tahuamanu Provincia : Tahuamanu Región : Madre de Dios | |
| DIBUJO: | ESCALA INDICADA | CODIGO: AR-A1 | LAMINA: MB-S 14 |