


ESPECIFICACIONES TECNICAS


- 1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
- 2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
- 3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
- 4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
- 5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ.
- 6. CONSIDERA TRES (03) BISAGRAS ALUMINIZADAS, POR HOJA; CHAPA, DE MARCA RECONOCIDA (YALE, CANTOL O SIMILAR); JALADOR METALICO
- 7. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.




ISOMETRIA
ESCALA 1 : 17.5

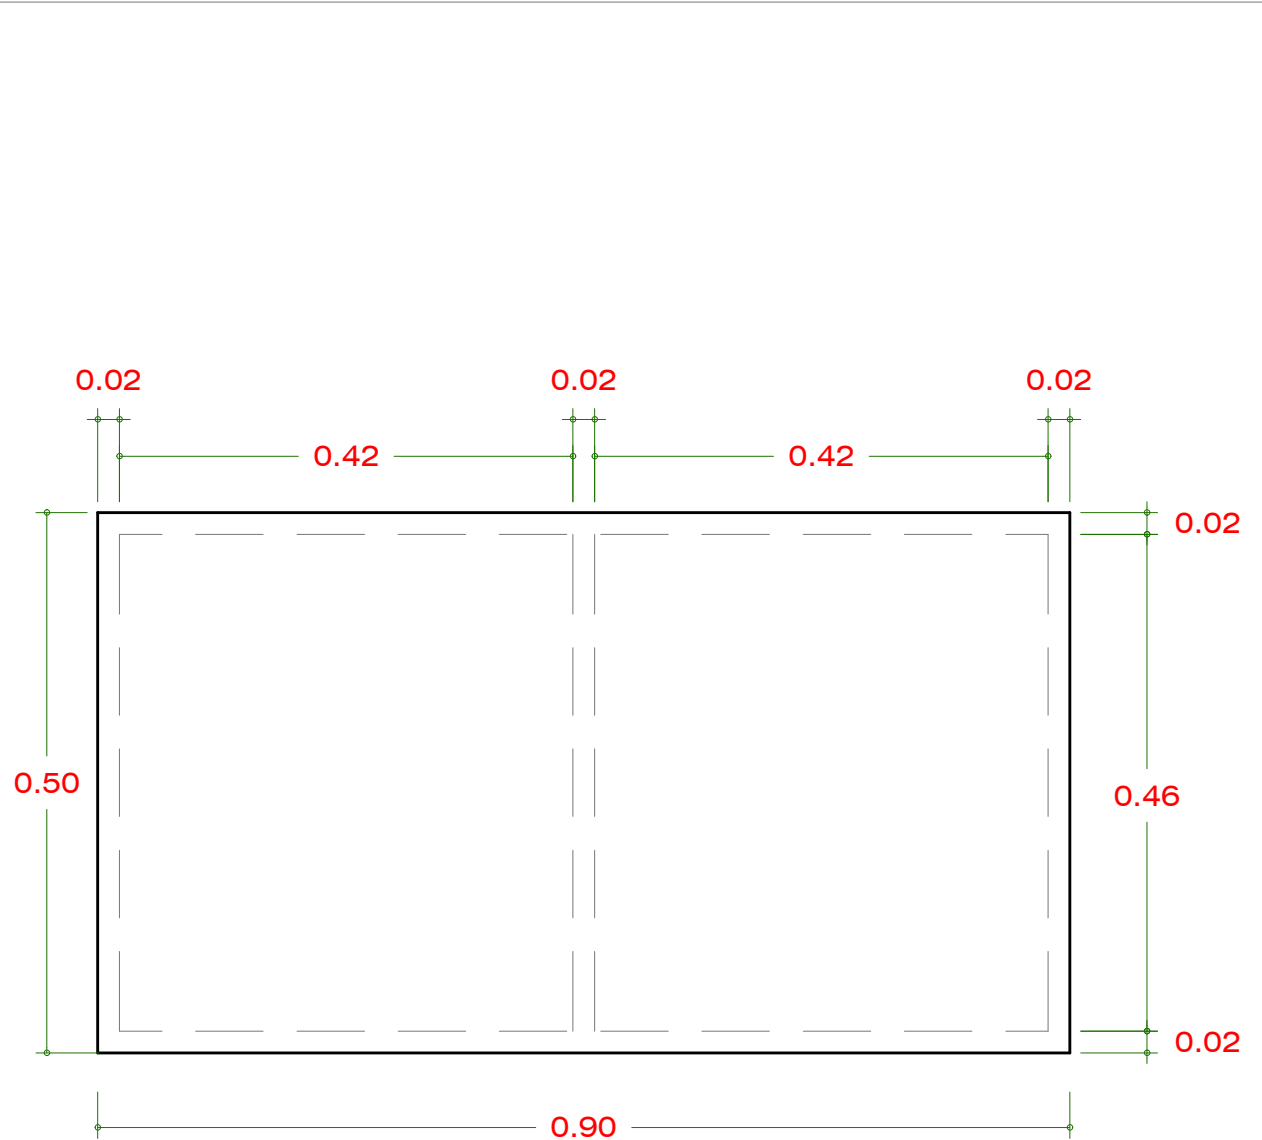

ELEVACION FRONTAL
ESCALA 1 : 10

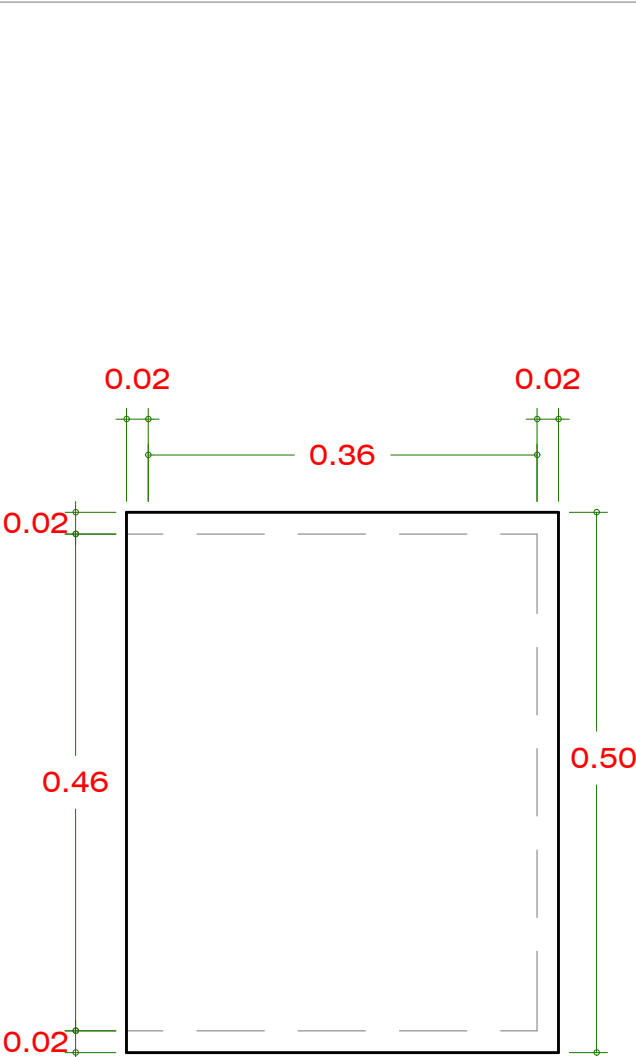

ELEVACION LATERAL
ESCALA 1 : 10

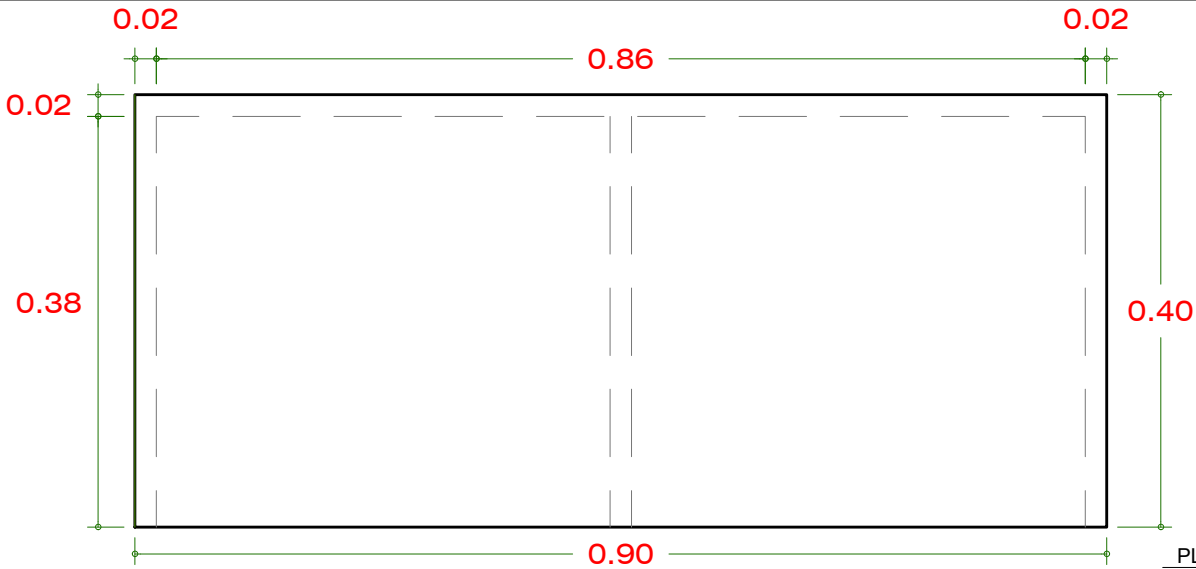

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1 : 10

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | | | | |
| | | NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CÓDIGO MODULAR N° 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS | | NUMERO CU: 2377939 | FECHA: NOVIEMBRE 2024 | |
| ESPECIALIDAD ARQUITECTURA | | PLANO: MUEBLE ALTO | | INSTITUCION EDUCATIVA: I.E. SAN LORENZO | | LAMINA: MB-S 06 |
| PROYECTISTA | | Prof : 0.40 m Ancho : 0.90 m Alto : 0.50 m | | UBICACION: Centro P : San Lorenzo Distrito : Tahuamanu Provincia : Tahuamanu Región : Madre de Dios | | |
| DIBUJO | ESCALA INDICADA | CODIGO: MA-A1 | | | | |