

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1 : 10

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MUEBLE PARA COMPUTADORA


1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y 02 MANOS DE BARNIZ.
6. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.




ENSAMBLAJE
ESCALA 1 : 15

ISOMETRÍA
ESCALA 1 : 20

PIEZA	Nº	ISOMETRIA
 0,96 x 0,60 x 0,020	1	
 0,95 x 0,60 x 0,02	2	
 0,73 x 0,60 x 0,02	1	
 0,22 x 0,96 x 0,02	1	
 0,15 x 0,96 x 0,02	2	
 0,25 x 0,35 x 0,02	1	
 0,25 x 0,69 x 0,02	1	

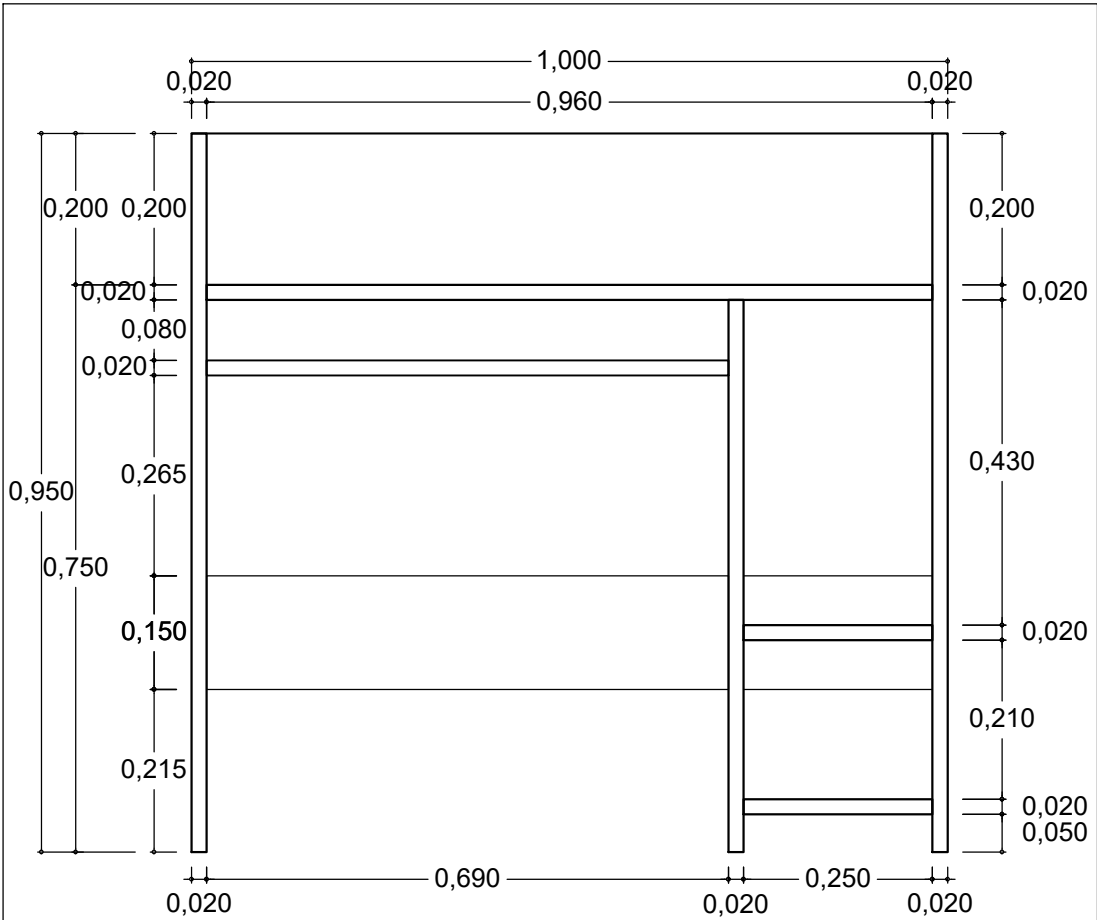

ELEVACION FRONTAL
ESCALA 1 : 10

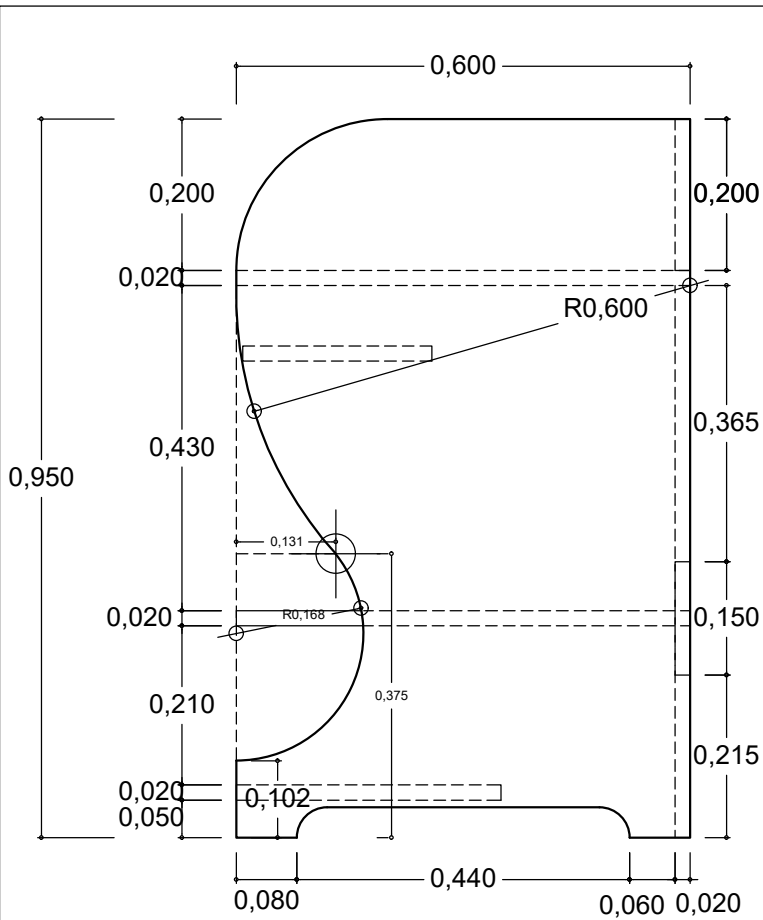

ELEVACION LATERAL
ESCALA 1 : 10

	UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS		
	NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CÓDIGO MODULAR Nº 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS		NÚMERO CU: 2377939 NÚMERO SNIP:
ESPECIALIDAD ARQUITECTURA	PLANO: ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. SAN LORENZO	FECHA: NOVIEMBRE 2024
PROYECTISTA	Prof : 0,60 m Ancho : 1,00 m Alto : 0,75 m	UBICACIÓN: Centro P : San Lorenzo Distrito : Tahuamanu Provincia : Tahuamanu Región : Madre de Dios	LÁMINA: MB-S 19
DIBUJO	ESCALA INDICADA	CÓDIGO: ESC-B2	