



VISTA FRENTE  
ESCALA 1 : 10

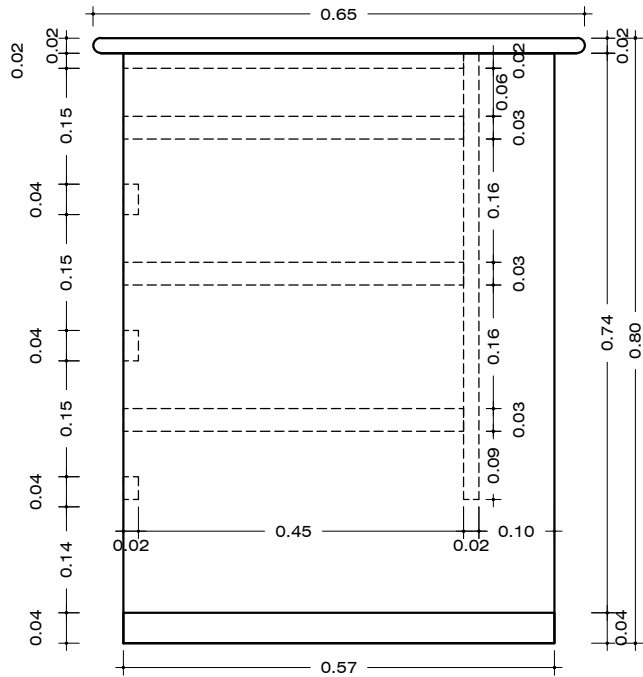

VISTA DE PERFIL  
ESCALA 1 : 10

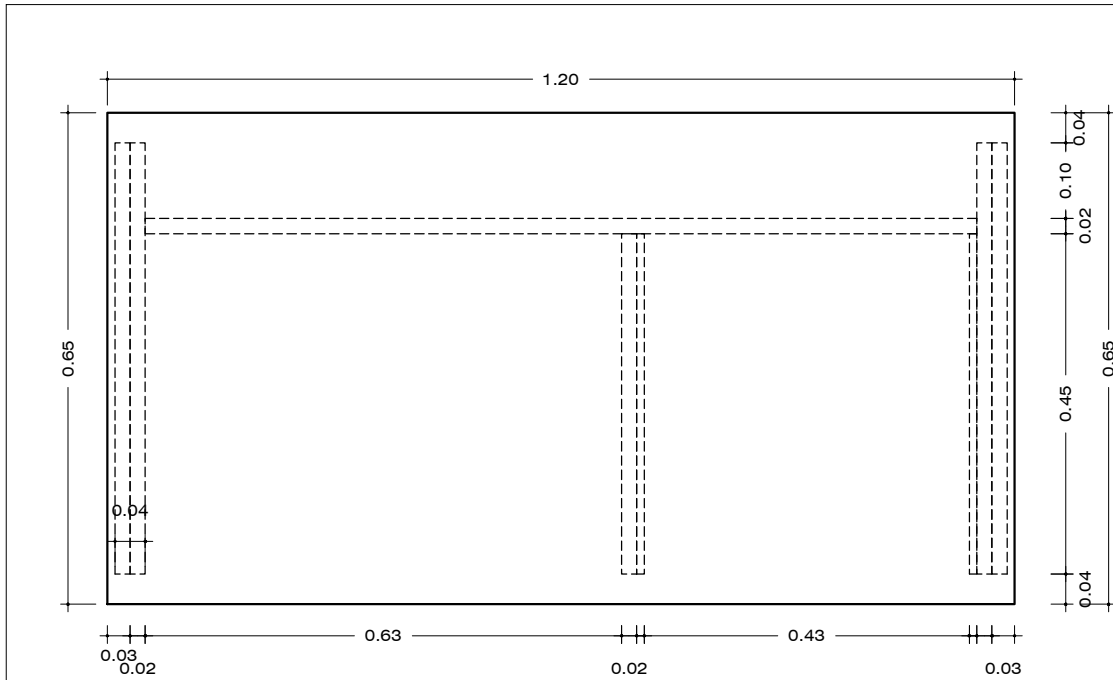

VISTA DE PLANTA  
ESCALA 1 : 10

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ESCRITORIO DE MADERA

1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y 02 MANOS DE BARNIZ .
6. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.
7. LOS CAJONES CONSTARAN DE CHAPAS.



ISOMETRIA  
ESCALA 1 : 10

	UNIDAD EJECUTORA: <b>GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS</b>		
	NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CÓDIGO MODULAR N° 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS		FECHA: NOVIEMBRE 2024
ESPECIALIDAD <b>ARQUITECTURA</b>		PLANO: <b>ESCRITORIO DOCENTE</b>	INSTITUCION EDUCATIVA: <b>I.E. SAN LORENZO</b>
PROYECTISTA		Prof : 0.65 m Ancho : 1.20 m Alto : 0.80 m	UBICACION: Centro P : San Lorenzo Distrito : Tahuamanu Provincia : Tahuamanu Región : Madre de Dios
DIBUJO	ESCALA INDICADA	CODIGO: <b>ESC-A1</b>	LAMINA: <b>MB-S 04A</b>