



VISTA DE FRENTE  
ESCALA 1 : 15

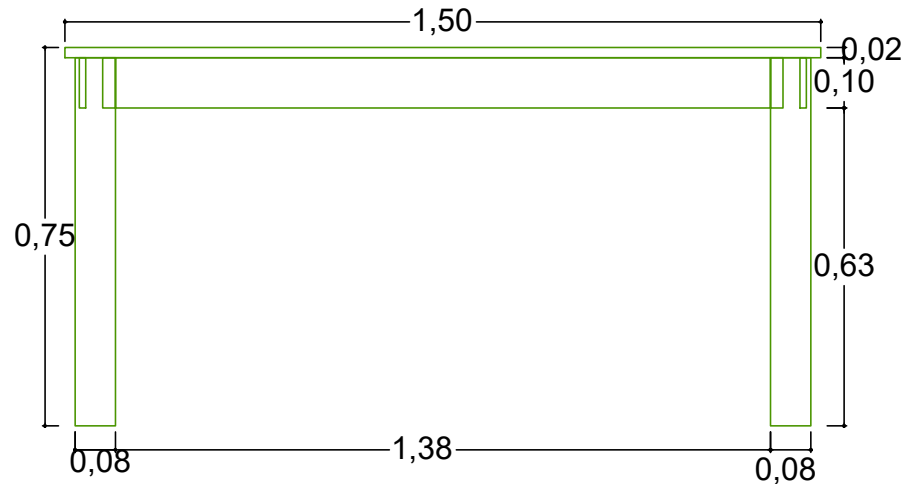

VISTA DE PERFIL  
ESCALA 1 : 15

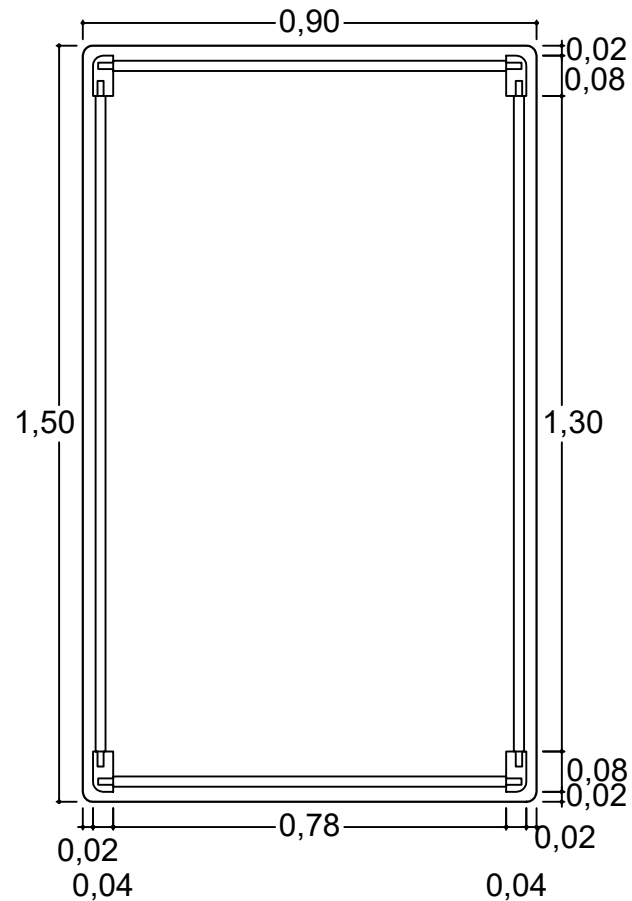

VISTA DE PLANTA  
ESCALA 1 : 15



ISOMETRIA



DETALLE DE UNIONES



CORTE TRANSVERSAL

PIEZA	Nº	PIEZA	Nº
	1		2
	4		2

- ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA. ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
  2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
  3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA. REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
  4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
  5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ .
  6. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.

		UNIDAD EJECUTORA:	
		<b>GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS</b>	
NOMBRE DEL PROYECTO:		NOMERO CU:	FECHA:
		2377939	NOVIEMBRE 2024
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CÓDIGO MODULAR N° 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS		NUMERO SNIP:	
ESPECIALIDAD	PLANO:	INSTITUCION EDUCATIVA:	
<b>ARQUITECTURA</b>	MESA PARA CONSULTA	<b>I.E. SAN LORENZO</b>	
PROYECTISTA		UBICACION:	
		Centro P : San Lorenzo	
		Distrito : Tahuamanu	
		Provincia : Tahuamanu	
		Región : Madre de Dios	
DIBUJO	ESCALA INDICADA	CODIGO:	LAMINA:
		ME-A10	<b>MB-S 18</b>