


- NOTAS:
- EL BIEN CONTARÁ CON TRES (03) REPISAS METÁLICAS QUE SERÁN ELABORADAS EN LÁMINA DE ACERO, SU PERÍMETRO SERÁ DOBLADO EN FORMA DE “ U” . ESTAS REPISAS PODRÁN SER REGULABLES EN ALTURA MEDIANTE EL USO DE GANCHOS METÁLICOS PARA SOSTENER LA REPISA A LAS (04) CREMALLERAS DE ACERO.
 - SE ACEPTARÁ UN MARGEN DE TOLERANCIA DE +/-10 MM EN LAS MEDIDAS GENERALES DEL

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. ESTRUCTURA Y PUERTAS DE PLANCHA METÁLICA DE ACERO LAF DE 1/24 '' CON DOBLEZ DE 1'' (MÍNIMO)
 2. REFUERZO OMEGA, ACERO LAF DE 1/24'' (VER DETALLE D-1).
 3. BISAGRAS DE ACERO 2 1/2" X 2 1/2" (MÍNIMO)
 4. CERRADURA TIPO CREMONA CON VARILLA DE 5/16" (MÍNIMO) Y TIRADOR TIPO PALANCA
 5. REPISA DE PLANCHA METÁLICA DE ACERO LAF DE 1/24'' CON DOBLEZ DE 30MM (VER DETALLE D-2)
 6. NIVELADORES TIPO OVNI DE POLIPROPILENO, CON CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BASE 44MM CON PERNO DE 3/8"X1"
 7. CREMALLERA DE PLACHA METÁLICA DE ACERO, MODULADO CADA 50 MM
- UNIDADES: MILIMETROS (mm)

DETALLE D-01
DIMENSIONES MÍNIMAS DE OMEGAS DE PUERTA Y REPISAS

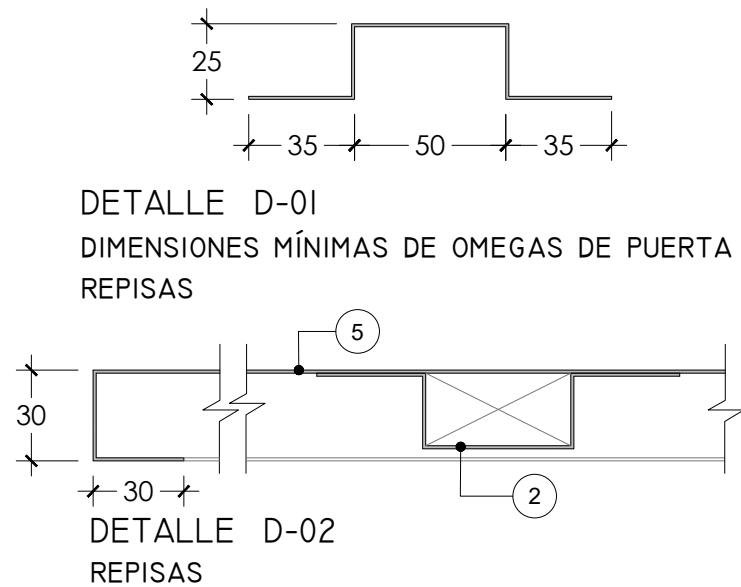

COLORES	RAL 7035 o 7042 o 7024		NOMBRE:	
	ESTRUCTURA Y PAREDES DE LÁMINAS DE ACERO		ARMARIO METÁLICO DE 02 PUERTAS	
			CÓDIGO:	LÁMINA:
		ARM-04	D-58	