


ELEVACION FRONTAL
ESCALA 1 : 10

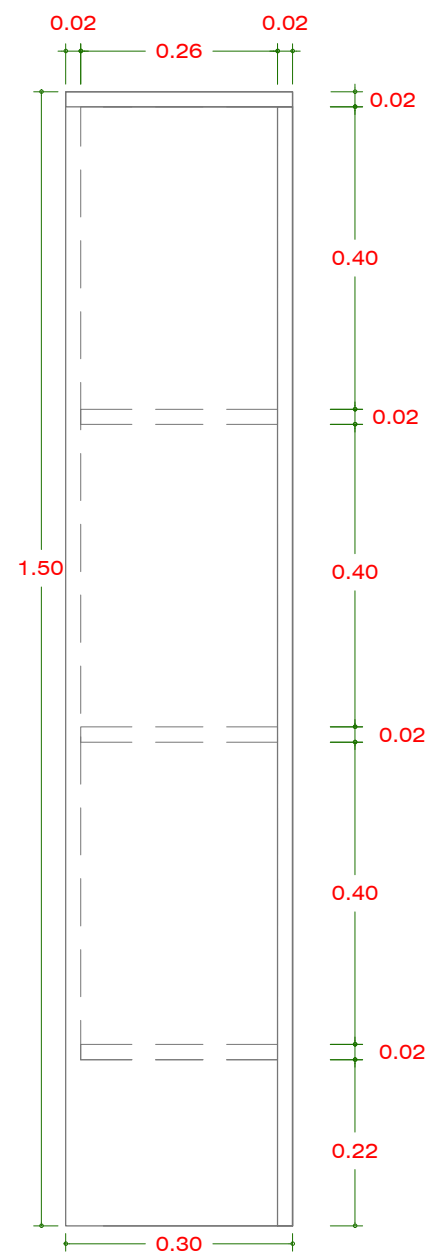

ELEVACION LATERAL
ESCALA 1 : 10

ESPECIFICACIONES TECNICAS


1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y EPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ.
6. CONSIDERA TRES (03) BISAGRAS ALUMINIZADAS, POR HOJA; CHAPA, DE MARCA RECONOCIDA (YALE, CANTOL O SIMILAR); JALADOR METALICO
7. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.




DETALLE DE UNIONES
ESCALA 1 : 17.5



ISOMETRIA
ESCALA 1 : 17.5

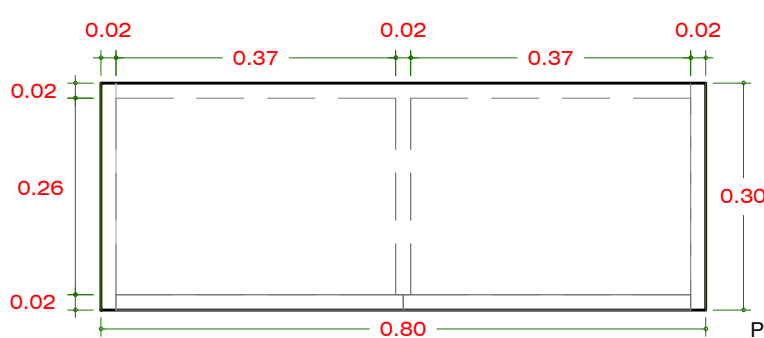

PLANO DE PLANTA
ESCALA 1 : 10



UNIDAD EJECUTORA:
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

NOMBRE DEL PROYECTO:
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CÓDIGO MODULAR N° 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS

NÚMERO CU:
2377939

NÚMERO SNIP:

FECHA:
NOVIEMBRE 2024

ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

PROYECTISTA:

DIBUJO:
ESCALA INDICADA

PLANO:
**ESTANTE DE EXHIBICION A UNA CARA
TALLER CREATIVO**

Prof : 0.30 m
Ancho : 0.80 m
Alto : 1.50 m

CODIGO:
EST-A1

INSTITUCION EDUCATIVA:
I.E. SAN LORENZO

UBICACION:
Centro P : San Lorenzo
Distrito : Tahuamanu
Provincia : Tahuamanu
Región : Madre de Dios

LAMINA:
**MB-S
15**