



01 VISTA DE FRENTE  
Escala: 1:5

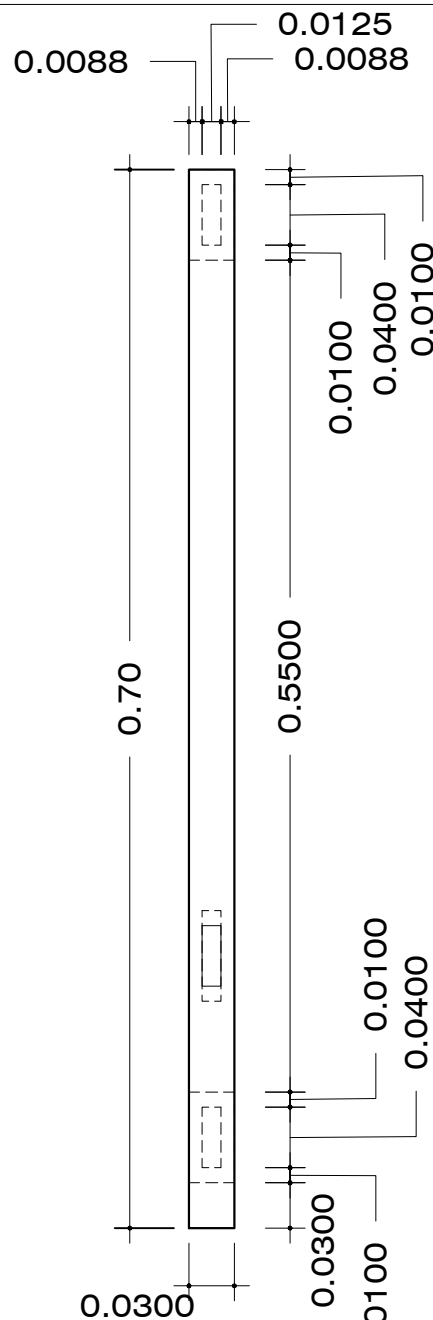

03 VISTA DE PERFIL  
Escala: 1:5

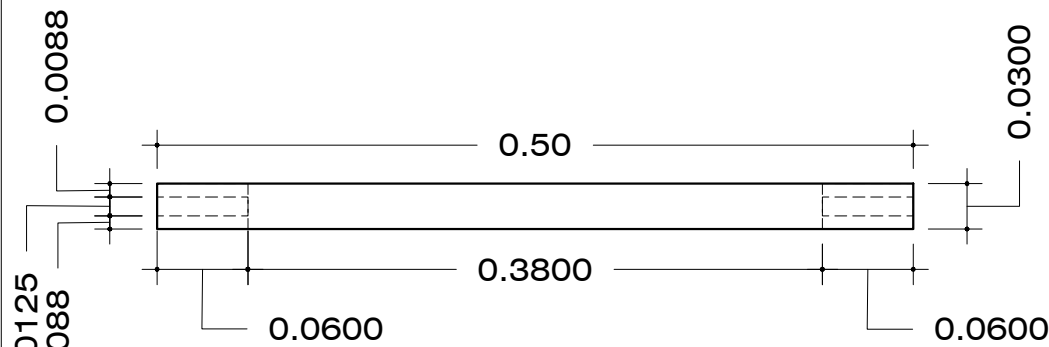

02 VISTA DE PLANTA  
Escala: 1:5




04 ISOMETRIA  
Escala: 1:10

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### BASTIDOR DE MADERA

1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ.
6. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.

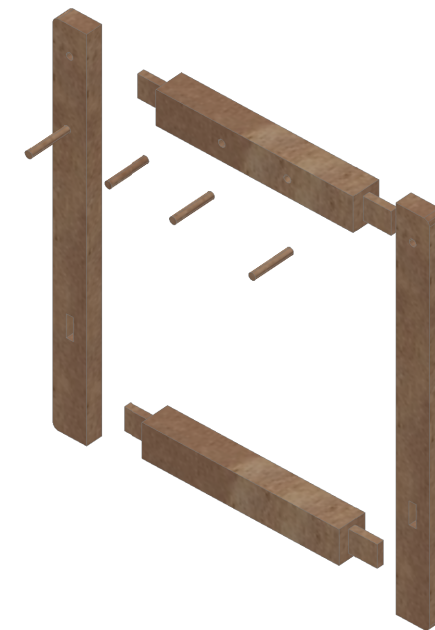

05 ENSAMBLAJE  
Escala: 1:10



04 ISOMETRIA  
Escala: 1:7.5

	UNIDAD EJECUTORA: <b>GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS</b>		
	NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CÓDIGO MODULAR N° 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO DISTRITO DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS		NÚMERO CU: 2377939
			FECHA: NOVIEMBRE 2024
ESPECIALIDAD <b>ARQUITECTURA</b>	PLANO: CARPETA UNIPERSONAL 3°,4° SECUNDARIA	INSTITUCION EDUCATIVA: <b>I.E. SAN LORENZO</b>	
PROYECTISTA	Prof : 0.50 m Ancho : 0.60 m Alto : 0.72 m	UBICACION: Centro P : San Lorenzo Distrito : Tahuamanu Provincia : Tahuamanu Región : Madre de Dios	
DIBUJO	ESCALA INDICADA	CODIGO: ME-A7	LAMINA: <b>MB-S 11B</b>