


- ### ESPECIFICACIONES TECNICAS
- #### BASTIDOR DE MADERA
1. MADERA TORNILLO COMPLETAMENTE SECA, ESTA SERÁ VERIFICADA CON EL USO DEL HIGRÓMETRO EL CUAL NO DEBERÁ SUPERAR EL 12% DE HUMEDAD.
 2. LA MADERA SERA PRESERVADA CON CONSERVANTE ANTIFUNGUI Y CONTRA XILÓFAGOS.
 3. LOS ENSAMBLES SERAN DE CAJA Y ESPIGA, REFORZADOS CON TARUGOS TRANSVERSALES, Y PEGADOS CON COLA SINTÉTICA.
 4. LOS FILOS DEBEN SER REDONDEADOS.
 5. PARA LOS ACABADOS DE PINTURA SE UTILIZARA LACA SELLADORA Y DOS (02) MANOS DE BARNIZ.
 6. SE RECOMIENDA LLEVAR UN CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO EL PROCESO TECNICO Y EJECUCION DEL TRABAJO.

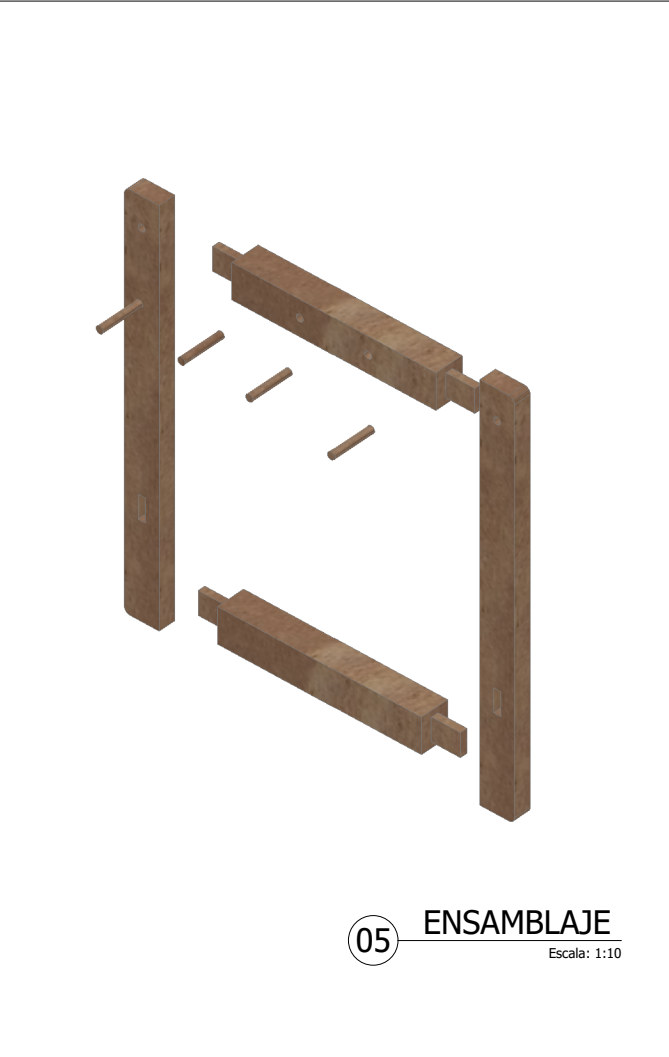

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
DEPARTAMENTO:	MADRE_DE DIOS	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R ENAWIPA, DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS"	
PROVINCIA:	TAMBOPATA		
DISTRITO:	TAMBOPATA		
LOCALIDAD:	PUERTO_MALDONADO		
DISEÑO:	SGO-RO	PLANO:	MESA DE MADERA BASTIDOR DE MADERA TORNILLO 1° y 2° SECUNDARIA
CAD:	SGO-RO	ESCALA:	INDICADA
		FECHA:	NOVIEMBRE_2024
			 LAMINA: BPS-101B