




**TABLERO TG1**  
220V/ 60HZ / 1φ/ 12 POLOS EMPOTRADO EN MURO

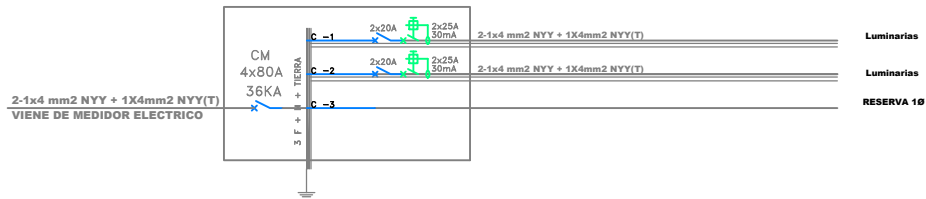


**TABLERO TG3**  
220V/ 60HZ / 1φ/ 12 POLOS EMPOTRADO EN MURO

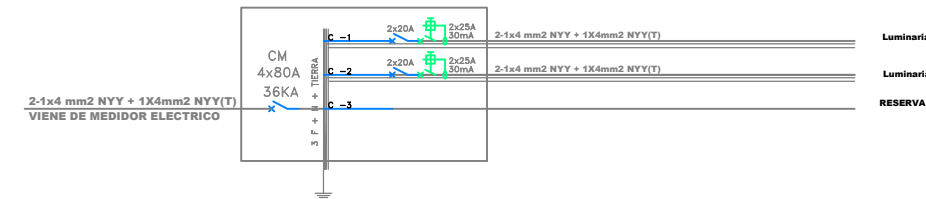

**TABLERO TG5**  
220V/ 60HZ / 1φ/ 12 POLOS EMPOTRADO EN MURO

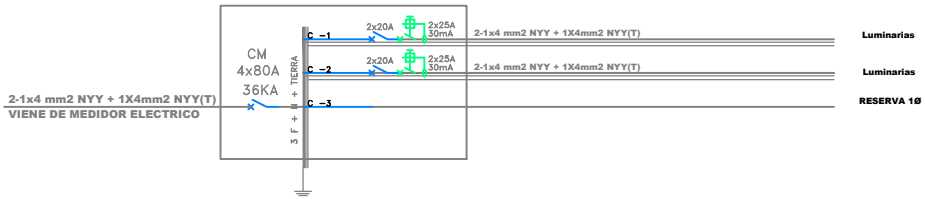

**TABLERO TG2**  
220V/ 60HZ / 1φ/ 12 POLOS EMPOTRADO EN MURO

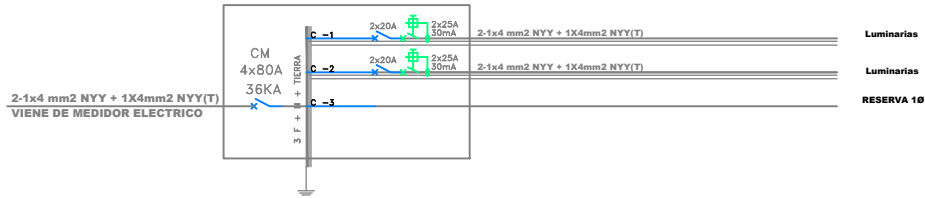

**TABLERO TG4**  
220V/ 60HZ / 1φ/ 12 POLOS EMPOTRADO EN MURO

JORDY HIDALGO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 234162









CÓDIGO DE TABLERO ELÉCTRICO	N.º CIRCUITO	DESCRIPCIÓN DE CARGA	CANTIDAD (und)	POTENCIA UNITARIA (W)	POTENCIA TOTAL INSTALADA (W)	Factor de Demanda	Maxima Demanda TOTAL (W)
	C-1	Tablero eléctrico TD-01	1.00	280.00	280.00	1.00	280.00
	C-2	Tablero eléctrico TD-02	1.00	320.00	320.00	1.00	320.00
	C-3	Tablero eléctrico TD-03	1.00	280.00	280.00	1.00	280.00
	C-4	Tablero eléctrico TD-04	1.00	332.10	332.10	0.90	298.89
	C-5	Tablero eléctrico TD-05	1.00	240.00	240.00	1.00	240.00
TD-01	C-1	Luminaria Homamental	7.00	40.00	280.00	1.00	280.00
		SUBTOTAL DE TD-01			280.00		280.00
TD-02	C-1	Luminaria Homamental	8.00	40.00	320.00	1.00	320.00
		SUBTOTAL DE TD-02			320.00		320.00
TD-03	C-1	Luminaria Homamental	7.00	40.00	280.00	1.00	280.00
		SUBTOTAL DE TD-03			280.00		280.00
TD-04	C-1	Luminaria Homamental	9.00	36.90	332.10	0.90	298.89
		SUBTOTAL DE TD-04			332.10		298.89
TD-05	C-1	Luminaria Homamental	6.00	40.00	240.00	1.00	240.00
		SUBTOTAL DE TD-05			240.00		240.00
Potencia instalada (KW)							0.33
Maxima demanda (KW)							0.32
Factor de Simultaneidad (fs)							1.00
Potencia a Contratar KW, Según Calculo							1.00
Potencia a Contratar KW							1.00

José Luis Calloapaza Meneses  
Sub Gerente de Obras Publicas

**D.U**  
PLANO DE INSTALACIONES  
ELECTRICAS

ESC: S/E

ABRIL, 2025

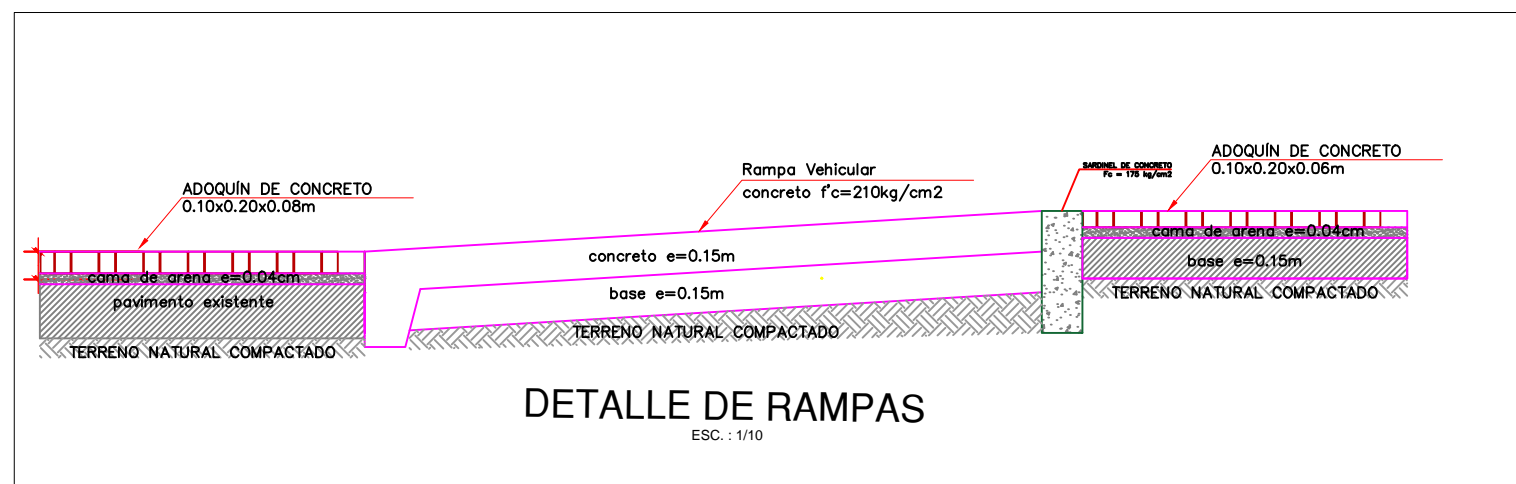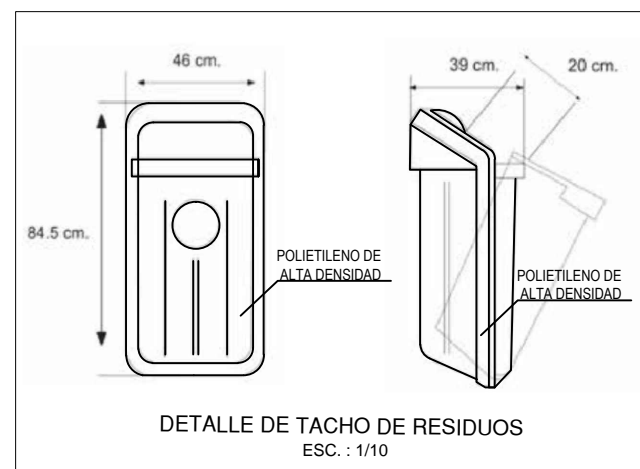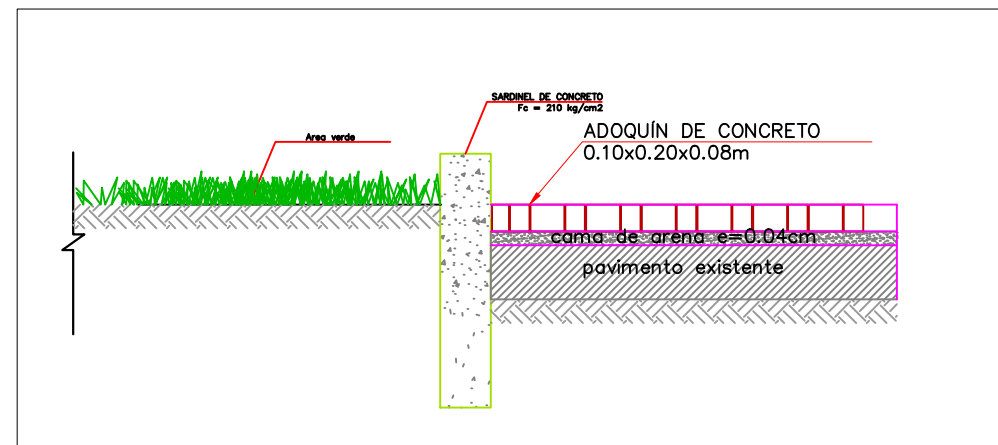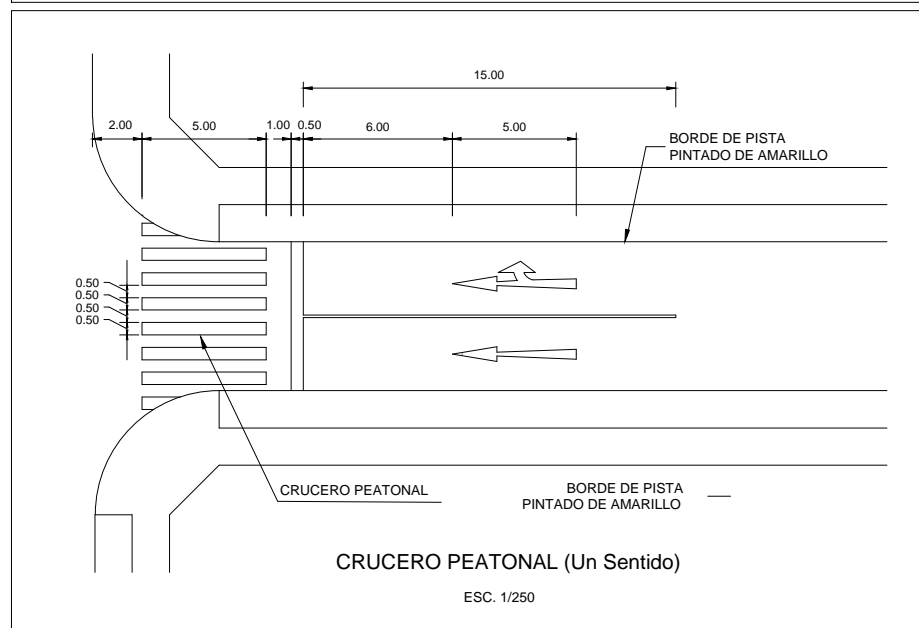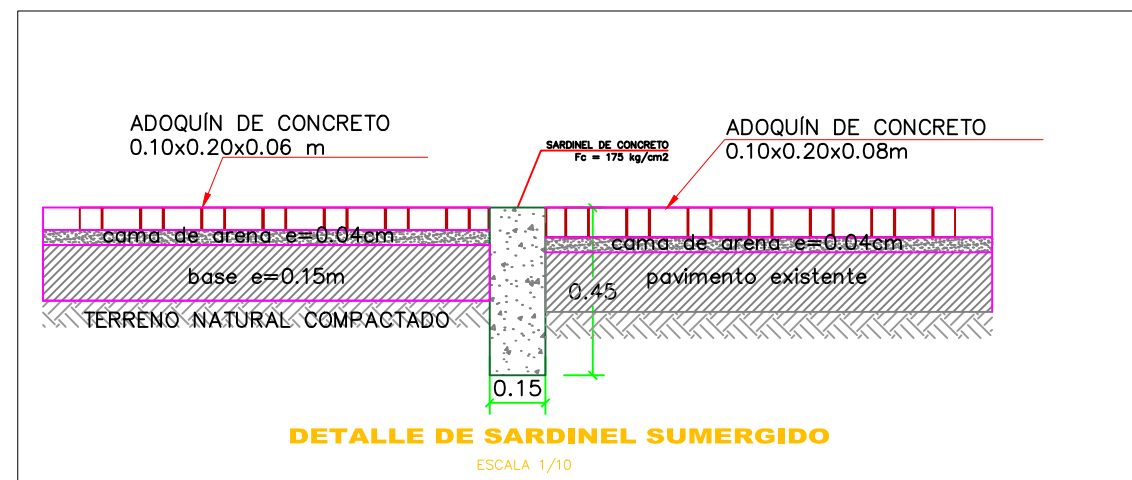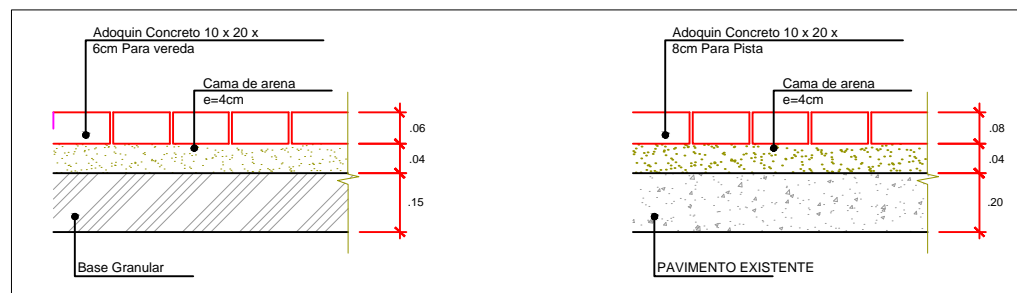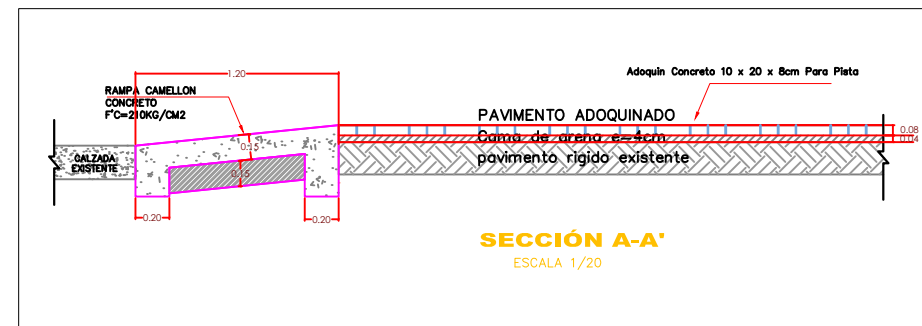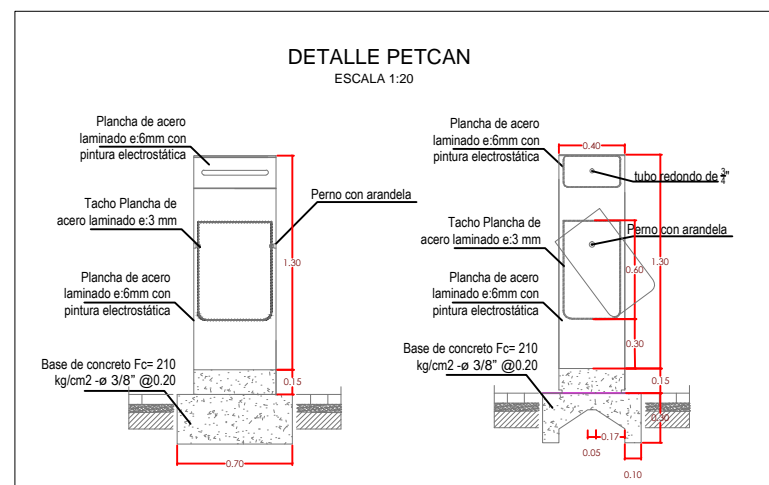

Municipalidad de San Isidro

Dra. Nancy Rosalie Vizurraga Torrejón Alcaldesa

GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS INTERSECCIONES DEL SUB SECTOR 4-4, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA\* (CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2594554)

JORDY SCOT PONTE HIDALGO Ingeniero Civil CIP N° 234162

José Luis Callospaza Meneses Sub Gerente de Obras Publicas

**PDC-01**

PLANO DE DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC. 1/25

ABRIL, 2025