



**MUNICIPALIDAD
DE BARRANCO**

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"



SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIAL

Unidad Ejecutora de Inversiones

RESUMEN EJECUTIVO

**INVERSIÓN IOARR: "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD ;
EN EL(LA) RECURSOS TURÍSTICOS DE BARRANCO EN EL CENTRO
POBLADO BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"**

CUI N° 2670167

Barranco, 2025

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA ADQUISICIÓN CÁMARAS DE SEGURIDAD

I. NOMBRE DEL PROYECTO

ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD; EN EL(LA) RECURSOS TURISTICOS DE BARRANCO EN EL CENTRO POBLADO BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA – CUI N° 2670167

II. ANTECEDENTES

Los problemas de seguridad ciudadana en América latina y en el Perú registran un alto índice de delincuencia y de criminalidad. La Seguridad Ciudadana, especialmente en las principales ciudades del país, se ha convertido en el aspecto de principal preocupación de la ciudadanía.

Los hechos de violencia y delincuencia ocasionan el deterioro del clima para una convivencia de paz entre los ciudadanos, al tiempo que produce graves pérdidas sociales y económicas ocasionadas por el deterioro de la integridad física, psicológica, como del patrimonio de los ciudadanos. Esta situación empeora la percepción de confianza entre los ciudadanos, instituciones del Estado y de las autoridades encargadas de garantizar su seguridad. La visión de un “Distrito Seguro” donde se promueva una cultura y convivencia de paz, se concibe como un proceso de cambios graduales, selectivos y sostenibles, orientados a brindar adecuados servicios de control de seguridad que garanticen la tranquilidad de los vecinos y contribuir de este modo, a mejorar la calidad de vida de la población del distrito, optimizando el aprovechamiento de las potencialidades y las capacidades organizativas y sociales de los pobladores e instituciones, así como superando los factores limitantes y minimizando las incertidumbres existentes, a través de un proceso permanente de participación y concertación entre los actores sociales comprometidos en materia de seguridad.

El distrito de Barranco es un punto de conexión entre los centros de comercios metropolitanos como Miraflores, Surco y Chorrillos. Así mismo, presenta características con alto potencial turístico, demostrando ser un distrito con gran presencia de arquitectura monumental, y de espíritu bohemio y cultural. Además, por su cercanía al mar se presta para la realización de actividades de turismo de aventura, ya sean deportes acuáticos, recorridos en bicicletas, entre otros.

En ese contexto, Barranco es una de las principales zonas de interés de la ciudad de Lima, recibiendo cerca de 750,000 turistas extranjeros al año, según encuestas

del MINCETUR, atraídos principalmente por su reputación de lugar pintoresco, bohemio, artístico y cultural.

La seguridad turística es un término infaltable en la actualidad, puesto que el turismo es una actividad que motiva el desplazamiento de personas, y la elección de los destinos escogidos, si bien es cierto tiene consideraciones como la calidad, tendencia, economía, sin embargo, la seguridad es un factor que tiene mucha más relevancia cuando se elige un destino. "La seguridad turística es la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras". Se deduce que, mientras más efectiva sea la gestión de seguridad turística en un destino que busca incrementar su índice de visitas, más oportunidades tendrá de ser elegido. Hoy en día la seguridad turística es importante, no solo en el sector turístico sino en general, como es el caso de los periodistas que se encuentran expuestos a sufrir actos terroristas, asimismo, los turistas sienten inseguridad al momento de conocer un destino, pues temen ser víctimas de dicha violencia. Es por ello por lo que, la seguridad turística, permite enfocar las necesidades y obligaciones que se debe tener con los turistas y atractivos

Para ello el MINCETUR, en el plan estratégico nacional de turismo 2025, con respecto a la seguridad turística menciona que el desarrollo sostenible cuenta con varios objetivos entre los cuales, el principal es el de lograr la inclusión, seguridad, resiliencia y sostenibilidad en las ciudades y zonas pobladas. Como objetivo general para el 2025 se tiene planteado. Así mismo, se requiere fijar al Perú como un país que busca ser un destino de calidad, en donde se preocupa por la seguridad de sus habitantes, de tal manera que se satisfaga las expectativas del turista, para contribuir con las mejoras en el ámbito social y económico. Es por ello que, se tiene desarrollado acciones para impulsar la gestión para la seguridad turística, tales como implementar estrategias claves en la seguridad y fortalecer sus alianzas estratégicas con el Ministerio del Interior y de Defensa con el fin de mejorar los niveles de seguridad en zonas con mayor afluencia turística.

La Municipalidad Distrital de Barranco, dentro de los alcances de la gestión que sostiene la Gerencia de Fiscalización y Seguridad Ciudadana, como órgano de línea es el encargado de planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades con la seguridad ciudadana, y la Gerencia de Desarrollo Urbano, como Unidad Formuladora y Ejecutora de Inversiones iniciara la reposición y ampliación de las cámaras de video vigilancia a través de una inversión.

III. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

1.. UBICACIÓN POLÍTICA

La ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD; EN EL(LA) RECURSOS TURISTICOS DE BARRANCO EN EL CENTRO POBLADO BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA – CUI N° 2670167, está localizado en el Distrito de Barranco en la provincia de Lima y en el departamento del mismo nombre.


Región : Lima

Provincia : Lima

Distritos : Barranco.



Mapa N° 1: Ubicación y Localización
Fuente: Elaboración Propia

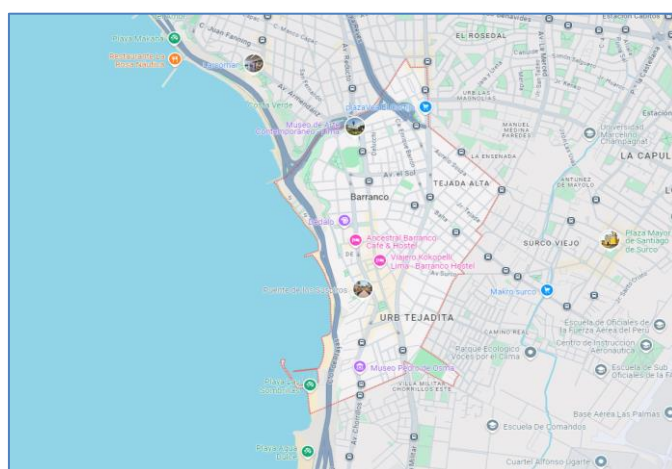

Mapa N° 2: Área del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia.

IV. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto geográficamente se ubica en la zona 18 L, con las siguientes características.

Tabla N° 1: Ubicación Geográfica del Proyecto.

Ubicación	Coordenadas (UTM WGS 84)		- Zona)	Tipo De Intervención	Se Encuentra Al Interior De Una ANP o Su ZA
Referencial	Este	Norte	Zona Horaria		
Plaza de Armas	279971.53	8656136.41 m S	18 L	Mejoramiento y ampliación	NO

Fuente: Elaboración Propia.

V. OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Implementar un sistema de videovigilancia moderno y eficiente en las zonas de mayor incidencia delictiva del distrito.

VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ **Proyectar adecuados servicios de video vigilancia**, donde se pueda monitorear eficazmente el recorrido de los turistas en el distrito de Barranco.
- ✓ **Capacitar al personal de seguridad de la municipalidad** en técnicas de intervención rápida y prevención del delito.
- ✓ **Fomentar la participación de la comunidad y los comerciantes** locales en iniciativas de vigilancia y prevención del crimen.
- ✓ **Reducir los índices de criminalidad y mejorar la percepción de seguridad** entre los habitantes y visitantes de Barranco.

VII. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Esta centrado el Proyecto en la implementación de infraestructura propia para las cámaras, como son los postes de concreto armado de 13m, cámaras del tipo PTZ, cámaras con reconocimiento de placas LPR, cámaras con detención fácil y botoneras todos ellos ubicados en puntos estratégicos del distrito de Barranco.

Además, se está considerando infraestructura tecnológica, como servidores de grabación de mayor capacidad, una plataforma de gestión con la finalidad que también se incluyan a este equipamiento las cámaras existentes que tiene hoy el Distrito de Barranco.

Con el fin de tener la data e histórica que pueda estar grabando y que nos pueda defender ante cualquier evento o suceso para fines de captura del delincuente y así mismo reducir el índice de criminalidad.

VIII. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Este proyecto está financiado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y ejecutado por la Municipalidad Distrital de Barranco.

IX. COMPONENTES DEL PROYECTO:

1. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA:

- Instalación de 100 cámaras de seguridad del tipo PTZ, 13 cámaras LPR y 2 cámaras detección facial, 100 megáfonos y 05 botón de pánico, en puntos estratégicos del distrito.
- Implementación de un centro de monitoreo centralizado en la base central del serenazgo del Distrito
- Mantenimiento y actualización del sistema de vigilancia para asegurar su funcionamiento óptimo.

2. CAPACITACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD:

- Capacitación al personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, en módulos de desarrollo humano, seguridad ciudadana y turística, acceso remoto y edición.

3. MEJORA DE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD:

- Realización de encuestas periódicas entre los residentes y turistas para medir la percepción de seguridad.
- Implementación de campañas de comunicación que informen a la ciudadanía sobre los avances del proyecto y promuevan la colaboración activa en la seguridad local.

4. METODOLOGÍA:

El proyecto se ha desarrollado en fases que ha permitido la implementación ordenada de las actividades:

- Fase de diagnóstico: Identificación de las zonas más vulnerables del distrito, basado en estadísticas criminales y consultas a la población.
- Fase de implementación tecnológica: Se instalarán cámaras de seguridad ciudadana y se pondrán puesta en funcionamiento del sistema de monitoreo.
- Fase de capacitación: Formación del personal de seguridad.
- Fase de evaluación y seguimiento: Monitoreo de los avances mediante indicadores de reducción del delito y encuestas de percepción ciudadana.

X. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La siguiente inversión consta y forma parte de los siguientes componentes:

ÍTEM	COMPONENTE	METAS FÍSICAS	
1	ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD ; EN EL(LA) RECURSOS TURIS-TICOS DE BARRANCO EN EL CENTRO POBLADO BARRANCO, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI N° 2670167		
1.01	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO		
1.01.01	CÁMARA IP TIPO DOMO PTZ	UND	100.00
1.01.02	CÁMARAS LPR PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS	UND	13.00
1.01.03	CÁMARAS CON RECONOCIMIENTO FACIAL	UND	2.00
1.01.04	MEGAFONO IP	UND	100.00
1.01.05	BOTON DE PANICO	UND	5.00
1.02	INFRAESTRUCTURA		
1.02.01	POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 13m	UND	100.00
1.02.02	SEMIPORTICO DE ESTRUCTURA METÁLICA	UND	13.00
1.02.03	GABINETE Y MASTIL	UND	115.00
1.02.04	SEÑALETICA POR CADA POSTE/CÁMARA	UND	115.00
1.03	CENTRAL DE DATOS		
1.03.01	SUMINISTRO DE STORAGE	UND	1.00
1.03.02	DUMINISTRO DE DISCO DURO DE 16TB	UND	13.00
1.03.03	SERVIDOR DE GESTIÓN	UND	1.00
1.03.04	SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO VMS + LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	GLB	1.00
1.03.05	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO VMS + LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	GLB	1.00
1.03.06	PRUEBA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE VIDEO VMS E INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES (FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD)	GLB	1.00
1.04	CAPACITACIÓN		
1.04.01	DICTADO DE MÓDULOS PARA SERENOS EN ACTIVIDAD Y RECIÉN INSTALADOS		
1.04.01.01	MODULO: DESARROLLO HUMANO	GLB	1.00
1.04.01.02	MODULO: SEGURIDAD CIUDADANA Y TURISTICA	GLB	1.00
1.04.02	DICTADO DE MÓDULOS PARA PERSONAL CENTRO DE MONITOREO		
1.04.02.01	MODULO USUARIO CON ACCESO REMOTO	GLB	1.00

1.04.02.02	MODULO PERSONAL DE MONITOREO	GLB	1.00
1.04.02.03	MODULO PERSONAL DE EDICIÓN	GLB	1.00

XI. PUNTOS DE INTERVENCIÓN

ITEM	CÓDIGO	N°	TIPO	DIRECCIÓN	COORDENADAS UTM	TIPO DE TRABAJO
1	CN	1	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. TEJADA CON JR. TEODOSIO PARREÑO	280152.55,8658065.14	POSTE NUEVO A INSTALAR
2	CN	2	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. PASEO DE LA REPUBLICA CON AV. REPUBLICA DE PANAMA	280363.80,8657641.51	POSTE NUEVO A INSTALAR
3	CN	3	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. RAMON RIBEYRO CON JR. PEDRO DULANTO	280273.40,8658080.50	POSTE NUEVO A INSTALAR
4	CN	4	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. FRANCISCO DEL CASTILLO CON JR. ALFONSO COBIAN	280143.62,8657906.94	POSTE NUEVO A INSTALAR
5	CN	5	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. TIRAVANTI CON AV. LIMA	280620.15,8656670.28	POSTE NUEVO A INSTALAR
6	CN	6	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. FELIPE SASSONE CON AV. PASEO DE LA REPUBLICA	280175.61,8657818.22	POSTE NUEVO A INSTALAR
7	CN	7	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. LIMA CON CA. TALANA	280538.62,8656576.61	POSTE NUEVO A INSTALAR
8	CN	8	DOMO PTZ + MEGAFONO	P.J. FELIPE SASSONE CON JR. RAMON RIBEYRO	280354.55,8657911.68	POSTE NUEVO A INSTALAR
9	CN	9	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. RAMON RIBEYRO CON AV. REPUBLICA DE PANAMA	280388.00,8657858.48	POSTE NUEVO A INSTALAR
10	CN	10	DOMO PTZ + MEGAFONO	PLAZA DE FLORES	280287.02,8657687.48	POSTE NUEVO A INSTALAR
11	CN	11	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. PASEO DE LA REPUBLICA CON JR. ENRIQUE BARRON	280143.79,8657751.84	POSTE NUEVO A INSTALAR
12	CN	12	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. AURELIO SOUZA CON AV. REPUBLICA DE PANAMA	280426.04,8657466.05	POSTE NUEVO A INSTALAR
13	CN	13	DOMO PTZ + MEGAFONO	PR. EL SOL CON CA. CATALINO MIRANDA	280622.51,8657431.98	POSTE NUEVO A INSTALAR
14	CN	14	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. AURELIO SOUZA CON JR. PROGRESO	280679.07,8657241.39	POSTE NUEVO A INSTALAR
15	CN	15	DOMO PTZ + BOTONERA 03 + MEGAFONO	JR. MANUEL SEGURA CON PL. RAIMONDI	280371.53,8656440.32	POSTE NUEVO A INSTALAR
16	CN	16	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. TENIENTE ENRIQUE DELUCCHI CON JR. CARLOS ARRIETA	279976.38,8657415.95	POSTE NUEVO A INSTALAR
17	CN	17	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. LIMA CON JR. IGNACIO MARIATEGUI	280396.62,8656302.45	POSTE NUEVO A INSTALAR
18	CN	18	DOMO PTZ + BOTONERA 02 + MEGAFONO	AV. JOSE BALTA CON AV. JUAN LUNA PIZARRO	280590.73,8656799.83	POSTE NUEVO A INSTALAR
19	CN	19	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. JUAN LUNA PIZARRO CON JR. VIGIL	280499.21,8656681.34	POSTE NUEVO A INSTALAR
20	CN	20	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. PEDRO HERAUD AV. JUAN LUNA PIZARRO	280785.70,8657013.06	POSTE NUEVO A INSTALAR
21	CN	21	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. GENERAL FRANCISCO BOLOGNESI CON JR. VIGIL	280362.63,8656766.82	POSTE NUEVO A INSTALAR
22	CN	22	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. PEREZ ROCA CON JR. TACNA	279711.13,8656877.31	POSTE NUEVO A INSTALAR
23	CN	23	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. ARICA CON JR. PROGRESO	280480.73,8657015.39	POSTE NUEVO A INSTALAR
24	CN	24	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. ARICA CON JR. VENEGAS	280833.67,8656700.09	POSTE NUEVO A INSTALAR
25	CN	25	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. JOSE BALTA CON JR. GARCIA Y GARCIA	280532.38,8656866.46	POSTE NUEVO A INSTALAR
26	CN	26	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. TEJADA CON JR. AMBROSIO	280832.20,8656806.77	POSTE NUEVO A INSTALAR
27	CN	27	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. 28 DE JULIO CO JR. MARIANO MELGAR	279898.93,8655901.31	POSTE NUEVO A INSTALAR
28	CN	28	DOMO PTZ + MEGAFONO	CA. ENRIQUE DEL CAMPO CON JR. ENRIQUE BARRON	280254.07,8657415.94	POSTE NUEVO A INSTALAR
29	CN	29	DOMO PTZ + MEGAFONO	CA. ENRIQUE DEL HORNE CON JR. ENRIQUE BARRON	280291.92,8657307.36	POSTE NUEVO A INSTALAR
30	CN	30	DOMO PTZ + MEGAFONO	CA. ENRIQUE DEL HORNE CON JR. ROSENDO BIDAURRE	280388.23,8657350.13	POSTE NUEVO A INSTALAR
31	CN	31	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. PEDRO SALAZAR CON JR. ENRIQUE BARRON	280365.01,8657079.55	POSTE NUEVO A INSTALAR

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

32	CN	32	DOMO PTZ + MEGAFONO	PRO. AV. JOSE DE SAN MARTIN CON JR. DOMEYER	279945.38,8656304.11	POSTE NUEVO A INSTALAR
33	CN	33	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. LIBERTAD CON JR. INDEPENDENCIA	280113.44,8655471.33	POSTE NUEVO A INSTALAR
34	CN	34	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CON JR. SAN ANTONIO	279987.11,8656642.44	POSTE NUEVO A INSTALAR
35	CN	35	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. TUMBES CON JR. FIDELLI	280107.33,8657118.18	POSTE NUEVO A INSTALAR
36	CN	36	DOMO PTZ + MEGAFONO	PJ. LA VIÑITA CON PJ. TUMAY	280184.47,8657407.83	POSTE NUEVO A INSTALAR
37	CN	37	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. EL SOL ESTE CON PJ. TUMAY	280228.40,8657224.83	POSTE NUEVO A INSTALAR
38	CN	38	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. JOSE DIEZ CANSECO CON AV. PEDRO DE OSMA	279828.27,8655575.48	POSTE NUEVO A INSTALAR
39	CN	39	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. CARLOS ARRIETA CON JR. JAEN	280068.77,8657444.30	POSTE NUEVO A INSTALAR
40	CN	40	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. 2 DE MAYO CON JR. LIBERTAD	280011.54,8655803.17	POSTE NUEVO A INSTALAR
41	CN	41	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. EL SOL ESTE CON PJ. FIDELLI	280151.73,8657219.93	POSTE NUEVO A INSTALAR
42	CN	42	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. FIDELLI CON JR. JAEN	280107.33,8657118.18	POSTE NUEVO A INSTALAR
43	CN	43	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. JORGE CHAVEZ CON JR. SAN AMBROSIO	280726.48,8656683.73	POSTE NUEVO A INSTALAR
44	CN	44	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. MAINAS CON JR. SOLDADO CABADA	280171.69,8657321.70	POSTE NUEVO A INSTALAR
45	CN	45	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. SAN ANTONIO CON JR. SANTA ROSA	280115.42,8656753.40	POSTE NUEVO A INSTALAR
46	CN	46	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. COLON CON JR. SANTA ROSA	280209.46,8656651.55	POSTE NUEVO A INSTALAR
47	CN	47	DOMO PTZ + BOTONERA 01 + MEGAFONO	JR. JUAN FANNING CON TORRE PAZ	280117.60,8657630.15	POSTE NUEVO A INSTALAR
48	CN	48	DOMO PTZ + MEGAFONO	PS. SAN FRANCISCO CON CA. SAN ROQUE	280194.85,8656552.75	POSTE NUEVO A INSTALAR
49	CN	49	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. GENERAL FRANCISCO BOLOGNESI CON JR. CORA	280369.84,8656846.53	POSTE NUEVO A INSTALAR
50	CN	50	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. CAJAMARCA CON JR. COLON	280118.47,8656580.94	POSTE NUEVO A INSTALAR
51	CN	51	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN CON JR. PEREZ ROCA	279834.52,8656887.99	POSTE NUEVO A INSTALAR
52	CN	52	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. PEREZ ROCA CON AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU	279940.83,8656901.36	POSTE NUEVO A INSTALAR
53	CN	53	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. SAENZ PEÑA CON PJ. TACNA	279740.87,8656757.29	POSTE NUEVO A INSTALAR
54	CN	54	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN CON ENTRADA A PARQUE LUNA	279744.47,8657579.20	POSTE NUEVO A INSTALAR
55	CN	55	DOMO PTZ + MEGAFONO	ML. PAUL HARRIS CON JR. CENTENARIO	279607.35,8656988.78	POSTE NUEVO A INSTALAR
56	CN	56	DOMO PTZ + MEGAFONO	HR. CENTENARIO CON JR. TACNA	279684.57,8657002.37	POSTE NUEVO A INSTALAR
57	CN	57	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN CON JR. CENTENARIO	279821.01,8657002.89	POSTE NUEVO A INSTALAR
58	CN	58	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. FIDELLI CON AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU	279932.27,8657112.86	POSTE NUEVO A INSTALAR
59	CN	59	DOMO PTZ + MEGAFONO	PJ. GENOVA CON PJ. NICOLAS DE PIEROLA	279929.99,8656444.57	POSTE NUEVO A INSTALAR
60	CN	60	DOMO PTZ + MEGAFONO	PARQUE DE LOS INGLESES	279782.90,8656383.86	POSTE NUEVO A INSTALAR
61	CN	61	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. LAS MAGNOLIAS CON CA. LAS MIMOSAS	279580.77,8657152.58	POSTE NUEVO A INSTALAR
62	CN	62	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN CON PJ. DEL ESTADIO CHIPOCO	279723.93,8657417.00	POSTE NUEVO A INSTALAR
63	CN	63	DOMO PTZ + BOTONERA 04 + MEGAFONO	PARQUE NUESTROS HEROES DEL 14 DE ENERO DE 1881	279680.67,8657342.99	POSTE NUEVO A INSTALAR
64	CN	64	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. CARLOS ZEGARRA CON PJ. TACNA	279750.87,8656621.49	POSTE NUEVO A INSTALAR
65	CN	65	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. MIRAFLORES CON JR. ATAHUALPA	280188.28,8656838.40	POSTE NUEVO A INSTALAR
66	CN	66	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. DE SUCRE CON PS. SUCRE	279795.68,8656158.50	POSTE NUEVO A INSTALAR
67	CN	67	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. NICOLAS DE PIEROLA CON JR. MANCO CAPAC	280113.25,8656985.26	POSTE NUEVO A INSTALAR

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

68	CN	68	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. EL SOL OESTE CON JR. TACNA	279702.06, 865762.24	POSTE NUEVO A INSTALAR
69	CN	69	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. NICOLAS DE PIEROLA CON JR. MONITOR HUASCAR	280315.23, 8656949.19	POSTE NUEVO A INSTALAR
70	CN	70	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. NICOLAS DE PIEROLA CON JR. ATAHUALPA	280230.96, 8656965.05	POSTE NUEVO A INSTALAR
71	CN	71	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. MIRAFLORES CON JR. MONITOR HUASCAR	280262.53, 8656802.82	POSTE NUEVO A INSTALAR
72	CN	72	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. COLON CON JR. BREGANTE	280061.92, 8656510.68	POSTE NUEVO A INSTALAR
73	CN	73	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CON JR. DOMEYER	<u>280020.74, 8656302.71</u>	POSTE NUEVO A INSTALAR
74	CN	74	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. SAENZ PEÑA CON AV. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN	279844.25, 8656763.12	POSTE NUEVO A INSTALAR
75	CN	75	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. PEDRO SALAZAR CON PJ. PEDRO BUSTAMANTE	280218.43, 8657029.35	POSTE NUEVO A INSTALAR
76	CN	76	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. BUENAVENTURA AGUIRRE CON JR. ROSENDO VIDAURRE	280274.79, 8657593.27	POSTE NUEVO A INSTALAR
77	CN	77	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. BUENAVENTURA AGUIRRE CON JR. TENIENTE ENRIQUE DELUCCHI	279970.97, 8657491.78	POSTE NUEVO A INSTALAR
78	CN	78	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. PR. PAZOS CON JR. TEJADA	280391.52, 8656087.56	POSTE NUEVO A INSTALAR
79	CN	79	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. AGUSTO TAMAYO VARGAS CON JR. MARIANO DE LOS SANTOS	280329.22, 8655985.94	POSTE NUEVO A INSTALAR
80	CN	80	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. EL SOL ESTE CON JR. TUMBES	280051.16, 8657209.62	POSTE NUEVO A INSTALAR
81	CN	81	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. 28 DE JULIO CUADRA 4	279765.29, 8655846.61	POSTE NUEVO A INSTALAR
82	CN	82	DOMO PTZ + MEGAFONO	CA. ERMITA CON BAJADA DE BAÑOS	279937.28, 8656207.01	POSTE NUEVO A INSTALAR
83	CN	83	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. GARCIA Y GARCIA CON CA. CATALINO MIRANDA	280850.56, 8657230.78	POSTE NUEVO A INSTALAR
84	CN	84	DOMO PTZ + MEGAFONO	MIRADOR BRESCIANI	279748.74, 8655793.99	POSTE NUEVO A INSTALAR
85	CN	85	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. BATALLA DE AYACUCHO CON PS. CHABUCA GRANDA	279942.81, 8656105.84	POSTE NUEVO A INSTALAR
86	CN	86	DOMO PTZ + MEGAFONO	PJ. HERNANDO LAVALLE CON AV. PEDRO DE OSMÁ	279852.75, 8655667.39	POSTE NUEVO A INSTALAR
87	CN	87	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. PEDRO DE OSMÁ CON JR. 2 DE MAYO	279896.01, 8655774.23	POSTE NUEVO A INSTALAR
88	CN	88	DOMO PTZ + MEGAFONO	BAJA DE BAÑOS CON BAJADA OROYA	279846.18, 8656052.13	POSTE NUEVO A INSTALAR
89	CN	89	DOMO PTZ + MEGAFONO	PZ. EPINOZA CON AV. GENERAL FRANCISCO BOLOGNESI	280210.96, 8656402.74	POSTE NUEVO A INSTALAR
90	CN	90	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. PEDRO DE OSMÁ CON JR. 28 DE JULIO	279945.22, 8655919.35	POSTE NUEVO A INSTALAR
91	CN	91	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. INDEPENDENCIA CON AV. PEDRO DE OSMÁ	279885.56, 8655364.92	POSTE NUEVO A INSTALAR
92	CN	92	DOMO PTZ + MEGAFONO	AV. ALMIRANTE GRAU CON JR. 02 DE MAYO	280185.70, 8655888.15	POSTE NUEVO A INSTALAR
93	CN	93	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. GIO BATTÀ ISOLA CON CA. JUAN RAFFO	280089.64, 8655734.59	POSTE NUEVO A INSTALAR
94	CN	94	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. GIO BATTÀ ISOLA CON AV. PANAMERICANA SUR	280196.78, 8655785.81	POSTE NUEVO A INSTALAR
95	CN	95	DOMO PTZ + MEGAFONO	CA. JUAN RISSI CON JR. DE LOS DEPORTES	280172.86, 8655647.65	POSTE NUEVO A INSTALAR
96	CN	96	DOMO PTZ + MEGAFONO	PR. EL SON CON JR. PEDRO HERAUD	280466.05, 8657287.05	POSTE NUEVO A INSTALAR
97	CN	97	DOMO PTZ + MEGAFONO	MIRADOR SAENZ PEÑA (BAJA DE ML. SOUZA)	279651.42, 8656776.87	POSTE NUEVO A INSTALAR
98	CN	98	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. UNION CON CA. FELIPE PARDO	280051.56, 8656829.89	POSTE NUEVO A INSTALAR
99	CN	99	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. MAINAS CON JR. TENIENTE ENRIQUE DELUCCHI	279961.48, 8657307.96	POSTE NUEVO A INSTALAR
100	CN	100	DOMO PTZ + MEGAFONO	JR. ROSENDO VIDAURRE CON JR. JUAN FANNING	280083.03, 8655525.12	POSTE NUEVO A INSTALAR
101	CFAC	1	FACIAL + BOTONERA 05	AV. JOSE BALTA CON AV. GENERAL FRANCISCO BOLOGNESI	280426.76, 8656947.17	SE INSTALARÁ EN POSTE EXISTENTE, POR LO TANTO, SE SOLICITA AUMENTO DE CARGA Y/O LO

						QUE CORRESPONDA.
102	CFAC	2	FACIAL	AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU CON PARQUE MUNICIPAL	280073.47,8656137.21	SE INSTALARÁ EN POSTE EXISTENTE, POR LO TANTO, SE SOLICITA AUMENTO DE CARGA Y/O LO QUE CORRESPONDA.
103	LPR	1	LPR (PLACAS)	INGRESO DE BARRANCO (AV. REPUBLICA DE PANAMA)	280408.35,8657580.95	POSTE NUEVO A INSTALAR
104	LPR	2	LPR (PLACAS)	SALIDA DE BARRANCO (AV. REPUBLICA DE PANAMA)	280414.91,8657580.85	POSTE NUEVO A INSTALAR
105	LPR	3	LPR (PLACAS)	INGRESO DE BARRANCO (AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU)	279880.94,8657491.35	POSTE NUEVO A INSTALAR
106	LPR	4	LPR (PLACAS)	SALIDA DE BARRANCO (AV. ALMIRANTE MIGUEL GRAU)	279893.70,8657493.15	POSTE NUEVO A INSTALAR
107	LPR	5	LPR (PLACAS)	SALIDA DE BARRANCO (AV. PEDRO DE OSMA)	279875.48,8655368.71	POSTE NUEVO A INSTALAR
	LPR	6	LPR (PLACAS)	INGRESO DE BARRANCO (AV. PEDRO DE OSMA)	279882.82,8655367.67	POSTE NUEVO A INSTALAR
108	LPR	7	LPR (PLACAS)	SALIDA DE BARRANCO (AV. PANAMERICANA SUR)	280232.31,8655621.30	POSTE NUEVO A INSTALAR
109	LPR	8	LPR (PLACAS)	INGRESO DE BARRANCO (AV. PANAMERICANA SUR)	280240.38,8655661.29	POSTE NUEVO A INSTALAR
110	LPR	9	LPR (PLACAS)	SALIDA DE BARRANCO (JR. PR. PAZOS)	280475.38,8656045.26	POSTE NUEVO A INSTALAR
	LPR	10	LPR (PLACAS)	INGRESO DE BARRANCO (JR. PR. PAZOS)	280478.53,8656052.37	POSTE NUEVO A INSTALAR
111	LPR	11	LPR (PLACAS)	SALIDA DE BARRANCO (AV. JORGE CHAVEZ)	280767.18,8656640.47	POSTE NUEVO A INSTALAR
112	LPR	12	LPR (PLACAS)	INGRESO DE BARRANCO (AV. JORGE CHAVEZ)	280773.91,8656648.21	POSTE NUEVO A INSTALAR
113	LPR	13	LPR (PLACAS)	SALIDA DE BARRANCO (AV. PASEO DE LA REPUBLICA)	280237.13,8657815.70	POSTE NUEVO A INSTALAR

XII. PLAZO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución de la obra se estima en 120 días calendarios.

XIII. POBLACION BENEFICIARIA

La población beneficiada para este proyecto de seguridad será de 38,500 turistas que transitan por el distrito.

XIV. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución será por CONTRATA (ADMINISTRACIÓN INDIRECTA) a Suma Alzada

XV. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El PRESUPUESTO total del proyecto, asciende a un valor de S/. 3,170,582.98 (TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 98/100 NUEVOS SOLES)