



Partes del Tótem
Escala: 1/100

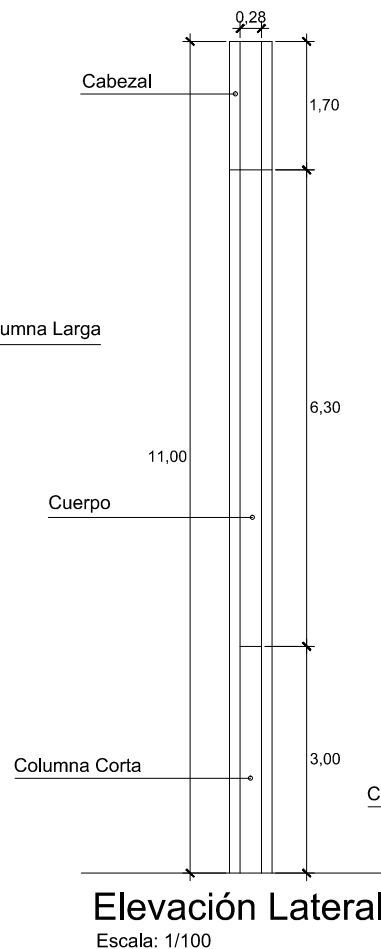


Elevación Lateral

Escala: 1/100

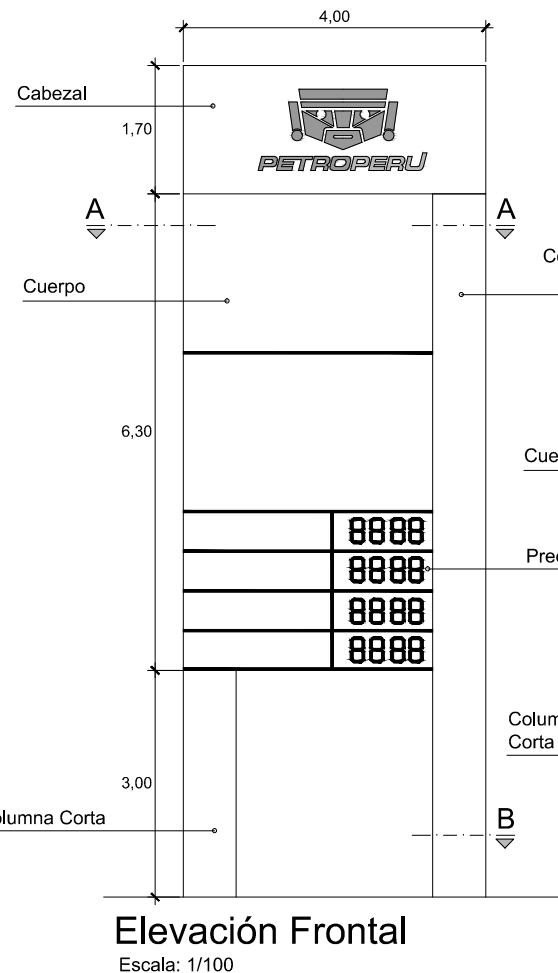

Elevación Frontal

Escala: 1/100

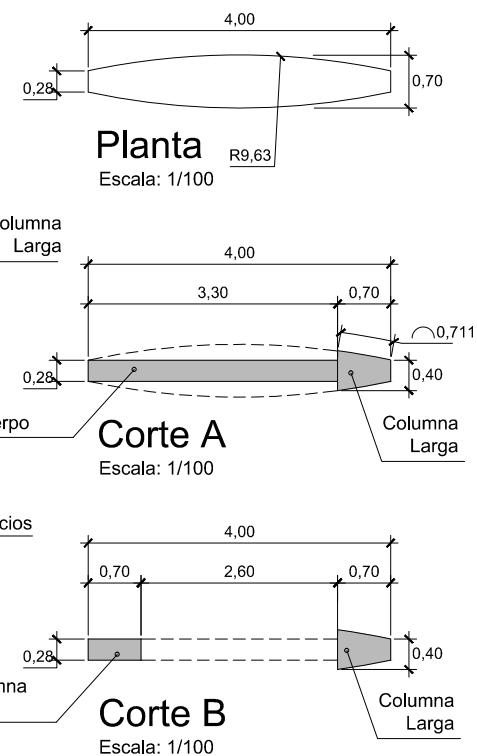

Planta

Escala: 1/100

Corte A

Escala: 1/100

Corte B

Escala: 1/100

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Concreto Simple

Concreto de solado

$f'c=100 \text{ Kg/cm}^2$

Concreto Armado

Concreto

$f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$

Fierro Corrugado

$f'c=4200 \text{ Kg/cm}^2$

Recubrimientos

Zapatas

80mm

Pedestales

40mm

Velocidad de Diseño

$Vd = 75 \text{ Km/h}$ según R.N.E.

Resumen de las condiciones de cimentación

$qa = 2,00 \text{ Kg/cm}^2$ Mínimo Prof. = 1.00m

Se deberá verificar en obra las condiciones del terreno a la profundidad indicada

Acero Estructural

Perfiles y Planchas: ASTM A-36

Pernos : ASTM A325 Tipo 1

Tuercas : ASTM A194 G-2H

Arandelas : ASTM F436

Soldadura : Clase AWS E 60xx

PLANO:

ELEMENTOS PUBLICITARIOS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS
TOTEM PUBLICITARIO H=11.00 MTS

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

Set 2014

REV 1:

JCP

REV 2:

DIBUJO:

RBZ

LAMINA:

01