



CUADRO DE ZAPATAS					
TIPO	CANTIDAD	DIMENSIONES			ACERO
		LADO (Eje X)	LADO (Eje Y)	PERALTE	
Z-1	08	0.60 m	0.60 m	0.20 m	@3/8" @ 0.13
Z-2	07	1.00 m	0.60 m	0.20 m	@3/8" @ 0.13

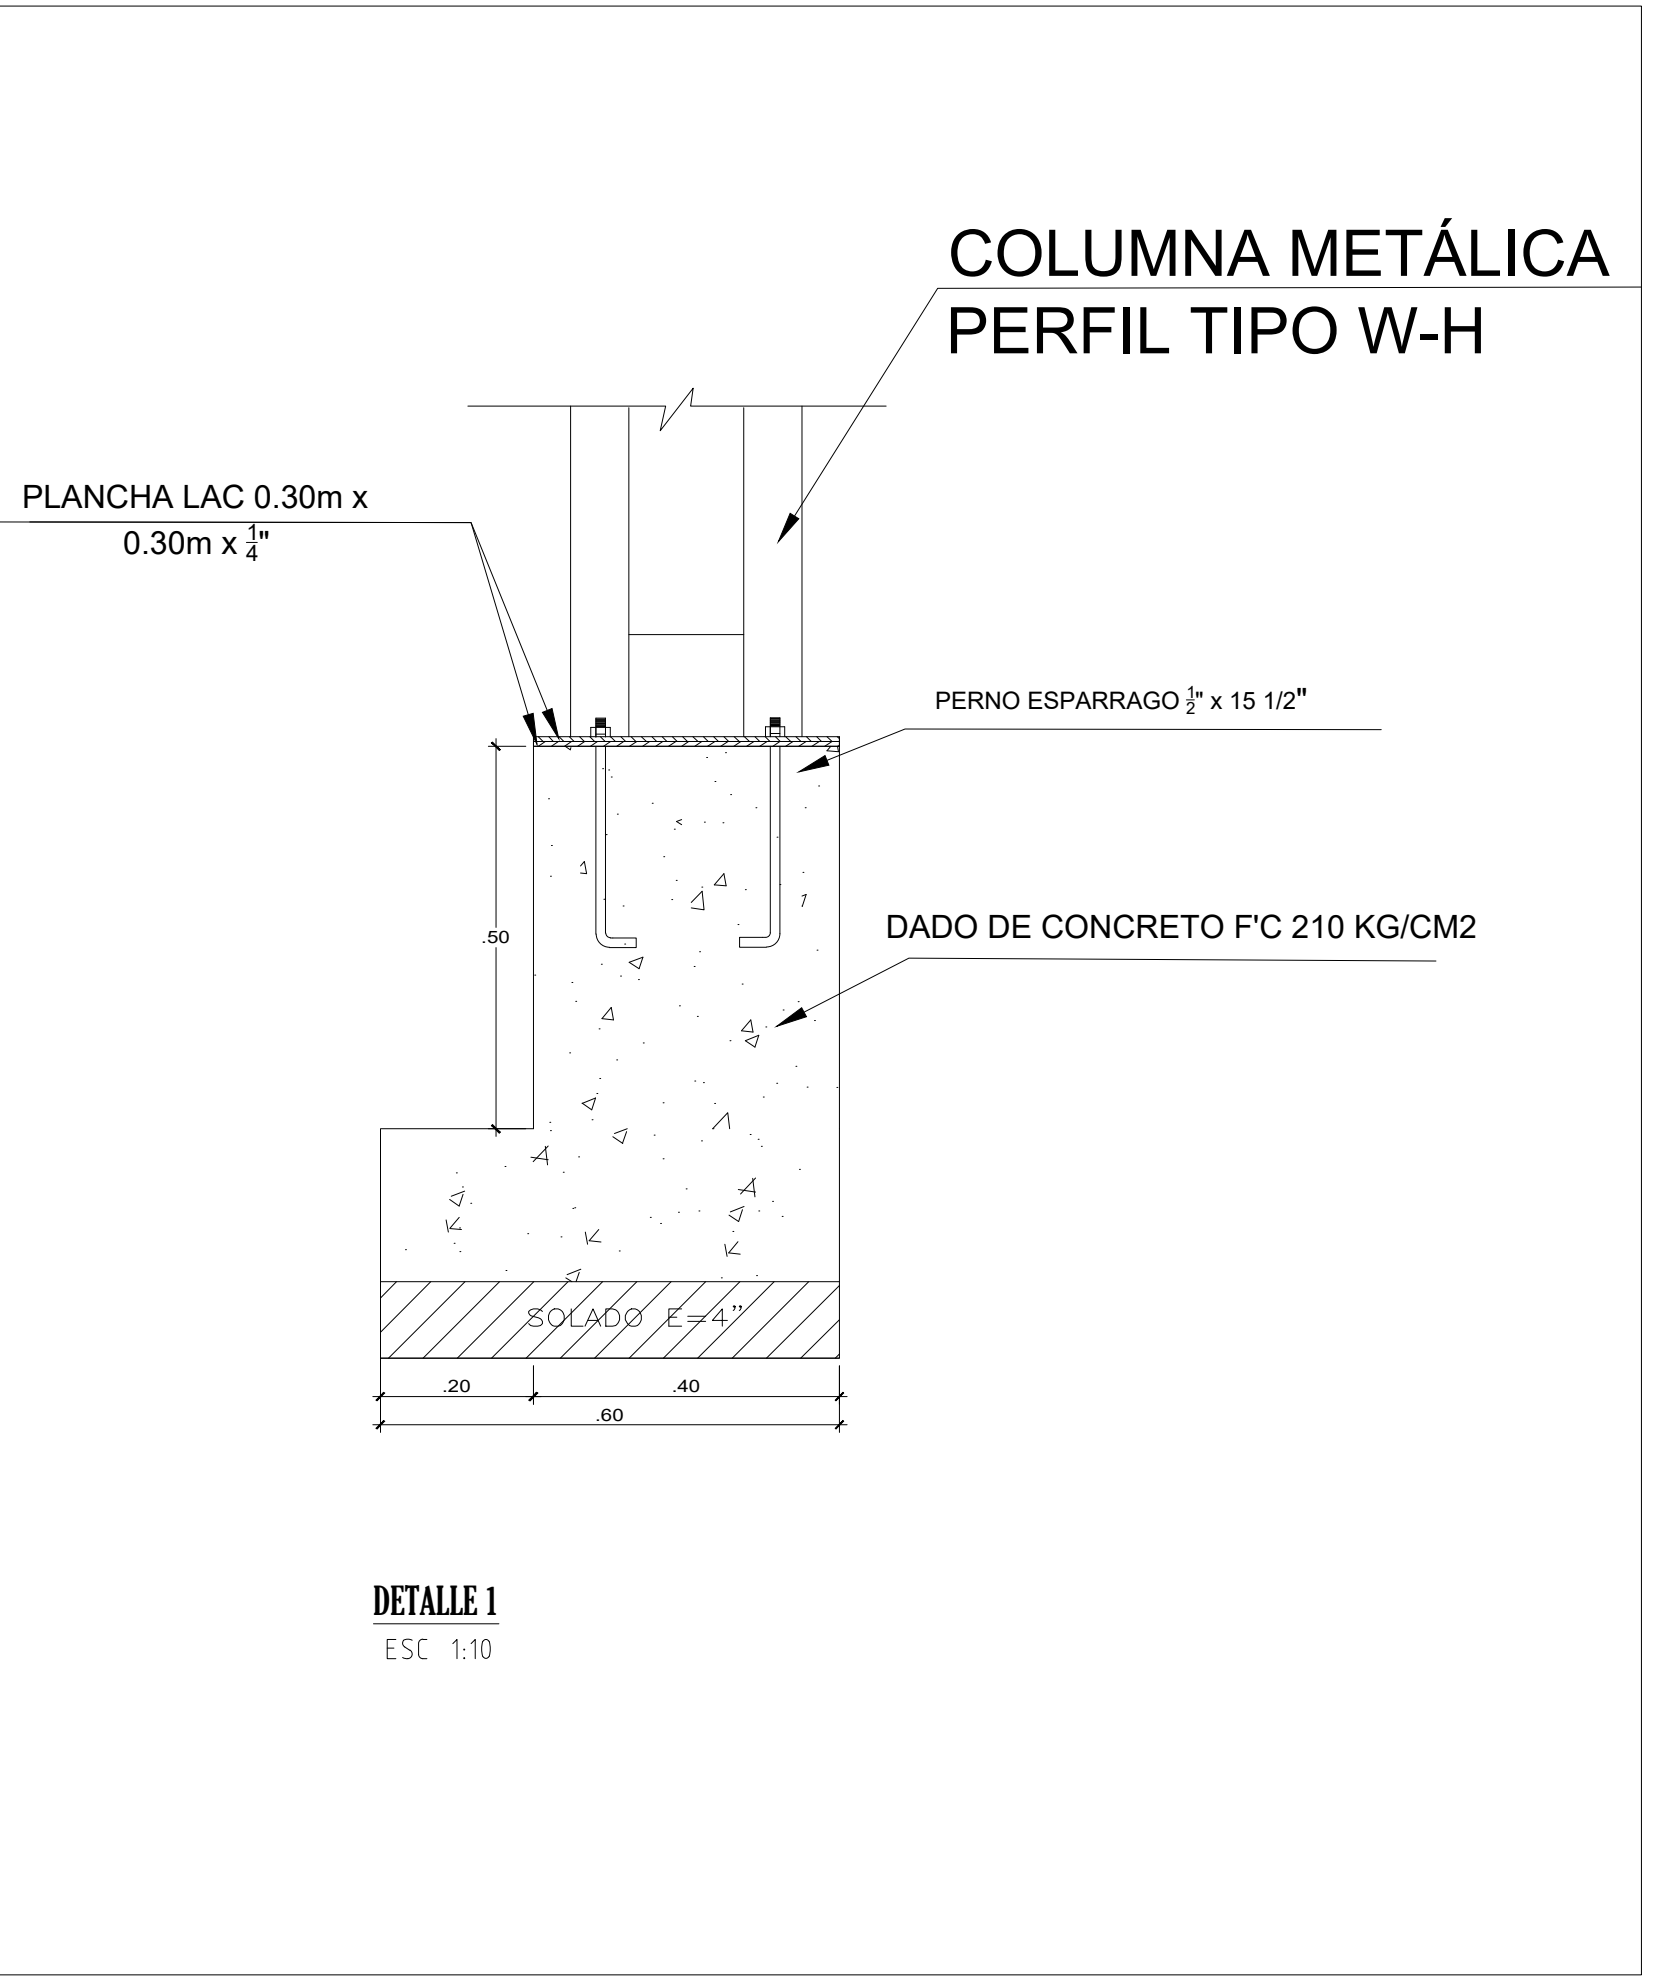

ING. M. GIANELLA TICLIAHUANCA M.
DNI N° 75137235

CUADRO DE DADO ARMADO			
TIPO	C1	C2	
Caracterist.			
Dimensiones			
As	4 Ø 1/2"	8 Ø 1/2"	
Estribado	Ø 3/8", 5 @ 0.10	Ø 3/8", 5 @ 0.10	

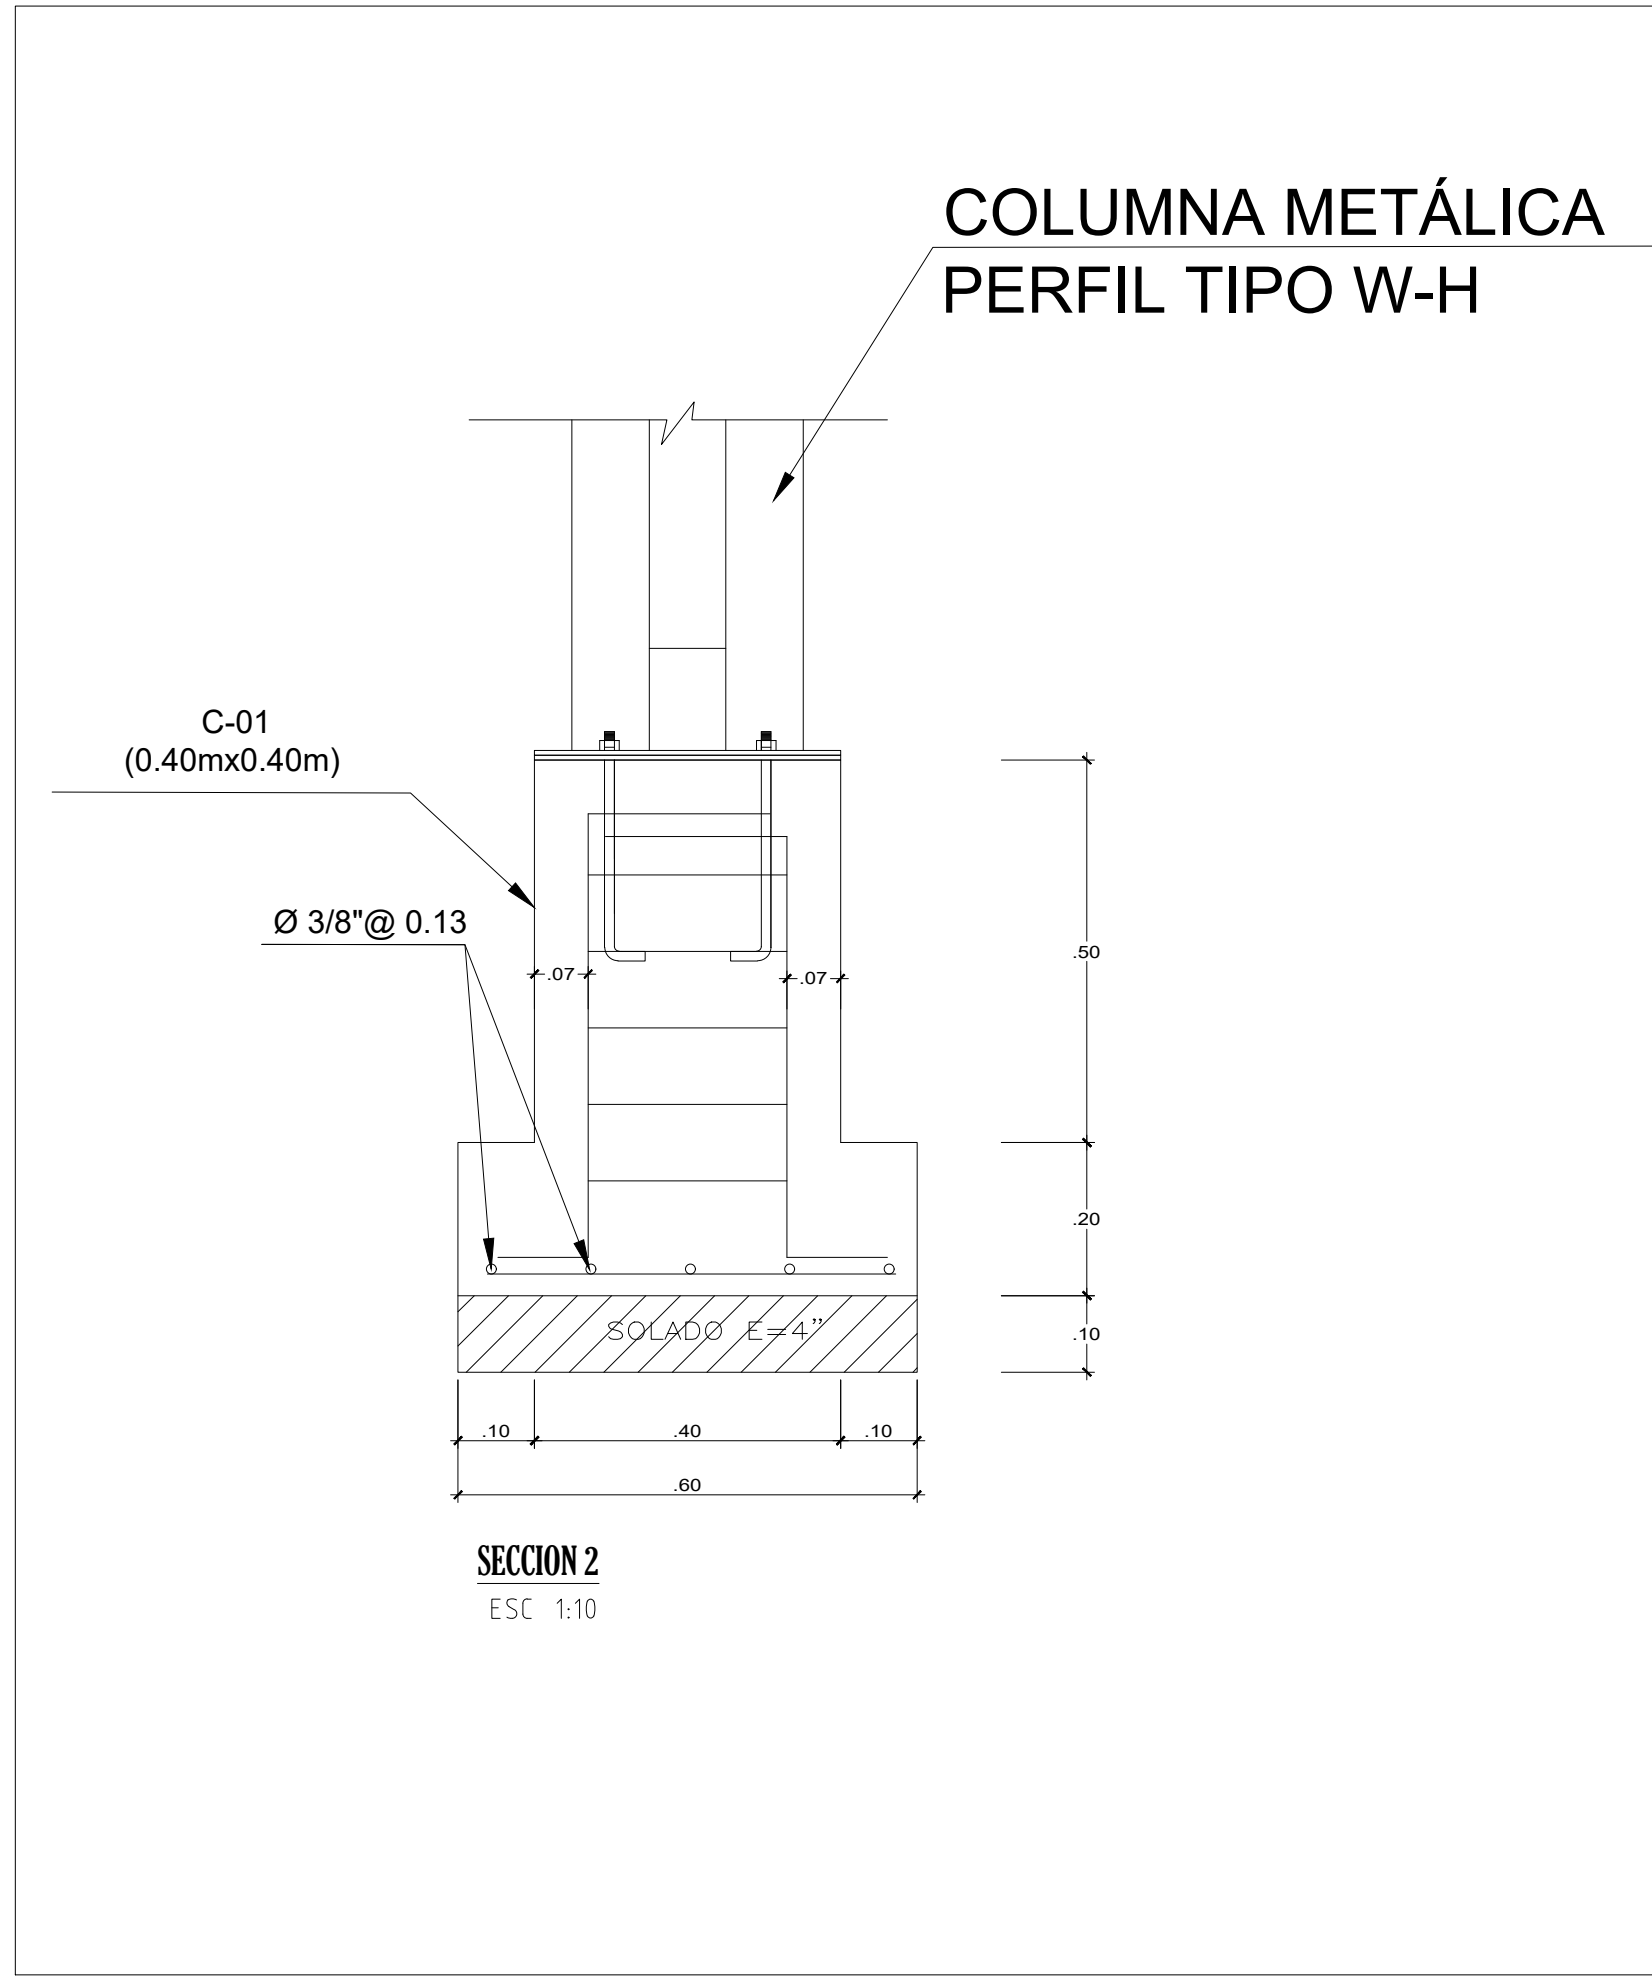

SERVICIO:
"ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA DE ACCESO PARA CONECTAR LOS CONSULTORIOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ANTIGUA INFRAESTRUCTURA CON LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, REGIÓN CAJAMARCA"

UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA
PROVINCIA : JAÉN
DISTRITO : CAJAMAUROS
N° : 1289

ESPECIALIDAD:
ESTRUCTURAS

PLANO:
PLANTA CIMENTACIÓN

ESCALA: INDICADA
ESPECIALISTA : ING. M. GIANELLA TICLIAHUANCA MENDOZA
FECHA : SETIEMBRE - 2023
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES