



ELEVACION PRINCIPAL  
ESC 1/50



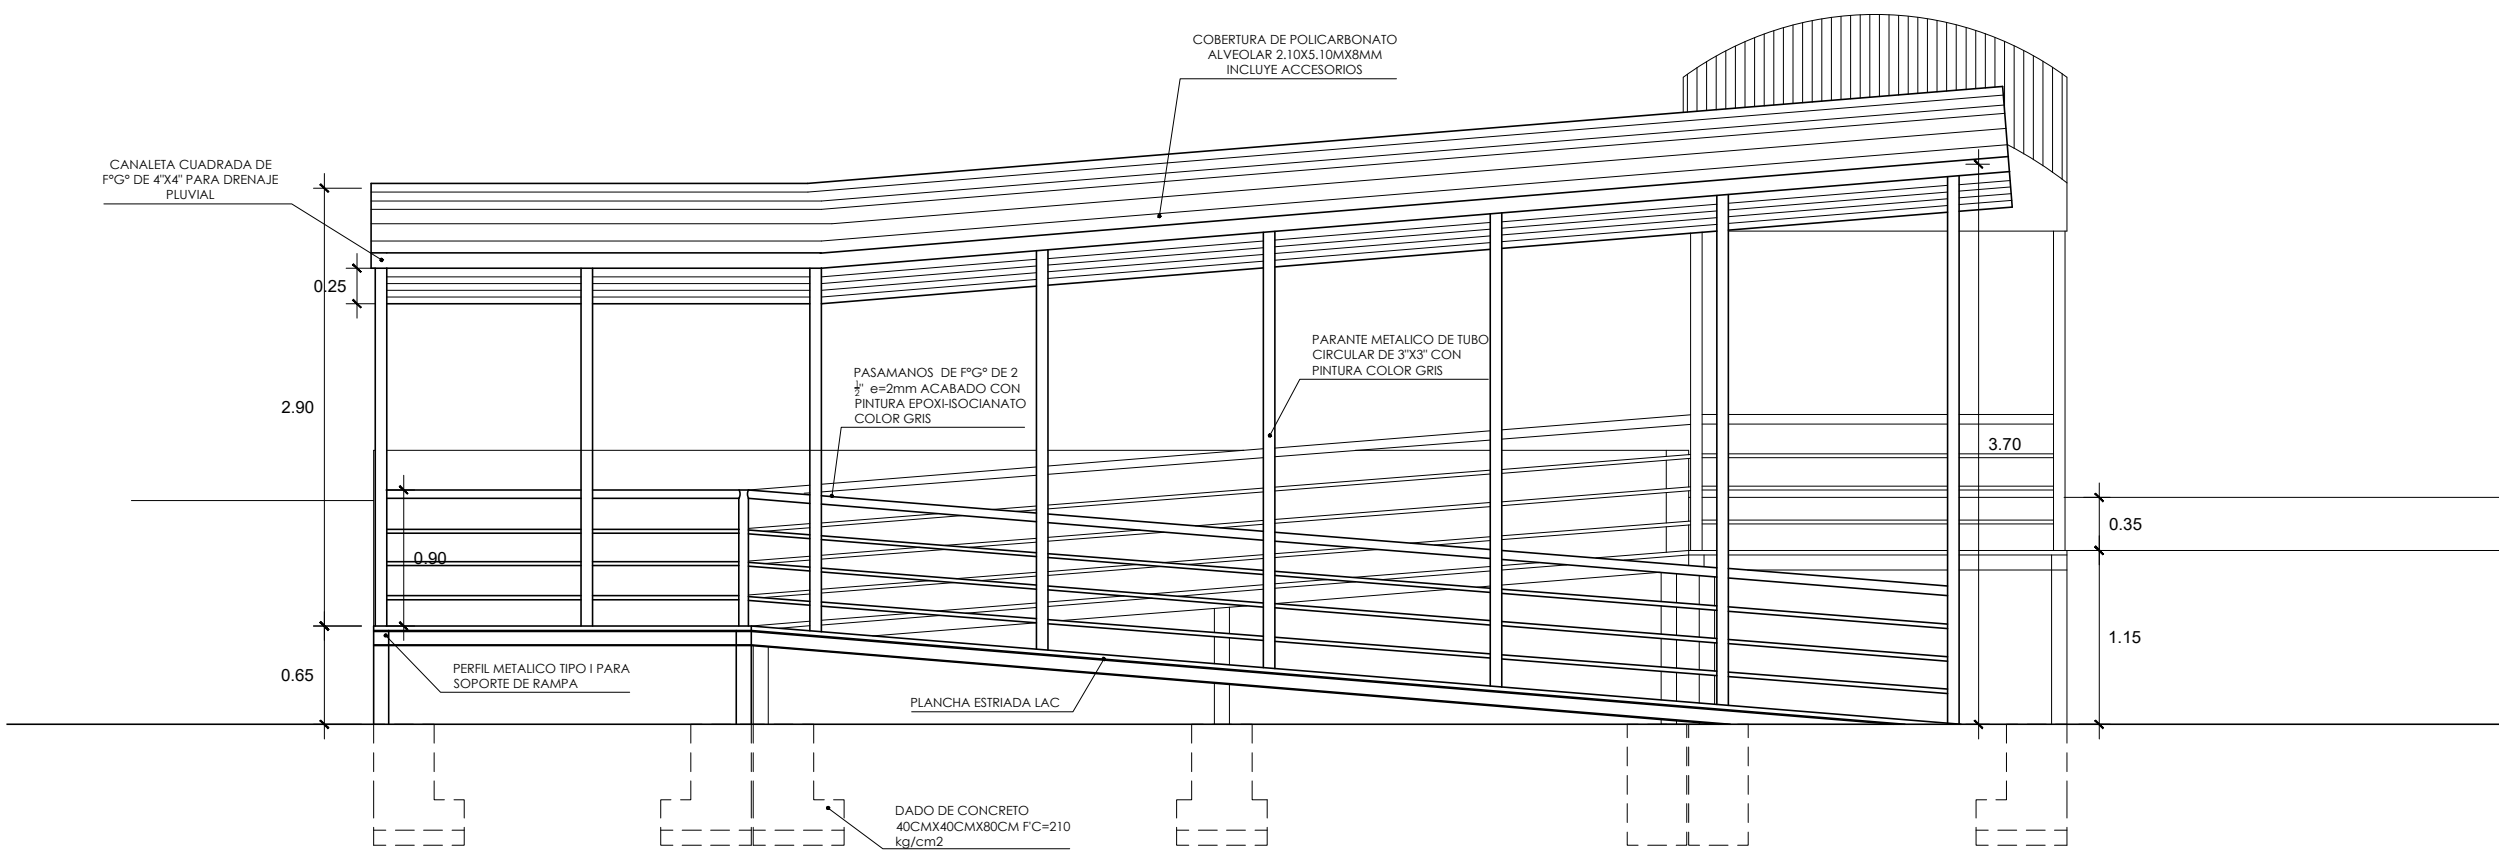


ELEVACION LATERAL  
ESC 1/50

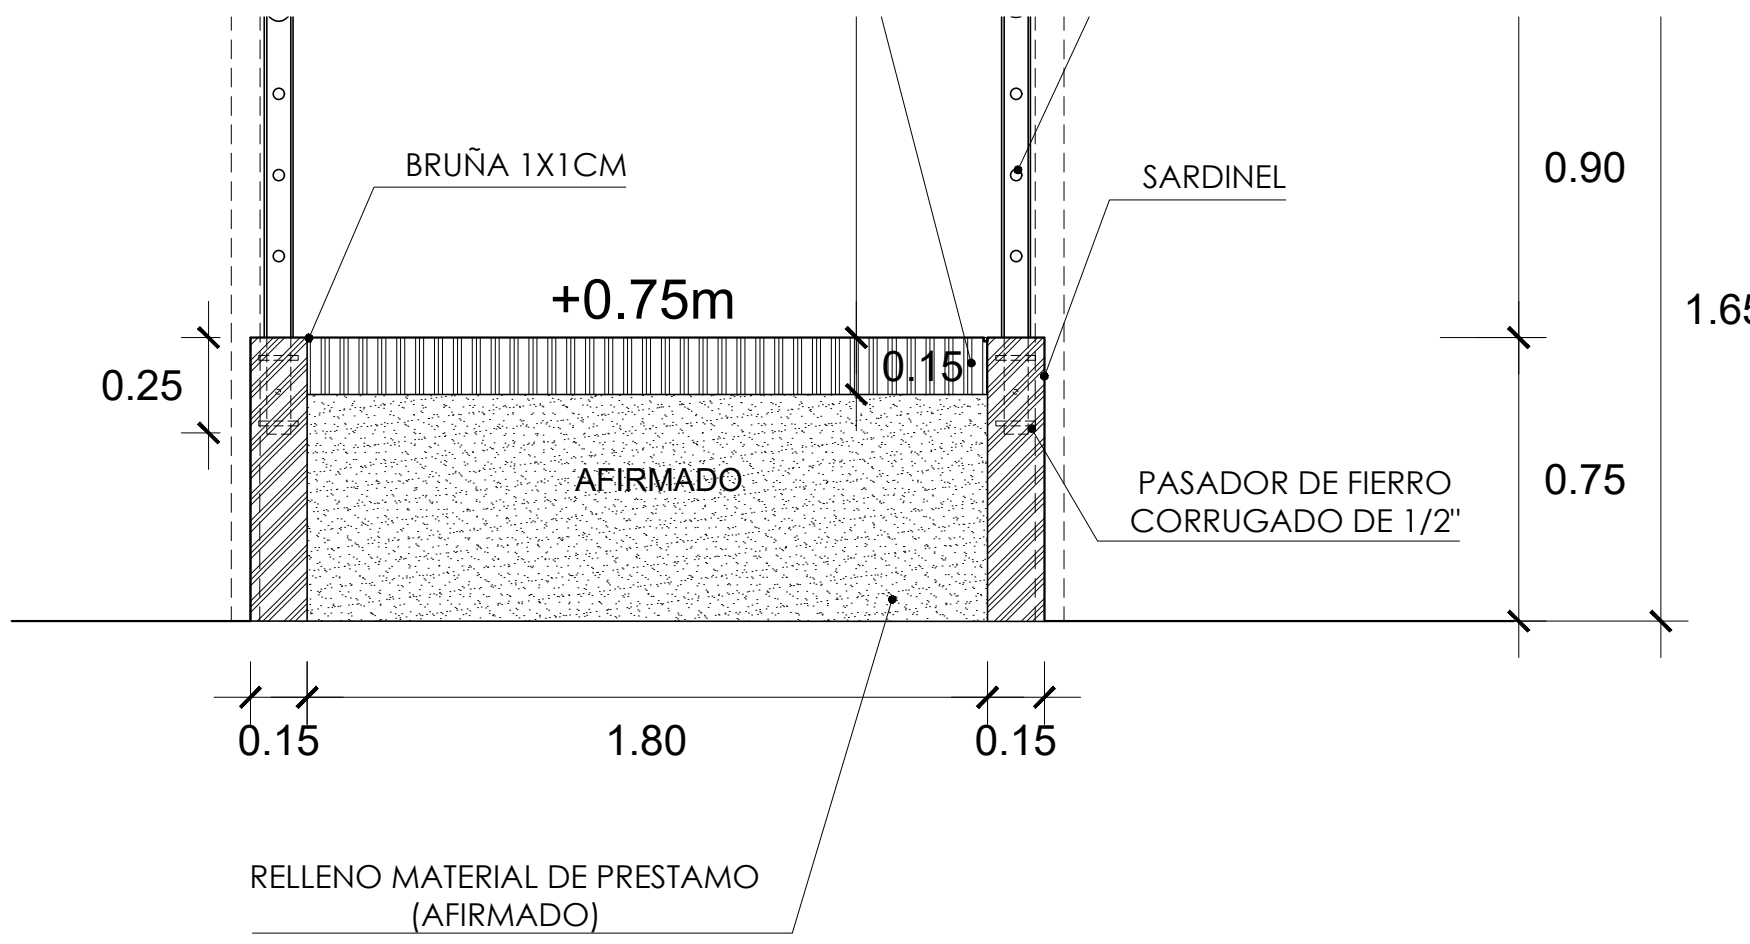

DETALLE DE ANCLAJE DE BARANDA A SARDINEL DE CONCRETO  
ESC 1/25

ISOMETRIA DE LA REJILLA  
ESC. 1/10

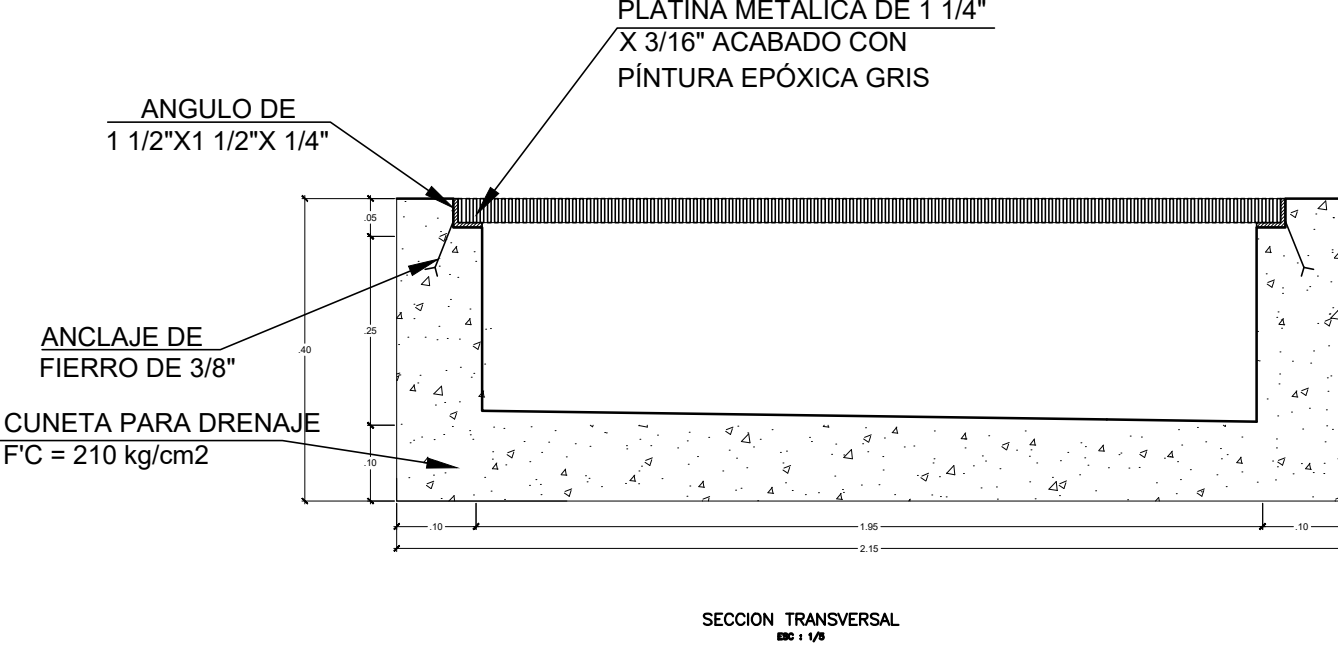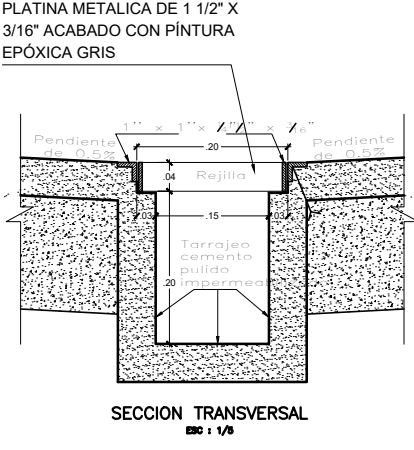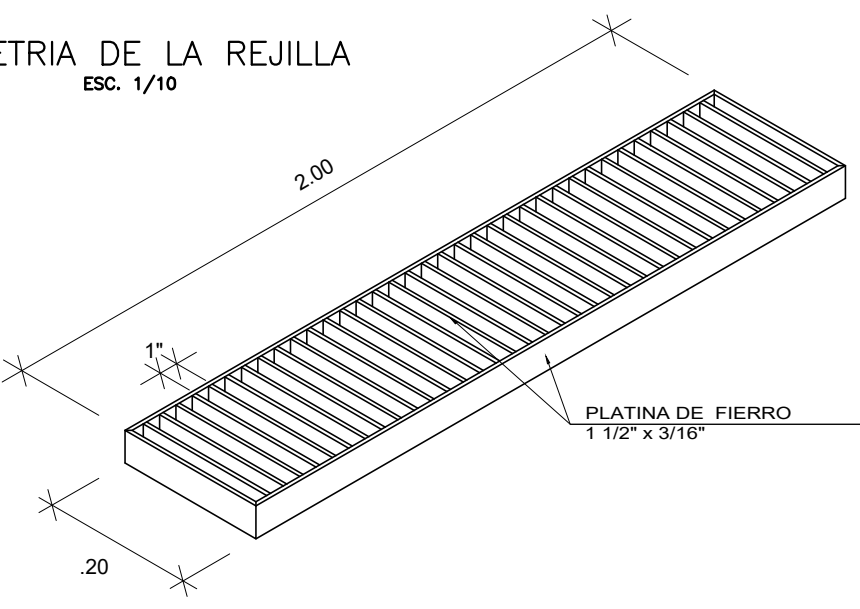

ESPECIFICACIONES	
<ul style="list-style-type: none"><li>- LAS BARANDAS ESTARÁN CONSTRUIDAS A BASE DE TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO, DEBIDAMENTE ESCUADRADO, SOLDADOS, EMPLOMADOS, NIVELADOS, SERAN ANCLADAS AL SARDINEL SEGUN SE INDICAN EN LOS PLANOS. DEBERÁ TENERSE ESPECIAL CUIDADO EN PROTEGER LA CARPINTERÍA DURANTE EL TRASLADO, ALMACENAMIENTO, COLOCACIÓN EN OBRA.</li><li>- EL ACABADO DE LAS BARANDAS SERÁ CON PINTURA EPOXI-ISOCIANATO COLOR GRIS, IMPRIMANTE PARA SUPERFICIES NO FERROSAS.</li><li>- EL ACABADO DE LA RAMPA SERÁ DE CONCRETO SEMIPULIDO Y BRUÑADO @10CM, CON JUNTAS SEGÚN SE INDICA EN EL PLANO.</li><li>- LAS JUNTAS TENDRÁN UN ESPESOR DE 1" Y EL SELLADO SERÁ CON MATERIAL ELASTOMERICO.</li></ul>	

DETALLE REJILLA  
ESC 1/10

Arq. Alexia Mariela Susques Usquiano  
CAP. N° 25811

**HOSPITAL GENERAL JAÉN**  
Servimos de todo corazón

SERVICIO:

"ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA DE ACCESO PARA CONECTAR LOS CONSULTORIOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ANTIGUA INFRAESTRUCTURA CON LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN, DISTRITO JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN, REGION CAJAMARCA"

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA  
PROVINCIA : JAÉN  
DISTRITO : JAÉN  
DIRECCIÓN : CAJAMAUROS  
N° : 1289

ESPECIALIDAD:

**ARQUITECTURA**

PLANO:

**ELEVACIONES Y DETALLES**

ESCALA: INDICADA

ESPECIALISTA : ARQ. ALEXIA M. SUSQUES USQUIANO - CAP N° 25811

FECHA : SEPTIEMBRE - 2023

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

LAMINA:

**A-03**