

GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

RESUMEN EJECUTIVO


1) **Nombre del proyecto:** "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"

2) **Código Único de Inversiones CUI:** 2518729

3) **Ubicación de Proyecto:**

Localidad	: Bagua
Distrito	: Bagua
Provincia	: Bagua
Región	: Amazonas

4) **Pano de Ubicación:**

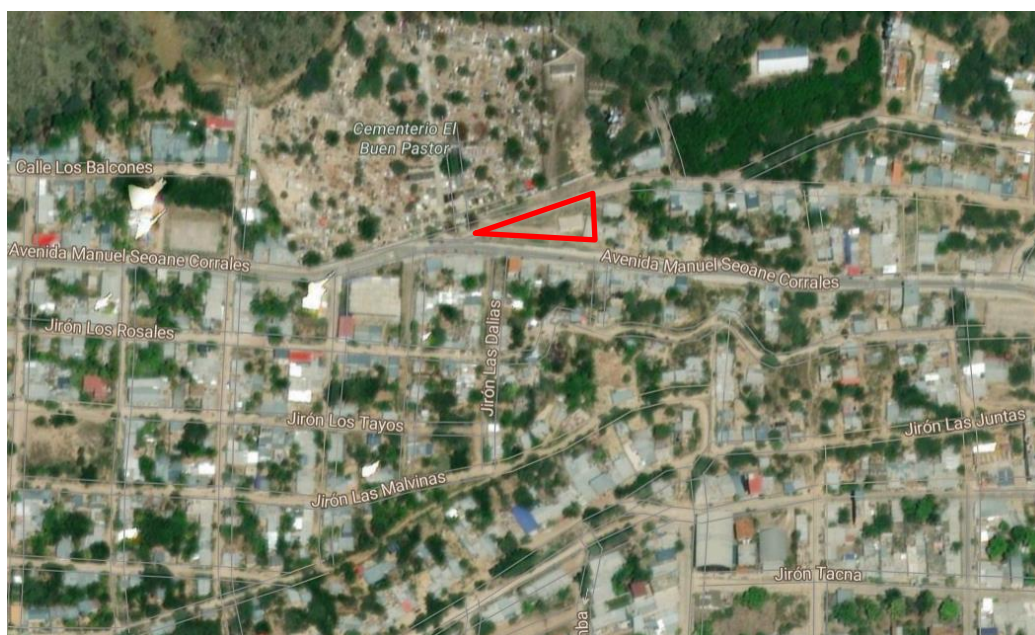

5) **Objetivo del Proyecto:**

Dotar a la población del sector la primavera, de la Provincia de Bagua de un puesto de salud, donde se pueda recibir una atención medica de calidad, contara con los siguientes espacios:

- PÓRTICO DE INGRESO Y CERCO PERMÉTRICO.
- CASETA DE VIGILANCIA (Oficina de Control, SS. HH Personal, Deposito)
- CONSULTORIO DE ATENCIÓN GENERAL



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA


PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

- CONSULTORIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE FAMILIA Y CONTROL PRENATAL CON SS. HH
- CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA
- CONSULTORIO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO
- ÁREA DE ADMISIÓN/TRIAJE/CITAS
- ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS
- CAJA/INFORMES
- SALA DE ESPERA
- SS. HH PUBLICOS VARONES
- SS. HH PUBLICOS DAMAS
- SS. HH PUBLICOS DISCAPACITADOS
- ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS
- CUARTO DE LIMPIEZA
- FARMACIA
- PRUEBAS RAPIDAS Y MUESTRAS
- TOPICO ACTIVIDAD DE DESINFECCION Y SALA DE ESTERILIZACION
- CUARTO DE CADENA DE FRIO
- TÓPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CON ZONA DE OBSERVACIÓN.
- CUARTO DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA
- CISTERNA DE AGUA FRIA C/ SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA H= 1.50m; V=4.8m³
- TRANQUE ELEVADO
- ESTACIÓN DE BOMBEO.
- DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO
- ESTACIONAMIENTO PARA AMBULANCIAS
- ALMACEN
- AMPLIOS PASILLO PARA CIRCULACIÓN.
- OBRAS COMPLEMENTARIAS:
 - PORCH DE INGRESO.
 - PLAZA.
 - ESTACIONAMIENTO DE MOTOS.
 - VEREDAS PERIMETRALES.

6) Beneficios y beneficiarios directos e indirectos:

Beneficios, se mejorará la calidad de vida de la población del sector y de la provincia.

Beneficiarios Directos distrito : 2200 pobladores



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "


7) Estado actual de la zona del proyecto:

La zona donde se realizará el trabajo se encuentran dos módulos en estado de deterioro la cual se demolerá, el terreno es empinado por lo que se tendrá que realizar trabajos de corte y relleno para nivelar, se encuentra presencia de maleza, la zona cuenta con instalaciones de agua y desagüe y alumbrado eléctrico.

8) Metas físicas y financieras:

La meta física planteada en el presente proyecto es la construcción de los siguientes espacios:

- Construcción de pórtico y cerco perimétrico.
- Construcción de caseta de vigilancia.
- Construcción de 04 consultorios.
- Construcción de admisión/triaje/citas.
- Construcción de archivo de historias clínicas
- Construcción de caja/informes
- Construcción de Farmacia
- Construcción de Pruebas rápidas
- Construcción de tópico de urgencias y emergencias con zona de observación.
- Construcción de tópico actividad de desinfección y sala de esterilización.
- Construcción de sala de espera
- Construcción de 03 SS.HH públicos.
- Construcción de acopio de residuos sólidos
- Construcción de cuarto de limpieza
- Construcción de Grupo electrógeno.
- Construcción de Porch de ingreso.
- Sistema de abastecimiento de agua potable
- Construcción de cunetas y veredas internas+estacionamientos+áreas verdes.
- Sembrado de plantas ornamentales.
- Adquisición de Mobiliario



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

9) La meta financiera es la siguiente:


GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS "

LUGAR : DEPARTAMENTO:AMAZONAS; PROVINCIA: BAGUA; DISTRITO: BAGUA

FECHA : AGOSTO 2023

COMPONENTE DEL PRESUPUESTO	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
SUB PRESUPUESTO	2,675,211.86	
COSTO DIRECTO	2,675,211.86	
<u>GASTOS GENERALES</u>	267,521.19	10.00%
A- GASTOS VARIABLES	251,233.78	9.39%
Directamente relacionados con el tiempo		
B.- GASTOS FIJOS	16,287.41	0.61%
No directamente relacionados con el tiempo		
<u>UTILIDAD</u> 5.00%	133,760.59	5.00%
SUB TOTAL DE EJECUCION DE OBRA SIN IG	3,076,493.64	
<u>I.G.V.</u> 18.00%	553,768.86	18.00%
COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA CON IG	3,630,262.50	
GASTOS DE SUPERVISION		
C GASTOS DE SUPERVISION	217,815.75	6.00%
COSTO TOTAL DE SUPERVISION	217,815.75	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	180,000.00	
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	39,501.00	
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	34,900.00	
COSTO TOTAL PROYECTO	4,102,479.25	
SON: CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 26/100 SOLES		



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

10) Inversión (presupuesto del proyecto) y fecha:

S10

Página

1

Presupuesto

Presupuesto 0301100 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA


Costo al

18/08/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	ESTRUCTURAS				1,282,698.29
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				29,986.30
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				13,101.46
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 3.60M.	und.	1.00	2,274.93	2,274.93
01.01.01.02	ALMACEN DE OBRA (10.00x5.00)	gb	1.00	6,990.15	6,990.15
01.01.01.03	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL	m	175.90	21.81	3,836.38
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				10,972.10
01.01.02.01	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO	m2	1,374.95	2.56	3,519.87
01.01.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1,374.95	5.42	7,452.23
01.01.03	DESMONTAJE				1,080.93
01.01.03.01	DESMONTAJE DE CALAMINA	m2	246.40	3.56	877.18
01.01.03.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	pza	8.00	7.21	57.68
01.01.03.03	DESMONTAJE DE VENTANAS	pza	6.00	12.34	74.04
01.01.03.04	DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS	m	22.30	3.23	72.03
01.01.04	DEMOLICIONES				4,831.81
01.01.04.01	DEMOLICION DE MUROS	m2	256.16	4.11	1,052.82
01.01.04.02	DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS	m2	246.40	3.78	931.39
01.01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	120.61	23.61	2,847.60
01.02	MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				4,901.60
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA OBRA	gb	1.00	4,901.60	4,901.60
01.03	FLETE TERRESTRE				1,058.02
01.03.01	FLETE DE EQUIPAMIENTO MEDICO	gb	1.00	1,058.02	1,058.02
01.04	EXPLANACIONES				219,690.55
01.04.01	CORTE Y NIVELACION DE TERRENO PARA EXPLANACIONES C/MAQUINARIA	m3	4.06	10.62	43.12
01.04.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA EXPLANACIONES C/MAQUINARIA	m3	2,859.38	76.79	219,571.79
01.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DP=5KM	m3	5.07	14.92	75.64
01.05	SEGURIDAD Y SALUD				31,859.44
01.05.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gb	1.00	1,500.00	1,500.00
01.05.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und.	1.00	22,230.00	22,230.00
01.05.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	und.	1.00	3,240.00	3,240.00
01.05.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	und.	1.00	2,749.44	2,749.44
01.05.05	CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD	und.	1.00	830.00	830.00
01.05.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und.	1.00	1,310.00	1,310.00
01.06	MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				52,742.38
01.06.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PROGRAMA DE MITIGACION)				52,742.38
01.06.01.01	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE				9,389.71
01.06.01.01.01	REMOJO DE VIAS Y AREAS ALREDEDOR	gb	1.00	1,600.00	1,600.00
01.06.01.01.02	CHARLAS DE SENSIBILIDAD EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA PERSONAL DE LA OBRA	mes	7.00	6.69	46.83
01.06.01.01.03	CHARLAS DE SENSIBILIDAD EN SALUD OCUPACIONAL PARA PERSONAL DE LA OBRA	mes	7.00	6.69	46.83
01.06.01.01.04	CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL	mes	7.00	6.69	46.83
01.06.01.01.05	PROGRAMA DE ASUNTOS AMBIENTALES	gb	5.00	1,000.00	5,000.00
01.06.01.01.06	SEÑALIZACION DE LAS AREAS A UTILIZAR DE LA OBRA	und.	5.00	85.30	426.50
01.06.01.01.07	IMPLEMENTACION DE LETREROS INFORMATIVOS DE EMERGENCIA UBICADOS EN ZONAS VISIBLES	und.	3.00	74.24	222.72
01.06.01.01.08	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	gb	1.00	2,000.00	2,000.00
01.06.01.02	PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS (PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS)				9,800.00
01.06.01.02.01	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	gb	1.00	2,000.00	2,000.00
01.06.01.02.02	IMPLEMENTACION E INSTALACION DE 4 JUEGOS DE 5 CLIDROS DE COLORES (BLOQUES SANITARIOS)	und.	2.00	400.00	800.00
01.06.01.02.03	CONTRATACION DE EORS PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	gb	1.00	5,000.00	5,000.00
01.06.01.02.04	ADECUACION DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS	und.	1.00	2,000.00	2,000.00

Fecha :

19/08/2023 17:06:00



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

S10

Página

2

Presupuesto

Presupuesto 0301100 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA Costo al
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

18/08/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.06.01.03	PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PROGRAMA DE MONITOREO)				5,003.88
01.06.01.03.01	MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE (PM10 Y PM2.5, GASES)- ETAPA DE EJECUCION (TRIMESTRAL)	mes	2.00	1,784.72	3,569.44
01.06.01.03.02	MONITOREO DE RUIDO (MENSUAL)	mes	7.00	204.92	1,434.44
01.06.01.04	PLAN DE CONTINGENCIA				23,260.28
01.06.01.04.01	RESPUESTA ANTE INCENDIOS(CAPACITACIONES Y/O TALLERES)	und.	2.00	472.45	944.90
01.06.01.04.02	INSTALACIONES DE EXTINTORES	und.	4.00	100.00	400.00
01.06.01.04.03	RESPUESTA ANTE MOVIMIENTOS SISMICOS	und.	2.00	472.45	944.90
01.06.01.04.04	RESPUESTA ANTE DERRAMES DE COMBUSTIBLES (CAPACITACIONES)	und.	2.00	472.45	944.90
01.06.01.04.05	RESPUESTA ANTE ACCIDENTES LABORALES (TALLERES Y/O CAPACITACIONES EN PERIMETROS AUXILIARES)	und.	2.00	938.79	1,877.58
01.06.01.04.06	SEÑALIZACION DE ZONAS SEGURA EN CASO DE DESASTRES	und.	6.00	310.23	1,861.38
01.06.01.04.07	BOTIQUIN DE OBRA	und.	2.00	55.00	110.00
01.06.01.04.08	COLOCACION DE LETREROS DE SEGURIDA	und.	1.00	2,176.62	2,176.62
01.06.01.04.09	VIGILANCIA	mes	7.00	2,000.00	14,000.00
01.06.01.05	PLAN DE ABANDONO Y CIERRE				5,288.51
01.06.01.05.01	DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES	gb	1.00	1,072.09	1,072.09
01.06.01.05.02	MANEJO DE RESIDUOS DE OBRA	gb	1.00	1,584.10	1,584.10
01.06.01.05.03	RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO DONDE SE INTERVINO CON EL PROYECTO	gb	1.00	1,152.09	1,152.09
01.06.01.05.04	RESTAURACION DE LAS AREAS UTILIZADAS POR LA OBRA	gb	1.00	1,480.23	1,480.23
01.07	MOVIMIENTO DE TIERRAS				52,644.28
01.07.01	EXCAVACIONES				15,388.02
01.07.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	2.25	43.98	98.96
01.07.01.02	EXCAVACION MANUAL EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	19.61	43.98	862.45
01.07.01.03	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS	m3	150.28	51.30	7,709.36
01.07.01.04	EXCAVACION MANUAL PARA TANQUE CISTERNA	m3	18.46	51.30	947.00
01.07.01.05	EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA LOSA DE CIMENTACION	m3	48.96	10.62	519.96
01.07.01.06	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA UÑAS DE VEREDAS Y RAMPAS	m3	4.02	38.48	154.69
01.07.01.07	EXCAVACIÓN MANUAL DE SARDINEL	m3	2.03	43.98	89.28
01.07.01.08	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA CUNETA	m3	17.77	38.48	683.79
01.07.01.09	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CAJAS DE REGISTROS Y BUZONES	m3	1.07	51.30	54.89
01.07.01.10	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO	m3	301.60	14.15	4,267.64
01.07.02	RELLENO				14,247.73
01.07.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	97.62	20.34	1,985.59
01.07.02.02	RELLENO CON GRAVA PARA SISTEMA DE DRENAJE	m3	29.59	150.26	4,446.19
01.07.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	74.63	99.25	7,407.03
01.07.02.04	RELLENO COMPACTADO CON AFIRMADO	m3	4.51	90.67	408.92
01.07.03	NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO				2,146.35
01.07.03.01	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	524.78	4.09	2,146.35
01.07.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE EXCEDENTE				20,862.18
01.07.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M	m3	514.10	25.66	13,191.81
01.07.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DP=5KM	m3	514.10	14.92	7,670.37
01.08	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				65,126.51
01.08.01	SOLADO				13,352.67
01.08.01.01	CONCRETO F' C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS, E=0.10M	m2	357.31	37.37	13,352.67
01.08.02	CIMENTOS CORRIDO				5,703.74
01.08.02.01	CONCRETO FC=100 KG/CM2+30% P.G. MAX. 6" PARA CIMENTO CORRIDO CERCO PERIMETRICO	m3	19.90	286.62	5,703.74
01.08.03	LOSA DE CIMENTACION				3,786.16
01.08.03.01	CONCRETO FC= 175 KG/CM2+30% P.G MAX. 8" PARA LOSA DE CIMENTACION	m3	8.16	463.99	3,786.16
01.08.04	FALSO PISO				2,407.05
01.08.04.01	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA FALSO PISO, E=0.10M	m2	63.36	37.99	2,407.05
01.08.05	PISOS DE CIRCULACION				4,466.54
01.08.05.01	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 EN PISOS	m3	5.51	479.37	2,641.33
01.08.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS	m2	6.42	44.89	288.19

Fecha : 19/08/2023 17:06:00



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

S10

Página


3

Presupuesto

Presupuesto 0301100 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA Costo al 18/08/2023
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.08.05.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2" EN ACCESO VEHICULAR	m2	242.05	6.35	1,537.02
01.08.06	PISOS Y PAVIMENTOS				27,144.76
01.08.06.01	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS Y RAMPAS	m3	27.71	479.37	13,283.34
01.08.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y RAMPAS	m2	86.43	44.89	3,879.84
01.08.06.03	JUNTA ASFALTICA E=1"	m	272.10	12.49	3,398.53
01.08.06.04	BRUÑAS de 1.0cm	m	384.55	5.86	2,253.46
01.08.06.05	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO S/ COLOREAR	m2	33.29	58.10	1,934.15
01.08.06.06	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR NATURAL INC. COLOCACION	m2	44.50	53.83	2,395.44
01.08.07	SARDINEL				1,580.48
01.08.07.01	CONCRETO F' c = 175 kg/cm2 PARA SARDINEL	m3	2.03	479.37	973.12
01.08.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL	m2	13.53	44.89	607.36
01.08.08	CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL				6,014.78
01.08.08.01	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA CUNETA	m3	9.76	479.37	4,678.65
01.08.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA	m2	26.25	50.90	1,336.13
01.08.09	COLUMNETA DE MONTANTE				670.33
01.08.09.01	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA COLUMNETA DE MONTANTE	m3	0.59	479.37	282.83
01.08.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA DE MONTANTE	m2	7.02	55.20	387.50
01.09	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				821,482.68
01.09.01	ZAPATAS				85,889.94
01.09.01.01	CONCRETO F' C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	100.68	518.14	52,166.34
01.09.01.02	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA ZAPATAS-CERCO PERIMETRICO	m3	22.15	455.89	10,097.96
01.09.01.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS	Kg	3,662.89	6.45	23,625.64
01.09.02	VIGAS DE CIMENTACIÓN				54,619.42
01.09.02.01	CONCRETO F' C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	21.11	546.94	11,545.90
01.09.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN	m2	140.16	61.64	8,639.46
01.09.02.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	Kg	5,414.16	6.36	34,434.06
01.09.03	SOBRECIMIENTO				36,900.22
01.09.03.01	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMENTOS ARMADOS	m3	26.76	479.37	12,827.94
01.09.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS ARMADOS	m2	191.97	52.46	10,070.75
01.09.03.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA SOBRECIMENTOS ARMADOS	Kg	2,170.78	6.45	14,001.53
01.09.04	COLUMNAS				128,396.75
01.09.04.01	CONCRETO F' C=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS	m3	31.10	633.31	19,695.94
01.09.04.02	CONCRETO f' c= 175kg/cm2 DE COLUMNAS-CERCO PERIMETRICO	m3	13.04	549.82	7,169.65
01.09.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	581.98	66.61	38,765.69
01.09.04.04	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS	Kg	9,731.08	6.45	62,765.47
01.09.05	VIGAS				191,457.33
01.09.05.01	CONCRETO F' C=210 KG/CM2 PARA VIGAS	m3	65.81	646.96	42,576.44
01.09.05.02	CONCRETO f' c= 175kg/cm2 DE VIGAS-CERCO PERIMETRICO	m3	11.00	560.94	6,170.34
01.09.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m2	586.91	86.04	50,497.74
01.09.05.04	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS	Kg	14,296.56	6.45	92,212.81
01.09.06	COLUMNETAS				37,259.28
01.09.06.01	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m3	13.54	539.77	7,308.49
01.09.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	m2	288.86	60.26	17,406.70
01.09.06.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	Kg	1,944.82	6.45	12,544.09
01.09.07	VIGUETAS				8,798.75
01.09.07.01	CONCRETO F' C=175 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	3.43	539.77	1,851.41
01.09.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	45.08	61.02	2,750.78
01.09.07.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	Kg	650.63	6.45	4,196.56
01.09.08	LOSA ALIGERADA				152,880.64
01.09.08.01	CONCRETO F' C=210 KG/CM2 PARA LOSAS ALIGERADAS	m3	66.84	584.71	39,082.02
01.09.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS	m2	634.87	85.40	54,217.90
01.09.08.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSAS ALIGERADAS	Kg	5,258.18	6.45	33,915.26
01.09.08.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30 x 30 x 20 CM PARA LOSAS ALIGERADAS	und.	2,302.44	5.03	11,581.27
01.09.08.05	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30 x 30 x 15 CM PARA LOSAS ALIGERADAS	und.	3,252.70	4.33	14,084.19
01.09.09	LOSA MACIZA				10,662.86
01.09.09.01	CONCRETO F' C=210 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA	m3	5.77	599.50	3,459.12

Fecha : 19/08/2023 17:06:00



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

S10

Página


4

Presupuesto

Presupuesto 0301100 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA Costo al 18/08/2023
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	m2	58.89	66.10	3,892.63
01.09.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA LOSA MACIZA	kg	513.35	6.45	3,311.11
01.09.10	DADOS DE ANCLAJE DE CONCRETO				726.73
01.09.10.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2, EN DADOS	m3	0.29	546.94	158.61
01.09.10.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS	m2	2.88	53.75	154.80
01.09.10.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN DADOS	kg	64.08	6.45	413.32
01.09.11	TANQUE CISTERNA				8,121.95
01.09.11.01	CONCRETO Fc = 280 KG/CM2 EN CISTERNA	m3	4.01	637.53	2,556.50
01.09.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA	m2	37.30	72.52	2,705.00
01.09.11.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA CISTERNA	kg	443.48	6.45	2,860.45
01.09.12	TANQUE ELEVADO				4,353.23
01.09.12.01	CONCRETO Fc = 280 KG/CM2 EN TANQUE ELEVADO	m3	1.79	868.48	1,554.58
01.09.12.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TANQUE ELEVADO	m2	19.34	77.88	1,506.20
01.09.12.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA TANQUE ELEVADO	kg	200.38	6.45	1,292.45
01.09.13	MURO DE CONTENCIÓN				101,415.58
01.09.13.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCIÓN	m3	89.06	590.11	52,555.20
01.09.13.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCIÓN	m2	285.98	61.79	17,670.70
01.09.13.03	ACERO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCIÓN	kg	4,835.61	6.45	31,189.68
01.10	ESTRUCTURAS METÁLICAS				3,206.53
01.10.01	COLUMNA METÁLICA TUBO LAC 10"x 6"x 3mm	m	2.90	192.09	557.06
01.10.02	COLUMNA METÁLICA TUBO LAC 6"x 6"x 3mm	m	5.80	171.09	992.32
01.10.03	VIGA METÁLICA TUBO LAC 4"x 4"x 2mm	m	5.10	95.20	485.52
01.10.04	CORREA METÁLICA LAC 2"x 2"x 2mm	m	20.19	58.03	1,171.63
02	ARQUITECTURA				560,498.70
02.01	CERCO PERIMÉTRICO				51,787.97
02.01.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA				33,405.37
02.01.01.01	MURO DE SOGA CARAVISTA CLADRILLO KING KONG TIPO IV (9X13X23); MORTERO CA 1:4	m2	384.17	83.42	32,047.46
02.01.01.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	kg	203.28	6.68	1,357.91
02.01.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES				8,265.17
02.01.02.01	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	108.54	36.31	3,941.09
02.01.02.02	TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	95.37	45.34	4,324.08
02.01.03	PINTURA				9,321.22
02.01.03.01	PINTURA LATEX EN COLUMNAS, 2 MANOS	m2	108.54	17.00	1,845.18
02.01.03.02	PINTURA LATEX EN VIGAS, 2 MANOS	m2	95.37	17.00	1,621.29
02.01.03.03	PINTURA BARNIZ EN MUROS CARAVISTA	m2	384.17	15.24	5,854.75
02.01.04	JUNTAS				796.21
02.01.04.01	JUNTA SISMICA E=2" EN MUROS	m	38.52	20.67	796.21
02.02	CASETA DE VIGILANCIA Y PÓRTICO DE INGRESO				22,540.97
02.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA				1,620.85
02.02.01.01	MURO DE SOGA CILADRILLO KING KONG TIPO IV (9X13X23); MORTERO CA 1:4	m2	19.43	83.42	1,620.85
02.02.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES				4,395.24
02.02.02.01	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	6.20	36.31	225.12
02.02.02.02	TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	4.80	45.27	217.30
02.02.02.03	TARRAJEO DE CIELO RAZO MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	26.68	42.78	1,141.37
02.02.02.04	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	m2	13.31	27.12	360.97
02.02.02.05	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	61.34	30.38	1,863.51
02.02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 1:5, E=1.00CM ANCHO=15CM	m	41.57	14.12	586.97
02.02.03	BRUÑAS				149.43
02.02.03.01	BRUÑAS E=1.00CM	m	25.50	5.86	149.43
02.02.04	COTRAPISOS				144.83
02.02.04.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	6.24	23.21	144.83
02.02.05	PISOS				1,258.30
02.02.05.01	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 60x60 CM	m2	6.24	201.65	1,258.30
02.02.06	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				2,791.07

Fecha : 19/08/2023 17:06:00



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

S10

Página

5

Presupuesto

Presupuesto 0301100 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA Costo al
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

18/08/2023

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.02.06.01	ZOCALOS				2,645.12
02.02.06.01.01	ZOCALO DE CERAMICO DE 0.60x0.30M	m2	13.19	200.54	2,645.12
02.02.06.02	CONTRAZOCALOS				145.95
02.02.06.02.01	CONTRAZOCALO CERAMICO DE 0.60x 0.10 M INTERIORES	m	5.08	28.73	145.95
02.02.07	PINTURA				2,032.87
02.02.07.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS, 2 MANOS	m2	11.00	17.00	187.00
02.02.07.02	PINTURA LATEX EN CIELO RASO, 2 MANOS	m2	26.68	18.76	500.52
02.02.07.03	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	61.34	16.03	983.28
02.02.07.04	PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERAMMES, 2 MANOS ANCHO=15CM	m	41.57	8.71	362.07
02.02.08	CARPINTERIA METALICA				6,200.00
02.02.08.01	PORTON METÁLICO 4 HOJAS DE INGRESO PRINCIPAL VEHICULAR 4.65x 2.80 m	und.	1.00	5,000.00	5,000.00
02.02.08.02	PUERTA REJA METÁLICO 1 HOJAS DE INGRESO PRINCIPAL PEATONAL 1.00x2.80 m	und.	1.00	1,200.00	1,200.00
02.02.09	CARPINTERIA DE MADERA				2,700.00
02.02.09.01	PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA, INC. INSTALACION	gb	1.00	2,700.00	2,700.00
02.02.10	VENTANAS				357.00
02.02.10.01	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y HOJA CORREDIZA, VIDRIO TEMPLADO E=6MM + INSUMOS DE CIERRE Y FIJACION, INC. INSTALACION	gb	1.00	357.00	357.00
02.02.11	PROTECTORES, CELOSIAS Y LAMAS DE ALUMINIO				479.72
02.02.11.01	LAMAS DE ALUMINIO NATURAL INC.SUMINISTRO E INSTALACION	m2	1.61	202.40	325.86
02.02.11.02	PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL INC.SUMINISTRO E INSTALACION	m2	1.20	128.22	153.86
02.02.12	CERRAJERIA				411.66
02.02.12.01	BISAGRA				154.26
02.02.12.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4"	pza	9.00	17.14	154.26
02.02.12.02	CERRADURA				257.40
02.02.12.02.01	CERRADURA P/PUERTA, TIPO PALANCA CIRCULAR ACABADO ACERO	pza	3.00	85.80	257.40
02.03	PUESTO DE SALUD				415,789.34
02.03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				36,754.05
02.03.01.01	MURO DE SOGA C/LADRILLO KING KONG TIPO IV (9X13X23); MORTERO CA 1:4	m2	388.39	83.42	32,399.49
02.03.01.02	ACERO FY=4200 KG/C/M2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	Kg	651.88	6.68	4,354.56
02.03.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES				78,905.82
02.03.02.01	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	367.24	36.31	13,334.48
02.03.02.02	TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	237.54	45.27	10,753.44
02.03.02.03	TARRAJEO DE CIELO RAZO MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	469.10	42.78	20,068.10
02.03.02.04	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	m2	73.50	27.12	1,993.32
02.03.02.05	TARRAJEO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	997.33	30.38	30,298.89
02.03.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 1:5, E=1.00CM ANCHO=15CM	m	174.05	14.12	2,457.59
02.03.03	BRUÑAS				12,601.05
02.03.03.01	BRUÑAS E=1.00CM	m	2,150.35	5.86	12,601.05
02.03.04	COTRAPISOS				7,299.55
02.03.04.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	314.50	23.21	7,299.55
02.03.05	PISOS				63,418.93
02.03.05.01	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 60x60 CM	m2	314.50	201.65	63,418.93
02.03.06	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				23,394.74
02.03.06.01	ZOCALOS				14,739.69
02.03.06.01.01	ZOCALO DE CERAMICO DE 0.60x0.30M	m2	73.50	200.54	14,739.69
02.03.06.02	CONTRAZOCALOS				8,655.05
02.03.06.02.01	CONTRAZOCALO CERAMICO DE 0.60x 0.10 M INTERIORES	m	232.52	28.73	6,680.30
02.03.06.02.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE, H=35CM, 1:5 E=1.50CM	m	75.20	26.26	1,974.75
02.03.07	PINTURA				36,584.76
02.03.07.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS, 2 MANOS	m2	604.78	17.00	10,281.26
02.03.07.02	PINTURA LATEX EN CIELO RASO, 2 MANOS	m2	469.10	18.76	8,800.32
02.03.07.03	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	997.33	16.03	15,987.20

Fecha : 19/08/2023 17:06:00



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

S10

Página


6

Presupuesto

Presupuesto 0301100 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA Costo al 18/08/2023
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.03.07.04	PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERAMMES, 2 MANOS ANCHO=15CM	m	174.05	8.71	1,515.98
02.03.08	CIELORRASOS				49,505.40
02.03.08.01	FALSO CIELORRASO 0.605x0.605 M	m2	315.00	157.16	49,505.40
02.03.09	CARPINTERIA METALICA				5,400.00
02.03.09.01	PUERTA REJA METÁLICO 2 HOJAS C/ VIDRIO DE 1.80x 2.20 m	und.	2.00	1,900.00	3,800.00
02.03.09.02	PUERTA REJA METÁLICO 2 HOJAS C/ VIDRIO DE 1.40 X 2.20 m	und.	1.00	1,600.00	1,600.00
02.03.10	CARPINTERIA DE MADERA Y MELAMINE				15,698.42
02.03.10.01	PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA, INC. INSTALACION	g/b	1.00	13,950.00	13,950.00
02.03.10.02	PUERTA DE MELAMINE E=18MM. PICAPORTE METÁLICO ZINCADO 2"	und.	2.00	666.14	1,332.28
02.03.10.03	REPISA DE MELAMINE (0.45X1.20 H=1.20)	und.	1.00	416.14	416.14
02.03.11	VENTANAS				15,294.00
02.03.11.01	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y HOJA CORREDIZA, VIDRIO TEMPLADO E=6MM + INSUMOS DE CIERRE Y FIJACION, INC. INSTALACION	g/b	1.00	13,653.00	13,653.00
02.03.11.02	VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO Y HOJA FUA. VIDRIO TEMPLADO E=6MM + INSUMOS DE CIERRE Y FIJACION, INC. INSTALACION	g/b	1.00	1,641.00	1,641.00
02.03.12	PROTECTORES, CELOSIAS Y LAMAS DE ALUMINIO				10,786.00
02.03.12.01	LAMAS DE ALUMINIO NATURAL INC.SUMINISTRO E INSTALACION	m2	20.45	202.40	4,139.08
02.03.12.02	PROTECTOR DE VENTANAS DE ALUMINIO NATURAL INC.SUMINISTRO E INSTALACION	m2	51.84	128.22	6,646.92
02.03.13	JUNTAS				7,224.58
02.03.13.01	JUNTA SISMICA E=2"	m	349.52	20.67	7,224.58
02.03.14	COBERTURAS				50,452.08
02.03.14.01	COBERTURA TIPO TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO 1.14X0.72X0.05 mm	m2	456.83	83.49	38,140.74
02.03.14.02	CUMBRERA DE TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO	m	39.35	81.16	3,193.65
02.03.14.03	CORREAS DE MADERA DE 2"x4"	m	512.23	17.80	9,117.69
02.03.15	CERRAJERÍA				2,469.96
02.03.15.01	BISAGRA				925.56
02.03.15.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4"	pza	54.00	17.14	925.56
02.03.15.02	CERRADURA				1,544.40
02.03.15.02.01	CERRADURA P/PUERTA, TIPO PALANCA CIRCULAR ACABADO ACERO	pza	18.00	85.80	1,544.40
02.04	MODULO DE GRUPO ELECTROGENO Y TANQUE CISTERNA				50,931.61
02.04.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				6,835.77
02.04.01.01	MURO DE SOGA C/LADRILLO KING KONG TIPO IV (9X13X23); MORTERO C.A 1:4	m2	80.20	83.42	6,690.28
02.04.01.02	ACERO FY=4200 KG/CM2 PARA CONFINAMIENTO DE MUROS	Kg	21.78	6.68	145.49
02.04.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y DERRAMES				11,146.61
02.04.02.01	TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	37.91	36.31	1,376.51
02.04.02.02	TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	35.59	45.27	1,611.16
02.04.02.03	TARRAJEO DE CIELO RAZO MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	52.16	42.78	2,231.40
02.04.02.04	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5	m2	24.28	27.12	658.47
02.04.02.05	TARRAJEO DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA 1:5, E=1.00CM	m2	152.57	30.38	4,635.08
02.04.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 1:5, E=1.00CM ANCHO=15CM	m	25.40	14.12	358.65
02.04.02.07	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	6.99	39.39	275.34
02.04.03	BRUÑAS				1,057.73
02.04.03.01	BRUÑAS E=1.00CM	m	180.50	5.86	1,057.73
02.04.04	COTRAPISOS				553.09
02.04.04.01	CONTRAPISO DE 40 MM.	m2	23.83	23.21	553.09
02.04.05	PISOS				4,805.32
02.04.05.01	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 60x60 CM	m2	23.83	201.65	4,805.32
02.04.06	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				6,309.64
02.04.06.01	ZOCALOS				5,550.95
02.04.06.01.01	ZOCALO DE CERAMICO DE 0.60x0.30M	m2	27.68	200.54	5,550.95
02.04.06.02	CONTRAZOCALOS				758.69
02.04.06.02.01	CONTRAZOCALO CERAMICO DE 0.60x 0.10 M INTERIORES	m	12.24	28.73	351.66
02.04.06.02.02	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE, H=30CM, 1.5 E=1.50CM	m	15.50	26.26	407.03
02.04.07	PINTURA				4,894.95

Fecha : 19/08/2023 17:06:00



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

S10

Página


7

Presupuesto

Presupuesto 0301100 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA Costo al 18/08/2023
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.04.07.01	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS, 2 MANOS	m2	73.50	17.00	1,249.50
02.04.07.02	PINTURA LATEX EN CIELO RASO, 2 MANOS	m2	52.16	18.76	978.52
02.04.07.03	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, 2 MANOS	m2	152.57	16.03	2,445.70
02.04.07.04	PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERAMMES, 2 MANOS ANCHO=15CM	m	25.40	8.71	221.23
02.04.08	CARPINTERIA METALICA				3,681.58
02.04.08.01	PUERTA METÁLICO 2 HOJAS DE 1.50 x 2.10 m	und.	1.00	1,100.00	1,100.00
02.04.08.02	PUERTA 01 HOJA DE PLANCHALAF DE 0.80x 2.20 m	und.	1.00	600.00	600.00
02.04.08.03	ESCALERA GATO. TUB. F.G. 1 1/2" Y 1" TANQUE ELEVADO	m	9.45	146.99	1,389.06
02.04.08.04	ESCALERA GATO EMPOTRADA DE ALUMINIO P/CISTERNA	und.	1.00	310.39	310.39
02.04.08.05	TAPA METALICA PLANCHALAF ESTRIADA LAF E= 1/16" P= L 1" X 3/16"	und.	1.00	282.13	282.13
02.04.09	ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES				3,221.94
02.04.09.01	MARCO Y TAPA DE FIERRO .80x.80 m P/ TQUE CISTERNA	und.	1.00	329.60	329.60
02.04.09.02	BARANDA METALICA TUB. Ø 2" y 1", H=0.70. (Según diseño)	m	13.70	211.12	2,892.34
02.04.10	CARPINTERIA DE MADERA				1,800.00
02.04.10.01	PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY CON MARCO DE MADERA, INC. INSTALACION	gb	1.00	1,800.00	1,800.00
02.04.11	PROTECTORES, CELOSIAS Y LAMAS DE ALUMINIO				1,206.30
02.04.11.01	LAMAS DE ALUMINIO NATURAL INC.SUMINISTRO E INSTALACION	m2	5.96	202.40	1,206.30
02.04.12	CUBIERTAS				193.23
02.04.12.01	COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CMEZCLA	m2	2.60	74.32	193.23
02.04.13	COBERTURAS				4,951.01
02.04.13.01	COBERTURA TIPO TEJA ANDINA DE FIBROCEMENTO 1.14X0.72X0.05 mm	m2	47.66	83.49	3,979.13
02.04.13.02	CORREAS DE MADERA DE 2"x4"	m	54.60	17.80	971.88
02.04.14	CERRAJERIA				274.44
02.04.14.01	BISAGRA				102.84
02.04.14.01.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 4"	pza	6.00	17.14	102.84
02.04.14.02	CERRADURA				171.60
02.04.14.02.01	CERRADURA P/PUERTA, TIPO PALANCA CIRCULAR ACABADO ACERO	pza	2.00	85.80	171.60
02.05	VARIOS				15,199.36
02.05.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1,374.95	2.56	3,519.87
02.05.02	BANCAS PREFABRICADAS DE CONCRETO 70*70*55	und.	4.00	500.00	2,000.00
02.05.03	TEPES DE GRASS NATURAL	m2	398.00	17.55	6,984.90
02.05.04	SIEMBRA DE PLANTAS HORNAMENTALES	und.	24.00	70.59	1,694.16
02.05.05	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL DE 60x40cm	gb	1.00	1,000.43	1,000.43
02.06	SEÑALIZACIÓN				2,246.15
02.06.01	SEÑALES DE EVACUACION Y EMERGENCIA				151.50
02.06.01.01	CARTEL DE SALIDA / SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENSES	und.	6.00	7.05	42.30
02.06.01.02	SEÑAL DIRECCIONAL DE SALIDA	und.	12.00	4.55	54.60
02.06.01.03	SEÑAL DE LUZ DE EMERGENCIA	und.	12.00	4.55	54.60
02.06.02	SEÑALES CONTRA INCENDIOS				1,062.75
02.06.02.01	SEÑAL DE EXTINTOR 12KILOS MAS EQUIPO E INSTALACION	und.	10.00	104.91	1,049.10
02.06.02.02	SEÑAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	und.	3.00	4.55	13.65
02.06.03	SEÑALES DE ADVERTENCIA				27.12
02.06.03.01	SEÑAL DE ATENCION RIESGO ELECTRICO	und.	3.00	4.55	13.65
02.06.03.02	SEÑAL DE ATENCION PUESTA A TIERRA	und.	3.00	4.49	13.47
02.06.04	SEÑALES INDICATIVAS				50.05
02.06.04.01	ZONA SEGURA EN CASO DE SISMIOS	und.	11.00	4.55	50.05
02.06.05	SEÑALES INFORMATIVAS				269.46
02.06.05.01	SEÑAL DE BOTIQUIN INC. MEDICAMENTOS MAS EQUIPO E INSTALACION	und.	6.00	44.91	269.46
02.06.06	SEÑALIZACION EN EXTERIORES				685.27
02.06.06.01	PINTURA EN ZONA SEGURA DE SISMO	m2	21.60	30.50	658.80
02.06.06.02	PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIE DE LETRAS	m2	2.05	12.91	26.47
02.07	SEÑALÉTICA DE SALUD				2,903.30
02.07.01	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE TÓPICO DE URGENCIA Y EMERGENCIA	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.02	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE FARMACIA	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.03	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE SALA DE ESPERA	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.04	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE TRIAJE/ADMISIÓN/CITAS	und.	1.00	77.05	77.05

Fecha : 19/08/2023 17:06:00



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

S10

Página


8

Presupuesto

Presupuesto 0301100 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA Costo al 18/08/2023
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.07.05	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE CAJAINFORMES	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.06	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.07	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE CONSULTORIO DE ATENCIÓN GENERAL	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.08	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.09	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE CONSULTORIO DE ATENSIÓN INTEGRAL DEL NIÑO	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.10	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE CONSULTORIO DE ATENSIÓN INTEGRAL DE FAMILIA	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.11	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.12	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE CADENA DE FRIO	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.13	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE PRUEBAS RAPIDAS Y MUESTRAS	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.14	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE ALMACEN	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.15	IDENTIFICATIVO BANDERILLA DE TÓPICO Y SALA DE ESTERILIZACIÓN	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.16	SEÑAL BANDERILLA DE SS.HH.	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.17	IDENTIFICATIVO ADOSADO DE SS.HH. PUBICLO H.	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.18	IDENTIFICATIVO ADOSADO DE SS.HH. PUBICLO M.	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.19	IDENTIFICATIVO ADOSADO DE SS.HH. DISCAPACITADOS	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.20	IDENTIFICATIVO ADOSADO DE SS.HH. PERSONAL	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.21	IDENTIFICATIVO ADOSADO DE SS.HH. CONSULTORIO	und.	2.00	77.05	154.10
02.07.22	IDENTIFICATIVO ADOSADO DE CUARTO DE LIMPIEZA	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.23	IDENTIFICATIVO ADOSADO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.24	IDENTIFICATIVO ADOSADO DE GRUPO ELECTROGENO	und.	1.00	77.05	77.05
02.07.25	IDENTIFICATIVO ADOSADO DE VIGILANCIA	und.	1.00	77.05	77.05
03	INSTALACIONES SANITARIAS				69,109.00
03.01	DESAGUE Y VENTILACIÓN				20,676.99
03.01.01	SALIDA DE DESAGÜE				2,541.81
03.01.01.01	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"	pto	31.00	41.59	1,289.29
03.01.01.02	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"	pto	12.00	42.17	506.04
03.01.01.03	SALIDA PVC SAL PARA VENTILACIÓN DE 2"	pto	14.00	53.32	746.48
03.01.02	REDES DE DERIVACIÓN				4,525.65
03.01.02.01	TUBERÍA PVC SAP 2" NTP 399.003	m	145.05	24.75	3,589.99
03.01.02.02	TUBERÍA PVC SAP 3" NTP 399.003	m	3.00	38.40	115.20
03.01.02.03	TUBERÍA PVC SAP 4" NTP 399.003	m	14.73	55.70	820.46
03.01.03	ACCESORIOS PARA REDES				548.00
03.01.03.01	ACCESORIOS DE DESAGUE	glb	1.00	548.00	548.00
03.01.04	ADITAMENTOS VARIOS				1,936.46
03.01.04.01	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und.	6.00	55.13	330.78
03.01.04.02	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und.	7.00	47.13	329.91
03.01.04.03	SUMIDERO CROMADO DE 2"	und.	10.00	69.21	692.10
03.01.04.04	SOMBRERO VENTILACIÓN PVC DE 2"	und.	14.00	13.26	185.64
03.01.04.05	SOMBRERO VENTILACIÓN PVC DE 3"	und.	1.00	15.26	15.26
03.01.04.06	ABRAZADERA F" G" C/02 OREJAS INC. ACCESORIOS	glb	1.00	31.40	31.40
03.01.04.07	JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6"	m	18.80	18.69	351.37
03.01.05	CÁMARAS DE INSPECCIÓN				1,822.80
03.01.05.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	und.	9.00	182.28	1,640.52
03.01.05.02	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 14"x24" C/ TAPA DE CONCRETO	und.	1.00	182.28	182.28
03.01.06	MONTANTE DE VENTILACIÓN Y DESAGUE				463.51
03.01.06.01	CONCRETO FC = 175 KG/CM2 CEMENTO T-1	m3	0.14	533.21	74.65
03.01.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MONTANTE DE 2" Y 4"	m2	3.68	66.67	245.35
03.01.06.03	ACERO Fy=4,200 kg/cm2	kg	22.25	6.45	143.51
03.01.07	REDES COLECTORAS				8,838.76
03.01.07.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS ml H= 1.20 - 1.50 m TERRENO SUELTO	m3	18.89	43.98	830.78
03.01.07.02	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA TERRENO NORMAL	m2	31.50	0.63	19.85
03.01.07.03	CAMA DE ARENA E=10CM	m	31.50	8.32	262.08
03.01.07.04	RELLENO COMPACTADO EN ZANJA DE TUBERIA CON MATERIAL PROPIO	m3	15.74	39.74	625.51
03.01.07.05	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO D=30m	m3	4.72	25.66	121.12
03.01.07.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DP=5KM	m3	4.72	14.92	70.42

Fecha : 19/08/2023 17:06:00



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

S10

Página


9

Presupuesto

Presupuesto 0301100 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA Costo al 18/08/2023
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.01.07.07	REDES COLECTORAS TUBERÍA DE PVC-SAP 4" NPT 399.003	m	105.00	60.09	6,309.45
03.01.07.08	PRUEBAS HIDRAULICAS DE LA RED DE DESAGÜE	m	105.00	5.71	599.55
03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				9,193.94
03.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA				906.48
03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRÍA CON TUBERÍA DE PVC 1/2"	pto	24.00	37.77	906.48
03.02.02	REDES DE DISTRIBUCIÓN				1,209.07
03.02.02.01	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	21.75	10.76	234.03
03.02.02.02	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 3/4" PVC C-10 NPT 399.002	m	36.55	11.39	416.30
03.02.02.03	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1" PVC C-10 NPT 399.002	m	34.10	12.02	409.88
03.02.02.04	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1 1/2" PVC C-10 NPT 399.002	m	9.00	16.54	148.86
03.02.03	ACCESORIOS PARA REDES				646.00
03.02.03.01	ACCESORIOS DE AGUA	gib	1.00	646.00	646.00
03.02.04	LLAVES Y VÁLVULAS				4,933.56
03.02.04.01	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DE 1 1/2"	und.	1.00	170.01	170.01
03.02.04.02	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DE 1"	und.	1.00	95.01	95.01
03.02.04.03	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DE 3/4"	und.	8.00	75.01	600.08
03.02.04.04	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DE 1/2"	und.	19.00	60.01	1,140.19
03.02.04.05	VÁLVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4"	und.	1.00	115.04	115.04
03.02.04.06	VÁLVULA CHECK DE BRONCE DE 1"	und.	3.00	117.04	351.12
03.02.04.07	VÁLVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"	und.	1.00	159.55	159.55
03.02.04.08	VALVULA DE PIE DE 2"	und.	1.00	170.29	170.29
03.02.04.09	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 3/4"	und.	1.00	50.12	50.12
03.02.04.10	CAJA DE VÁLVULAS EN NICHOS DE CONCRETO DE 0.20 X 0.15 X 0.10 m e=1/2"	und.	8.00	125.01	1,000.08
03.02.04.11	CAJA DE VÁLVULAS EN NICHOS DE CONCRETO DE 0.25 X 0.25 X 0.10 m e=3/4"	und.	6.00	138.01	828.06
03.02.04.12	CAJA DE VÁLVULAS EN NICHOS DE CONCRETO DE 0.40 X 0.30 X 0.15 m e=2"	und.	1.00	254.01	254.01
03.02.05	REDES DE ALIMENTACIÓN				1,437.95
03.02.05.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL EN T.N. A=0.40, H=0.60	m3	13.21	43.98	580.98
03.02.05.02	CAMA DE ARENA E=10CM	m	22.02	8.32	183.21
03.02.05.03	RELLENO COMPACTADO EN ZANJA DE TUBERIA CON MATERIAL PROPIO	m3	11.01	39.74	437.54
03.02.05.04	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO D=30m	m3	3.30	25.66	84.68
03.02.05.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DP=5KM	m3	3.30	14.92	49.24
03.02.05.06	RED DE ALIMENTACION TUBERIA DE 3/4" PVC	m	5.00	14.75	73.75
03.02.05.07	PRUEBAS HIDRAULICAS DE LA RED DE AGUA	m	5.00	5.71	28.55
03.02.06	RED DE IMPULSIÓN				60.88
03.02.06.01	RED DE IMPULSION TUBERÍA DE 1" PVC	m	12.98	4.69	60.88
03.03	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				14,842.09
03.03.01	SUMINISTRO/INSTAL. DE INODORO TIPO (C-4) DE CERÁMICA O LOZA VITRIFICADA DE TANQUE BAJO	pza	5.00	280.00	1,400.00
03.03.02	SUMINISTRO/INSTAL. DE INODORO TIPO (C-4) DE CERÁMICA O LOZA VITRIFICADA DE TANQUE BAJO-P/DISCAPACITADOS	pza	1.00	650.00	650.00
03.03.03	SUMINISTRO/INSTAL. DE LAVAMANOS TIPO (A-3) DE CERÁMICA O LOZA VITRIFICADA, DE 23" X 18", CONTROL DE CODO-MUÑECA, GRIFERÍA CON CUELLO DE GANSO, A F TIPO A-2	pza	9.00	971.53	8,743.77
03.03.04	LAVAMANOS SUSPENDIDO PARA DISCAPACITADO (INC. ACCESORIOS)	pza	1.00	430.00	430.00
03.03.05	SUMINISTRO/INSTAL. DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 18"x20" DE UNA POZA Y ESCURRIDERO B-09	pza	3.00	347.03	1,041.09
03.03.06	URINARIO CADET	pza	1.00	180.00	180.00
03.03.07	PORTARROLLO DE PAPEL BLANCO	pza	2.00	93.23	559.38
03.03.08	BARRA ACERO INOX APOYO PARA DISCAPACITADOS	pza	6.00	183.23	366.46
03.03.09	PAPELERA REDONDA VAIVÉN	pza	6.00	68.23	409.38
03.03.10	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO	pza	6.00	63.23	379.38
03.03.11	SUMINISTRO DE GRIFO DE RIEGO PARA AREAS VERDES D=1/2"	pza	5.00	85.23	426.15
03.03.12	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	und.	7.00	36.64	256.48
03.04	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				24,395.98
03.04.01	REDES DE RECOLECCIÓN				8,081.32
03.04.01.01	TUBERÍA PVC SAL 4" NTP 399.003	m	45.06	24.75	1,115.24
03.04.01.02	CANAleta SEMICIRCULAR DE PLANCHAS GALVANIZADA DE 6", E=1/32"	m	88.00	79.16	6,966.08

Fecha : 19/08/2023 17:06:00



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

S10

Página

10

Presupuesto

Presupuesto 0301100 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA Costo al 18/08/2023
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.04.02	ACCESORIOS PARA REDES DE RECOLECCIÓN				16,314.66
03.04.02.01	REJILLA METALICA PARA DRENAJE PLUVIAL CON PL 1 1/4"x3/16", ANCHO=0.30M	m	81.00	194.86	15,783.66
03.04.02.02	ACCESORIOS DE EVACUACIÓN PLUVIAL	gb	1.00	531.00	531.00
04	INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS				129,886.32
04.01	CANALIZACIONES, CONDUCTORES O TUBERÍAS				15,744.12
04.01.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO, P/INSTALACIONES ELECTRICAS	m3	18.00	43.98	791.64
04.01.02	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE ZANJA	m2	45.00	0.63	28.35
04.01.03	CAMA DE ARENA E=10CM	m	45.00	8.32	374.40
04.01.04	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO	m3	13.50	39.74	536.49
04.01.05	ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO D=30m	m3	11.08	25.66	284.31
04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DP=5KM	m3	11.08	14.92	165.31
04.01.07	TUBERIA DE PVC-SAP 20mm	m	605.06	14.64	8,858.08
04.01.08	TUBERIA DE PVC-SAP 25mm	m	66.92	15.69	1,049.97
04.01.09	TUBERIA DE PVC-SAP 50mm	m	97.04	22.51	2,184.37
04.01.10	CURVAS DE PVC P- DE 20 mm	und.	232.00	5.60	1,299.20
04.01.11	CURVAS DE PVC P- DE 25 mm	und.	5.00	7.10	35.50
04.01.12	CURVAS DE PVC P- DE 50 mm	und.	15.00	9.10	136.50
04.02	BUZONES DE PASE ELECTRICO				1,864.20
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUZON DE REGISTRO ELECTRICO 0.90x0.90x1.0 m, PROF.	und.	4.00	466.05	1,864.20
04.03	SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				22,166.74
04.03.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO	pto	109.00	108.38	11,813.42
04.03.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTES	pto	62.00	106.18	6,583.16
04.03.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	32.00	88.48	2,831.36
04.03.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pto	10.00	93.88	938.80
04.04	CAJAS DE PASE				613.47
04.04.01	CAJA DE PASE F*G* 100mm X 100mm X 40mm C/Tapa	und.	13.00	47.19	613.47
04.05	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIA				36,010.40
04.05.01	CABLEADO P/ MEDIDOR A TD-G, TTA Y TD-P (1-1x70mm2, N2XOH (F) + 1x35mm2, N2XOH (N)) NH-80	m	176.54	79.26	13,992.56
04.05.02	CABLEADO P/ TD-P A TD-01 (1-1x70mm2, N2XOH (F) + 1x35mm2, N2XOH (N)) + 1x10mm2, N2XOH (T)) NH-80	m	50.16	89.76	4,502.36
04.05.03	CABLEADO P/ TD-P A TD- 2 Y 3 (2-1x4mm2, + 1x4mm2, (T)) NH-80	m	206.46	9.02	1,862.27
04.05.04	CABLEADO P/ ALUMBRADO (2-1x2.5mm2, + 1x2.5mm2, (T)) NH-80	m	909.66	6.81	6,194.78
04.05.05	CABLEADO P/ INTERRUPTORES (1-1x2.5mm2) NH-80	m	478.79	4.55	2,178.49
04.05.06	CABLEADO P/ TOMACORRIENTES (2-1x4mm2, + 1x4mm2, (T)) NH-80	m	672.95	9.02	6,070.01
04.05.07	CABLEADO P/ POZO A TIERRA	m	26.95	15.63	421.23
04.05.08	CABLEADO P/ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (1-1x50mm2, N2XOH (F) + 1x35mm2, N2XOH (N) + 1x10mm2, N2XOH (T)) NH-80	m	9.45	83.46	788.70
04.06	TABLEROS ELECTRICOS				5,787.02
04.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TD-G - AUTOSOPORTADO DE 4 POLOS	und.	1.00	851.17	851.17
04.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TTA - AUTOSOPORTADO DE 4 POLOS	und.	1.00	851.17	851.17
04.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TD-P - AUTOSOPORTADO DE 12 POLOS	und.	1.00	1,031.17	1,031.17
04.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 - EMPOTRADO 28 POLOS	und.	1.00	1,931.17	1,931.17
04.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 - EMPOTRADO 10 POLOS	und.	1.00	606.17	606.17
04.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 - EMPOTRADO 8 POLOS	und.	1.00	516.17	516.17
04.07	INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA				9,025.73
04.07.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	2.43	185.26	450.18
04.07.02	POZO DE PUESTA A TIERRA	und.	5.00	1,715.11	8,575.55
04.08	ARTEFACTOS ELECTRICOS				13,089.97
04.08.01	LUMINARIAS				12,413.41
04.08.01.01	PANEL LED CUADRADO DE 0.60x0.60 m LUZ BLANCA, 48W	und.	69.00	120.87	8,340.03
04.08.01.02	LUMINARIA HERMETICA DOS TUBOS LED ADOSADO, 36W	und.	13.00	80.47	1,046.11

Fecha : 19/08/2023 17:06:00



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

S10

Página


11

Presupuesto

Presupuesto 0301100 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO N° 2518729"
Cliente GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA Costo al 18/08/2023
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.08.01.03	PANEL LED CIRCULAR, 24W	und.	7.00	50.87	356.09
04.08.01.04	FAROLA DE 60W TIPO OVNI	und.	6.00	81.30	487.80
04.08.01.05	LUMINARIA 100W EMPOTRADA EN PARED	und.	2.00	65.87	131.74
04.08.01.06	LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMO C/LÁMPARAS 2X20W DE HM, AUTONOMÍA 1.5 HORAS	und.	12.00	170.97	2,051.64
04.08.02	OTROS				676.56
04.08.02.01	POSTES DE 3" F" N" PARA FAROLAS, H=4.00M	und.	6.00	112.76	676.56
04.09	EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS				23,513.67
04.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE 0.75 HP	gb	1.00	1,638.69	1,638.69
04.09.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	gb	1.00	17,904.65	17,904.65
04.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	gb	1.00	3,970.33	3,970.33
04.10	PRUEBAS ELECTRICAS				2,071.00
04.10.01	PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO EN CADA TABLERO	und.	5.00	414.20	2,071.00
05	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO				633,019.55
05.01	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MEDICO				27,731.00
05.01.01	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	gb	1.00	27,731.00	27,731.00
05.02	FAMILIA: EQUIPAMIENTO MEDICO, QUIRURGICO				152,863.55
05.02.01	EQUIPAMIENTO MQLAC	gb	1.00	152,863.55	152,863.55
05.03	FAMILIA: MATERIAL AUDIOVISUAL				72,425.00
05.03.01	EQUIPAMIENTO MATERIAL AUDIOVISUAL	gb	1.00	72,425.00	72,425.00
05.04	FAMILIA: TRANSPORTE (BOTES Y MOTORES)				380,000.00
05.04.01	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE (BOTES Y MOTORES) (B)	gb	1.00	380,000.00	380,000.00
	COSTO DIRECTO				2,675,211.86
	GASTOS GENERALES (10.00%CD)				267,521.19
	UTILIDAD (5.00%CD)				133,760.59
	=====				
	SUB TOTAL PRESUPUESTO (ST)				3,076,493.64
	IGV (18%ST)				553,768.86
	=====				
	COSTO DE OBRA				3,630,262.50
	GASTO DE SUPERVISION (6%)				217,815.75
	GASTOS ADMINISTRATIVOS				180,000.00
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				39,501.00
	SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO				34,900.00
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				4,102,479.25

Fecha : 19/08/2023 17:06:00



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

11) Plazo de ejecución de la obra

El plazo de ejecución de obra será 210 días calendarios (07 meses)

12) Modalidad de ejecución

La modalidad de ejecución será: Indirecta (Contrata)

13) Sistema de contratación

El sistema de contratación será a Suma Alzada

14) Recursos requeridos:

El presente proyecto cuenta con los recursos requeridos para su ejecución, los cuales serán financiados por Entidades del estado.


Los recursos que se utilizarán en el presente proyecto serán los siguientes:

- Recursos físicos.
- Recursos humanos.
- Recursos Técnicos.
- Recursos económicos.

Recursos Físicos, es el lugar donde se ejecutará el proyecto, este se desarrollará en la localidad de Bagua, distrito de Bagua, Provincia de Bagua, Región Amazonas, cuenta con el área saneada por parte de la Municipalidad dentro de su área de Catastro Urbano. El terreno a utilizar cuenta con el levantamiento topográfico.

Recursos Humanos, producto de la parte grafica como son los planos que servirán de base para poder ejecutar el proyecto, ha dado como resultado que son necesarios para dicha ejecución contar con mano de obra no calificada como son los peones y mano de obra calificada con son los oficiales, operarios, los que estarán a cargo de un maestro de obra egresado de un Instituto Superior.

Recursos Técnicos, son los profesionales egresados de una universidad, que estarán a cargo de dirigir la construcción de dicho proyecto, como son los residentes de obra y supervisor de obra que podrían ser ingenieros o arquitectos, los cuales deberán contar con experiencia en este tipo de construcciones como son infraestructura hospitalaria, deberán tener buen trato con el personal que estará a su cargo con la finalidad de trabajar en forma conjunta y poder lograr el objetivo trazado.



GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL SECTOR LA PRIMAVERA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA BAGUA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CODIGO UNIFICADO 2518729 "

Recursos Económicos, la garantía financiera estará a cargo de una Entidad del Estado, el cual buscara el financiamiento para la ejecución de dicho proyecto, el cual se ejecutará en forma de contrata es decir será una empresa con capacidad de y experiencia para ejecutar dichos trabajos y con capacidad económica que será garantizada por cartas fianzas u otros documentos financieros que solicite la entidad contratante.

Todos estos recursos son los necesarios para poder lograr el objetivo trazado como es la construcción de un parque deportivo.