




000859

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA
PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

1. RESUMEN EJECUTIVO

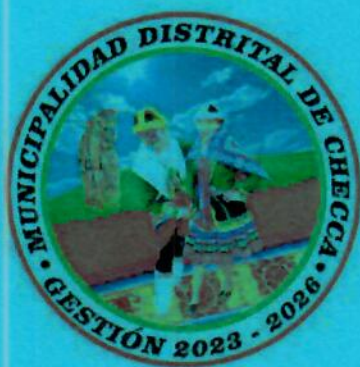

Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
DE LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE CHIMPA TOCTO ORCCOCCA DEL
DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE
CUSCO”

CUI 2604455

CHECCA, ENERO 2025



RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

000858

El nombre del proyecto es **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE CHIMPA TOCTO ORCCOCCA DEL DISTRITO DE CHECCA DE LA PROVINCIA DE CANAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"**

1.2. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES

CUI N° 2604455.

1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

a. Ubicación Política:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| ○ DEPARTAMENTO | : CUSCO |
| ○ PROVINCIA | : CANAS |
| ○ DISTRITO | : CHECCA |
| ○ LOCALIDAD | : C.P. CHIMPA TOCTO ORCCOCCA |

b. Ubicación Geográfica:

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| ✓ COORDENADAS | : E: 231877.21 m – N: 8401156.89 m |
| ✓ ALTITUD | : 3,980.0 m.s.n.m. |
| ✓ ZONA UTM | : 19 L |
| ✓ ZONA | : Rural |
| ✓ REGIÓN | : Sierra |



F. Marcelo Cruz Herrada
INGENIERO CIVIL
CIP 149116 - DNI. 40524342



ILUSTRACIÓN N° 02: Macro Localización del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

ILUSTRACIÓN N° 03: Ubicación del Proyecto en el C.P. CHIMPA TOCTO ORCCOCCA



FUENTE: GOOGLE EARTH – ELABORACIÓN PROPIA



F. Marcelo Cruz Herrada
INGENIERO CIVIL
CIP 149116 - DNI. 40524342



c. Accesibilidad

000856

La principal vía es la carretera asfaltada, mediante ómnibus o Camionetas rurales aproximadamente a 3 horas 37 minutos de la ciudad del Cusco en un recorrido de 180 kilómetros a Kunturkanki, luego a Chimpa Tocto Orccocca que tiene una distancia de 126 kilómetros se llega en colectivos por carretera mixta (asfaltada y afirmada) en un tiempo aproximado de 30 minutos; de Yanaoca hasta Quehue en un recorrido de 26.9 kilómetros por carretera afirmada se llega en aproximadamente 46 minutos.

El siguiente cuadro muestra el recorrido desde Cusco hasta Chitibamba
Para llegar a Chitibamba se realiza el siguiente recorrido:

CUADRO N° 01: Accesibilidad

ORIGEN	A	DISTANCIA	TIEMPO	TIPO DE VIA	MEDIO DE TRANSPORTE
Cusco	Kunturkanki	170Km	3h 35min	Carretera asfaltada	Buses, colectivos
Kunturkanki	Checca	20 Km	30 minutos	Trocha carrozable	Colectivos
Checca	Chimpa tocto Orccocca	32 Km	45 minutos	Trocha carrozable	Vehículos particulares

Fuente: Equipo de Estudio.

*.- En camioneta

1.4. PROBLEMÁTICA QUE RESOLVERÁ EL PROYECTO.

El objetivo central o propósito está asociado con la solución del problema central, el cual ha sido definido como:

PROBLEMA CENTRAL
NECESIDAD DE CONTAR CON UN ESPACIO ADECUADO EN DONDE SE BRINDE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHIMPA TOCTO ORCCOCCA

1.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

El presente proyecto tiene como objetivo general de ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHIMPA TOCTO ORCCOCCA.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ✚ Fomentar la participación de las personas en actividades culturales, sociales y políticas en el ámbito local, regional y nacional.



F. Marcelo Cruz Herrada
INGENIERO CIVIL
CIP 149116 - DNI. 40524342



1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y METAS.

000855

El planteamiento realizado para mejorar el servicio administrativo dentro del centro poblado de Chimpa Tocto Orccocca, consiste en la proyección de una estructura de dos niveles dotados de ambientes para el soporte administrativo.

1. Primer Nivel: Cuenta con los espacios de:

- Oficina 01
- Mesa de partes
- Auditorio
- Vestíbulo/espera
- SS.HH. (varones)
- SS.HH. (mujeres)
- Cocina
- Limpieza
- Cuarto de máquinas

En los ambientes del primer nivel, descritos líneas arriba, se tendrán acabados de madera contraplacada en puertas, puertas metálicas (auditorio e ingreso principal), cemento pulido en pisos de ambientes y cerámico en los servicios higiénicos, vidros de 6mm en ventanas, muros serán tarrajeados y pintados interiormente con pintura de acabado satinado y el cielo raso será tarrajeadado y pintado con pintura látex.

2. Segundo Nivel: Cuenta con los espacios de:

- Alcaldía
- Secretaria de alcaldía
- Kitchenette de alcaldía
- SS.HH. de alcaldía
- Sala de reuniones
- Oficina 1
- Oficina 2
- Oficina 3
- Oficina 4
- Oficina 5
- Oficina 6
- Oficina 7
- SS.HH. (varones)
- SS.HH. (mujeres)
- Vestíbulo/espera


 **F. Marcelo Cruz Herrada**
INGENIERO CIVIL
CIP 149116 - DNI. 40524342

En los ambientes del segundo nivel, se plantea tener acabados de madera contra placada en puetas, cemento pulido en pisos de ambientes y cerámico en servicios higiénicos, vidrios de 6mm en ventanas muros tarrajeados y pintados interiormente con pintura de acabado satinado y cielo raso tarrajeadado y pintado con pintura látex.



1.7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

La obra asciende a la suma de **1,209,767.74** (UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 74/100 SOLES). El costo de materiales de agregados es puesto en obra.

<u>RESUMEN DEL PRESUPUESTO</u>			
CP	DESCRIPCIÓN COMPONENTES DEL PROYECTO		
CD	COSTO DIRECTO		804,841.84
GG	GASTOS GENERALES	12.68%	102,078.63
UTI	UTILIDAD	5.00%	40,242.09
ST 1	SUB TOTAL 1		947,162.56
IGV	I.G.V.	18.00%	170,489.26
ST 2	SUB TOTAL 2		1,117,651.82
	PRESUPUESTO BASE		1,117,651.82
GS	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	4.70%	52,515.92
GET	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	3.54%	39,600.00
GLP	LIQUIDACIÓN DE PROYECTO		-
	SUB TOTAL (3)		1,209,767.74
	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO		1,209,767.74

El proyecto será financiado, mediante la Municipalidad Distrital de Checca, Provincia de Canas, Cusco. Por fuente de financiamiento Canon y Sobre Canon, mediante rubro de RECURSOS DETERMINADOS.

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución considerado es de **120 DÍAS CALENDARIOS** (4 meses), según el cronograma de ejecución elaborada, siempre y cuando el sistema de abastecimiento de materiales y mano de obra sea el óptimo requerido.

1.9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

La modalidad de ejecución será **POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA** (por contrata).



F. Marcelo Cruz Herrada
INGENIERO CIVIL
CIP 149116 - DNI. 40524342