

PLANO INSTALACIONES DE DESAGUE
(CONTINGENCIA) - 1ER NIVEL
ESCALA : 1/75

CORTE 2-2

PLANTA


DETALLE TIPICO DE CAJA DE REGISTRO

ESC. 1/10

LEYENDA DESAGUE	
SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	TUBERIA DE DESAGUE Ø6"
	TUBERIA DE DESAGUE Ø4"
	TUBERIA DE DESAGUE Ø2"
	TUBERIA DE VENTILACION
	SALIDA PARA INODORO
	CODO DE 45°
	"Y" SANITARIA SIMPLE
	"Y" SANITARIA DOBLE
	TRAMPA "P"
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE EN PISO
	SUMIDERO CON TRAMPA P
	CAJA DE REGISTRO DE 12"x24"
	REDUCCION EXCENTRICA
	CANAleta PLUVIAL DE ZINC DE Ø 4"

ESPECIFICACIONES TECNICAS - DESAGUE

- TUBERIAS Y ACCESORIOS: DESAGUE PARA 10 l/pig2
- LAS TUBERIAS DE AGUAS SERVIDAS Y DE LLUVIA SERÁN DE (PVC) SAL Y SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL.
- LAS TUBERIAS DE VENTILACION SERÁN DE PVC - SEL Y SERÁN SELLADOS CON PEGAMENTO ESPECIAL.
- LA DISTANCIA DE SEPARACION ENTRE EL EJE DE CIMENTACION Y LA TUBERIA DE DESAGUE SERA DE 1.00 m
- TODA VENTILACION TERMINARA EN SOMBRERETE A 0.30m SOBRE EL TECHO
- COMPACTAR TODO RELLENO AL 95 DEL PROCTOR STANDARD ANTES DE COLOCAR LAS TUBERIAS.
- EFECTUAR PRUEBA HIDRAULICA EN LAS REDES DE DESAGUE: DESAGUE A TUBO LLENO DURANTE 2 HORAS.
- CADA APARATO SANITARIO CONECTADO DIRECTAMENTE AL AGUA TENDRA UNA TRAMPA SANITARIA (TRAMPA HIDRAULICA SELLO DE AGUA).
- SE VERIFICARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE CADA APARATO SANITARIO.
- EL SISTEMA DE DESAGUE SE DISEÑO PARA QUE TENGA UNA CIRCULACION DE AIRE ADECUADA EN TODOS LOS TUBOS QUE EN CONDICIONES NORMALES NO SE PRESENTEN SIFONAJES SUCCION O PERDIDA DEL SELLO HIDRAULICO.
- LA PLOMERIA SE INSTALARA DE FORMA TAL QUE NO HAYA PELIGRO DE DEBILITAR LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACION.
- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE VERTICAL SERÁN SUNCHADOS CON ALAMBRE NEGRO TANTO EN LA FALSA COLUMNA
- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MENOR A 4" TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1.5%.
- LAS TUBERIAS DE DESAGÜE A INSTALAR DE UN DIAMETRO MAYOR A IGUAL A 4" TENDRAN UNA PENDIENTE NO MENOR A 1%
- LAS CAJAS DE REGISTRO UBICADAS EN VEREDAS O LOSAS, TENDRAN LA LOSA SUPERIOR Y TAPA A RAS DEL N.P.T., LAS COTAS ESTAN REFERIDAS AL NIVEL ±0.00.
- LAS CAJAS DE REGISTRO SERÁN DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO Y SUPERFICIES INTERIORES TARRAJEADAS Y PULIDAS, CON TAPAS DE 12"x12" (FIERRO FUNDIDO)

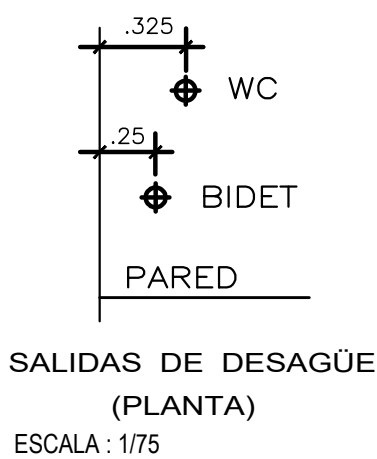

SALIDAS DE DESAGÜE
(PLANTA)
ESCALA : 1/75

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
SUB REGION CHINCHEROS

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P.M. N 54225 DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA, DISTRITO DE ANCO - HUALLA - CHINCHEROS - APURIMAC"

EVALUADOR:
PROYECTISTA:
DIBUJO:
DIRECCIÓN: JR. LOS ANGELES SIN - C.P. TOTORABAMBA

DISTRITO: ANCOHUALLA
PROVINCIA: CHINCHEROS
REGION: APURIMAC
FECHA: MARZO-2024
PLANO

ESCALA INDICADA
C-09
CONTENIDO DE LAMINA:
INST. DE DESAGUE PRIMER NIVEL