



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	MORRIÓN DE GALA PARA OFICIAL de la Bat Vol
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCION
1.	MATERIAL Tela Paño Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (gr./m ²) Color Azulino Rojo Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm.) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo Forro interior del morrión Composición Tipo Color Forro interior de la visera Composición Tipo Color Penacho Cuerpo Composición Tipo Color Dimensiones Alto Ancho Ancho de la parte blanca Alambre Composición Tipo Emblema artillería	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Azulino y rojo. Según el color Pantone 18-3949 TCX. Según el color Pantone 18-1550 TCX. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliseda. Foulard gofrado. Negro. Tela plastificada. Marroquín. Negro. Lana. Acrílico. Rojo y blanco. 9 +/- 0.5 cm. 5 +/- 0.5 cm. 3 +/- 0.3 cm. Acero al carbono. Nº 14 ó 16.

Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%)
Espesor	2 +/- 0.1 mm.
Dimensiones	
Alto	38 +/- 2 mm.
Ancho	50 +/- 2 mm.
Color	Dorado.
Cartón prensado	
Composición	Celulosa.
Para Cenefa	Cartón N° 8.
Para Visera	Cartón N° 10.
Tafilete (interior de cenefa)	
Composición	Cuero de ovino.
Tipo	Badana.
Color	Marrón.
Espesor	0.5 +/- 0.1 mm.
Plásticos	
Composición	Polietileno.
Plástico tipo "A"	Transparente incoloro.
Espesor	1.2 +/- 0.1 mm.
Plástico tipo "B"	Brillante tipo charolina.
Espesor	0.8 +/- 0.1 mm.
Color	Negro.
Falsa carrillera	
Composición	Cinta de rayón.
Forma	Rectangular con 2 venas.
Dimensiones	
Largo	32 +/- 3 cm.
Ancho	16 +/- 1 mm.
Color	Dorado.
Botones dorados	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%).
Tipo	Circular.
Color	Dorado.
Tipo "A"	Con el Escudo Nacional grabado en alto relieve en la cara superior.
Diámetro	De 12 +/- 1 mm.
Tipo "B"	Lateralmente de forma semicircular (ovalado) con la cara superior lisa y con 2 alambres de 20 +/- 2 mm. de largo en la parte posterior.
Diámetro	De 15 +/- 0.5 mm.
Escarapela	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%)
Tipo	Circular.
Dimensiones	
Diámetro	22 +/- 1 mm.
Espesor de plancha	1 mm. mínimo y 2.2 mm. máximo.
Peso	1.8 +/- 0.2 gr.
Color	De color dorado con el centro bicolor según reglamento.
Parte posterior	Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de diámetro y de 30 +/- 5 mm. de longitud.
Alambre acerado	
Composición	Acero.
Tipo	Plano.
Dimensiones	
Ancho	2 +/- 0.5 mm.
Espesor	1 +/- 0.2 mm.
Ojalillos	
Composición	Bronce o aluminio.
Forma	Circular.

Dimensiones	
Diámetro exterior	13 +/- 1 mm.
Diámetro interior	6 +/- 1 mm.
Color	Laqueado en color negro
Cordón dorado	
Composición	
Exteriormente	Forrado por un tejido de acrílico.
Interiormente	Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos.
Forma	Cordón tubular tipo milanes.
Diámetro	6 +/- 1 mm.
Color	Dorado.
Hilo de costura	
Composición	Poliéster 100%.
Título	40/3 de 3 cabos retorcidos y/o 40/2 de 2 cabos retorcidos.
Color	Al tono del color de la tela.
2. CONFECCIÓN	
Modelo	EP, según reglamento, morrión para Oficial de la Batería Volante, con penacho bicolor y emblema de artillería.
Platillo	
Descripción	De forma ovalada, de paño rojo con flor de lis y con el borde reforzado con alambre acerado. El perímetro interior armado con alambre acerado.
Tela exterior	Tela de paño rojo.
Forro interior	Tela tipo foulard gofrado.
Porta tarjeta	De plástico tipo "A" de forma romboide, ubicado en la parte interna del platillo.
Flor de lis	Confeccionado con soutage dorado, colocado en la parte central del platillo (diagrama reglamentario) y 4 ojalillos, uno en el medio de cada hoja.
Cantidad de flor de lis	El número de flor de lis es según el grado de Oficial: Subteniente (1), Teniente (2), Capitán (3), Mayor (4), Teniente Coronel (5) y Coronel (6).
Dimensiones del platillo	
Largo	23 +/- 1 cm.
Ancho	21 +/- 1 cm.
Cenefa	
Descripción	Armazón de cartón prensado N° 8, de 15 +/- 1 cm. de alto.
Tela exterior	Tela de paño rojo en la parte superior de 3 +/- 0.5 cm. de ancho y azulino en la parte inferior; en la unión de ambos paños una tira de soutage dorado.
Forro interior	Tela tipo foulard gofrado.
Penacho	Color rojo y blanco, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, anclado con alambre. De forma tubular, con los extremos redondeados. La lana debe de estar armada sobre una base de alambre para colocación al morrión.
Escarapela	Ubicada a 4 +/- 0.5 cm. del borde superior del morrión y debajo de esta se ubica el emblema.
Emblema artillería	En color dorado, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, debajo de la escarapela anclado con pines. 2 cañones cruzados, formando un ángulo de 120° +/- 1°. En la parte posterior soldados 2 pines de bronce, de 10 +/- 1 mm. para colocación en el uniforme.
Cordones dorados	2 cordones sostenidos a cada lado, sobre el soutage dorado, por un botón dorado tipo "B", estos cordones pasan por delante del morrión y terminan en 2 borlones dorados con caída al costado izquierdo.
Falsa carrillera	Lleva 2 pasadores de rayón dorado, uno a cada extremo.

 	Soporte interior	2 botones dorados tipo "A" puestos en los extremos (parte lateral del morrión) para fijar la falsa carrillera en los extremos de la visera.
	Tafilete	Compuesta de 2 tiras de plástico tipo "B" con unión en forma de cruz, ubicado al interior del morrión para soportar la cabeza del usuario.
	Visera	Cuero badana, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm.
	Descripción	Colocado interiormente, en todo el borde inferior de la cenefa, sobre una cinta de plástico tipo "B" para refuerzo.
	Forro exterior	Cartón prensado N° 10, en forma de media luna, con un ancho en la parte media de 6.5 +/- 0.3 cm.
	Forro interior	Plástico tipo "B".
	Ribete	Teja plástica tipo marroquin color negro.
	Grado del Oficial usuario	Plástico tipo "B", de 6 +/- 1 mm. de ancho.
	Carrillera regulable	De 1 a 6 líneas de soutage dorado, según el grado, colocados desde el borde interior del ribete.
	Descripción	Carrillera regulable dorada, del mismo material que la falsa carrillera; sujeta por el botón dorado puesto a cada lado.
3.	Tallas	Del N° 54 al 60.
	ACABADO	
4.	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Paño decatizado y uniforme.
	PRESENTACIÓN	
	Embalaje	En bolsa de polietileno transparente con etiqueta técnica y de marca.



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	CHARRETERAS DE GALA PARA OFICIAL SUBALTERNO
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL	
	Forro	
	Composición	Lamé.
	Color	Dorado definido mediante la siguiente curva:
		Estándar: %R
		DORADO
		400-450 nm 13 34 12 75 12 30 12 00 11 96 12 18
		460-510 nm 13 00 14 20 15 70 17 51 20 11 23 68
		520-570 nm 28 23 33 39 38 83 44 22 49 52 54 07
		580-630 nm 57 55 60 23 61 82 62 95 63 79 64 37
		640-690 nm 64 80 65 44 65 76 66 19 66 77 66 82
		700 nm 67 02
	Espuma	
	Composición	Poliuretano.
	Tela Paño	
	Composición	Urdimbre y trama lana 100%.
	Ligamento del Tejido	Sarga.
	Armadura	2/2.
	Peso (gr./m²)	380 +/- 5% gr.
	Color	Negro.
	Proceso de tintoreo	Teñido en pieza.
	Cartón	
	Tipo	Prensado.
	Dimensiones	
	Espesor	1.3 +/- 0.2 mm.
	Cuerpo (ovalado)	
	Diámetro mayor	12 +/- 0.2 cm.
	Diámetro menor	7.5 +/- 0.2 cm.
	Mango (rectangular)	
	Largo	12.5 +/- 0.2 cm.
	Ancho	6.5 +/- 0.2 cm.
Lámina metálica		
Tipo	Latón galvanizado.	
Dimensiones	3 mm. menor que las dimensiones de la base de cartón.	
Espesor	0.5 +/- 0.1 mm.	
Lengüeta		
Composición	Bronce.	
Dimensiones		
Largo	7 +/- 1 cm.	
Ancho	1 +/- 0.2 cm.	
Cordón milanés		
Composición		
Exteriormente	Forro de tejido acrílico dorado.	
Interiormente	Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos.	
Tipo	Tubular.	
Diámetro	6 +/- 0.3 mm.	
Color	Dorado definido mediante la curva de la tela lamé.	
Flecos		
Composición	Hilo metálico.	
Tipo	Tubular espiralado.	
Color	Dorado definido mediante la curva de la tela lamé.	





	Dimensiones	
	Largo	10 +/- 0.5 cm.
	Diámetro	2 +/- 0.5 mm.
	Soutage dorado	
	Composición	Acrílico.
	Tipo	Aplanado.
	Color	Dorado definido mediante la curva de la tela lamé.
	Ancho	3 +/- 0.3 mm.
	Botón metálico	
	Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%).
	Tipo	Circular, curvo en la parte superior.
	Diámetro	16 +/- 1 mm.
	Hilo de adorno	
	Composición	Poliamida.
	Tipo	De 8 cabos retorcidos.
	Color	Amarillo.
	Hilo de costura	
	Composición	Polyéster.
	Tipo	De 2 cabos retorcidos, 40/2.
	Color	Negro.
	Pegamento	
	Composición	Cemento de contacto.
2.	CONFECCIÓN	
	Modelo	EP reglamentario, Charreteras de gala color dorado para Oficiales Subalternos, ver gráfico.
	Forma	Formado por la base, el cuerpo, el mango y los flecos.
	Base	
	Descripción	Forma el mango y el cuerpo, forrado de lamé, paño y al interior cartón prensado.
	Cara superior	Sobre el cartón espuma pegada, como relleno.
	Forro superior	Íntegramente de tela lamé dorado en todo el contorno, pegada con cemento de contacto.
	Cara inferior	Debajo del cartón una lámina metálica adherida por 4 broches y uno más a 1.5 +/- 0.3 cm. del borde extremo del mango para anclar la lengüeta.
	Lengüeta	Anclado en el mango y dispuesta hacia adentro para la colocación de la charretera al uniforme, forrada de tela paño para evitar que desgarse, deteriore o rompa la tela.
	Forro inferior	Íntegramente de paño negro en todo el contorno, cosida a la tela lamé de de la cara superior por los bordes.
	Mango	
	Descripción	De forma rectangular, con un botón dorado en un extremo.
	Dimensiones	
	Largo	11 +/- 0.5 cm.
	Ancho	6.5 +/- 0.3 cm.
	Botón dorado	Dorado, grabado en la parte superior en alto relieve el Escudo de Armas y en la parte posterior, soldado 2 alambres de 2 +/- 0.5 cm. de largo. A 2.5 cm. del borde extremo del mango.
	Cuerpo	
	Descripción	De forma ovalada adornado de cordones y canelones.
	Dimensiones	
	Diámetro mayor	12 +/- 0.5 cm. y 13.5 +/- 0.5 (artículo terminado).
	Diámetro menor	7.5 +/- 0.5 cm. y 9.5 +/- 0.5 (artículo terminado).
	Adorno	Un cordón milanés al interior del contorno del cuerpo. Seguido de ribete tubular de 1.5 +/- 0.3 cm. de ancho, con aplicaciones de cordoncillos plateados y dorados.

		En la parte inferior del contorno un cordón trenzado.
3.	ACABADO Cantidad de los flecos Artículo terminado Tela de paño	Debajo del cordón trenzado los flecos de la charretera. De 44 a 46 unidades. Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Tejido uniforme. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.
4.	PRESENTACIÓN Parte metálica Embalaje Rotulado	Decatizado. Sin bordes ni rebabas. En estuche de cartón, juego de un par, protegiéndose el producto en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado. Etiqueta de marca con logotipo del fabricante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGECHARRETERAS DE GALA
PARA OFICIAL SUBALTERNOSINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001

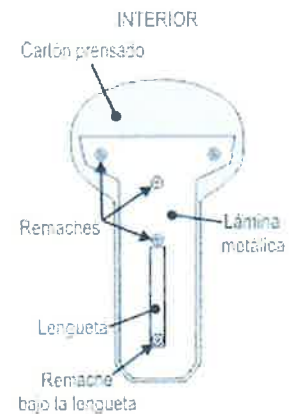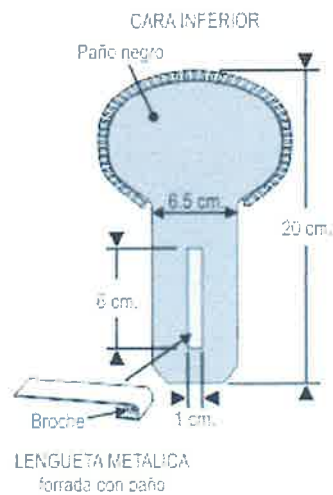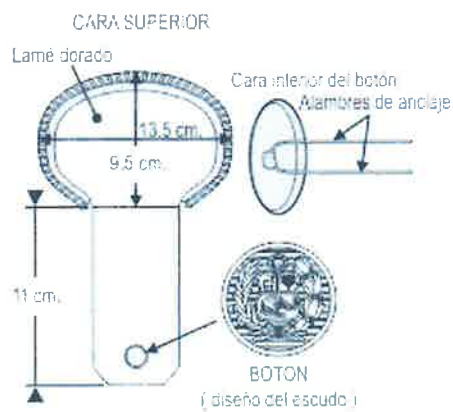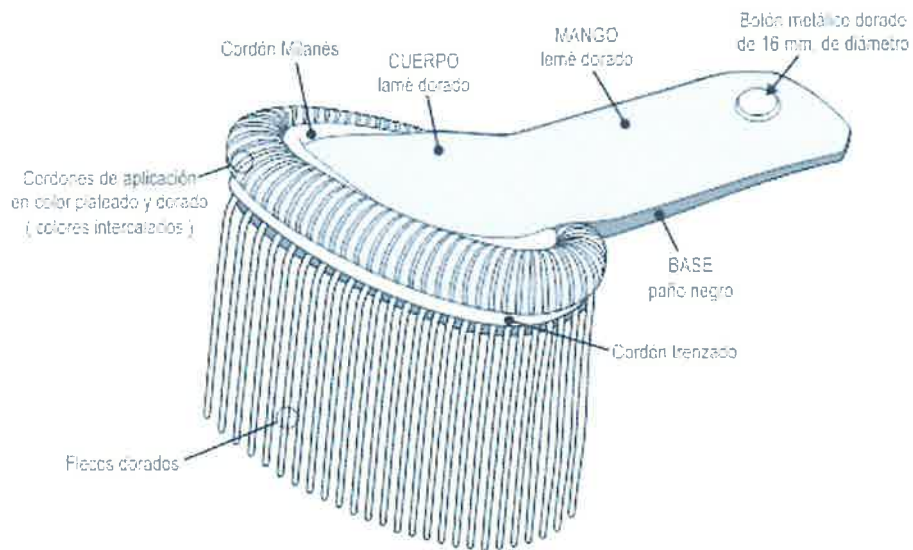

N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	CHARRETERAS DE GALA PARA OFICIAL SUPERIOR						
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN						
1.	MATERIAL							
	Forro							
	Composición	Lamé.						
	Color	Dorado definido mediante la siguiente curva:						
		Estándar	%R					
		DORADO						
		400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.95	12.18
		460-510 nm	12.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68
		520-570 nm	23.23	33.35	38.93	44.22	49.62	54.07
		580-630 nm	57.55	60.23	61.92	62.95	63.79	64.37
		640-690 nm	64.88	65.44	65.76	66.19	66.77	66.82
		700 nm	67.02					
	Espuma							
	Composición	Poliuretano.						
	Tela Paño							
	Composición	Urdimbre y trama lana 100%.						
	Ligamento del Tejido	Sarga.						
	Armadura	2/2.						
	Peso (gr./m²)	380 +/- 5% gr.						
	Color	Negro.						
	Proceso de tintoreo	Teñido en pieza.						
	Cartón							
	Tipo	Prensado.						
	Dimensiones							
	Espesor	1.3 +/- 0.2 mm.						
	Cuerpo (ovalado)							
	Diámetro mayor	12 +/- 0.2 cm.						
	Diámetro menor	7.5 +/- 0.2 cm.						
Mango (rectangular)								
Largo	12.5 +/- 0.2 cm.							
Ancho	6.5 +/- 0.2 cm.							
Lámina metálica								
Tipo	Latón galvanizado.							
Dimensiones	3 mm. menor que las dimensiones de la base de cartón.							
Espesor	0.5 +/- 0.1 mm.							
Lengüeta								
Composición	Bronce.							
Dimensiones								
Largo	7 +/- 1 cm.							
Ancho	1 +/- 0.2 cm.							
Cordón milanés								
Composición								
Exteriormente	Forro de tejido acrílico dorado.							
Interiormente	Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos.							
Tipo	Tubular.							
Diámetro	6 +/- 0.3 mm.							
Color	Dorado definido mediante la curva de la tela lamé.							
Canelones								
Composición	Hilo metálico.							
Tipo	Tubular espiralado.							
Color	Dorado definido mediante la curva de la tela lamé.							

Dimensiones	
Largo	7 +/- 0.5 cm.
Diámetro	6 +/- 0.5 mm.
Cordones de aplicación	
Composición	
Exteriormente	Forro de soutage plateado y dorado.
Interiormente	Alma de tejido acrílico.
Tipo	Tubular.
Color	Plateado y dorado.
Diámetro	2 +/- 0.5 mm.
Botón metálico	
Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%).
Tipo	Circular, curvo en la parte superior.
Diámetro	16 +/- 1 mm.
Hilo de adorno	
Composición	Poliamida.
Tipo	De 8 cabos retorcidos.
Color	Amarillo.
Hilo de costura	
Composición	Polyéster.
Tipo	De 2 cabos retorcidos, 40/2.
Color	Negro.
Pegamento	
Composición	Cemento de contacto.
2. CONFECCIÓN	
Modelo	EP reglamentario, Charreteras de gala color dorado para Oficiales Superiores, ver gráfico.
Forma	Formado por la base, el cuerpo, el mango y los canelones.
Base	
Descripción	Forma el mango y el cuerpo, forrado de lamé, paño y al interior cartón prensado.
Cara superior	Sobre el cartón espuma pegada, como relleno.
Forro superior	Íntegramente de tela lamé dorado en todo el contorno, pegada con <u>cemento de contacto</u> .
Cara inferior	Debajo del cartón una lámina metálica adherida por 4 broches y uno más a 1.5 +/- 0.3 cm. del borde extremo del mango para anclar la lengüeta.
Lengüeta	Anclado en el mango y dispuesta hacia adentro para la colocación de la charretera al uniforme, forrada de tela paño para evitar que desgarre, deteriore o rompa la tela.
Forro inferior	Íntegramente de paño negro en todo el contorno, cosida a la tela lamé de la cara superior por los bordes.
Mango	
Descripción	De forma rectangular, con un botón dorado en un extremo.
Dimensiones	
Largo	11 +/- 0.5 cm.
Ancho	6.5 +/- 0.3 cm.
Botón dorado	Dorado, grabado en la parte superior en alto relieve el Escudo de Armas y en la parte posterior, soldado 2 alambres de 2 +/- 0.5 cm. de largo.
	A 2.5 cm. del borde extremo del mango.
Cuerpo	
Descripción	De forma ovalada adornado de cordones y canelones.
Dimensiones	
Diámetro mayor	12 +/- 0.5 cm. y 13.5 +/- 0.5 (artículo terminado).
Diámetro menor	7.5 +/- 0.5 cm. y 9.5 +/- 0.5 (artículo terminado).

000038

	Adorno	Un cordón milanés al interior del contorno del cuerpo.
		Seguido de ribete tubular de 1,5 +/- 0.3 cm. de ancho, con aplicaciones de cordoncillos plateados y dorados. En la parte inferior del contorno un cordón trenzado. Debajo del cordón trenzado los canelones de la charretera sobre una base de cartón. De 32 a 38 unidades.
3.	ACABADO	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
	Tela de paño	Tejido uniforme. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.
4.	PRESENTACIÓN	
	Parte metálica	Decatizado. Sin bordes ni rebabas.
	Embalaje	En estuche de cartón, juego de un par, protegiéndose el producto en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.
	Rotulado	Etiqueta de marca con logotipo del fabricante.


Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																														
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	CORDÓN DORADO PARA OFICIAL BAT VOL y RC "MDN"-EPR																																																														
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN																																																														
1.	MATERIAL																																																															
	Cordón milanés																																																															
	Composición	Forro de tejido de poliamida.																																																														
	Exteriormente	Alma de hilos de algodón.																																																														
	Interiormente	Milanés.																																																														
	Tipo	6 +/- 0.3 mm.																																																														
	Diámetro	Dorado definido mediante la siguiente curva:																																																														
	Color	<table><tr><td>Estándar</td><td>%R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DORADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>400-450 nm</td><td>13.34</td><td>12.75</td><td>12.30</td><td>12.00</td><td>11.86</td><td>12.18</td></tr><tr><td>460-510 nm</td><td>13.00</td><td>14.20</td><td>15.70</td><td>17.51</td><td>20.11</td><td>23.68</td></tr><tr><td>520-570 nm</td><td>28.73</td><td>33.39</td><td>38.83</td><td>44.22</td><td>49.52</td><td>64.07</td></tr><tr><td>580-630 nm</td><td>57.55</td><td>60.23</td><td>61.82</td><td>62.95</td><td>63.75</td><td>64.37</td></tr><tr><td>640-690 nm</td><td>64.60</td><td>65.44</td><td>65.76</td><td>66.19</td><td>66.77</td><td>66.92</td></tr><tr><td>700 nm</td><td>67.02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Estándar	%R						DORADO							400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.86	12.18	460-510 nm	13.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68	520-570 nm	28.73	33.39	38.83	44.22	49.52	64.07	580-630 nm	57.55	60.23	61.82	62.95	63.75	64.37	640-690 nm	64.60	65.44	65.76	66.19	66.77	66.92	700 nm	67.02					
	Estándar	%R																																																														
	DORADO																																																															
400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.86	12.18																																																										
460-510 nm	13.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68																																																										
520-570 nm	28.73	33.39	38.83	44.22	49.52	64.07																																																										
580-630 nm	57.55	60.23	61.82	62.95	63.75	64.37																																																										
640-690 nm	64.60	65.44	65.76	66.19	66.77	66.92																																																										
700 nm	67.02																																																															
Tela Paño																																																																
Composición	Urdimbre y trama lana 100%.																																																															
Ligamento del Tejido	Sarga.																																																															
Armadura	2/2.																																																															
Peso (gr./m²)	380 +/- 5% gr.																																																															
Color	Negro.																																																															
Proceso de tintoreo	Teñido en pieza.																																																															
Acabado	Decatizado.																																																															
Puntera metálica																																																																
Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%).																																																															
Tipo	Cónica.																																																															
Dimensiones																																																																
Largo	8 +/- 0.2 cm.																																																															
Diámetro mayor	1.3 +/- 0.1 cm.																																																															
Color	Dorado.																																																															
Acabado	Aplicaciones en alto relieve en toda su superficie.																																																															
2.	CONFECCIÓN																																																															
	Modelo	EP reglamentario, para Oficial de UHH (Batería Volante y RC "Mcal Domingo Nieto" - EPR).																																																														
	Forma	Cordón de EM y de gala formado por 2 cordones trenzados con punteras metálicas, 2 cordones simples y una lengüeta de paño con ojal, para anclar al uniforme.																																																														
	Lengüeta	Está formada por 2 piezas de paño cosidas entre si, asegurando los cordones con las costuras.																																																														
	Forma	De forma rectangular, con un extremo redondeado y ojal para colocación al botón en el interior del hombro del uniforme.																																																														
	Costuras	Una costura en "X" tipo atraque en la unión con los cordones de 4.5 x 3 +/- 0.2 cm. y en el resto del área un diseño de costuras de refuerzo.																																																														
	Dimensiones																																																															
	Largo	14 +/- 0.5 cm.																																																														
	Ancho	5 +/- 0.3 cm.																																																														
	Armado general																																																															
1er Cordón	Cordón trenzado de 70 +/- 2 cm.																																																															

	2do Cordón	<p>En el extremo va una liga para sujeción a un botón, se extiende 10 +/- 1 cm. un cordón simple con un amarre de 3 hilos en el centro acabando en una puntera metálica.</p> <p>En total este cordón tiene 88 +/- 2 cm. de largo.</p> <p>Cordón trenzado de 45 +/- 2 cm.</p>
	3er Cordón	<p>En el extremo va una liga para sujeción a un botón, se extiende 10 +/- 1 cm. un cordón simple con un amarre de 3 hilos en el centro acabando en una puntera metálica.</p> <p>En total este cordón tiene 63 +/- 2 cm. de largo.</p> <p>Cordón simple de 100 +/- 2 cm. de largo.</p> <p>Este cordón forma un círculo regresando a la lengüeta.</p>
	4to Cordón	<p>Cordón simple de 85 +/- 2 cm. de largo.</p> <p>Este cordón forma un círculo regresando a la lengüeta.</p>
3.	ACABADO	
	Artículo acabado	<p>Exento de defectos en material y confección.</p> <p>Excelente presentación.</p>
	Parte metálica	<p>Baño electrolito con brillo persistente.</p> <p>Sin bordes ni rebabas.</p>
	Costuras	<p>Uniones firmes y reforzadas.</p>
4.	PRESENTACIÓN	
	Embalaje	<p>En estuche de cartón y acolchado con espuma plástica.</p> <p>Tapa forrado interiormente con seda tipo foulard color blanco.</p> <p>Base forrado interiormente con tela tipo gamuza de color rojo.</p>
	Leyenda	<p>Adicionalmente al etiquetado, llevará en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de Selección y el Año del proceso, según el siguiente detalle:</p> <p style="text-align: center;">"(proceso) N° - (año)"</p> <p>Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en la lengüeta, o con una etiqueta en letra "arial" en forma clara y legible, sin ser muy grande ni visible al momento de colocarse.</p>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGECORDÓN DORADO
PARA OFICIAL BAT VOL y RC "MDN"-EPRSINTE
Sección
Programación


Código: 000048-001

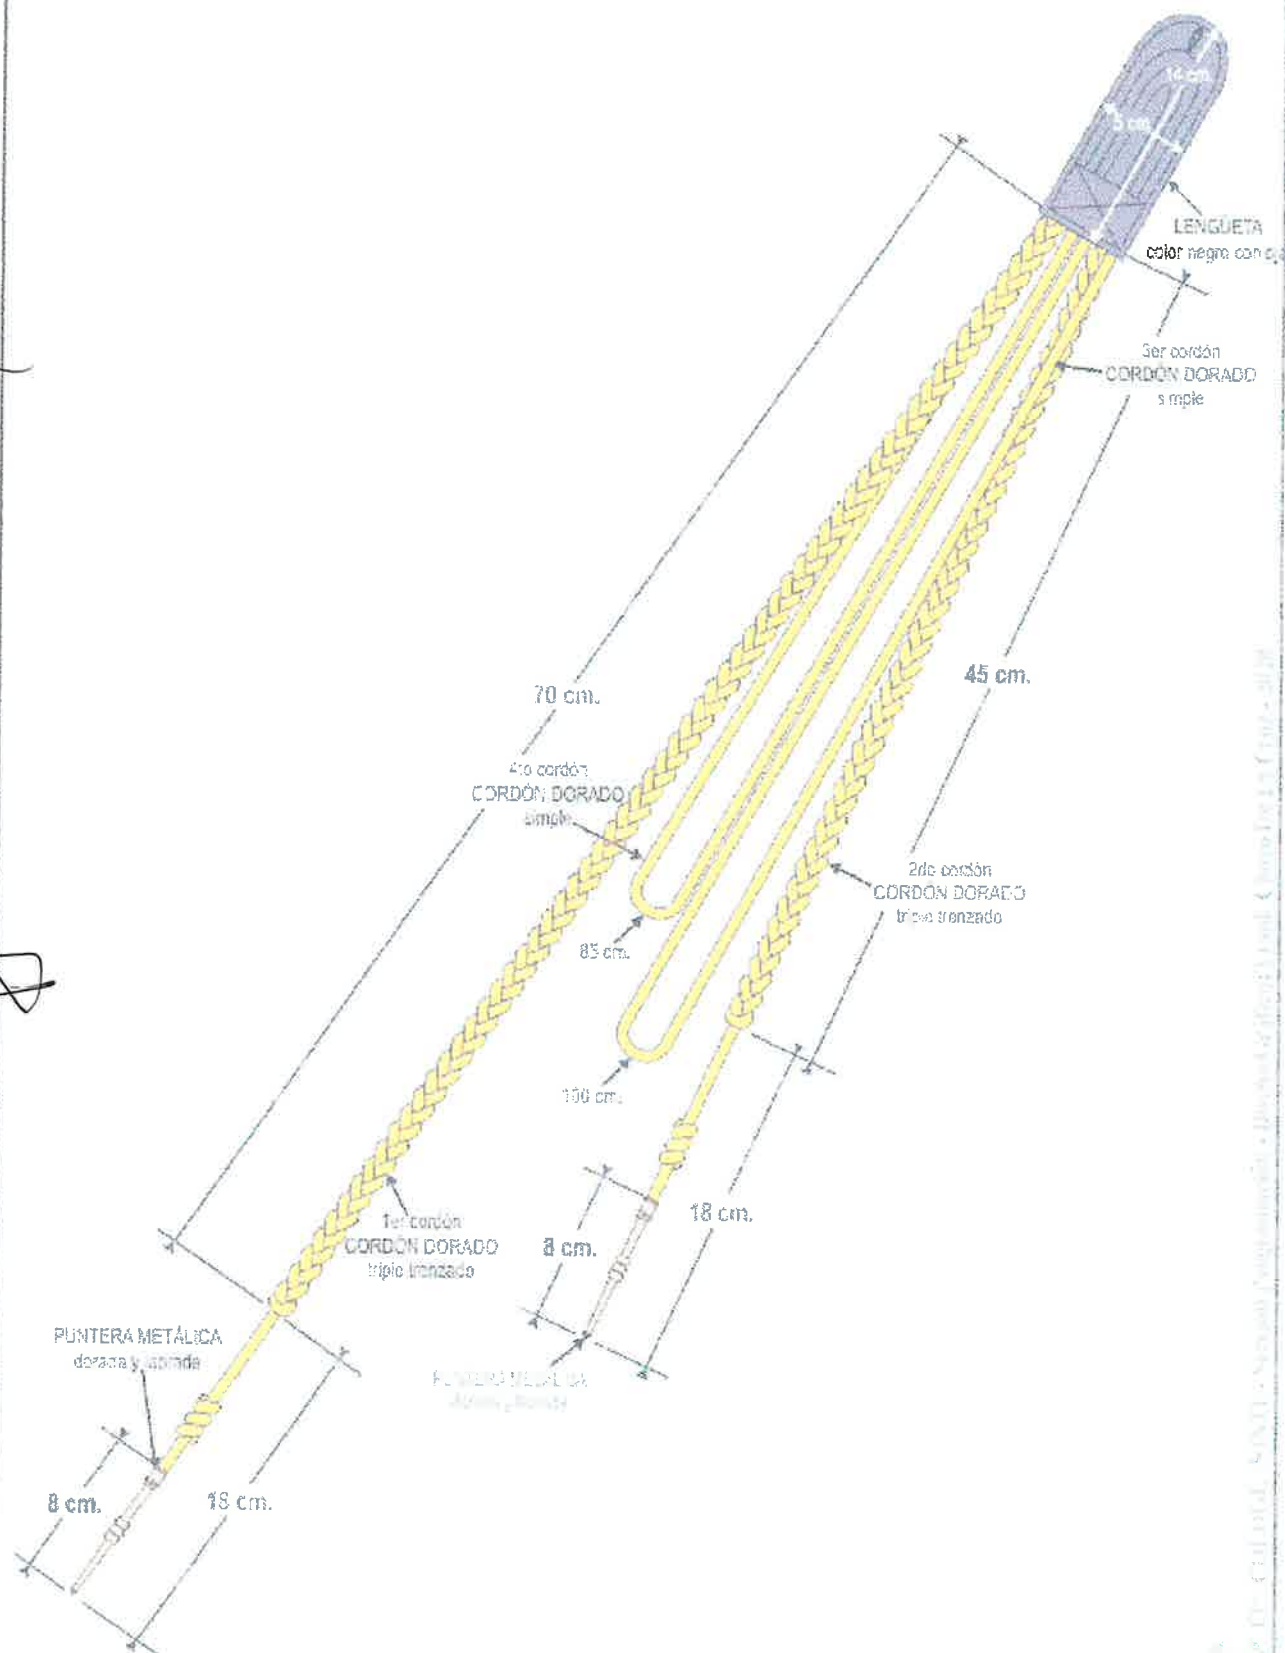

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	DRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUBALTERNO						
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN						
1.	MATERIAL							
	Cordón doble							
	Composición	Forro de tejido de poliamida						
	Exteriormente	Alma de hilos de algodón o poliamida.						
	Interiormente	Tubular.						
	Tipo	Negro.						
	Color	6 +/- 0.3 mm.						
	Diámetro							
	Mango (forro exterior)							
	Composición	Acrílico.						
	Tipo	Poliamida tipo tejido.						
	Color	Dorado definido mediante la curva de los flecos.						
	Cuerpo (forro exterior)							
	Composición	Acrílico.						
	Tipo	Poliamida tipo cordoncillo.						
	Color	Dorado definido mediante la curva de los flecos.						
	Base							
	Composición	Material acrílico.						
	Flecos							
	Composición	Hilo metálico.						
	Tipo	Espiralados (bullones).						
	Diámetro	3 +/- 0.5 mm.						
	Color	Dorado definido mediante la siguiente curva:						
		Estándar	%R					
	DORADO							
	400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.66	12.18	
	460-510 nm	13.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68	
	520-570 nm	28.23	33.35	38.83	44.22	49.52	54.07	
	580-630 nm	57.55	60.23	61.52	62.95	63.79	64.37	
	640-690 nm	64.80	65.44	65.76	65.19	65.77	65.82	
	700 nm	67.02						
Pita								
Composición	Cordón satinado.							
Tipo	Tubular.							
Color	Dorado definido mediante la curva de los flecos.							
Diámetro	2 +/- 0.5 mm.							
Cinta galón								
Composición	Rayón.							
Tipo	Cinta de 2 venas.							
Ancho	16 +/- 1 mm.							
Color	Dorado definido mediante la curva de los flecos.							
2.	CONFECCIÓN							
	Modelo	EP según reglamento, dragona de gala dorada para Oficial Subalterno, ver gráfico.						
	Forma	Formado por un cordón doble y un borlón.						
	Cordón doble	De color negro, con un trenzado para el extremo superior, en el extremo inferior va el borlón.						
		El cordón doble tiene de largo 35 +/- 1 cm. (incluido el trenzado que tiene una extensión de 10 +/- 1 cm.).						
	En el extremo trenzado va amarrada la pita.							
	En la parte media del cordón doble va una cinta galón.							

000050


	Borlón Mango	De color dorado, formado por el mango, el cuerpo y los canelones. De forma tubular semientallado en la parte media.
	Cuerpo	Conformado por una base de acrílico forrada por un tejido tubular de hilo metálico; tiene un largo de 35 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 12 +/- 2 mm. De forma acampanada.
	Flecos	Conformado por una base de acrílico forrada por cordoncillos hilo metálico; tiene un alto de 30 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 27 +/- 2 mm. Unidos en formando unos bullones. Conformado por 30 a 35 flecos; tiene un largo de 50 +/- 0.5 mm. y un diámetro de 2.5 +/- 0.2 mm.
3.	ACABADO Artículo terminado	Sin defectos en material y confección. Excelente presentación.
4.	PRESENTACIÓN Embalaje	En estuche de cartón y acolchado con espuma plástica. Tapa forrado interiormente con seda tipo foulard color blanco. Base forrado interiormente con tela tipo gamuza de color rojo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEDRAGONA DE GALA
PARA OFICIAL SUBALTERNOSINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II


Código de barras

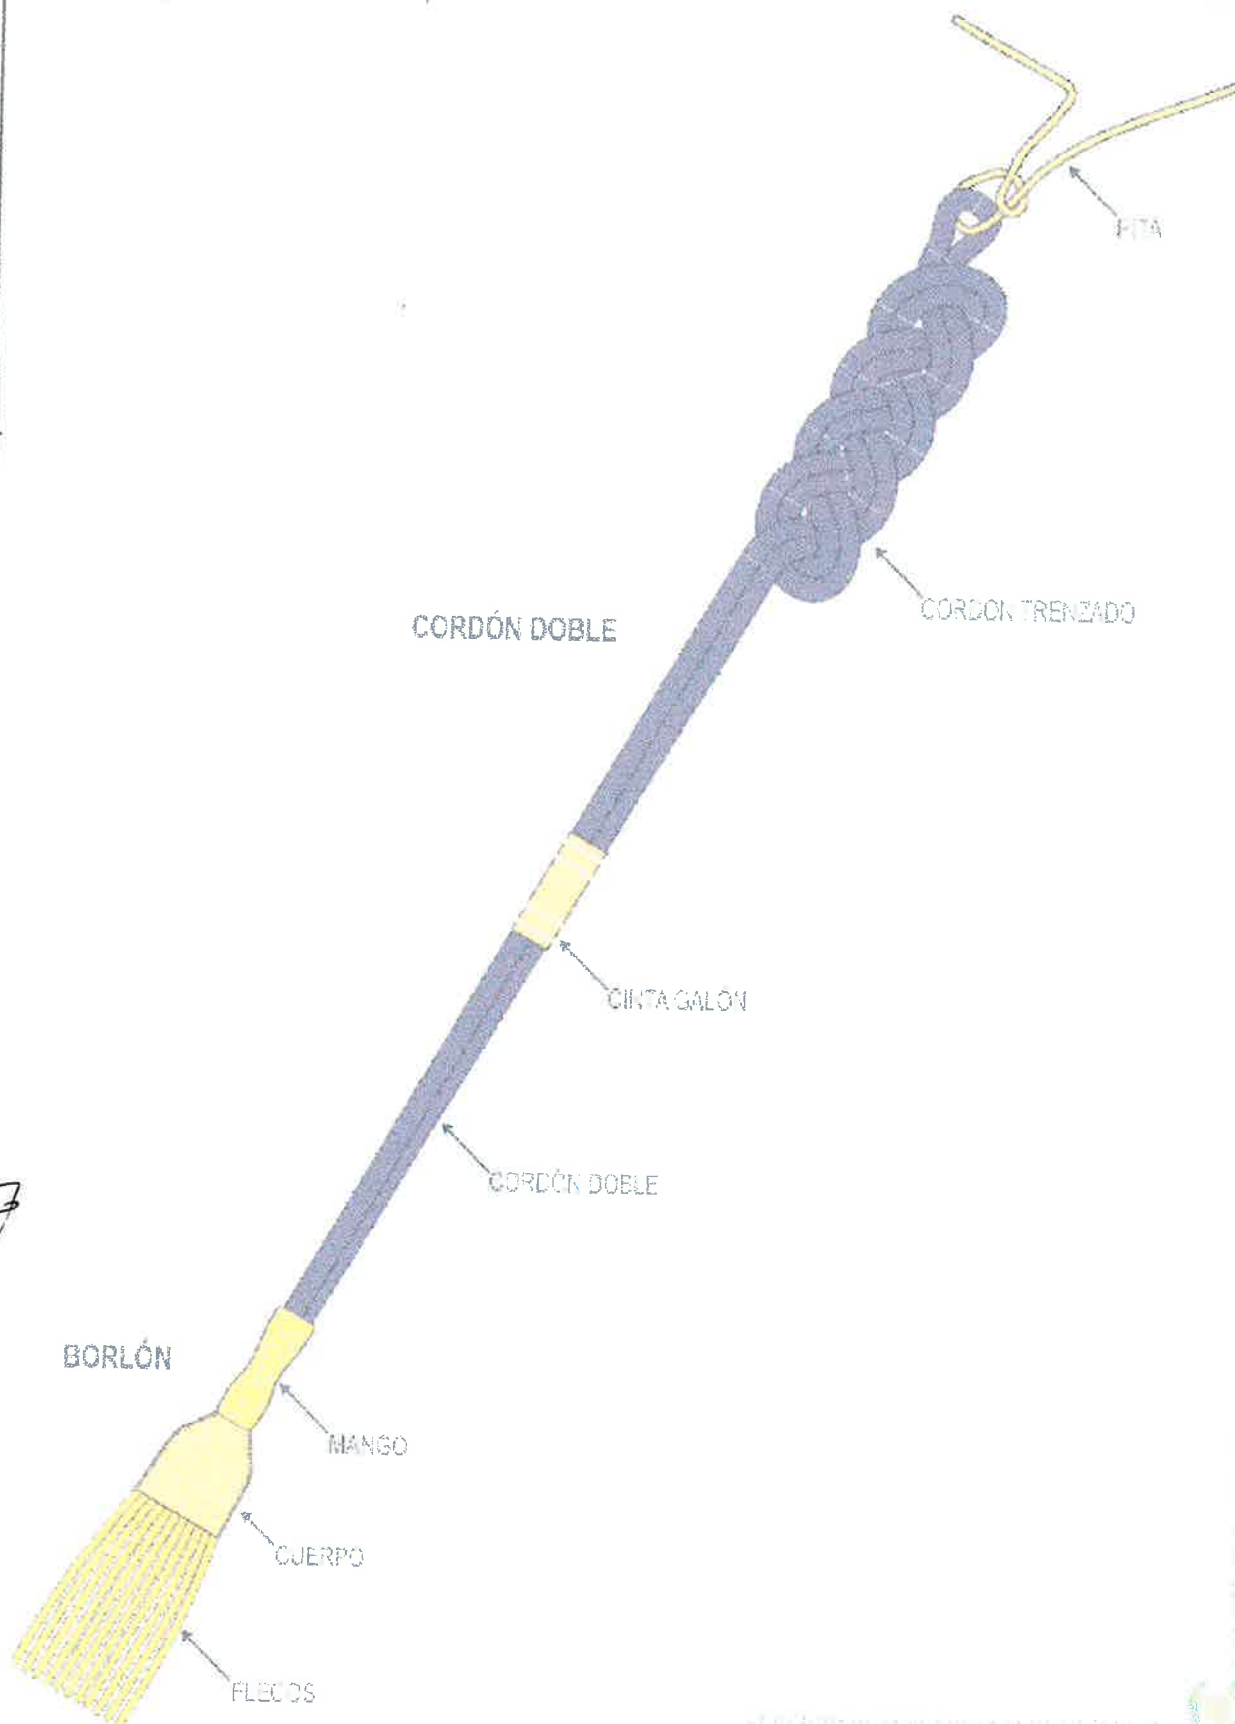

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEDRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUBALTERNO
DETALLE DEL BORLÓNSINTE
DFTO DE ABASTO
CLASE II


Orificio: 002000033

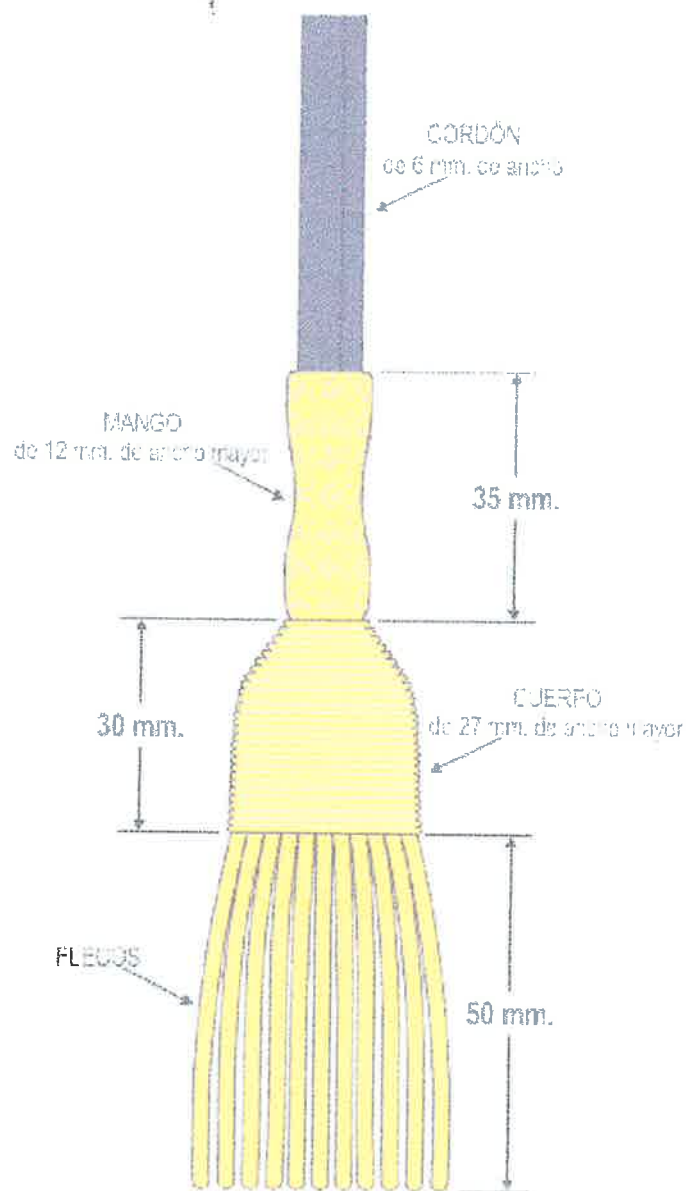

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP COLOGE	DRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUBALTERNO DETALLE DEL TRENZADO	SINTE DPTO DE ABASTO CLASE II
--------------	---	-------------------------------------

On file: 01/01/2011

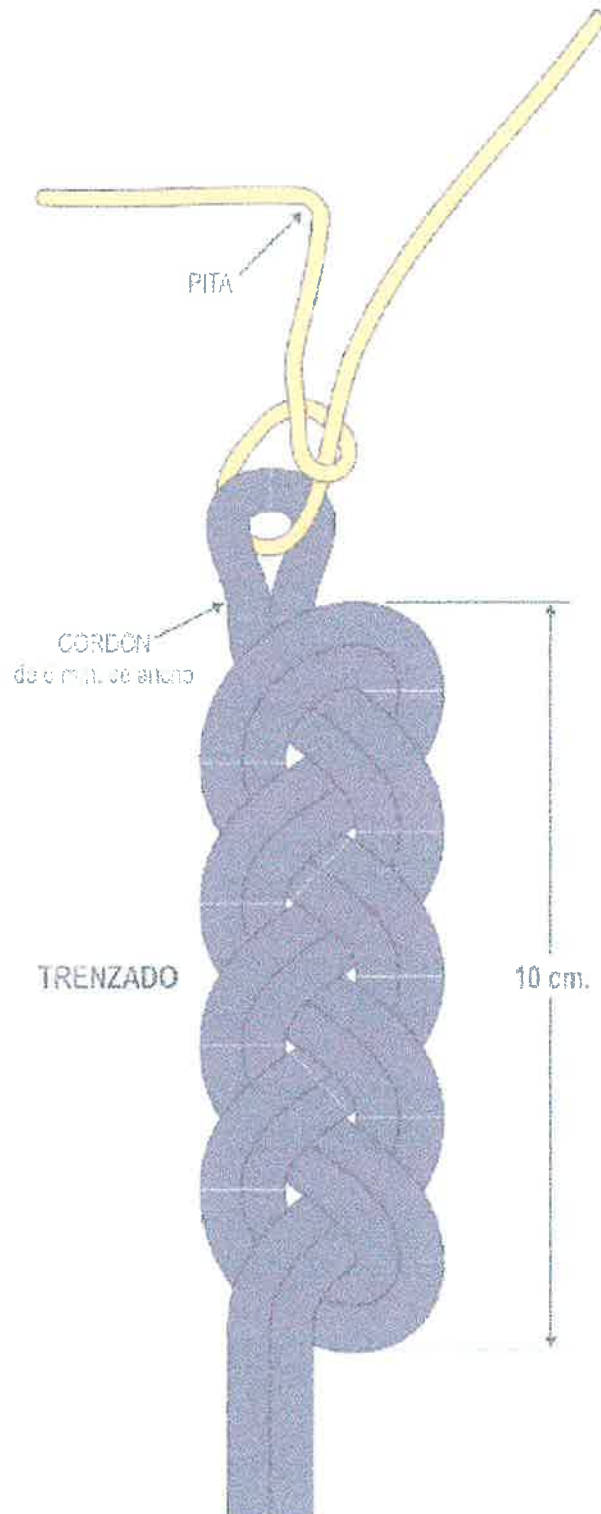

El presente documento es propiedad de la Armada de Chile y no puede ser reproducido sin el consentimiento expreso de la Armada de Chile.




Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																													
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	DRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUPERIOR																																																													
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN																																																													
1.	MATERIAL																																																														
	Cordón doble																																																														
	Composición																																																														
	Exteriormente	Forro de tejido de poliamida																																																													
	Interiormente	Alma de hilos de algodón o poliamida.																																																													
	Tipo	Tubular.																																																													
	Color	Negro.																																																													
	Diámetro	6 +/- 0.3 mm.																																																													
	Mango (forro exterior)																																																														
	Composición	Acrílico.																																																													
	Tipo	Poliamida tipo tejido.																																																													
	Color	Dorado definido mediante la curva del los canelones.																																																													
	Cuerpo (forro exterior)																																																														
	Composición	Acrílico.																																																													
	Tipo	Poliamida tipo cordoncillo.																																																													
	Color	Dorado definido mediante la curva del los canelones.																																																													
Base																																																															
Composición	Material acrílico.																																																														
Canelones																																																															
Composición																																																															
Exteriormente	Forro de tejido acrílico dorado.																																																														
Interiormente	Alma de hilos de acrílico.																																																														
Tipo	Tubular.																																																														
Diámetro	5 +/- 0.3 mm.																																																														
Color	<table><tr><td>Estandar:</td><td>%R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DORADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>400-450 nm</td><td>13.34</td><td>12.75</td><td>12.30</td><td>12.00</td><td>11.96</td><td>12.13</td></tr><tr><td>460-510 nm</td><td>13.00</td><td>14.20</td><td>15.70</td><td>17.51</td><td>20.11</td><td>23.68</td></tr><tr><td>520-570 nm</td><td>20.73</td><td>33.39</td><td>39.63</td><td>44.32</td><td>49.52</td><td>64.07</td></tr><tr><td>580-630 nm</td><td>57.55</td><td>60.23</td><td>61.02</td><td>62.95</td><td>63.79</td><td>64.37</td></tr><tr><td>640-690 nm</td><td>64.80</td><td>65.44</td><td>65.76</td><td>66.19</td><td>66.77</td><td>66.82</td></tr><tr><td>700 nm</td><td>67.02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Estandar:	%R						DORADO							400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.96	12.13	460-510 nm	13.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68	520-570 nm	20.73	33.39	39.63	44.32	49.52	64.07	580-630 nm	57.55	60.23	61.02	62.95	63.79	64.37	640-690 nm	64.80	65.44	65.76	66.19	66.77	66.82	700 nm	67.02					
Estandar:	%R																																																														
DORADO																																																															
400-450 nm	13.34	12.75	12.30	12.00	11.96	12.13																																																									
460-510 nm	13.00	14.20	15.70	17.51	20.11	23.68																																																									
520-570 nm	20.73	33.39	39.63	44.32	49.52	64.07																																																									
580-630 nm	57.55	60.23	61.02	62.95	63.79	64.37																																																									
640-690 nm	64.80	65.44	65.76	66.19	66.77	66.82																																																									
700 nm	67.02																																																														
Pita																																																															
Composición	Cordón satinado.																																																														
Tipo	Tubular.																																																														
Color	Dorado definido mediante la curva del los canelones.																																																														
Diámetro	2 +/- 0.5 mm.																																																														
Cinta galón																																																															
Composición	Rayón.																																																														
Tipo	Cinta de 2 venas.																																																														
Ancho	16 +/- 1 mm.																																																														
Color	Dorado definido mediante la curva del los canelones.																																																														
2.	CONFECCIÓN																																																														
	Modelo	EP según reglamento, dragona de gala dorada para Oficial Superior, ver gráfico.																																																													
	Forma	Formado por un cordón doble y un borlón.																																																													
	Cordón doble	De color negro, con un trenzado para el extremo superior, en el extremo inferior va el borlón.																																																													

	Borlón Mango	<p>El cordón doble tiene de largo 35 +/- 1 cm. (incluido el trenzado que tiene una extensión de 10 +/- 1 cm.).</p> <p>En el extremo trenzado va amarrada la pita.</p> <p>En la parte media del cordón doble va una cinta galón.</p> <p>De color dorado, formado por el mango, el cuerpo y los canelones.</p> <p>De forma tubular semientallado en la parte media.</p>
	<p>Cuerpo</p> <p>Canelones</p> <p>3. ACABADO Artículo terminado</p> <p>4. PRESENTACIÓN Embalaje</p>	<p>Conformado por una base de acrílico forrada por un tejido tubular de hilo metálico; tiene un largo de 35 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 12 +/- 2 mm.</p> <p>De forma acampanada.</p> <p>Conformado por una base de acrílico forrada por cordoncillos hilo metálico; tiene un alto de 30 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 27 +/- 2 mm.</p> <p>Unidos en un solo cuerpo tipo "choclo".</p> <p>Conformado por una base de acrílico forrada por canelones, colocados a lo largo uno al lado del otro; tiene un largo de 57 +/- 3 mm. y un ancho mayor de 33 +/- 2 mm.</p> <p>El extremo lleva un botón forrado con lamé dorado.</p> <p>En total lleva 15 +/- 1 canelones.</p> <p>Sin defectos en material y confección.</p> <p>Excelente presentación.</p> <p>En estuche de cartón y acolchado con espuma plástica.</p> <p>Tapa forrado interiormente con seda tipo foulard color blanco.</p> <p>Base forrado interiormente con tela tipo gamuza de color rojo.</p>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP COLOGE	DRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUPERIOR	SINTE DPTO DE ABASTO CLASE II
--------------	--	-------------------------------------

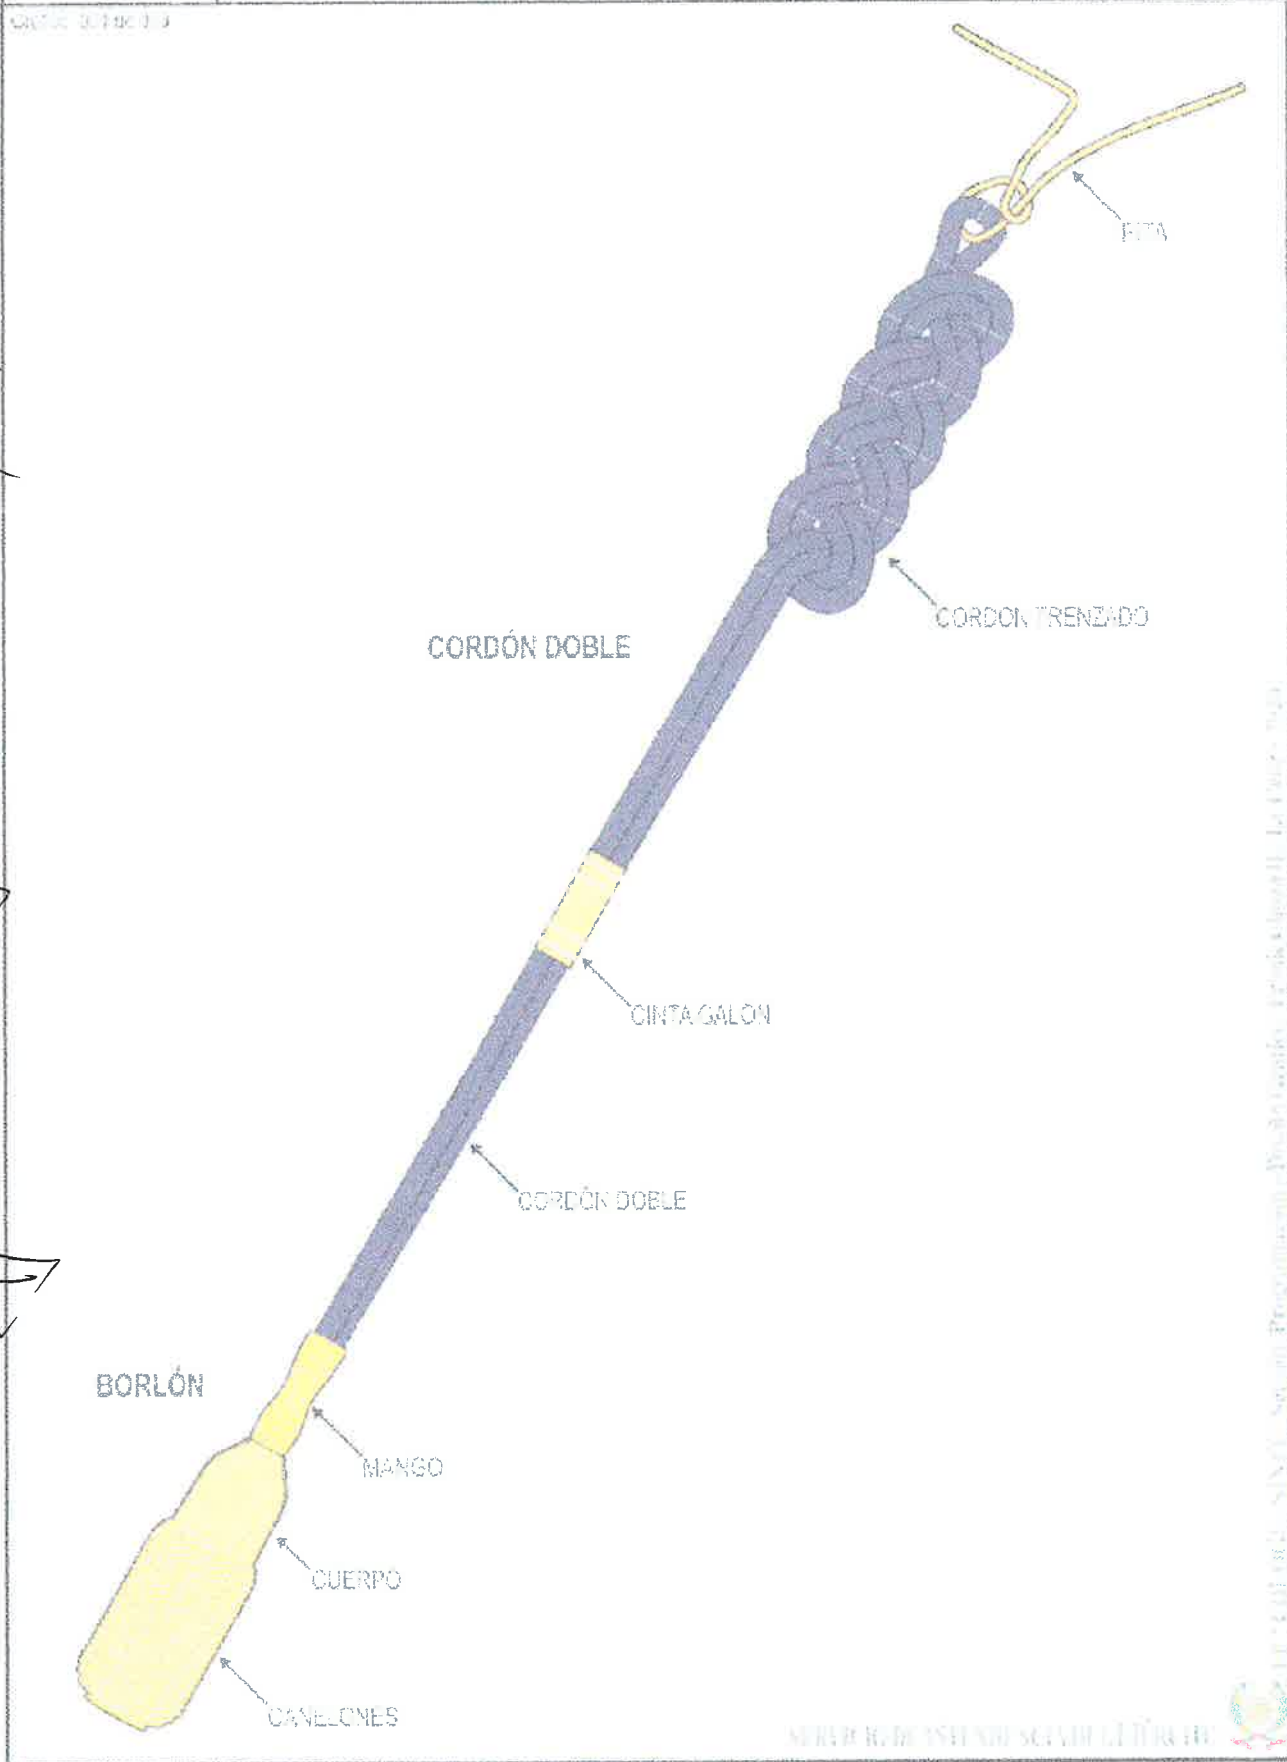

Handwritten signatures and initials on the left margin.


INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (IVIC)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEDRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUPERIOR
DETALLE DEL BORLÓNSINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II


Gráfico 002 de J. 3

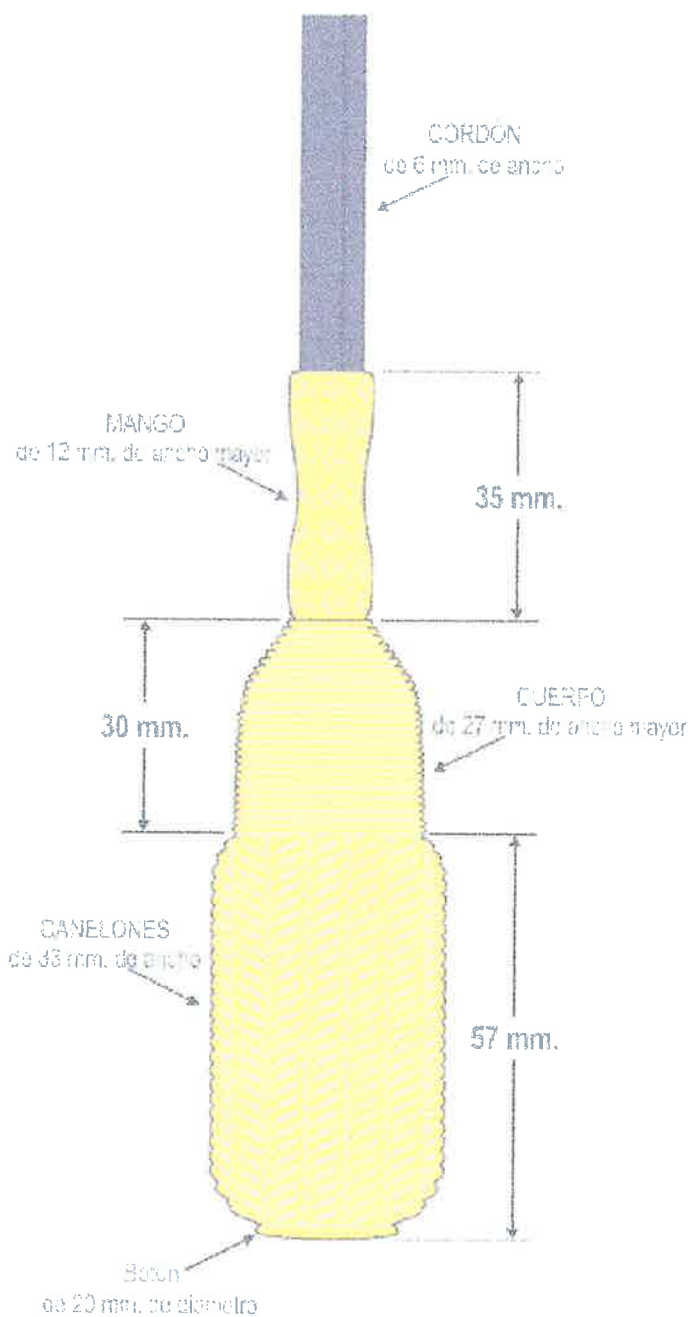

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP COLOGE	DRAGONA DE GALA PARA OFICIAL SUPERIOR DETALLE DEL TRENZADO	SINTE DPTO DE ABASTO CLASE II
--------------	---	-------------------------------------

CREADO JULIO DE 2013

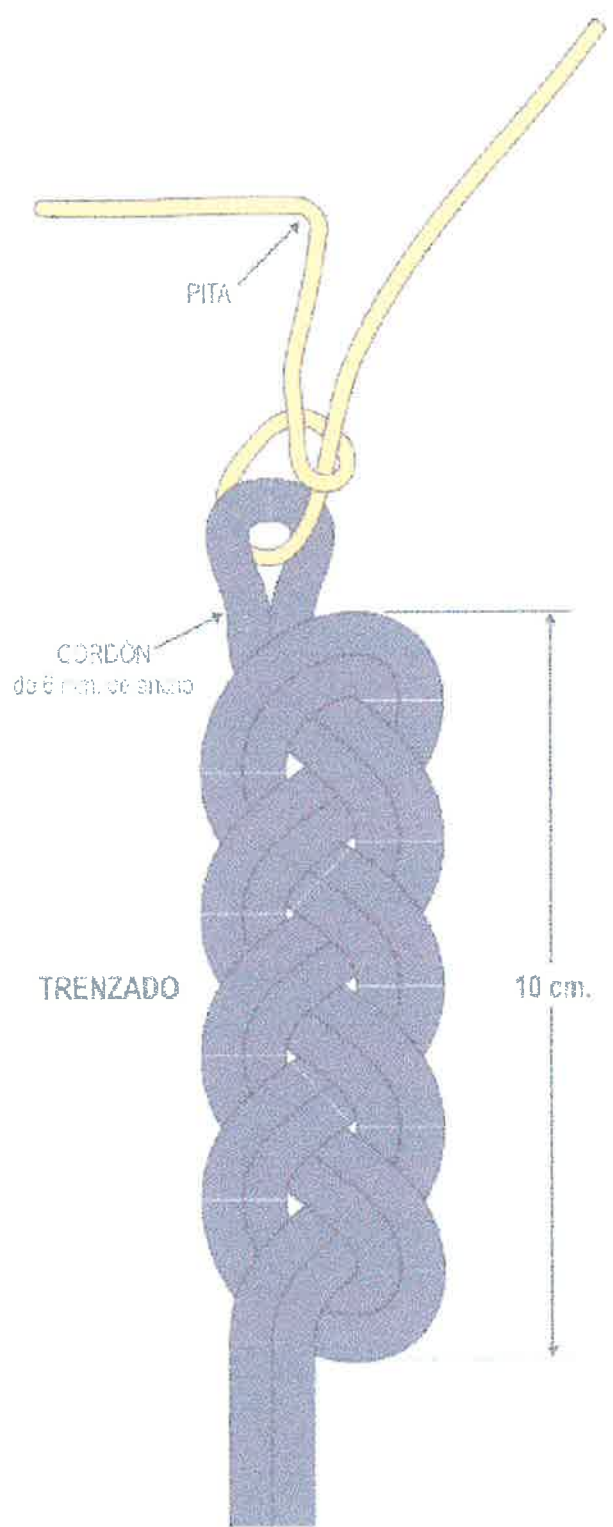

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA NACIONAL - DPTO. DE ABASTO



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	MORRIÓN DE PAÑO TIPO TCO YS BAT VOL
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCION
1.	MATERIAL Tela Paño Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (gr./m²) Color Azulino Rojo Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm.) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo Forro interior del morrión Composición Tipo Color Forro interior de la visera Composición Tipo Color Penacho Cuerpo Composición Tipo Color Dimensiones Alto Ancho Ancho de la parte blanca Alambre Composición Tipo Emblema artillería Composición	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Azulino y rojo. Según el color Pantone 18-3949 TCX. Según el color Pantone 18-1550 TCX. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliseda. Foulard gofrado. Negro. Tela plastificada. Marroquín. Negro. Lana. Acrílico. Rojo y blanco. 9 +/- 0.5 cm. 5 +/- 0.5 cm. 3 +/- 0.3 cm. Acero al carbono. Nº 14 ó 16. Bronce 70/30 (+/- 2%)

Espesor	2 +/- 0.1 mm.
Dimensiones	
Alto	38 +/- 2 mm.
Ancho	50 +/- 2 mm.
Color	Dorado.
Cartón prensado	
Composición	Celulosa.
Para Cenefa	Cartón N° 8.
Para Visera	Cartón N° 10.
Tafilete (interior de cenefa)	
Composición	Cuero de ovino.
Tipo	Badana.
Color	Marrón.
Espesor	0.5 +/- 0.1 mm.
Plásticos	
Composición	Polietileno.
Plástico tipo "A"	Transparente incoloro.
Espesor	1.2 +/- 0.1 mm.
Plástico tipo "B"	Brillante tipo charolina.
Espesor	0.8 +/- 0.1 mm.
Color	Negro.
Botones dorados	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%).
Tipo	Circular.
Color	Dorado.
Tipo "A"	Con el Escudo Nacional grabado en alto relieve en la cara superior.
Diámetro	De 12 +/- 1 mm.
Tipo "B"	Lateralmente de forma semicircular (ovalado) con la cara superior lisa y con 2 alambres de 20 +/- 2 mm. de largo en la parte posterior.
Diámetro	De 15 +/- 0.5 mm.
Escarapela	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%)
Tipo	Circular.
Dimensiones	
Diámetro	22 +/- 1 mm.
Espesor de plancha	1 mm. mínimo y 2.2 mm. máximo.
Peso	1.8 +/- 0.2 gr.
Color	De color dorado con el centro bicolor según reglamento.
Parte posterior	Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de diámetro y de 30 +/- 5 mm. de longitud.
Alambre acerado	
Composición	Acero.
Tipo	Plano.
Dimensiones	
Ancho	2 +/- 0.5 mm.
Espesor	1 +/- 0.2 mm.
Ojalillos	
Composición	Bronce o aluminio.
Forma	Circular.
Dimensiones	
Diámetro exterior	13 +/- 1 mm.
Diámetro interior	6 +/- 1 mm.
Color	Laqueado en color negro
Cordón rojo	
Composición	
Exteriormente	Forrado por un tejido sintético.
Interiormente	Alma de hilos de algodón o nylon.

Forma	Cordón tubular.
Diámetro	6 +/- 1 mm.
Color	Rojo.
Hilo de costura	
Composición	Polyéster 100%.
Título	40/3 de 3 cabos retorcidos y/o 40/2 de 2 cabos retorcidos.
Color	Al tono del color de la tela.
2. CONFECCIÓN	
Modelo	EP, según reglamento, morrión para Tropa de la Batería Volante, con penacho bicolor y emblema de artillería.
Platillo	
Descripción	De forma ovalada, de paño rojo con flor de lis y con el borde reforzado con alambre acerado. El perímetro interior armado con alambre acerado.
Tela exterior	Tela de paño rojo.
Forro interior	Tela tipo foulard gofrado.
Porta tarjeta	De plástico tipo "A" de forma romboide, ubicado en la parte interna del platillo.
Flor de lis	Confeccionado con soutage rojo, colocado en la parte central del platillo (diagrama reglamentario) y 4 ojalillos, uno en el medio de cada hoja.
Cantidad de flor de lis	Una sola flor de lis.
Dimensiones	
Largo	23 +/- 1 cm.
Ancho	21 +/- 1 cm.
Cenefa	
Descripción	Armazón de cartón prensado N° 8, de 15 +/- 1 cm. de alto.
Tela exterior	Tela de paño rojo en la parte superior de 3 +/- 0.5 cm. de ancho y azulino en la parte inferior; en la unión de ambos paños una tira de soutage rojo.
Forro interior	Tela tipo foulard gofrado.
Penacho	Color rojo y blanco, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, anclado con alambre. De forma tubular, con los extremos redondeados. La lana debe de estar armada sobre una base de alambre para colocación al morrión.
Escarapela	Ubicada a 4 +/- 0.5 cm. del borde superior del morrión y debajo de esta se ubica el emblema.
Emblema artillería	En color dorado, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, debajo de la escarapela anclado con pines. 2 cañones cruzados, formando un ángulo de 120° +/- 1°. En la parte posterior soldados 2 pines de bronce, de 10 +/- 1 mm. para colocación en el uniforme.
Cordones rojos	2 cordones sostenidos a cada lado, sobre el soutage rojo, por un botón dorado tipo "B", estos cordones pasan por delante del morrión y terminan en 2 borlones rojos con caída al costado izquierdo.
Falsa carrillera	Lleva 2 pasadores de rayón dorado, uno a cada extremo. 2 botones dorados tipo "A" puestos en los extremos (parte lateral del morrión) para fijar la falsa carrillera en los extremos de la visera.
Soporte interior	Compuesta de 2 tiras de plástico tipo "B" con unión en forma de cruz, ubicado al interior del morrión para soportar la cabeza del usuario.
Tafilete	Cuero badana, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. Colocado interiormente, en todo el borde inferior de la cenefa, sobre una cinta de plástico tipo "B" para refuerzo.
Visera	

	Descripción	Cartón prensado N° 10, en forma de media luna, con un ancho en la parte media de 6.5 +/- 0.3 cm.
	Forro exterior	Plástico tipo "B".
	Forro interior	Tela plastificada tipo marroquín color negro.
	Ribete	Plástico tipo "B", de 6 +/- 1 mm. de ancho.
	Carrillera regulable	
	Descripción	Carrillera regulable de plástico charolina negra; sujeta por el botón dorado puesto a cada lado.
	Tallas	Del N° 54 al 60.
3.	ACABADO	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Paño decatizado y uniforme.
4.	PRESENTACIÓN	
	Embalaje	En bolsa de polietileno transparente con etiqueta técnica y de marca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




EP
COLOGE

MORRION DE GALA DE SUP, TCO Y SSOO BAT VOL

SINTE
Sección
Programación

Gráfico: 001 de 001

2011 01

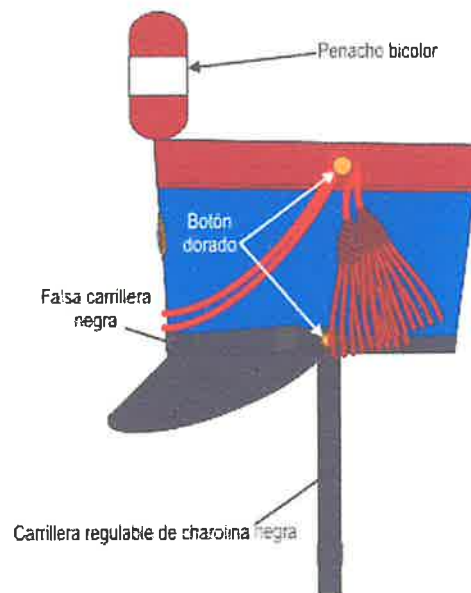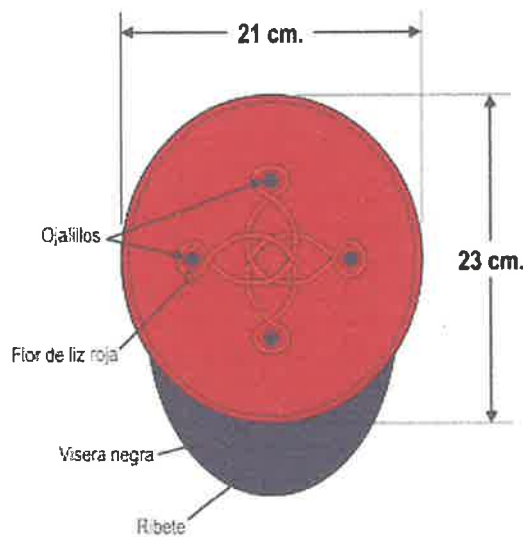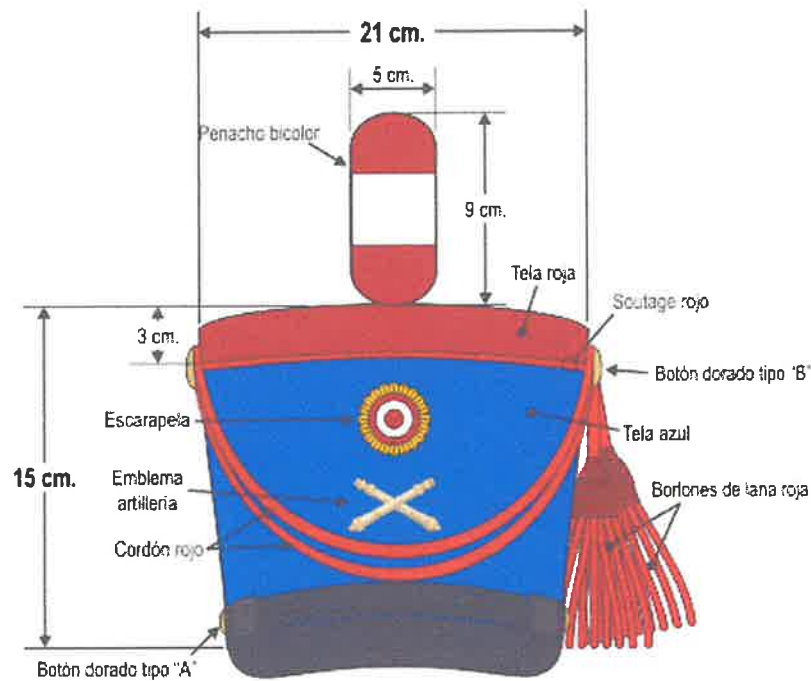


Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	CORDÓN DE LANA ROJA TIPO EM PARA TCO Y SSOO BAV VOL
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Cordón Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro Tela Paño (Lengüeta) Composición Tipo Ligamento del Tejido Armadura Peso (g/m²) Color Proceso de tintoreo Acabado Puntera metálica Composición Tipo Dimensiones Largo Diámetro mayor Color	Forro de tejido sintético rojo. Alma de hilos de algodón o nylon. Tubular. Rojo. 6 +/- 0.3 mm Urdimbre y trama lana 100%. Tela de paño. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% g Negro. Teñido en pieza. Decatizado. Bronce 70/30 +/- 2%. Cónica. 6 +/- 0.5 cm 1.3 +/- 0.1 cm Dorado.
2.	CONFECCIÓN Modelo Descripción Lengüeta Descripción Forma Costuras Dimensiones Largo Ancho Puntera metálica Forma Armado general 1er Cordón 2do Cordón	EP reglamentario, cordón de lana roja de modelo Estado Mayor para personal de las Unidades Históricas. Accesorio, para el uniforme del Personal de Técnicos, Suboficiales y Tropa de la BAT VOL y RC "MDN", formado por 2 cordones trenzados terminados en punteras metálicas, 2 cordones simple en círculo y una lengüeta de paño con ojal, para anclar al uniforme. Está formada por 2 piezas de paño cosidas entre sí, asegurando los cordones con las costuras. De forma rectangular, con un extremo redondeado y ojal para colocación al botón en el interior del hombro del uniforme. Una costura en "X" tipo atraque en la unión con los cordones de 4 x 3 +/- 0.2 cm y en el resto del área un diseño de costuras de refuerzo. 14 +/- 0.5 cm 4.5 +/- 0.3 cm De forma cónica, con el cuerpo liso sin grabado. Unidos al cordón simple con amarre en la parte superior. Cordón trenzado de 70 +/- 2 cm En el extremo va una liga para sujeción a un botón, se extiende 10 +/- 1 cm un cordón simple con un amarre de 3 hilos en el centro acabando en una puntera metálica. En total este cordón tiene 86 +/- 2 cm de largo. Cordón trenzado de 45 +/- 2 cm

		<p>En el extremo va una liga para sujeción a un botón, se extiende 10 +/- 1 cm un cordón simple con un amarre de 3 hilos en el centro acabando en una puntera metálica.</p> <p>En total este cordón tiene 61 +/- 2 cm de largo.</p> <p>Cordón simple de 100 +/- 2 cm de largo.</p> <p>Este cordón forma un círculo regresando a la lengüeta.</p> <p>Cordón simple de 85 +/- 2 cm de largo.</p> <p>Este cordón forma un círculo regresando a la lengüeta.</p>
3er Cordón		
4to Cordón		
Tallas		
Descripción		Medida estándar.
3. ACABADO		
Artículo terminado		Exento de defectos en material y confección.
		Excelente presentación.
Parte metálica		Baño electrolito con brillo persistente.
		Sin bordes ni rebabas.
Costuras		Uniones firmes y reforzadas.
Unidad de medida		Unidad.
4. PRESENTACIÓN		
Embalaje		En caja de cartón, protegiéndose el producto en bolsa de polietileno transparente debidamente etiquetado.
		Adicionalmente al etiquetado, llevará en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de Selección y el Año del proceso, según el siguiente detalle:
Leyenda		<p>"(proceso) N° - (año)"</p> <p>Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en la lengüeta, o con una etiqueta en letra "arial" en forma clara y legible, sin ser muy grande ni visible al momento de colocarse.</p>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGECORDON ROJO PATA TCO Y SSOO
BAV VOLSINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II

Gráfico: 001 de 001

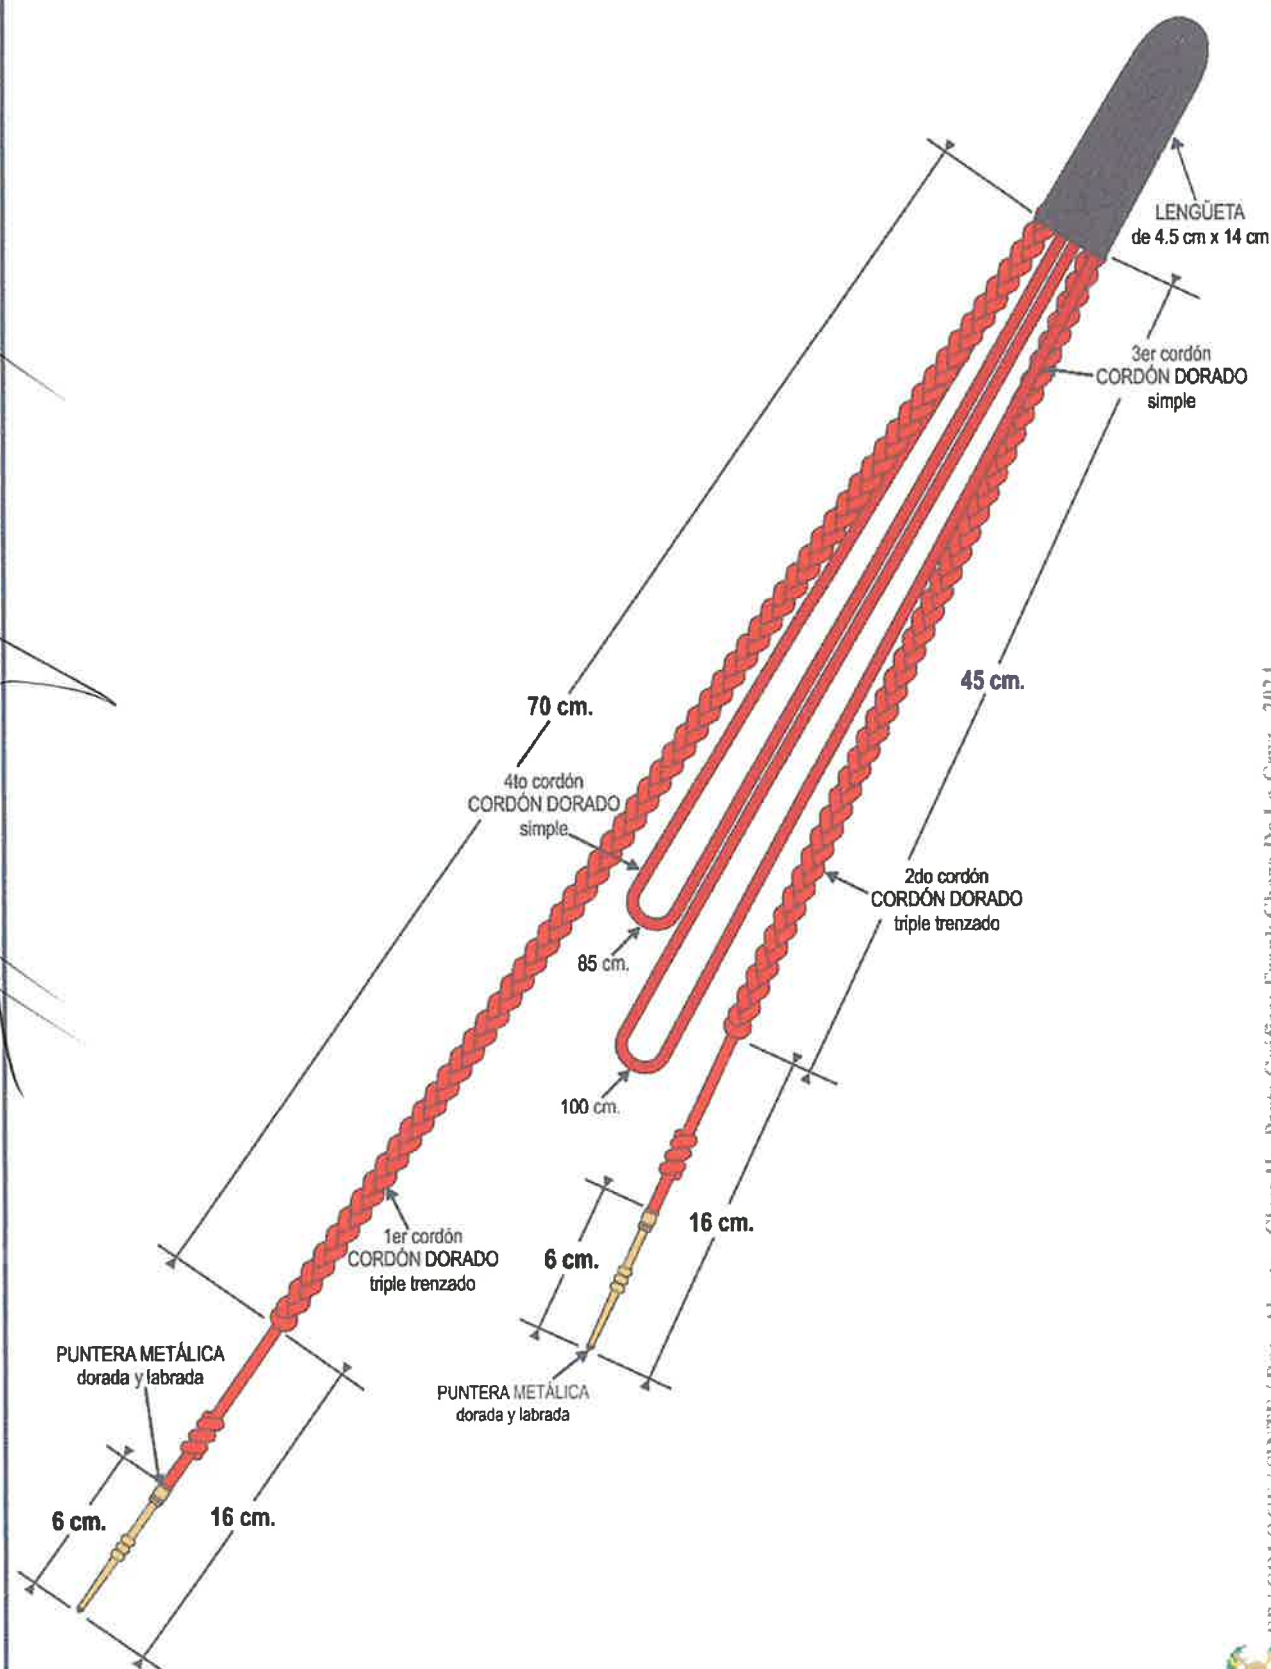


EP/COLOGE/SINTE/Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	CHARRETERAS DE LANA ROJA PARA TCO Y SSOO BAV VOL
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Forro Composición Tipo Ligamento del Tejido Armadura Peso (g/m ²) Color Exterior Base Proceso de tintoreo Acabado Espuma Composición Cartón Tipo Dimensiones Espesor Cuerpo (ovalado) Diámetro mayor Diámetro menor Mango (rectangular) Largo Ancho Lámina metálica Tipo Dimensiones Espesor Lengüeta Composición Dimensiones Largo Ancho Flecos Composición Tipo Color Dimensiones Largo Diámetro Cordón simple Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro Botón metálico Composición Tipo Diámetro	Urdimbre y trama lana 100%. Tela de paño. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% g Rojo. Negro. Teñido en pieza. Decatizado. Poliuretano. Prensado. 1.3 +/- 0.2 mm 12 +/- 0.2 cm 7.5 +/- 0.2 cm 12.5 +/- 0.2 cm 6.5 +/- 0.2 cm Latón galvanizado. 3 mm menor que las dimensiones de la base de cartón. 0.5 +/- 0.1 mm Bronce. 7 +/- 1 cm 1 +/- 0.2 cm Lana. Tubular retorcidos. Rojo. 10 +/- 0.5 cm 2 +/- 0.5 mm Forro de tejido lana roja. Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos. Tubular. Rojo. 5 +/- 0.3 mm Bronce 70/30 (+/- 2%) Circular, curvo en la parte superior. 16 +/- 1 mm

	<p>Hilo de costura Composición Tipo Color</p> <p>Pegamento Composición</p> <p>2. CONFECCIÓN Modelo</p> <p>Descripción</p> <p>Base Descripción</p> <p>Cara superior Forro superior Cara inferior</p> <p>Lengüeta</p> <p>Forro inferior</p> <p>Mango Descripción Dimensiones Largo Ancho Botón dorado</p> <p>Cuerpo Descripción Dimensiones Diámetro mayor Diámetro menor Adorno</p> <p>Cantidad de los flecos</p> <p>Tallas Descripción</p> <p>3. ACABADO Artículo terminado</p> <p>Tela de paño Parte metálica</p> <p>Unidad de medida</p> <p>4. PRESENTACIÓN Embalaje</p>	<p>Poliéster. De 2 cabos retorcidos, 40/2. Rojo.</p> <p>Cola sintética y/o cemento de contacto.</p> <p>EP reglamentario, dragona de lana roja para personal de las Unidades Históricas.</p> <p>Accesorio, para el uniforme del Personal de Técnicos, Suboficiales y Tropa del BI-1, Bat Vol y del RC "MDN", formado por la base, el cuerpo, el mango y los flecos.</p> <p>Forma el mango y el cuerpo, forrado con lana y al interior cartón prensado.</p> <p>Sobre el cartón espuma pegada, como relleno. De paño rojo en todo el contorno, pegada. De paño negro, debajo del cartón una lámina metálica adherida por 4 broches y uno más a 1.5 +/- 0.3 cm. del borde extremo del mango para anclar la lengüeta.</p> <p>Anclado en el mango y dispuesta hacia adentro para la colocación de la charretera al uniforme, forrada de tela paño para evitar que desgarre, deteriore o rompa la tela.</p> <p>Íntegramente de paño rojo en todo el contorno, cosida al forro de la cara superior por los bordes.</p> <p>De forma rectangular, con un botón dorado en un extremo.</p> <p>11 +/- 0.5 cm. 6.5 +/- 0.3 cm. Dorado, grabado en la parte superior en alto relieve el Escudo de Armas y en la parte posterior soldado 2 alambres de 2 +/- 0.5 cm. de largo. A 2.5 cm. del borde extremo del mango.</p> <p>De forma ovalada adornado de cordones y flecos.</p> <p>12 +/- 0.5 cm. y 13.5 +/- 0.5 (artículo terminado). 7.5 +/- 0.5 cm. y 9.5 +/- 0.5 (artículo terminado). Un cordón simple al contorno del cuerpo. Seguido por cordones simples trenzados. En la parte inferior del contorno un cordón simple. Debajo del cordón simple los flecos de la charretera. De 100 a 110 unidades.</p> <p>Medida estándar.</p> <p>Sin defectos en material y confección. Excelente presentación. Decatizado. Sin bordes ni rebabas. Brillo persistente. Par.</p> <p>En estuche de cartón dentro de una bolsa de polietileno.</p>
--	--	---

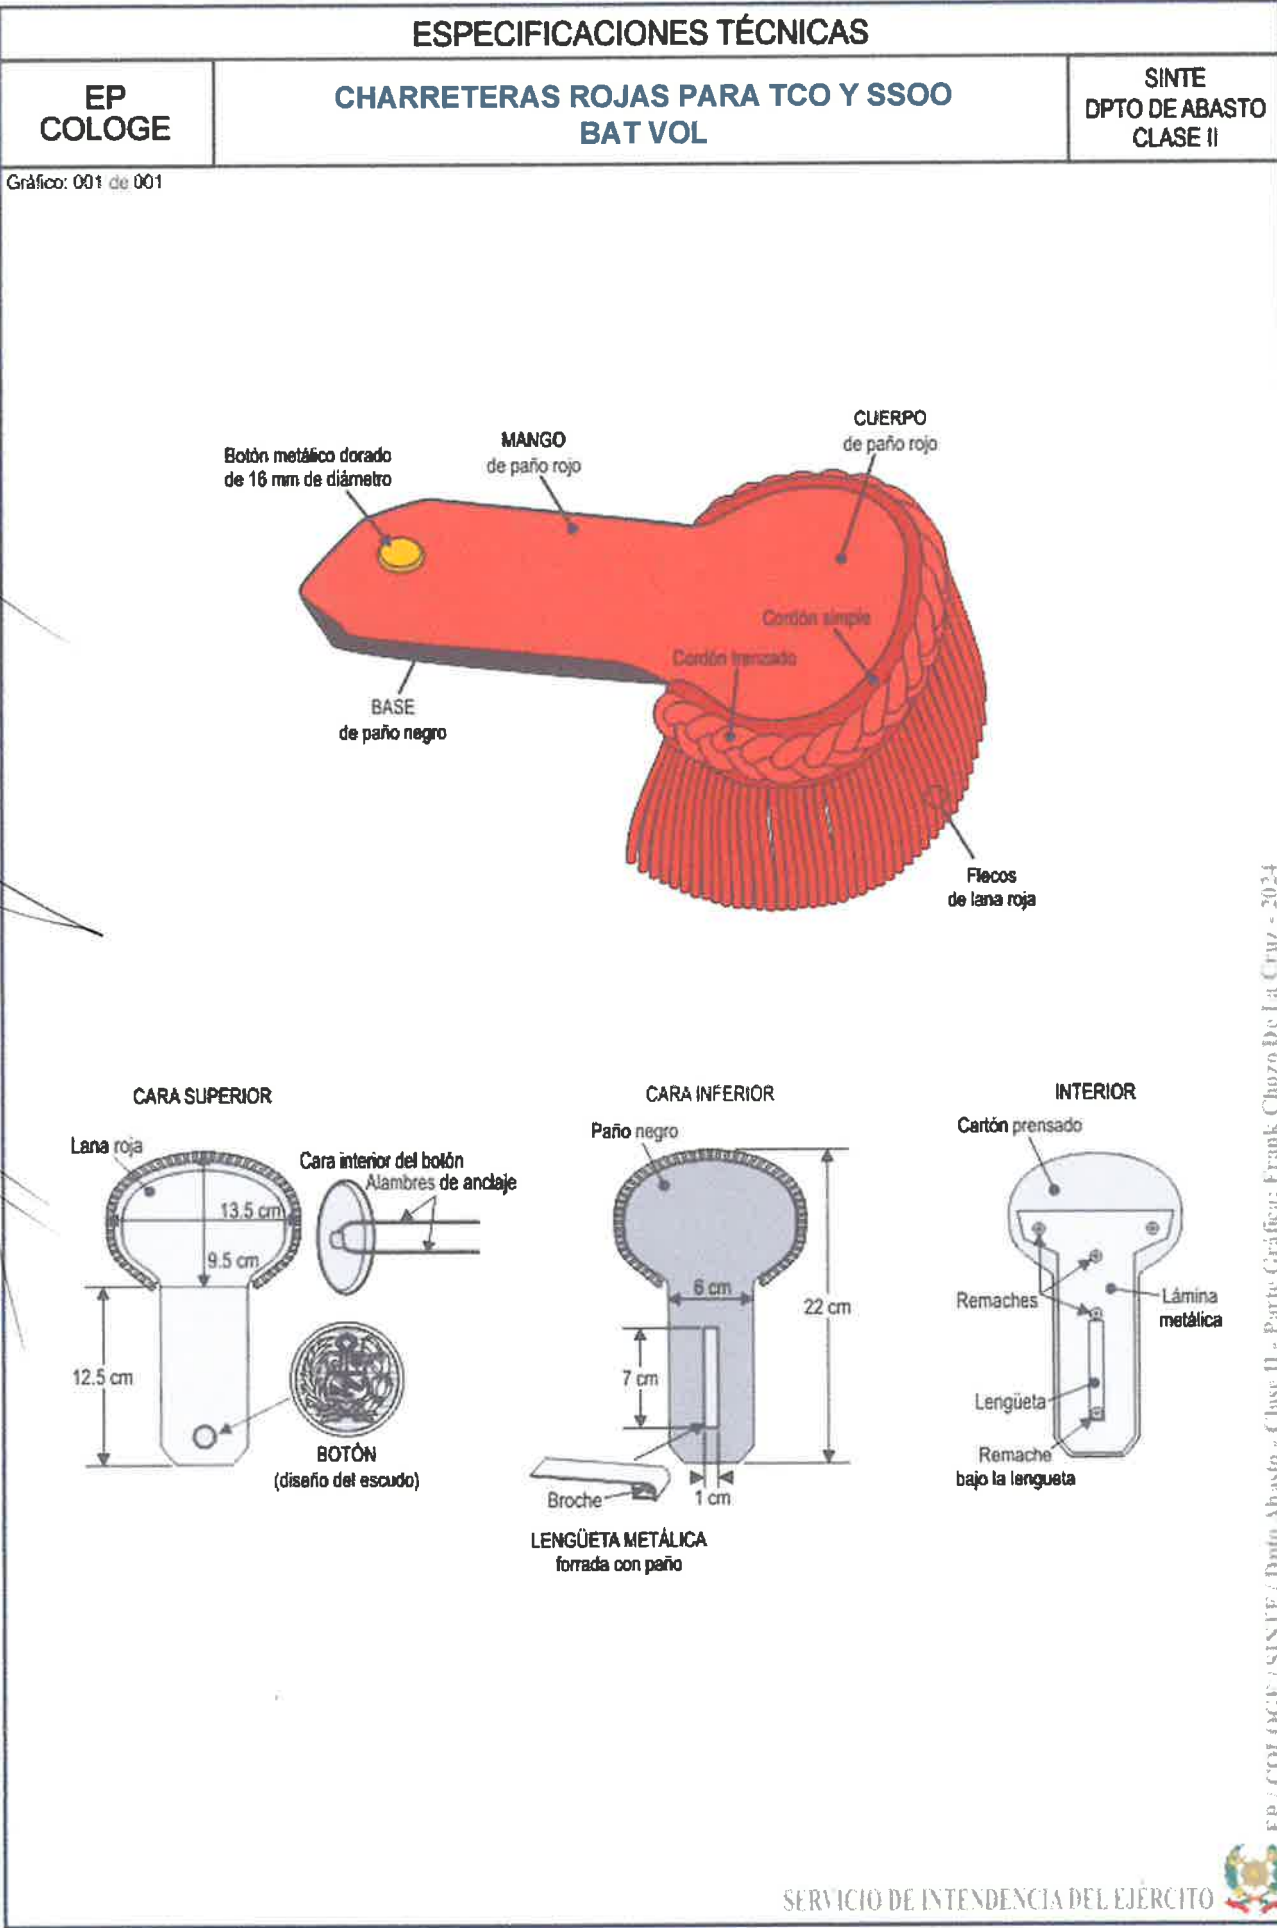

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	MORRIÓN DE GALA PARA TROPA de LPG y Bat Vol
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCION
1.	MATERIAL Tela Paño Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso (gr./m ²) Color Azulino Rojo Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Densidad (hilos/cm.) Urdimbre Trama Estabilidad dimensional (%) Urdimbre Trama Grado pilling Solidez del color A la luz (20 AFU) Al lavado en seco Cambio de color Transferencia de color Al frote seco Al frote húmedo Al sudor ácido Al sudor alcalino Proceso de tintoreo Forro interior del morrión Composición Tipo Color Forro interior de la visera Composición Tipo Color Penacho Cuerpo Composición Tipo Color Dimensiones Alto Ancho Ancho de la parte blanca Alambre Composición Tipo Emblema artillería	Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Azulino y rojo. Según el color Pantone 18-3949 TCX. Según el color Pantone 18-1550 TCX. 2/25 +/- 2 Nm. 2/25 +/- 2 Nm. 21 +/- 2. 17 +/- 2. - 3% máximo. - 1.5% máximo. 3 - 4 mínimo. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3.5 mínimo. 4 - 5. 3 - 4. 4 mínimo. 4 mínimo. Teñido en pieza. Poliseda. Foulard gofrado. Negro. Tela plastificada. Marroquín. Negro. Lana. Acrílico. Rojo y blanco. 9 +/- 0.5 cm. 5 +/- 0.5 cm. 3 +/- 0.3 cm. Acero al carbono. Nº 14 ó 16.

Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%)
Espesor	2 +/- 0,1 mm.
Dimensiones	
Alto	38 +/- 2 mm.
Ancho	50 +/- 2 mm.
Color	Dorado.
Cartón prensado	
Composición	Celulosa.
Para Cenefa	Cartón N° 8.
Para Visera	Cartón N° 10.
Tafilete (interior de cenefa)	
Composición	Cuero de ovino.
Tipo	Badana.
Color	Marrón.
Espesor	0.5 +/- 0.1 mm.
Plásticos	
Composición	Polietileno.
Plástico tipo "A"	Transparente incoloro.
Espesor	1.2 +/- 0.1 mm.
Plástico tipo "B"	Brillante tipo charolina.
Espesor	0.8 +/- 0.1 mm.
Color	Negro.
Botones dorados	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%).
Tipo	Circular.
Color	Dorado.
Tipo "A"	Con el Escudo Nacional grabado en alto relieve en la cara superior.
Diámetro	De 12 +/- 1 mm.
Tipo "B"	Lateralmente de forma semicircular (ovalado) con la cara superior lisa y con 2 alambres de 20 +/- 2 mm. de largo en la parte posterior.
Diámetro	De 15 +/- 0.5 mm.
Escarapela	
Composición	Bronce 70/30% (+/- 2%)
Tipo	Circular.
Dimensiones	
Diámetro	22 +/- 1 mm.
Espesor de plancha	1 mm. mínimo y 2.2 mm. máximo.
Peso	1.8 +/- 0.2 gr.
Color	De color dorado con el centro bicolor según reglamento.
Parte posterior	Alambre de bronce de 1.2 +/- 0.1 mm. de diámetro y de 30 +/- 5 mm. de longitud.
Alambre acerado	
Composición	Acero.
Tipo	Plano.
Dimensiones	
Ancho	2 +/- 0.5 mm.
Espesor	1 +/- 0.2 mm.
Ojalillos	
Composición	Bronce o aluminio.
Forma	Circular.
Dimensiones	
Diámetro exterior	13 +/- 1 mm.
Diámetro interior	6 +/- 1 mm.
Color	Laqueado en color negro
Cordón rojo	
Composición	
Exteriormente	Forrado por un tejido sintético.




Interiormente	Alma de hilos de algodón o nylon.
Forma	Cordón tubular.
Diámetro	6 +/- 1 mm.
Color	Rojo.
Hilo de costura	
Composición	Polyéster 100%.
Título	40/3 de 3 cabos retorcidos y/o 40/2 de 2 cabos retorcidos.
Color	Al tono del color de la tela.
2. CONFECCIÓN	
Modelo	EP, según reglamento, morrión para Tropa de la Batería Volante, con penacho bicolor y emblema de artillería.
Platillo	
Descripción	De forma ovalada, de paño rojo con flor de lis y con el borde reforzado con alambre acerado. El perímetro interior armado con alambre acerado.
Tela exterior	Tela de paño rojo.
Forro interior	<u>Tela tipo foulard gofrado.</u>
Porta tarjeta	De plástico tipo "A" de forma romboide, ubicado en la parte interna del platillo.
Flor de lis	Confeccionado con soutage rojo, colocado en la parte central del platillo (diagrama reglamentario) y 4 ojalillos, uno en el medio de cada hoja.
Cantidad de flor de lis	Una sola flor de lis.
Dimensiones	
Largo	23 +/- 1 cm.
Ancho	21 +/- 1 cm.
Cenefa	
Descripción	Armazón de cartón prensado N° 8, de 15 +/- 1 cm. de alto.
Tela exterior	Tela de paño rojo en la parte superior de 3 +/- 0.5 cm. de ancho y azulino en la parte inferior; en la unión de ambos paños una tira de soutage rojo.
Forro interior	Tela tipo foulard gofrado.
Penacho	Color rojo y blanco, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, anclado con alambre. De forma tubular, con los extremos redondeados. La lana debe de estar armada sobre una base de alambre para colocación al morrión.
Escarapela	Ubicada a 4 +/- 0.5 cm. del borde superior del morrión y debajo de esta se ubica el emblema.
Emblema artillería	En color dorado, colocado en la parte superior delantera de la cenefa, debajo de la escarapela anclado con pines. 2 cañones cruzados, formando un ángulo de 120° +/- 1°. En la parte posterior soldados 2 pines de bronce, de 10 +/- 1 mm. para colocación en el uniforme.
Cordones rojos	2 cordones sostenidos a cada lado, sobre el soutage rojo, por un botón dorado tipo "B", estos cordones pasan por delante del morrión y terminan en 2 borlones rojos con caída al costado izquierdo.
Falsa carrillera	Lleva 2 pasadores de rayón dorado, uno a cada extremo. 2 botones dorados tipo "A" puestos en los extremos (parte lateral del morrión) para fijar la falsa carrillera en los extremos de la visera.
Soporte interior	Compuesta de 2 tiras de plástico tipo "B" con unión en forma de cruz, ubicado al interior del morrión para soportar la cabeza del usuario.
Tafilete	Cuero badana, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. Colocado interiormente, en todo el borde inferior de la cenefa, sobre una cinta de plástico tipo "B" para refuerzo.
Visera	

Descripción	Cartón prensado N° 10, en forma de media luna, con un ancho en la parte media de 6.5 +/- 0.3 cm.
Forro exterior	Plástico tipo "B".
Forro interior	Tela plastificada tipo marroquín color negro.
Ribete	Plástico tipo "B", de 6 +/- 1 mm. de ancho.
Carrillera regulable	
Descripción	Carrillera regulable de plástico charolina negra; sujeta por el botón dorado puesto a cada lado.
Tallas	Del N° 54 al 60.
3. ACABADO	
Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Exceiente presentación. Paño decatizado y uniforme.
4. PRESENTACIÓN	
Embalaje	En bolsa de polietileno transparente con etiqueta técnica y de marca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGEMORRÓN DE GALA PARA TROPA
de la Bat VolSINTE
Sección
Programación

Gráfico, 62ª de 621

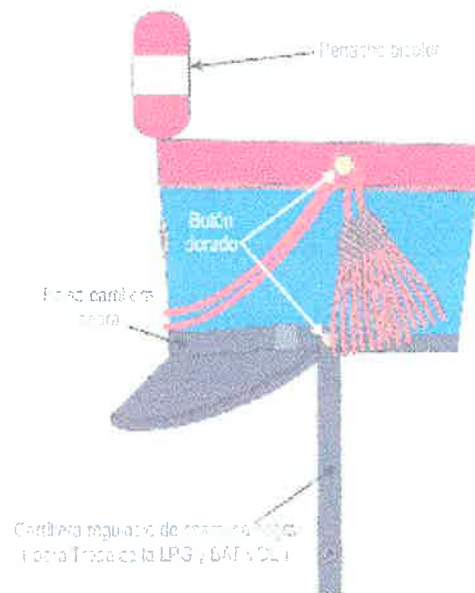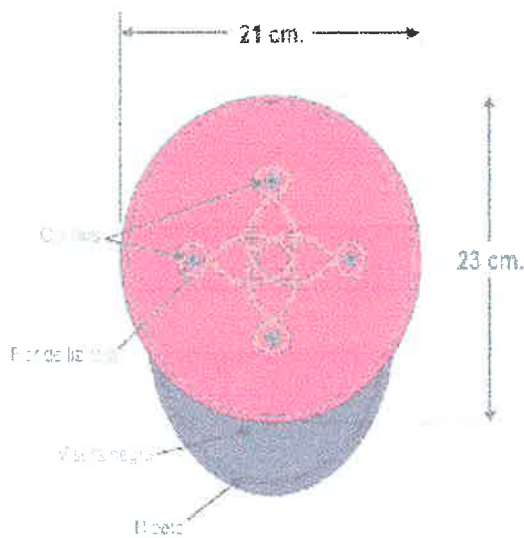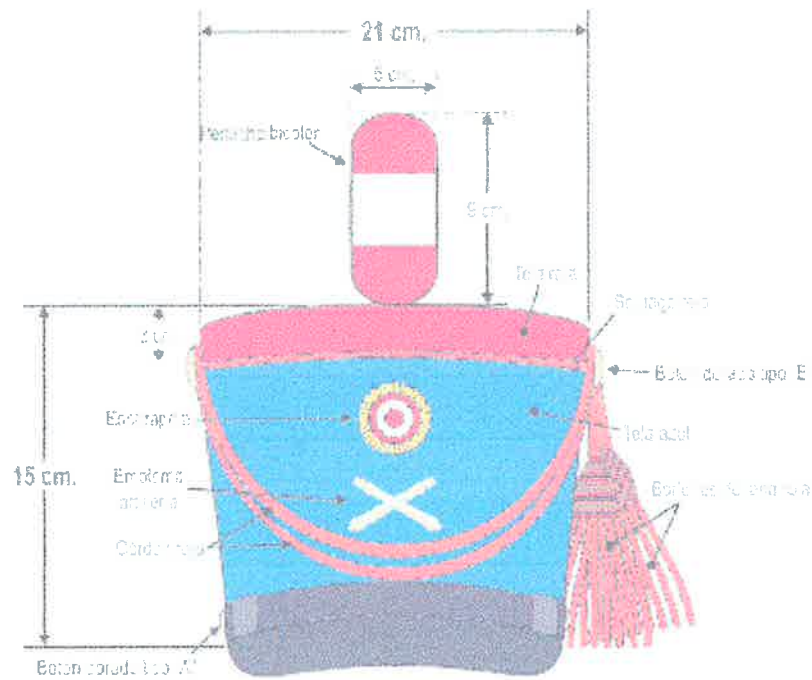





Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	CHARRETERAS ROJAS PARA TROPA DE LA Bat Vol y RC "MDN"-EPR
	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
1.	MATERIAL Forro Composición Tipo Ligamento del Tejido Armadura Peso (gr./m ²) Color Proceso de tintoreo Acabado Espuma Composición Cartón Tipo Dimensiones Espesor Cuerpo (ovalado) Diámetro mayor Diámetro menor Mango (rectangular) Largo Ancho Lámina metálica Tipo Dimensiones Espesor Lengüeta Composición Dimensiones Largo Ancho Flecos Composición Tipo Color Dimensiones Largo Diámetro Cordón simple Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro Botón metálico Composición Tipo Diámetro Hilo de costura	Urdimbre y trama lana 100%. Tela de paño. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Rojo. Teñido en pieza. Decatizado. Poliuretano. Prensado. 1.3 +/- 0.2 mm. 12 +/- 0.2 cm. 7.5 +/- 0.2 cm. 12.5 +/- 0.2 cm. 6.5 +/- 0.2 cm. Latón galvanizado. 3 mm. menor que las dimensiones de la base de cartón. 0.5 +/- 0.1 mm. Bronce. 7 +/- 1 cm. 1 +/- 0.2 cm. Lana. Tubular retorcidos. Rojo. 10 +/- 0.5 cm. 2 +/- 0.5 mm. Forro de tejido lana roja. Alma de hilos de algodón de 4 cabos retorcidos. Tubular. Rojo. 5 +/- 0.3 mm. Bronce 70/30 (+/- 2%). Circular, curvo en la parte superior. 16 +/- 1 mm.

	Composición Tipo Color Pegamento	Poliéster. De 2 cabos retorcidos, 40/2. Rojo.
2. CONFECCION	Composición Modelo Forma Base Cara superior Forro superior Cara inferior Lengüeta Forro inferior Mango Dimensiones Largo Ancho Botón dorado Cuerpo Dimensiones Diámetro mayor Diámetro menor Adorno Cantidad de los flecos Cantidad 3. ACABADO Artículo terminado Tela de paño Parte metálica 4. PRESENTACIÓN Embalaje	Cola sintética y/o cemento de contacto. EP, según reglamento, para personal de Tropa de Unidades Históricas (BAT VOL y RC "MDN"-EPR), ver gráfico. Formado por la base, el cuerpo, el mango y los flecos. Forma el mango y el cuerpo, forrado con lana y al interior cartón prensado. Sobre el cartón espuma pegada, como relleno. Íntegramente de paño rojo en todo el contorno, pegada. Debajo del cartón una lámina metálica adherida por 4 broches y uno más a 1.5 +/- 0.3 cm. del borde extremo del mango para anclar la lengüeta. Anclado en el mango y dispuesta hacia adentro para la colocación de la charretera al uniforme, forrada de tela paño para evitar que desgarre, deteriore o rompa la tela. Íntegramente de paño rojo en todo el contorno, cosida al forro de la cara superior por los bordes. De forma rectangular, con un botón dorado en un extremo. 11 +/- 0.5 cm. 6.5 +/- 0.3 cm. Dorado, grabado en la parte superior en alto relieve el Escudo de Armas y en la parte posterior soldado 2 alambres de 2 +/- 0.5 cm. de largo. A 2.5 cm. del borde extremo del mango. De forma ovalada adornado de cordones y flecos. 12 +/- 0.5 cm. y 13.5 +/- 0.5 (artículo terminado). 7.5 +/- 0.5 cm. y 9 +/- 0.5 (artículo terminado). Un cordón simple al contorno del cuerpo. Seguido por cordones simples trenzados. En la parte inferior del contorno un cordón simple. Debajo del cordón simple los flecos de la charretera. De 100 a 110 unidades. Juego de un par. Sin defectos en material y confección. Excelente presentación. Decatizado. Sin bordes ni rebabas. Brillo persistente. En estuche de cartón dentro de una bolsa de polietileno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP
COLOGECHARRETERAS ROJAS PARA TROPA
(LPG. Bat Vol y RC "MDN"-EPR)SINTE
Sección
Programación

Grado: 100 de 100

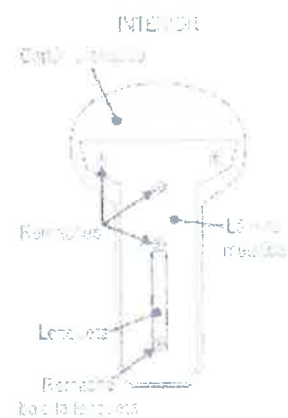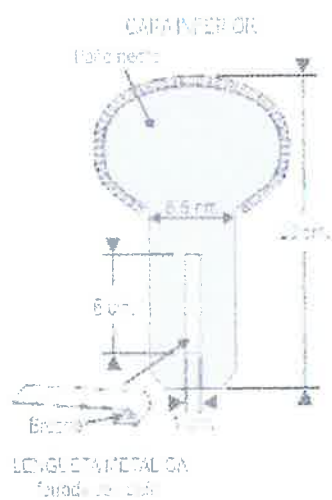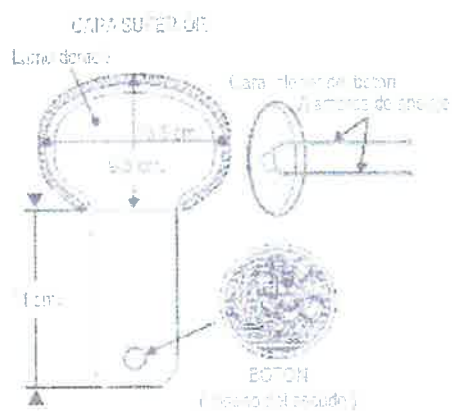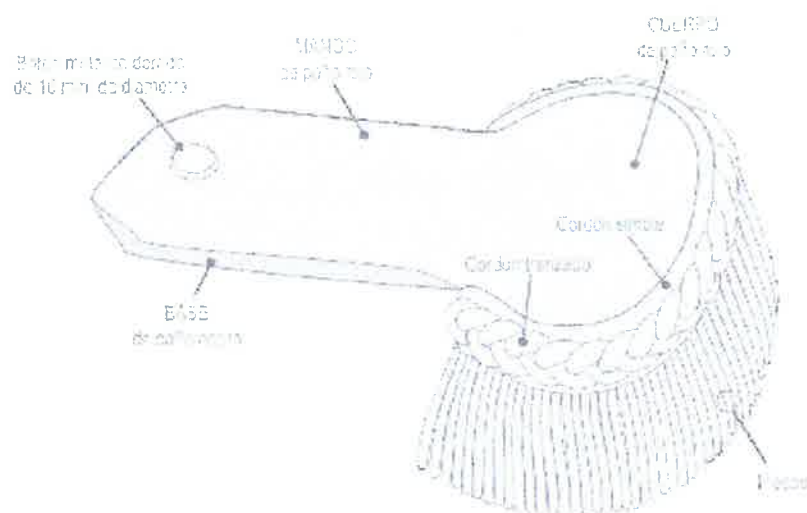

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	CORDÓN ROJO PARA TROPA DEL RC "MDN"-EPR y BAT VOL
	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
1.	MATERIAL Cordón Composición Exteriormente Interiormente Tipo Color Diámetro Tela Paño (lengüeta) Composición Ligamento del Tejido Armadura Peso/m2 Color Proceso de tintoreo Acabado Puntera metálica Composición Tipo Dimensiones Largo Diámetro mayor Color	Forro de tejido sintético rojo. Alma de hilos de algodón o nylon. Tubular. Rojo. 6 +/- 0.3 mm. Urdimbre y trama lana 100%. Sarga. 2/2. 380 +/- 5% gr. Negro. Teñido en pieza. Decatizado. Bronce 70/30 +/- 2%. Cónica. 6 +/- 0.5 cm. 1.3 +/- 0.1 cm. Dorado.
2.	CONFECCIÓN Modelo Forma Lengüeta Forma Costuras Dimensiones Largo Ancho Armado general 1er Cordón 2do Cordón 3er Cordón	EP reglamentario, para tropa de las Unidades Históricas: Regimiento de Caballería "Mariscal Domingo Nieto" y de la Batería Volante. Formado por 2 cordones trenzados con punteras metálicas, 2 cordones simples y una lengüeta de paño con ojal, para unión al uniforme, modelo al cordón de Estado Mayor. Está formada por 2 piezas de paño cosidas entre si, asegurando los cordones con las costuras. De forma rectangular, con un extremo redondeado y ojal para colocación al botón en el interior del hombro del uniforme. Una costura en "X" tipo atraque en la unión con los cordones de 4.5 x 3 +/- 0.2 cm. y en el resto del área un diseño de costuras de refuerzo. 14 +/- 0.5 cm. 5 +/- 0.3 cm. Cordón trenzado de 70 +/- 2 cm. En el extremo va una liga para sujeción a un botón, se extiende 10 +/- 1 cm. un cordón simple con un amarre de 3 hilos en el centro acabando en una puntera metálica. En total este cordón tiene 88 +/- 2 cm. de largo. Cordón trenzado de 45 +/- 2 cm. En el extremo va una liga para sujeción a un botón, se extiende 10 +/- 1 cm. un cordón simple con un amarre de 3 hilos en el centro acabando en una puntera metálica. En total este cordón tiene 63 +/- 2 cm. de largo. Cordón simple de 100 +/- 2 cm. de largo.

4to Cordón	Este cordón forma un círculo regresando a la lengüeta. Cordón simple de 85 +/- 2 cm. de largo. Este cordón forma un círculo regresando a la lengüeta.
3. ACABADO	
Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.
Parte metálica	Baño electrolito con brillo persistente. Sin bordes ni rebabas.
Costuras	Uniones firmes y reforzadas.
4. PRESENTACIÓN	
Embalaje	En caja de cartón, protegiéndose el producto en bolsa de polietileno transparente debidamente etiquetado.





Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	CINTO DE GALA PARA OFICIAL SUBALTERNO UUHH
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Tela de paño Composición Tipo Armadura Peso (gr./m²) Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Número de hilos/pulgada Urdimbre Trama Color Encogimiento al lavado Urdimbre Trama Solidez del color A la luz Al lavado Al frote seco Al frote húmedo Al lavado seco Pérdida de peso al lavado Lona (entretela) Composición Cinta galón Composición Forma Ancho Color Hebillaje Composición Tipo Color Hilo de costura Composición Tipo Color	Lana 100%. Paño. 2/2. 400 +/- 5 gr. 44/1 +/- 2. 48/1 +/- 2. 50 +/- 2. 40 +/- 2. Rojo grana según color Pantone 19-16622 TCX. 3% máximo. 2% máximo. 6 (F-O) mínimo. 4 (L-O) mínimo. 4 (AATCC) mínimo. 4 (AATCC) mínimo. 4 (AATCC) mínimo. 3% máximo Sintético 100%. Cinta de rayón. Rectangular con 2 o más venas. 1.6 +/- 0.1 cm. Dorado. Bronce 70/30 (+/- 2%). "Macho", "Hembra", tipo "D" y Mosquetón. Dorado. Poliéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono del color de la tela.
2.	CONFECCIÓN Modelo Forma Correa Descripción Dimensiones Largo Ancho Entretela Cara exterior	EP reglamentario, para usarse con el uniforme de gala de las Unidades Históricas de Oficiales Subalternos. Formado por: Correa, Tirasable y Hebillas. Cuerpo de paño de forma rectangular, con el extremo derecho terminado en punta. 110 +/- 5 cm. 4 +/- 0.3 cm. Refuerzo interior en todo el correa. Lleva cinta galón a lo largo del cinto.

Cintas galón	2, de 16 +/- 0.5 mm. de ancho, cosidas a lo largo del cinto y con una separación de 5 +/- 1 mm. entre ellas.
Cara interior	Lleva un pasador de paño de 4 x 2 (+/- 0.5) cm. y a 15 +/- 1 cm. de distancia del extremo izquierdo.
Tirasable	
Descripción	Cuerpo de paño de forma rectangular, con el extremo libre terminado en mosquetón.
Dimensiones	
Largo	35 +/- 1 cm.
Ancho	2.5 +/- 0.2 cm.
Entretela	Refuerzo interior en todo el tirasable.
Cara exterior	Lleva una cinta galón.
Cinta galón	Cosida a lo largo del tirasable.
Unión al correa	Cosido sobre el borde inferior a 20 +/- 1 cm. de extremo izquierdo.
Hebillajes	
Descripción	3 tipos de hebillas: "hebillas tipo macho", "hebillas tipo hembra" y "hebillas tipo D" de bronce dorado.
Hebilla tipo "macho"	Ubicada al extremo derecho, para cierre de derecha sobre izquierda, como adorno lleva un disco.
Disco	Circular, metálico y dorado, de 5 +/- 0.3 cm. de diámetro, soldado a la hebilla.
Gancho	En la cara externa irá el Escudo Peruano en alto relieve, en la cara interna un gancho para cierre.
Hebilla tipo "hembra"	Rectangular, metálico y dorado, soldado al disco.
Dimensiones	Ubicada en el extremo izquierdo, compuesta de un pasador y en uno de los lados un arco rectangular para enganche.
Pasador	5 x 2.5 (+/- 0.2) cm.
Arco	Lo adecuado para el pasaje del gancho.
Hebilla tipo "D"	Ubicada a 8 +/- 1 cm. de la hebilla tipo "hembra", para el enganche del tirasable.
Mosquetón	Ubicado en el extremo del tirasable de 5.2 +/- 0.2 cm. de largo, con cabeza movable.
3. ACABADO	
Artículo terminado	Sin defectos en material y confección.
Tela de paño	Excelente presentación.
Parte metálica	Decatizado.
	Sin bordes ni rebabas.
	Brillo persistente.
4. PRESENTACIÓN	
Embalaje	En estuche de cartón y acolchado con espuma plástica.
	Tapa forrado interiormente con seda tipo foulard color blanco.
	Base forrado interiormente con tela tipo gamuza de color rojo.
Leyenda	Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna del artículo, llevará en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de Selección y el Año del proceso, según el siguiente detalle:
	"(proceso) N° - (año)"
	Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en el artículo, o en una etiqueta en letra "arial" en forma clara y legible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGECINTO DE GALA
PARA OFICIAL SUBALTERNO UHHSINTE
Sección
Programación

Gn. Soc. Civil de UHI

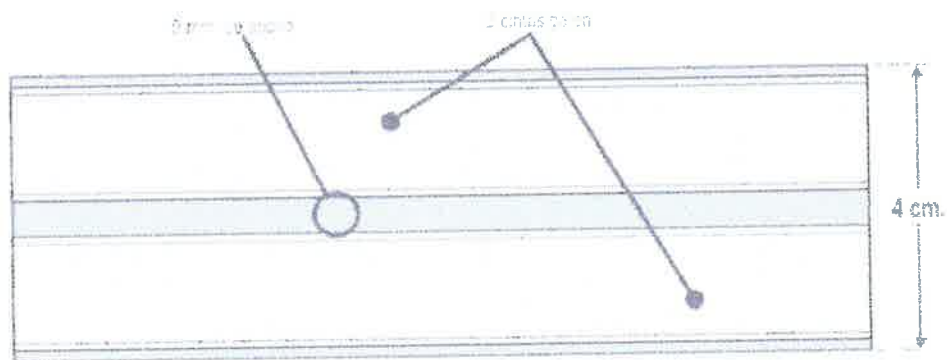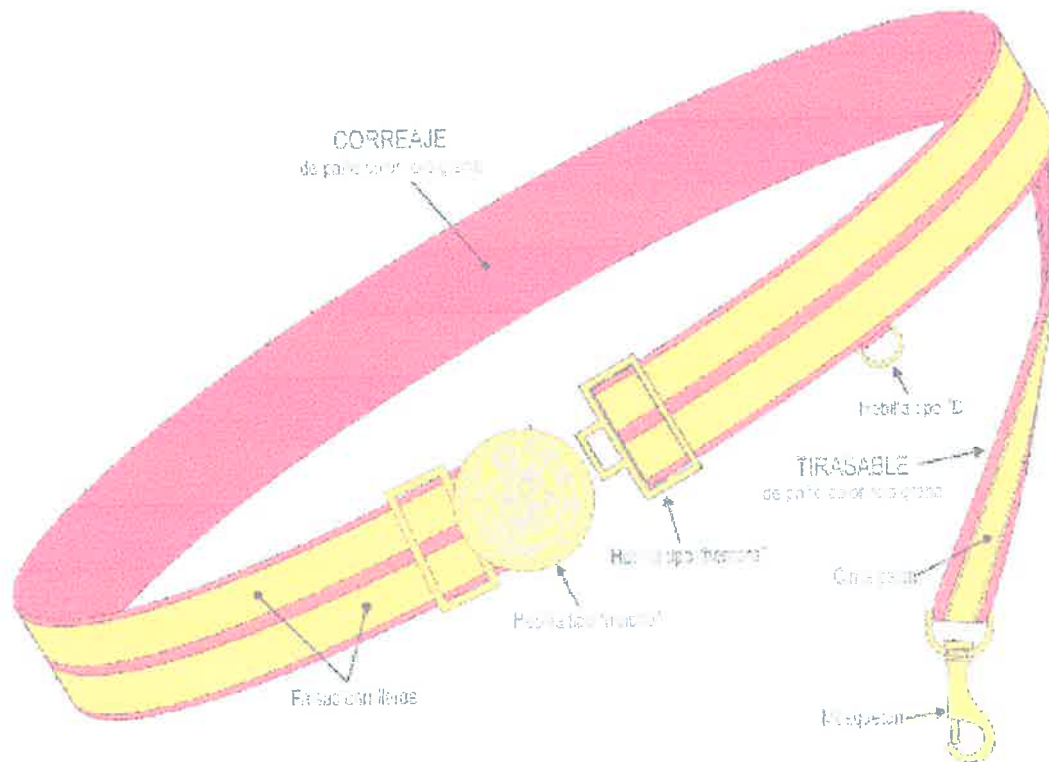

DETALLE DE LAS CINTAS GALÓN DORADAS PUESTAS EN EL CORREAJE



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	CINTO DE GALA PARA OFICIAL SUPERIOR UUHH
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Tela de paño Composición Tipo Armadura Peso (gr./m ²) Título de hilos (Nm) Urdimbre Trama Número de hilos/pulgada Urdimbre Trama Color Encogimiento al lavado Urdimbre Trama Solidez del color A la luz Al lavado Al frote seco Al frote húmedo Al lavado seco Pérdida de peso al lavado Lona (entretela) Composición Cinta galón Composición Forma Ancho Color Hebillaje Composición Tipo Color Hilo de costura Composición Tipo Color	Lana 100%. Paño. 2/2. 400 +/- 5 gr. 44/1 +/- 2. 48/1 +/- 2. 50 +/- 2. 40 +/- 2. Rojo grana según color Pantone 19-16622 TCX. 3% máximo. 2% máximo. 6 (F-O) mínimo. 4 (L-O) mínimo. 4 (AATCC) mínimo. 4 (AATCC) mínimo. 4 (AATCC) mínimo. 3% máximo Sintético 100%. Cinta de rayón. Rectangular con 2 o más venas. 1.6 +/- 0.1 cm. Dorado. Bronce 70/30 (+/- 2%). "Macho", "Hembra", tipo "D" y Mosquetón. Dorado. Poliéster. De 2 cabos retorcidos. Al tono del color de la tela.
2.	CONFECCIÓN Modelo Forma Correa Descripción Dimensiones Largo Ancho Entretela Cara exterior	EP reglamentario, para usarse con el uniforme de gala de las Unidades Históricas de Oficiales Superiores. Formado por: Correa, Tirasable y Hebillas. Cuerpo de paño de forma rectangular, con el extremo derecho terminado en punta. 110 +/- 5 cm. 4 +/- 0.3 cm. Refuerzo interior en todo el correa. Lleva cintas galón a lo largo del cinto.

	Cintas galón	3, de 16 +/- 0.5 mm. de ancho, cosidas 2 a lo largo del cinto y la otra cubriendo el espacio libre.
	Cara interior	Lleva un pasador de paño de 4 x 2 (+/- 0.5) cm. y a 15 +/- 1 cm. de distancia del extremo izquierdo.
	Tirasable	
	Descripción	Cuerpo de paño de forma rectangular, con el extremo libre terminado en mosquetón.
	Dimensiones	
	Largo	35 +/- 1 cm.
	Ancho	2.5 +/- 0.2 cm.
	Entretela	Refuerzo interior en todo el tirasable.
	Cara exterior	Lleva una cinta galón.
	Cinta galón	Cosida a lo largo del tirasable.
	Unión al correa	Cosido sobre el borde inferior a 20 +/- 1 cm. de extremo izquierdo.
	Hebillajes	
	Descripción	3 tipos de hebillas: "hebillas tipo macho", "hebillas tipo hembra" y "hebillas tipo D" de bronce dorado.
	Hebilla tipo "macho"	Ubicada al extremo derecho, para cierre de derecha sobre izquierda, como adorno lleva un disco.
	Disco	Circular, metálico y dorado, de 5 +/- 0.3 cm. de diámetro, soldado a la hebilla.
	Gancho	En la cara externa irá el Escudo Peruano en alto relieve, en la cara interna un gancho para cierre.
	Hebilla tipo "hembra"	Rectangular, metálico y dorado, soldado al disco.
	Ubicación	Ubicada en el extremo izquierdo, compuesta de un pasador y en uno de los lados un arco rectangular para enganche.
	Dimensiones	
	Pasador	5 x 2.5 (+/- 0.2) cm.
	Arco	Lo adecuado para el pasaje del gancho.
	Hebilla tipo "D"	Ubicada a 8 +/- 1 cm. de la hebilla tipo "hembra", para el enganche del tirasable.
	Mosquetón	Ubicado en el extremo del tirasable de 5.2 +/- 0.2 cm. de largo, con cabeza movable.
3.	ACABADO	
	Artículo terminado	Sin defectos en material y confección.
	Tela de paño	Excelente presentación.
	Parte metálica	Decatizado.
		Sin bordes ni rebabas.
		Brillo persistente.
4.	PRESENTACIÓN	
	Embalaje	En estuche de cartón y acolchado con espuma plástica.
		Tapa forrada interiormente con seda tipo foulard color blanco.
		Base forrada interiormente con tela tipo gamuza de color rojo.
	Leyenda	Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna del artículo, llevará en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de Selección y el Año del proceso, según el siguiente detalle:
		"(proceso) N° - (año)"
		Esta leyenda deberá de estar grabada directamente en el artículo, o en una etiqueta en letra "arial" en forma clara y legible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



000045

EP
COLOGE

CINTO DE GALA
PARA OFICIAL SUPERIOR UHHH

SINTE
Sección
Programación

Gráfico 01 de 001

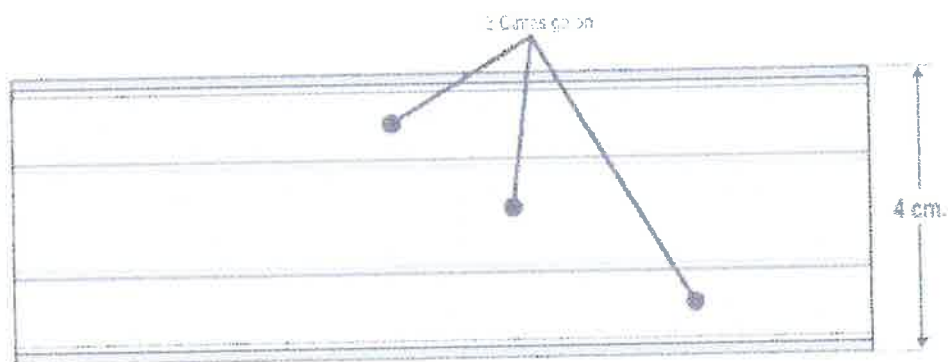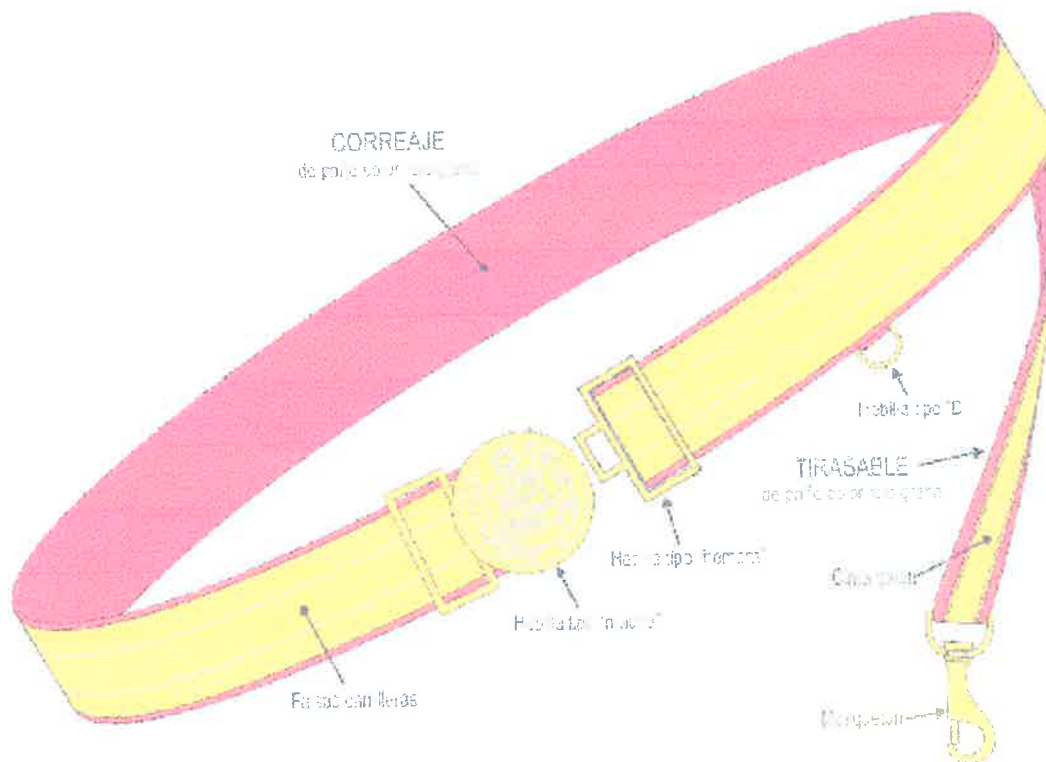

DETALLE DE LAS CINTAS GALÓN DORADAS PUESTAS EN EL CORREAJE

