




PLANTA DE ALMACENAMIENTOS DE LIXIVIADOS
ESC. 1/125

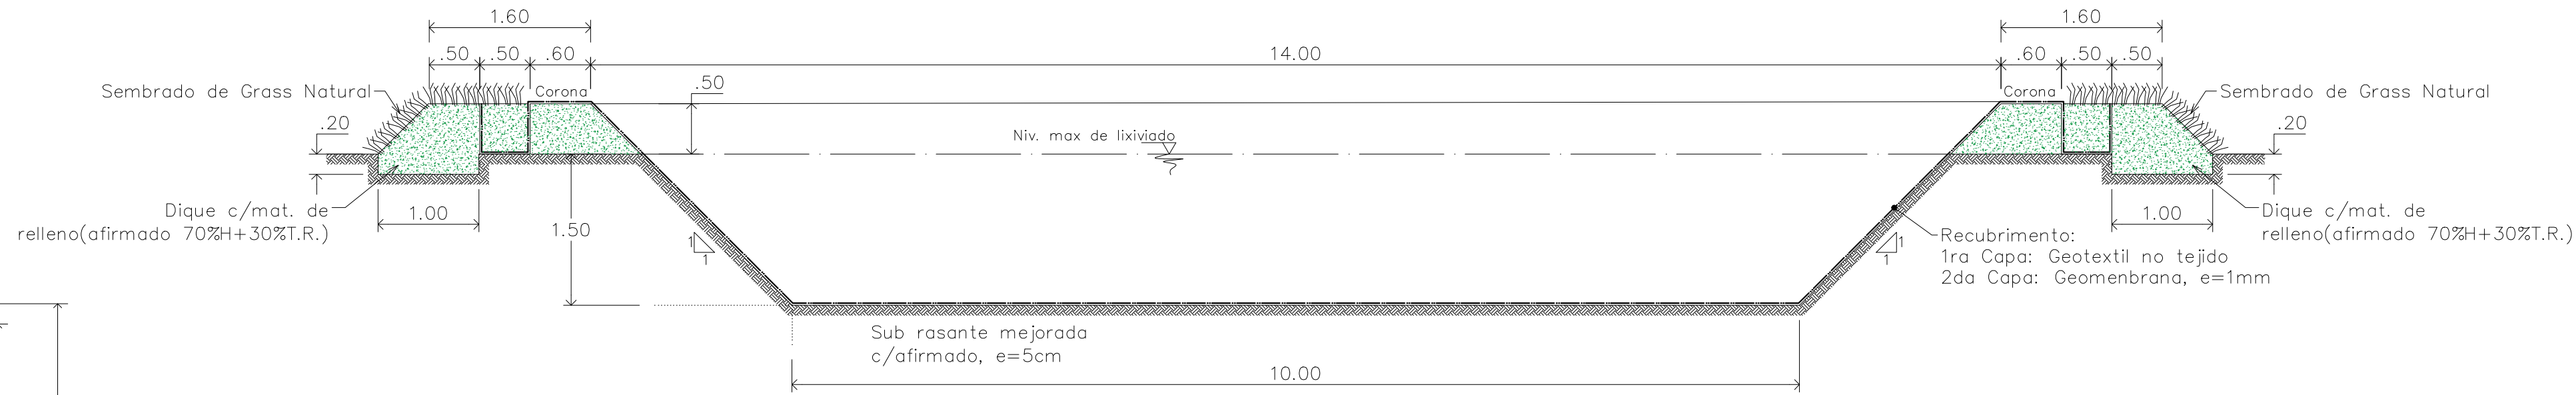


CORTE B-B
ESC. 1/50

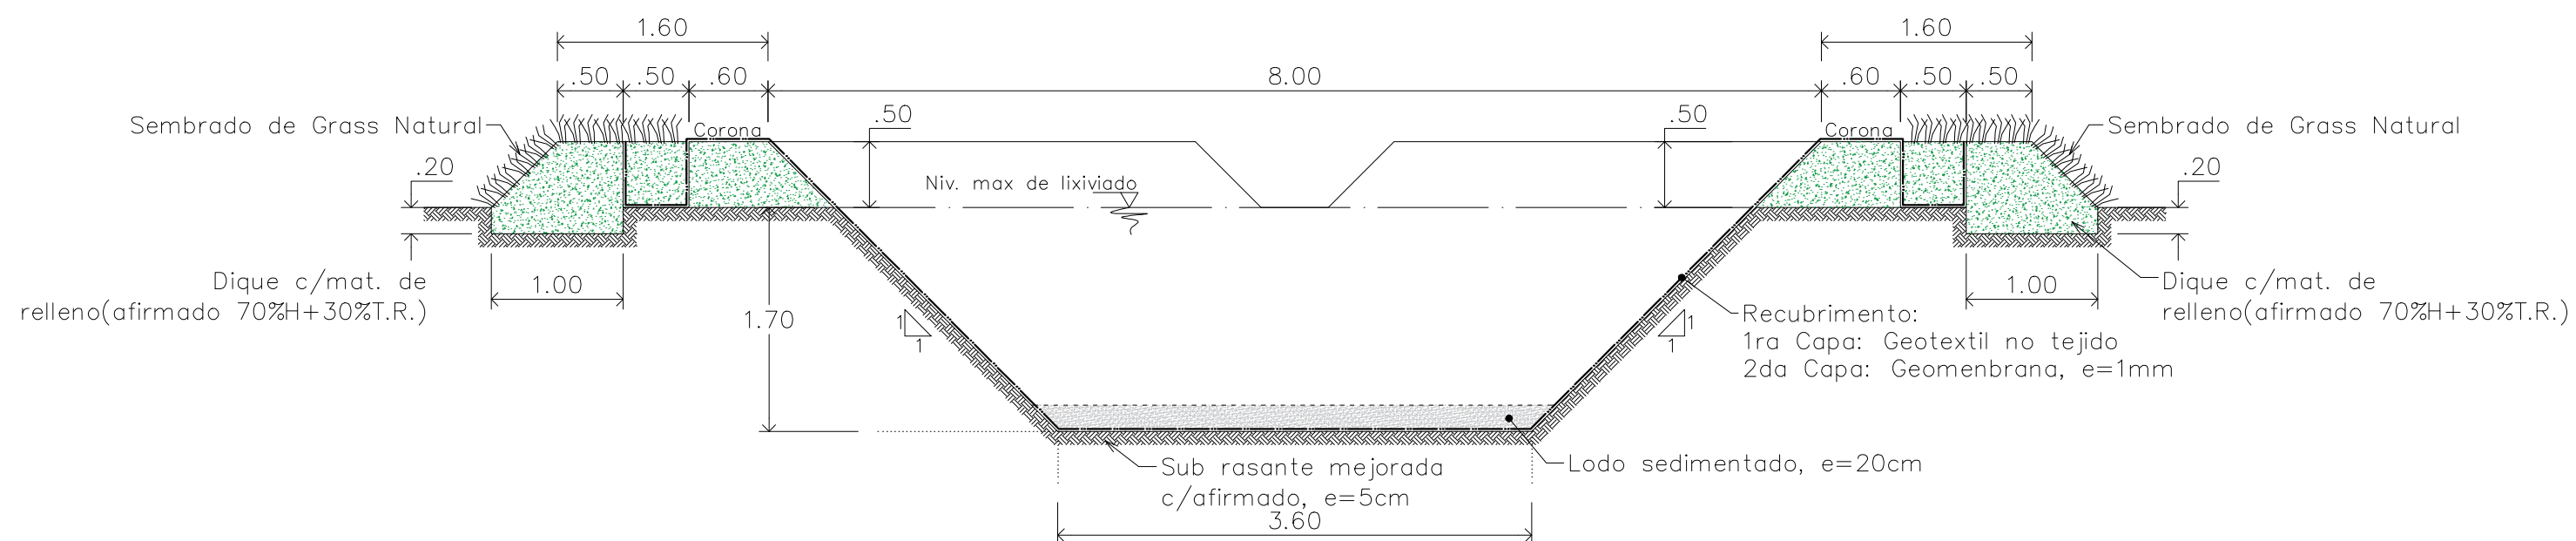


CORTE A-A
ESC. 1/50

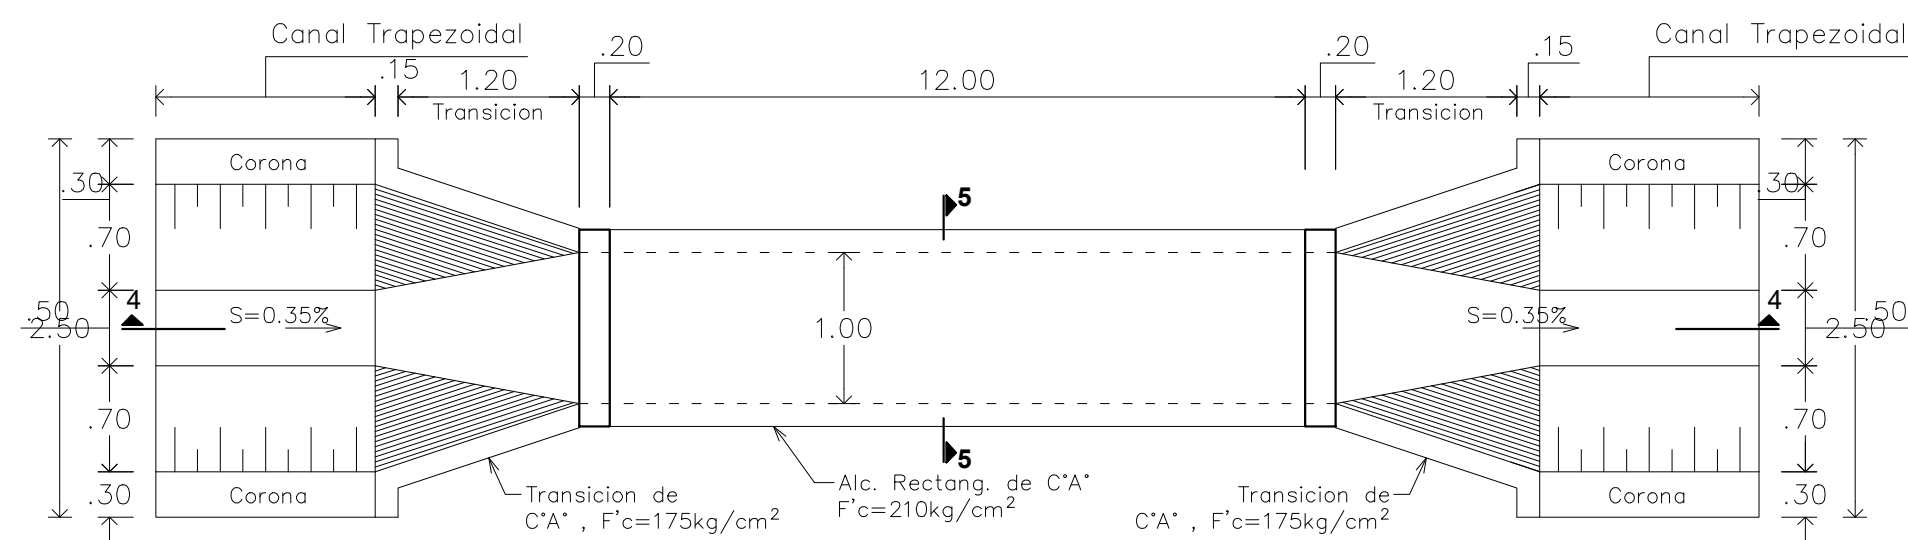


PLANTA ALCANTARILLA TIPO AC-01
ESC. 1/50

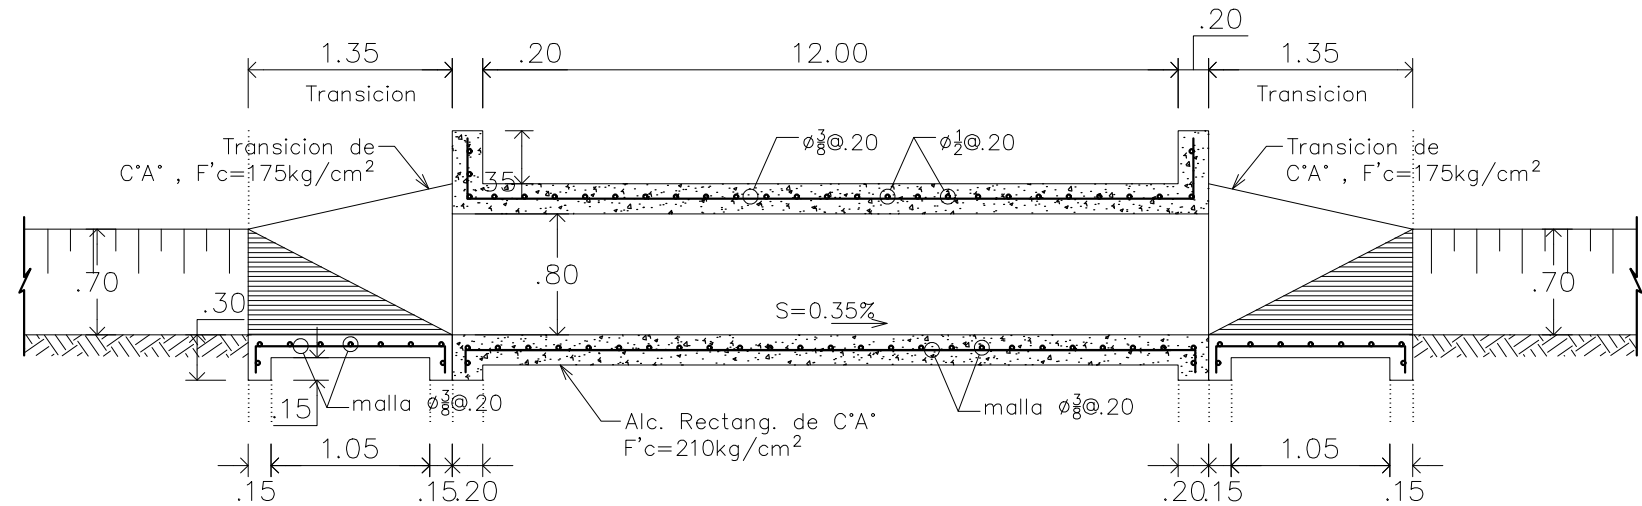


CORTE 4-4
ESC. 1/50

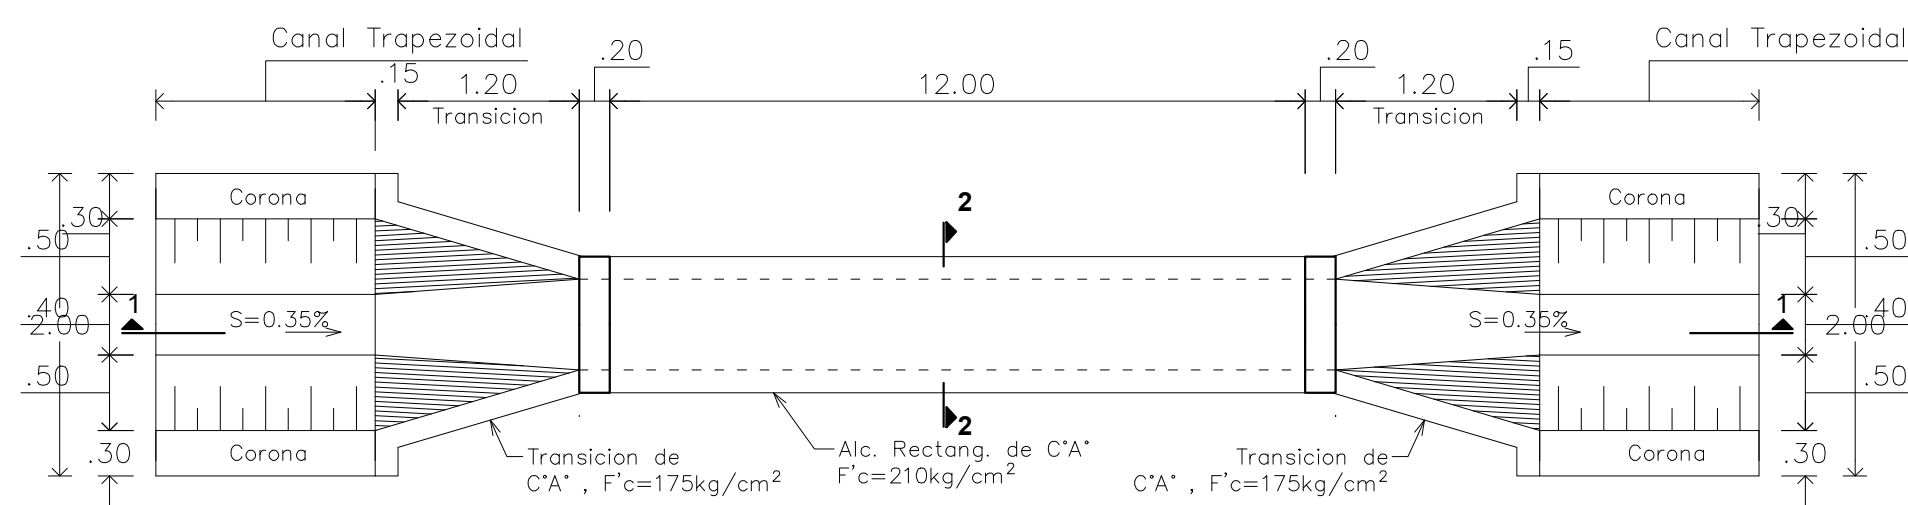


PLANTA ALCANTARILLA TIPO AC-01
ESC. 1/50

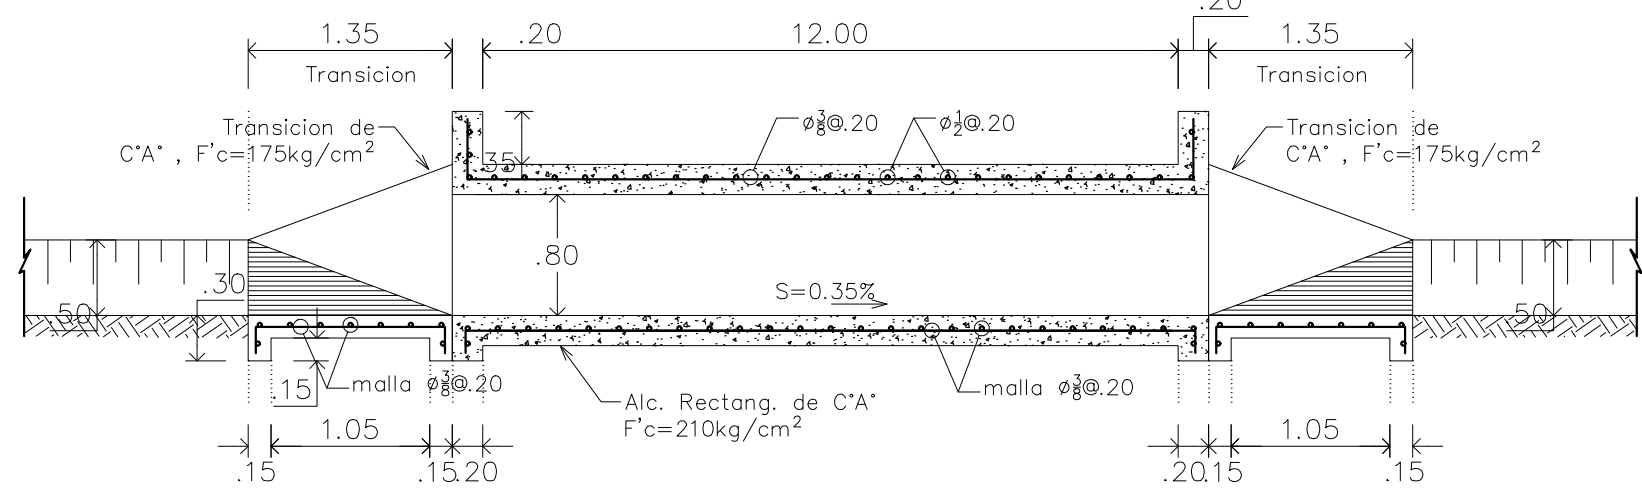


CORTE 2-2
ESC. 1/50

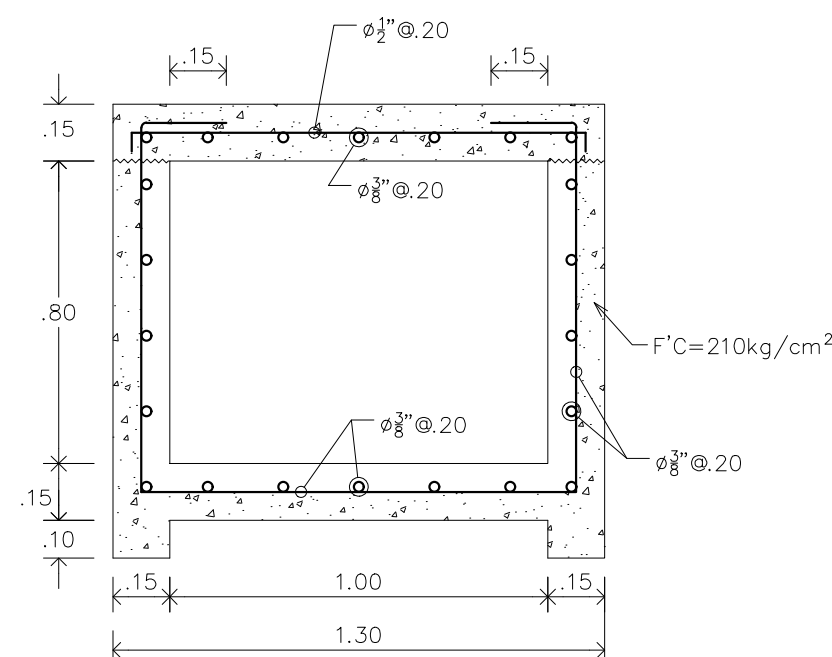


CORTE 5-5
ESC. 1/20

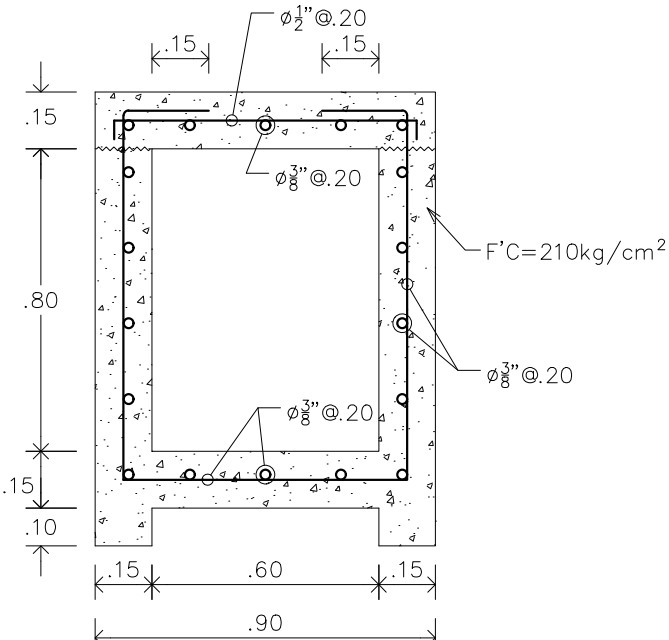


CORTE 2-2
ESC. 1/20

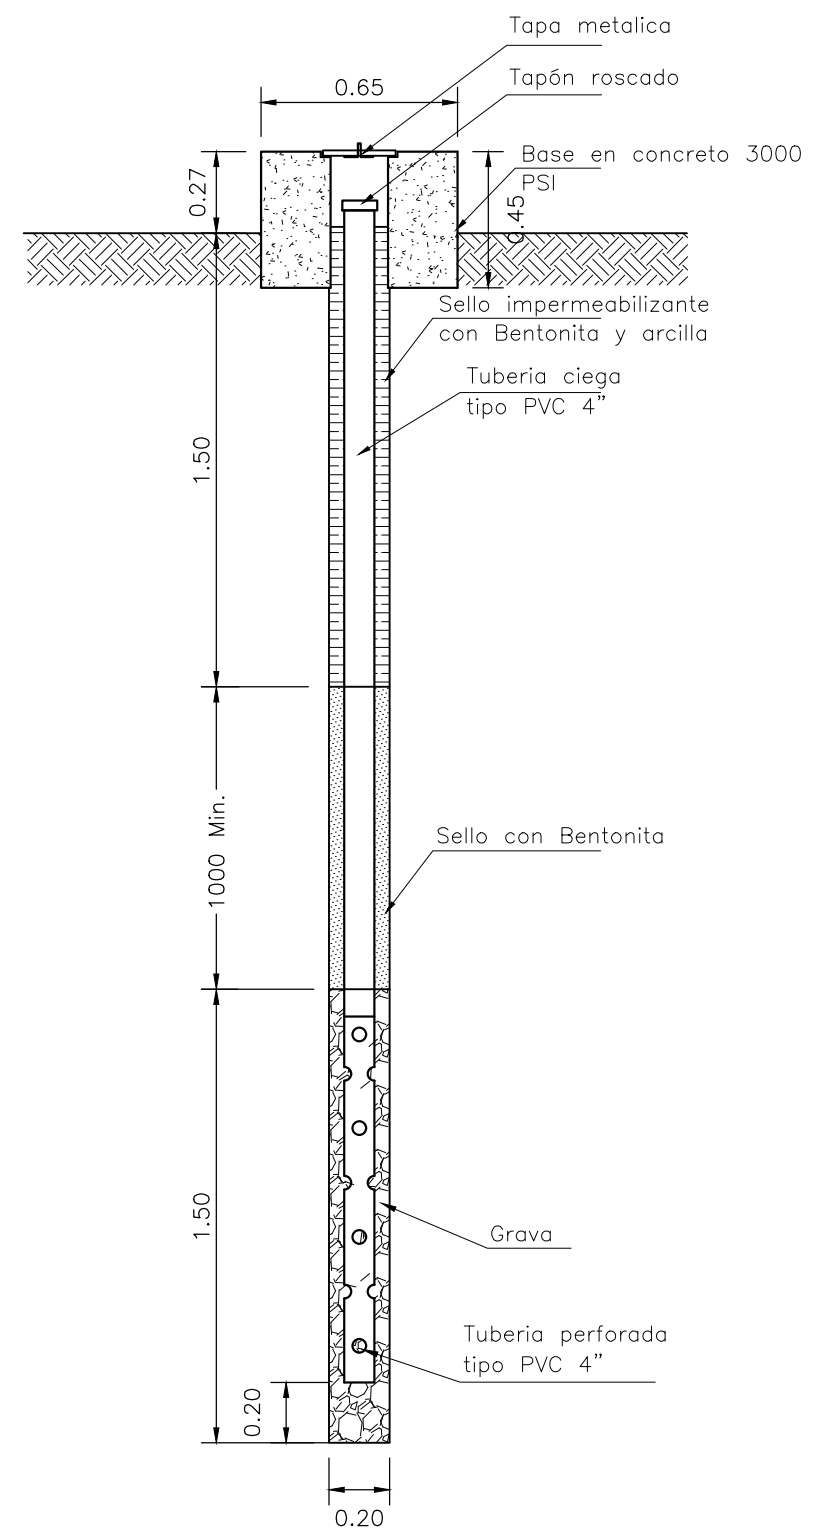


DETALLE POZO DE MONITOREO
1/25

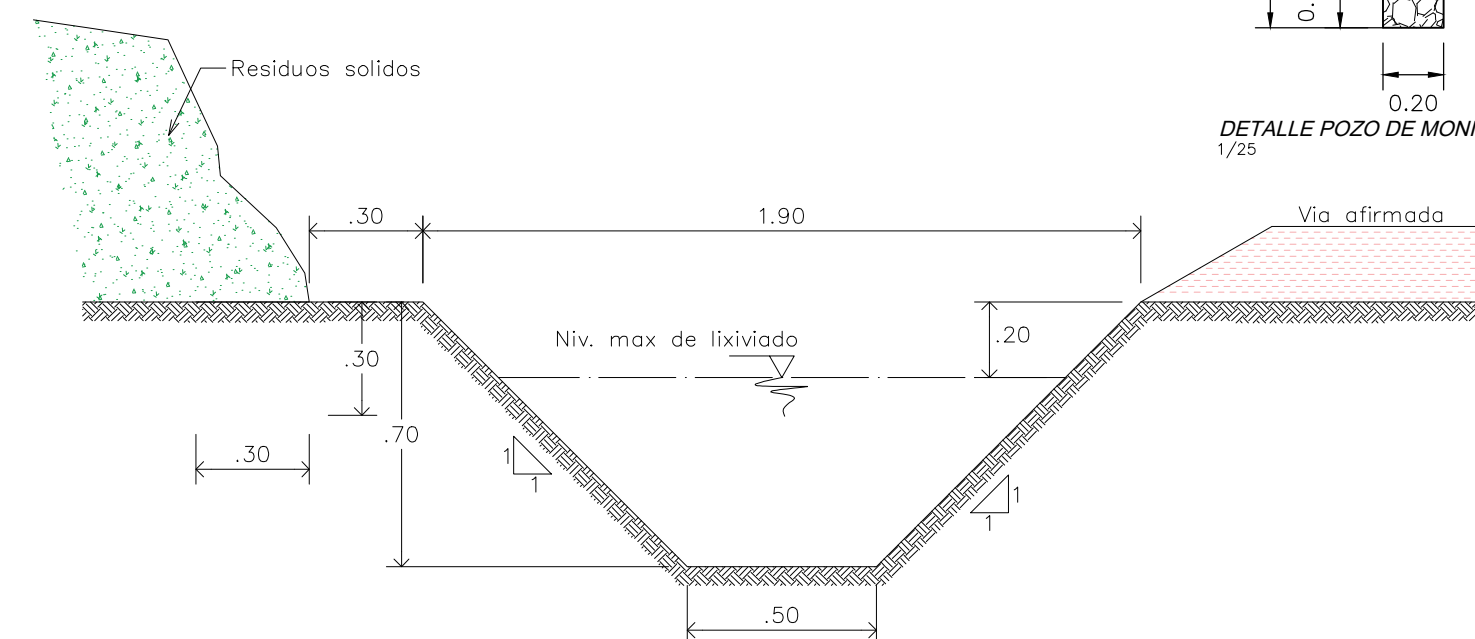

SECCION TIPICA DE CANAL: CDL-7
ESC. 1/50

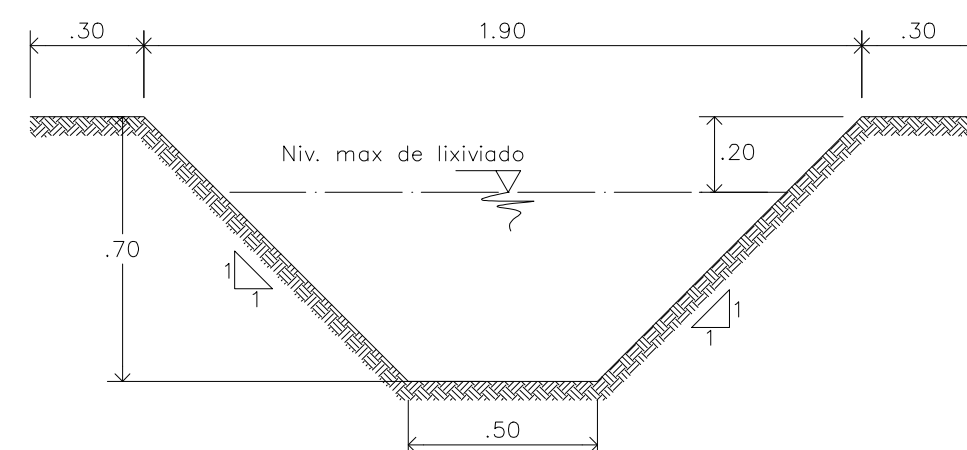

SECCION TIPICA DE CANAL DE DERIVACION
ESC. 1/50

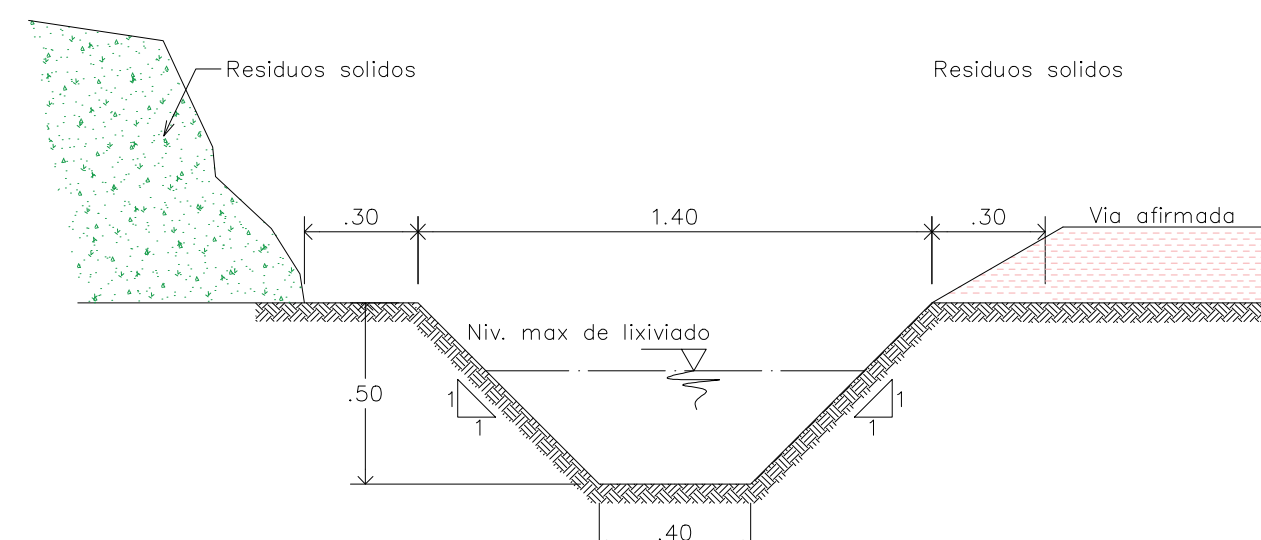

SECCION TIPICA DE CANAL: CDL-1, CDL-2, CDL-3, CDL-4, CDL-5, CDL-6
ESC. 1/50

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CONCRETO SIMPLE:	
- Solado: C:H = 1:12, E=10cm	
CONCRETO ARMADO:	
- Losa de fondo: F'C=210 Kg/cm ²	
- Pantalla de Muro: F'C=210 Kg/cm ²	
ACERO DE REFUERZO:	
- Acero Corrugado Grado 60, Fy=4200 Kg/cm ²	
RECUBRIMIENTOS:	
- Concreto en contacto con el suelo, r=7.5cm	
MATERIAL DE RELLENO	
- Relleno con material Propio, suelo arcilloso	
- Relleno con material Prestamo:	
30% Mat. ligante + 70% Hormigon	
RELLENOS COMPACTADOS:	
Los rellenos con material de prestamos y/o propios, serán compactados con equipo liviano en capas de 20cm como maximo al 95% de la maxima densidad seca del proctor estandar	