




ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN DE F.C.R.

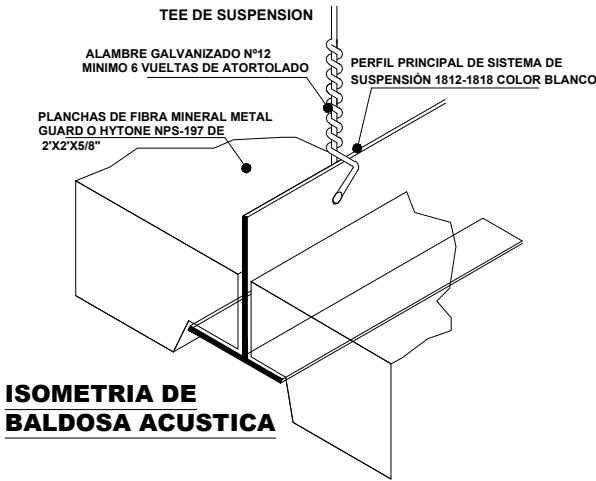




ISOMETRIA DE BALDOSA ACUSTICA

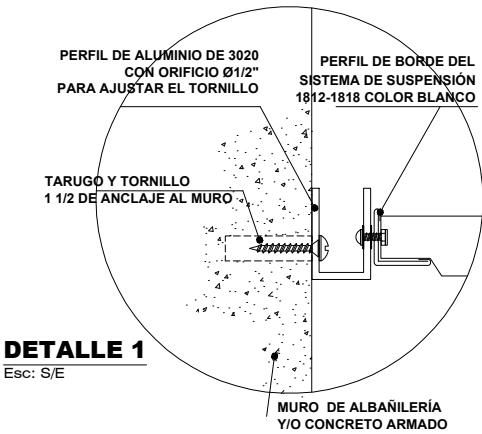

DETALLE 1
Esc: S/E

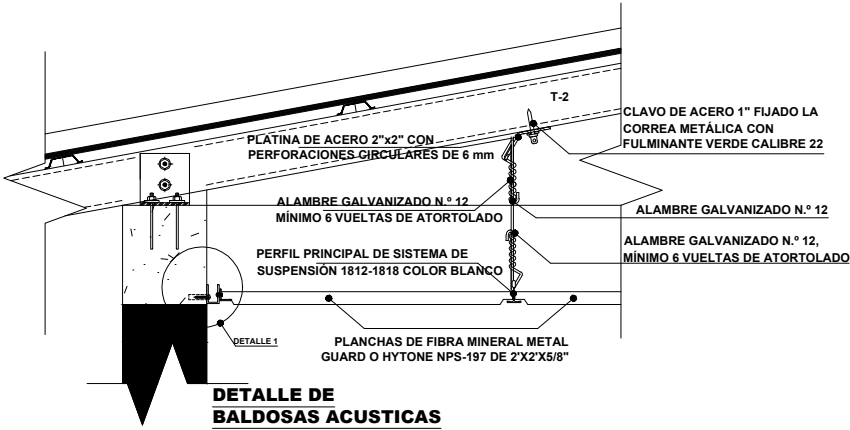

DETALLE DE BALDOSAS ACUSTICAS

TIPOS DE RIELES (MODELO TIPO CELOTEX)		
	TEE PRINCIPAL 3.66 15/16 TEE SECUNDARIA 1.22 15/16	ARTICULO QSHS0001 QSHS0002
	ANGULO PERIMETRAL 3.66	ARTICULO QSHS0004
	PERFIL DE ALUMINIO 3020 CON ORIFICIO Ø1/2" PARA AJUSTAR CON TORNILLO	

NOTAS: FCR DE FIBRA MINERAL

1. FIBRA MINERAL MOLDEADA EN HUMEDO
2. ACABADO DE SUPERFICIE PINTURA VINILICA DE LATEX APLICADA DE FABRICA
3. RESISTENCIA AL FUEGO
4. CLASIFICACION ASTM E 1264
5. VALOR DE AISLAMIENTO TERMICO FACTOR R-16(BTU)
6. TRATAMIENTO ANTIMICROBIAL STANDAR

N°	SIMB.	DESCRIPCION
FC1		FALSO CIELORRASO DE BALDOSA ACÚSTICA DE FIBRA MINERAL DE 60X60 cm

ÁREA = 42.50 m² aprox.
H = 2.51 m (SNPT)

NOTA: Las medidas son referenciales, replantear in situ.

