


DOBLADO DE ESTRIBOS Y GANCHOS EN COLUMNAS Y/O DINTELES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1) CONCRETO ARMADO:  $f'c=210\text{kg/cm}^2$
- 2) ACERO: GRADO 60°  $f'y=4,200\text{kg/cm}^2$
- 3) RECUBRIMIENTOS :  
DINTELES Y COLUMNAS = 2.5cm  
PISO ARMADO = 2.5cm
- 4) LOSA ARMADA DE PISO :  $H=0.20\text{m}$   
ARMADURA SUPERIOR:  $\phi\ 3/8'@0.20\text{m a/s}$   
ARMADURA INFERIOR:  $\phi\ 3/8'@0.20\text{m a/s}$


CARACTERÍSTICAS DE LA ALBAÑILERÍA:

UNIDAD ( LADRILLO TIPO IV )	: f'm 65 kg/cm² (KK 18H, 30% VACIOS)
DIMENSIONES MÍNIMAS	: 0.14mx0.24mx0.09 m
% MÁXIMO DE VACIOS	: 30 %
MEZCLA	: 1:5 (CEMENTO : ARENA)
ESPESOR DE JUNTAS DE MORTERO	: e mín. = 1 cm
	: e máx. = 1.5 cm

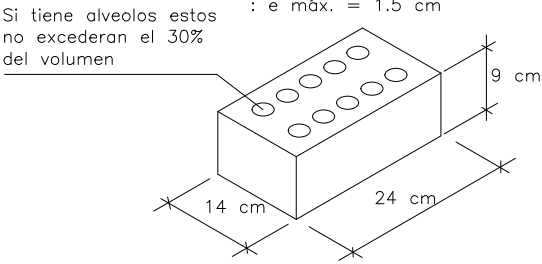


NOTAS GENERALES:

- 1) Limpiar el terreno de materiales orgánicos y/o relleno, y compactar convenientemente las zonas donde se vacearán los elementos estructurales.
- 2) Antes de la ejecución de los trabajos, deberá realizarse el replanteo correspondiente, verificándose los niveles, medidas, calidad del terreno, etc.

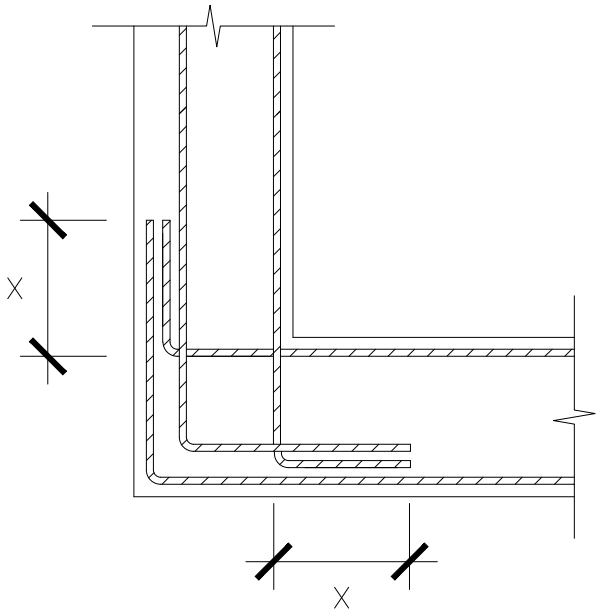

DETALLE "L"

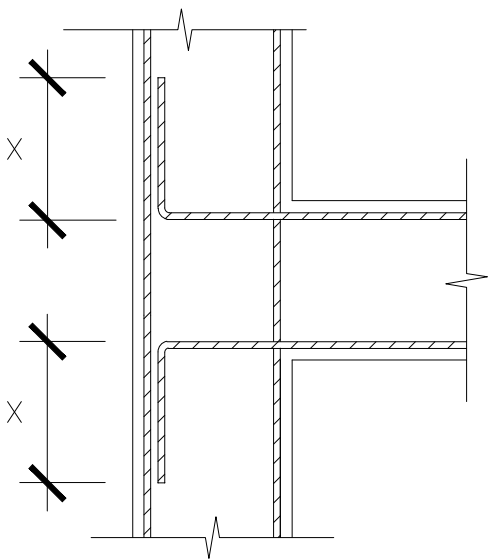

DETALLE "T"

Ø	X
3/8"	0.20
1/2"	0.25
5/8"	0.30