



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN LA LOCALIDAD DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA DE LA
PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO"



RESUMEN EJECUTIVO


 JUAN IDRO SOTO VIGILIO
INGENIERO CIVIL
CIP 268638



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD
DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO



808

RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO.

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO"

2. NUMERO DE REGISTRO:

*El presente proyecto cuenta con un **código único de inversión N° 2619289.***

3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- ❖ *Función* : *Cultura y Deporte*
- ❖ *División Funcional* : *Deportes*
- ❖ *Grupo Funcional* : *Infraestructura Deportiva y Recreativa*
- ❖ *Sector Responsable* : *Educación*
- ❖ *Tipología del Proyecto* : *Práctica Deportiva y/o Recreativa*
- ❖ *Código Unico de inv.* : *N° 2619289*
- ❖ *Presupuesto Referencial* : *S/ 5,399,734.65*
- ❖ *Plazo de Ejecución* : *150 días calendarios*
- ❖ *Modalidad de Ejecución* : *Contrata (Suma Alzada)*

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

4.1. Ubicación política

- Departamento* : *PASCO*
- Provincia* : *PASCO*
- Distrito* : *PALLANCHACRA*
- Localidad* : *PALLANCHACRA*


 **JUAN IDRO SOTO VIGILIO**
INGENIERO CIVIL
CIP 268638




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO



807

LOCALIZACION DEL PROYECTO

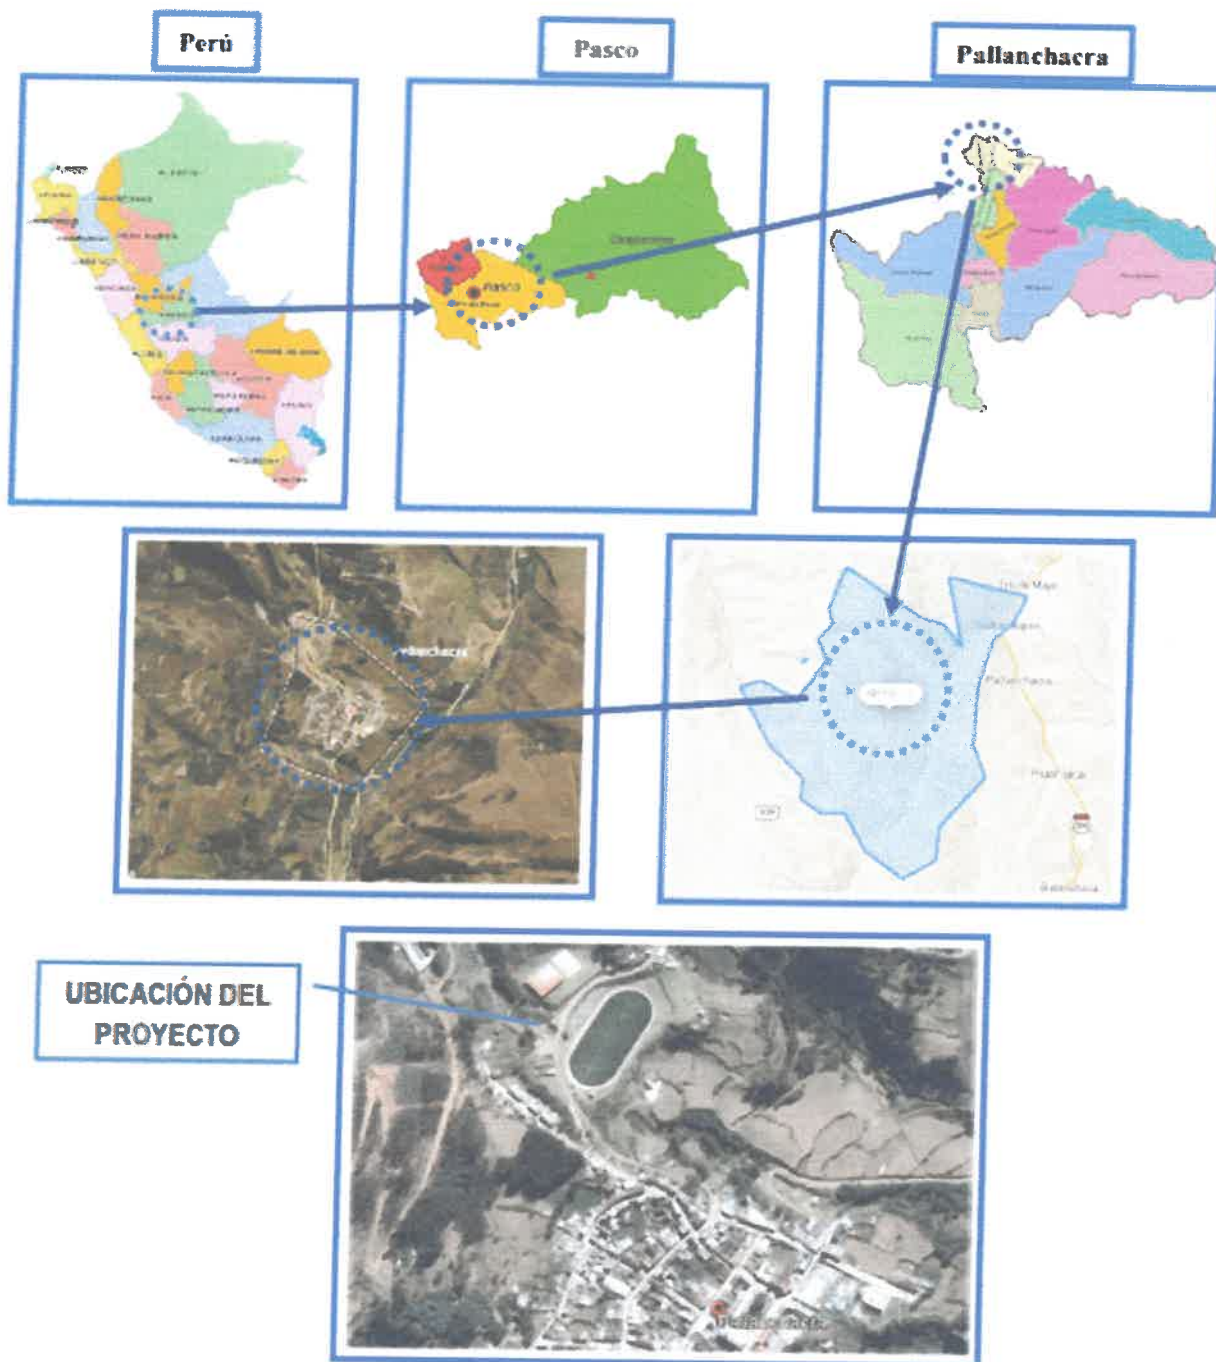

UBICACIÓN DEL PROYECTO

JUAN IDDO SOTO VIGILIO
INGENIERO CIVIL
CIP 266838



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD
DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO



806

5. VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO.

ZONIFICACIÓN:

El área materia del estudio se encuentra en la zona comprendida a Vivienda Residencial Recreacional.

SOBRE USOS DE SUELO:

El Uso de Suelo Actual es de zona de recreación con cancha de futbol

ACCESO:

El Distrito de Pallanchacra se encuentra comunicado con los Pueblos del PERÚ Mediante las carreteras. A los pueblos vecinos, Chacras y parajes por caminos de herradura. Específicamente el acceso al proyecto está a 400 m de la plaza principal del distrito de Pallanchacra.

TRAMO		TIPO DE VIA	Km.	Horas
DESDE	HASTA			
LIMA	CERRO DE PASCO	ASFALTADA	302.00	6.00 HR
CERRO DE PASCO	SAN RAFAEL	ASFALTADA	68.00	2.00 HR
SAN RAFAEL	PALLANCHACRA	AFIRMADA	12.00	0.15 HR

6. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Pallanchacra ha considerado oportuno elaborar el estudio a nivel de Expediente Técnico denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO".

Teniendo como referencia la existencia del Estadio de Pallanchacra, la cual no cuenta con una tribuna que pueda albergar a la población, se formula el presente Expediente Técnico cuya información se ha obtenido a partir de la información y de los datos proporcionados por la Municipalidad Distrital de Pallanchacra y otros datos generales recopilados de la localidad de Pallanchacra – Cerro de Pasco y el ámbito nacional. Los diseños de las estructuras y componentes del proyecto tienen base legal en el RNE y directivas del IPD.

Ante esta situación y la problemática que padecen la población, se toma la decisión de atender las necesidades de los pobladores con la realización del presente expediente técnico.


 **JUAN IDRO SOTO VIGILIO**
INGENIERO CIVIL
CIP 266638



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD
DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO



805

7. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE PROYECTO

Teniendo como referencia la existencia del Estadio de Pallanchacra, la cual no cuenta con una tribuna que pueda albergar a la población, se formula el presente Expediente Técnico cuya información se ha obtenido a partir de la información y de los datos proporcionados por la Municipalidad Distrital de Pallanchacra y otros datos generales recopilados de la localidad de Pallanchacra – Cerro de Pasco y el ámbito nacional. Los diseños de las estructuras y componentes del proyecto tienen base legal en el RNE y directivas del IPD.

Ante esta situación y la problemática que padecen la población, se toma la decisión de atender las necesidades de los pobladores con la realización del presente expediente técnico.

8. DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE

El estadio de Pallanchacra, cuenta con un área total de 11,527.57 m². Además, cuenta con accesos a los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica. La Topografía del terreno presenta una superficie sin pendientes pronunciadas, y cumple los requerimientos técnicos para prestar los servicios de práctica deportiva y/o recreativa. La Infraestructura existente, no cuenta con tribunas, ni vestidores. Las Construcciones Existentes pertenecientes al estadio son 01 SS.HH. y 01 Cerco Perimétrico de Malla Galvanizada,

9. DESCRIPCION DEL PROYECTO (METAS FISICAS)

En el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”, se han considerado los siguientes componentes:

- ❖ CONSTRUCCIÓN TRIBUNAS DE CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2 CON COBERTURA: 1,102.60 M2.
- ❖ CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2- ESPESOR =10CM, DE CONCRETO ESTAMPADO: 243.63 M2.
- ❖ CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE ADOQUINES DE CONCRETO: 432.49 M2.
- ❖ CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA CON CAPA SINTETICA: 1361.17 M2
- ❖ CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO F'C=210KG/CM2: 155.76 M.
- ❖ INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES: 238.32 M2
- ❖ CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA: 301.74 M.
- ❖ CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA: 359.90 M.
- ❖ MANEJO AMBIENTAL


 **JUAN IDRO SOTO VIGILIO**
INGENIERO CIVIL
CIP 268638



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD
DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL
DEPARTAMENTO DE PASCO



804

10. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución del proyecto es de 150 días calendario.

11. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA.

La formulación del presente proyecto se ha concebido para ser Ejecutada por Administración indirecta - Contrata, por tanto, la estructura del presupuesto cuenta con Costo Directo, Gastos Generales, Utilidades, Gastos de Supervisión y Expediente Técnico.

12. RESUMEN DE PRESUPUESTO:

El presupuesto de obra se ha calculado con precios actuales en cuanto a los materiales de construcción, mano de obra y equipos que se ofertan en la región Pasco. Con respecto a los precios de los agregados y materiales es puesto en Obra.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PALLANCHACRA, DISTRITO DE PALLANCHACRA DE LA PROVINCIA DE PASCO – DPTO DE PASCO		
1	OBRAS PROVISIONALES	S/ 410,318.69
2	ESTRUCTURAS	S/ 2,084,600.79
3	ARQUITECTURA	S/ 806,739.97
4	INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 115,480.69
5	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 107,009.60
6	MANEJO AMBIENTAL	S/ 12,062.94
		S/ 3,536,212.68

COSTO DIRECTO	S/ 3,536,212.68
GASTOS GENERALES	S/ 353,621.27
UTILIDAD	S/ 353,621.27
SUB TOTAL	S/ 4,243,455.22
IGV	S/ 763,821.94
PRESUPUESTO DE OBRA	S/ 5,007,277.15
EXPEDIENTE TECNICO	S/ 41,200.00
SUPERVISION	S/ 250,363.86
TOTAL DEL PRESUPUESTO	S/ 5,298,841.01
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE	S/ 100,893.64
COSTO DE INVERSION TOTAL	S/. 5,399,734.65

(El Presupuesto Total asciende a: S/ 5,399,734.65 (cinco millones trescientos noventa y nueve mil setecientos treinta y cuatro con 65/100 soles). Elaborado con costos unitarios al mes de febrero de 2024.


JUAN IDDO SOTO VIGILIO
INGENIERO CIVIL
CIP 268638