
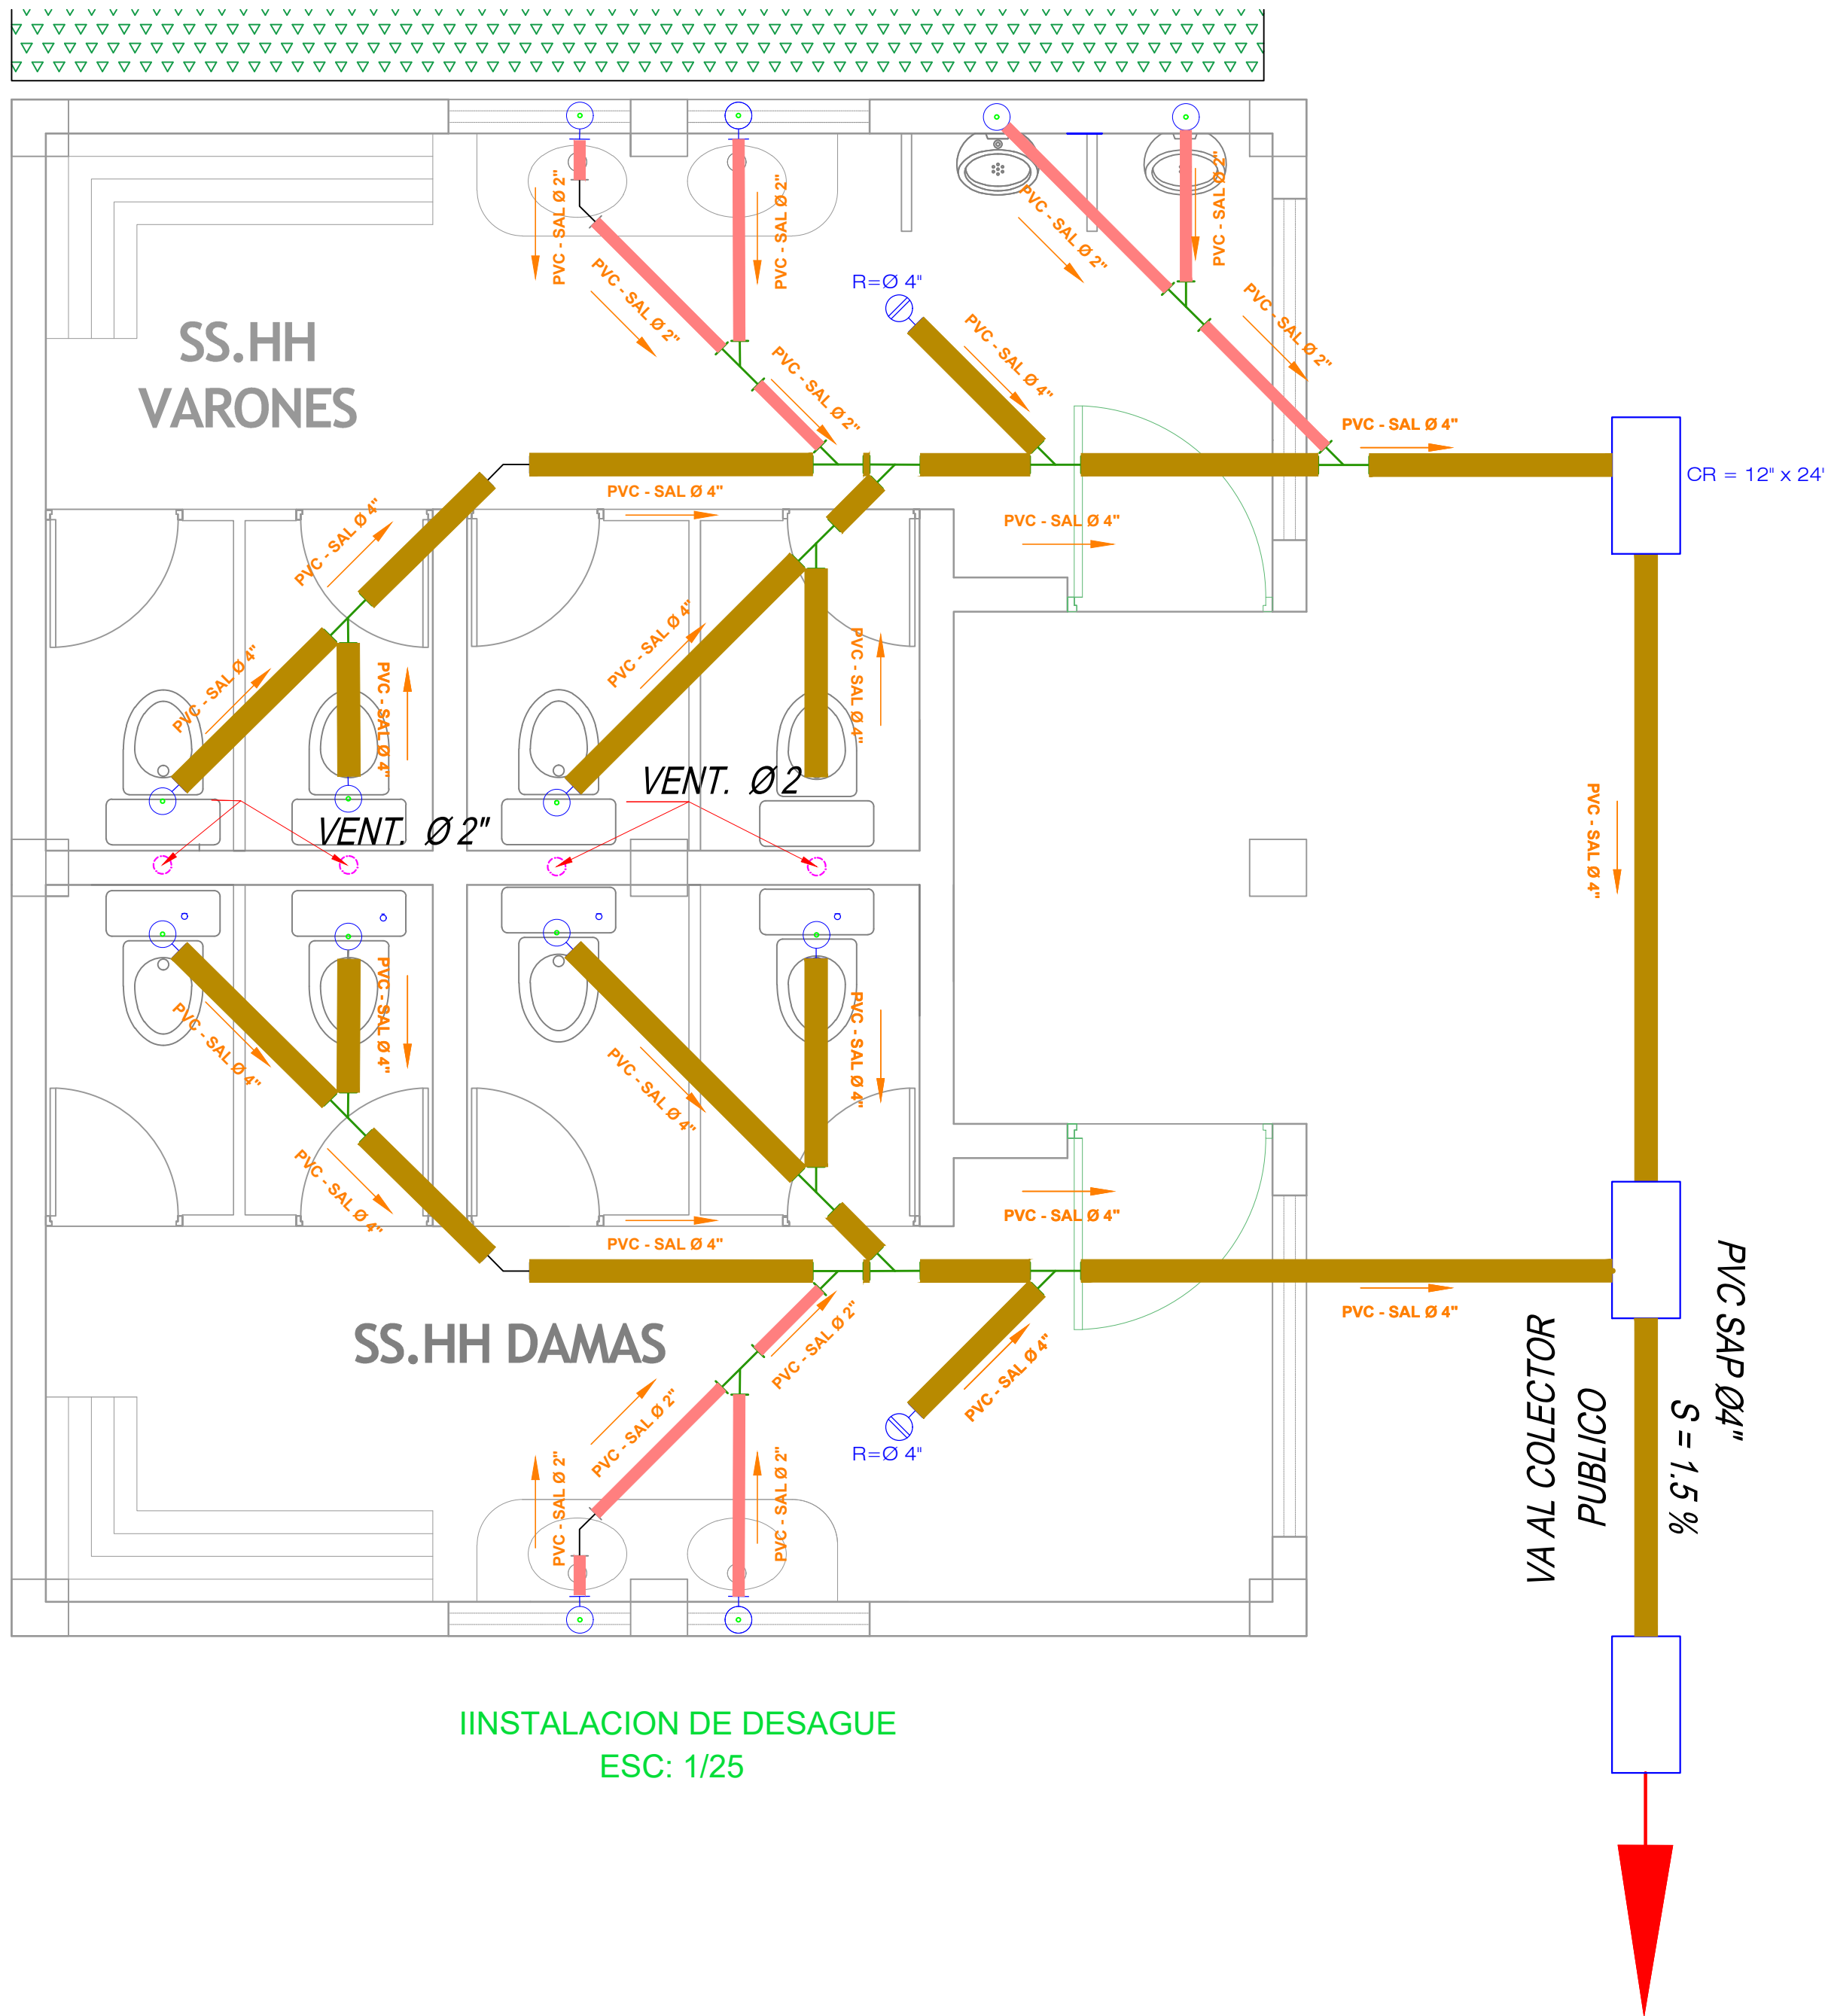


ESC: 1/75

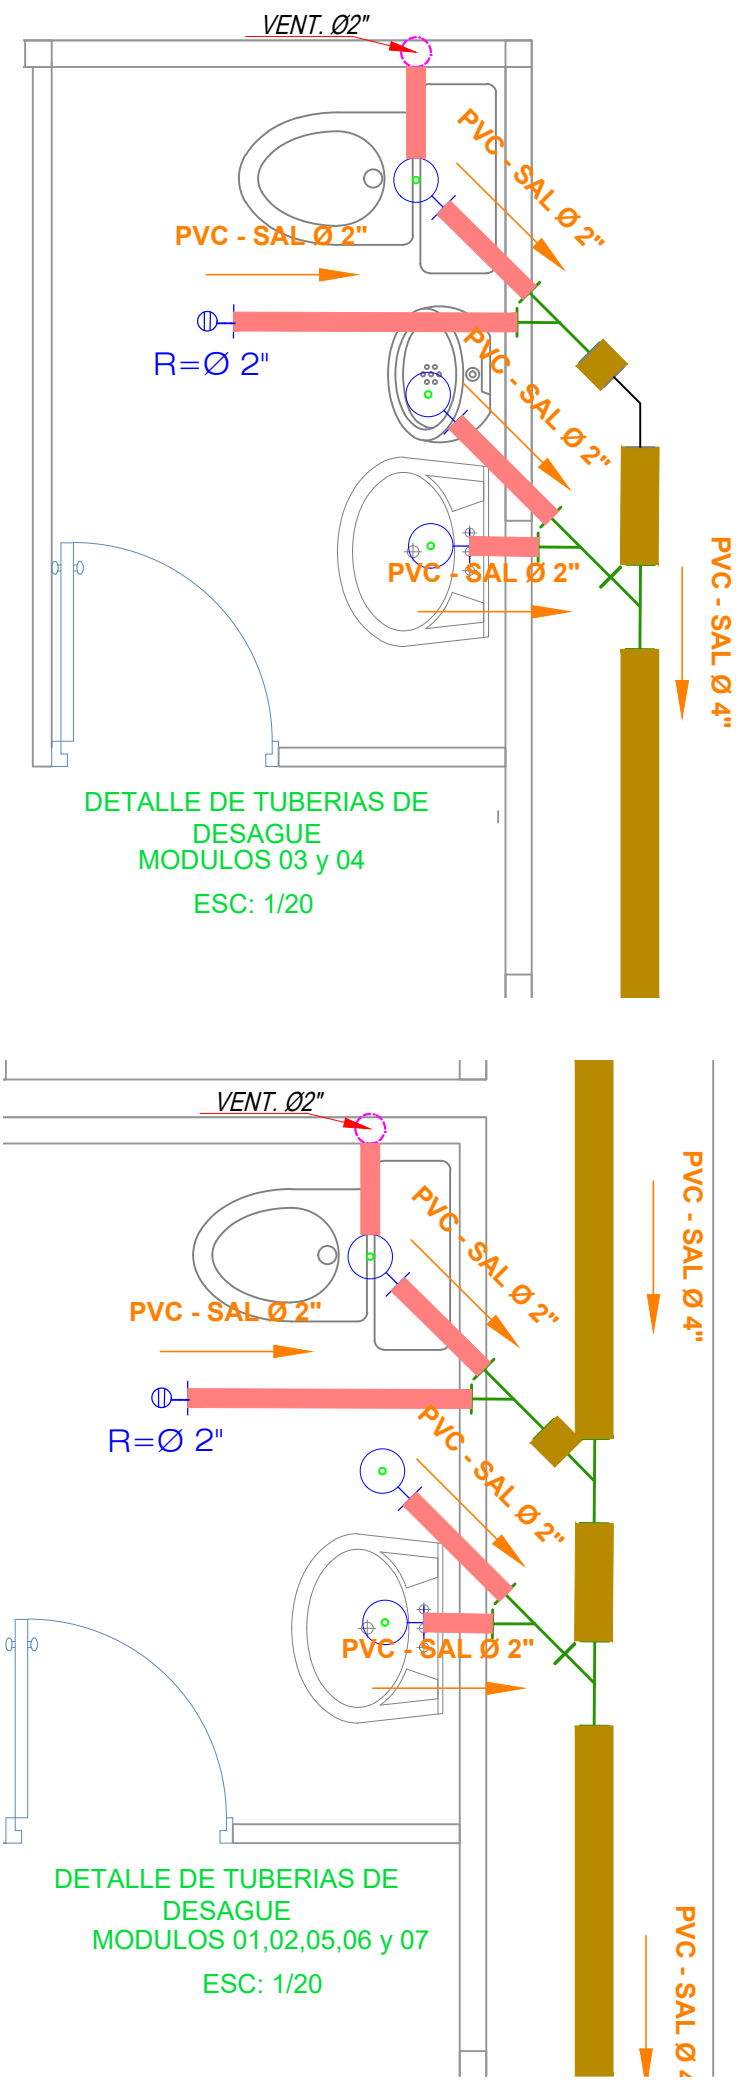

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE Y VENTILACION SERAN DE PVC-SAL, CON UNIONES A SIMPLE PRESION. LAS TUBERIAS EXTERNAS SERAN DE PVC-CLASE 5.
2. LA PENDIENTE DE LOS COLECTORES Y RAMALES INTERIORES SERA UNIFORME Y NO MENOR DE 1% PARA DIÁMETROS DE 4" Y MAYORES, Y NO MENOR DE 1.5% PARA DIAMETROS DE 3" O INFERIORES.
3. LAS TUBERÍAS PARA DESAGÜE UNA VEZ TERMINADA SU INSTALACIÓN Y ANTES DE SER CUBIERTAS SE SOMETERÁN A LA PRUEBA HIDRÁULICA. SE LLENARÁN CON AGUA DESPUÉS DE HABER TAPONADO LAS SALIDAS BAJAS Y LUEGO DE 24 HORAS SE VERIFICARA QUE NO SE HAN PRODUCIDO FUGAS.
4. LAS TUBERÍAS EN CONTACTO CON EL TERRENO DEBERÁN SER PROTEGIDAS EN TODO SU RECORRIDO CON CONCRETO MEZCLA 1:10 Y AQUELLAS QUE SE UBICQUEN EN ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DEBERÁN SER PROTEGIDAS CON DADO DE CONCRETO DE POR LO MENOS $F_c=140 \text{ Kg/cm}^2$.
5. PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DE ESTE PROYECTO SE DEBE TENER EN CONSIDERACIÓN LO INDICADO EN LA NORMA TÉCNICA IS-010 DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES DEL R.N.E.

LEYENDA

SÍMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA DE DESAGUE 4"
	TUBERIA DE VENTILACION
	CAJA DE REGISTRO
	CODO DE 45°
	TUBERIA DE DESAGUE 2"
	YEE SIMPLE
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUBGERENCIA DE OBRAS

PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Gobernador:
FABIAN KOKI, NORIEGA BRITO
Gestión 2023-2026

Especialidad:
INSTALACIONES

Revisado:

Plano:

Jefe de Proyecto

Digitalización:

Ubicación:
Departamento : ANCASH
Provincia : CASMA
Distrito : CASMA

Fecha:
SEPTIEMBRE 2023

Escala:
Indicada

N° DE LAMINA:
IS-02