



PLANTA DISTRIBUCION PRIMER PISO  
PROPUESTA  
ESCALA 1:50

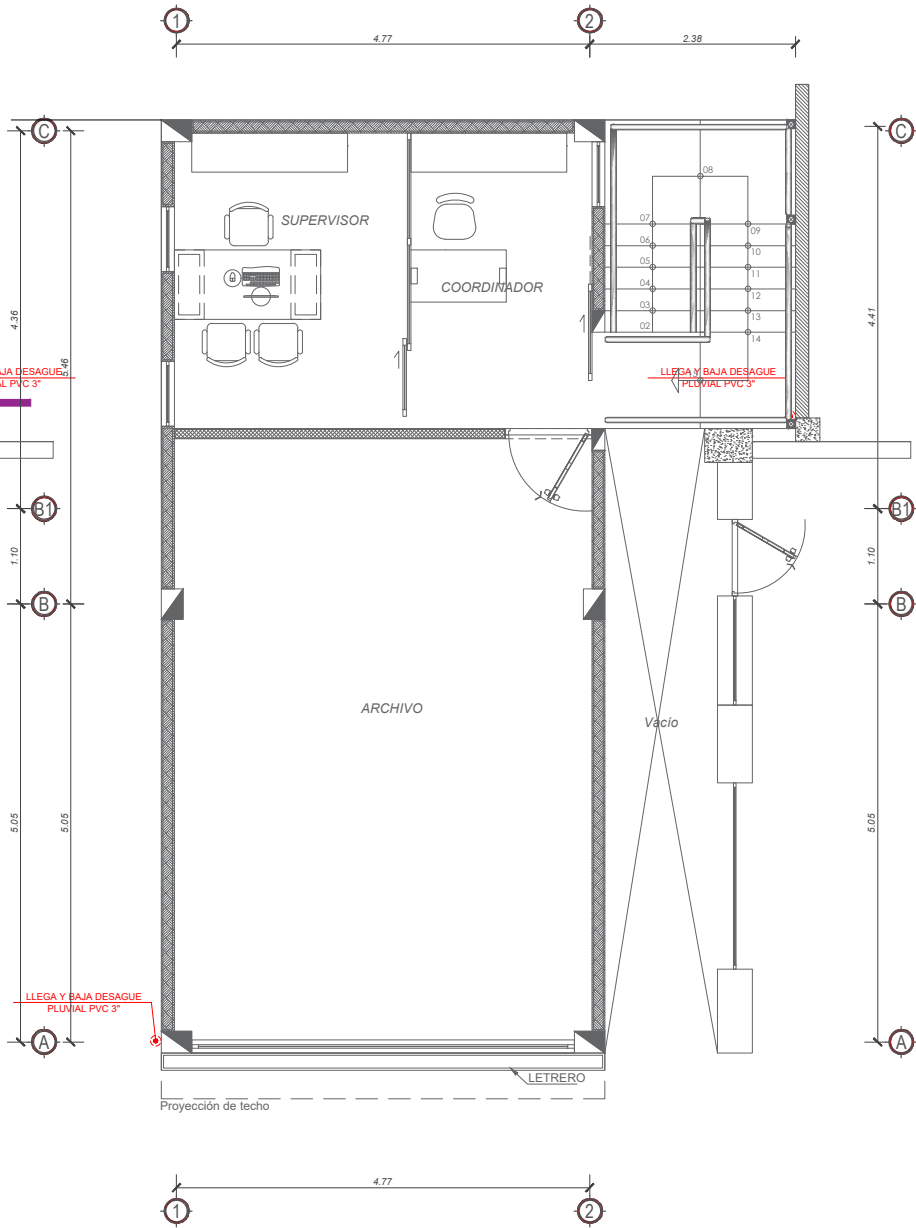

PLANTA DISTRIBUCION SEGUNDO PISO  
PROPUESTA  
ESCALA 1:50

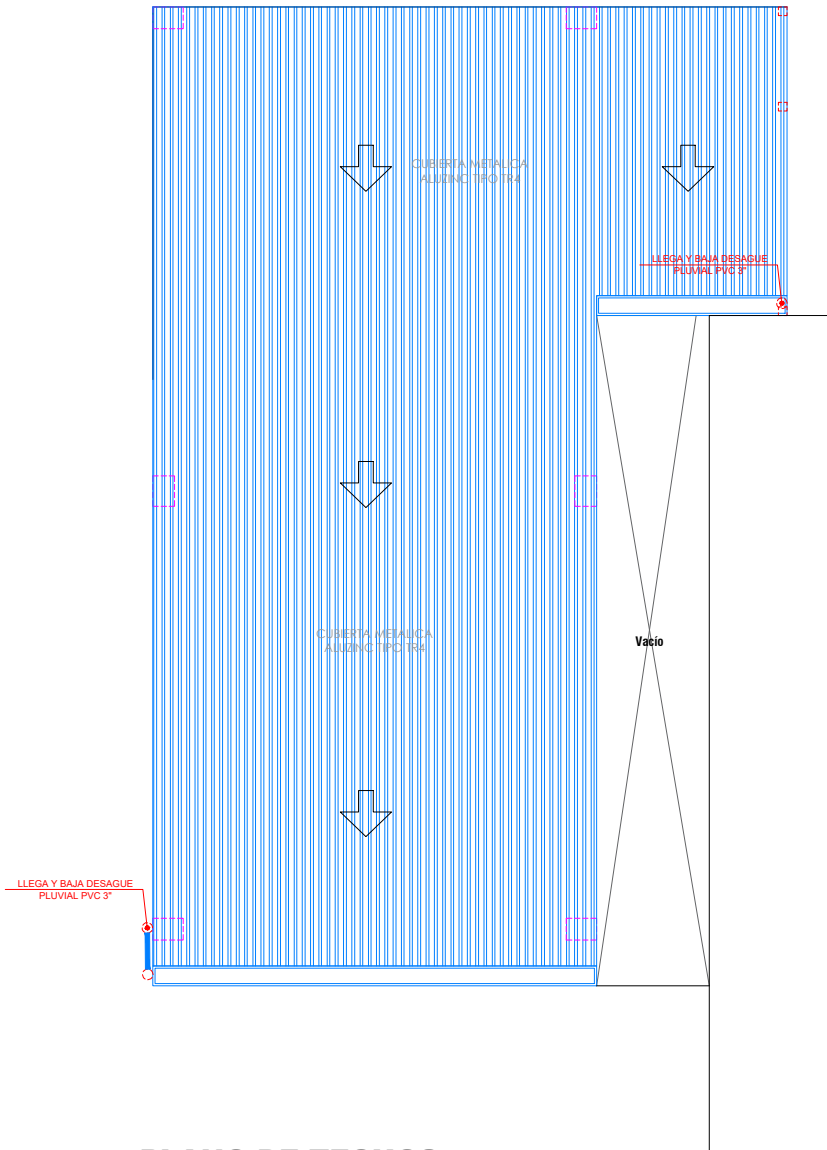

PLANO DE TECHOS  
PROPUESTA  
ESCALA 1:75

LEYENDA DESAGUE	
	TUBERIA DE DESAGUE EXISTENTE Ø3"
	TUBERIA DE DESAGUE NUEVA Ø3"
	TUBERIA DE DESAGUE Ø2"
	TUBERIA DE VENTILACION Ø2"
	CODO DE 45°
	YEE DE Ø4"
	CODO DE 90° BAJA
	YEE* CON REDUCCION A Ø2"
	TERMINAL VENTILACION EN TECHO
	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE EN PISO
	SUMIDERO DE PISO CON TRAMPA P Ø3"
	CAJA DE REG. DESAGÜE AGUAS SERVIDAS
	CAJA DE REG. CIEGA C/REGIST. ROSCADO
SÍMBOLO	DESCRIPCION

Especificaciones Técnicas	
○ ASPECTO CONSTRUCTIVO	LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEBERAN SER CONSTRUÍDOS PREFERENTEMENTE DE CONCRETO ARMADO. NO ES CONVENIENTE LA CONSTRUCCION DE TANQUES CON PAREDES DE BLOQUES DE CONCRETO DE ARCILLA.
○ ASPECTO SANITARIO	EXISTEN ALGUNAS CONSIDERACIONES QUE DEBEN SER TOMADAS EN EL DISEÑO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. LA FALTA DE ESTAS CONSIDERACIONES HAN MOTIVADO EPIDEMIAS DE ORIGEN HÍDRICO.
○ TAPA SANITARIA	A FIN DE EVITAR QUE LAS AGUAS DE LIMPIEZA DE PISO O AGUAS DE LLUVIA PENETREN EN LOS TANQUES.
TUBO DE VENTILACION	EL TUBO PERMITE LA SALIDA DEL AIRE CALIENTE Y LA EXPULSION O ADMISION DEL AIRE DEL TANQUE, EL EXTREMO QUE DA AL EXTERIOR DEBE PROTEGERSE CON MALLA DE ALAMBRE PARA EVITAR LA ENTRADA DE INSECTOS.
○ REBOSE DEL TANQUE CISTERNA Y ELEVADO	DEBERAN DISPONERSE AL SISTEMA DE DESAGUE DEL EDIFICIO EN FORMA INDIRECTA CON DESCARGA LIBRE CON MALLA DE ALAMBRE A FIN DE EVITAR QUE LOS INSECTOS O MALOS OLORES INGRESEN A LA CISTERNA.

GOBIERNO REGIONAL  
DE  
JUNIN

PRESIDENTE REGIONAL  
MG. ZÓSIMO CÁRDENAS MUJE

DIRECCION REGIONAL  
DE AGRICULTURA  
REGION JUNIN

DIRECCION DE TITULACION  
DE TIERRAS Y  
CATASTRO RURAL

CONSULTOR - PROYECTISTA:  
\* JEFE DE PROYECTO:  
\* ARQ. LUIS MIGUEL TUEROS CAJACHAGUA  
CAP. N° 18921

PROYECTO :  
  
"SERVICIO DEL  
EXPEDIENTE TÉCNICO DE  
IMPLEMENTACIÓN Y  
ACONDICIONAMIENTO  
PARA EL PROYECTO CON  
CUI 247325"

PLANO:  
INSTALACIONES SANITARIAS  
  
DESAGUE PLUVIAL

N° DE LAMINA:  
  
IS-01

UBICACION :  
DEPARTAMENTO : JUNIN  
PROVINCIA : HUANCAYO  
DISTRITO : EL TAMBO

FECHA:  
JUNIO 2024

ESCALA :  
INDICADA