



Vista en planta E - E
ESCALA 1/10

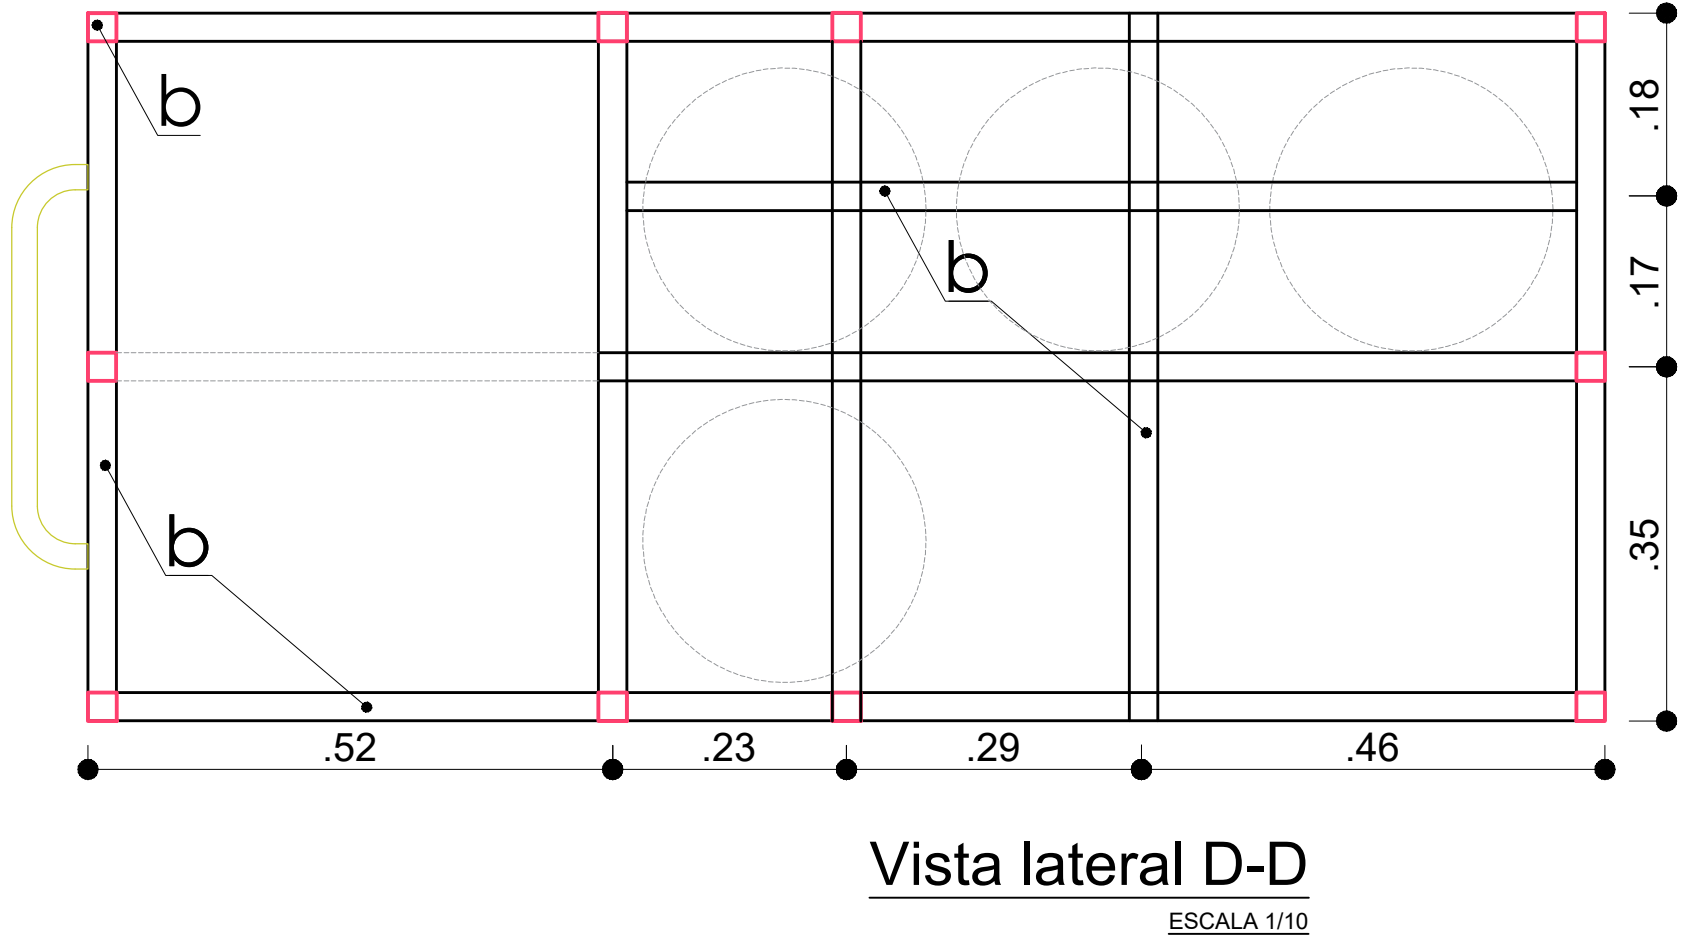


Vista lateral D-D
ESCALA 1/10

LEYENDA			
Símbolo	Descripción	Material	Calidad
5	4 baldes de 25 litros con diámetro superior 35cm y dimetro inferior de 20 cm	Acero Inoxidable grado sanitario.	AISI - 304
6	Estructura tipo repisa para guardado de insumos de 2 niveles	Tubo cuadrado de acero inoxidable 1"x1.2mm forrado con plancha de acr. inox.	AISI - 304
7	Mesa para soporte de tanque de agua con angulares de 1" plegable con cantoneras de angular de 5cm de altura en los 4 lados	Angulares de 1"x1" x3mm de acero inoxidable plegable	AISI - 304
8	Soportes de mesas plegable con tubo y fierro liso de acero inoxidable	Fierro liso de acero inoxidable de 3/8" con dobles tipo Z	AISI - 304
10	Rueda y/o llanta tipo garrucha industrial de 6" fija		
11	Rueda y/o llanta tipo garrucha industrial de 6" giratoria.		
12	Picaportes de 4".		
13	Tapa de tanque de agua de 12cm diámetro con empaque de gebe.	Tapa de tanque con acero inoxidable de 12cm diámetro	AISI - 304


LEYENDA			
Símbolo	Descripción	Material	Calidad
a	Aberturas para baldes de 25 ltrs, c/ diámetro intermedio de 26cm.	Plancha de acero inoxidable de 1.2mm dobladas hacia interior.	AISI - 304
b	Estructura de soporte bordes, inferior, superior e intermedios con tubo cuadrado recubierta con plancha de acer. inox.	Tubo cuadrado de 1.1/4" x1.2mm	AISI - 304
c	Máquina Refresquera de 2 tolvas de 18 litros		
d	Tanque de agua de 20x20x64cm con tapa de 12cm de diámetro	Plancha de Acero Inoxidable de 0.9mm incl. 1 piletta de agua, movable con base de angular 1"x1"x1.2mm plegable.	AISI - 304
e	Mesa plegable de 20cm x 150cmx1" c/ soportes de acero liso de 3/8" en ambos lados.	Tubo cuadrado de Acero Inoxidable de 3/4"x1.2mm cubierta con plancha de acer. inox. de 0.9mm	AISI - 304
f	Lavadero de acero inoxidable con pendiente de 2% al sumidero	poza de acero inox. de 30x30x15cm con sumidero de 2"	AISI - 304
g	Toda estructura forrado con plancha de acero inoxidable de 1.2mm con patilla y/o bordes de 1/2" en los 4 lados mesa de trabajo.	Plancha de acero inoxidable de 1.2mm con patilla y/o bordes de 1/2" en los 4 lados mesa de trabajo.	AISI - 304
h	Estructura de empuje para transportar el carrito de chicha.	Tubo circular de acero inoxidable de 1.1/4"x1.2mm	AISI - 304
J	Repisas y/o mostradores laterales de 2 niveles con angular y vidrio	Angular de acero inox. de 1"x1"x3mm incl. vidrio de 6mm con puertas corredizas para acceso	AISI - 304
K	Balde para recepción de aguas servidas.	Balde de plastico de 20 litros	
L	Exividora 6 mostrador de chicha en la parte frontal para vasos de 650ml.	Estructura de acero inox. liso de 3/8" compartido para 4 vasos de 650ml con base de plancha de acero inox. de 0.9 mm	AISI - 304

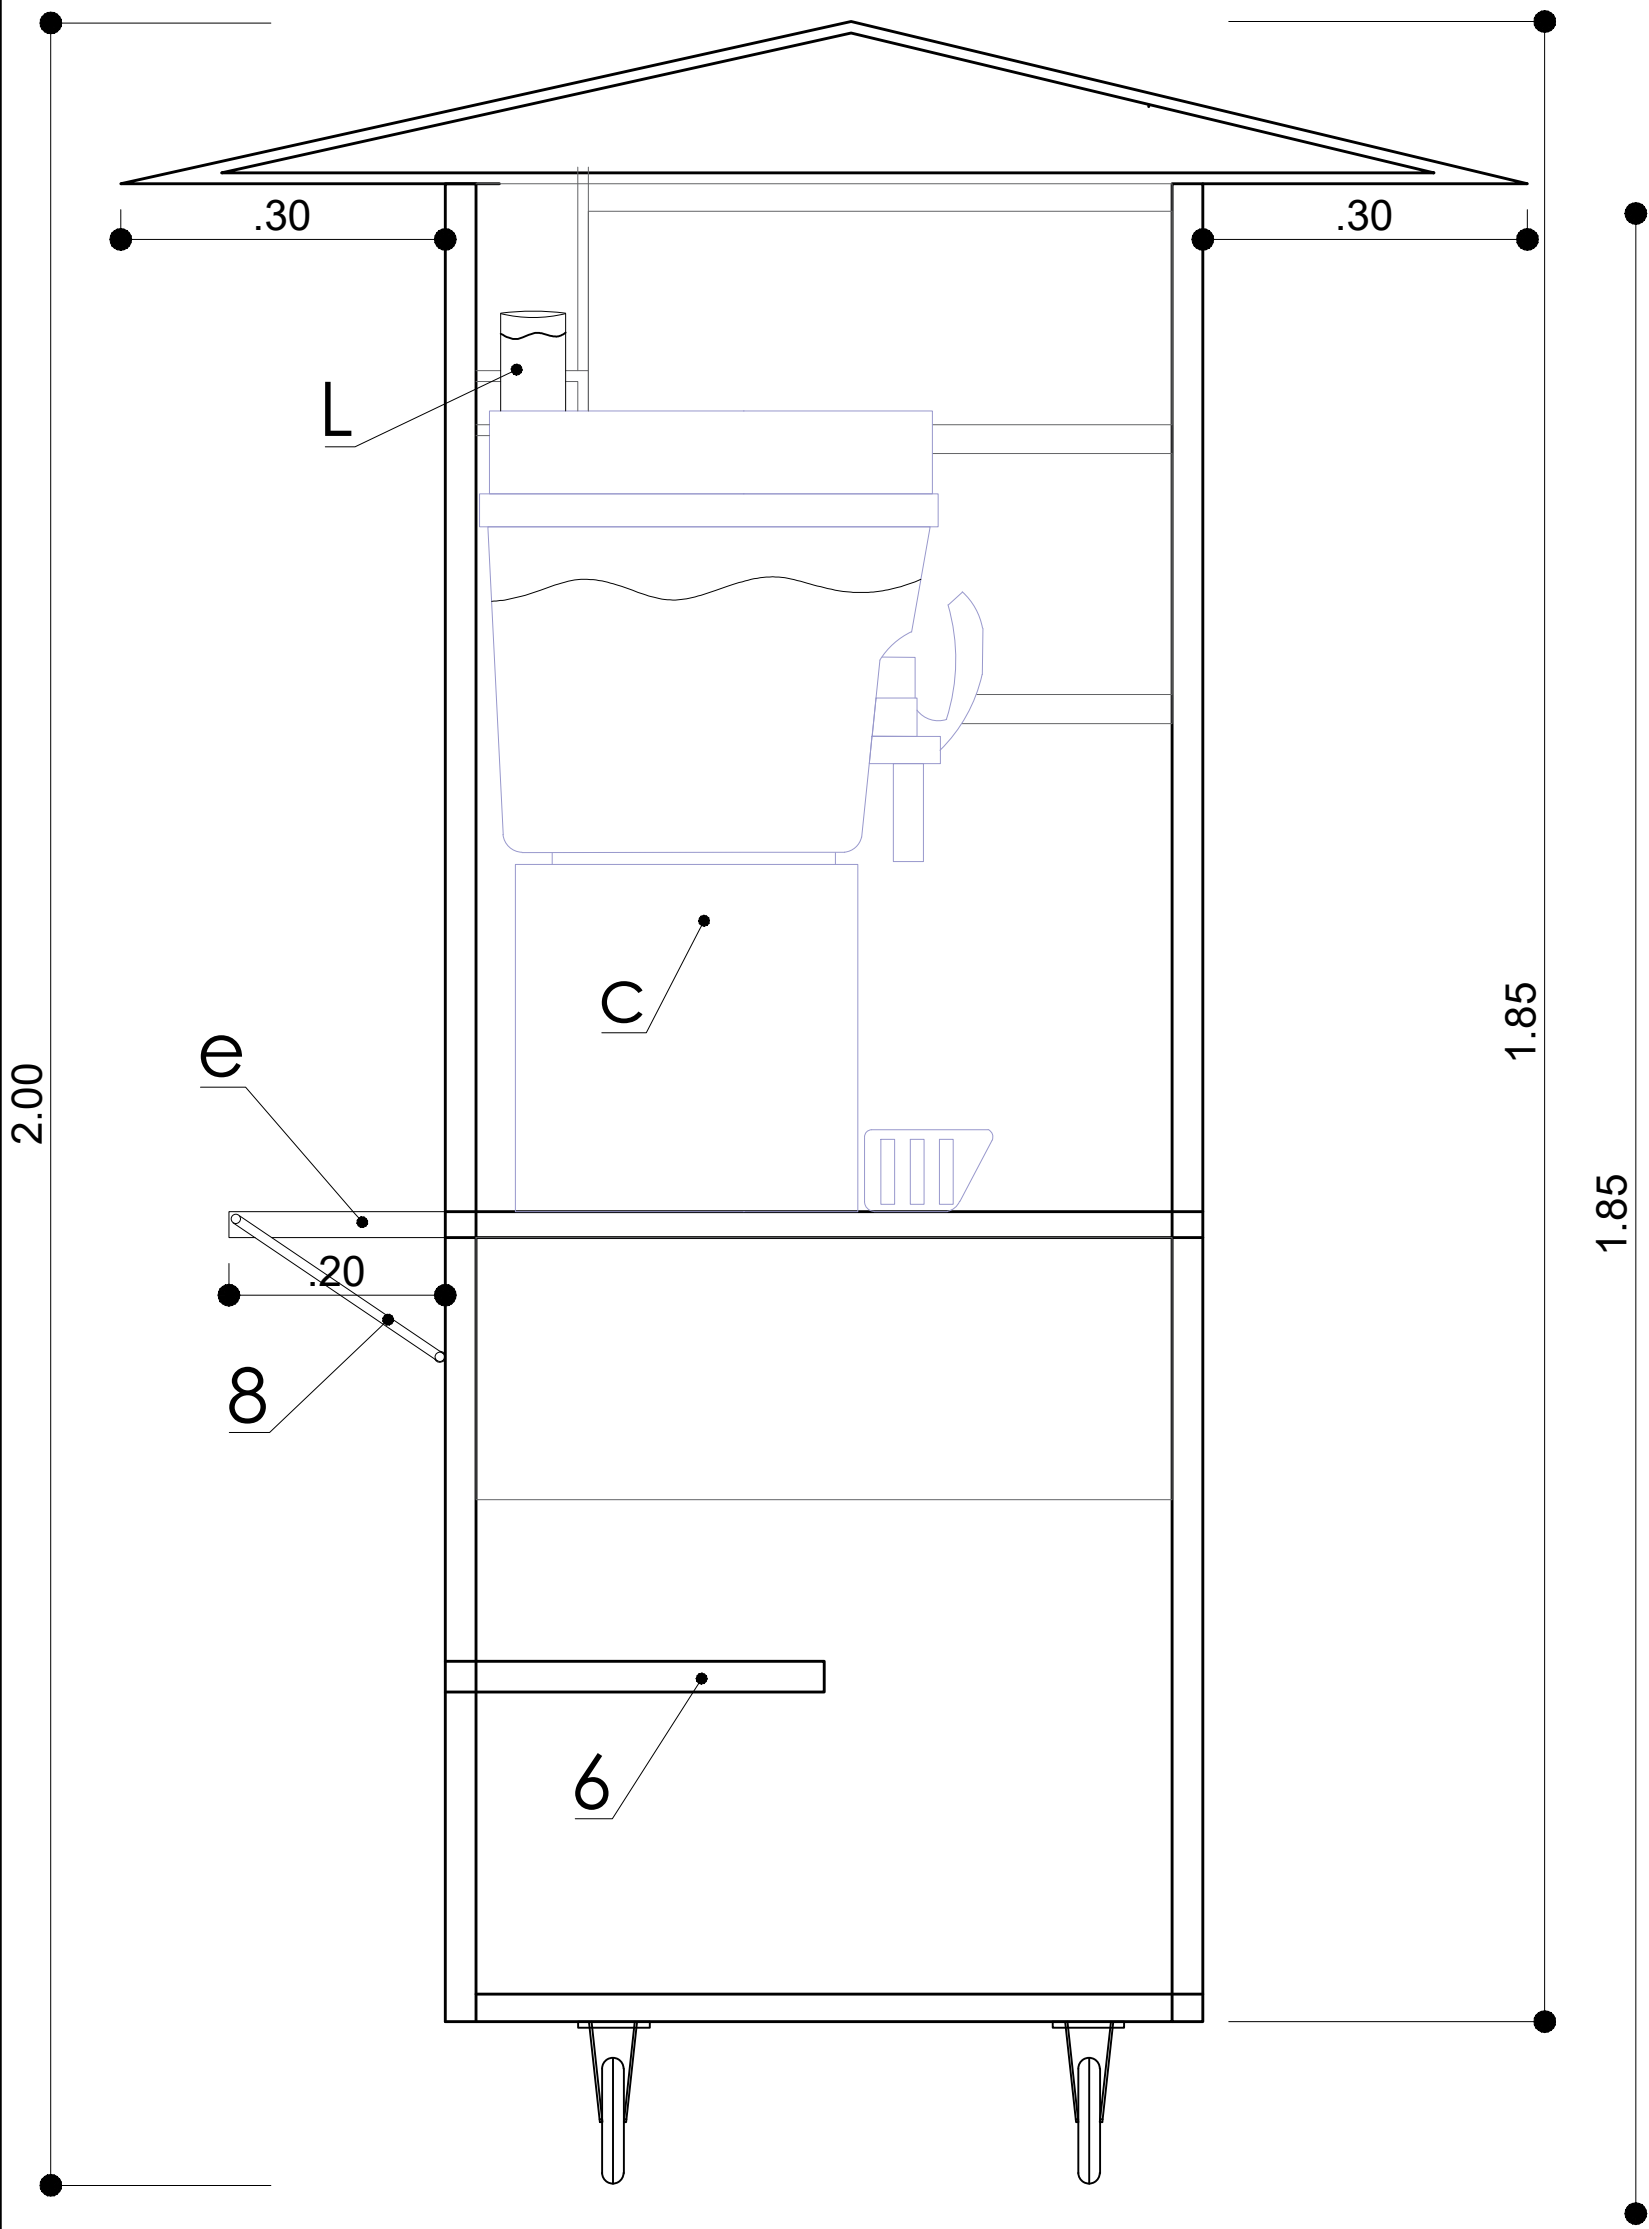

Vista en corte F - F
ESCALA 1/10

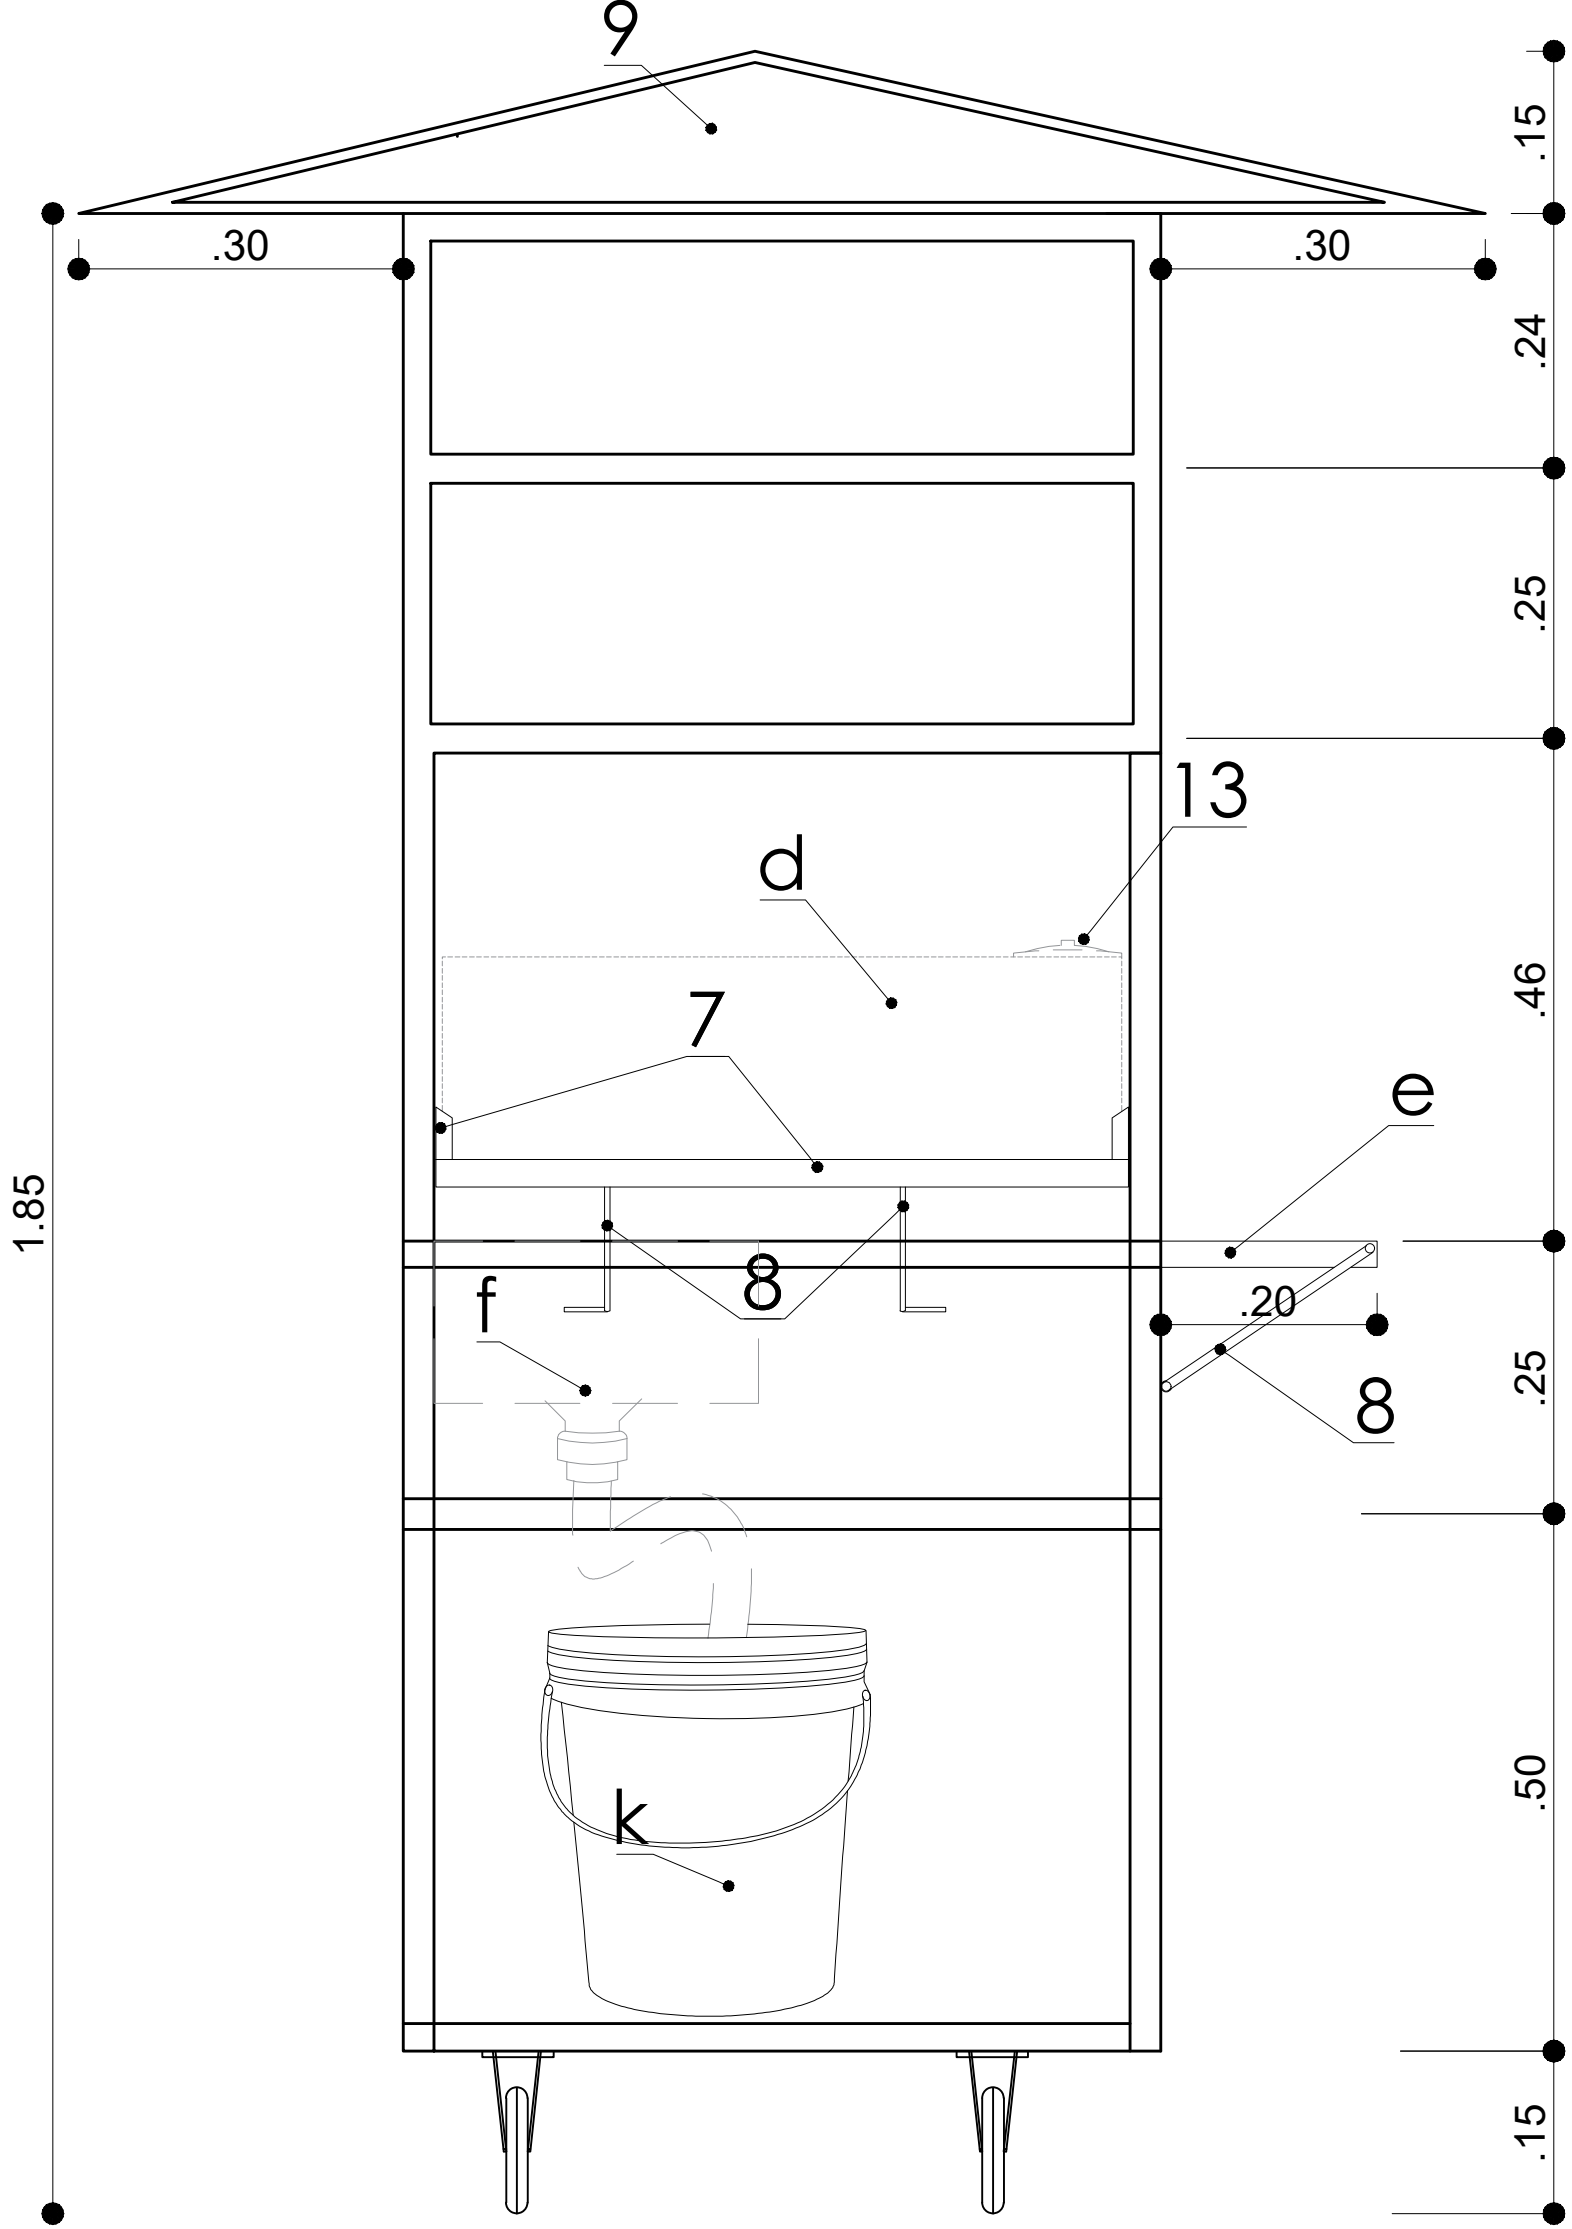

Vista en corte B - B
ESCALA 1/10

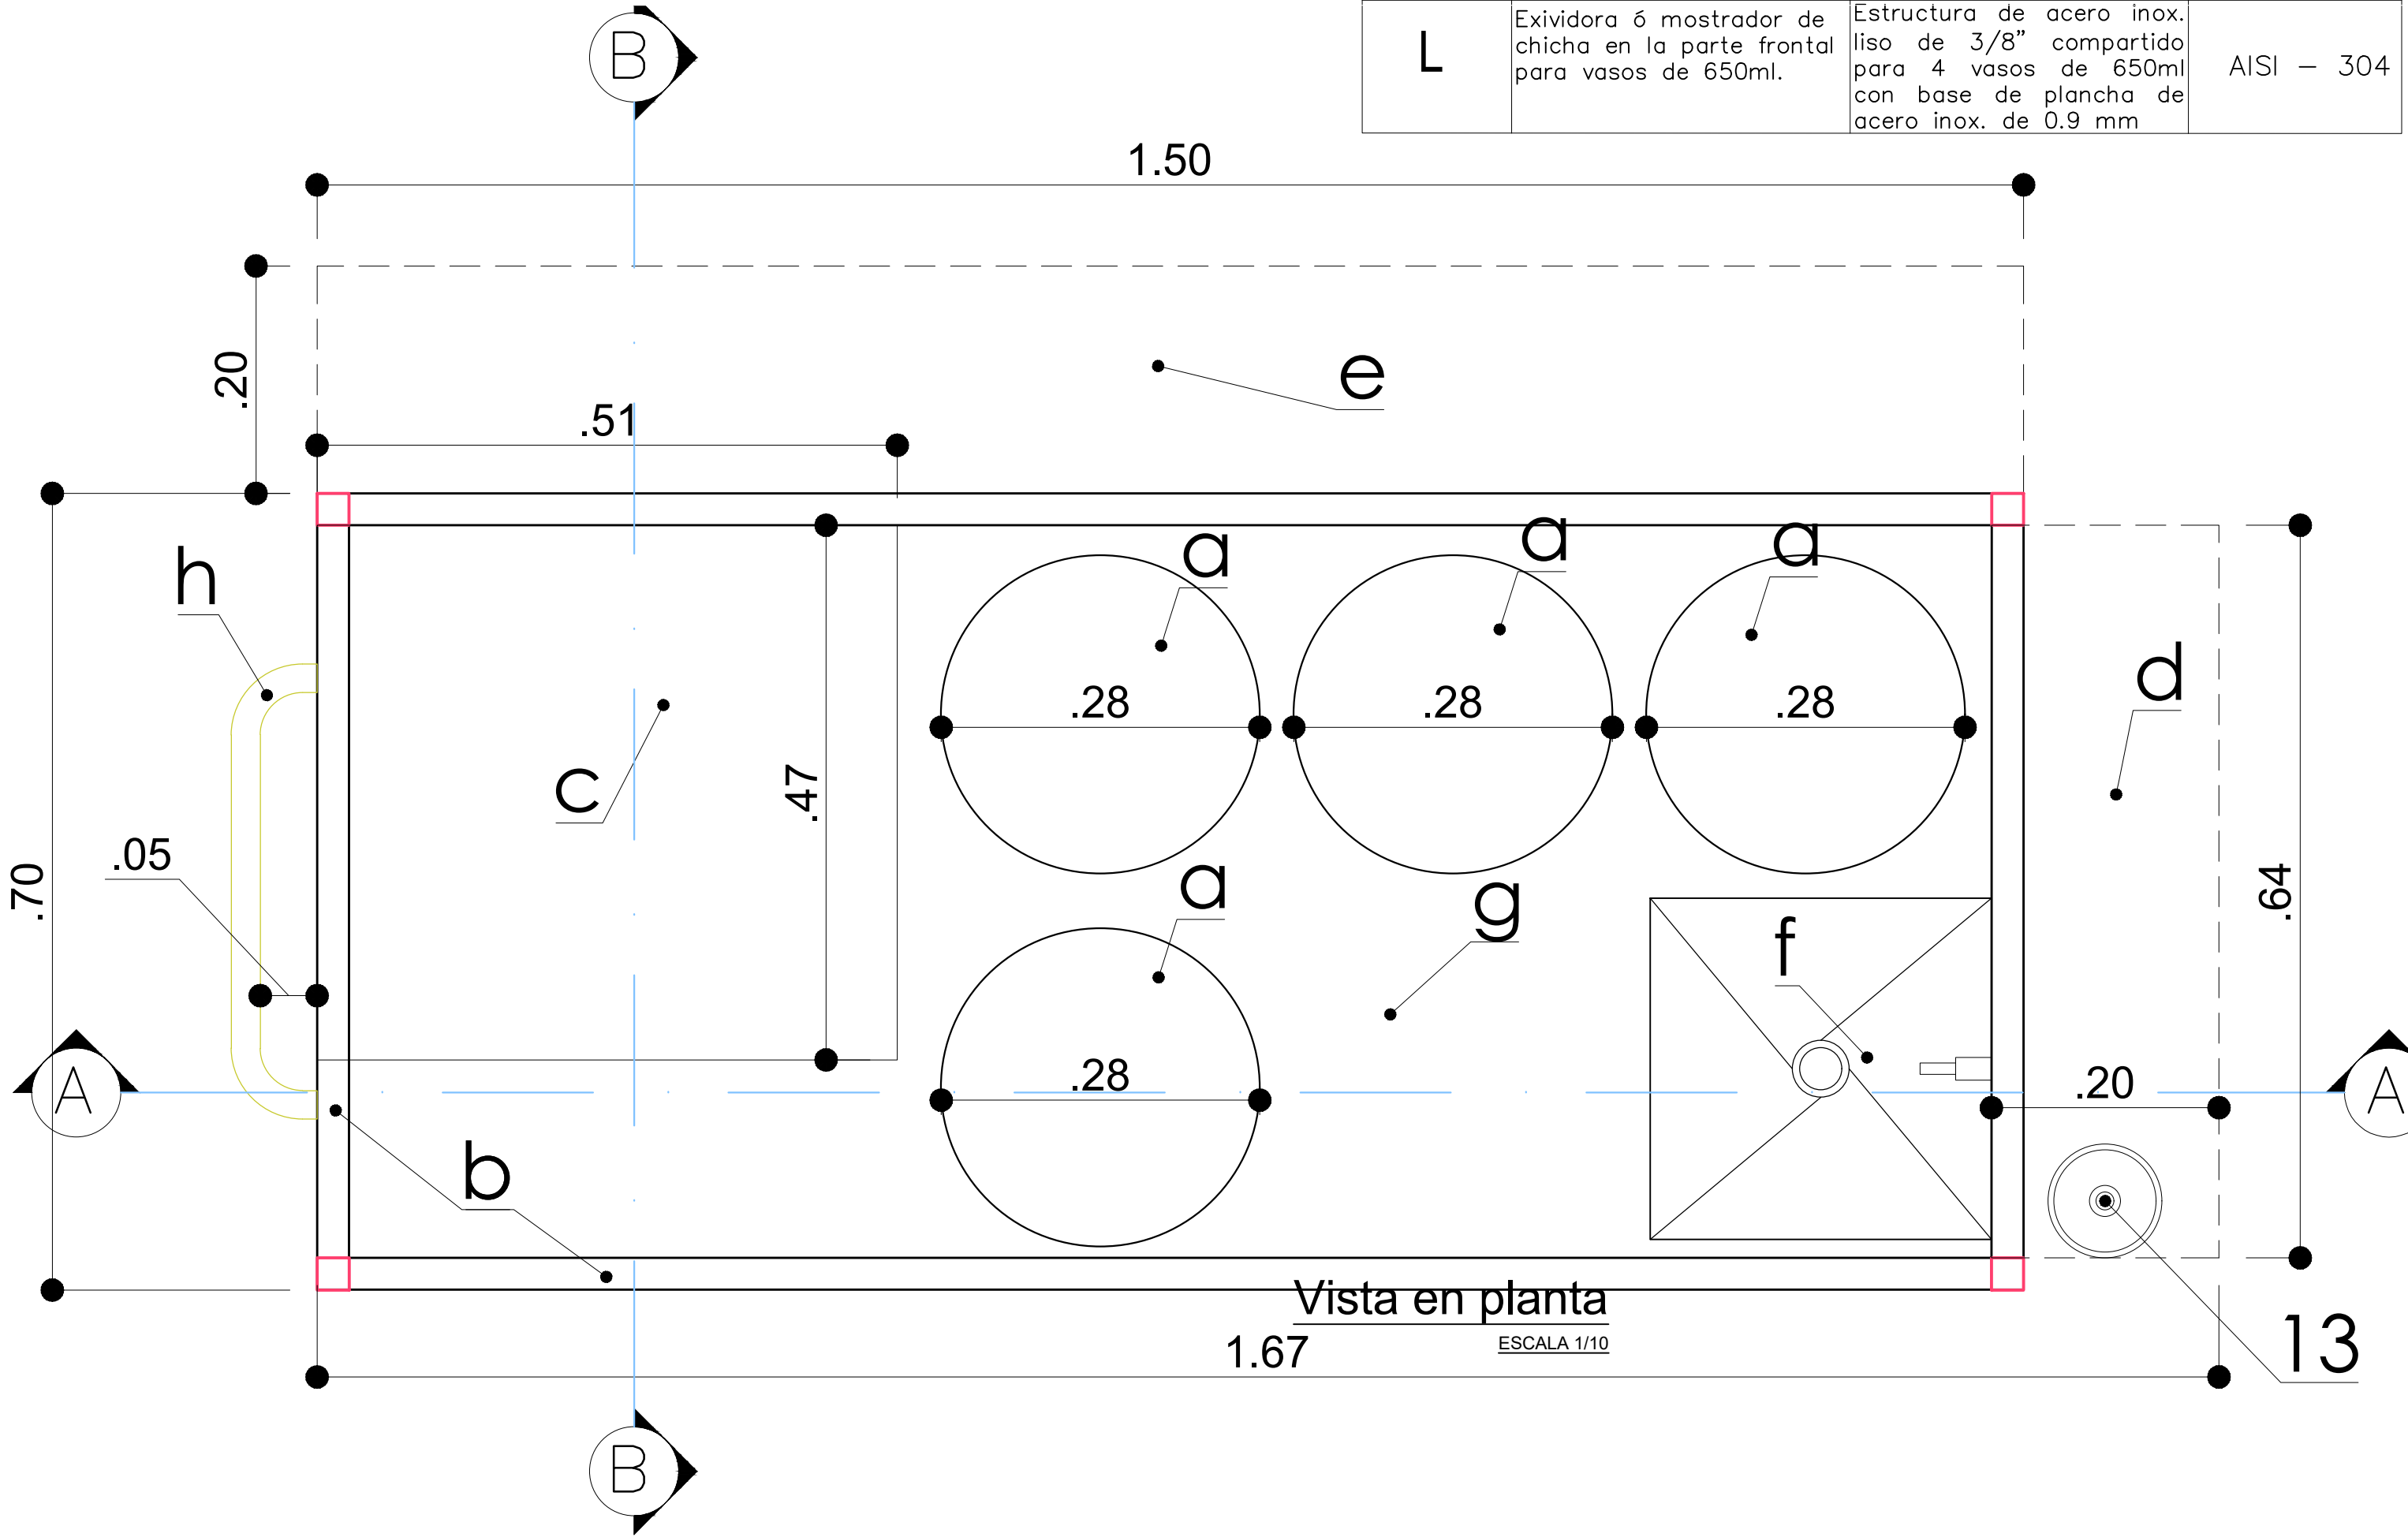

PLANO EN PLANTA
ESCALA 1/7.5


Gobierno Regional
APURÍMAC
Apurímac por el pueblo

UBICACION :
LUGAR : TAMBURCO
DISTRITO : TAMBURCO
PROVINCIA : ABANCAY
DEPTO. : APURIMAC

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE COMIDAS Y BEBIDAS DE LA ASOCIACION DE COMIDAS RAPIDAS MICAELA BASTIDAS TAMBURCO. DISTRITO TAMBURCO. PROVINCIA ABANCAY. REGION APURIMAC"

PLANO : PLANO DE DETALLES CARRITO CHICHA BLANCA

PROPIETARIA : ASOCIACION DE COMIDAS RAPIDAS MICAELA BASTIDAS TAMBURCO, DISTRITO TAMBURCO


ESCALA : INDICADA

ABRIL 2025


DISEÑO : E.T.C.

LÁMINA :



P.D-01

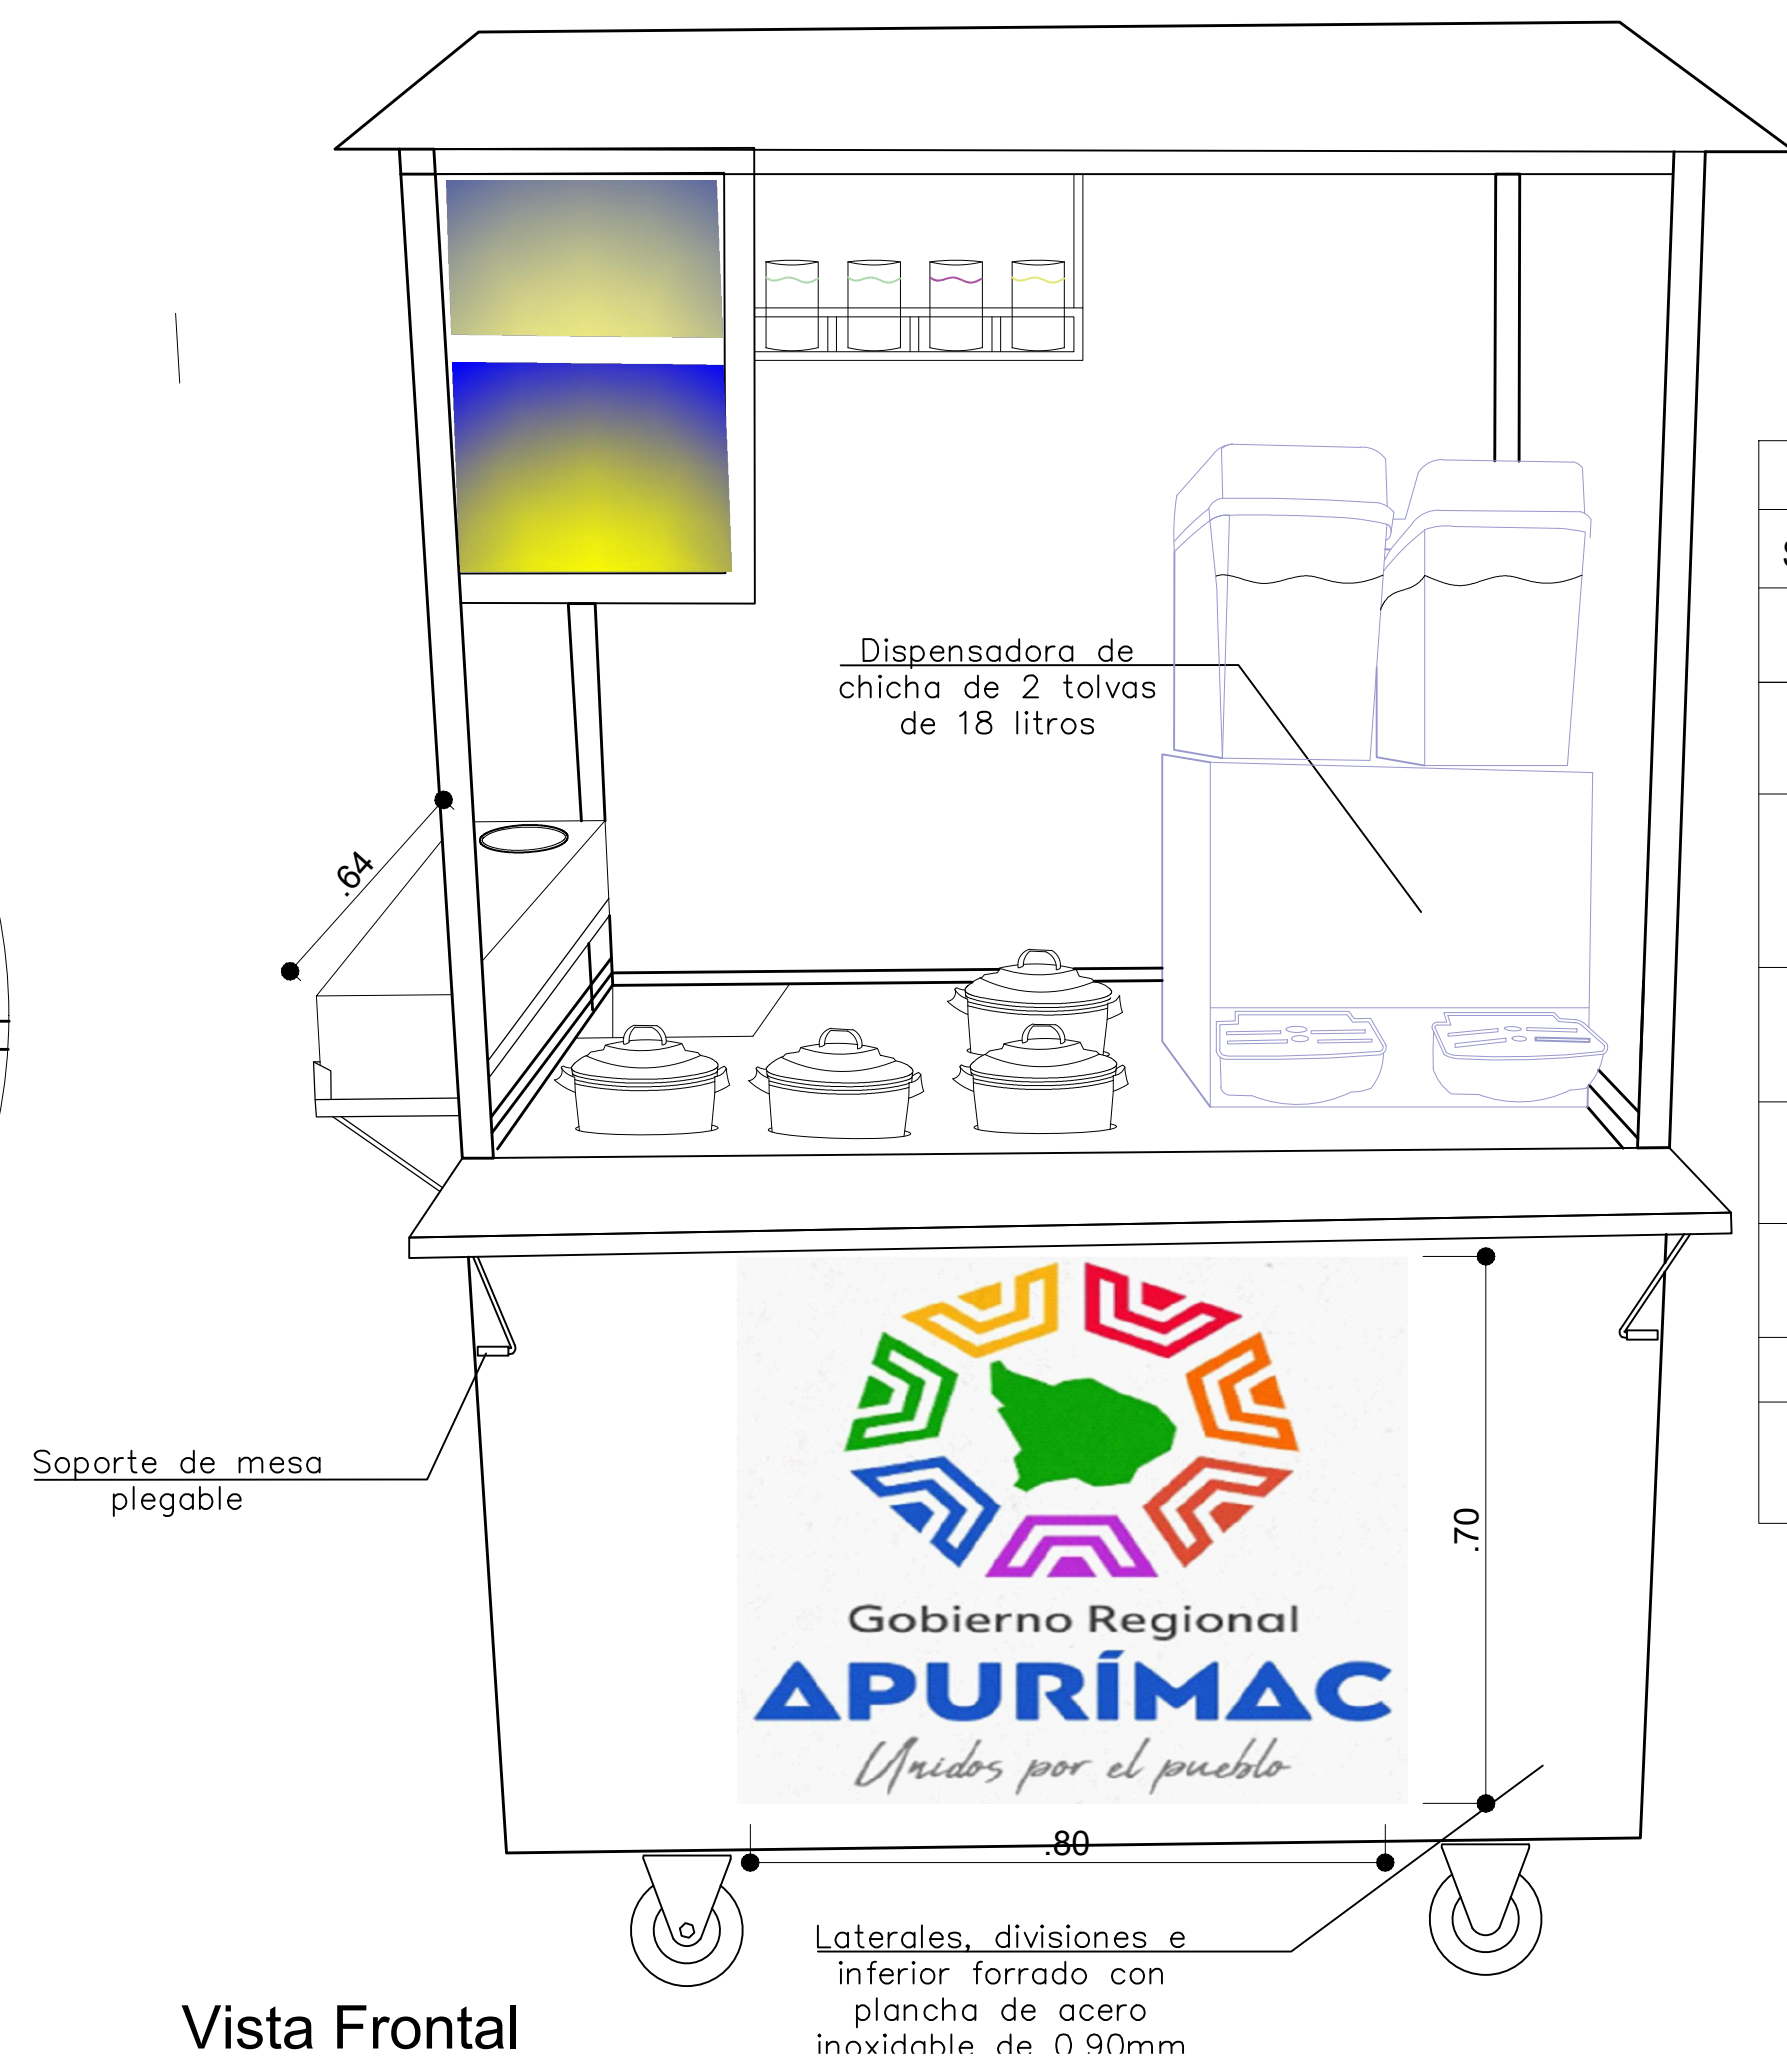

LEYENDA			
Simbolo	Descripción	Material	Calidad
5	4 baldes de 25 litros con diámetro superior 35cm y dimetro inferior de 20 cm	Acero Inoxidable grado sanitario.	AI SI — 304
6	Estructura tipo repisa para guardado de insumos de 2 niveles	Tubo cuadrado de acero inoxidable 1"x1.2mm forrado con plancha de acr. inox.	AI SI — 304
7	Mesa para soporte de tanque de agua con angulares de 1" plegable con canterenas de angular de 5cm de altura en los 4 lados	Angulares de 1"x1" x3mm de acero inoxidable plegable	AI SI — 304
8	Soportes de mesos plegable con tubo y fierro liso de acero inoxidable	Fierro liso de acero inoxidable de 3/8" con dobles tipo Z	AI SI — 304
10	Rueda y/o llanta tipo garrucha industrial de 6" fija		
11	Rueda y/o llanta tipo garrucha industrial de 6" giratoria.		
12	Picaportes de 4".		
13	Tapa de tanque de agua de 12cm diámetro con empaque de gebe.	Tapa de tanque con acero inoxidable de 12cm diámetro	AI SI — 304

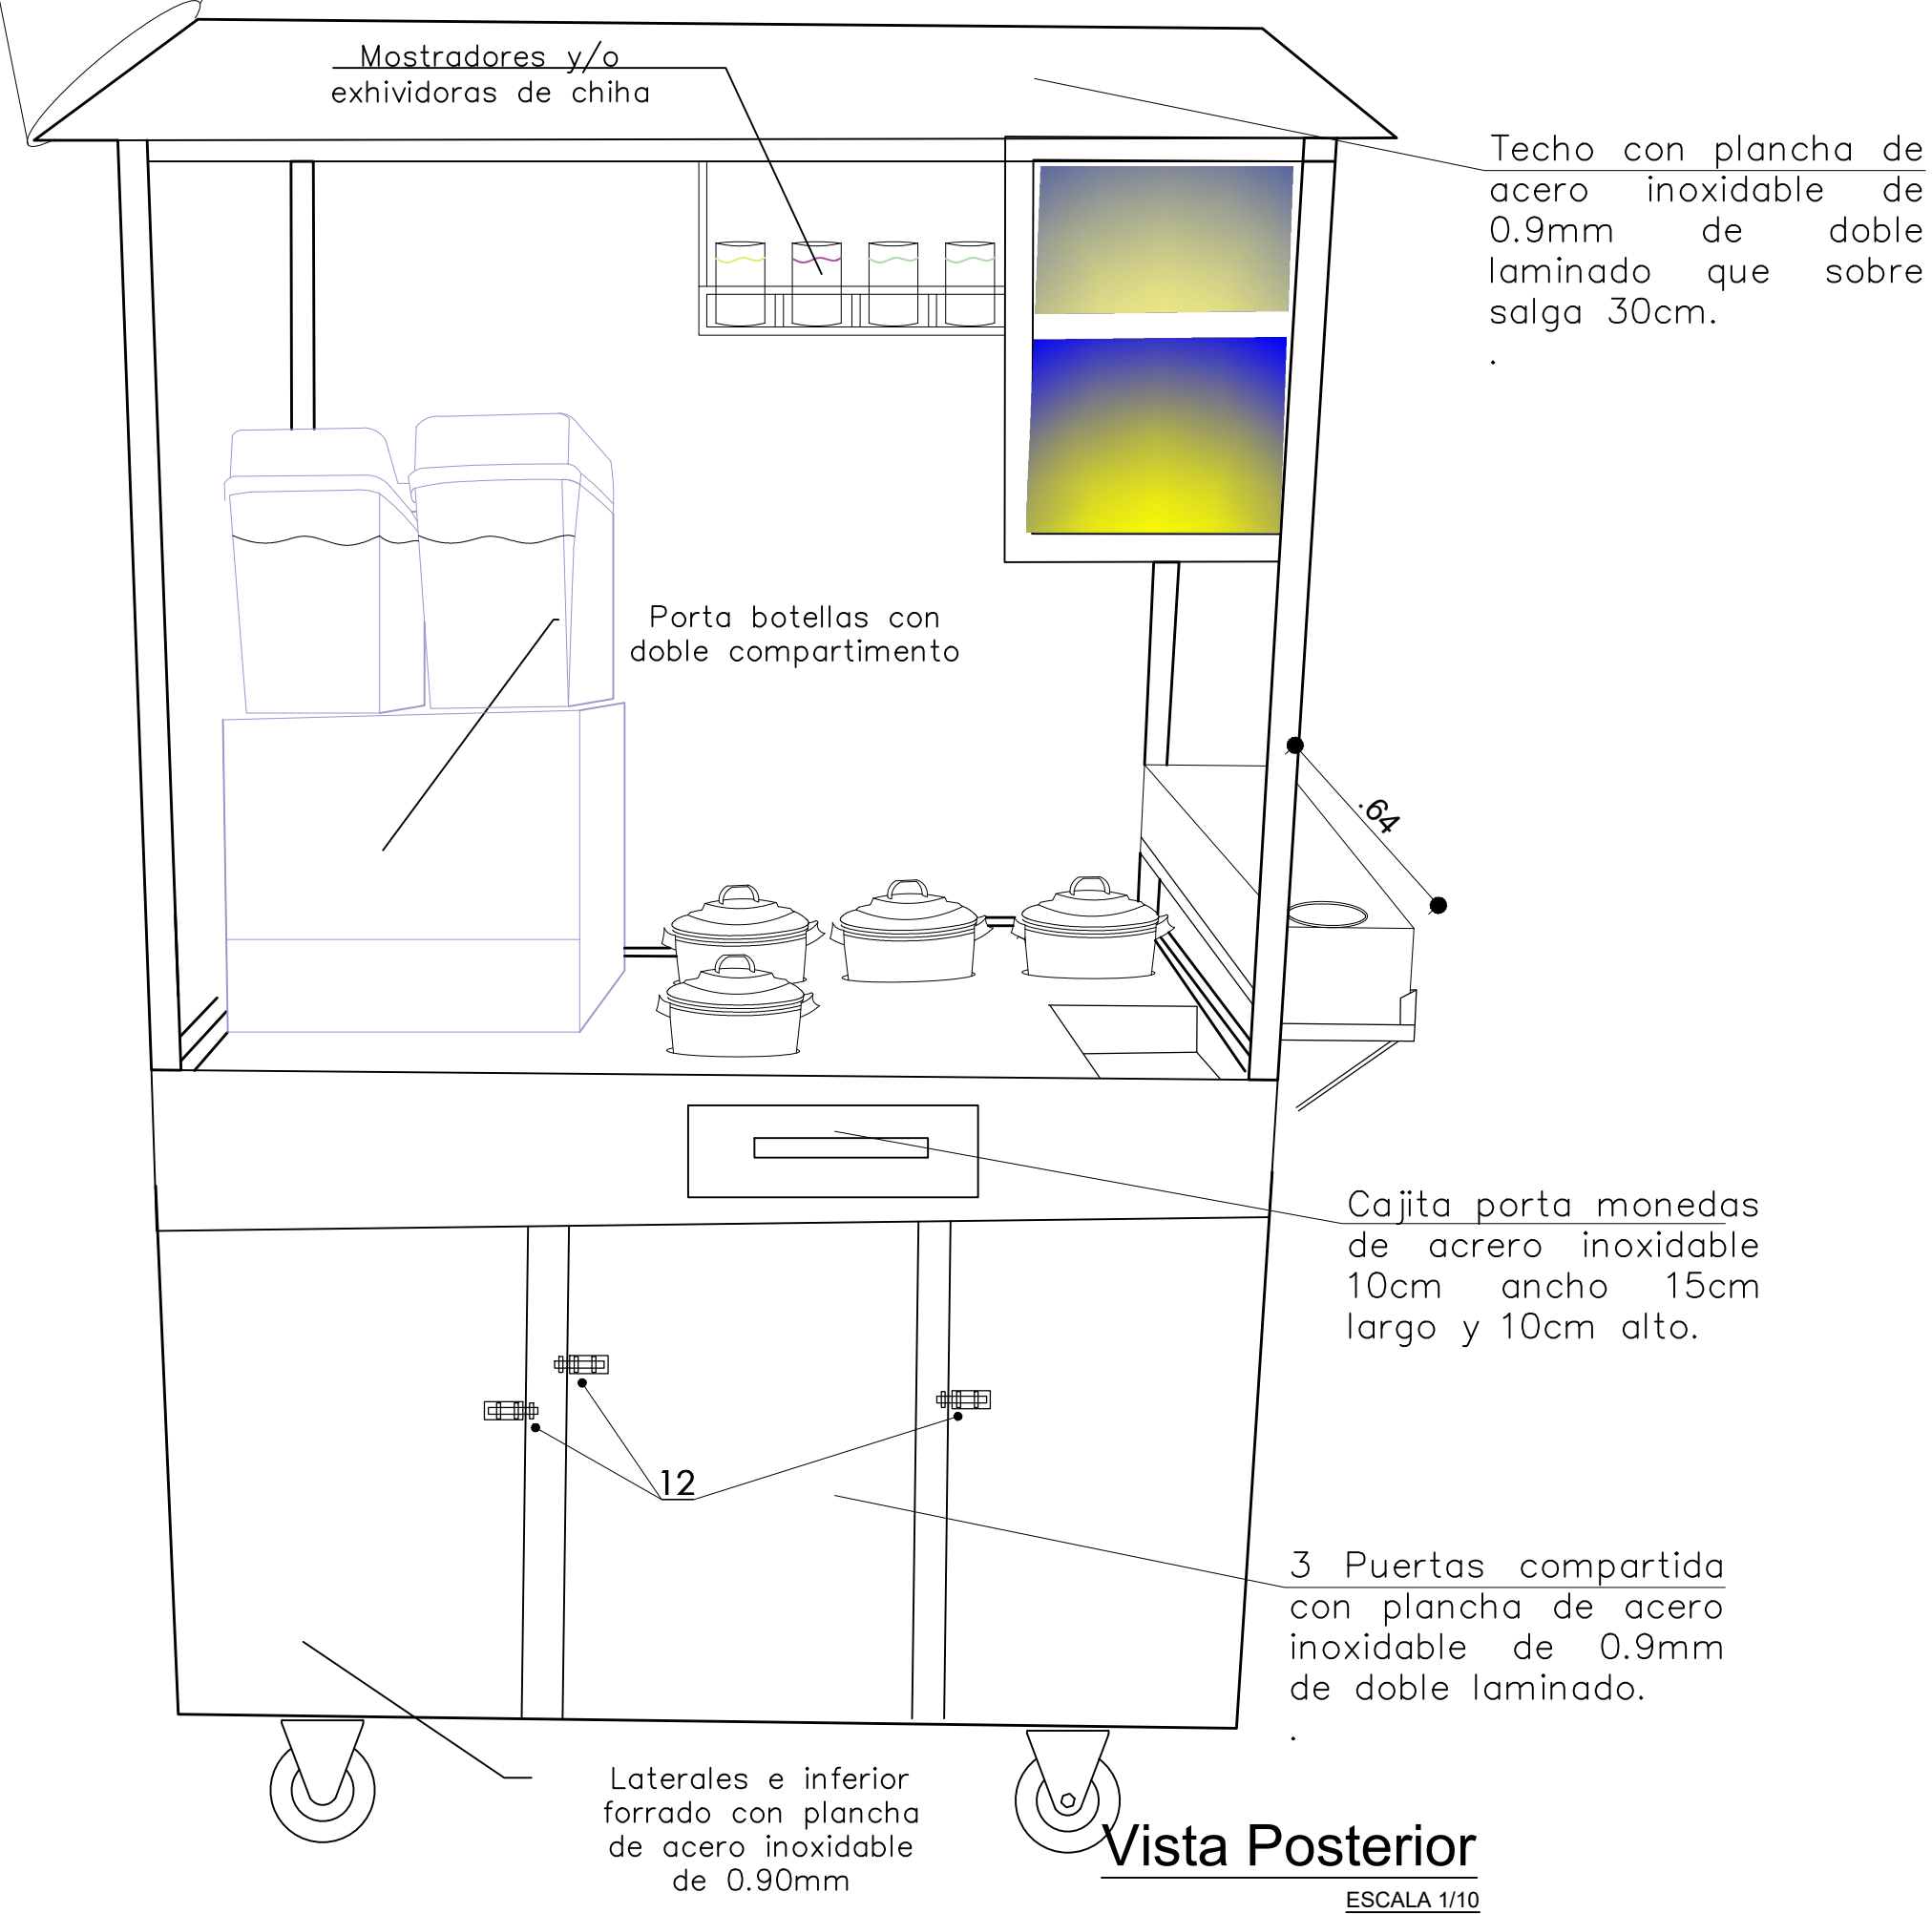

LEYENDA			
Simbolo	Descripción	Material	Calidad
a	Aberturas para baldes de 25 lttrs, c/ diametro intermedio de 26cm.	Plancha de acero inoxidable de 1.2mm dobladas hacia interior.	AISI – 304
b	Estructura de soporte bordes, inferior, superior e intermedios con tubo cuadrado recubierta con plancha de acer. inox.	Tubo cuadrado de 1.1/4" x1.2mm	AISI – 304
c	Máquina Refresquera de 2 tolvas de 18 litros		
d	Tanque de agua de 20x20x64cm con tapa de 12cm de diametro	Plancha de Acero Inoxidable de 0.9mm incl. 1 pileta de agua, movable con base de angular 1"x1"x1.2mm plegable.	AISI – 304
e	Mesa plegable de 20cm x 150cmx1" c/ soportes de acero liso de 3/8" en ambos lados.	Tubo cuadrado de Acero Inoxidable de 3/4"x1.2mm cubierta con plancha de acer. inox. de 0.9mm	AISI – 304
f	Lavadero de acero inoxidable con pendiente de 2% al sumidero	poza de acero inox. de 30x30x15cm con sumidero de 2"	AISI – 304
g	Toda estructura forrado con plancha de acero inoxidable mesa de trabajo.	Plancha de acero inoxidable de 1.2mm con patilla y/o bordes de 1/2" en los 4 lados mesa de trabajo.	AISI – 304
h	Estructura de empuje para transportar el carrito de chicha.	Tubo circular de acero inoxidable de 1.1/4"x 1.2mm	AISI – 304
J	Repisas y/o mostradores laterales de 2 niveles con angular y vidrio	Angular de acero inox. de 1"x1"x 3mm incl. vidrio de 6mm con puertas correderas para acceso	AISI – 304
K	Balde para recepción de aguas servidas.	Balde de plastico de 20 litros	
L	Exividora ó mostrador de chicha en la parte frontal para vasos de 650ml.	Estructura de acero inox. liso de 3/8" compartido para 4 vasos de 650ml con base de plancha de acero inox. de 0.9 mm	AISI – 304

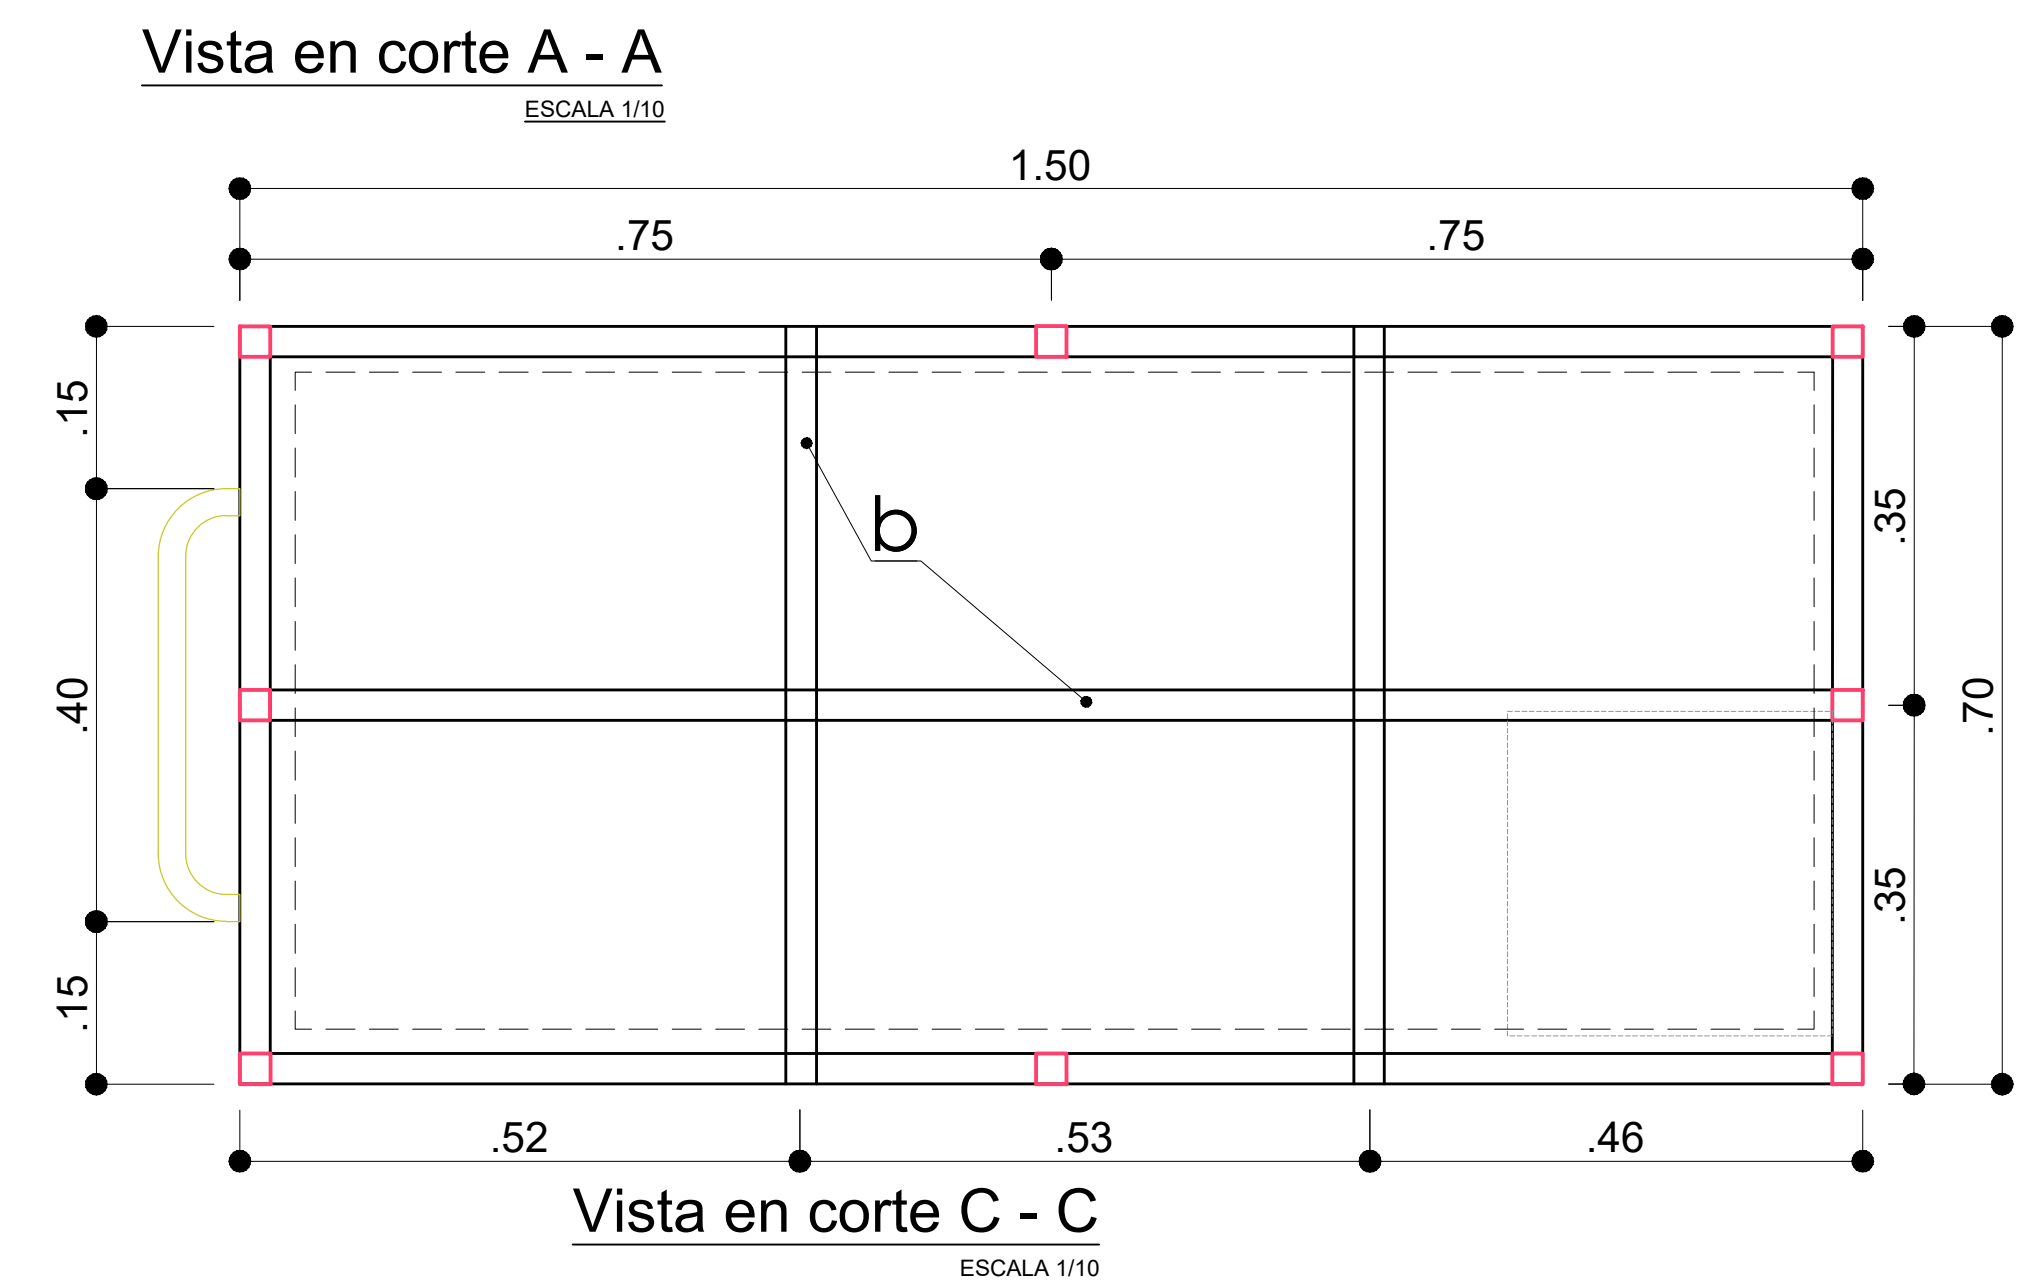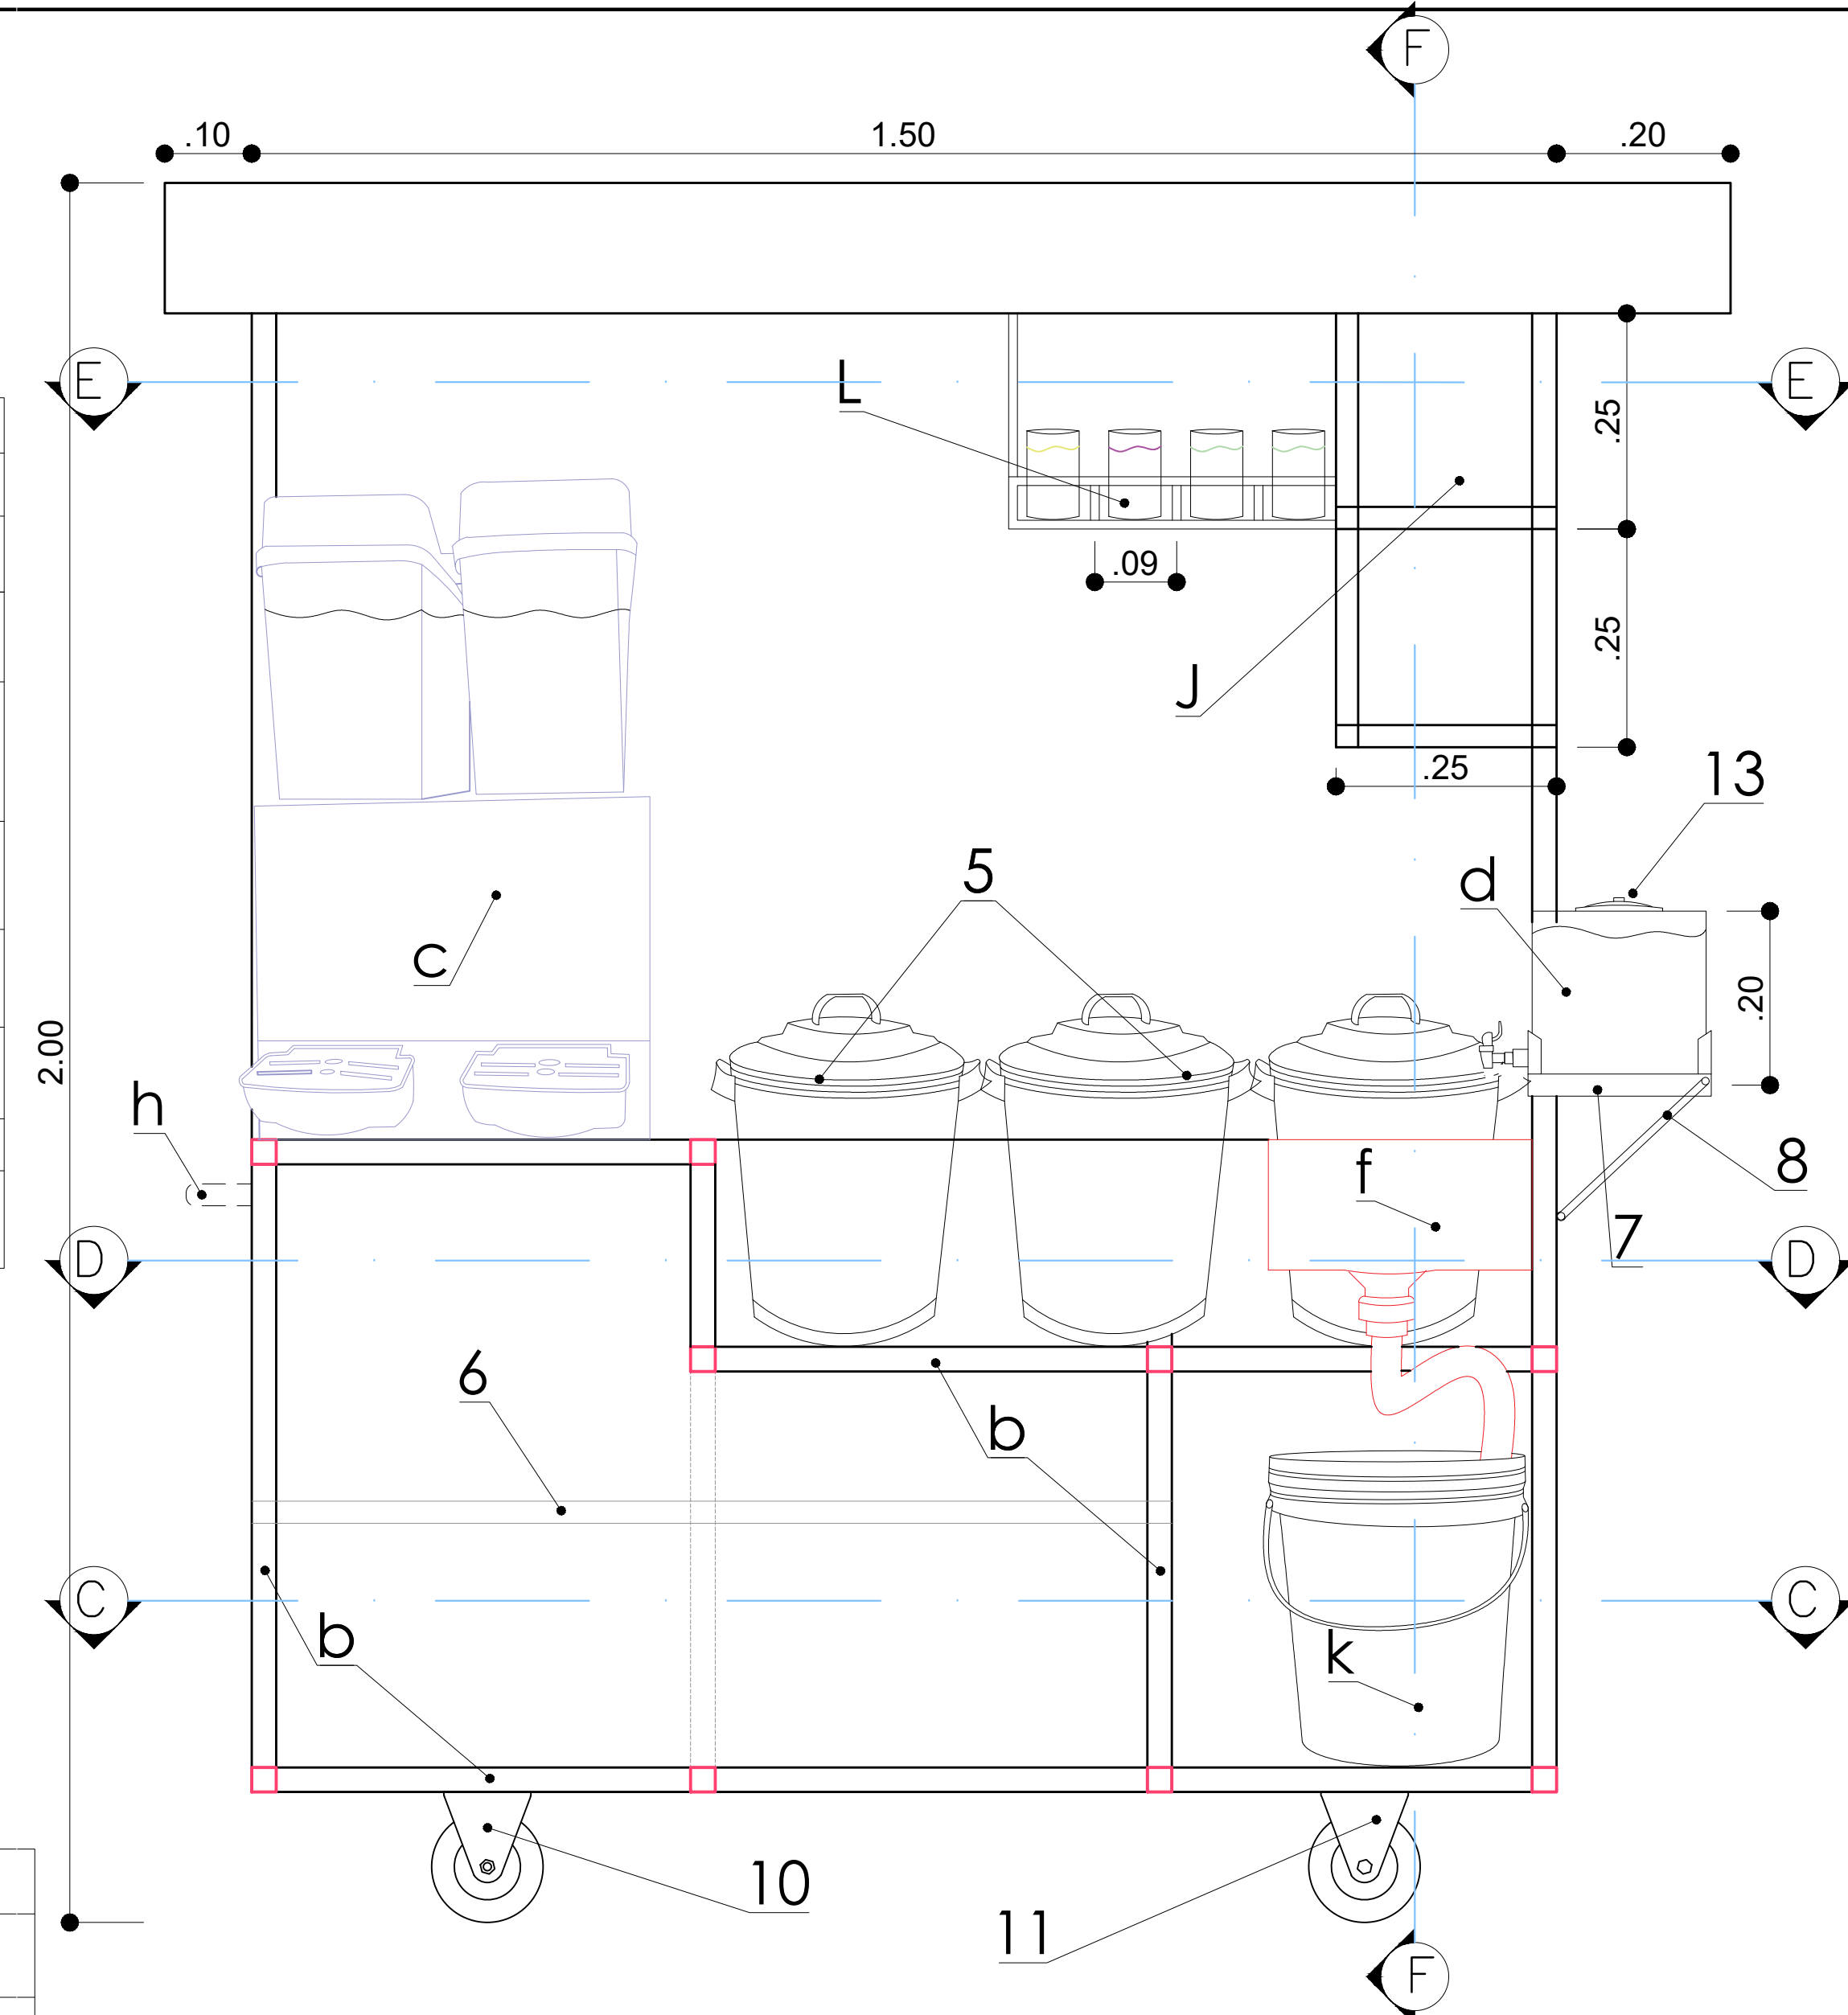

PROYECTO :	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE COMIDAS Y BEBIDAS DE LA ASOCIACION DE COMIDAS RAPIDAS MICALELA BASTIDAS TAMBURCO, DISTRITO TAMBURCO, PROVINCIA ABANCAY, REGION APURIMAC"
------------	--

PLANO : PLANO DE DETALLES CARRITO CHICHA BLANCA

PROPIETARIA : ASOCIACION DE COMIDAS RAPIDAS MICAELA BASTIDAS TAMBURCO, DISTRITO TAMBURCO

ESCALA : INDICADA	ABRIL 2025	DISENO : E.T.C.
-----------------------------	-------------------	---------------------------

LÁMINA :

P.D-02