



Municipalidad Distrital de Moro

REGION ANCASH

PROVINCIA DEL SANTA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA REHABILITACIÓN DEL ACCESO VEHICULAR POST INTESAS LLUVIAS DE LA VÍA VECINAL EN EL SECTOR HUAMBACHO, DEL DISTRITO DE MORO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH

1. DATOS GENERALES

1.1. DENOMINACIÓN

Contratación del SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA REHABILITACIÓN DEL ACCESO VEHICULAR POST INTESAS LLUVIAS DE LA VÍA VECINAL EN EL SECTOR HUAMBACHO, DEL DISTRITO DE MORO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH.

1.2. FINALIDAD PÚBLICA:

La presente contratación busca obtener el SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA REHABILITACIÓN DEL ACCESO VEHICULAR POST INTESAS LLUVIAS DE LA VÍA VECINAL EN EL SECTOR HUAMBACHO, con la finalidad de rehabilitar el tránsito vehicular al caserío de Huambacho.

1.3. ANTECEDENTES:

- ❖ Con fecha 12/03/2023, la Presidencia del Consejo de Ministros publicó el DECRETO SUPREMO N°035-2023-PCM, Declarando en Estado de Emergencia al Distrito de Moro.
- ❖ Que, con fecha 13/03/2023, en el distrito de Moro y todos sus Caseríos se generaron daños y perjuicios por las intensas precipitaciones pluviales.
- ❖ Que, con fecha 24/03/2023 se restablece el pase vehicular hasta el caserío de Huambacho, gracias a la intervención de maquinaria, contratada por la Municipalidad Distrital de Moro.
- ❖ Que, con fecha 06/04/2023, en el distrito de Moro y todos sus Caseríos, por segunda vez, se registraron intensas precipitaciones pluviales, originando daños en vías, viviendas, infraestructura de saneamiento y telecomunicaciones, parcelas agrícolas, etc.



1.4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

- ❖ El Objetivo general es disponer de maquinarias que realicen los trabajos de rehabilitación de la transitabilidad de vehicular de la vía vecinal Moro – Huambacho, la cual fue afectada por las intensas precipitaciones pluviales.

1.5. PLAZO DEL SERVICIO

El plazo del servicio será desde el día **10 de abril del 2023** (ver acta de inicio de servicio) hasta que se concluyan las horas máquina programadas y/o se culminen los trabajos del objeto de la contratación.

1.6. PERFIL DEL POSTOR

Deberá contar con:

- ❖ No encontrarse impedido, suspendido ni inhabilitado para contratar con el Estado.
- ❖ Contar con RNP (OPCIONAL)
"Preferentemente, el proveedor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Sin embargo, en caso el proveedor no cuente con RNP, esto no es óbice para contratar, debido a que la prioridad se encuentra orientada a la atención inmediata de la necesidad por emergencia".
- ❖ RUC vigente, habido y activo, la que se acreditará con copia simple (Ficha RUC).



Municipalidad Distrital de Moro

REGION ANCASH

PROVINCIA DEL SANTA

- ❖ Código de Cuenta Interbancaria CCI, la cual debe estar vinculado al RUC.
- ❖ Declaración Jurada de disponibilidad de maquinarias, las cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas del Ítem. 1.10. del presente TDR.

1.7. TRABAJOS PROYECTADOS

El día 06 de abril del 2023, las intensas lluvias provocaron nuevamente el desborde del Río Loco en el Sector Huarcos, lo que produjo la activación de la Quebrada Mishti, la cual atraviesa a la vía vecinal Moro – Huambacho en el sector del mismo nombre. El cauce del desborde del río llega al sector Huambacho, encauzándose por la carretera, socavando el terreno natural, y arrastrando piedras grandes, bloqueando por completo el acceso en dicho sector.



Foto N° 01: Vía vecinal Huambacho - Zona: Caserío Huambacho - Día: 08/04/2023.





Municipalidad Distrital de Moro

REGION ANCASH

PROVINCIA DEL SANTA



Foto N° 04: Vía vecinal Huambacho - Zona: Caserío Huambacho - Día: 11/04/2023.



Se realizará el removido de escombros y piedras, ensanchamiento de la vía, relleno de socavones, perfilamiento de taludes, entre otros trabajos que resulten necesarios para la rehabilitación del acceso.

| Ítem | Descripción | Und | Cant | Largo (m) | Total |
|------|----------------------|-----|------|-----------|--------|
| 1 | Vía Moro – Huambacho | m | 1 | 702.00 | 702.00 |

* Los metrados cuantificados son aproximados.

1.8. MAQUINARIAS SOLICITADAS

| Maquinaria | Cantidad | Horas total requeridas | Trabajos/Necesidad |
|-------------------------------|----------|------------------------|--|
| Cargador Frontal Cap. 4.00 m3 | 01 und | 52 horas | Rehabilitación de vías/ Removido de escombros/ ensanchamiento de vía |
| Volquetes 15 m3 | 03 und | 156 horas | Transporte de material de relleno/ Eliminación de escombros a botadero |

Nota: El alquiler de las máquinas incluye los costos de operación.



Municipalidad Distrital de Moro

REGION ANCASH

PROVINCIA DEL SANTA

1.9. LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de trabajo se realizará en los puntos que sean indicados por la Entidad a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, específicamente en los siguientes Puntos.

| Punto | Zona o Sector | Zona | Coordenadas Norte | Coordenadas Este | Altura (m.s.n.m.) |
|-------------------------------|-----------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| Rehabilitación de vía vecinal | Moro (Inicio) | 17L | 8988167.00 | 809620.00 | 670.00 |
| | Huambacho (Fin) | 17L | 8987672.00 | 809983.00 | 1,800.00 |

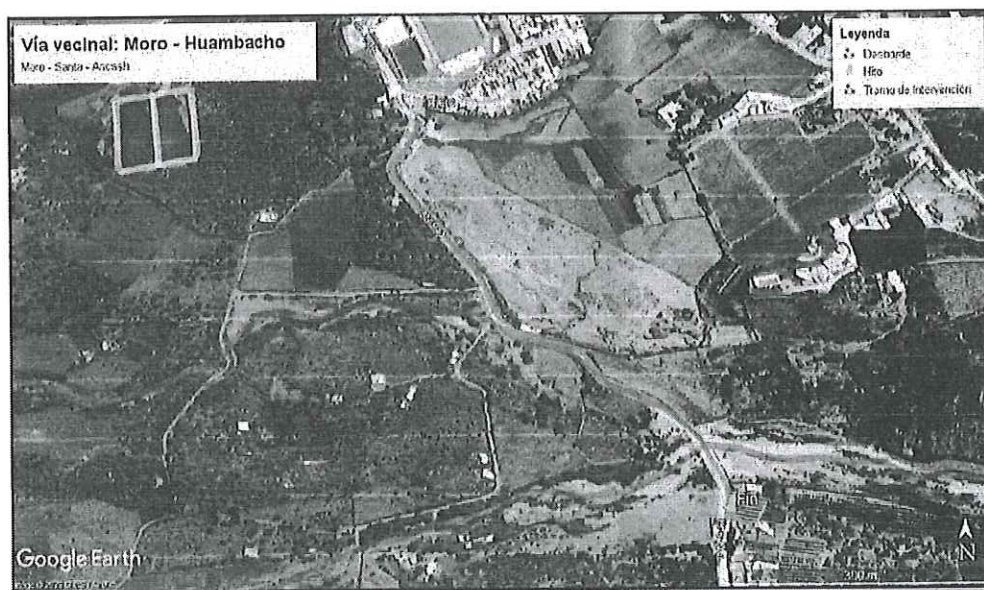


Imagen N° 01: Zona de Intervención – Fuente: Google Earth

1.10. Especificaciones Técnicas de Maquinarias.

| Maquinaria | Especificación |
|-------------------------------|---|
| Cargador Frontal Cap. 4.00 m3 | Potencia: 260 Hp @1800 Rpm. Capacidad Cucharón: 4.00m³ (5.24yd³) Peso: 20-30 ton Tracción: 4 ruedas Dimensiones: 8.92m x 3.27m x 3.58m (promedio) |
| Volquete de 15 m3 | Potencia: 430 Hp @1900 Rpm. Capacidad: 15.00m³ / 30 Ton Peso: 15-20 ton Cilindrada (CC): 11,800 Tracción: 4 ruedas Dimensiones: 7.745 m x 2.545m x 3.150m (promedio) |

1.11. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del Servicio será remitida por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Moro, previo informe de la Unidad de Estudios Técnicos y Proyectos.



Municipalidad Distrital de Moro

REGION ANCASH

PROVINCIA DEL SANTA

1.12. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Durante la ejecución del Servicio, la verificación y el seguimiento será realizado por el ingeniero responsable designado por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, además todas las coordinaciones referentes al servicio serán coordinadas con el mismo, así cumplir con el objetivo del servicio dentro de los plazos establecidos.

Se realizará el Acta de Inicio de Servicio, previo al inicio de los trabajos.

La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural verificará que se cumplan con todas las especificaciones señaladas en el servicio solicitado para su aprobación.

Se realizará el control de las horas trabajadas al momento del inicio, refrigerio y término de la jornada, dichas horas se contempla desde la salida y/o regreso hasta el almacén, depósito o campamento.

1.13. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará después la prestación del servicio previa emisión del Acta de conformidad de servicio, otorgada por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en la que se debe adjuntar medios probatorios del Servicio.

