


ELEVACION LATERAL EJE A-C
Escala 1/50

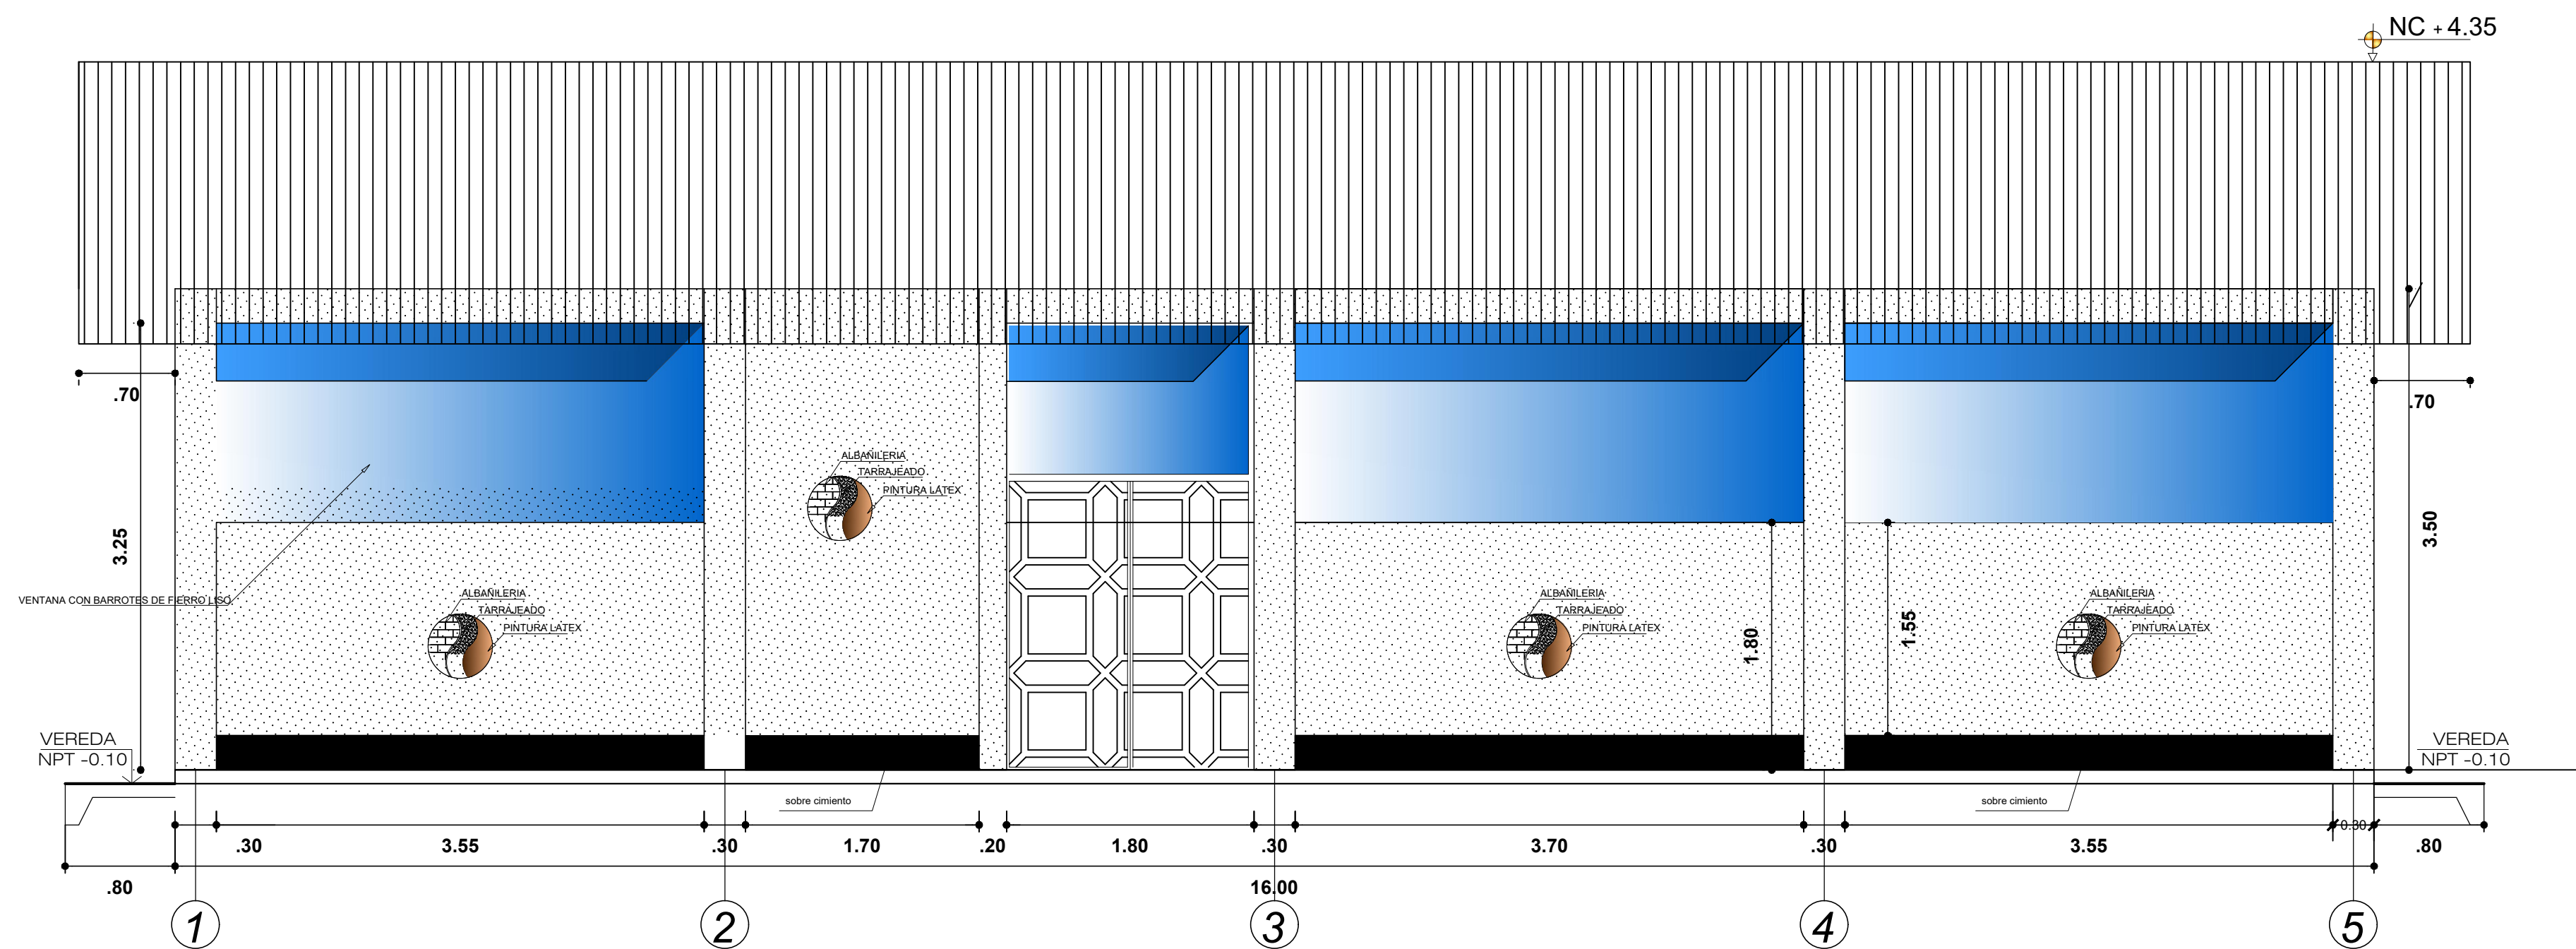

ELEVACION FRONTAL
Escala 1/50

CUADRO DE VANOS					
TIPO	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ALCEZAR (m)	CANTIDAD (UNID)	DETALLES
P - 1	1.80	2.10	-	01	De madera Cedro o Tornillo, del tipo apanelada; marco con madera de 2" x 6"
P - 2	0.97	2.10	-	01	De madera Cedro o Tornillo, del tipo apanelada; marco con madera de 2" x 6"
V - 1	3.55	1.45	1.80	03	De madera con barrotes de fierro liso de 1"
V - 2	3.70	1.45	1.80	03	De madera con barrotes de fierro liso de 1"
V - 3	0.97	1.15	2.10	01	De madera con barrotes de fierro liso de 1"
V - 4	1.80	1.15	2.10	01	De madera con barrotes de fierro liso de 1"

ACTIVIDAD: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO Y MANEJO EN LA POS COSECHA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVE DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"					
PLANO: CORTES ELEVACIONES					
UBICACIÓN: Región : Cusco Prov. : La Convención Distrito : Kimbiri Localidad: 9 de diciembre	VPM:	JGL	REVISADO:	DELUO:	JGL
	DISEÑO:	JGL	ESCALA:	INDICADA	FECHA:
JUNIO 2023					CE-01