


3

PLANO DE TRABAJOS A REALIZAR

escala 1:50

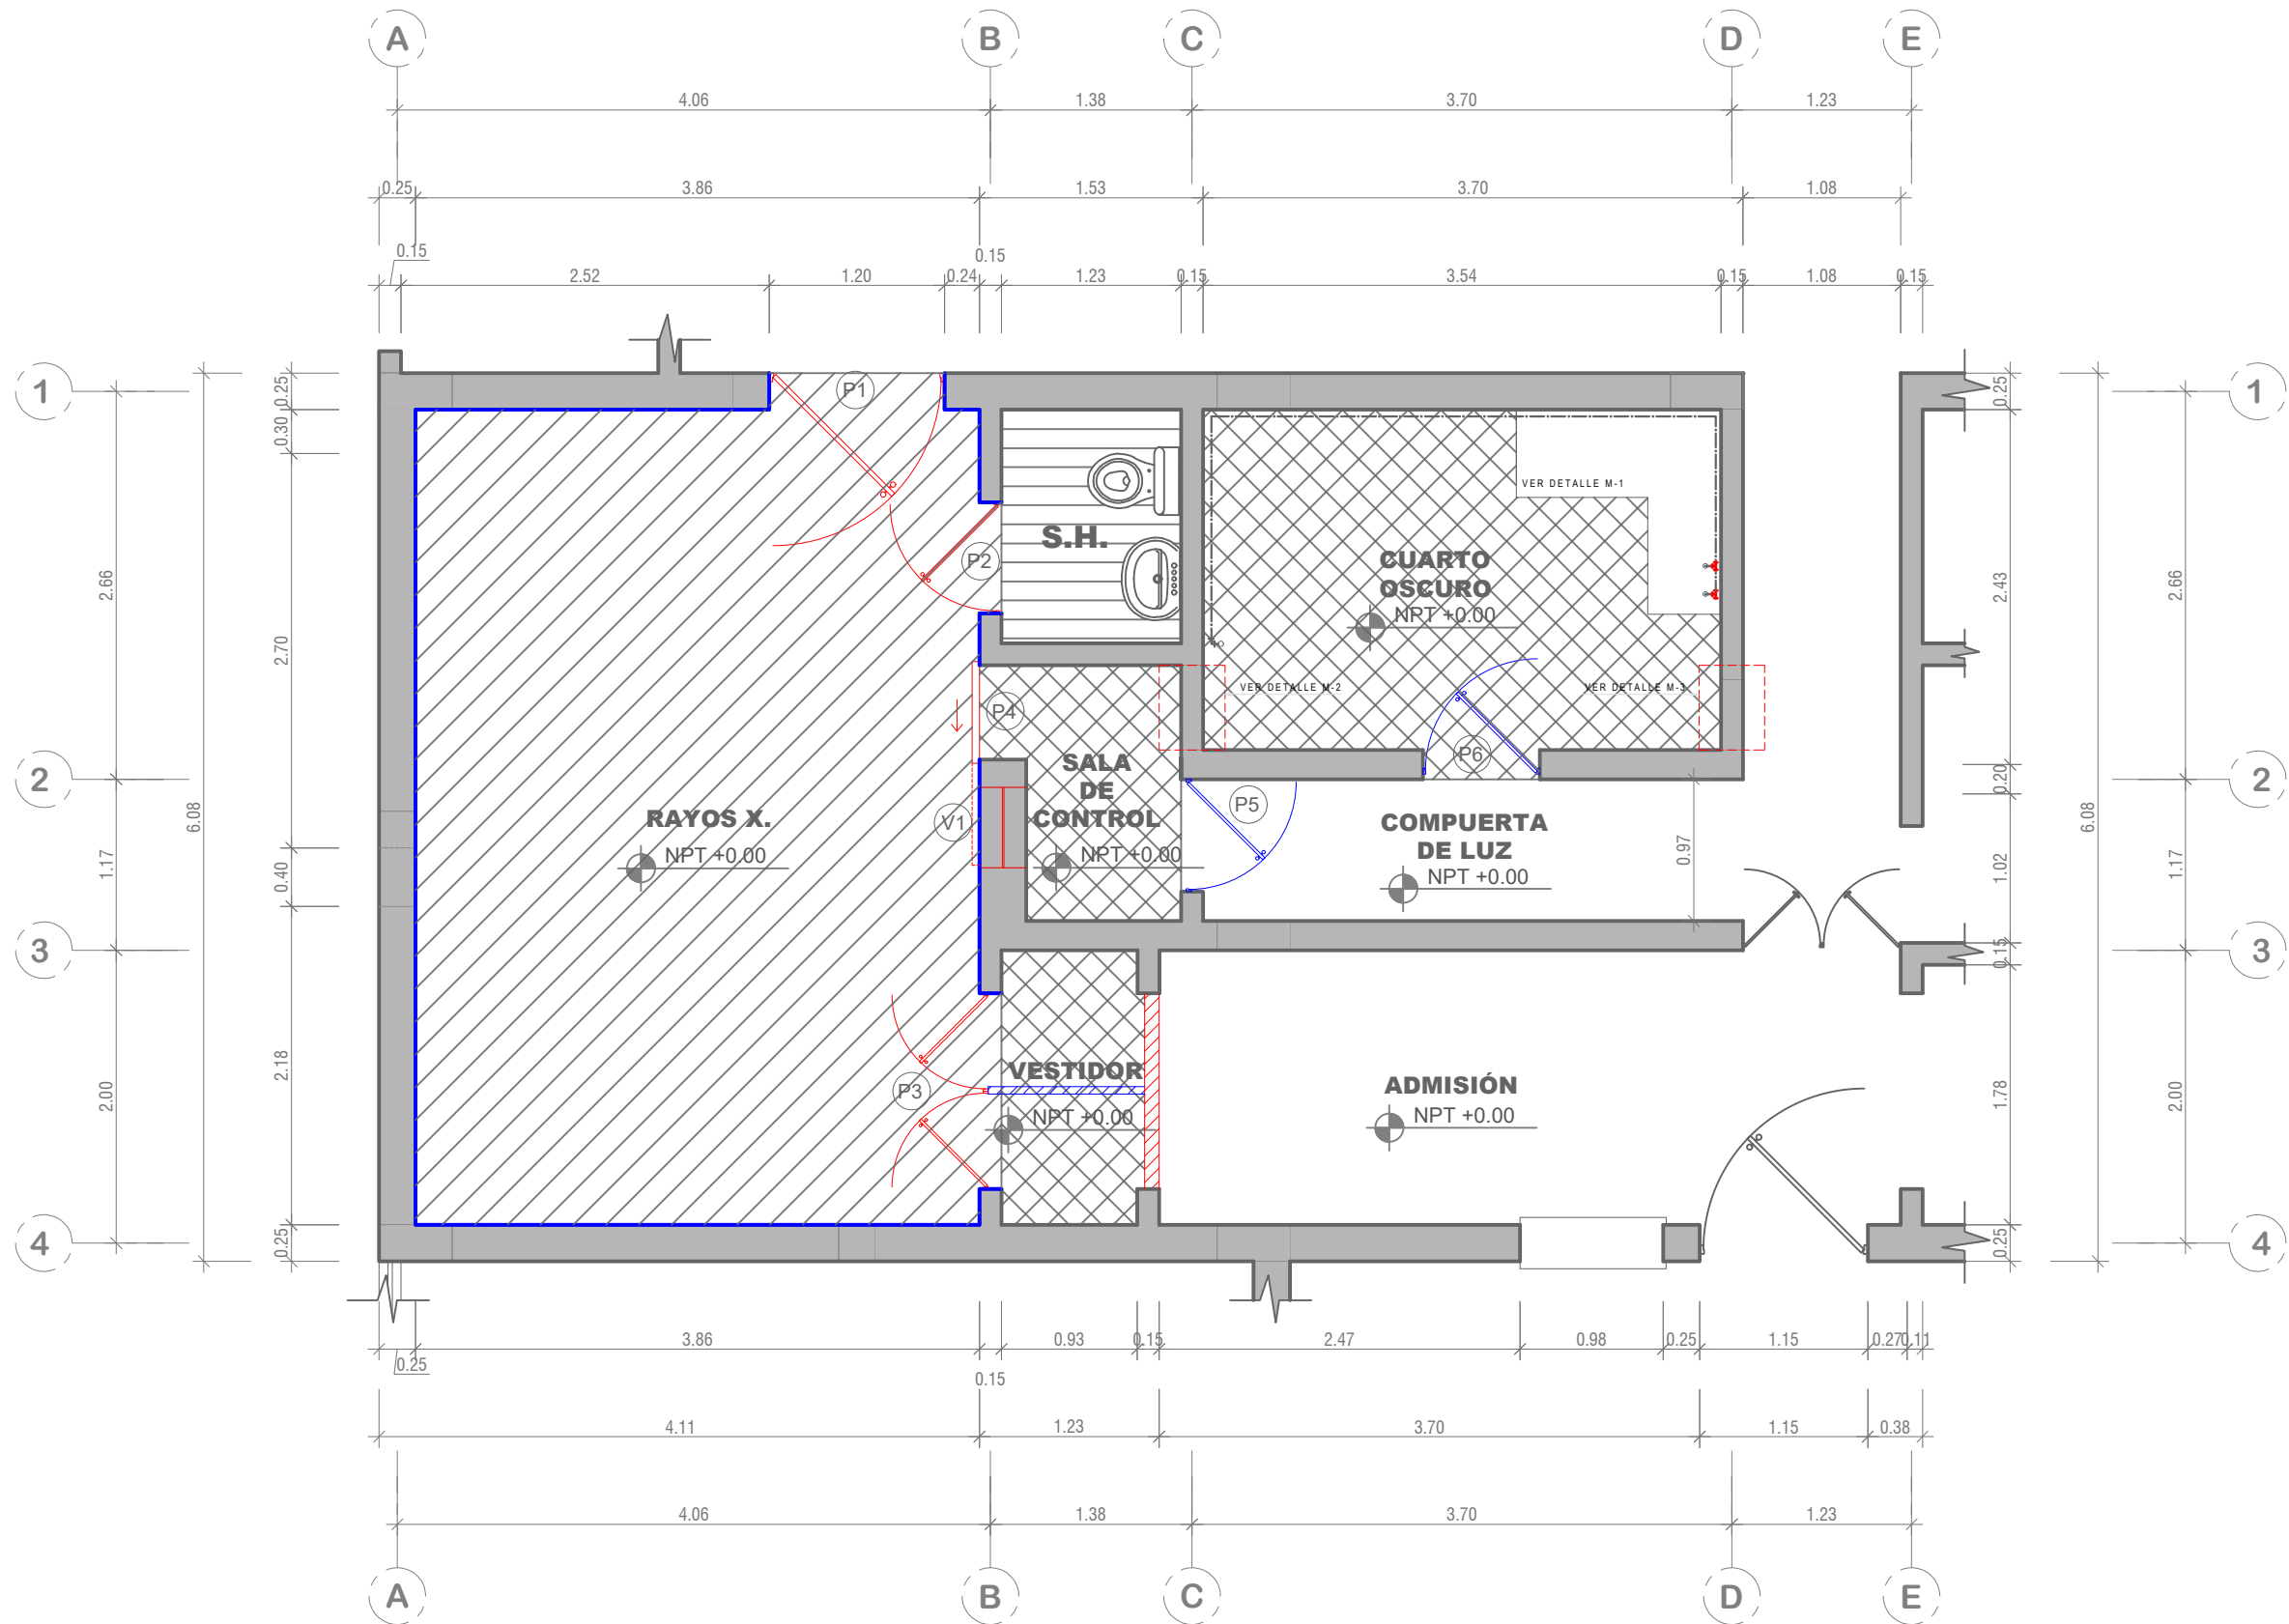


PLANTA PRIMER NIVEL

Esc:1/50

LEYENDA

RETIRAR TARRAJEO EXISTENTE PARA REALIZAR UN TARRAJEO CON BARITINA 1:4 EN PAREDES PERIMÉTRICAS	CAMBIO Y ADECUACIÓN DE VENTANILLA DE VIDRIO EMPLOMADO CON MARCO DE PROTECCIÓN SEGUN DIMENSIONES EXISTENTES
RETIRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, HOJA, MARCO, BISAGRA Y CERRADURA PROTEGIDAS CON PLOMO	RETIRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO CONDUCTIVO ÁREA DE AMBIENTES 23M2
RETIRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE	RETIRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO HOMOGÉNEO ÁREA DE AMBIENTES 11M2
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 10 CM DE PLACAS DE YESO DE 12.7MM, MACILLADO, LIJADO, SELLADO Y PINTADO CON PINTURA LÁTEX LAVABLE DOS MANOS.	DESMONTAJE DE TABIQUERÍA DIVISORIA H=2.10M
INSTALACIÓN DE MUEBLE CON REPISA COMPARTIDO	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS (MEZCLADORA DOBLE COMANDO), TEE EN POZA DE LAVABO, 2 LLAVES DE PASO
RETIRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS HOJA, MARCO, BISAGRAS Y CERRADURA SEGÚN DETALLE.	

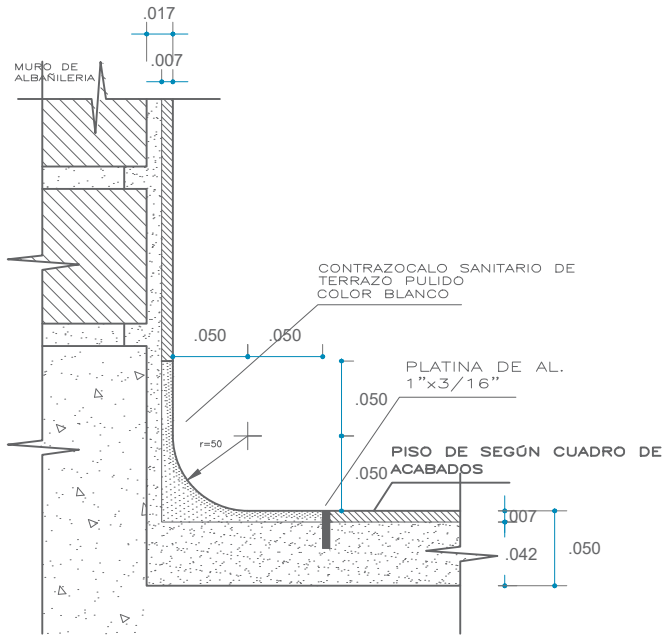


DETALLE D-01

ESC: 1/5

NOM.	ANCHO	ALTURA	ALF.	DESCRIPCIÓN
V1	0.55	0.55	1.27	Ventana emplomada con marco para la protección de radiación en salas de rayos x

NOM.	ANCHO	ALTURA	ALF.	DESCRIPCION
P1	1.20	2.10	-	Reposición de puerta batiente simple, hoja marco bisagra y cerradura protegidas con plomo.
P2	0.76	2.10	-	Reposición de puerta batiente simple, hoja marco bisagra y cerradura protegidas con plomo.
P3	1.34	2.10	-	Reposición de puerta batiente doble, hoja marco bisagra y cerradura protegidas con plomo.
P4	0.76	2.06	-	Instalación de puerta corrediza con riel, hoja marco bisagra y cerradura protegidas con plomo.
P5	0.76	2.06	-	Reposición de puerta batiente simple, bastidor de madera tornillo veteada contraplacada según detalle típico.
P6	0.80	2.07	-	Reposición de puerta batiente simple, bastidor de madera tornillo veteada contraplacada según detalle típico.

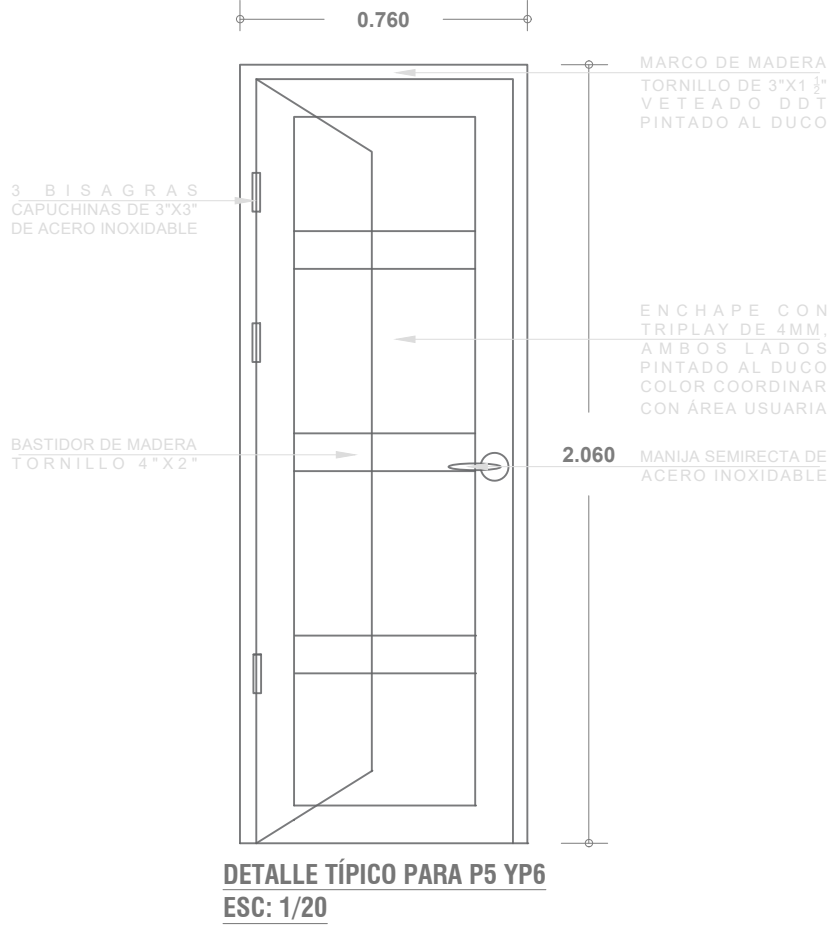

	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO				
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL				
	OBRA : IOARR: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL CON FLUOROSCOPIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del Proyecto: IOARR: ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE DECISIONES, BOMBA DE INFUSIÓN Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO			ESPECIALIDAD :	
	PLANO: PLANTA DE TRABAJOS A REALIZAR			ARQUITECTURA	
REGION: PUNO	RESIDENTE:		PROFESIONALES RESPONSABLES:		LÁMINA: A-03
PROVINCIA: SAN ROMÁN	GERENTE GENERAL:		COORDINADOR:		
DISTRITO: JULIACA	JEFE DE PROYECTO:		DIBUJO: N.G.P.E. ESCALA: 1/50 FECHA: JUNIO 2024		

CUADRO DE ACABADOS		
SALA DE RAYOS X	PAREDES	Retirar tarrajeo existente, para realizar un tarrajeo con baritina 1:4 en paredes perimétricas según norma vigente.  Realizar empastado, sellado y pintado con pintura látex lavable (2 manos), color coordinar con el área usuaria Colocación de ángulos protectores de aluminio de 1 1/2"x1/8" para esquinas en paredes (8 unidades de 1.80m de largo)
	TECHO	Realizar lijado, empastado, sellado y pintado con pintura látex lavable (2 manos), color coordinar con el área usuaria
	PISO	Retiro y colocación de piso vinílico homogéneo alto tráfico mínimo 2mm de espesor, antibacteriano, color a definir con área usuaria
	CONTRA ZOCALO	Retiro y colocación de contrazócalo sanitario de terrazo pulido color blanco según detalle D-01
SALA DE CONTROL	PAREDES	Realizar lijado, empastado, sellado y pintado con pintura látex lavable (2 manos), color coordinar con el área usuaria
	TECHO	Reposición de baldosas de yeso existentes formato 30x30.
	PISO	Retiro y colocación de piso vinílico homogéneo alto tráfico mínimo 2mm de espesor, antibacteriano, color a definir con área usuaria
	CONTRA ZOCALO	Retiro y colocación de contrazócalo sanitario de terrazo pulido color blanco según detalle D-01
COMPUERTA DE LUZ	PAREDES	Realizar lijado, empastado, sellado y pintado con pintura látex lavable (2 manos), color coordinar con el área usuaria
	TECHO	Reposición de baldosas de yeso existentes formato 30x30.
CUARTO OSCURO	PAREDES	Realizar lijado, empastado, sellado y pintado con pintura látex lavable (2 manos), color coordinar con el área usuaria
	TECHO	Realizar lijado, empastado, sellado y pintado con pintura látex lavable (2 manos), color coordinar con el área usuaria
	PISO	Retiro y colocación de piso vinílico homogéneo alto tráfico mínimo 2mm de espesor, antibacteriano, color a definir con área usuaria
	CONTRA ZOCALO	Retiro y colocación de contrazócalo sanitario de terrazo pulido color blanco según detalle D-01
VESTIDOR	PAREDES	Realizar lijado, empastado, sellado y pintado con pintura látex lavable (2 manos), color coordinar con el área usuaria
	TECHO	Reposición de baldosas de yeso existentes formato 30x30.
	PISO	Retiro y colocación de piso vinílico homogéneo alto tráfico mínimo 2mm de espesor, antibacteriano, color a definir con área usuaria
	CONTRA ZOCALO	Retiro y colocación de contrazócalo sanitario de terrazo pulido color blanco según detalle D-01
S.H	PAREDES	Realizar lijado, empastado, sellado y pintado con pintura látex lavable (2 manos), color coordinar con el área usuaria
	TECHO	Realizar lijado, empastado, sellado y pintado con pintura látex lavable (2 manos), color coordinar con el área usuaria
	PISO	Retiro y colocación de piso porcelanato formato 0.30x0.30 antideslizante de alto tráfico color plomo
	CONTRA ZOCALO	Retiro y colocación de contrazócalo sanitario de terrazo pulido color blanco según detalle D-01